



Qualität für's Handwerk



Qualität für's Handwerk

✔ 25.000 zufriedene Handwerker ✔ Dauerhaft günstige Preise ✔ Bis 17 Uhr bestellt, direkt versendet ✔ Keine Versandkosten mit Alfa Plus

2022 IST DER ALFA KATALOG DIGITAL



Jetzt gleich
herunterladen



MAXIMALE FREIHEIT MIT ALFA



Zuverlässige und schnelle Lieferung

- **99,7% unseres Gesamtsortiments** befinden sich auf Lager und sind damit **sofort versandbereit**
- **Montag bis Freitag bis 17:00 Uhr bestellen, Versand am selben Tag!**



Einfach und bequem online bestellen

- **Nur für gewerbliche Kunden**
- Original Kundenbewertungen zu einzelnen Produkten
- Alfa-Videos und Aktionen jederzeit verfügbar
- **Mobil schnell und einfach bestellen mit der Alfa Handwerker App**



Best-Preis-Garantie

- Alfa Produkte in Top-Profi-Qualität immer zum besten Preis
- Dauerhaft günstige Preise durch Direktvertrieb – ohne teuren Zwischenhandel und Außendienst
- Auf direktem Weg zu Ihnen



Qualität für's Handwerk

- Über 25.000 Handwerker vertrauen auf Alfa
- Interne Produkttests und strenge Qualitätsprüfungen
- Stetige Weiterentwicklung unseres Sortiments
- Kontinuierliche Verbesserungen an unserem Service



Unser Service-Extra

- Kostenloses Rückgaberecht innerhalb von 30 Tagen
- Kein Mindestbestellwert
- Mit **Alfa eplus 1 Jahr kostenloser Versand für nur 14,99€**
- Freundlicher, kompetenter Service
- Fragen, Bilder und Bestellungen bequem über Whats-App schicken



365 Tage versandkostenfrei bestellen

Kein Abo – Maximale Vorteile

Jetzt Alfa PLUS 30 Tage gratis testen und dazugehören

Weite Infos zu Alfa PLUS finden Sie unter alfa-direkt.de/alfaplus



Wählen Sie aus 4 Versanddienstleistern

Für alle Versanddienstleister gilt:

- Lieferungen auch direkt auf die Baustelle möglich
- Ab 100€ Warenwert – Lieferung versandkostenfrei**
- Die Ware wird innerhalb von 1 – 2 Werktagen zugestellt
 - Ihre Pakete werden in der Regel bereits innerhalb von 24 Stunden angeliefert
 - Bei Bestellungen an Wochenenden & Feiertagen sowie Lieferungen in die grau markierten Bereiche auf der Karte (PLZ-Gebiete 01, 02, 03, 09, 17, 18, 19, 24, 25, 26) gilt die Regellaufzeit 48 Stunden



Regellaufzeiten:

■ innerhalb 24 Std. ■ innerhalb 48 Std.

Versandart				
Zustellung	Mo – Fr	Mo – Fr	Mo – Sa	Mo – Fr
Versand am selben Tag Zustellung innerhalb von 1 – 2 Werktagen	Bis 16:00 Uhr bestellen	Bis 17:00 Uhr bestellen	Bis 15:00 Uhr bestellen	Bis 14:00 Uhr bestellen

* Versand mit DB Schenker ab 750€ Nettobestellwert wählbar. Langgut, Palettenware und bestimmte Produkte ab einer gewissen Menge werden zudem ausschließlich mit der Spedition DB Schenker versendet und haben eine Lieferzeit zwischen 24 – 72 Stunden.

** Bei Lieferungen mit dem Versanddienstleister DHL werden Ihnen ab 100€ Bestellwert 1,00€ und bei Bestellungen unter 100€ insgesamt 6,49€ Versandkosten berechnet. Ausgenommen Alfa-Plus Mitglieder, hier bestellen Sie immer versandkostenfrei!

So sind wir für Sie erreichbar:



07961-57 99 0



WhatsApp:
0178 6742797



kontakt@alfa-direkt.de



Unser Online-Shop:
alfa-direkt.de



07961-57 99 25



Unsere App:
alfa-direkt.de/app

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Öffnungszeiten

Mo bis Fr von 7:00 bis 17:00 Uhr



UDB-A
Strong SK

Alfa RUI

Alfa GmbH | Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 | alfa-direkt.de

Unsere Garantieverprechungen:



10 Jahre Systemgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte



30 Jahre Systemgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte



20 Jahre Produktgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte



10 Jahre Funktionsgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte

Alfa

Dachdecker, Holzbau und Zimmerer

Die **191 Alfa Rufol UDB-A 230 Strong SK**
finden Sie auf Seite 37



fol 191
UDB-A
Strong
SK

Alfa GmbH | Tel. +49 36 30 91 10 10

Die Alfa Dach Garantien

Rundherum eine dichte Sache für Ihr Bauprojekt

Bei Alfa kaufen Sie Qualität mit System, denn das Alfa Produktsortiment für die Erstellung einer **luft- und winddichten Gebäudehülle** besteht aus hochwertigen Systemkomponenten, welche speziell aufeinander abgestimmt sind, um Bauschäden und Schimmelbildung zu verhindern.

Unsere Systemgewährleistungen „10 Jahre winddicht“ und „30 Jahre luftdicht“ bieten Ihnen, ab dem Kaufdatum, als Profi maximale Sicherheit. Für die von unserer Systemgewährleistung erfassten Produkte bestätigen wir Ihnen bei fachgerechter Verarbeitung **die einwandfreie Qualität aller Systemkomponenten und die zugesicherten Produkteigenschaften für eine luft- und winddichte Verklebung.**

Unsere Systemgewährleistung umfasst

- Ersatz des Materials
- Kosten für den Ausbau des beschädigten Materials
- Kosten für den Wiedereinbau des neuen Materials bis zu einer Höhe von insgesamt 25.000 €

Voraussetzung für die Gültigkeit der Gewährleistung


Eine korrekte Verarbeitung des Materials anhand der Verarbeitungsanleitungen. Gemäß ZVDH, ÖNORM B 8110-2 und SIA 180 ist der Verarbeiter für die fachgerechte und gesetzeskonforme Ausführung der Dampfbremsen und Dachbahnen verantwortlich.

Beispiel – Dachaufbau mit Alfa Systemprodukten

1. 171 Alfa Rufol varia – Dampfbremse
2. 153 Alfa Flex – flexibles Folienklebeband
3. 173 Alfa Rufol UDB-A 165 – Unterspannbahn
4. 150 Alfa Flex Ultra – Multi-Folienklebeband



Mehr Infos unter alfa-direkt.de/dachaufbau-mit-alfa-qualitaetsprodukten

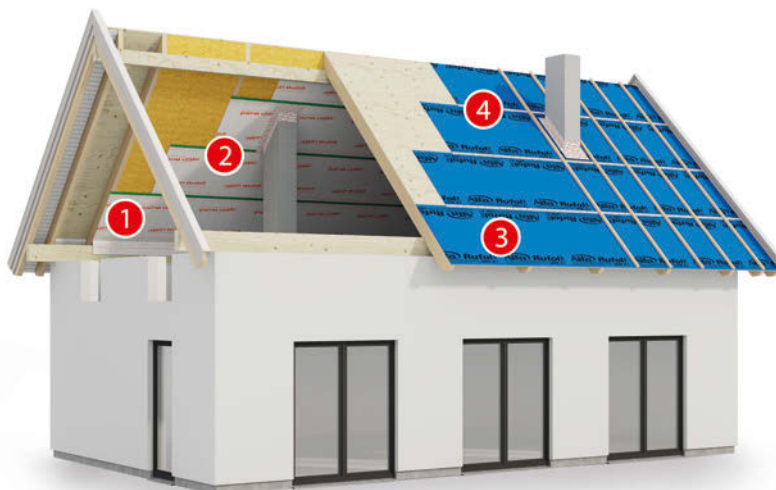



10 Jahre Funktionsgarantie

Alfa gewährleistet Ihnen auch **außerhalb des Systems** eine **10 Jahre** lange Funktionsgarantie auf ausgewählte Klebebänder (153 Alfa Flex, 150 Alfa Flex Ultra, 161 Alfa Pro, 1520 Alfa Flex Ultra Fast). Mit eingeschlossen sind **Verklebungen auf allen Untergründen**, die in der jeweils gültigen Verarbeitungsanleitung genannt werden, sowie alle im Markt gängigen Unterspannbahnen, Unterdeckbahnen und Dampfbremsen.

Die Produktgarantie gilt für:

- Die luft- und winddichte Verklebung
- Die im Produktdatenblatt und der Verarbeitungsanleitung genannten Produkteigenschaften

Voraussetzung ist die fachgerechte Verarbeitung nach DIN 4108-11 unter Berücksichtigung unserer aktuellen Verarbeitungsanleitungen.



ETA – PROFI-Qualität mit 20 Jahren Alfa-Garantie

Durch den Aufbau und ihre Materialbeschaffenheit ist die diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn **180 Alfa Rufol Thermo ND SK** gemäß DIN EN 13859-1 bei bestimmungsmäßiger Verwendung und fachgerechter Verarbeitung zum Einsatz als UDB-A und USB-A und zur Erstellung der Behelfsbedeckung geeignet. Abweichend von den Fachregeln des ZVDH kann die Bahn für den Zeitraum der Behelfsbedeckung bei weiteren erhöhten Anforderungen **ohne zusätzliches Nageldichtmaterial** unter Beachtung der Verarbeitungsanleitungen verarbeitet werden. Unabhängig geprüft und bestätigt von der ETA-Dänemark. Die geltenden Regeln des Fachs sowie unsere Verlegeanleitungen sind zu beachten.

Wir bestätigen Ihnen hiermit bei Einhaltung der genannten Vorgaben und fachgerechter Verarbeitung die **20-jährige Garantie** gemäß den Garantiebedingungen in vollem Umfang und weit über den vom ZVDH geforderten Zeitraum hinaus sowie den Einsatz als **Behelfsbedeckung ohne zusätzliches Nageldichtmaterial**.



Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Nur die fachgerechte Verarbeitung einwandfreier Materialien garantiert echte Kundenzufriedenheit. Deshalb haben wir für ausgewählte Produkte eine Materialgarantie beim ZVDH hinterlegt. Auf die gekennzeichneten Produkte erhalten Sie ab sofort die verlängerte **ZVDH-Materialgarantie von 6 Jahren**.



Alfa Luft- und winddichtes Verkleben



	150 Alfa Flex Ultra Seite 11	153 Alfa Flex Seite 13	161 Alfa Pro Seite 12	1520 Alfa Flex Ultra Fast Seite 10	100 Alfa DS100 Seite 15	112 Alfa DS100 POWER Seite 15

	Preis	ab 8,43 €	ab 6,64 €	ab 6,42 €	ab 8,96 €	ab 3,15 €	ab 3,58 €
Eigenschaften	UV-Beständigkeit	Dauerhaft	4 bis 6 Wochen	Vor UV-Strahlen schützen	Dauerhaft	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen
	Verarbeitungstemperatur	-10 °C	+5 °C	+5 °C	-10 °C	+5 °C	+5 °C
	Einsatz	Innen	●	●	●	●	●
Außen		●	●	○	●	●	●
Durchdringung / Anschluss	Überlappungen	●	●	●	●	○	○
	Wandanschluss	○	○	○	○	●	●
	Kabeldurchdringungen	●	●	○	●	○	○
	Rohrdurchdringungen	●	●	●	●	○	○
	Kaminanschlüsse	●	●	○	●	○	○
	Fensterabdichtung	○	○	○	○	●	●
Untergrund	Holz	●	●	●	●	●	●
	OSB-Platten	●	●	●	●	●	●
	Stein	●	●	●	●	●	●
	Beton	●	●	●	●	●	●
	Metall	●	●	○	●	●	●
	Aluminium	●	●	○	●	●	●
	Dampfbremsen	●	●	●	●	●	●
	Unterspannbahnen	●	●	○	●	●	●
	Mauerwerk	●	●	●	●	●	●
Kunststoffe	●	●	●	●	○	○	
Prüfung	ZVDH-Materialgarantie	●	●	●	○	●	○
	Funktionsgarantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	○	○
	EC1 plus	○	●	●	○	○	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet



145 Alfa Twin Seite 10	102 Alfa DS Tape – Premium Seite 14	1102 Alfa DS-Butyltape Seite 14	154 Alfa UV- Black Seite 47	1270 Alfa Butyldehnband Flex Seite 19	158 Alfa UDB-A Tape Seite 44	156 Alfa SP-Tape Seite 44
ab 4,74 €	ab 21,62 €	ab 7,80 €	ab 7,59 €	ab 10,75 €	ab 8,22 €	ab 7,16 €
Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Vor UV-Strahlen schützen	Dauerhaft*	Vor UV-Strahlen schützen	3 Monate	2 Monate
+5 °C	+5 °C	0 °C	+5 °C	0 °C	+5 °C	-10 °C
●	●	●	○	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●
●	○	○	●	○	●	●
○	●	●	○	○	○	○
○	○	○	●	●	●	●
○	○	○	●	●	●	●
○	●	○	○	○	○	○
○	●	●	○	○	○	○
●	●	○	●	●	●	●
●	●	●	●	○	●	●
○	●	●	●	○	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	●	●	○	○
●	●	●	○	○	○	○
●	○	○	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	10 Jahre	○	○	○
○	●	○	○	○	○	○

* Bei hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit max. 40 % Fugenteil und lichter Fugenweite max. 50 mm
 Telefon 07961-57 99 0 · Fax 07961-57 99 25 · kontakt@alfa-direkt.de · alfa-direkt.de

ab 8,96 €

1520 Alfa Flex Ultra Fast

Reißbares, aggressiv klebendes Folienklebeband ohne Silikonpapier

Vorteile

- ✓ Schnelleres Arbeiten dank fehlendem Abdeckpapier
- ✓ Weniger Restmüll auf der Baustelle
- ✓ Sehr gut reißbar
- ✓ Hoch UV- und witterungsbeständig
- ✓ Sehr aggressive Klebkraft
- ✓ Verarbeitbar ab -10 °C
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Freibewitterung 12 Monate

Anwendung

- Für das luft- und winddichte Verkleben im Innen- und Außenbereich
- Für Verklebungen wie Durchdringungen, Stoßfugen oder Überlappungen
- Für die Verklebung bei Hitze und Kälte



Das neue Flex Ultra nur ohne Silikonpapier!



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1520 2550	50 mm x 25 m	1 St.	12,65	12 St.	10,54	36 St.	10,01	108 St.	8,96
1520 2560	60 mm x 25 m	1 St.	14,76	10 St.	11,91	30 St.	11,28	90 St.	10,22
1520 2510	100 mm x 25 m	1 St.	22,14	6 St.	19,19	18 St.	18,35	54 St.	15,83

ab 4,74 €

145 Alfa Twin

Doppelseitig, aggressiv klebendes Montageklebeband

Vorteile

- ✓ Extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Ersetzt Tackern – spart Zeit und Folie wird nicht beschädigt
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Dauerhafte luft- und winddichte Verklebung
- Für Überlappungen bei Dampfbremsen und Unterspannbahnen
- Für die sichere Montage von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien an Bauteilen wie Metall, Holz und Kunststoff



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
145 5020	20 mm x 50 m	4 St.	7,06	16 St.	5,58	64 St.	4,74
145 5050	50 mm x 50 m	6 St.	13,7	36 St.	12,33	72 St.	11,81

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

150 Alfa Flex Ultra

ab 8,43€

Reißbares, UV-beständiges, aggressiv klebendes Multi-Folienklebeband

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Hoch UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Besonders aggressive Klebkraft**
- ✓ **Sehr gut reißbar**
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Lebensdauer trotz Bauteilbewegungen
- ✓ Verarbeitbar ab -10 °C
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von EnEV

Anwendung

- Für das luft- und winddichte Verkleben bei jeder Wetterlage
- Ideal für Überlappungen von Dampfbremsen und Unterspannbahnen im Außenbereich
- Für die Verklebung bei Hitze und Kälte
- Kein Schutz vor UV-Strahlung notwendig



Geschlitzte Variante

Materialgarantie
Hinterlegt beim **ZVDH**

10 JAHRE
FUNKTIONSGARANTIE
Luft- und winddicht

SYSTEM
30 Jahre
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

Außen

Innen


Alfa Flex Ultra

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
150 2550	50 mm x 25 m	Weiß	1 St.	11,91	12 St.	10,01	36 St.	9,48	108 St.	8,43
150 2560	60 mm x 25 m	Weiß	1 St.	14,23	10 St.	11,28	30 St.	10,64	90 St.	9,59
150 2510	100 mm x 25 m	Weiß	1 St.	21,51	6 St.	18,56	18 St.	17,92	54 St.	16,76
150 2515	150 mm x 25 m	Weiß	1 St.	29,95	4 St.	26,36	12 St.	25,31	36 St.	23,94
150 2550S	50 mm x 25 m	Schwarz	1 St.	11,91	12 St.	10,01	36 St.	9,48	108 St.	8,43
150 2560S	60 mm x 25 m	Schwarz	1 St.	14,23	10 St.	11,28	30 St.	10,64	90 St.	9,59
150 2510S	100 mm x 25 m	Schwarz	1 St.	21,51	6 St.	18,56	18 St.	17,92	54 St.	16,76
150 2515S	150 mm x 25 m	Schwarz	1 St.	29,95	4 St.	26,36	12 St.	25,31	36 St.	23,94

Alfa Flex Ultra – geschlitzt

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
150 2560G	60 mm x 25 m	30/30mm	Weiß	1 St.	16,66	10 St.	12,97	30 St.	11,81	-	-
150 2510G	100 mm x 25 m	50/50mm	Weiß	1 St.	22,78	6 St.	20,77	18 St.	18,14	-	-
150 2515G	150 mm x 25 m	75/75mm	Weiß	1 St.	33,43	4 St.	28,79	12 St.	26,36	-	-
150 2560SG	60 mm x 25 m	30/30mm	Schwarz	1 St.	16,66	10 St.	12,97	30 St.	11,81	-	-
150 2510SG	100 mm x 25 m	50/50mm	Schwarz	1 St.	22,78	6 St.	20,77	18 St.	18,14	-	-
150 2515SG	150 mm x 25 m	75/75mm	Schwarz	1 St.	33,43	4 St.	28,79	12 St.	26,36	-	-



Einseitig, aggressiv klebendes Spezialpapierklebeband

Vorteile

- ✓ **Spezialimprägnierung**
- ✓ **Aggressiv klebend**
- ✓ **Sehr gut reißbar**
- ✓ **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von EnEV

Anwendung

- Für Stoßfugen bei Holzwerkstoffplatten z.B. OSB-Platten
- Für die luftdichte und sichere Verklebung von Dampfbremsbahnen im Innenbereich



Geschlitzte Variante



Innen

Alfa Pro

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
161 2550	50 mm x 25 m	1 St.	9,38	6 St.	7,80	36 St.	6,85	108 St.	6,42
161 2560	60 mm x 25 m	1 St.	11,59	6 St.	9,27	36 St.	7,80	108 St.	7,37
161 4050	50 mm x 40 m	1 St.	15,39	12 St.	12,75	24 St.	11,07	72 St.	10,54
161 4060	60 mm x 40 m	1 St.	18,98	10 St.	15,08	20 St.	13,18	60 St.	12,75
161 4010	100 mm x 40 m	1 St.	25,99	6 St.	21,99	12 St.	18,79	36 St.	17,69
161 4015	150 mm x 40 m	1 St.	40,82	4 St.	35,02	8 St.	30,37	24 St.	29,85
161 4018	180 mm x 40 m	-	-	1 St.	46,62	2 St.	42,08	6 St.	35,02

Alfa Pro – geschlitzt

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
161 4060G	60 mm x 40 m	30/30	1 St.	22,14	10 St.	17,92	20 St.	15,18
161 4010G	100 mm x 40 m	50/50	1 St.	29,21	6 St.	24,47	12 St.	21,09
161 4015G	150 mm x 40 m	75/75	1 St.	41,59	4 St.	33,29	8 St.	28,99



153 Alfa Flex ab 6,64 €

Hochflexibles, aggressiv klebendes Folienklebeband

Neue Größe

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Aggressive Klebkraft**
- ✓ **Freibewitterung 4 bis 6 Wochen**
- ✓ **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Hoch flexibel und anschiessam
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von EnEV

Anwendung

- Für Verklebungen an Durchdringungen wie z.B. Abluft- und Elektrorohre
- Für die Abdichtung an Balken, Kabeln usw.
- Ideal für die luft- und winddichte Verklebung von Stoßfugen bei Holzwerkstoffplatten z.B. OSB-Platten
- Für die Überlappungen bei Dampfbrem-, Unterspann- und Unterdeckbahnen



Geschlitzte Variante

Materialgarantie
hinterlegt beim ZVDH

10 JAHRE FUNKTIONS GARANTIE
Luft- und winddicht

30 JAHRE GARANTIE

MADE IN GERMANY

EMISIONSCODE
E1 PLUS
SEIT 1994

Außen

Innen

Alfa Flex

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
153 2550	50 mm x 25 m	1 St.	9,27	12 St.	7,59	36 St.	6,85	108 St.	6,64
153 2560	60 mm x 25 m	1 St.	11,59	10 St.	8,96	30 St.	8,11	90 St.	7,90
153 2510	100 mm x 25 m	1 St.	18,56	6 St.	15,08	18 St.	13,49	54 St.	12,97
153 2515	150 mm x 25 m	1 St.	24,47	4 St.	22,57	12 St.	19,82	36 St.	18,98

Alfa Flex – geschlitzt

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
153 2560G	60 mm x 25 m	48 / 12 mm	1 St.	13,92	10 St.	11,7	30 St.	10,54
153 2510G	100 mm x 25 m	50 / 50 mm	1 St.	22,14	6 St.	18,66	18 St.	15,29
153 2515G	150 mm x 25 m	75 / 75 mm	1 St.	27,95	4 St.	24,47	12 St.	22,36



ab 31,11 €

308 Alfa Einputzband

Einseitig vollflächig klebendes, zweischichtiges Putzband



Praktischer Spenderkarton

Vorteile

- ✓ Extrem hohe Klebkraft
- ✓ Einfaches Überputzen
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Gute UV-Stabilität
- ✓ Gemäß DIN 4108-11
- ✓ Geschlitzter Liner
- ✓ Entspricht den Anforderungen des EnEV

Anwendung

- Für dauerhaftes, luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen und Aluminiumfolien
- Verwendbar auf Mauerwerk, Beton, OSB-Platten, Gipskartonplatten
- Sorgt für hervorragenden Putzanschluss



Innen

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
308 3090	90 mm x 30 m	30/60	1 St.	35,44	3 St.	33,43	15 St.	31,11
308 3012	120 mm x 30 m	40/80	1 St.	45,35	2 St.	42,93	8 St.	40,61

ab 21,62 €

102 Alfa DS Tape – Premium

Doppelseitiges, extra starkes Dichtklebeband (Dichtkleber von der Rolle)



Mit Fingerlift



Vorteile

- ✓ Dauerelastische, selbstklebende Klebefuge
- ✓ Hohe Anfangshaftung
- ✓ Kosten- und Zeitersparnis
- ✓ Gebrauchsfertig auf der Rolle
- ✓ Alternative zum Kartuschen- bzw. Folienkleber

Anwendung

- Für die luft- und winddichte Verklebung von Dampfbremsen, Fassadenbahnen, Unterspannbahnen auf unterschiedlichen Baustoffen
- Ideal für dauerelastische, luftdichte Fugen, Bauteilanschlüsse, Verklebungen
- Für Abdichtungen von Stoßüberlappungen
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
102 1016	12 mm x 16 m	1 St.	26,27	4 St.	24,16	8 St.	21,62

Alfa DS Tape – PREMIUM Abroller*

Einfaches und schnelles Abrollen vom Dichtklebeband

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
103 1000	1 St.	3,17	2 St.	2,11

* Online auch als Set erhältlich!

ab 7,80 €

1102 Alfa DS-Butyltape

Doppelseitiges, dauerelastisches Butyldichtklebeband



Mit Fingerlift



Vorteile

- ✓ Sehr schnelle Haftung, auch auf porösen Untergründen
- ✓ Sehr weich und anpassungsfähig
- ✓ Erfüllt die Anforderungen der DIN 4108-11
- ✓ Frostbeständig
- ✓ Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit
- ✓ Selbstverschweißend
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Verarbeitungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- ✓ Butyldicke: 2 mm

Anwendung

- Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsen, Fassadenbahnen und Unterspannbahnen auf unterschiedlichen Baustoffen
- Ideal für dauerelastische, luftdichte Fugen, Bauteilanschlüsse, Verklebungen
- Für Abdichtungen von Stoßüberlappungen
- Im Außenbereich anwendbar, jedoch keiner UV-Strahlung und Witterung aussetzen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1102 2012	12 mm x 20 m	2 St.	9,27	4 St.	8,53	12 St.	7,80

100 Alfa DS 100 ab 3,15 €

Bauelastischer Folienkleber

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Extrem hohe Klebkraft**
- ✓ **Selbsthaftend und dauerklebrig**
- ✓ **Alterungsstabil**
- ✓ Gleich leichte Unebenheiten aus
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für die luftdichte Verklebung von fast allen marktüblichen Baufolien, Vliesen und Kraftpapieren an Aluminium, Putz, Holz, Wand- und Giebelanschlüssen
- Für die Verklebung von Fensteranschlussfolien
- Im Außenbereich anwendbar, jedoch keiner UV-Strahlung und Witterung aussetzen



Außen

Innen

Art.-Nr.	Art	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
100 315K	Kartusche	315g	1 St.	5,26	20 St.	4,00	60 St.	3,58	180 St.	3,15
100 630S	Schlauchbeutel	630g	1 St.	7,69	20 St.	6,21	40 St.	5,48	120 St.	4,84

112 Alfa DS 100 POWER ab 3,58 €

Frostbeständiger, dauerelastischer POWER-Folienkleber

Vorteile

- ✓ **Sehr hohe Klebkraft**
- ✓ **Permanent klebend**
- ✓ **Gleicht Bauteilbewegungen aus**
- ✓ Hohe Wasserfestigkeit
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Frostbeständig
- ✓ Lösemittelfrei

Anwendung

- Zum luftdichten Verkleben von fast allen marktüblichen Dampfbremsen/-sperrern und Fensteranschlussbändern auf Aluminium, Putz, Holz, Wand uvm.
- Sowohl im Nassverfahren als auch im Trockenverfahren (1 bis 3 Tage nach Trocknung) verwendbar



Außen

Innen

Art.-Nr.	Art	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
112 310K	Kartusche	310ml	1 St.	6,53	20 St.	4,53	60 St.	4,10	180 St.	3,58
112 600S	Schlauchbeutel	600ml	1 St.	8,85	20 St.	6,85	40 St.	6,42	120 St.	5,79



ab 3,79€

193 Alfa Kabelmanschette

Selbstklebende, wasserabweisende Kabel-Luftdichtmanschette

Vorteile

- ✓ **Luftdicht gemäß DIN 4108-11**
- ✓ **Selbstklebekragen 150 x 150 mm**
- ✓ **Komplett werkzeuglose Montage**
- ✓ **Elastische Kautschuk-Gummi Tülle**

Anwendung

- Zum Abdichten von Kabeln, Leitungen und Lüftungsquerschnitten in der Gebäudehülle



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Durchmesser	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
193 1508	150 x 150 mm	8 - 12 mm	2 St.	5,69	10 St.	4,31	30 St.	3,79
193 1515	150 x 150 mm	15 - 22 mm	2 St.	6,74	10 St.	4,79	30 St.	4,10
193 1532	150 x 150 mm	25 - 32 mm	2 St.	7,59	10 St.	5,16	30 St.	4,58

ab 8,43€

194 Alfa Rohrmanschette

Selbstklebende, wasserabweisende Rohr-Luftdichtmanschette

Vorteile

- ✓ **Luftdicht gemäß DIN 4108-11**
- ✓ **Vollflächig klebend**
- ✓ **Komplett werkzeuglose Montage**
- ✓ **Elastische Kautschuk-Gummi Tülle**

Anwendung

- Zum Abdichten von Solarleitungen, HT-Rohrleitungen, HT- und KG-Rohren
- Ideal für Entlüftungsleitungen in der Gebäudehülle



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
194 2342	230 x 230 mm	42 - 55 mm	4 St.	8,85	8 St.	8,43
194 2350	230 x 230 mm	50 - 72 mm	4 St.	12,54	8 St.	11,70
194 3290	320 x 320 mm	90 - 100 mm	4 St.	16,24	8 St.	15,18
194 3210	320 x 320 mm	100 - 110 mm	4 St.	17,19	8 St.	16,24

ab 14,44€

348 Alfa Mehrfach-Kabelmanschette

6-fache Kabel-Luftdichtungsmanschette

Vorteile

- ✓ **Hochelastische EPDM-Manschette**
- ✓ **Dauerhafte Luftdichtheit aller Durchdringungen**
- ✓ **Vollflächig klebend**
- ✓ **Hohe Klebkraft**
- ✓ **Hohe Reißfestigkeit**
- ✓ **Schnelle und einfache Verarbeitung**
- ✓ **Dauerhafte Zugentlastung**

Anwendung

- Zur luftdichten Verklebung und Abdichtung von Kabeln, Leitungen und Lüftungsquerschnitten



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
348 6411	230 x 230 mm	6 x 4 - 11 mm	4 St.	15,60	8 St.	14,44

6203 Alfa Fultra-X Power ab 1,01 €

Vollflächig Klebendes, feuchtevariables Fensteranschlussband

Premium

Vorteile

- ✓ 12 Monate freibewitterbar
- ✓ Feuchtevariabler sd-Wert 0,5 bis 30 m
- ✓ Auf trockenen Untergründen kein Primer notwendig
- ✓ Geteilter Liner mit Fingerlift
- ✓ Vollflächig stark klebend
- ✓ Verputz- und überputzbar
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Feuchtevariable Membrane
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von ift Rosenheim

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innen- und Außenbereich
- Effektive Rücktrocknung der Dämmebene dank feuchtevariabler Membran
- Auf trockenen Untergründen kein Primer notwendig



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	VE0	€/m	VE1	€/m	VE2	€/m
6203 2570	70 mm x 25 m	10/60 mm	1 St.	1,34	6 St.	1,12	12 St.	1,01
6203 2510	100 mm x 25 m	10/90 mm	1 St.	1,57	4 St.	1,34	8 St.	1,23
6203 2515	150 mm x 25 m	10/140 mm	1 St.	2,02	4 St.	1,80	8 St.	1,65



Mit Fingerlift

111 Alfa Primer PRO – Spray ab 11,07 €

Hochleistungs-Primer zum Sprühen

Vorteile

- ✓ Dauerhafte und extreme Klebkraft
- ✓ Verstellbare Sprühdüse
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Einfache Anwendung

Anwendung

- Zum Binden von losen, saugenden, faserigen und sandigen Oberflächen wie Weichfaser-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten, Stein und Putz
- Für Verklebungen mit Dichtklebebändern
- Auch verträglich mit Butyl- und Bitumenbändern



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
111 0500	500 ml	1 St.	17,92	2 St.	15,60	6 St.	12,33	18 St.	11,07



110 Alfa Primer PRO ab 9,49 €

Universal Hochleistungs-Primer

Vorteile

- ✓ Dauerhafte und extreme Klebkraft
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Umweltfreundlich, lösemittelfrei

Anwendung

- Auf losen und saugenden Untergründen wie Weichfaser-, Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten, Stein und Putz
- Auch verträglich mit Butyl- und Bitumenbändern



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
110 1000	1 l	1 St.	15,89	4 St.	11,39	16 St.	9,49



ab 29,53 € **119 Alfa Profi Aluminium-Band**

Rein-Aluminium



Hochwertiges Butylband mit reinem Aluminium

Vorteile

- ✓ **Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ Gutes Langzeitverhalten
- ✓ Bitumenfrei und umweltfreundlich

Anwendung

- Zum dauerhaften Abdichten von Übergängen und Anschlussfugen
- Für Bauelemente, Winkelstützen, Stelen und Palisaden
- Zum Abdichten von Dachanschlüssen geeignet



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
119 1010	100 mm x 10 m	1 St.	35,44	4 St.	32,91	8 St.	29,53

ab 21,83 € **195 Alfa Faltenleitungsmanschette**



Spezielle Faltenmanschette für Dachneigungen bis 45 °

Vorteile

- ✓ **Für Rohre mit einem Durchmesser von 100 bis 125 mm**
- ✓ **Luftdicht gemäß DIN 4108-11**
- ✓ **Selbstklebekragen 350 x 350 mm**
- ✓ Komplett werkzeuglose Montage
- ✓ Elastische Kautschuk-Gummi Tülle

Anwendung

- Zum Abdichten von Rohren und Leitungen in der Gebäudehülle bei Dachsträgen bis 45 °
- Für Durchführungen an Mauerwerk, Betonböden oder Holzfasertafeln



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
195 3510	350 x 350 mm	100 - 125 mm	4 St.	23,09	8 St.	21,83

ab 7,27 € **116 Alfa flexibler Dunstrohranschluss**

Flexibler PVC-Dunstrohranschluss inklusive Reduzierstück

Vorteile

- ✓ **Luft- und wasserdicht**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Beständig gegen Öl, Laugen und Säure**
- ✓ Universell passend durch Reduzierstück

Anwendung

- Perfekte Verbindung von Fallrohr zum Lüfter
- Alle Anschlussmöglichkeiten garantiert



Innen

Art.-Nr.	Länge	Durchm.	Reduzierstück	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
116 0050	50 cm	DN 112	70/100	1 St.	10,54	5 St.	8,43	15 St.	7,27
116 7512	50 cm	DN 125	75/125	1 St.	11,59	6 St.	9,27	18 St.	8,11

121 Alfa Butylband ALU ab 6,11 €

Aggressiv klebendes, ALU-kaschiertes Butylband

Vorteile

- ✓ **Hohe UV- und Hitzebeständigkeit**
- ✓ **Öl- und wasserfest**
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Kaltverschweißend
- ✓ Butylstärke 1 mm

Anwendung

- Sicheres, dauerhaftes Abdichten von Anschlüssen, Nähten und Stößen auf verschiedensten Untergründen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
121 1050	50 mm x 10 m	1 St.	8,75	12 St.	6,42	24 St.	6,11
121 1075	75 mm x 10 m	1 St.	12,33	8 St.	9,17	16 St.	8,22
121 1010	100 mm x 10 m	1 St.	16,66	6 St.	12,44	12 St.	11,07
121 1015	150 mm x 10 m	1 St.	24,78	4 St.	18,35	8 St.	16,24



1270 Alfa Butyldehnband Flex ab 10,75 €

Universell einsetzbares, 200% dehnbares, dauerelastisches Butyldichtband

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Klebkraft**
- ✓ **Extrem flexibel und leicht dehnbar (200% Ausdehnung)**
- ✓ **Selbstverschweißend**
- ✓ Hohe Hitzebeständigkeit
- ✓ Sehr gute Haftung auch bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Geschlitzter Liner mit Fingerlift
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Verarbeitungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- ✓ Butyldicke: 1,5 mm

Anwendung

- Zum luft- und winddichten Abdichten von runden und eckigen Durchdringungen wie Rohrleitungen und Luftleitungen im Innen- und Außenbereich
- Im Außenbereich anwendbar, jedoch keiner UV-Strahlung und Witterung aussetzen



Mit Fingerlift

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1270 1050	50 mm x 10 m	25 / 25	2 St.	12,65	4 St.	11,59	8 St.	10,75
1270 1080	80 mm x 10 m	40 / 40	2 St.	18,98	4 St.	17,19	8 St.	16,03



74,00€ sparen

1995 Alfa Dach Power



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Menge	€/St.
1995 0000	150 Alfa Flex Ultra, Seite 11	50 mm x 25 m	4 St.	74,00
	161 Alfa Pro, Seite 12	50 mm x 40 m	3 St.	
	112 Alfa DS 100 POWER, Seite 15	310 g	3 St.	

64,00€ sparen

199 Alfa Dach Kompakt



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Menge	€/St.
199 0000	153 Alfa Flex, Seite 13	50 mm x 25 m	4 St.	64,00
	161 Alfa Pro, Seite 12	50 mm x 40 m	3 St.	
	100 Alfa DS 100, Seite 15	315 g	3 St.	

nur 10,00€

999 Mustermappe DACH



Inkl. **10€**
Gutschein

SCHON ENTDECKT?

Mit der **999 Alfa Mustermappe Dach** bieten wir Ihnen ab sofort eine einfache Möglichkeit sich und Ihre Kunden vor Ort von der hochwertigen Qualität unserer Alfa Dampfbremsen, Unterspan- und Fassadenbahnen zu überzeugen.

EXKLUSIV FÜR SIE!

Jede Mappe enthält einen **10€ Gutschein**, der bei der Bestellung einer Dachbahn eingelöst werden kann.

Art.-Nr.	VE1	€/St.
999 9903	1 St.	10,00


DAS PERFEKTE PRODUKT FÜR IHR PROJEKT

Luft- und winddichte Gebäudehüllen mit Alfa




Jetzt direkt gratis mitbestellen!


Mit dem Kauf unserer Dach Systemprodukte bekommen Sie als Profi maximale Sicherheit durch unsere **Alfa Gewährleistungsgarantien**. Einen Überblick von allen Gewährleistungen erhalten Sie in unserer Dach Garantieerklärung. Zudem finden Sie für alle Anwendungsbereiche die zugehörigen Alfa Systemprodukte für den korrekten Dachaufbau.



Beispiel einer Unterdeckung
mit der 173 Alfa Rufol UDB-A 165



Beispiel einer Zwischensparrendämmung innen mit der 171 Alfa Rufol varia



Beispiel einer Fassade
mit der 179 Alfa Rufol UV 200 SK







Alfa Dampfbremsen



	171 Alfa Rufol varia/SK Seite 25	189 Alfa Rufol varia 5/SK Seite 27	1950 Alfa Rufol varia X SD/SK Seite 29	2171 Alfa GREEN-roof SD 20 Seite 28	171 Alfa Rufol varia E Seite 26	
Eigenschaften	Preis	ab 0,97 €	ab 1,22 €	ab 1,61 €	ab 1,99 €	ab 0,91 €
	Flächengewicht	110 g/m ²	100 g/m ²	90 g/m ²	140 g/m ²	90 g/m ²
	Höchstzugkraft/ Zugfestigkeit längs	200 N/50 mm	160 N/50 mm	100 N/50 mm	120 N/50 mm	120 N/50 mm
	Höchstzugkraft/ Zugfestigkeit quer	135 N/50 mm	160 N/50 mm	75 N/50 mm	35 N/50 mm	110 N/50 mm
	Weiterreißwiderstand/ Nagelschaft längs	140 N	200 N	65 N	55 N	90 N
	Weiterreißwiderstand/ Nagelschaft quer	180 N	200 N	80 N	100 N	90 N
	Dehnung längs	105 %	30 %	50 %	275 %	80 %
	Dehnung quer	120 %	30 %	50 %	110 %	90 %
	sd-Wert	1 bis 3 m	5 m	0,5 bis 5 m*	20 m	2 m
Einsatzgebiete	Abgehängte Decke	●	●	●	●	●
	Einblasdämmung (Innen)	○	●	○	○	○
	Zwischensparren- dämmung (Innen)	●	●	●	●	●
	Zwischensparren- dämmung (Außen)	Bei mineralischer Dämmung	○	●	○	○
	Aufsparrendämmung (Außen)	●	●	●	●	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet | * Variabler sd-Wert



177 Alfa Rufol SD 100 2.0 SK Seite 26	170 Alfa Rufol sd100 Seite 30	175 Alfa Rufol sd100L Seite 30	167 Alfa Rufol sd100E Seite 30	1960 Alfa Rufol varia DSB SK Seite 31	169 Alfa Rufol ADD 100 SK Seite 31
					
ab 1,42 €	ab 0,78 €	ab 0,68 €	ab 0,63 €	ab 1,74 €	ab 1,57 €
160 µm	200 µm	160 µm	130 µm	170 g/m ²	140 g/m ²
170 N/50 mm	206 N/50 mm	164 N/50 mm	104 N/50 mm	230 N/50 mm	850 N/50 mm
140 N/50 mm	180 N/50 mm	160 N/50 mm	101 N/50 mm	170 N/50 mm	650 N/50 mm
120 N	147 N	123 N	49 N	135 N	320 N
120 N	165 N	142 N	49 N	175 N	300 N
490 %	480 %	377 %	269 %	50 %	30 %
550 %	665 %	700 %	442 %	40 %	20 %
> 100 m	> 100 m	> 100 m	> 100 m	2 m	> 100 m
●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	●	●

1 DAMPFBREMSE - 4 ANWENDUNGEN



Unsere **171 Alfa Rufol varia/SK** ist die perfekte Allround-Dampfbremse für einen variablen Einsatz:

- ✓ Zwischensparrendämmung innen
 - ✓ Zwischensparrendämmung außen*
 - ✓ Abgehängte Decke
 - ✓ Aufsparrendämmung
- * bei mineralischer Dämmung

58,00€ sparen

804 Alfa Dach Innenausbau Set



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Menge	€/St.
804 0061	171 Alfa Rufol varia, Seite 25	1,5 m x 50 m	3 St.	354,00
	153 Alfa Flex, Seite 13	60 mm x 25 m	10 St.	
	112 Alfa DS 100 Power, Seite 15	310 ml	5 St.	
	1270 Alfa Butyldehnband Flex, Seite 19	80 mm x 10 m	1 St.	
	145 Alfa Twin, Seite 10	20 mm x 50 m	4 St.	



171 Alfa Rufol varia/SK ab 0,97 €

Feuchteregulierende, rücktrocknende Allround-Dampfbremse

Bestseller

Vorteile



- ✓ **Hohe Reißfestigkeit**
- ✓ **Fester sd-Wert 1 bis 3 m**
- ✓ Kontrollierte Rücktrocknung
- ✓ Verhindert Spontankondensation
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung
- ✓ Variabel im Einsatz
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Neubau, Umbau und Sanierung
- Geeignet für Zwischensparren- (innen und außen) und Aufsparren-dämmung (mineralische Dämmung)

Technische Daten

- Flächengewicht: 110 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 200/135 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 140/180 N
- Dehnung längs/quer: 105/120 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Fester sd-Wert: Zwischen 1 und 3 m (DIN 1931 (03.2001)), geprüft durch Kiwa GmbH
- Wasserdichtheit: DIN EN 1928 (07.2000), geprüft durch Kiwa GmbH
- Brandverhalten: Klasse E

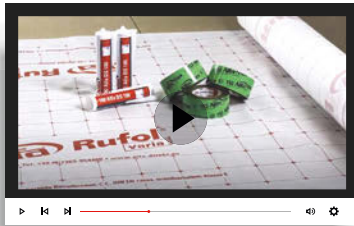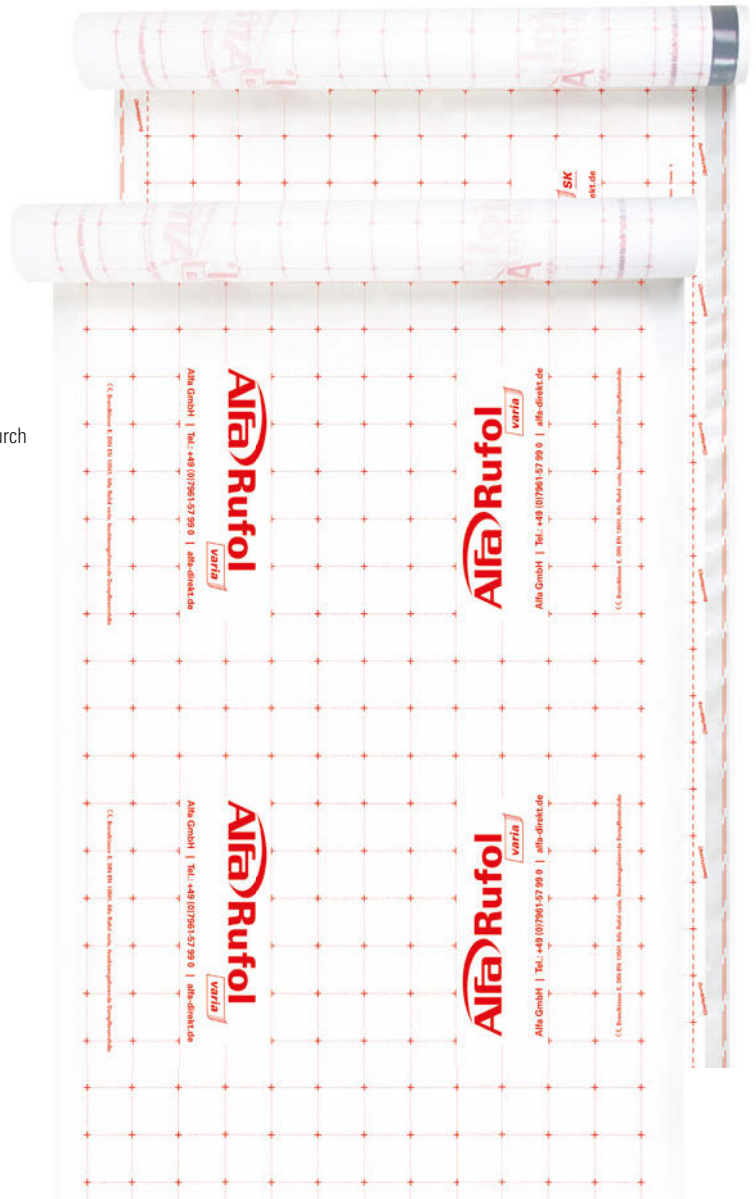

Hier finden Sie das **Video zur Anwendung**



Außen

Innen

Alfa Rufol varia

Ohne Selbstklebestreifen


Art.-Nr.	B x L	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
171 5015	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St. 1,32	3 St. 1,18	15 St. 1,08	50 St. 0,97
171 5030	3 x 50 m (150 m ²)	-	1 St. 1,29	5 St. 1,15	20 St. 1,08

Alfa Rufol varia SK

Mit Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
171 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St. 1,57	3 St. 1,36	15 St. 1,26	50 St. 1,15

ab 0,91 € **171 Alfa Rufol varia E**

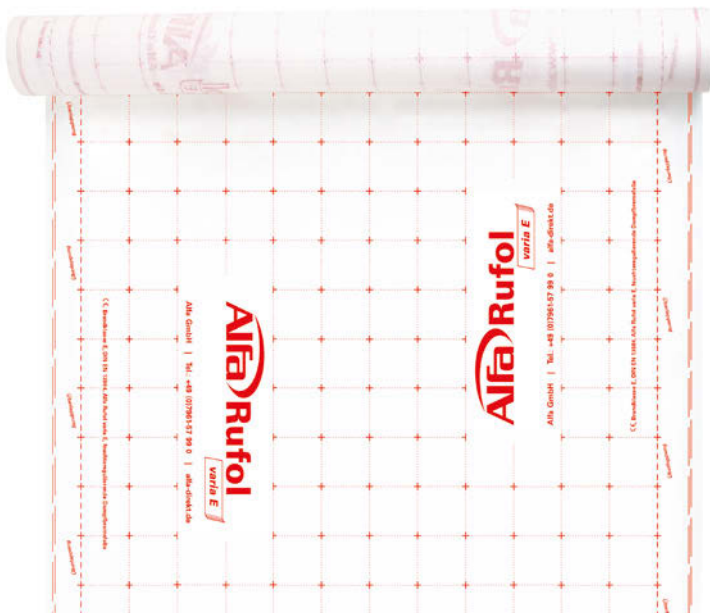

Einfache, feuchteregulierende, rücktrocknende Dampfbremse

Vorteile

- ✓ Gute Reißfestigkeit
- ✓ Fester sd-Wert 1 bis 3 m
- ✓ Kontrollierte Rücktrocknung
- ✓ Verhindert Spontankondensation
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappungen
- ✓ Variabel im Einsatz
- ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Neubau, Umbau und Sanierung
- Für Zwischensparrendämmungen (innen und außen)
- Für Aufsparrendämmungen mit mineralischem Dämmmaterial

Technische Daten


- Flächengewicht: 90 g/m²
- Höchstzugkraft längs / quer: 120/110 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 90/90 N
- Dehnung längs/quer: 80/90 %
- Fester sd-Wert: Zwischen 1 und 3 m
- Wasserdichtheit: EN 1928
- Brandverhalten: Klasse E



Art.-Nr.	B x L	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
171 5015E	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St. 1,18	3 St. 1,04	15 St. 0,95	50 St. 0,91

ab 1,42€ **177 Alfa Rufol SD 100 2.0 SK**

Innovation

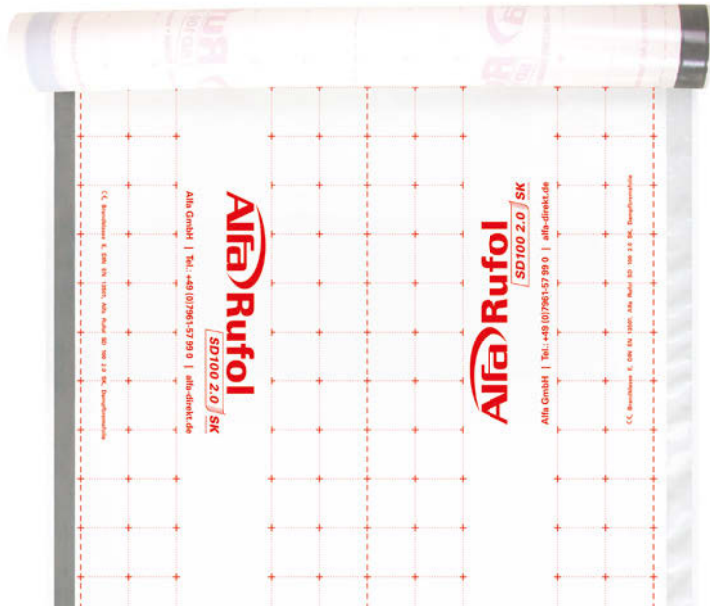

PE-Dampfbremse in kompaktem Format mit einer Folienstärke von 165µm und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ Kompaktes Format (1,5 x 50 m) im Vergleich zu den üblichen Formaten (4 m x 25 m)
- ✓ Spart Zeit und Geld
- ✓ sd-Wert > 100 m
- ✓ Besonders reiß- und stoßfest
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung
- ✓ Aufwendiges Auffalten der Folie entfällt
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Steil- und Flachdächern
- Geeignet für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen

Technische Daten

- Folienstärke: 165 µm (0,165 mm)
- Brandverhalten: Klasse E



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
177 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St. 1,55	2 St. 1,48	6 St. 1,42

189 Alfa Rufol varia 5/SK ab 1,22€

Extrem reißfeste Dampfbremse aus Endlosvlies mit 100 g/m²

Premium

Vorteile



- ✓ **Universal-Dampfbremse**
- ✓ **Fester sd-Wert > 5 m, DIN EN ISO 12572**
- ✓ **Gute Eigenstabilität durch Endlosvlies**
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Bietet eine sehr hohe Nagelausreißeigenschaft
- ✓ Besteht aus einem hochreißfesten PP-Vlies mit einer Polyolefin-Beschichtung
- ✓ Variabel im Einsatz
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung

Anwendung

- Speziell für den Einsatz im Dämmstoffeinblasverfahren
- Kann im Bereich Neubau und Sanierung sowie Holzständerbauweise eingebaut werden
- Besonders gut für unbelüftete, diffusionsoffene Wand- und Dachkonstruktionen geeignet

Technische Daten

- Flächengewicht: 100 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 160/160 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand: längs/quer: 200/200 N
- Dehnung längs/quer: 30/30 %
- sd-Wert: 5 m (DIN EN ISO 12572 (05.2017)), geprüft durch Kiwa GmbH
- Wasserdichtheit: EN 1928
- Brandverhalten: Klasse E

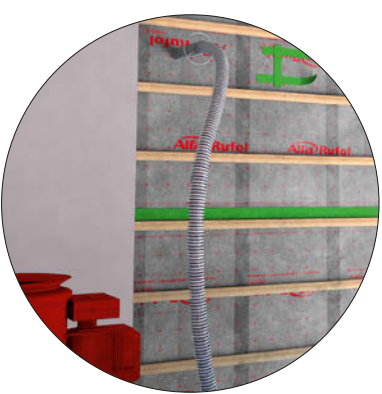

Außen

Innen

Alfa Rufol varia 5


Ohne Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
189 5015	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	1,57	3 St.	1,34	15 St.	1,22

Alfa Rufol varia 5 SK

Mit Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
189 5015SK	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	1,68	3 St.	1,45	15 St.	1,33

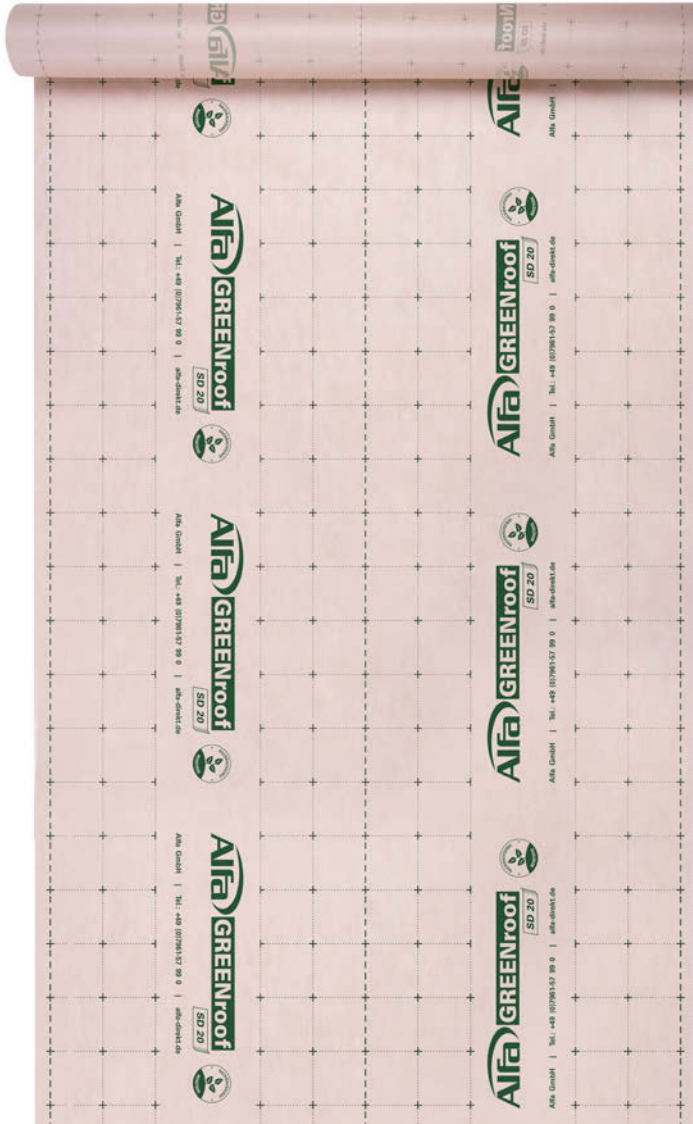

Hochwertige Dampfbremse aus 92% nachwachsenden Rohstoffen

Vorteile

- ✓ Zu > 92% aus nachwachsenden Rohstoffen
- ✓ Vollwertige Dampfbremse mit gleicher Langlebigkeit wie Standard Dampfbremsen
- ✓ sd-Wert 20 m
- ✓ Erdölfrei
- ✓ Unverkleidet im Innenbereich mit einer 2-jährigen UV-Beständigkeit
- ✓ Geprüfte Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappungen
- ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Neubau, Umbau und Sanierung
- Geeignet für Zwischensparren- (innen) und Aufsparrendämmung
- Für nahezu alle gängigen Konstruktionen

Technische Daten

- Flächengewicht: 140 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 120/35 (N/50mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 55/100 N
- Dehnung längs/quer: 275/110 %
- sd-Wert: 20 m
- Brandverhalten: Klasse E



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
2171 5015	1,5 x 50m (75 m ²)	1 St.	2,20	3 St.	2,10	15 St.	1,99

Die Alfa GREENroof SD 20 besteht zu über 92% aus **nachwachsenden Rohstoffen** und ist komplett **erdölfrei** und damit eine absolute Innovation im Bereich Nachhaltiges Bauen.

DIE ÖKO-DAMPFBREMSE

NUR bei Alfa erhältlich!

1950 Alfa Rufol varia X SD/SK ab 1,61 €

Feuchtevariable Allround-Dampfbremse

Vorteile


- ✓ **Feuchtevariabler sd-Wert 0,5 bis 5 m**
- ✓ **Hervorragende Rücktrocknung**
- ✓ **Verhindert Kondensation**
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung
- ✓ Dauerhaftes Entweichen der Feuchtigkeit – das Dach bleibt dauerhaft trocken
- ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH

Anwendung

- Renovierungsdampfbremse für eine luftdichte Gebäudehülle bei Zwischensparrendämmung (innen und außen) und Aufsparrendämmung
- Ideal für Neubau und Sanierung

Technische Daten

- Flächengewicht: 90 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 100/75 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 65/80 N
- Dehnung längs/quer: 50/50 %
- sd-Wert: 0,5 bis 5 m
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
- Brandverhalten: Klasse E

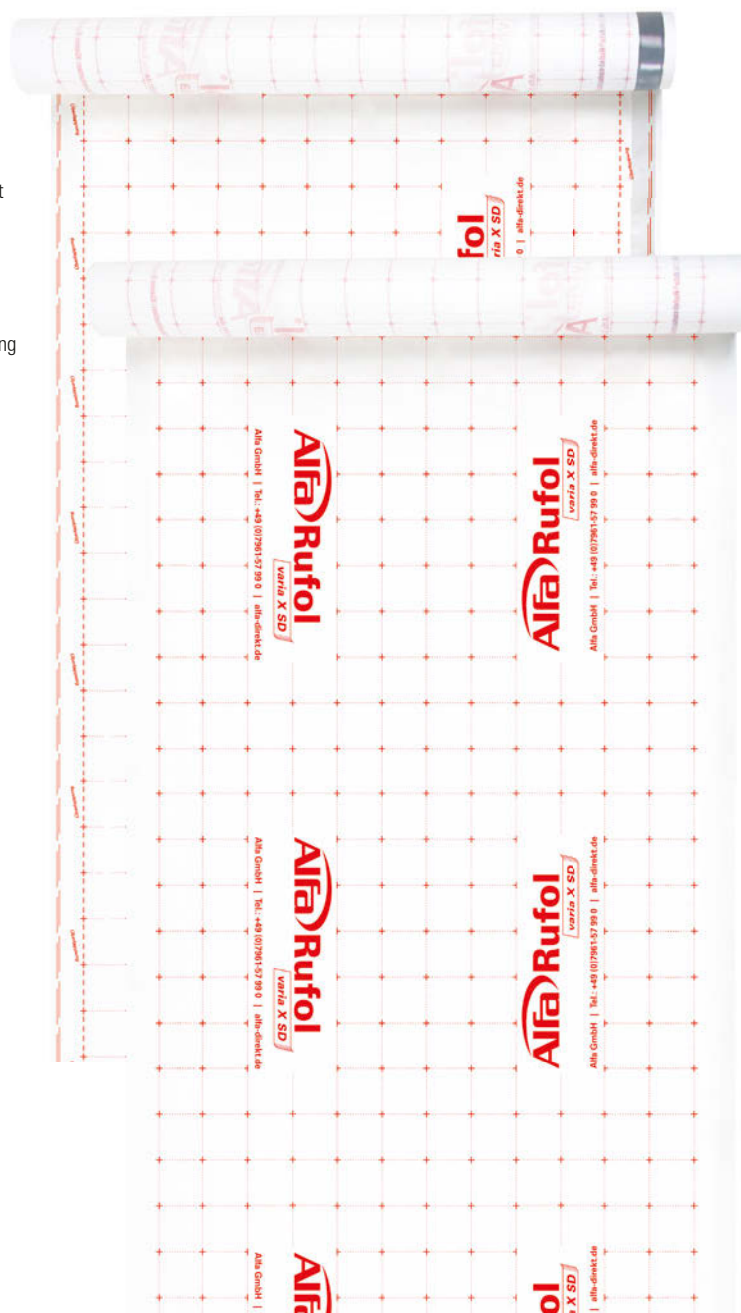

Außen

Innen

Alfa Rufol varia X SD

Ohne Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1950 5015	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	1,85	3 St.	1,73	15 St.	1,61

Alfa Rufol varia X SD SK

Mit 2 Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1950 5015SK	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	2,07	3 St.	1,96	15 St.	1,85

ab 0,68 €

170, 175 Alfa Rufol sd100/L



Die beliebte, stabile LDPE-Dampfbremssfolie für den Innenausbau

Vorteile

- ✓ Besonders rei- und stofest
- ✓ sd-Wert > 100 m
- ✓ Passgenaues Arbeiten durch Streifenmuster
- ✓ Brandverhalten: Klasse E
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Fr eine luftdichte Gebudehlle bei Steil- und Flachdchern
- Geeignet fr Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen im Innenbereich



Innen



Alfa Rufol sd100 - 200 µm

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
170 2540	4 x 25 m (100 m ²)	1 St.	1,04	2 St.	0,95	20 St.	0,87	52 St.	0,78

Alfa Rufol sd100L - 160 µm

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
175 2540L	4 x 25 m (100 m ²)	1 St.	0,95	2 St.	0,84	20 St.	0,73	75 St.	0,68

ab 0,63 €

167 Alfa Rufol sd100 E



Dampfbremssfolie mit einer Folienstrke von 130 µm

Vorteile

- ✓ Rei- und stofest
- ✓ sd-Wert > 100 m
- ✓ Brandverhalten: Klasse E
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Geeignet fr smtliche Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen im Innenbereich
- Fr die Herstellung einer luftdichten Gebudehlle bei Steil- und Flachdchern



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
167 2540E	4 x 25 m (100 m ²)	2 St.	0,78	20 St.	0,68	75 St.	0,63


1960 Alfa Rufol varia DSB SK ab 1,74 €

Diffusionsoffene Dachschalungsbahn mit 170 g/m² und Doppel-Selbstklebestreifen

- Vorteile**
- ✓ **Extrem robust und reißfest**
 - ✓ **Freibewitterung bis zu 4 Wochen**
 - ✓ **Schnelle und sichere Verlegung dank Doppel-Selbstklebestreifen**
 - ✓ Hohe Reißfestigkeit
 - ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung
 - ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH und EnEV

- Anwendung**
- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Neubau, Umbau und Sanierung
 - Speziell geeignet für die Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten

- Technische Daten**
- Flächengewicht: 170 g/m²
 - Höchstzugkraft längs/quer: 230/170 (N/50 mm)
 - Weiterreißwiderstand längs/quer: 135/175 N
 - Dehnung längs/quer: 50/40 %
 - sd-Wert: 2 m
 - Brandverhalten: Klasse E
 - Wasserdichtheit: W1
 - Freibewitterung: 4 Wochen

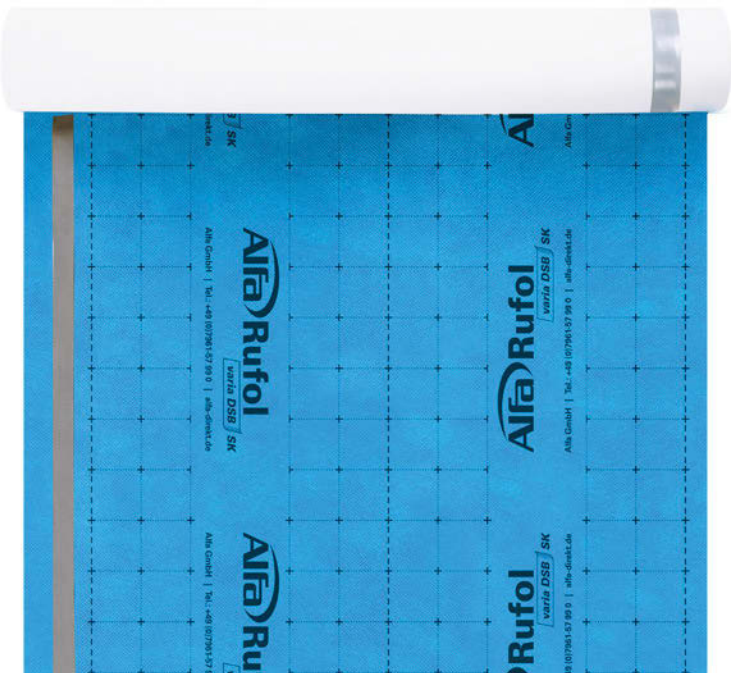

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1960 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	1,95	3 St.	1,85	15 St.	1,74


169 Alfa Rufol ADD 100 SK ab 1,57 €

Extrem robuste Dampfbremse für Aufdachdämmungen mit einem sd-Wert > 100 m und Doppel-Selbstklebestreifen

- Vorteile**
- ✓ **Extrem hohe Belastbarkeit und Reißfestigkeit**
 - ✓ **Freibewitterung bis zu 4 Wochen**
 - ✓ **Schlagregensicher**
 - ✓ Gewebeverstärkte Polyolefinbeschichtung
 - ✓ Dämmvlies Kaschierung
 - ✓ Dank hohem sd-Wert bei nahezu allen Dämmvarianten einsetzbar
 - ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

- Anwendung**
- Für eine luftdichte Gebäudehülle bei Neubau, Umbau und Sanierung
 - Speziell geeignet für Aufdachdämmungen
 - Vordeckbahn mit Hinterlüftung und temporäre Behelfsdeckung

- Technische Daten**
- A-Klassifizierung (ZVDH)
 - Flächengewicht: 140 g/m²
 - Höchstzugkraft längs/quer: 850/650 (N/50 mm)
 - Weiterreißwiderstand längs/quer: 320/300 N
 - Dehnung längs/quer: 30/20 %
 - Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
 - Fester sd-Wert: > 100 m
 - Brandverhalten: Klasse E
 - Freibewitterung: 4 Wochen

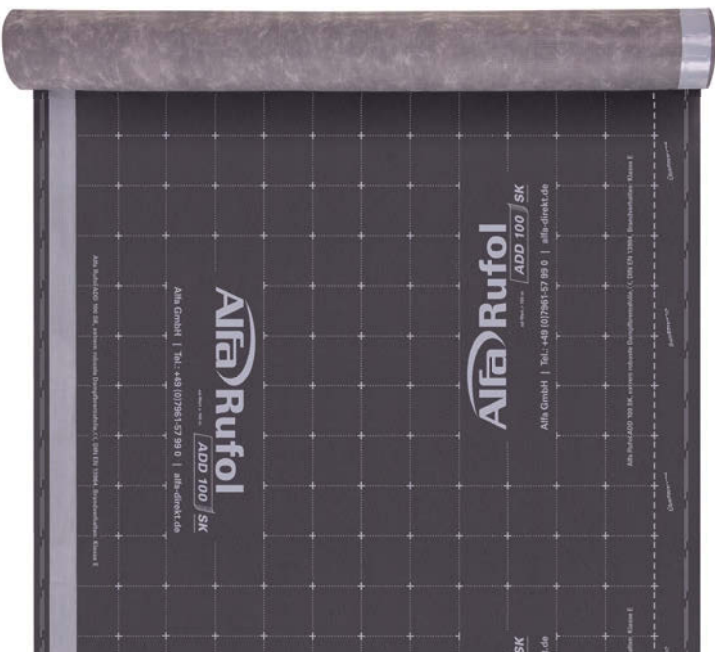

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
169 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	1,99	3 St.	1,68	20 St.	1,57

Alfa Unterspannbahnen und Fassadenbahnen

		172 Alfa Rufol UDB-A 130/SK Seite 34	173 Alfa Rufol UDB-A 165/B/SK Seite 35	165 Alfa Rufol UDB-A Protect 200 SK Seite 38	180 Alfa Thermo ND SK Seite 39	191 Alfa Rufol UDB-A 230 Strong SK Seite 37
Eigenschaften	Preis	ab 0,99 €	ab 1,13 €	ab 2,57 €	ab 2,63 €	ab 2,26 €
	Flächengewicht	130 g/m ²	170 g/m ²	200 g/m ²	220 g/m ²	230 g/m ²
	Höchstzugkraft/ Zugfestigkeit längs	300 N/50 mm	350 N/50 mm	380 N/50 mm	450 N/50 mm	680 N/50 mm
	Höchstzugkraft/ Zugfestigkeit quer	280 N/50 mm	230 N/50 mm	240 N/50 mm	290 N/50 mm	600 N/50 mm
	Weiterreißwider- stand / Nagelschaft längs	130 N	210 N	230 N	130 N	300 N
	Weiterreißwider- stand / Nagelschaft quer	150 N	290 N	270 N	140 N	340 N
	Dehnung längs	55 %	70 %	45 %	25 %	55 %
	Dehnung quer	35 %	100 %	60 %	60 %	70 %
	sd-Wert	0,02 m	0,02 m	0,14 m	0,09 m	0,02 m
	Brandverhalten	Klasse E	Klasse E	Klasse E	Klasse E	Klasse E
	UV-Beständigkeit	3 Monate	3 Monate	4 Monate	Dauerhaft	3 Monate
	Freibewitterung	6 Wochen	3 Monate	1 Monat	3 Monate	6 Wochen
	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +150 °C	-40 °C bis +100 °C
	Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	W1	W1	W1	W1
Einsatzgebiete	Unterdeckung	●	●	●	●	●
	Unterspannung	●	●	●	●	●
	Behelfsdeckung	●	●	●	●	●
	Hinterlüftete Steildächer	●	●	●	●	●
	Unbelüftete Steildächer	●	●	●	●	●
	Hinterlüftete Fassaden	●	●	○	○	○
	Teiloffene Fassaden	○	○	○	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet




1740 Alfa Rufol UDB-A B1 210 SK Seite 36	186 Alfa Rufol UDB-A 215 PLUS SK Seite 36	188 Alfa Rufol UDB-A 330 Seite 43	182 Alfa Rufol UDB-C 100/SK Seite 40	178 Alfa Rufol Fassadenbahn 160 SK Seite 48	179 Alfa Rufol UV 200 SK Seite 49
--	---	---	--	---	---



ab 1,96€	ab 2,49€	ab 4,68€	ab 0,83 €	ab 2,55 €	ab 2,79€
210g/m ²	215g/m ²	330g/m ²	100g/m ²	160g/m ²	220g/m ²
380 N/50 mm	335 N/50 mm	300 N/50 mm	230 N/50 mm	400 N/50 mm	300 N/50 mm
420 N/50 mm	395 N/50 mm	350 N/50 mm	220 N/50 mm	230 N/50 mm	340 N/50 mm
250 N	200 N	200 N	90 N	100 N	200 N
200 N	200 N	200 N	100 N	120 N	185 N
40 %	40 %	50 %	60 %	30 %	50 %
45 %	50 %	70 %	40 %	35 %	60 %
0,15m	0,09m	0,18m	0,02m	0,04m	0,13m
B-s1, d0	Klasse E	Klasse E	Klasse E	Klasse E	Klasse E
4 Monate	3 Monate	3 Monate	3 Monate	Dauerhaft	Dauerhaft*
2 Monate	3 Monate	3 Monate	2 Monate	Dauerhaft	3 Monate
-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +80 °C	-40 °C bis +100 °C	-40 °C bis +150 °C	-40 °C bis +80 °C
W1	W1	W1	W1	W1	W1
●	●	●	●	○	○
●	●	○	○	○	○
●	●	○	●	○	○
●	●	○	●	○	○
●	●	●	●	○	○
○	○	○	○	●	●
○	○	○	○	●	●

* Bei hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit max. 40 % Fugenanteil und lichter Fugenweite max. 50 mm
Telefon 07961-57 99 0 · Fax 07961-57 99 25 · kontakt@alfa-direkt.de · alfa-direkt.de

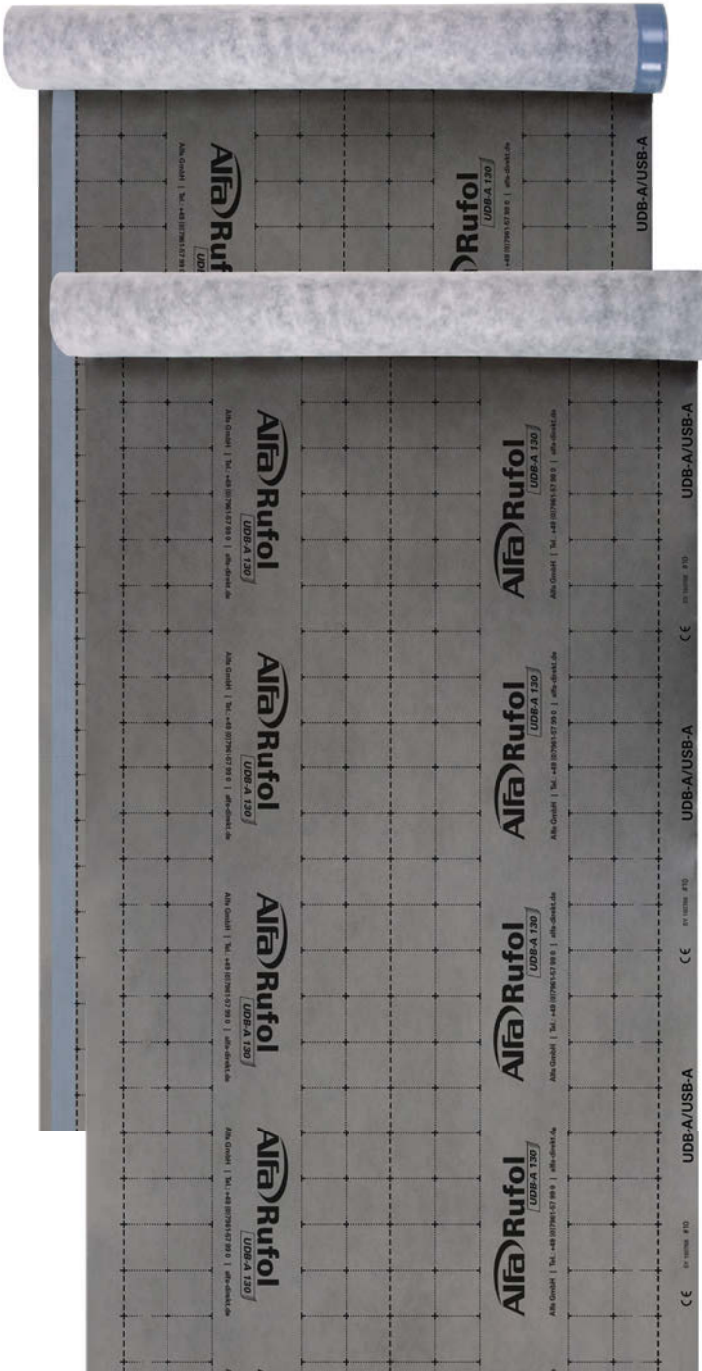

Günstige, hoch diffusionsoffene Unterspannbahn mit 135 g/m²

Vorteile

- ✓ Schlagregensicher
- ✓ Reißfeste Qualität
- ✓ 3-lagiger Materialaufbau
- ✓ Hilfslinien für passgenaue Überlappung
- ✓ Auch als Fassadenbahn und Behelfsdeckung geeignet
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für hinterlüftete und unbelüftete Steildächer
- Für hinterlüftete Fassaden
- Als Fassadenbahn und Behelfsdeckung geeignet

Technische Daten

- A-Klassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 135 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 270/174 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand: 110/125 N
- Dehnung längs/quer: 85/115 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
- sd-Wert: 0,02 m
- Brandverhalten: Klasse E
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Freibewitterung: 6 Wochen

Jetzt neu mit Gitterdruck für eine passgenaue Überlappung und ein leichtes Zuschneiden der Bahn



Außen



Alfa Rufol UDB-A 130

Ohne Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
172 5015	1,5 x 50m (75m ²)	1 St.	1,20	2 St.	1,10	10 St.	1,04	20 St.	0,99

Alfa Rufol UDB-A 130 SK

Mit 2 Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
172 5015SK	1,5 x 50m (75m ²)	1 St.	1,54	2 St.	1,36	10 St.	1,30	20 St.	1,22

173 Alfa Rufol UDB-A 165/SK

ab 1,13€

Die hoch diffusionsoffene Unterspannbahn mit beliebten 170 g/m²

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Hohe Reißfestigkeit und Trittsicherheit**
- ✓ **Freibewitterung bis zu 3 Monate**
- ✓ **Schlagregensicher (geprüft durch TU Berlin)**
- ✓ Vermindert die Rutschgefahr
- ✓ 3-lagiger Materialaufbau
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für hinterlüftete und unbelüftete Steildächer
- Zur Direktaufgabe auf die Wärmedämmung
- Als Behelfsdeckung geeignet

Technische Daten

- A-Klassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 170 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 350/230 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 210/290 N
- Dehnung längs/quer: 70/100 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928A)
- sd-Wert: 0,02 m (DIN EN ISO 12572 (05.2017)), geprüft durch Kiwa GmbH
- Brandverhalten: Klasse E
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Freibewitterung: 3 Monate



Jetzt neu mit Gitterdruck für eine
passgenaue Überlappung und ein
leichtes Zuschneiden der Bahn

Die blaue Farbe absorbiert
weniger Sonnenstrahlen





Materialgarantie
hinterlegt beim **ZVDH**



10 Jahre
GARANTIE



MADE IN GERMANY



kiwa
GEPRÜFT



TU
berlin

Außen

Alfa Rufol UDB-A 165

Ohne Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
173 5015	1,5 x 50 m (75 m ²)	Schwarz	1 St. 1,48	2 St. 1,27	10 St. 1,18	20 St. 1,13
173 5015B	1,5 x 50 m (75 m ²)	Blau	1 St. 1,48	2 St. 1,27	10 St. 1,18	24 St. 1,13


Alfa Rufol UDB-A 165 SK

Mit 2 Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
173 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	Schwarz	1 St. 1,71	2 St. 1,51	10 St. 1,46	24 St. 1,38
173 5015BSK	1,5 x 50 m (75 m ²)	Blau	1 St. 1,71	2 St. 1,51	10 St. 1,46	24 St. 1,38

ab 1,96 €

1740 Alfa Rufol UDB-A B1 210 SK

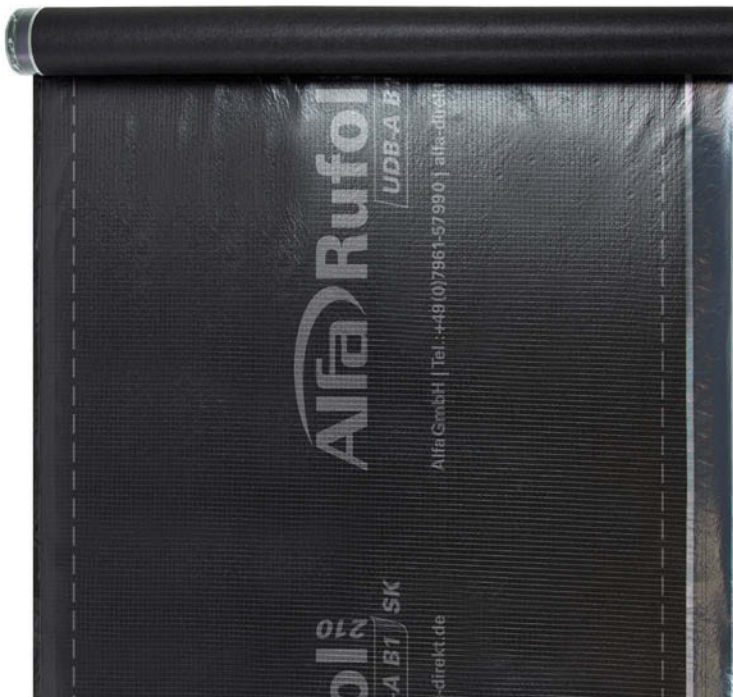

Schwer entflammbare, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit PES-Vlies, TPU-Beschichtung und 210 g/m²

Vorteile

- ✓ Euro-Brandklasse B-s1, d0
- ✓ Hochwertige TPU-Beschichtung
- ✓ Extrem reißfest dank Gitterprägung
- ✓ Verstärkung durch PES-Vlies
- ✓ Breiter Doppel-Selbstklebestreifen (80/45 mm)
- ✓ Schlagregensicher
- ✓ Entspricht DIN EN 13859-1
- ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH

Anwendung

- Für hinterlüftete und unbelüftete Steildächer im Bereich Neubau und Sanierung
- Für die Direktauflage auf die Wärmedämmung, Schalung oder Sparren
- Als Behelfsdeckung geeignet

Technische Daten

- A-Klassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 210 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 380/420 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 250/200 N
- Dehnung längs/quer: 40/45 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
- sd-Wert: 0,15 m
- Brandverhalten: B-s1, d0
- UV-Beständigkeit: 4 Monate
- Freibewitterung: 2 Monate



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1740 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	2,16	2 St.	2,05	10 St.	1,96

ab 2,49 €

186 Alfa Rufol UDB-A 215 Plus SK



Diffusionsoffene Premium-Unterdeckbahn mit PES-Vlies, Gittergelege und 215 g/m²

Vorteile

- ✓ Extrem hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- ✓ Langlebige TPU-Beschichtung
- ✓ Verstärkung durch PES-Vlies
- ✓ Extrem reißfest dank Gittergelege
- ✓ Mit integriertem Selbstklebestreifen
- ✓ Wind-, wasser- und schlagregensicher
- ✓ Hohe Trittfestigkeit
- ✓ Entspricht DIN 13859-1

Anwendung

- Für hinterlüftete und unbelüftete Steildächer und Fassaden - auch auf Schalungen
- Im Bereich Neubau und Sanierung geeignet
- Als Behelfsdeckung und regensicheres Unterdach geeignet

Technische Daten

- A-Klassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 215 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 335/395 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 200/200 N
- Dehnung längs/quer: 40/50 %
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis **+90 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 13859-1: 2014)
- sd-Wert: 0,09 m
- Brandverhalten: Klasse E
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Freibewitterung: 3 Monate



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
186 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	2,68	2 St.	2,60	10 St.	2,49

191 Alfa Rufol UDB-A 230 Strong SK ab 2,26 €

Diffusionsoffene, extrem reißfeste Unterspannbahn mit 230 g/m²

- Vorteile**
- ✓ **Extrem reißfest und durchsturzsicher**
 - ✓ **Besonders rutschhemmend**
 - ✓ **Verstärkung durch Nadelvlies**
 - ✓ Hoch diffusionsoffen
 - ✓ Schlagregensicher
 - ✓ 3-lagiger Materialaufbau
 - ✓ Erfüllt die Anforderungen des ZVDH

- Anwendung**
- Für hinterlüftete und unbelüftete Steildächer im Bereich Neubau und Sanierung
 - Für die Direktaufgabe auf die Wärmedämmung oder Holzschalung
 - Als Behelfsdeckung geeignet

- Technische Daten**
- A-Klassifizierung (ZVDH)
 - Flächengewicht: 230 g/m²
 - Höchstzugkraft längs/quer: 680/600 (N/50 mm)
 - Weiterreißwiderstand längs/quer: 300/340 N
 - Dehnung längs/quer: 55/70 %
 - Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
 - Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
 - sd-Wert: 0,02 m
 - Brandverhalten: Klasse E
 - UV-Beständigkeit: 3 Monate
 - Freibewitterung: 6 Wochen




Jetzt neu mit Gitterdruck für eine passgenaue Überlappung und ein leichtes Zuschneiden der Bahn



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
191 5015SK	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	2,84	2 St.	2,63	10 St.	2,49	20 St.	2,26

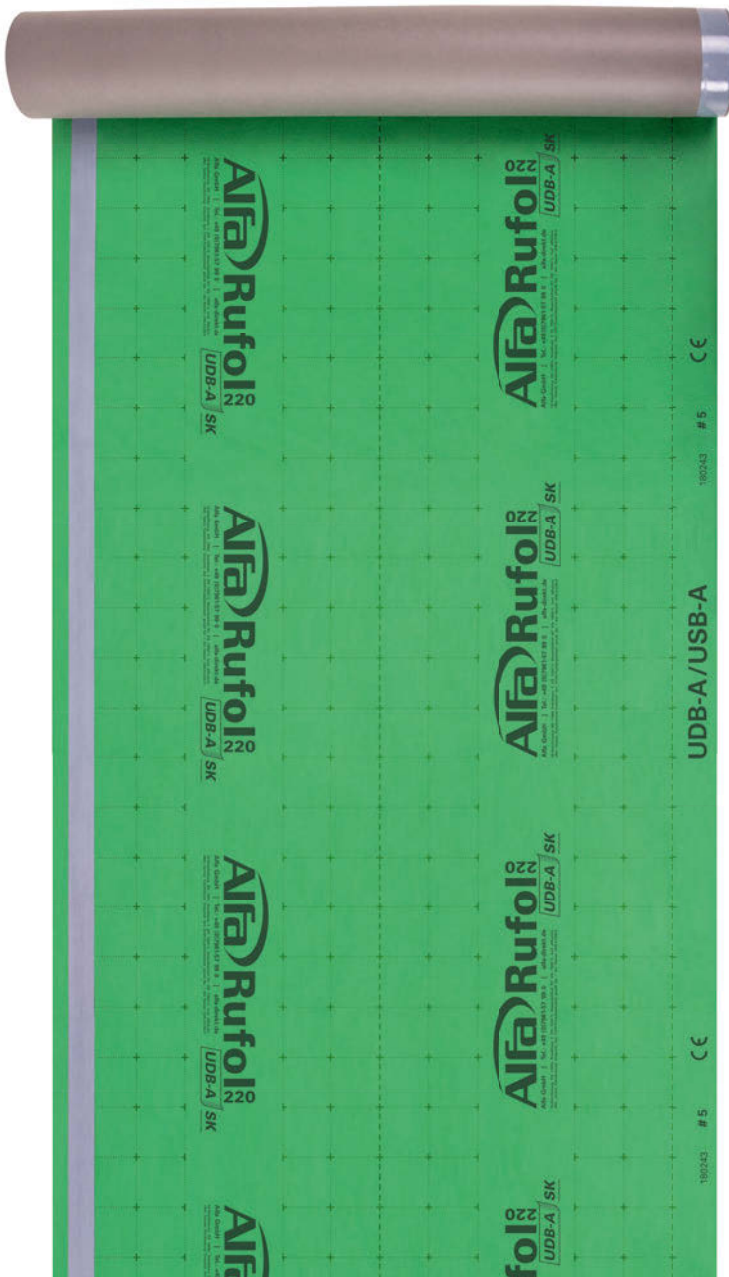

Besonders rutschfeste, hoch diffusionsoffene, nageldichtende Unterspannbahn mit 200 g/m² und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ Rutschhemmend auch bei nasser/feuchter Oberfläche
- ✓ Keine Dehnung durch Temperaturschwankung
- ✓ Hoch flexibel, nageldichtend
- ✓ Schnee- und wasserundurchlässig
- ✓ UV-, frost- und hitzebeständig
- ✓ Hoch diffusionsoffen
- ✓ 3-lagiger Materialaufbau
- ✓ Entspricht den Anforderungen des ZVDH

Anwendung

- Für Dachkonstruktionen mit geringer Neigung oder für aufwendige Konstruktionen im Dach- und Wandbereich
- Für den Einbau unter jede beliebige Dachdecke, auf jeder Dachform und bei jeder in den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Dachneigung
- Geeignet unter Photovoltaikmodulen
- Für den Zeitraum der Behelfsdeckung bei DN ≥ 15° und als Zusatzmaßnahme gemäß Tabelle 1.1 bei Unterschreitung der RDN um bis zu 8° und bei bis zu drei weiteren erhöhten Anforderungen geeignet (Verarbeitungsanleitungen und Herstellervorgaben beachten)

Technische Daten

- A-Klassifizierung
- Flächengewicht: 200 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 380/240 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 230/270 N
- Dehnung längs/quer: 45/60 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
- sd-Wert: 0,14 m
- Brandverhalten: Klasse E
- UV-Beständigkeit: 4 Monate
- Freibewitterung: 1 Monat



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0 €/m ²	VE1 €/m ²	VE2 €/m ²	VE3 €/m ²
165 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St. 3,26	2 St. 2,89	10 St. 2,68	24 St. 2,57

180 Alfa Rufol Thermo ND SK ab 2,63€

Nageldichte, hoch diffusionsoffene Unterspannbahn mit 220 g/m² und Selbstklebestreifen Premium

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Reißfestigkeit**
- ✓ **Dauerhafte UV-Beständigkeit**
- ✓ **Hitzebeständigkeit bis 150 °C**
- ✓ 3 Monate Behelfsbedeckung
- ✓ Ohne zusätzliches Nageldichtmaterial verarbeitbar
- ✓ Schlagregensicher
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH

Anwendung

- Für die Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Holzschalung
- Als Unterdeckung für Schiefereindeckung und zur Erstellung eines regensicheren Daches Klasse 3 geeignet
- Als Behelfsdeckung, naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung sowie -spannung geeignet
- Für den Zeitraum der Behelfsdeckung bei DN ≥ 15° und als Zusatzaßnahme gemäß Tabelle 1.1 bei Unterschreitung der RDN um bis zu 8° und bei bis zu drei weiteren erhöhten Anforderungen geeignet (Verarbeitungsanleitungen und Herstellervorgaben beachten)


Technische Daten

- A-Kassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 220 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 450/290 (N/50 mm)
- Weiterreißfestigkeit längs/quer: 130/140 N
- Dehnung längs/quer: 25/60 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+150 °C**
- Wasserdichtheit: W1 (EN 1928)
- sd-Wert: 0,09 m
- Brandverhalten: E
- UV-Beständigkeit: Dauerhaft
- Behelfsdeckung: 3 Monate
- Mindestdachneigung:
 - Mit Behelfsdeckung = 15°
 - Ohne Behelfsdeckung = 10°

Zulassungen

- ETA-18/0882

Jetzt neu mit Gitterdruck für eine passgenaue Überlappung und ein leichtes Zuschneiden der Bahn

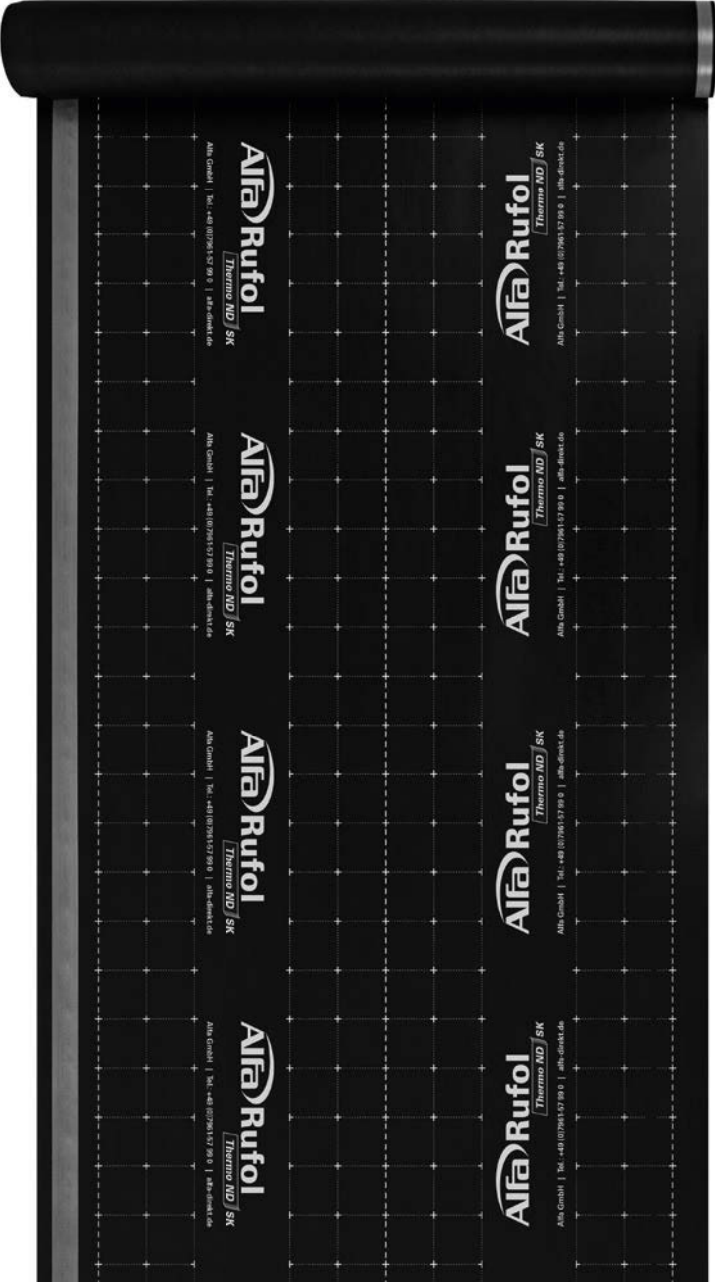

SYSTEM
10
Jahre
GARANTIE

ALFA
20
Jahre
GARANTIE

MADE IN

GERMANY

ETA
DANMARK

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
180 5015SK	1,5 x 50 m (75m ²)	1 St.	3,15	2 St.	2,84	10 St.	2,73	20 St.	2,63

ALFA
20
Jahre
GARANTIE

PROFI Qualität mit 20 Jahren Produktgarantie

Durch den Aufbau und ihre Materialbeschaffenheit ist die diffusionsoffene Unterspann-/Unterdeckbahn **180 Alfa Rufol Thermo ND SK** gemäß DIN EN 13859-1 bei bestimmungsmäßiger Verwendung und fachgerechter Verarbeitung zum Einsatz als UDB-A und USB-A und zur Erstellung der Behelfsbedeckung geeignet. Abweichend von den Fachregeln des ZVDH kann die Bahn für den Zeitraum der Behelfsbedeckung **ohne zusätzliches Nageldichtmaterial** unter Beachtung der Verarbeitungsanleitungen verarbeitet werden.

- **20 Jahre Garantie gemäß den Garantiebedingungen in vollem Umfang**
- **Einsatz als Behelfsbedeckung ohne zusätzliches Nageldichtmaterial**

★★★★★ Exzellent

Tolle Unterspannbahn

Die Bahn lässt sich gut verarbeiten und vor allem schneiden. Sie ist sehr stabil, da kann man auch mal daneben treten oder Material darauf fallen lassen.

Originalbewertung vom 21.08.2019



191 Alfa Rufol UDB-A 230 Strong SK auf Seite 37

★★★★★ Exzellent

Unser Favorit

Top Unterspannbahn mit sehr guten technischen Eigenschaften, sehr strapazierfähig und sehr gut zu verarbeiten. Unser Favorit, insbesondere mit Selbstklebestreifen (...)

Originalbewertung vom 11.09.2019



173 Alfa Rufol UDB-A 165 auf Seite 35

★★★★★ Exzellent

Schon öfter verwendet

Die Unterspannbahn haben wir nun schon öfter verwendet und sind jedes mal zufrieden, hoch reißfest und guter Witterungsschutz.

Originalbewertung vom 17.12.2017



180 Alfa Rufol Thermo ND SK auf Seite 39

alfa-direkt.de

TOP BEWERTUNGEN

in unserem Online-Shop durch unsere Kunden



Exzellent 4.81 von 5.00

ab 0,83€

182 Alfa Rufol UDB-C 100/SK



Hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn mit Funktionsmembran

Vorteile

- ✓ Schlagregensicher
- ✓ 3 Monate UV-beständig
- ✓ Hochdiffusionsoffen
- ✓ 3-lagiger Materialaufbau
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH

Anwendung

- Für die direkte Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung
- Als Windsperre und Rieselschutz geeignet

Technische Daten

- Flächengewicht: 100 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 230/220 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 90/100 N
- Dehnung längs/quer: 60/40 %
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1
- Brandverhalten: Klasse E
- sd-Wert: 0,02 m
- Klassifizierung: UDB-C und USB-B
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Freibewitterung: 2 Monate



Außen

Alfa Rufol UDB-C 100

Ohne Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
182 5015	1,5 x 50m (75m ²)	1 St.	1,15	2 St.	0,96	10 St.	0,90	20 St.	0,83

Alfa Rufol UDB-C 100 SK

Mit 2 Selbstklebestreifen zur schnellen und sicheren Verarbeitung

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
182 5015SK	1,5 x 50m (75m ²)	1 St.	1,47	2 St.	1,30	10 St.	1,20	20 St.	1,08

183 Alfa Metallbahn SK ab 5,30€

Hochdiffusionsoffene Trennlage mit 450 g/m² und einem Butylklebestreifen

Vorteile

- ✓ 3-lagige Unterdeckbahn
- ✓ Butylklebestreifen
- ✓ Aufkaschiertes PP-Wirrgelege
- ✓ UV-Beständigkeit 3 Monate
- ✓ Sehr reißfest
- ✓ Gemäß den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Zur Belüftung von Metalleindeckungen und Blechverkleidungen
- Für alle Stehfalz-Blehdächer und Fassaden aus Titanzink
- Effektive Dämpfung der Prasselgeräusche von Regen und Hagel

Technische Daten

- Flächengewicht: 450 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 310/230 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand: 160/210 N
- Dehnung längs/quer: 65/75 %
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+100 °C**
- Wasserdichtheit: W1
- Brandverhalten: Klasse E
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- sd-Wert: 0,02 m
- Dicke Träger: EN ISO 9076-2, 0,5 mm
- Höhe Wirrfasergelege: 9 mm
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Behelfsdeckung: 2 Wochen



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
183 2515	1,5 x 25 m (37,5 m ²)	1 St.	6,00	2 St.	5,74	4 St.	5,53	8 St.	5,30

184 Alfa Metall Trennlage ab 4,35€

Trennlage mit 350 g/m² für Metalleindeckungen

Vorteile


- ✓ Wirrgelege Trennlage
- ✓ UV-Beständigkeit 4 Monate
- ✓ Richtungsunabhängig verwendbar
- ✓ 9 mm Wirrfasermatte
- ✓ Gemäß den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Zur Verhinderung von Korrosionsschäden
- Für eine permanente Luftumspülung auf der Unterseite der Scharen

Technische Daten

- Flächengewicht: ca. 350 g/m²
- Höhe Wirrfasergelege: 9 mm
- Brandverhalten: Klasse E
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Höchstzugkraft längs/quer: ca. 1,4/0,9 kN/m (±10 %)
- Dehnung längs/quer: 55/35 %
- Temperaturbereich: -20 °C bis **+100 °C**
- UV-Beständigkeit: 4 Monate



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
184 2514	1,4 x 25 m (35 m ²)	1 St.	4,58	4 St.	4,35

ab 15,81 € **197 Alfa Schweißbahn Manschetten**



Universelle Rohr-Manschette für Rufol Schweißbahn 330

Vorteile

- ✓ **Verschweißbar mit Quellschweißmittel**
- ✓ **Verschweißbar mit Heißluft**
- ✓ **Vorgeformtes Fertigteil**
- ✓ **Universell: DN 90 bis DN 125**
- ✓ **UV-beständig**
- ✓ **Hoch elastisch**

Anwendung


- Zum schnellen wasser-, wind- und luftdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen



Außen

Art.-Nr.	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
197 1000	DN 90-125	1 St.	18,98	3 St.	17,61	10 St.	15,81

ab 15,81 € **198 Alfa Schweißbahn Ecken**

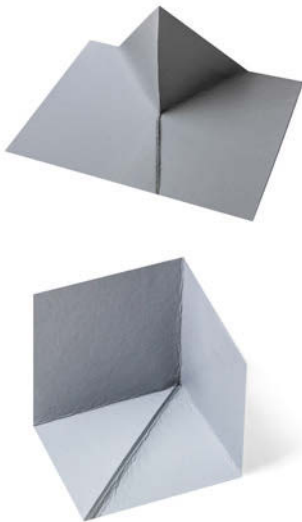

Vorgefertigte, diffusionsoffene Ecken für Alfa Rufol UDB-A 330

Vorteile

- ✓ **Diffusionsoffen**
- ✓ **Warm- und quellschweißbar**
- ✓ **Wind-, regen- und wasserdicht**
- ✓ **Sehr gute Reiß- und Nagelausreißfestigkeit**
- ✓ **Schlagregensicher**
- ✓ **Vorgefertigtes Formteil**
- ✓ **Freibewitterung: max. 3 Monate**

Anwendung

- Zum schnellen Abdichten einer Innen- bzw. Außenecke bei Verwendung der 188 Alfa Rufol UDB-A 330



Außen

Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
198 1000	Innenecke	1 St.	18,98	4 St.	17,61	10 St.	15,81
198 2000	Außenecke	1 St.	22,14	4 St.	21,19	10 St.	19,40

ab 9,70 € **800 Alfa Pinselflasche**



Abgewinkelte Pinselflasche

Vorteile

- ✓ **Zum gleichmäßigen Auftragen von Flüssigkeiten**
- ✓ **Zeitsparend**
- ✓ **Hochwertige Chinaborsten**
- ✓ **PE-Kunststoff Flasche**
- ✓ **Abgewinkelter Pinsel**

Anwendung

- Zum Verarbeiten von Quellschweißmittel bei Schweißbahnen

Art.-Nr.	Inhalt	Pinselbreite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
800 0250	250 ml	4 cm	1 St.	10,75	3 St.	9,70

Das passende 283 Alfa Heißluftgebläse 2200 finden Sie auf Seite 393.



188 Alfa Rufol UDB-A 330 (verschweißbare Unterdeckbahn)

ab 4,68 €

Verschweißbare, diffusionsoffene und wasserdichte Unterdeckbahn mit 330 g/m²

Vorteile

- ✓ **Sehr robust 330 g/m²**
- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Besonders wasserdicht und dampfdurchlässig**
- ✓ **Kalt- und warmverschweißbar**
- ✓ Robust gegenüber Öl und Holzschutzmittel
- ✓ Geringer Verschleiß
- ✓ Besonders langlebig
- ✓ Schlagregensicher

Anwendung

- Geeignet zur Erstellung eines regensicheren oder wasserdichten Unterdachs gemäß ZVDH (Klasse 1 und 2)
- Für flach geneigte Dächer ab 5° mit Unterschreitung der Regeldachneigung und erhöhten Anforderungen geeignet

Technische Daten

- A-Klassifizierung (ZVDH)
- Flächengewicht: 330 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 300/350 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 200/200 N
- Dehnung längs/quer: 50/70 %
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Wasserdichtheit: W1
- Brandverhalten: Klasse E
- sd-Wert: 0,18 m
- UV-Beständigkeit: 3 Monate
- Freibewitterung: max. 3 Monate



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
188 5015	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	5,53	2 St.	5,21	20 St.	4,68
188 5030	3 x 30 m (90 m ²)	1 St.	5,53	2 St.	5,21	-	-
188 5003	0,3 x 50 m (15 m ²)	1 St.	8,06	2 St.	7,53	-	-



EINE WASSERDICHTE SACHE

Die **verschweißbare Unterdeckbahn** Alfa Rufol UDB-A 330 ist sehr robust und ideal für die Verwendung bei hochbeanspruchten Dachkonstruktionen – sowohl in Deutschland als auch in Österreich.

ab 7,16 €

156 Alfa SP-Tape

Diffusionsoffenes, aggressiv klebendes Spinnvlies-Klebeband



Vorteile

- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Verarbeitbar ab -10 °C
- ✓ 2 Monate UV-beständig
- ✓ Frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Zum unauffälligen Reparieren von Rissen in Dach- und Schalungsbahnen
- Zum luft- und winddichten Verkleben von Überlappungen bei Dampfbrernen und Unterspannbahnen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
156 2550	50 mm x 25 m	2 St.	9,48	6 St.	8,43	36 St.	7,16

ab 8,22 €

158 Alfa UDB-A Tape 165

Diffusionsoffenes, reißfestes, aggressiv klebendes Unterspannbahn-Reparaturband



Vorteile

- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Zum unauffälligen Reparieren von Rissen der 173 Alfa Rufol UDB-A 165/SK
- Zum winddichten Verkleben auf Unterspannbahnen und Holz



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
158 2550	50 mm x 25 m	2 St.	10,54	6 St.	9,27	36 St.	8,22

ab 15,29 €

120 Alfa Nageldichtband PROFI

Doppelseitig klebendes Butyl-Nageldichtband mit überstehendem Silikonpapier



Mit Fingerlift

Vorteile

- ✓ Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Mit Fingerlift
- ✓ Kaltverschweißend
- ✓ Butylstärke 1 mm
- ✓ Schutz vor Feuchtigkeit
- ✓ Frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd

Anwendung

- Zum Abdichten von Nagel-, Tacker- und Schraubstellen
- Kann direkt auf die Steildachbahn oder von unten auf die (sägeraue) Konterlatte geklebt werden



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
120 2050	50 mm x 20 m	2 St.	18,87	6 St.	16,76	18 St.	15,29

128 Alfa doppelseitiges PE-Nageldichtband ab 5,26 €

Stark klebendes, imprägniertes, doppelseitiges PE-Schaumband

Vorteile

- ✓ **Hohe Klebkraft**
- ✓ **Doppelseitig klebend**
- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd

Anwendung

- Zum Abdichten von Nagel-, Tacker- und Schraubstellen
- Kann bei sägerauem Holz direkt auf die Konterlatte oder Steilbahnen geklebt werden
- Ideal zur Vormontage auf der Konterlattung



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
128 2050	50 mm x 20 m	6 St.	6,95	12 St.	6,53	24 St.	5,79	72 St.	5,26

129 Alfa PE-Nageldichtband ab 4,21 €

Einseitig stark klebendes, geschlossenzelliges PE-Schaumband

Vorteile

- ✓ **Hohe Klebkraft**
- ✓ **Einfache Verarbeitung**
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Direkt auf Sparren
- ✓ Frei von Lösemitteln, Chlor und Formaldehyd

Anwendung

- Zum Abdichten von Nagel-, Tacker- und Schraubstellen
- Kann direkt auf die Konterlatte oder sägeraues Holz geklebt werden
- Ideal zur Vormontage auf der Konterlattung



Außen

Alfa PE-Nageldichtband

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
129 2050	50 mm x 20 m	6 St.	5,79	12 St.	5,16	24 St.	4,42	72 St.	4,21
129 2060	60 mm x 20 m	6 St.	6,85	11 St.	5,90	22 St.	5,05	66 St.	4,84

Alfa PE-Nagelabdichtungspads

Art.-Nr.	B x L	Pods	VE1	€/St.
129 0400	50 x 50 mm	400/Rolle	1 St.	4,99



114 Alfa Nageldichtmasse ab 14,44 €

Nagelstellen-Abdichtung aus der Flasche

Vorteile

- ✓ **Elastische Klebefuge**
- ✓ **Lösemittelfrei**
- ✓ Breites Haftungsspektrum
- ✓ Schäumt während des Abbindeprozesses

Anwendung

- Zur Abdichtung von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen im Bereich der Nagelklammern bei der Bahnenbefestigung
- Zur Abdichtung der Nagelung zwischen Konterlattungen und Sparren



Hier finden Sie das **Video zur Anwendung**



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
114 1000	1.000 g	1 St.	19,61	5 St.	16,13	15 St.	14,44

ab 4,00 €

117 Alfa Dach-DICHT

Witterungsbeständige, schimmelbeständige und elastische Abdichtmasse

Vorteile

- ✓ Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Hoch elastisch
- ✓ Nach 24 Std. überstreichbar
- ✓ Hervorragende Haftung
- ✓ Schimmelbeständig
- ✓ Silikon- und Isocyanatfrei

Anwendung

- Zum Füllen und Abdichten von Rissen, Fugen und Rändern
- Zur Beseitigung verschiedener Leckstellen auf allen (trockenen, feuchten und fettigen) Oberflächen
- Für Asphalt, Kupfer und Bitumen geeignet



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
117 0300K	300 ml	Transparent	1 St.	5,79	5 St.	4,84	20 St.	4,31	60 St.	4,00

ab 3,05 €

856 Alfa Rufix

Bitumenhaltige Reparaturdichtmasse

Vorteile

- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Stoppt das Eindringen von Wasser
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Zum schnellen Abdichten im Dachbereich
- Für Leckagen an Bitumpappen, Dachdurchbrüchen, Blechanschlüssen, Dachlüftern, Lichtkuppeln, Dachbahnen
- Haftet auf den meisten Untergründen wie Dachpappe, Zink, Blech, Aluminium, Blei, Stein, Beton, Holz und Kunststoff



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
856 0300K	300 ml	Schwarz	1 St.	5,16	10 St.	4,31	20 St.	3,68	60 St.	3,05

ab 4,42 €

858 Alfa MK 4000

Pastöser, fugenfüllender 1K-Hybrid Montagedichtklebstoff

Vorteile

- ✓ Gute UV-Beständigkeit
- ✓ Hoch elastisch und fugenfüllend
- ✓ Lösemittelfrei

Anwendung

- Für unterschiedlichste Materialien geeignet
- Zum Abdichten von Fugen



Außen Innen

Art.-Nr.	Art	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
858 0430K	Kartusche	310 ml	Weiß	1 St.	6,42	10 St.	5,58	20 St.	5,05	40 St.	4,42
858 0430G	Kartusche	310 ml	Grau	1 St.	6,42	10 St.	5,58	20 St.	5,05	40 St.	4,42

ab 6,74 €

865 Alfa MK Metall

Elastischer, fugenfüllender 1K-Hybrid-Klebedichtstoff in Alu-Optik

Vorteile

- ✓ Sehr gute Klebkraft
- ✓ Sehr geringe Schrumpfung
- ✓ Leicht glättbar
- ✓ Anstrichverträglich
- ✓ Witterungs- und chemikalienbeständig
- ✓ Lösemittel- und silikonfrei

Anwendung

- Zum elastischen Verkleben und Versiegeln von Übergangsschienen aus Aluminium und Edelstahl
- Auch für Edelstahlbecken und Edelstahlrinnen
- Geeignet für Holz, Stein, Beton, Styropor und viele Kunststoffe
- Auch auf leicht feuchten, rauen und unebenen Untergründen



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
865 0305K	305 g	Alu	1 St.	8,53	5 St.	7,80	10 St.	7,37	20 St.	6,74

8520 Alfa MK Kristallklar ab 6,21 €

Hochwertiger, transparenter, universell einsetzbarer Montageklebstoff

Premium

Vorteile

- ✓ **Dauerhaft UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Überstreichbar**
- ✓ **Dauerelastisch**
- ✓ Gute Nasshaftung
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Kein Vergilben

Anwendung

- Optisch unsichtbares Fixieren und Kleben
- Zur Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Glas, Metall, mineralische Substrate und Kunststoff



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8520 0300K	300ml	1 St.	8,43	5 St.	7,80	12 St.	6,85	24 St.	6,21



1666 Alfa Ghost-Tape UV+ ab 15,49 €

Dauerhaft UV-beständiges, transparentes Fassaden-Folienkleband

Vorteile

- ✓ **Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit**
- ✓ **Extrem hoher Klebstoffauftrag (260 g / m²)**
- ✓ **Flexibler und reißfester Träger**
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Vergilbungsstabil
- ✓ Verarbeitbar ab -5 °C
- ✓ Temperaturbeständig bis 120 °C

Anwendung

- Zum winddichten Verkleben von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen
- Für alle offenen und teiloffenen Fassadenkonstruktionen
- Für alle gängigen Fassadenbahnen geeignet

Klebstoffauftrag: 260 g / m²



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1666 2560	60 mm x 25 m	1 St.	18,69	10 St.	17,69	30 St.	15,49

154 Alfa UV-Black ab 7,59 €

UV-beständiges, flexibles Fassadenfolienkleband

Vorteile

- ✓ **Hohe UV-Beständigkeit**
- ✓ **Aggressive Klebkraft**
- ✓ **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- ✓ Nimmt leichte Baubewegungen auf
- ✓ Unauffällig durch schwarze Farbe
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Zum Verkleben von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen
- Für teiloffene Fassaden mit Fugenanteil bis max. 40 % und lichter Fugenweite max. 50 mm



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
154 2550	50 mm x 25 m	2 St.	9,91	6 St.	8,75	36 St.	7,59
154 2560	60 mm x 25 m	2 St.	11,81	6 St.	10,33	36 St.	8,96



Hochdiffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn mit 160 g/m² und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Hohe UV-Beständigkeit**
- ✓ **Hoch diffusionsoffen**
- ✓ Starke Selbstklebestreifen
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Winddichte, schwarze Oberfläche
- ✓ Entspricht den Anforderungen von ZVDH und EnEV

Anwendung

- Für alle teiloffenen und offenen Fassaden mit einem uneingeschränkten offenen Fugenteil (z.B. Glas-, transparenten oder unterbrochenen Fassaden)
- Direkte Verlegung auf Holzschalung oder Wärmedämmung hinter vorgehängten Fassaden
- Als Behelfsdeckung einsetzbar

Technische Daten

- Flächengewicht: 160 g/m²
- Höchstzugkraft längs / quer: 400/230 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs / quer: 100/120 N
- Dehnung längs / quer: 30/35 %
- sd-Wert: 0,04 m
- Brandverhalten: Klasse E
- Wasserdichtheit: W1
- UV-Beständigkeit: dauerhaft
- Freibewitterung: dauerhaft
- Temperaturbereich: -40 °C bis **+150 °C**



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
178 5015SK	1,5 x 50m (75m ²)	1 St.	3,02	2 St.	2,85	10 St.	2,68	24 St.	2,55

179 Alfa Rufol UV 200 SK ab 2,79€

UV-stabilisierte Fassadenbahn mit 220 g/m² und Selbstklebestreifen

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Hohe UV-Beständigkeit**
- ✓ **Hoch diffusionsoffen**
- ✓ **Besonders robust**
- ✓ Schlagregen- und flugschneedicht
- ✓ Winddichte, schwarze Oberfläche
- ✓ Stabilität durch PES-Vlies

Anwendung

- Für alle vorgehängten und hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit Fugenanteil bis max. 40 % und lichter Fugenweite max. 50 mm

Technische Daten

- Flächengewicht: 220 g/m²
- Höchstzugkraft längs/quer: 300/340 (N/50 mm)
- Weiterreißwiderstand längs/quer: 200/185 N
- Dehnung längs/quer: 50/60 %
- sd-Wert: 0,09 m (DIN EN ISO 12572 (09.2001), geprüft durch Kiwa GmbH
- Brandverhalten: Klasse E
- Wasserdichtheit: W1 (DIN EN 1928 (07.2000), geprüft durch Kiwa GmbH
- UV-Beständigkeit: > 10 Jahre
- Freibewitterung: 3 Monate
- Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
179 5015SK	1,5 x 50 m (75 m ²)	1 St.	3,13	2 St.	2,93	10 St.	2,85	25 St.	2,79
179 5030SK	3 x 50 m (150 m ²)	-	-	1 St.	2,33	25 St.	2,26	-	-

ab 7,37 €

127 Alfa KAWAroll

Klebeintensives Kamin- und Wandanschlussband mit 3D-Spezialstruktur



Vorteile

- ✓ **Sehr gute Anformbarkeit**
- ✓ **Vollflächige Butylschicht**
- ✓ Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Hervorragende Haftfestigkeit

Anwendung

- Für alle aufsteigenden Bauteile wie z.B. Kamine, Wände, Gauben, Durchdringungen und Biberschwanzdächer
- Optimales Anformverhalten an Dachverläufe und wellenförmigen Untergründe

Extrem verformbares
Material, stark klebend



Außen



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
127 0530B	300 mm x 5 m	Braun	2 St.	8,43	6 St.	7,37
127 0530R	300 mm x 5 m	Rot	2 St.	8,43	6 St.	7,37
127 0530S	300 mm x 5 m	Schwarz	2 St.	8,43	6 St.	7,37

ab 8,75 €

141 Alfa KAWAroll STRETCH

Dehnbares Anschlussband mit gestretchtem Aluminium und vollflächiger Butylbeschichtung



Vorteile


- ✓ **Bis zu 60% dehnfähig**
- ✓ **Rückseitig folienverstärkt**
- ✓ **Vollflächige Butylschicht**
- ✓ Sehr gute Anformbarkeit
- ✓ Aluminium mit Einbrennlackierung
- ✓ Hervorragende Haftfestigkeit
- ✓ Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Für überlappende Verklebungen geeignet

Anwendung

- Zum Abdichten für alle aufsteigenden Bauteile wie Kamine, Wände, Durchdringungen, Dachfenster
- Für besonders schwierige Stellen am Dach



Außen



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
141 0530A	300 mm x 5 m	Anthrazit	2 St.	9,27	6 St.	8,75
141 0530B	300 mm x 5 m	Braun	2 St.	9,27	6 St.	8,75
141 0530R	300 mm x 5 m	Rot	2 St.	9,27	6 St.	8,75
141 0530S	300 mm x 5 m	Schwarz	2 St.	9,27	6 St.	8,75

1422 Alfa KAWA Alu Flex + ab 12,12 €

Selbstverschweißendes, vollflächig klebendes Anschlussband mit Aluminium-Streckgitter und zwei zusätzlichen Butylklebestreifen

Bestseller

Vorteile


- ✓ **Sehr gute Anfangshaftung durch zwei zusätzliche Butylklebestreifen**
- ✓ **Absolut wasserdicht**
- ✓ **Sehr gute Dehnbarkeit**
- ✓ Verstärkt mit Aluminium-Streckgitter
- ✓ Sehr gute Anformbarkeit
- ✓ Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Selbstverschweißend
- ✓ Bleifrei

Anwendung

- Zum Abdichten von allen aufsteigenden Bauteilen wie Kaminen, Wänden, Gauben, Durchdringungen und Dachfenster



zusätzlicher Butylstreifen



Außen



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
1422 0530A	300 mm x 5 m	Anthrazit	1 St.	15,39	2 St.	13,28	6 St.	12,12
1422 0530B	300 mm x 5 m	Braun	1 St.	15,39	2 St.	13,28	6 St.	12,12
1422 0530R	300 mm x 5 m	Rot	1 St.	15,39	2 St.	13,28	6 St.	12,12



Zum **blasenfreien Andrücken** finden Sie passend dazu unsere **Alfa Andrückrolle** auf **Seite 358**

ab 3,24€

123 Alfa First- und Gratrolle PREMIUM

Hochwertige First- und Gratrolle mit PP-Spinnvlies und offenem Lüftungsquerschnitt



Vorteile


- ✓ Offener Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m
- ✓ Materialstreckung 22%
- ✓ Geraffte, hohe Plissierung
- ✓ Stark klebende Butylstreifen
- ✓ Robuste, kratzfeste Einbrenn-Lackierung
- ✓ Sehr gute UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Anformbarkeit

Anwendung

- Zum dauerhaften Be- und Entlüften des First- und Gratbereichs bei Steildächern.
- Auf unterschiedlichsten Materialien (z.B. Beton, Tonziegel) einsetzbar



Außen



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
123 0533B	330 mm x 5 m	Braun	4 St.	3,94	20 St.	3,24
123 0533R	330 mm x 5 m	Rot	4 St.	3,94	20 St.	3,24
123 0533S	330 mm x 5 m	Schwarz	4 St.	3,94	20 St.	3,24

ab 4,00€

124 Alfa First- und Gratrolle A2

Besonders hochwertige First- und Gratrolle mit nicht brennbarem Mittelteil



Vorteile


- ✓ Langfristige Entlüftungsfunktion
- ✓ Brandverhalten A2 – nicht brennbar
- ✓ Freier Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Kein Problem bei Wasserführung
- ✓ Stark klebende Butylstreifen
- ✓ Sehr gute UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Anformbarkeit

Anwendung

- Zum dauerhaften Be- und Entlüften des First- und Gratbereichs bei Steildächern.
- Auf unterschiedlichsten Materialien (z.B. Beton, Tonziegel) einsetzbar



Außen



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
124 0531B	310 mm x 5 m	Braun	4 St.	4,74	20 St.	4,00
124 0531R	310 mm x 5 m	Rot	4 St.	4,74	20 St.	4,00
124 0531S	310 mm x 5 m	Schwarz	4 St.	4,74	20 St.	4,00

126 Alfa First- und Gratrolle ab 3,15€

Hochwertige First- und Gratrolle mit reißfestem Mineralfasergewebe

Vorteile

- ✓ **Stark klebende Butyl-Streifen**
- ✓ **Plissierte Aluränder**
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Sehr gute UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Anformbarkeit
- ✓ Mit Mineralfasergewebe


Anwendung

- Zum dauerhaften Be- und Entlüften des First- und Gratbereichs bei Steildächern.
- Auf unterschiedlichsten Materialien (z.B. Beton, Tonziegel) einsetzbar



Außen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
126 0532B	320 mm x 5 m	Braun	4 St.	3,79	20 St.	3,15
126 0532R	320 mm x 5 m	Rot	4 St.	3,79	20 St.	3,15
126 0532S	320 mm x 5 m	Schwarz	4 St.	3,79	20 St.	3,15



1250 Alfa First- und Gratrolle Alu ab 2,84€

First- und Gratrolle aus hochwertigem Vollaluminium

Vorteile

- ✓ **Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit**
- ✓ **Witterungs- und Langzeitbeständigkeit**
- ✓ **Dauerhafte UV-Farbeständigkeit**
- ✓ Materialstreckung 30 %
- ✓ Optimale Anformbarkeit durch vorgefertigte Biegesicken
- ✓ Offener Lüftungsquerschnitt


Anwendung

- Zum dauerhaften Be- und Entlüften des First- und Gratbereichs bei Steildächern.
- Auf unterschiedlichen Materialien wie z.B. Beton, Tonziegel einsetzbar



Außen


Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m
1250 0530B	300 mm x 5 m	Braun	4 St.	3,15	20 St.	2,84
1250 0530R	300 mm x 5 m	Rot	4 St.	3,15	20 St.	2,84
1250 0530S	300 mm x 5 m	Schwarz	4 St.	3,15	20 St.	2,84



ab 0,49 €

139 Alfa Firstendscheiben

Universelle Kunststoff-Firstendscheiben



Vorteile

- ✓ Schlagzäh
- ✓ UV-beständig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Recyclebar

Anwendung

- Verhindert das Eindringen von Kleintieren, Schmutz, Vögeln
- Sorgt für ideale Belüftung der Dachkonstruktion

Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
139 0010B	Braun	10 St.	0,62	50 St.	0,49
139 0010R	Rot	10 St.	0,62	50 St.	0,49
139 0010S	Schwarz	10 St.	0,62	50 St.	0,49

ab 0,44 €

148 Alfa First- und Gratnagel

Firstnagel zur sicheren Befestigung der First- und Gratlatte



Vorteile

- ✓ Einfache Montage
- ✓ Sendzimir-verzinkt
- ✓ Seitliche Löcher zur schnellen Fixierung der Firstlatte

Art.-Nr.	Stegbreite	Nagellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
148 4021	40 mm	210 mm	50 St.	0,49	100 St.	0,44
148 4023	40 mm	230 mm	50 St.	0,49	100 St.	0,44
148 5021	50 mm	210 mm	50 St.	0,49	100 St.	0,44
148 5023	50 mm	230 mm	50 St.	0,49	100 St.	0,44

ab 1,73 €

149 Alfa universeller First- und Gratlattenhalter

Höhenverstellbarer, galvanisch verzinkter First- und Gratlattenhalter



Vorteile



- ✓ Individuelle Höhenanpassung
- ✓ Korrosionsgeschützt
- ✓ Schnelle, problemlose und sichere Montage
- ✓ Leicht verformbare Schenkel
- ✓ Ideale Ausrichtung der First- und Gratlatte

Art.-Nr.	Stegbreite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
149 0040	40 mm	50 St.	1,99	100 St.	1,73
149 0050	50 mm	50 St.	1,99	100 St.	1,73

ab 3,59 €

131 Alfa First- und Gratlüftungselement

Kunststoffelement zur optimalen Belüftung des Firsts

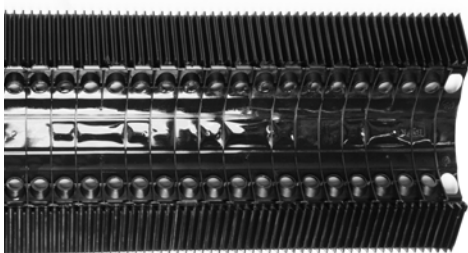

Vorteile

- ✓ Witterungsunabhängiges Verarbeiten – kein Kleben
- ✓ Dauerhafte und optimale Belüftung
- ✓ Offener Lüftungsquerschnitt 200 cm²/m
- ✓ Plissierte Dichtstreifen

Anwendung

- Zum Abdichten des Spalts zwischen First- oder Gratstein und der Dachneigung

Außen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
131 0070B	70 mm x 1 m	Braun	20 St.	3,79	40 St.	3,59

140 Alfa Firstklammer Alu ab 0,30€

Vorgeformte Firstklammer aus Aluminium

Vorteile

- ✓ Fachregelgerechte Sturmsicherung
- ✓ Aus hochwertigem Aluminium
- ✓ Fertig geformt
- ✓ Schnell und einfach

Anwendung

- Bilden eine dauerhaft sichere Verbindung zur Unterkonstruktion
- Zur sichereren Befestigung von Formpfannen an First und Grat
- Für alle gängigen First- und Gratziegel



Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
140 0053R	Rot	50 St.	0,32	100 St.	0,30
140 0053S	Schwarz	50 St.	0,32	100 St.	0,30

146 Alfa Dachziegel-Klammer ab 0,43€

Innovative Spezialklammer aus rostfreiem V2A Edelstahl

Vorteile

- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Aus rostfreiem Edelstahl V2A
- ✓ Drahtlänge 37 cm

Anwendung

- Wird an der Schnittkante aufgesteckt und mit dem integrierten Montage Draht an der Konterlatte befestigt
- Für Dachziegel mit 10 bis 17 mm Materialstärke
- Für geschnittene Dachziegel im Grat- und Kehlbereich



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
146 0000	50 St.	0,6	100 St.	0,46	500 St.	0,43

147 Alfa Montagedraht ab 2,63€

Montagedraht zur Befestigung von geschnittenen Dachziegeln

Vorteile

- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Hochwertiger Edelstahl
- ✓ Stärke: 0,7 mm



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
147 0030E	30 m	5 St.	4,21	25 St.	3,05	50 St.	2,63

138 Alfa Kehldichtstreifen ab 0,62€

UV-beständiger, selbstklebender, diffusionsoffener Kehldichtstreifen

Vorteile

- ✓ Witterungs- und formbeständig
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Verrottungsstabil
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Hydrosolbeständigkeit
- ✓ FCKW-frei


Anwendung

- Verhindert das Eindringen von Insekten, Flugschnee und Spritzwasser



Außen


Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
138 1060B	60 mm x 1 m	Braun	50 St.	0,73	100 St.	0,62
138 1060R	60 mm x 1 m	Rot	50 St.	0,73	100 St.	0,62
138 1060S	60 mm x 1 m	Schwarz	50 St.	0,73	100 St.	0,62



ab 0,25 €

648 Alfa Seitenfalzklammer Uni Typ 452

Längenverstellbare Seitenfalzklammer zum Einhängen



Vorteile

- ✓ Längenverstellbar
- ✓ Fachregelgerechte Sturmsicherung
- ✓ Hoher Abhebewiderstand
- ✓ Werkzeugfreie Montage
- ✓ Vormontage möglich
- ✓ ZIAL®-beschichtet
- ✓ Spielfreier Sitz – hohe Sicherheit

Anwendung

- Zur Fixierung von Dachpfannen
- Für viele gängige Dachpfannen mit eckigem oder rundem Falz



Art.-Nr.	Abmessung	Variante	Lattung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
648 0006E	172 mm	Eckig	27 – 31 mm	200 St.	0,3	500 St.	0,27	1.000 St.	0,25
648 0008E	187 mm	Eckig	37 – 41 mm	200 St.	0,32	500 St.	0,3	1.000 St.	0,28
648 0002R	172 mm	Rund, R6	27 – 31 mm	200 St.	0,3	500 St.	0,26	1.000 St.	0,25
648 0004R	187 mm	Rund, R6	37 – 41 mm	200 St.	0,32	500 St.	0,30	1.000 St.	0,28

ab 0,23 €

649 Alfa Seitenfalzklammer Typ 456

Seitenfalzklammer zum Einhängen zur fachregelgerechten Sturmsicherung



Vorteile

- ✓ Fachregelgerechte Sturmsicherung
- ✓ Passend für alle gängigen Dachpfannen
- ✓ Spezielle Verkrallung gewährleistet sicheren Halt
- ✓ Vormontage möglich
- ✓ ZIAL®-beschichtet

Anwendung

- Seitenfalzklammer zur Fixierung von Dachpfannen
- Die Klammer wird durch Einhängen an der Traglattung befestigt




Art.-Nr.	Länge	Lattung	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
649 0202E	145 mm	30 x 50 mm	Eckig	250 St.	0,28	500 St.	0,26	1000 St.	0,23
649 0204E	155 mm	30 x 50 mm	Eckig	250 St.	0,28	500 St.	0,26	1000 St.	0,23
649 0203R	155 mm	30 x 50 mm	Rund, R6	250 St.	0,30	500 St.	0,27	1000 St.	0,25
649 0205R	165 mm	30 x 50 mm	Rund, R6	250 St.	0,30	500 St.	0,27	1000 St.	0,25

ab 0,28 €

655 Alfa Biberschwanzklammer Typ 415c

Biberschwanzklammer zur fachregelgerechten Sturmsicherung



Vorteile

- ✓ Geeignet für Doppeldeckung
- ✓ Fachregelgerechte Sturmsicherung
- ✓ ZIAL®-beschichtet
- ✓ Werkzeugfreie Montage

Anwendung

- Zur sicheren Fixierung von Biberschwanzziegeln



Art.-Nr.	Abmessung	Biberstärke	Lattung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
655 1013	32 x 80 x 48 mm	10 - 13 mm	30 x 50 mm	200 St.	0,33	400 St.	0,31	800 St.	0,28
655 1417	32 x 80 x 53 mm	14 - 17 mm	30 x 50 mm	200 St.	0,33	400 St.	0,31	800 St.	0,28

6505 Alfa Seitenfalzklammer Typ 409 ab 0,21 €

Seitenfalzklammer zum Einschlagen zur fachregelgerechten Sturmsicherung

Vorteile

- ✓ **Fachregelgerechte Sturmsicherung**
- ✓ **Hoher Abhebewiderstand**
- ✓ **Für alle gängigen Holzlattungen**
- ✓ Erhöhter Auszugswiderstand durch Prägerillung
- ✓ Für alle gängigen Lattungen
- ✓ Markierte Einschlagtiefe
- ✓ ZIAL®-beschichtet

Anwendung

- Zur Fixierung von Dachpfannen
- Wird in die Lattung eingeschlagen



Art.-Nr.	Länge	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6505 0202E	45 x 52 mm	Eckig	250 St.	0,23	500 St.	0,22	1.000 St.	0,21
6505 0215R	75 x 42 mm	Rund	250 St.	0,24	500 St.	0,23	1.000 St.	0,22
6505 0218R	75 x 52 mm	Rund	250 St.	0,24	500 St.	0,23	1.000 St.	0,22



1295 Alfa Traufklammer ab 0,30 €

Traufklammer zum Schrauben zur fachregelgerechten Sturmsicherung der Traufe

Vorteile

- ✓ **Fachregelgerechte Sturmsicherung**
- ✓ **Hoher Abhebewiderstand**
- ✓ Flexibilität bei der Montage
- ✓ ZIAL®-beschichtet

Anwendung

- Zum Anschrauben vor die Traglattung
- Kann flexibel gebogen werden



Art.-Nr.	Länge	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1295 0000R	80 mm	Rund	200 St.	0,32	500 St.	0,31	1.000 St.	0,30



144 Alfa Traufenrolle ALU ab 24,25 €

Traufenrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Biegesicken und Butylklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Optimales Ausgleichen von Unebenheiten**
- ✓ **Dauerhafte UV-Beständigkeit**
- ✓ Schmutzabweisend
- ✓ Schnelle und einfache Montage
- ✓ Rinneneinlauf in Rollenform

Anwendung

- Für den optimalen Übergang zwischen Traufe und Rinne
- Zur Abführung von Regenwasser in die Dachrinne



Außen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
144 0523S	230 mm x 5 m	Schwarz	4 St.	26,36	8 St.	24,25

ab 0,94 €

130 Alfa Traufenlüftungselement/mit Kamm

Traufenlüftungselement mit integrierter Lüftungsebene



Vorteile

- ✓ Ideale Belüftung (DIN 4108)
- ✓ Vorgestanzte Löcher
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit

Anwendung

- Schutz vor Vogeleinflug oder Laub zwischen Dacheindeckung und Unterdeckbahn
- Ersetzt die Sturzlatte
- Kein Einarbeiten der Rinneisen, da entfernbare Abstandshalter



Art.-Nr.	B x L	Art	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
130 1025S	25 mm x 1 m	ohne Kamm	Schwarz	100 St.	1,04	200 St.	0,94
130 1060S	60 mm x 1 m	mit Kamm	Schwarz	50 St.	1,26	100 St.	1,04

ab 0,41 €

132 Alfa Traufenlüftungskamm

Traufenlüftungskamm mit flexibler Kammstruktur



Vorteile

- ✓ Ideale Belüftung (DIN 4108)
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit

Anwendung

- Schutz für Kehl- und Traufbereich vor Vogeleinflug und Laub ohne die Belüftungsfunktion einzuschränken



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
132 1055S	55 mm x 1 m	Schwarz	300 St.	0,43	900 St.	0,41

ab 0,87 €

137 Alfa Traufenlüftungselement mit Kamm ECO

Einfaches Traufenlüftungselement mit integrierter Lüftungsebene



Vorteile

- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Klippbare Abstands- und Stabilitätshalter
- ✓ Lüftungsquerschnitt 200 cm²

Anwendung

- Schützt zuverlässig den Traufbereich zwischen Dacheindeckung und Unterdeckbahn vor dem Eintrieb von Kleintieren, Laub und Vögeln
- Optimal in jeder Einbausituation
- Zur Belüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
137 1065R	65 mm x 1 m	Rot	50 St.	0,99	100 St.	0,87
137 1065S	65 mm x 1 m	Schwarz	50 St.	0,99	100 St.	0,87

1320 Alfa Lüftungsprofil Alu ab 1,62€

Alu-Profil in L-Form mit beidseitiger Ovallochung

Vorteile

- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Brandverhalten A1
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Freier Lüftungsquerschnitt

Anwendung

- Optimale und effektive Belüftung für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer
- Zum Schutz vor Vögeln und Kleintieren



Technische Daten

- Lüftungsquerschnitt:
 - 50 mm Profil: 126 / 252 cm² / lfm
 - 70 mm Profil: 126 / 347 cm² / lfm



Außen

Art.-Nr.	B x H x L	VE1	€/m	VE2	€/m
1320 3050	30 x 50 mm x 2,5 m	40 St.	1,78	80 St.	1,62
1320 3070	30 x 70 mm x 2,5 m	40 St.	2,31	80 St.	2,15

113 Alfa Alu Vogelschutzgitter ab 1,78€

Alu-Lochband in der Spenderbox

Vorteile

- ✓ Keine Wellenbildung
- ✓ Aus Aluminium
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Verlegung ohne Verschnitt
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Ideale Belüftung (DIN 4108)

Anwendung

- Zum Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden
- Zum Schutz vor Vögeln und Kleintieren



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
113 6080	80 mm x 60 m	1 St.	1,99	2 St.	1,78
113 6010	100 mm x 60 m	1 St.	2,31	2 St.	2,10

115 Alfa Multischutzgitter ab 1,04€

Flexibles, engmaschiges Lochbandgitter

Vorteile

- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Engmaschig
- ✓ Flexibel biegsam
- ✓ Aus Aluminium
- ✓ Mit 2 Biegekanten
- ✓ Hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit

Anwendung

- Zum Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden
- Zum Schutz vor Vögeln und Kleintieren



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
115 1080	80 mm x 100 m	1 St.	1,26	2 St.	1,04
115 1010	100 mm x 100 m	1 St.	1,52	2 St.	1,31

ab 3,05 €

1230 Alfa Anker/Kammnägel

Verzinkte Anker/Kammnägel für den Holzbau

Vorteile

- ✓ Ringförmiges Widerhakengewinde
- ✓ Hohe Auszugswerte
- ✓ Geprüft nach DIN 14592:2008+A1:2012
- ✓ Mit Flachkopf
- ✓ Verzinkt

Anwendung

- Für Befestigungen von Holzverbindern an Holz
- Einsetzbar in Nutzungsklasse 1 gemäß Eurocode 5 (DIN EN 1995)



Technische Daten

- Durchmesser: 4 mm



Art.-Nr.	Länge	VE1 €/250 St.	VE2 €/250 St.	VE3 €/250 St.
1230 4040	40 mm	500 St. 4,21	1.250 St. 3,37	3.000 St. 3,05
1230 4050	50 mm	500 St. 5,16	1.250 St. 4,10	3.000 St. 3,68
1230 4060	60 mm	500 St. 5,79	1.250 St. 4,53	3.000 St. 4,10

ab 0,58 €

133 Alfa PVC-Vogelschutzgitter

PVC-Lochband im Spenderkarton

Vorteile

- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Verlegung ohne Verschnitt
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Ideale Belüftung (DIN 4108)

Anwendung

- Optimale und effektive Belüftung für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer
- Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion
- Schutz gegen Kleintiere und Insekten durch Abdecken des Hinterlüftungsspalt



Schwarz

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1 €/m	VE2 €/m
133 6080S	80 mm x 60 m	2 St. 0,69	5 St. 0,58
133 6010S	100 mm x 60 m	2 St. 0,72	5 St. 0,63

ab 0,91 €

134 Alfa Lüftungsprofil


PVC-Profil in L-Form

Vorteile

- ✓ Freier Lüftungsquerschnitt 246 cm²
- ✓ Luftdurchlässiger Bereich ca. 50 %
- ✓ Keine Materialermüdung
- ✓ Licht- und witterungsbeständig

Anwendung

- Optimale und effektive Belüftung für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer
- Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion
- Schutz gegen Kleintiere und Insekten durch Abdecken des Hinterlüftungsspalt

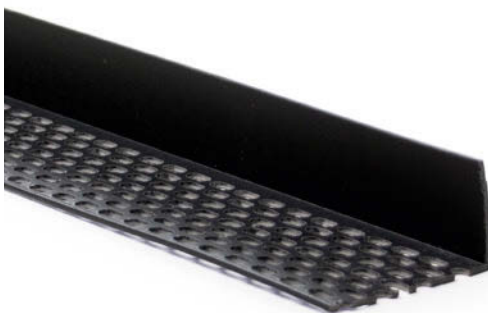

Schwarz

Außen

Art.-Nr.	H x B x L	VE1 €/m	VE2 €/m
134 3050S	30 mm x 50 mm x 2,5 m	40 St. 0,97	80 St. 0,91
134 3070S	30 mm x 70 mm x 2,5 m	40 St. 1,21	80 St. 1,16

1215 Alfa Balkenschuh Kombi – Typ A ab 1,17 €

Kombi-Balkenschuh mit Außenlaschen

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Für zweiachsige Belastung zugelassen
- ✓ Stahlqualität gemäß DIN EN 10327:2004

Anwendung

- Für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder an Stützen
- Auch für den Anschluss an Beton oder Mauerwerk



Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	Loch- Ømm/Anzahl	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1215 0100	60 x 100 x 80 mm	2 mm	5/22, 7/1, 9/4	50 St.	1,26	100 St.	1,17
1215 0120	80 x 120 x 80 mm	2 mm	5/30, 7/1, 11/4	50 St.	1,47	100 St.	1,38
1215 0140	100 x 140 x 80 mm	2 mm	5/34, 7/1, 11/4	50 St.	1,83	100 St.	1,68
1215 0160	120 x 160 x 80 mm	2 mm	5/40, 7/1, 11/6	20 St.	2,08	60 St.	1,93
1215 0180	140 x 180 x 80 mm	2 mm	5/46, 7/1, 13/6	20 St.	2,60	60 St.	2,41



1216 Alfa Balkenschuh Kombi – Typ B ab 1,33 €

Kombi-Balkenschuh mit Innenlaschen

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Für zweiachsige Belastung zugelassen
- ✓ Stahlqualität gemäß DIN EN 10327:2004

Anwendung

- Für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder an Stützen
- Auch für den Anschluss an Beton oder Mauerwerk



Art.-Nr.	B x H x T	Stärke	Loch- Ømm/Anzahl	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1216 0100	60 x 100 x 80 mm	2 mm	5/17, 7/1, 9/4	50 St.	1,45	100 St.	1,33
1216 0120	80 x 120 x 80 mm	2 mm	5/30, 7/1, 11/4	50 St.	1,68	100 St.	1,54
1216 0140	100 x 140 x 80 mm	2 mm	5/34, 7/1, 11/4	50 St.	1,94	100 St.	1,79
1216 0160	120 x 160 x 80 mm	2 mm	5/40, 7/1, 13/6	20 St.	2,77	60 St.	2,56
1216 0180	140 x 180 x 80 mm	2 mm	5/46, 7/1, 13/6	20 St.	2,89	60 St.	2,70



1217 Alfa Sparrenpfettenanker ab 0,44 €

Sparrenpfettenanker für den Anschluss von Sparren an Pfetten

Vorteile


- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Zweireihige Nagelung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Stärke: 2 mm

Anwendung

- Zur zugfesten Verbindung zweier Hölzer, die sich im Grundriss rechtwinklig kreuzen
- Besonders geeignet zur Weiterleitung von Windsogkräften und zur Übertragung ständiger Lasten wie einer angehängten Balkenlage an Pfetten



Art.-Nr.	Länge	Ausführung	Loch- Ømm/Anzahl	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1217 0170L	170 mm	Links	5/20	100 St.	0,47	200 St.	0,44
1217 0170R	170 mm	Rechts	5/20	100 St.	0,47	200 St.	0,44
1217 0210L	210 mm	Links	5/28	100 St.	0,64	200 St.	0,61
1217 0210R	210 mm	Rechts	5/28	100 St.	0,64	200 St.	0,61

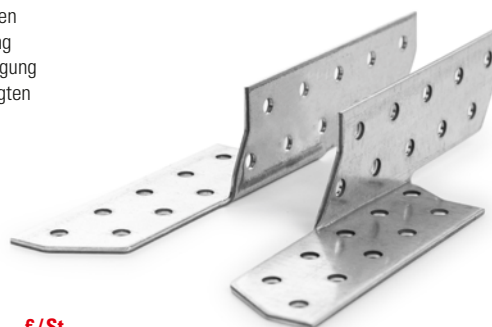

ab 0,37€

1214 Alfa Flachverbinder


Flachverbinder für Verbindungen im konstruktiven Holzbau

Vorteile

- ✓ CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Übertragen von Zug- und Druckkräften
- ✓ Stärke: 2,5 mm

Anwendung

- Werden bevorzugt als Ersatz für die zimmermannsmäßige Pfostenständer-Verbindung eingesetzt

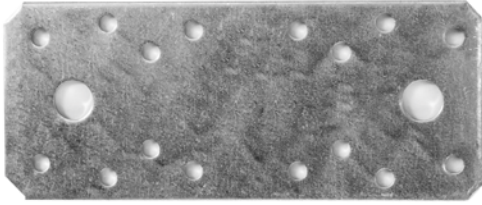

Art.-Nr.	B x L	Loch- Ømm/Anzahl	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1214 0035	35 x 96 mm	5/12, 11/2	100 St.	0,44	200 St.	0,41	400 St.	0,37
1214 0055	55 x 135 mm	5/16, 11/2	100 St.	1,04	200 St.	0,96	400 St.	0,89
1214 0065	65 x 172 mm	5/24, 11/2	100 St.	1,91	200 St.	1,75	400 St.	1,65

ab 1,89€

1991 Alfa Regenrohrschelle

Verzinkte Regenrohrschelle mit M10 Gewindemuffe

Vorteile

- ✓ Kombinierbar mit allen gängigen Stockschrauben
- ✓ Sicher einsetzbar
- ✓ Mit VA Ringschraube

Anwendung

- Für die Montage von Regenrohren / Fallrohren



Art.-Nr.	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1991 0100	bis zu 100 mm	25 St.	2,10	50 St.	1,89

ab 1,78€

1990 Alfa Rinnenhalter

Verzinkter Rinnenhalter mit Verstärkungssicke für 6 teilige Dachrinnen

Vorteile

- ✓ Optimaler Lochabstand
- ✓ 4 Löcher für variable Befestigungsmöglichkeiten
- ✓ Geprüft und feuerverzinkt nach DIN EN 1462
- ✓ Großer, lochfreier Bereich
- ✓ Kein Abbiegen im Lochbereich

Anwendung

- Für die Befestigung von Dachrinnen



Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1990 0305	30 mm	5 mm	10 St.	1,94	50 St.	1,78

1211 Alfa Winkelverbinder mit Sicke ab 0,60€

Feuerverzinkter Winkelverbinder mit Sicke zum universellen Einsatz

Bestseller

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Für Teil- und Vollauss Nagelung
- ✓ Mit Verstärkungssicke

Anwendung

- Wird zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt
- Besonders geeignet für Anschlüsse, bei denen hohe Kräfte übertragen werden müssen



Art.-Nr.	H x T x B	Stärke	Loch- Ø mm/Anzahl	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.
1211 0070S	70 x 70 x 55 mm	2,5 mm	5/16, 11/2	50 St. 0,70	100 St. 0,63	200 St. 0,60
1211 0090S	90 x 90 x 65 mm	2,5 mm	5/17, 11/5	50 St. 0,84	100 St. 0,75	200 St. 0,70
1211 0105S	105 x 105 x 90 mm	3 mm	5/22, 13/4	-	50 St. 1,47	100 St. 1,35



1210 Alfa Winkelverbinder ohne Sicke ab 0,60€

Feuerverzinkter Winkelverbinder ohne Sicke zum universellen Einsatz

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Für Teil- und Vollauss Nagelung

Anwendung

- Wird zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt



Art.-Nr.	H x T x B	Stärke	Loch- Ø mm/Anzahl	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.
1210 0070	70 x 70 x 55 mm	2,5 mm	5/16, 11/2	50 St. 0,70	100 St. 0,63	200 St. 0,60
1210 0090	90 x 90 x 65 mm	2,5 mm	5/18, 11/4	50 St. 0,84	100 St. 0,75	200 St. 0,70
1210 0105	105 x 105 x 90 mm	3 mm	5/22, 13/4	-	50 St. 1,47	100 St. 1,35



1212 Alfa Lochplattenwinkel ab 0,32€

Feuerverzinkter, gleichschenkliger Lochplattenwinkel

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Sendzimirverzinkt
- ✓ Für Teil- und Vollauss Nagelung

Anwendung

- Für Verbindungen jeglicher Art bei nicht zu hohen Anforderungen
- Für Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken/Stützenanschlüsse



Art.-Nr.	H x T x B	Stärke	Loch- Ø mm/Anzahl	VE1 €/St.	VE2 €/St.
1212 4060	40 x 40 x 60 mm	2 mm	5/12	100 St. 0,37	200 St. 0,32
1212 6040	60 x 60 x 40 mm	2 mm	5/12	100 St. 0,40	200 St. 0,37
1212 6050	60 x 60 x 50 mm	2 mm	5/16	100 St. 0,50	200 St. 0,44
1212 6060	60 x 60 x 60 mm	2 mm	5/18	100 St. 0,44	200 St. 0,41
1212 8080	80 x 80 x 80 mm	2 mm	5/28	50 St. 1,07	100 St. 0,98



ab 3,95 €

1220 Alfa Anker / Kammschrauben

Hoch belastbare Winkelbeschlagsschraube

Vorteile

- ✓ **Mit Europäisch Technischer Bewertung**
- ✓ **Hohe mechanische Belastbarkeit**
- ✓ **Geringe Spaltwirkung**
- ✓ Schnelles und leichtes Einschrauben
- ✓ Gehärteter Kohlenstoffstahl, blau verzinkt
- ✓ Stärke: 5 mm

Anwendung

- Für Befestigungen von Stahlblech und Blechformteilen (Winkelverbinder, Balkenschuhe etc.) an Holz
- Einsetzbar in Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß Eurocode 5 (DIN EN 1995)



Art.-Nr.	Länge	Antrieb	VE0	€/100St.	VE1	€/100St.	VE2	€/100St.
1220 5025	25 mm	TX20	250 St.	5,43	500 St.	4,46	1.000 St.	3,95
1220 5035	35 mm	TX20	250 St.	6,68	500 St.	5,46	1.000 St.	4,80
1220 5040	40 mm	TX20	250 St.	7,55	500 St.	6,21	1.000 St.	5,46
1220 5050	50 mm	TX20	250 St.	9,03	500 St.	7,48	1.000 St.	6,58
1220 5060	60 mm	TX20	250 St.	10,53	500 St.	8,75	1.000 St.	7,68
1220 5070	70 mm	TX20	250 St.	12,40	500 St.	10,23	1.000 St.	9,00

ab 5,37 €

650 Alfa Spenglerschrauben Blank

Hochwertige Edelstahl-Schrauben mit Neopren-Dichtscheibe

Vorteile

- ✓ **Im praktischen 100er Karton**
- ✓ **Nichtrostender V2A Edelstahl**
- ✓ **Antrieb: Torx (TX20)**
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Neoprendichtung 15 mm



Auch in Kupfer erhältlich!

Jetzt direkt telefonisch oder im Online-Shop unter alfa-direkt.de bestellen



Art.-Nr.	Stärke	Länge	VE1	€/100 St.	VE2	€/100 St.
650 4525B	4,5 mm	25 mm	100 St.	6,17	500 St.	5,37
650 4530B	4,5 mm	30 mm	100 St.	6,45	500 St.	5,64
650 4535B	4,5 mm	35 mm	100 St.	6,89	500 St.	6,07
650 4545B	4,5 mm	45 mm	100 St.	7,47	500 St.	6,60
650 4550B	4,5 mm	50 mm	100 St.	8,32	500 St.	7,57
650 4560B	4,5 mm	60 mm	100 St.	9,19	400 St.	8,27
650 4510B	4,5 mm	100 mm	100 St.	14,36	300 St.	12,41
650 4512B	4,5 mm	120 mm	100 St.	18,67	300 St.	16,54



2071 Alfa Holzbauschraube Duo ab 41,55 €

Hochwertige Holzbauschraube mit Doppel-Gewinde und Zylinderkopf

Vorteile

- ✓ **Einsetzbar für alle gängigen Aufsparrendämmsysteme**
- ✓ **Geeignet für druckfeste und nicht druckfeste Dämmungen**
- ✓ **Für viele weitere Anwendungen im Holzbau geeignet**
- ✓ Verringerter Einschraubdrehwiderstand
- ✓ Gutes Anbeißen der Schraube
- ✓ Hoher Auszieh-widerstand
- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung

Anwendung

- Zur Befestigung von Aufsparrendämmungen als Sogverschraubung (reine 90° Verschraubung) sowie als Schub- und Sogverschraubung (65° und 90° Verschraubung)



Technische Daten

- Gewindelänge (Unterkopfgewinde / Treibgewinde): 60 / 100 mm
- Antrieb: TX40

Art.-Nr.	Abmessung	VE1	€/50 St.	VE2	€/50 St.
2071 0225	8 x 225 mm	50 St.	47,30	200 St.	41,55
2071 0235	8 x 235 mm	50 St.	48,73	200 St.	42,98
2071 0255	8 x 255 mm	50 St.	54,48	200 St.	48,73
2071 0275	8 x 275 mm	50 St.	64,54	200 St.	58,8
2071 0302	8 x 302 mm	50 St.	65,98	200 St.	60,23
2071 0335	8 x 335 mm	50 St.	76,04	200 St.	70,29
2071 0365	8 x 365 mm	50 St.	81,79	200 St.	76,04
2071 0397	8 x 397 mm	50 St.	91,85	200 St.	84,66
2071 0435	8 x 435 mm	50 St.	107,66	200 St.	100,48

206 Alfa Spanplattenschrauben mit Senkkopf ab 1,51 €

Universelle Spanplattenschrauben mit Senkkopf

Vorteile

- ✓ **Mit Senkkopf**
- ✓ **Aus gehärtetem Stahl, blau verzinkt**
- ✓ **Mit Europäisch Technischer Bewertung**
- ✓ **Schnelles Eindrehen**
- ✓ Verringerte Spaltwirkung
- ✓ Höchster Korrosionsschutz
- ✓ Hervorragendes „Anbeißen“ der Schraube



Art.-Nr.	Stärke	Länge	Antrieb	VE1	€/100 St.	VE2	€/100 St.
206 4035	4 mm	35 mm	TX20	1.000 St.	1,72	4.000 St.	1,51
206 4040	4 mm	40 mm	TX20	1.000 St.	1,79	4.000 St.	1,58
206 4045	4 mm	45 mm	TX20	500 St.	1,94	2.000 St.	1,72
206 4050	4 mm	50 mm	TX20	500 St.	2,14	2.000 St.	1,86
206 4060	4 mm	60 mm	TX20	200 St.	2,81	800 St.	2,47
206 4070	4 mm	70 mm	TX20	200 St.	3,23	800 St.	2,89
206 4540	4,5 mm	40 mm	TX25	500 St.	2,14	2.000 St.	1,92
206 4545	4,5 mm	45 mm	TX25	500 St.	2,43	2.000 St.	2,19
206 4550	4,5 mm	50 mm	TX25	500 St.	2,57	2.000 St.	2,33
206 4560	4,5 mm	60 mm	TX25	200 St.	3,44	800 St.	3,17
206 4570	4,5 mm	70 mm	TX25	200 St.	4,01	800 St.	3,71
206 4580	4,5 mm	80 mm	TX25	200 St.	4,44	800 St.	4,13
206 5040	5 mm	40 mm	TX25	200 St.	2,86	800 St.	2,61
206 5045	5 mm	45 mm	TX25	1 St.	3,15	4 St.	2,89
206 5050	5 mm	50 mm	TX25	200 St.	3,44	800 St.	3,17
206 5060	5 mm	60 mm	TX25	200 St.	4,16	800 St.	3,85
206 5070	5 mm	70 mm	TX25	200 St.	4,59	800 St.	4,26
206 5080	5 mm	80 mm	TX25	200 St.	5,44	800 St.	5,09
206 5090	5 mm	90 mm	TX25	200 St.	6,45	800 St.	6,07
206 5100	5 mm	100 mm	TX25	200 St.	7,32	800 St.	6,89
206 5120	5 mm	120 mm	TX25	200 St.	10,63	800 St.	10,06

Universelle Holzbauschrauben mit Tellerkopf

Vorteile

- ✓ Mit Tellerkopf
- ✓ Aus gehärtetem Stahl
- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Schnelles Eindrehen
- ✓ Höchster Korrosionsschutz
- ✓ Verringerte Spaltwirkung
- ✓ Hervorragendes „Anbeißen“ der Schraube



Art.-Nr.	Stärke	Länge	Antrieb	VE1	€/100 St.	VE2	€/100 St.
217 6060	6 mm	60 mm	TX30	100 St.	8,61	400 St.	7,99
217 6070	6 mm	70 mm	TX30	100 St.	9,05	400 St.	8,41
217 6080	6 mm	80 mm	TX30	100 St.	10,05	400 St.	9,37
217 6090	6 mm	90 mm	TX30	100 St.	11,34	400 St.	10,61
217 6100	6 mm	100 mm	TX30	100 St.	12,34	400 St.	11,58
217 6110	6 mm	110 mm	TX30	100 St.	13,64	400 St.	12,83
217 6120	6 mm	120 mm	TX30	100 St.	14,80	400 St.	13,93
217 6130	6 mm	130 mm	TX30	100 St.	16,66	400 St.	15,72
217 6140	6 mm	140 mm	TX30	100 St.	18,97	400 St.	17,92
217 6150	6 mm	150 mm	TX30	100 St.	19,68	400 St.	18,61
217 6160	6 mm	160 mm	TX30	100 St.	23,84	400 St.	22,62
217 6180	6 mm	180 mm	TX30	100 St.	34,77	400 St.	33,11
217 6200	6 mm	200 mm	TX30	100 St.	38,80	400 St.	36,97
217 6220	6 mm	220 mm	TX30	100 St.	47,27	400 St.	45,11
217 6240	6 mm	240 mm	TX30	100 St.	57,05	400 St.	54,49
217 6260	6 mm	260 mm	TX30	100 St.	62,51	400 St.	59,74
217 6280	6 mm	280 mm	TX30	100 St.	73,88	400 St.	70,64
217 6300	6 mm	300 mm	TX30	100 St.	83,65	400 St.	80,02
217 8100	8 mm	100 mm	TX40	50 St.	20,69	200 St.	19,58
217 8120	8 mm	120 mm	TX40	50 St.	24,28	200 St.	23,03
217 8140	8 mm	140 mm	TX40	50 St.	28,89	200 St.	27,45
217 8160	8 mm	160 mm	TX40	50 St.	34,49	200 St.	32,83
217 8180	8 mm	180 mm	TX40	50 St.	42,82	200 St.	40,83
217 8200	8 mm	200 mm	TX40	50 St.	49,15	200 St.	46,91
217 8220	8 mm	220 mm	TX40	50 St.	56,76	200 St.	54,23
217 8240	8 mm	240 mm	TX40	50 St.	62,66	200 St.	59,88
217 8320	8 mm	320 mm	TX40	50 St.	70,30	200 St.	70,08
217 8340	8 mm	340 mm	TX40	50 St.	74,98	200 St.	74,76
217 8360	8 mm	360 mm	TX40	50 St.	80,44	200 St.	80,22
217 8380	8 mm	380 mm	TX40	50 St.	85,78	200 St.	85,56
217 8400	8 mm	400 mm	TX40	50 St.	90,68	200 St.	90,46

207 Alfa Holzbauschrauben mit Senkkopf ab 5,64 €

Universelle Holzbauschrauben mit Senkkopf

Vorteile

- ✓ **Mit Senkkopf**
- ✓ **Aus gehärtetem Stahl, blau verzinkt**
- ✓ **Mit Europäisch Technischer Bewertung**
- ✓ **Schnelles Eindrehen**
- ✓ Höchster Korrosionsschutz
- ✓ Verringerte Spaltwirkung
- ✓ Hervorragendes „Anbeißen“ der Schraube



Art.-Nr.	Stärke	Länge	Antrieb	VE1	€/100 St.	VE2	€/100 St.
207 6070	6mm	70mm	TX30	200 St.	6,02	800 St.	5,64
207 6080	6mm	80mm	TX30	200 St.	7,32	800 St.	6,89
207 6100	6mm	100mm	TX30	100 St.	10,76	400 St.	10,20
207 6120	6mm	120mm	TX30	100 St.	12,64	400 St.	11,98
207 6140	6mm	140mm	TX30	100 St.	15,36	400 St.	14,61
207 6160	6mm	160mm	TX30	100 St.	19,97	400 St.	19,03
207 6180	6mm	180mm	TX30	100 St.	27,01	400 St.	25,78
207 6200	6mm	200mm	TX30	100 St.	31,47	400 St.	30,07
207 6220	6mm	220mm	TX30	100 St.	37,36	400 St.	35,72
207 6240	6mm	240mm	TX30	100 St.	43,82	400 St.	41,95
207 6260	6mm	260mm	TX30	100 St.	46,42	400 St.	44,43
207 6280	6mm	280mm	TX30	100 St.	51,59	400 St.	49,38
207 6300	6mm	300mm	TX30	100 St.	62,66	400 St.	60,01
207 8080	8mm	80mm	TX40	50 St.	13,50	200 St.	12,83
207 8100	8mm	100mm	TX40	50 St.	15,51	200 St.	14,75
207 8120	8mm	120mm	TX40	50 St.	18,53	200 St.	17,65
207 8140	8mm	140mm	TX40	50 St.	23,99	200 St.	22,89
207 8160	8mm	160mm	TX40	50 St.	28,74	200 St.	27,45
207 8180	8mm	180mm	TX40	50 St.	35,92	200 St.	34,35
207 8200	8mm	200mm	TX40	50 St.	39,24	200 St.	37,53
207 8220	8mm	220mm	TX40	50 St.	46,57	200 St.	44,56
207 8240	8mm	240mm	TX40	50 St.	55,47	200 St.	53,11
207 8260	8mm	260mm	TX40	50 St.	49,16	200 St.	49,04
207 8280	8mm	280mm	TX40	50 St.	51,00	200 St.	50,90
207 8300	8mm	300mm	TX40	50 St.	54,06	200 St.	53,94
207 8320	8mm	320mm	TX40	50 St.	65,84	200 St.	65,72
207 8340	8mm	340mm	TX40	50 St.	71,72	200 St.	71,60
207 8360	8mm	360mm	TX40	50 St.	70,96	200 St.	70,84
207 8380	8mm	380mm	TX40	50 St.	79,34	200 St.	79,24
207 8400	8mm	400mm	TX40	50 St.	80,98	200 St.	80,88



ab 19,51 € **419 Alfa Dachrinnenschlauch**



Flexibler Fallrohr-Ersatz aus stabiler LDPE-Folie

Vorteile

- ✓ Durchmesser: 130 mm
- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Vielfältig im Einsatz
- ✓ Einfache Montage

Anwendung

- Leitet sicher das Regenwasser ab
- Idealer Schutz für Fassaden
- Für alle gängigen Fallrohrdurchmesser geeignet
- Zum Schützen und Verpacken von Stangen, Stäben, Leisten



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
419 1020	200 mm x 100 m	1 St.	28,47	6 St.	22,67	12 St.	19,51

ab 54,86 € **661 Alfa Abdeckplane STRONG**




Besonders robuste und reißfeste, wasserdichte, UV-beständige Abdeckplane

Vorteile

- ✓ Besonders robust, 250g/m²
- ✓ Hoch UV- und witterungsbeständig
- ✓ Besonders wasserdicht
- ✓ 3-fach verstärkte Ecken
- ✓ Metallösen alle 50 cm
- ✓ 100 % recyclebar, umweltfreundlich
- ✓ Patentiertes Herstellverfahren

Art.-Nr.	Farbe	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
661 6040S	Schwarz	4 x 6 m	1 St.	59,08	4 St.	54,86
661 6040W	Weiß	4 x 6 m	1 St.	59,08	4 St.	54,86
661 8060S	Schwarz	6 x 8 m	1 St.	125,55	2 St.	115,00
661 8060W	Weiß	6 x 8 m	1 St.	125,55	2 St.	115,00
661 1080S	Schwarz	8 x 10 m	1 St.	194,12	2 St.	178,30

ab 2,63 € **135 Alfa Taubenabwehr**

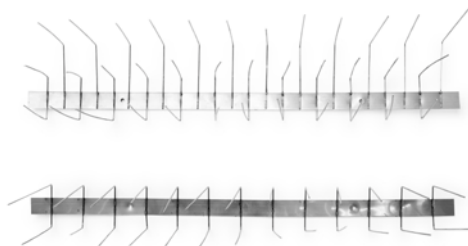

Zuverlässiger Schutz gegen Tauben und andere Vögel

Vorteile

- ✓ Rostfreier V2A-Edelstahl
- ✓ Zuverlässiger Schutz


Anwendung

- Für Firste, Dachrinnen, Fensterbänke, Mauervorsprünge
- Schutz gegen Tauben und andere Vögel

Außen

Art.-Nr.	Länge	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
135 50S2	50 cm	2-teilig	100 St.	3,05	200 St.	2,63
135 50S3	50 cm	3-teilig	100 St.	4,21	200 St.	3,79

ab 3,15 € **136 Alfa Dachrinnenabdeckung**

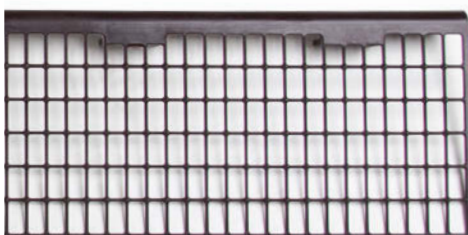

UV-beständige Dachrinnenabdeckung mit seitlichen Clips

Vorteile

- ✓ Keine Befestigungsklammern nötig
- ✓ Hochwertiges Polypropylen
- ✓ Anpassung an 6- bis 7-teilige Dachrinnen
- ✓ Reinigen der Dachrinne überflüssig

Anwendung

- Für Dachrinnen oder Fallrohre
- Schutz vor lästigem Laub und Zweigen
- Für Nachrüstung bei der Altbau-Sanierung geeignet

Außen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
136 1017B	175 mm x 1 m	Braun	30 St.	3,58	60 St.	3,15

6150 Alfa PU-Pistolenschaum Flex ab 7,69€

Einkomponentiger, hochflexibler PU-Pistolenschaum

Vorteile

- ✓ Hohe Flexibilität nach dem Aushärten
- ✓ Ausgezeichnete Schallisolation 60 dB
- ✓ Auch nach Abschleifen/ Anschneiden wasser- und luftundurchlässig
- ✓ Luft- und schlagregendicht
- ✓ Niedrige Expansion
- ✓ Geschlossenzelliger Weichzellschaum
- ✓ Zur Herstellung der Luftdichtheit nach DIN 4108-11
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für Bauanschlussfugen, die einer hohen Bewegung ausgesetzt sind, wie Rohrdurchführungen und Rollladenkästen
- Für Bauanschlussfugen im Innenausbau z.B. am Giebel, an der Pfette, an der Traufe oder am Sparren
- Zum Ausschäumen von Fenster- und Türzargen nach EnEV und RAL-Montagerichtlinie



Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Untergrundtemperatur: -10 °C bis +35 °C
- Wärmedämmwert: 0,035 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 4 min
- Schneidbar: nach ca. 20 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6150 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St.	11,59	12 St.	8,75	24 St.	8,11	72 St.	7,69

VOLLE POWER IM DACHSTUHL

Die neuen, leistungsstarken Werkzeuge von Alfa finden Sie ab Seite 377



Unsere Garantieverprechungen:



10 Jahre Systemsicherheit
auf gekennzeichnete Alfa Produkte



25 Jahre Systemsicherheit
auf gekennzeichnete Alfa Produkte



**Dichtstofftechnik mit 5 Jahren
Gewährleistung** auf
gekennzeichnete Alfa Produkte



10 Jahre Produktgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte

Alfa

Dach- und Bauwerksabdichtung

Die **818 Alfa proteXos ETAG Flüssig-
abdichtung 1K** finden Sie auf Seite 73





1. Schicht auftragen



2. Vlies einbetten



3. Schicht auftragen

Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- **Größere Risse** mit PU-Klebstoff **verschließen**
- Offene Überlappungen bei Bitumenbahnen verschweißen oder verkleben
- Metalle und Kunststoffe vorab anschleifen

Grundierung

- Einsatzempfehlung Grundierung:
 - **808 Alfa proteXos Grundierung**
Verbrauch nichtsaugende Untergründe: 30 – 50 ml / m²
Verbrauch saugende, mineralische Untergründe: 100 – 200 ml / m²
 - **Keine Grundierung** bei Bitumenbahnen u.v.m.
- Grundierung mit einer lösemittelbeständigen Walze als dünnen Film auftragen und 20 Minuten (max. 6 Std.) ablüften lassen
- **Achtung:** Überdosierung führt zu Blasenbildung und Ablösung der ETAG Schicht

Beschichtung

- Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung **gründlich aufrühren**
- Für die **erste Schicht 1,5 kg / m² Flüssigkunststoff** mit einem Gummiwischer (oder einer Walze) **bahnenweise vorverteilen** und anschließend **gleichmäßig verrollen**
- **Alfa proteXos Vlies** in die noch **frische Schicht vollflächig und faltenfrei** einlegen und zum Schutz vor Feuchtigkeit das Vlies **dünn** mit Flüssigkunststoff **überrollen**
- Für die zweite Schicht ebenfalls **1,5 kg / m² Flüssigkunststoff** gleichmäßig nach dem Trocknen oder frisch in frisch verrollen

Systemprodukte

- 808 Alfa proteXos Grundierung
- 818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K
- 819 Alfa proteXos Vlies
- 227 Alfa proteXos Vlies-Ecken
- 228 Alfa proteXos Vlies-Rohrmanschetten

★★★★★ Exzellente

Absolut empfehlenswert

Die Alfa proteXos 818 Flüssigabdichtung lässt sich sehr angenehm verarbeiten und hält was sie verspricht. Absolut empfehlenswert!

Originalbewertung vom 16.03.2020

★★★★★ Exzellente

Alfa proteXos Grundierung

Alfa proteXos Grundierung lässt sich richtig gut verarbeiten. Preis Leistung Top (...)

Originalbewertung vom 06.06.2018

Alfa proteXos ETAG Abdichtungssystem
25 Jahre Nutzungsdauer in 3 – 4 Schritten



818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K ab 10,33€

Dauerelastische, witterungsbeständige 1K-Flüssigabdichtung mit ETAG 005 Zulassung

Vorteile

- ✓ **Hochwertige, gebrauchsfertige Dachabdichtung**
- ✓ **Begehbar nach ca. einem Tag**
- ✓ **Hoch dauerelastisch und kälteflexibel**
- ✓ **Nutzungsdauer 25 Jahre**
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Nahtlose Dachhaut
- ✓ Wasserdampfdiffusionsfähig
- ✓ Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102

Anwendung

- Zur Sanierung und Abdichtung von Flachdächern und Anschlüssen
- Für Untergründe wie Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen, Beton, Estrich und Metall geeignet
- Für Instandsetzungen und Neubauten sowie Balkone, Terrassen, Anschlüsse, Flachdächer, Loggien und Laubengänge

Technische Daten

- Verbrauch: 2,5 bis 3,5 kg/m²
- Regenfest: nach ca. 1 Stunde
- Begehbar: nach ca. 1 Tag
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- sd-Wert: 3,97 m

Zulassungen

- Europäisch Technische Bewertung: ETA-18/0081
- ETAG 005 Teil 6



Dach- und Bauwerksabdichtung



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
818 0035	3,5kg	Silbergrau	1 St.	14,13	3 St.	12,97	6 St.	12,33
818 0070	7 kg	Silbergrau	1 St.	13,28	3 St.	12,65	6 St.	11,49
818 0170	17 kg	Silbergrau	1 St.	12,65	7 St.	11,49	15 St.	10,33




Der ETAG Verbrauchsrechner

Mit unserem Verbrauchsrechner können Sie einfach und schnell Ihren optimalen Bedarf herausfinden. Einfach die **Gesamtfläche in m²** und den **Untergrund** eintragen und schon haben Sie Ihre benötigte Menge bestimmt.



Jetzt direkt Ihren **Bedarf berechnen**

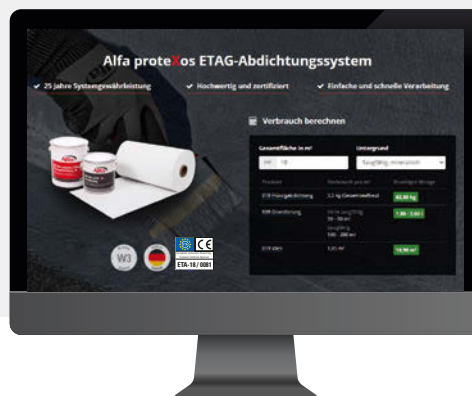

ab 10,43€ **808 Alfa proteXos Grundierung**

Universeller Haftvermittler zur Untergrundvorbehandlung für proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K



- Vorteile**
- ✓ **Sehr gute Haftung**
 - ✓ **Schnelltrocknend**
 - ✓ **Gebrauchsfertig**
 - ✓ **Besonders leicht verarbeitbar**

- Anwendung**
- Geeignet für Kupfer, Zink, Eisen, Edelstahl, Aluminium, Fliesen und zementäre Untergründe
 - Für PVC, Polycarbonat, Polyester, alte Epoxidharzanstriche, alte PU-Anstriche, lackierte Bleche und Profile geeignet
 - Bei bituminösen Untergründen wird die Grundierung nicht benötigt

- Technische Daten**
- Überarbeitbar: nach 20 Minuten
 - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis 30 °C
 - Verbrauch:
 - Nicht saugende Untergründe: 30 bis 50 ml / m²
 - Saugende, mineralische Untergründe: 100 bis 200 ml / m²

Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/kg	VE2	€/kg
808 0025	2,5l	Braun-Transparent	1 St.	11,49	4 St.	10,43



ab 17,92€ **8409 Alfa Wasserabsorber FAST**


Innovation

Granulat zur schnellen Aufnahme von bis zu 200l Wasser



- Vorteile**
- ✓ **Nimmt bis zu 200l Wasser auf**
 - ✓ **Wirkung innerhalb weniger Minuten**
 - ✓ **Schafft trockenen Untergrund für die Reparatur**
 - ✓ **Einfache Anwendung**
 - ✓ **Umweltneutral und nicht toxisch**
 - ✓ **Kann unbedenklich im Hausmüll entsorgt werden**

- Anwendung**
- Zur Wasseraufnahme bei Dach- und Dachrinnenreparaturen
 - Einfach ringförmig aufstreuen
 - Trockene Reparatur innerhalb stabiler Barriere

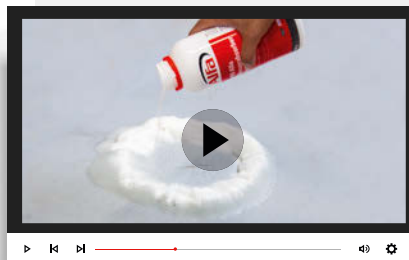

Hier finden Sie das **Video zur Anwendung**



Außen **Innen**

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8409 0800	800g	1 St.	22,14	4 St.	21,09	8 St.	17,92

819 Alfa proteXos Vlies

ab 17,50€

Alkalibeständiges Dachvlies zur Einbettung in Flüssigkunststoffe

Vorteile

- ✓ Schichtdickenkontrollierende Wirkung
- ✓ Verteilt die Zuglast
- ✓ Erhöht die Reißkraft
- ✓ Gute und schnelle Einbettung
- ✓ Flächengewicht: 110g/m²
- ✓ Alkalibeständig

Anwendung

- Zur Einbettung in Flüssigkunststoffe wie Alfa proteXos ETAG Flüssigkunststoff 1K, Alfa 1K Abdichtung FLEX oder Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K



Dach- und Bauwerksabdichtung

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
819 0010	10 cm x 100 m	1 St.	19,82	2 St.	17,50
819 0035	35 cm x 50 m	1 St.	33,22	2 St.	29,42
819 0070	70 cm x 100 m	1 St.	122,37	2 St.	117,09

227 Alfa proteXos Vlies-Ecken

ab 5,90€


Vorgefertigte Innen- und Außenecken für Flüssigabdichtungen

Vorteile

- ✓ Saubere Kanten in den Ecken
- ✓ Gut einbettbar
- ✓ Wirkt zuglastverteilend
- ✓ Wirkt schichtdickenkontrollierend
- ✓ Alkalibeständig

Anwendung

- Zur schnellen Einbettung von Innen und Außenecken

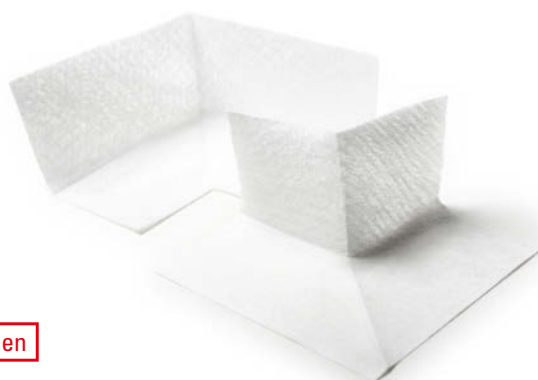

Außen

Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
227 1000	Außenecke	1 St.	8,11	4 St.	6,95	20 St.	5,90
227 2000	Innenecke	1 St.	8,11	4 St.	6,95	20 St.	5,90

228 Alfa proteXos Vlies-Rohrmanschetten

ab 8,79€

Vorgefertigte, Vlies-Rohrmanschetten für Flüssigabdichtungen

Vorteile

- ✓ Saubere Abdichtung an Rohrdurchführungen
- ✓ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ✓ Wirkt zuglastverteilend
- ✓ Alkalibeständig

Anwendung

- Zum schnellen Einbetten von Rohren usw.



1 St. besteht aus 2 Teilen

Außen

Art.-Nr.	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
228 0080	DN 80	1 St.	10,14	3 St.	9,05	10 St.	8,79
228 0135	DN 135	1 St.	10,14	3 St.	9,05	10 St.	8,79



1. Grundschicht auftragen



2. Deckschicht auftragen

Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- **Risse und Hohlstellen** bis 5 mm mit Flüssigkunststoff **ausfüllen**, mit Vlies überbrücken und mit Deckschicht schließen – Risse und Hohlstellen über 5 mm vorab mit Spachtelmasse ausfüllen

Grundierung

- Einsatzempfehlung Grundierung:
 - **Keine Grundierung** bei Aluminium, Bitumen, Glas, Holz, Klinker, OSB, Zink, Ziegel
 - **8202 Alfa purSeal Grundierung KS** bei ECB, EPDM, EVA, PIB, TPO/FPO, PP, PVC (Folie und Kunststoffteile)
 - **8203 Alfa purSeal Grundierung UNI** bei Edelstahl, Kupfer, Stahl, Beton
- Grundierung mit einer lösemittelbeständigen Walze als dünnen Film auftragen

Beschichtung

- Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung ohne Lufteinschlüsse **satt aufführen**
- Für die **Grundschicht 2,0 kg/m² Flüssigkunststoff** mit einer Rolle auf den Untergrund auftragen.
- **Vlies** unmittelbar im Anschluss faltenfrei mit mind. 5 cm Überlappung **einlegen** – Grundschicht darf keine Haut bilden
- Für die **Deckschicht 1,0 kg/m² Flüssigkunststoff** 0,5 cm über das Vliesende auftragen, so dass keine Vliesstellen offen liegen
- Mindestdicke von 2,1 mm notwendig
- **Tipp:** Grundschicht nicht zu dünn auftragen, um Haftungsprobleme zu vermeiden Im Ausnahmefall kann die Deckschicht auch am nächsten Tag erfolgen

Systemprodukte

- 8200 Alfa purSeal Flüssigkunststoff
- 8201 Alfa purSeal Vlies
- 8202 Alfa purSeal Grundierung KS
- 8203 Alfa purSeal Grundierung UNI

Alfa purSeal Abdichtungssystem
 Lösemittelfreier, geruchsneutraler Flüssigkunststoff



8200 Alfa purSeal Flüssigkunststoff

ab 15,71 €

Lösemittelfreie, hochwertige, gebrauchsfertige 1K-Flüssigabdichtung mit ETAG 005 Zulassung

Vorteile

- ✓ **Lösemittel-, Weichmacher- und Isocyanatfrei**
- ✓ **Hochwertige, gebrauchsfertige Dachabdichtung**
- ✓ **Verarbeitbar ab 0 °C**
- ✓ **Für viele Untergründe keine Grundierung**
- ✓ Gesundheitsunbedenklich
- ✓ Keine Geruchsbelästigung (geruchsneutral)
- ✓ Hoch dauerelastisch
- ✓ Wasserdampfdiffusionsfähig
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Nahtlose Dachhaut
- ✓ Beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 und EN 13501-1
- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung

Anwendung

- Für die dauerhafte Abdichtung und den Schutz von Flachdächern, -details und -anschlüssen
- Zur Abdichtung von Fenster- und Türenanschlüssen sowie im Sockelbereich nach DIN 18533-1, DIN 18534 und DIN 18535-3 geeignet
- Für senkrechte und waagrechte Flächen

Technische Daten

- Verbrauch:
 - min. 3,0 kg / m² (2,0 kg Grundsicht, 1,0 kg – Deckschicht)
- Regenfest: nach ca. 70 min
- Begehbar: nach ca. 1 Tag
- Volle Haftung: nach ca. 2 Tagen
- 24 Stunden weiterverarbeitbar
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +30 °C
- Untergrundtemperatur: 0 °C bis +60 °C



Dach- und Bauwerksabdichtung



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
8200 0070	7 kg	1 St.	16,87	6 St.	15,71

Silbergrau

8201 Alfa purSeal Vlies

ab 21,09 €

Perforiertes Flüssigkunststoff-Vlies für Alfa purSeal Abdichtungssystem

Vorteile

- ✓ **Flächengewicht: 110g/m²**
- ✓ **Perforiertes Vlies**
- ✓ **Schichtdickenkontrollierend**
- ✓ Rissüberbrückende Armierung
- ✓ Schnelle und gleichzeitige Durchtränkung
- ✓ Gute Anpassungsfähigkeit
- ✓ Flexibel
- ✓ Neuester Stand der Technik

Anwendung

- Zur Einbettung in Alfa purSeal Abdichtungssystem

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8201 5010	10,5 cm x 50 m	1 St.	23,20	2 St.	21,09
8201 5030	30 cm x 50 m	1 St.	58,01	2 St.	54,85
8201 5100	100 cm x 50 m	1 St.	154,02	2 St.	150,85



ab 15,81 € **8203 Alfa purSeal Grundierung UNI**

Universal Grundierung für purSeal Systeme sowie Alfa PUR-Dicht Easy+

Vorteile

- ✓ Leicht verstreichbar
- ✓ Hervorragende Haftverstärkung
- ✓ Schnell abblühtend
- ✓ Dünflüssig
- ✓ Schnelle Weiterverarbeitung

Anwendung

- Für metallische Untergründe wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Blei usw.
- Für mineralische Untergründe wie Beton
- Als Haftbrücke für purSeal Systeme sowie PUR-Dicht Easy+

Technische Daten

- Verbrauch: 0,10 kg/m²
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Regenfest: nach 30 Minuten
- Weiter verarbeitbar: nach ca. 15 Minuten oder später



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
8203 0020	2 kg	1 St.	16,87	4 St.	15,81

ab 24,78 € **8202 Alfa purSeal Grundierung KS**

Kunststoff Grundierung für purSeal Systeme sowie Alfa PUR-Dicht Easy+

Vorteile

- ✓ Leicht verstreichbar
- ✓ Hervorragende Haftverstärkung
- ✓ Schnell abblühtend
- ✓ Dünflüssig
- ✓ Schnelle Weiterverarbeitung

Anwendung

- Für Kunststoffteile aus PVC und PP sowie Kunststofffolien aus EPDM, EVA, PIB, PVC, TPO/FPO und ECB
- Als Haftbrücke für purSeal Systeme sowie PUR-Dicht Easy+

Technische Daten

- Verbrauch: 0,05 kg/m²
- Begehbar: nach 30 Minuten
- Regenfest: nach 30 Minuten
- Weiter verarbeitbar: nach ca. 15 Minuten oder später



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
8202 0020	2 kg	1 St.	25,94	4 St.	24,78

8205 Alfa PUR-Dicht Easy+

ab 17,08 €

Einkomponentige, verarbeitungsfertige, faserarmierte 1K Reparaturbeschichtung mit 10 Jahren Gewährleistung

Vorteile

- ✓ **Lösemittel-, Weichmacher- und Isocyanatfrei**
- ✓ **Faserarmiert – kein Vlies notwendig**
- ✓ **Rissüberbrückend bis 5 mm**
- ✓ **Verarbeitbar ab -5°C**
- ✓ **Für viele Untergründe keine Grundierung**
- ✓ Schnelle Regenfestigkeit
- ✓ Gesundheitsunbedenklich
- ✓ Keine klebrige Oberfläche
- ✓ Hoch dauerelastisch
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Nahtlose Dachhaut

Anwendung

- Für universelle Abdichtungen und Reparaturen der Gebäudehülle
- Für Reparatur- und Instandsetzungsbeschichtungen in der Fläche
- purSeal Grundierung für Kunststoffe, Edelstahl, Stahl und Beton notwendig (siehe Untergrundtabelle)
- Für OSB, Klinker, Holz, Glas, Bitumen, Zink u.v.m. ist keine Grundierung erforderlich



Dach- und Bauwerksabdichtung

Technische Daten

- Verbrauch: 1,5 kg/m²
- Regenfest: nach ca. 15 Minuten
- Begehbar: nach ca. 2 Tagen
- Volle Haftung: nach ca. 2,5 Tagen
- 24 Stunden lang weiterbeschichtbar
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +30°C
- Untergrundtemperatur: -5°C bis +60°C



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
8205 0070	7 kg	1 St.	19,40	2 St.	18,24	12 St.	17,08

Steingrau

Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- **Risse und Hohlstellen** bis 5 mm mit Flüssigkunststoff **ausfüllen**, mit Vlies überbrücken und mit Deckschicht schließen – Risse und Hohlstellen über 5 mm vorab mit Spachtelmasse ausfüllen

Beschichtung

- Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung ohne Luftpneumatische **satt aufzuführen**
- Für die Beschichtung **1,5 kg/m² Flüssigkunststoff** mit einer Walze oder Pinsel auf den Untergrund auftragen
- **Tipp:** Grundsicht nicht zu dünn auftragen, um Haftungsprobleme zu vermeiden

Grundierung

- Einsatzempfehlung Grundierung:
 - **Keine Grundierung** bei Aluminium, Bitumen, Glas, Holz, Klinker, OSB, Zink, Ziegel
 - **8202 Alfa purSeal Grundierung KS** bei ECB, EPDM, EVA, PIB, TPO/FPO, PP, PVC (Folie und Kunststoffteile)
 - **8203 Alfa purSeal Grundierung UNI** bei Edelstahl, Kupfer, Stahl, Beton
- Grundierung mit einer lösemittelbeständigen Walze als dünnen Film auftragen

Systemprodukte

- 8205 Alfa PUR-Dicht Easy+
- 8202 Alfa purSeal Grundierung KS
- 8203 Alfa purSeal Grundierung UNI

Alfa PUR-Dicht Easy+

Reparaturbeschichtung mit integrierten Vliesfasern



Weitere Informationen unter alfa-direkt.de/8205

Telefon 07961-57 99 0 · Fax 07961-57 99 25 · kontakt@alfa-direkt.de · alfa-direkt.de

1. Grundschrift auftragen



Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- **Anschlussfugen** mit 806 Alfa Flachdachreparatur 1K **befüllen**
- Für einen sauberen Übergang **Ränder und Überlappungen** mit 587 Alfa UV-Gewebeband **abkleben**

Beschichtung

- Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung **im Eimer** oder direkt im Beutel kurz anrühren und auf die Fläche leeren
- Für die **erste Schicht 1,4 kg/m² Flüssigkunststoff** mit einer Rolle, Bürste oder breiten Pinsel in einer Stärke von 1 mm auf den Untergrund auftragen – Trocknungszeit: ca. 3 Std.
- Alfa Flüssigkunststoff **Vlies** in besonders rissgefährdete oder beanspruchte Bereiche und Problemzonen in die noch **feuchte Schicht einarbeiten**. Mit Vliesverstärkung erhöht sich der Flüssigkunststoffverbrauch auf 2 kg/m² pro Schicht
- Für die **zweite Schicht ebenfalls 1,4 kg/m² Flüssigkunststoff** mit einer Rolle, Bürste oder breitem Pinsel in einer Stärke von 1 mm auf den Untergrund auftragen
- Das Material ist **nach ca. 12 Stunden** vollständig ausgetrocknet und **begehbar**



2. Deckschicht auftragen



Hier finden Sie **das Video zur Anwendung sowie die Verarbeitungsanleitung** www.alfa-direkt.de/805

Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K
5 Jahre Gewährleistung mit nur 2 Anstrichen



805 Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K

ab 7,06 €

Rissüberbrückender 1K-Flüssigdichtstoff mit 5 Jahren Gewährleistung

Bestseller

Vorteile

- ✓ Einfache Verarbeitung – nur 2 Anstriche
- ✓ Kein Primer und Vlies notwendig
- ✓ Rissüberbrückend bis 3 mm
- ✓ Nach drei Stunden wasserdicht
- ✓ UV- und wetterbeständig
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Keine klebrige Oberfläche
- ✓ Lösemittel- und isocyanatfrei
- ✓ Bietet langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen

Anwendung

- Für die vollflächige Abdichtung von Flachdächern, Balkonen, Terrassen und Carports
- Für Detailabdichtungen bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachtraufen, Rohrzusammenführungen sowie Wand- und Kaminanschlüssen
- Haftet auf alten Untergründen
- Auch für feuchte Flächen geeignet



Dach- und Bauwerksabdichtung

Technische Daten

- Verbrauch: ca. 1,4 bis 2 kg / m²
- Aushärtungszeit: 3 Stunden bei 23 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit, vollständig nach 12 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis 40 °C
- Volumenveränderung: < 3 %



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
805 7000	7 kg (1 Beutel)	Grau	1 St.	8,75	2 St.	7,80	20 St.	7,06



806 Alfa EASY Flachdachreparatur 1K

ab 4,84 €

Wasserdichte Reparaturmasse aus der Kartusche

Vorteile

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Gute Spaltenüberbrückung
- ✓ Überstreichbar
- ✓ UV- und wetterbeständig
- ✓ Feuchtigkeithärtend
- ✓ Keine klebrige Oberfläche
- ✓ Lösemittel- und isocyanatfrei

Anwendung

- Für Ausbesserungsarbeiten / Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen
- Zum wasserdichten Versiegeln von Fugen, Rissen, Nähten, Spalten und Unebenheiten
- Für Oberflächen bei Flachdächern, Balkonen, Terrassen, Carports, Dachfenstern, Lichtkuppeln und Rohrzusammenführungen



Technische Daten

- Aushärtungszeit: 3 Stunden bei 23 °C / 50 % Luftfeuchtigkeit, vollständig nach 12 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis 40 °C
- Volumenveränderung: < 3 %



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
806 0290K	290 ml	Grau	1 St.	6,74	3 St.	5,58	10 St.	4,84



ab 8,75€

8191 Alfa Flüssigkunststoff Vlies

Gutes, günstiges, universell einsetzbares Flachdachvlies zur Einbettung in Flüssigkunststoffe

Vorteile

- ✓ 100% Polyester
- ✓ Gut einbettbar
- ✓ Flächengewicht: 110g/m²
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Alkalibeständig

Anwendung

- Zum Einbetten in Flüssigkunststoffe
- Für PUR- und PMMA-Systeme gleichermaßen geeignet



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8191 5010	10 cm x 50 m	1 St.	11,07	5 St.	8,75
8191 5052	52,5 cm x 50 m	1 St.	44,30	3 St.	41,13
8191 5105	105 cm x 50 m	1 St.	86,71	2 St.	77,95

ab 5,79€

809 Alfa 1K Abdichtung FLEX

Widerstandsfähige, selbstvernetzende, rissüberbrückende 1K-Flüssigabdichtung

Vorteile

- ✓ Besonders einfache Verarbeitung
- ✓ Hoch elastisch und alterungsbeständig
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Geringer Verbrauch
- ✓ Rissüberbrückend bis > 2 mm
- ✓ Wasserdampfdiffusionsfähig
- ✓ Beständig gegen Tausalze, Laugen und verdünnte Säuren
- ✓ Widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei

Anwendung

- Für die Abdichtung auf mineralischen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk und Ziegel geeignet
- Anwendbar auf Faserzementplatten, verzinktem Blech, bituminösen Dachbahnen und Untergründen
- Für Dachbegrünungen geeignet



Technische Daten

- Verbrauch:
 - Flachdächer: 1 bis 2 kg/m² pro Anstrich
 - Mit Vlieseinbettung: 2,5 kg/m²
 - Dachziegel (Steildach): 0,3 kg/m²
 - Faserzementdächer: 0,5 bis 1 kg/m²
- Regenfest: nach ca. 5 Stunden
- Trocken und belastbar: nach 12 bis 24 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Wärmestandfestigkeit: > 150°C



Die Verarbeitungsanleitung finden Sie online unter alfa-direkt.de/809

Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/kg	VE2	€/kg
809 0025A	25 kg	Anthrazit	1 St.	6,32	5 St.	5,79
809 0025K	25 kg	Kieselgrau	1 St.	6,32	5 St.	5,79



6000 Alfa MULTI Flachdachschaum

ab 10,43 €

Multi-einsetzbarer, windsogstabiler 1K Klebeschaum für Wärmedämmstoffplatten

Vorteile

- ✓ **Widerstand gegen Windlasten (geprüft vom I.F.I. Aachen)**
- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Schnelle Durchhärtung**
- ✓ **Schnelle und sichere Verklebung**
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus
- ✓ Hohe Flächenleistung
- ✓ Geringes Aufschäumverhalten
- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Windsogstabil im System geprüft in Anlehnung an ETAG 006
- ✓ Allgemeins bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Geprüft mit kaltselbstklebenden Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen, unterseitig kaschiierten PVC-P Folien und EPS-Wärmedämmplatten
- Verklebung von Wärmedämmstoffen aus Polystyrol-, Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum auf Dachsperrn, Stahltrapezblechen, Mauerwerk, vlieskaschiierten Kunststoff- bzw. Elastomer-Dach- und Dichtungsbahnen auf Wärmedämmplatten, Beton, intakten Bitumenbahnen und Holzwerkstoffen im Flachdachbereich
- Geprüft und freigegeben in Verbindung mit den Bauder-Bahnen: BauderTEC KSD, BauderTEC KSA Duo, Bauder Plant E, Bauder THERMOFOL U 015V
- Nicht geeignet für Materialien wie Silikon, Polyethylen, Teflon, Fette oder ähnliches

Technische Daten

- Verbrauch: Wärmedämmung ca. 91 g/m² – 12 Klebstoffraupen á 30 cm Durchmesser
Dachbahn ca. 164 g/m² – 13 Klebstoffraupen á 30 cm Durchmesser
- Klebfrei: nach ca. 30 min
- Aushärtungszeit: ca. 85 min
- Verarbeitung: ab +5 °C
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1), geprüft durch MPA Hannover



Außen

Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6000 0800	800 ml (15 m ²)	1 St.	16,03	12 St.	12,97	24 St.	11,59	72 St.	10,43



Dach- und Bauwerks-
abdichtung

608 Alfa Flachdachschaum

ab 10,01 €

Einkomponentiger Klebeschaum für Wärmedämmstoffplatten im Flachdachbereich

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Widerstand gegen Windlasten (geprüft vom I.F.I. Aachen)**
- ✓ **Gleicht optimal Unebenheiten aus**
- ✓ **Wasserfest, max. Wasserabsorption 1 %**
- ✓ Zusätzliche Wärmedämmung
- ✓ Schnelles und sicheres Arbeiten
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Geringer Materialverbrauch
- ✓ Unempfindlich gegen niedrige Temperaturen
- ✓ Windsogstabil im System geprüft in Anlehnung an ETAG 006

Anwendung

- Zur sicheren, rationellen, sparsamen und dauerhaften Verklebung
- Für EPS-Dämmplatten, Polystyrol, Steinwolle, Polyurethanplatten
- Für Verklebungen auf Beton, Ziegel, Metall, Holz, Spanplatten, Sperrholz sowie bituminösen Oberflächen (besandet und unbesandet)
- Optimal für Flachdach und Gefälle
- Geprüft und freigegeben in Verbindung mit BauderFlex DNA 1327

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·k)
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Verarbeitung: ab -5 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
608 0800	800 ml (43 - 47 l)	1 St.	14,97	12 St.	11,38	24 St.	10,64	72 St.	10,01





ALLES RUND UM EIN DICHTES FLACHDACH

Die hochwertigen EVA-Dachdichtungsbahnen (Kunststoffbahnen) von Alfa

EVA-Dachdichtungsbahnen

Alfa EVA-Dachdichtungsbahnen sind **hochwertige, hochpolymere, bitumenverträgliche, homogene** Dachdichtungsbahnen aus einer Polymerkombination EVA / VAE mit unterschiedlichen Kaschierungen und Klebebeschichtungen gemäß DIN SPEC 20000:201.

Diese Bahnen sind für **einlagige Dachabdichtungen** von Dächern in flacher und geneigter Form geeignet. Alfa EVA-Dachdichtungsbahnen entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 13956 (Dachabdichtung). Aufgrund der **Flexibilität und Festigkeit** der Dachdichtungsbahnen können alle Verlegearten (abhängig vom Produkt) und Flachdachkonstruktionen abgedeckt werden.

Eine besonders hochwertige Flachdachabdichtung ist extremen Anforderungen ausgesetzt:

- Intensive UV-Strahlung
- Hohe Windkräfte und Bewegungen
- Starke Temperaturschwankungen

Die Flexibilität darf auch nach Jahren nicht beeinträchtigt werden. Diese Anforderungen können wir mit unseren **hochwertigen, robusten und atmungsaktiven** Alfa EVA-Dachdichtungsbahnen abdecken.

Vorteile

- ✓ **Hochpolymere bitumenverträgliche Dachdichtungsbahn auf Basis EVA**
- ✓ **Einlagig verlegt – verschweißt mit Quellschweißmittel oder Heißluft**
- ✓ **Hochgradig diffusionsoffen (μ 14.000) – für Sanierungsbereich bestens geeignet**
- ✓ **Immer die gleiche Dichtschicht**
- ✓ **Höchste Qualität – lange Lebensdauer**
- ✓ **Hohe Temperaturbeständigkeit von: -30 °C bis +80 °C**
- ✓ **Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme**
- ✓ **Ausgeprägte Resistenz gegen Chemikalien wie Öle, Fette, Kraftstoffe**
- ✓ **Einfache und schnelle Verlegung**
- ✓ **Glatte, schmutzabweisende Oberfläche**
- ✓ **UV-beständig – kein zusätzlicher Oberflächenschutz notwendig**
- ✓ **Rohstoff flexibel – keine zusätzlichen Weichmacher nötig**
- ✓ **Wurzel- und rhizomfest (FLL-Verfahren)**
- ✓ **Umweltfreundlich (Recycling)**
- ✓ **Weichelastisch**
- ✓ **Made in Germany**

Prüfungen

- Fremdüberwachung (MFPA Leipzig)
- DIN EN 18531 + 18195
- Zertifiziert nach DIN EN 13956 (Dachabdichtung)
- Prüfung nach DIN EN 16726 (Dachabdichtung)
- Zertifiziert nach DIN EN 13967 (Bauwerksabdichtung)
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

Die Alfa EVA-Dachdichtungsbahn **spannungsfrei ausrollen und entspannen lassen**.

Bei einem mechanisch befestigten Dach müssen die Bahnen **quer zum Sickenverlauf** oder **quer zur Holzschalung** verlegt werden. Deshalb haben die Bahnen **zwei Markierungen**.

Markierung bei 4 cm – Mindestüberdeckung bei lose verlegten und geklebten Dachsystem. **Markierung bei 10 cm** – Mindestüberdeckung beim mechanisch befestigten Dachsystem. Bei Wärme- und lösemittelpfindlichen Unterlagen empfehlen wir eine **Überlappungsbreite von mind. 6 cm**.

Mehr Infos finden Sie in den Anleitungen der Alfa EVA-Dachdichtungsbahnen oder unter alfa-direkt.de

Beispiel – Verlegearten

- Mechanische Befestigung (Naht- und Feldbefestigung)
- Streifenweise, verklebte Verlegung
- Vollflächig, verklebte Verlegung und Heißbitumen
- Lose Verlegung unter Auflast
- Lose Verlegung unter extensiver Dachbegrünung
- Vollflächig kaltselbstklebende, verklebte Verlegung
- Verklebte Verlegung mit zusätzlicher Auflast
- Verklebte Verlegung unter extensiver Dachbegrünung
- Windunterströmungssichere An- und Abschlüsse

Farbe



1090 Alfa EVA-Dachdichtungsbahn BV

ab 14,76 €

Homogene Kunststoff-Dachbahn (aus VAE/EVA) mit unterseitiger Glaslege/Vlies-Kombination als Brandschutz

Vorteile

- ✓ **Glaslege/Vlies-Kombination als Brandschutz**
- ✓ **Mehrere Einsatzmöglichkeiten**
- ✓ **Leicht und schnell zu verarbeiten**
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Nach DIN 13956 (Dachabdichtung)
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

- Für alle genormten kaschierten wie unkaschier-ten Dämmstoffen und alle üblichen Baustoffe
- Homogene Nahtverbindung durch Heißluft oder Quellverschweißung
- Als Windsogsicherung dient die Auflast (z.B. Rundkies 16/32) oder die Dachbegrünung
- Für alle Verlege-Techniken:
 - Verklebung mit Kunststoffklebern
 - Streifenweise Verklebung mit PU-Klebern
 - Lose Verlegung unter begrün-ten Dächern
 - Mechanische Befestigung auf unkaschier-tem EPS (nach DIN 18531)
 - Direktverlegung auf Holzschalung

Anwendung

- Für alle Flachdachkonstruktionen
- Für genutzte und nicht genutzte sowie hinterlüftete und unbelüftete Dächer

Technische Daten

- Wasserdichtheit: > 400 kPa / 72 Std.
- Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung: B_{ROOF} DIN EN 13501-5
- Wasserdampfdurchlässigkeit*: 14.000 μ ± 30 %, DIN EN 1931
- Höchstzugkraft: ≥ 600 N / 50 mm, DIN EN 12311-2
- Höchstzugdehnkraft*: ≥ 250 %, DIN EN 12311-2
- Weiterreißwiderstand: ≥ 150 N, DIN EN 12310-2
- UV-Bestrahlung: Klasse 0, DIN EN 1297
- Ozonbeständigkeit: Keine Risse, DIN EN 1844
- Nennstärke: 1,5 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1090 0912G	1,20 x 9 m (10,8 m ²)	1 St.	17,19	4 St.	15,92	18 St.	14,76

* Ohne Vlies



Dach- und Bauwerks-
abdichtung

1092 Alfa EVA-Dachdichtungsbahn V-SK

ab 19,51 €

Homogene Kunststoff-Dachbahn (aus VAE/EVA) mit Synthese-Polyestervlies und vollflächiger Butyl-Selbstklebeschicht

Vorteile

- ✓ **Vlies als Schutzlage**
- ✓ **Starker Butylkleber**
- ✓ **Mehrere Einsatzmöglichkeiten**
- ✓ Leicht und schnell zu verarbeiten
- ✓ Bitumen- und PS/PUR-verträglich
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Nach DIN 13956 (Dachabdichtung)
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für alle Dächer in flacher und geneigter Form geeignet
- Für genutzte und ungenutzte sowie hinterlüftete und unbelüftete Dächer
- Zur Abdichtung von Dächern gegen Niederschlagswasser
- Für Verlege-Techniken:
 - Kaltselbstklebende Verlegungen
 - Verklebte Verlegungen mit zusätzlicher Auflast oder unter extensiver Dachbegrünung
 - Windunterströmungssichere An- und Abschlüsse

Technische Daten

- Wasserdichtheit: > 400 kPa / 72 Std.
- Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung: B_{ROOF} DIN EN 13501-5
- Wasserdampfdurchlässigkeit*: 14.000 μ ± 30 %, DIN EN 1931
- Höchstzugkraft: ≥ 670 N / 50 mm, DIN EN 12311-2
- Höchstzugdehnkraft*: ≥ 250 %, DIN EN 12311-2
- Weiterreißwiderstand: ≥ 200 N, DIN EN 12310-2
- UV-Bestrahlung: Klasse 0, DIN EN 1297
- Ozonbeständigkeit: Keine Risse, DIN EN 1844
- Nennstärke: 1,5 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1092 1003G	0,34 x 10 m (3,4 m ²)	1 St.	24,47	4 St.	23,20	-	-
1092 1010G	1,05 x 10 m (10,5 m ²)	1 St.	22,04	4 St.	20,77	19 St.	19,51

* Ohne Vlies



ab 3,79€

1088 Alfa EVA-Dachdichtungsecken

Ecken aus homogener, hochpolymerer Kunststoff-Dachbahn (aus VAE/EVA)

Vorteile

- ✓ Saubere Kanten in Ecken
- ✓ Homogene, hochfeste Nahtverbindung
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Heißluft- oder quellverschweißend
- ✓ Ohne Flammen zu verarbeiten
- ✓ Schnell, einfach, sauber
- ✓ Stärke: 1,5mm

Anwendung

- Zur einfachen und sauberen Eckenausbildung von Alfa EVA-Dachdichtungsbahnen



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1088 0090G	90° Innenecke	1 St.	4,42	4 St.	4,21	16 St.	3,79
1088 0270G	270° Außenecke	1 St.	4,95	4 St.	4,74	16 St.	4,53

ab 1,79€

5320 Alfa Attika Profil


Robustes Attika-Abschlussprofil mit Gewebe und Klebestreifen

Vorteile

- ✓ Sichere Wasserabführung
- ✓ Perfekter Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
- ✓ Verhinderung von Schäden
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes Gewebe
- ✓ Schlagzähes, robustes PVC
- ✓ Mit Selbstklebestreifen

Anwendung

- Zum sauberen Putzabschluss unter dem Attikablech oder einem unteren Fensterbankanschluss

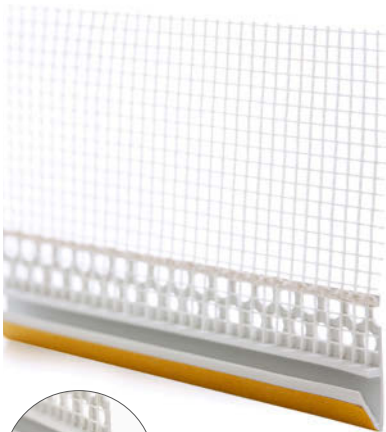

Art.-Nr.	Gewebe	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5320 2500	12,5cm	2,5m	10 St.	1,92	40 St.	1,79

ab 1,48€

181 Alfa Rufol ALU SD 1.500

Aluminium-Dampfsperrbahn mit 1.500m sd-Wert

Vorteile

- ✓ Wasserdicht
- ✓ Extrem reißfest, trittfest
- ✓ Aus einem Aluminium-Bändchengewebe-Verbund
- ✓ 1,5 x 50m (75m²)

Anwendung

- Geeignet als Dampfsperre im Innenausbau und hinterlüftete Dächer
- Im Flachdachbereich einsetzbar
- Geeignet als Dampf- und Feuchtigkeitssperre

Technische Daten

- **181 5015**
 - Höchstzugkraft längs/quer: ca. 670/500 N
 - Dehnung längs/quer: ca. 20/20 %
 - Weiterreißwiderstand längs/quer: ca. 600/650 N

- **181 5015SK**
 - Höchstzugkraft längs/quer: 500/350 N/5cm
 - Dehnung längs/quer: 20/15 %
 - Weiterreißwiderstand längs/quer: 250/400 N

Außen Innen

Art.-Nr.	Flächengewicht	Kleber	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
181 5015	130g/m ²	-	1 St.	2,05	3 St.	1,71	15 St.	1,48
181 5015SK	155g/m ²	Vollflächig	1 St.	3,52	3 St.	3,31	15 St.	3,08

1094 Alfa EVA-Dachdichtungsbahn BV-SK

ab 19,51 €

Homogene Kunststoff-Dachbahn (aus VAE/EVA) mit unterseitiger Glasgelege/Vlies-Kombination als Brandschutz und vollflächiger Kaltselfstklebeschicht

Vorteile

- ✓ Erfüllt die „harte Bedachung“ (DIN 4102-7) ohne separate Brandschutzlage
- ✓ Glasgelege/Vlies-Kombination als Brandschutz
- ✓ Vollflächige Kaltklebeschicht
- ✓ Mehrere Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Leicht und schnell zu verarbeiten
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Nach DIN 13956 (Dachabdichtung)
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für Dächer in flacher und geneigter Form geeignet
- Für genutzte und ungenutzte sowie hinterlüftete und unbelüftete Dächer
- Zur Abdichtung von Dächern gegen Niederschlagswasser
- Windunterströmungssichere An- und Abschlüsse
- Für Verlege-Techniken:
 - Vollflächige kaltselfstklebende Verlegungen
 - Verklebte Verlegungen mit zusätzlicher Auflast oder unter extensiver Dachbegrünung
 - Direkte Verklebung auf unkaschiertem EPS

Technische Daten

- Wasserdichtheit: > 400 kPa / 72 Std.
- Verhalten bei äußerer Brandeinwirkung: B_{ROOF} DIN EN 13501-5
- Wasserdampfdurchlässigkeit*: 14.000 μ ± 30 %, DIN EN 1931
- Höchstzugkraft: ≥ 600 N / 50 mm, DIN EN 12311-2
- Höchstzugdehnkraft*: ≥ 250 %, DIN EN 12311-2
- Weiterreißwiderstand: ≥ 150 N, DIN EN 12310-2
- UV-Bestrahlung: Klasse 0, DIN EN 1297
- Ozonbeständigkeit: Keine Risse, DIN EN 1844
- Nennstärke: 1,5 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1094 0912G	1,20 x 9 m (10,8m ²)	1 St.	22,04	4 St.	20,77	18 St.	19,51

* Ohne Vlies



Dach- und Bauwerksabdichtung

1096 Alfa EVA-Schutz- / Regenerationsbahn SK

ab 18,35 €

Bitumenverträgliche, homogene EVA-Regenerationsbahn mit vollflächiger Klebeschicht und Vlieskaschierung

Vorteile

- ✓ Regenerierung von Flachdächern ohne Zusatzdämmung
- ✓ Renovierungsbahn – keine Abdichtungsbahn
- ✓ Nachhaltiger UV-Schutz
- ✓ Leicht und schnell zu verarbeiten
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für den Einsatz auf Bitumen- und Kunststoffaltdächern
- Als Alterungs- und Witterungsschutz
- Für vorhandene Abdichtungen z.B. unter Solaranlagen in flacher und geneigter Dachform
- Randfixierung gemäß Flachdachrichtlinien
- Anwendungen:
 - Verklebung Freibitterung
 - Verklebung mit Auflast
 - Anschlüsse mit Flüssigkunststoff möglich

Technische Daten

- Gesamtstärke: 2 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
1096 1003G	0,34 x 10 m (3,4m ²)	1 St.	22,04	4 St.	20,77	-	-
1096 1010G	1,05 x 10 m (10,5m ²)	1 St.	20,77	4 St.	19,51	19 St.	18,35





1. Grundsicht auftragen



2. Vlies einlegen



3. Decksicht auftragen

Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- **Anschlussfugen** und **Risse** mit 1K-Hybrid-Montageklebstoff **abdichten** – Wir empfehlen: 858 Alfa MK 4000
- Für einen sauberen Übergang **Ränder** und **Überlappungen** mit 587 Alfa UV-Gewebeband **abkleben**

Grundierung

- Einsatzempfehlung Grundierung:
 - **Keine Grundierung** bei bituminösen Untergründen
 - **Alfa proteXos Grundierung** bei mineralischen und saugfähigen Untergründen
- **Grundierung** mit einem Lappen oder Pinsel auf den Untergrund **dünn auftragen** – Trocknungszeit: ca. 20 min.
- **Verbrauch** Grundierung:
 - Saugende Untergründe: ca. 150 ml/m²
 - Nicht saugende Untergründe: ca. 50 ml/m²

Beschichtung

- Gebrauchsfertige Flüssigabdichtung **kurz anrühren**
- Für die **erste Schicht Flüssigkunststoff** gleichmäßig mit einem Pinsel oder Rolle **satt vorstreichen**
- **Alfa proteXos Vlies** in die noch **frische Schicht einarbeiten**
- Für die zweite Schicht ebenfalls **Flüssigkunststoff** mit auf den Untergrund **frisch in frisch** oder nach **Trocknung der ersten Schicht auftragen**
- Das Material ist nach **1 Tag** vollständig ausgetrocknet und **begehbar**

Systemprodukte

- 2012 Alfa Detailabdichtung FLEX
- 808 Alfa proteXos Grundierung
- 819 Alfa proteXos Vlies



Alfa Detailabdichtung FLEX
PUR-Abdichtung im Erdbereich

2012 Alfa Detailabdichtung FLEX

ab 15,18 €

Dauerelastische, witterungs- und UV-beständige, universell einsetzbare PUR-Detailabdichtung

Vorteile

- ✓ Rissüberbrückend 2 mm
- ✓ Begehbar nach 1 Tag
- ✓ Geprüfte Druckwasserdichtheit
- ✓ Dauerelastisch und kälteflexibel
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Haftaktiv
- ✓ Alkalibeständig und bitumenverträglich

Anwendung

- Geeignet für Fugen im Betonbau nach PV-FBB und PG-ÜBB sowie Randfugenabdichtung auf Balkonen und Terrassen
- Geeignet für elastische und dauerhafte Abdichtungen von Bauteilfugen, bodentiefen Fenstern und Türen, Fensteranschlüssen und unter Fensterbänken, Lichtschächten und Durchdringungen
- Zur Anschlussabdichtung zwischen Metall, Edelstahl, Kunststoff und mineralischen Untergründen
- Für Bauwerksabdichtungen von erdüberschütteten Decken (W3-E) und Abdichtungen im Sockelbereich (W4-E) nach DIN 18533
- Auf bituminösen Untergründen und direkt auf Reaktivabdichtungen ohne Grundierung anwendbar



Dach- und Bauwerksabdichtung

Technische Daten

- Verbrauch: je nach Untergrund 2,5 bis 3,5 kg/m²
- Reißdehnung: ca. 80 %
- Rissüberbrückung: 2 mm
- Wasserdichtheit: 2,5 bar (geprüft auf WU-Beton und PMBC durch MPA Braunschweig)
- Begehbar: nach ca. 1 Tag
- Ausgehärtet: nach ca. 2 Tagen
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
2012 0075	7,5 kg	1 St.	16,76	2 St.	15,18

Grau

300 Alfa Premium Dosen-/Eimeröffner

ab 1,47 €

Handlicher, praktischer Eimer- und Dosenöffner

Vorteile

- ✓ Öffnet Dosen leichter ohne Verletzungen
- ✓ Ideal für druckgeschlossene Blechgebinde
- ✓ Geeignet für alle handelsüblichen Dosen



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
300 0030	1 St.	1,68	5 St.	1,57	20 St.	1,47



Untergrundvorbereitung

- Die **Fläche gründlich reinigen** und von Verunreinigungen befreien
- Außenkanten brechen und Innenecken mit einem Dichtmörtel als Hohlkehlen anlegen
- Mörteltaschen, Ausbrüche und Fugen ab 5 mm Breite vorab mit Dichtmörtel verschließen. Offene Fugen, Poren und Lunker bis 5 mm mit Bitumenmasse als Kratzspachtelung verschließen
- Materialien müssen bis vor Beginn der Abdichtungsarbeiten gehärtet sein

Grundierung

- Einsatzempfehlung Grundierung:
 - **Keine Grundierung** bei bituminösen Untergründen
 - **2003 Alfa Voranstrich** auf mineralischen und saugfähigen Untergründen
- **Grundierung** mit einem Lappen oder Pinsel auf den Untergrund **dünn auftragen** – Untergrund kann hierbei matt feucht sein

Beschichtung

- Verarbeitung erfolgt mind. **zweilagig**
- Bei **außen drückendem Wasser, mäßige Einwirkung** und bei **nicht drückendem Wasser auf erdüberschütteten Decken** in die erste Lage das 2009 Alfa **Armierungsgewebe BA** einarbeiten – Zweite Abdichtungslage erfolgt sobald erste Lage nicht mehr beschädigt werden kann

- Bei **nicht drückendem Wasser** und **Bodenfeuchte** sowie im **Sockelbereich** kann der **Auftrag frisch in frisch** erfolgen
- **Sockel und Spritzwasserbereich:** Im Bereich der Klinkeraufstandsfläche und bei einem nachträglichen Verputz empfehlen wir die **Abdichtung mit 2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K**
- **Bewegungsfugen:** Bauwerkstrenn- und Bewegungsfugen mit einem **Fugenband** ausführen und in die Flächenabdichtung **einbetten**
- **Verbrauch gemäß DIN 18533**
 - Kratzspachtelung: 1 bis 2 Liter / m²
 - W1-E: 3,6 Liter / m²
 - W2-E: 4,8 Liter / m²
 - W3-E: 4,8 Liter / m²
 - W4-E: 3,6 Liter / m²
- **Verbrauch als Dämmplattenkleber**
 - W1-E (punktuelle Verklebung): 2 bis 3 Liter / m²
 - W2-E / W3-E (flächige Verklebung): 3 bis 4 Liter / m²

Systemprodukte

- 2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K
- 2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger
- 2003 Alfa Voranstrich Bauwerksabdichtung
- 2009 Alfa Armierungsgewebe BA

Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K

Gebrauchsfertige Bauwerksabdichtung



2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K

ab 45,88 €

Leichte, lösemittelfreie, rissüberbrückende Dickbeschichtung auf Bitumen-Basis

Vorteile

- ✓ Nicht grundwasserbelastend
- ✓ Beständig gegenüber aggressiven Stoffen im Erdreich
- ✓ Geruchslos und polystyrol gefüllt
- ✓ Rissüberbrückend
- ✓ Gute Standfestigkeit
- ✓ Beständig gegen Frost und Tausalz (nach Aushärtung)
- ✓ Leicht verarbeitbar und gebrauchsfertig
- ✓ Geprüft nach DIN EN 18533
- ✓ Mit CE-Kennzeichnung
- ✓ Mit 2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger als 2K-Beschichtung verwendbar

Technische Daten

- Reißdehnung: ca. 120%
- Max. Zugfestigkeit: 0,25 N/mm
- Rissüberbrückung ohne Gewebe: > 2 mm bei +4 °C
- Schlitzdruckprüfung: > 0,75 bar (DIN 15814)
- Durchhärtung und belastbar: nach 2 bis 5 Tagen (mit Beschleuniger 2 bis 3 Tage)
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Std.
- Regenfest: R3 (< 4 Std.)
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
- Verbrauch gemäß DIN 18533:
 - Kratzspachtelung: 1 bis 2 Liter/m²
 - W1-E: 3,6 Liter/m²
 - W2-E: 4,8 Liter/m²
 - W3-E: 4,8 Liter/m²
 - W4-E: 3,6 Liter/m²
- Verbrauch als Dämmplattenkleber:
 - W1-E (punktuelle Verklebung): 2 bis 3 Liter/m²
 - W2-E/W3-E (flächige Verklebung): 3 bis 4 Liter/m²

Anwendung


- Bauwerksabdichtung gegen Feuchtigkeit, anstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser
- Auf erdberührten Wänden, Sockeln und Bodenplatten wie auch erdüberschütteten Deckplatten zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533
- Zur Abdichtung von Wandanschlüssen auf WU-Beton sowie Arbeits- und Stoßfugen von Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
- Geeignet als Kleber für Dämm-, Schutz- und Drainplatten
- Geeignet auf unverputztem Mauerwerk, Beton, Putz, MG P II und P III, sowie auf gereinigten alten Bitumenbeschichtungen
- Für Tiefgaragen, Balkone, Terrassen, Nasszellen, Brauseanlagen, Stützwänden sowie Keller von Wohn- und Geschäftsbauten
- Für Abdichtungen gemäß DIN 18533:
 - Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser W1-E
 - Gegen von außen drückendes Wasser, mäßige Einwirkung W2-E
 - Gegen nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken W3-E
 - Gegen Spritzwasser am Wandsockel, sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden W4-E



Dach- und Bauwerksabdichtung



Außen



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2005 0030	30l	1 St.	52,95	6 St.	49,57	18 St.	45,88

2007 Alfa 1K Bitumen-Beschleuniger

ab 5,26 €

Schnell durchtrocknender Reaktionsbeschleuniger für 1K Bitumen-Dickbeschichtung

Vorteile

- ✓ Hydraulisch abbindendes Pulver
- ✓ Reaktive Durchtrocknung
- ✓ Kein Zeitverlust
- ✓ Einfache Verwendung

Anwendung

- Zur schnelleren Durchtrocknung von 2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K

Technische Daten

- Verbrauch: 1 x 2 kg Sack Beschleuniger pro 30 Liter 2005 Alfa Bitumen-Dickbeschichtung 1K



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2007 0002	2 kg	1 St.	6,74	6 St.	5,26



Untergrundvorbereitung

- Die richtige **Untergrundvorbereitung ist entscheidend** für den Erfolg
- Bitte hierzu die separate Gebrauchsanleitung zur Untergrundvorbereitung von 2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K beachten

Beschichtung

- **Pulver** der Flüssigkomponente unter **langsamen Rühren** zugeben und die Masse homogen vermischen – Mischdauer: mind. 2 min
- Material gleichmäßig im Streich-, Spritz- oder Spachtelverfahren aufbringen. Materialauftrag kann je nach Anwendung in ein oder zwei Arbeitsgängen erfolgen
- Viskosität mit bis zu 0,5l Wasser einstellen für z.B. Schlämmaufträge mit 2 bis 3 mm Schichtdicken – max. Schichtdicke: 8 mm
- Bei der zweiten Schicht darf die erste Lage nicht mehr beschädigt werden – Trocknungszeit von mind. 2 Stunden zwischen den Schichten einhalten
- Bei stark beanspruchten Bereichen ist zusätzlich eine Einarbeitung von 2009 Alfa Armierungsgewebe BA erforderlich
- Vor mechanischer Beanspruchung bis zur ausreichenden Durchtrocknung schützen– beachten Sie hierzu die DIN 18533 zu Schutzschichten

Systemprodukte

- 2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K
- 2003 Alfa Voranstrich Bauwerksabdichtung
- 2009 Alfa Armierungsgewebe BA



Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K
Höchst stabile Abdichtung an nur einem Tag

Weitere Informationen unter alfa-direkt.de/2011

ab 34,91 €

2009 Alfa Armierungsgewebe BA

Alkalibeständiges, beschichtetes Glasgewebe mit 105g/m² zum Einbetten

Vorteile

- ✓ **Alkalibeständig**
- ✓ **Erhöht die mechanische Belastbarkeit**
- ✓ **Schichtdickenkontrollierend**
- ✓ Flächengewicht: 105g / m²
- ✓ Maschenweite: 7 x 7 mm

Anwendung

- Zur Armierung von rissüberbrückenden Beschichtungen z.B. kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen
- Zur Erhöhung von mechanischen Belastbarkeiten



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2009 5010	1 m x 50 m	1 St.	46,09	3 St.	34,91

2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K

ab 3,89€

Höchst druckstabile, schnelle, lösemittelfreie, kälteflexible 2-komponentige Bauwerksabdichtung

Vorteile

- ✓ **Hohe Druckbelastbarkeit**
- ✓ **Zeitsparend – schnell überarbeitbar**
- ✓ **Kontrollierter Abbindeverlauf**
- ✓ Alterungs- und UV-beständig
- ✓ Rissüberbrückend
- ✓ Regenfest nach 2 Std.
- ✓ Druckwasserbelastbar nach 16 Std. (geprüft durch Technische Universität München)
- ✓ Radondicht (geprüft durch Universität des Saarlandes)
- ✓ Lösemittelfrei und umweltverträglich
- ✓ Überstreich- und überputzbar

Anwendung


- Für Wandquerschnittsabdichtung, Bodenplattenabdichtung, Kellerabdichtung nach DIN 18533 W1-E und W4-E, Abdichtungen von Klinkeraufstandsflächen, Balkonen und Terrassen
- Für senkrechte und waagrechte Flächen
- Als Bauteilabdichtung unter Fliesen und Platten sowie als Karbonatisierungsbremse bei Beton anwendbar
- Für beständigen und nahtlosen Schutz im Sockelbereich gegenüber Feuchte und eindringendem Wasser sowie zur Abdichtung von Betonflächen im erdberührten Bereich
- Als Abdichtung des Wand- / Sohleanschlussbereichs sowie unter Stelzlagern
- Für die Sanierung von alten Bitumenabdichtungen geeignet
- Geeignet für Feucht- und Nassräume, Laubengänge, Beton, Putz und Mauerwerk
- Als Abdichtung im WDVS

Technische Daten

- Verarbeitungszeit: ca. 45 min
- Reißdehnung: 80 %
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: > 7857 µ
- sd-Wert: > 15,7 m
- Dichtigkeit: 3 bar / 28 Tage
- Regenfest: ca. 2 Std.
- Belastbar, anfüllbar: ca. 16 Std.
- Verarbeitung: +5 °C bis +25 °C
- Verbrauch gemäß: MDS-Richtlinien:
 - Spritzwasser / Wandsockel, Wandquerschnittsabdichtung, Klinkeraufstandsflächen, Abdichtung gegen Bodenfeuchte: ca. 3,2 kg / m²
 - Abdichtung gegen drückendes Wasser: ca. 4,5 kg / m²
 - Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533 W1-E und W4-E: ca. 3,2 kg / m²



Außen



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
2011 0025	25 kg (10 kg flüssig + 15 kg Pulver)	1 St.	4,42	4 St.	4,10	18 St.	3,89

2003 Alfa Voranstrich Bauwerksabdichtung

ab 20,35€

Haftverbessernde, lösemittelfreie, wasserdichte Spezial-Grundierung für Bauwerksabdichtungen

Vorteile

- ✓ **Patentierter Spezial-Grundierung**
- ✓ **Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds**
- ✓ **Wasserabweisend**
- ✓ Verfestigend und haftverbessernd
- ✓ Streich-, roll- und spritzfähig
- ✓ Gebrauchsfertig, lösemittelfrei

Anwendung

- Zum Binden von anhaftendem Staub wie Abrieb, Zement- und Quarzstäube und zum Verfestigen des Untergrundes für nachfolgende Abdichtungen
- Für ein- und zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtungen sowie für 2011 Alfa MULTI Bauwerksabdichtung 2K geeignet
- Auf saugfähigen, mineralischen Untergründen
- Geeignet für trockene und leicht feuchte Flächen

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Verbrauch: 0,15 bis 0,25 kg / m²



Außen



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2003 0005	5 kg	1 St.	22,57	4 St.	20,35

Dach- und Bauwerksabdichtung

ab 4,53 €

3300 Alfa Beschichtungswalze Nylon – Langflor

Bodenbeschichtungswalze für zähflüssige, lösemittelhaltige Anstrichmittel

Vorteile

- ✓ **Schneller, großflächiger Auftrag**
- ✓ **Praktisch flusenfrei und spritzarm**
- ✓ **Strapazierfähige und lösemittelbeständige Textilfaser**
- ✓ **Hohe Farbaufnahme und -abgabe**

Anwendung

- Für Epoxid- und 2K-Farben, Kunstharzlacke, Rostschutzanstriche, Ölfarben, Flüssigkunststoffe etc.



Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3300 0050	50 cm	12 mm	3 St.	5,37	10 St.	4,53

ab 4,42 €

3301 Alfa Beschichtungswalze Nylon – Kurzflor

Bodenbeschichtungswalze für lösemittelhaltige Anstrichmittel

Vorteile

- ✓ **Schneller, großflächiger Auftrag**
- ✓ **Praktisch flusenfrei und spritzarm**
- ✓ **Strapazierfähige und lösemittelbeständige Textilfaser**
- ✓ **Hohe Farbaufnahme und -abgabe**

Anwendung

- Für Versiegelungen, Kunstharzlacke, Ölfarben, Flüssigkunststoffe etc.



Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3301 0050	50 cm	7 mm	3 St.	5,16	10 St.	4,42

ab 5,16 €

3302 Alfa Beschichtungswalze Mikrofaser

Bodenbeschichtungswalze für dünnflüssige Anstrichmittel

Vorteile

- ✓ **Hohe Quadratmeterleistung**
- ✓ **Flusen- und spritzarm**
- ✓ **Besonders gleichmäßige Verschleuchtung**
- ✓ **Sehr hohe Materialaufnahme- und abgabe**
- ✓ **Strapazierfähige Textilfaser**

Anwendung

- Für Grundierungen, Imprägnierungen, Dünnschichtlasuren, Versiegelungen etc.



Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3302 0050	50 cm	9 mm	3 St.	5,90	10 St.	5,16


ab 29,53 €

3303 Alfa Walzenbügel für Beschichtungswalzen

Stabiler, verstellbarer Teleskopbügel für Großwalzen

Vorteile

- ✓ **Angenehmer PP-Griff**
- ✓ **Verstellbare Außenbügel**
- ✓ **Bügel aus verzinktem Stahl**
- ✓ **Geeignet für Teleskopstäbe**
- ✓ **Draht: 8 mm**
- ✓ **Für Walzenbreiten von 30 bis 60 cm**

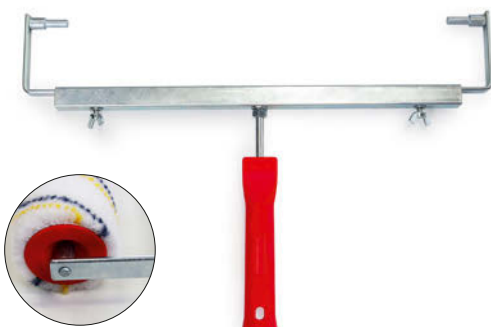

Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3303 3060	30 – 60 cm	1 St.	31,64	3 St.	29,53



357 Alfa proteXos Beschichtungswalze

ab 2,84 €

Spezielle, gelb-blau gestreifte Nylonwalze für Flüssigkunststoffe

Vorteile

- ✓ 100% Nylon gelb-blau gestreift, Polyamid
- ✓ Für proteXos Flüssigkunststoffe
- ✓ Einmal-Anwendung
- ✓ Auch für dichte Farben, Dispersions- und Bindefarben

Technische Daten

- Für Draht: 8 mm
- Außendurchmesser: 48 mm



Art.-Nr.	Breite	Florhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
357 0025	25 cm	20 mm	5 St.	3,68	10 St.	3,15	40 St.	2,84

363 Alfa Walzenbügel

ab 1,15 €

Walzenbügel für alle Großroller

Vorteile

- ✓ Passend für alle üblichen Großwalzen
- ✓ Angenehmer PP-Griff
- ✓ Draht: 8 mm
- ✓ Für sämtliche Teleskopstäbe geeignet

Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
363 0025	25 cm	5 St.	1,57	10 St.	1,36	50 St.	1,15



360 Alfa Teleskopstange ALU

ab 6,32 €

Leichte, ausziehbare Teleskopstange aus ALU mit Halteclips und Inner-Lock

Vorteile

- ✓ Mit Metall-Halteclip
- ✓ 25 mm Inner Lock
- ✓ Ideal für Über-Kopf-Arbeiten
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Angenehmer Griff
- ✓ Fester Halt der Bügel

Ausziehbar



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
360 1020	110 - 200 cm	2 St.	7,37	6 St.	6,32

472 Alfa Einweg-Flächenstreicher

ab 1,00 €

Flächenstreicher mit hellen Borsten und roten Kunststoffkörper

Vorteile

- ✓ Helle Borsten
- ✓ Roter Kunststoff-Körper und Griff
- ✓ Weißblechzwinge
- ✓ Einmal-Anwendung
- ✓ Stärke: 30 mm
- ✓ Borstenlänge: 45 mm

Art.-Nr.	Maße	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
472 0070	70 mm	6 St.	1,21	30 St.	1,11	120 St.	1,00
472 0100	100 mm	6 St.	1,53	30 St.	1,42	120 St.	1,27
472 0120	120 mm	6 St.	1,64	30 St.	1,53	120 St.	1,37
472 0140	140 mm	6 St.	2,37	30 St.	2,27	120 St.	2,11



622 Alfa Perimeterkleber

Einkomponentiger Klebeschäum für den Perimeterbereich



Vorteile

- ✓ **Hervorragende Wärmedämmung**
- ✓ **Sehr geringe Ausdehnung**
- ✓ **Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)**
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Gemäß DIN 4108-2

Anwendung

- Zum Befestigen von Dämmplatten im Perimeterbereich auf den bauüblichen Untergründen
- Für besandete und beschieferte Bitumenbahnen geeignet

Technische Daten

- Verarbeitung: ab +5 °C
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 15 min
- Schneidbar: nach ca. 10 bis 15 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 2 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
622 0750	750 ml (ca. 42 l)	1 St. 11,81	12 St. 7,69	24 St. 7,06	72 St. 6,32

632 Alfa Brunnenschaum

Feuchtigkeitshärtender, wasserdichter Klebe- und Dichtschäum



Vorteile

- ✓ **Bleibt wasserdicht bei einem Druck von 0,5 bar**
- ✓ **Beständig gegen Benzin, Öl, Süß- und Meerwasser und Bakterien**
- ✓ **Ersetzt den Mörtel**
- ✓ Schnelle Aushärtung
- ✓ Gute Schall- und Wärmedämmung
- ✓ Vereinfachte und verkürzte Arbeitsprozesse

Anwendung

- Zum Verbinden und Füllen von Schacht- und Brunnenringen, Entwässerungsschächten, Abflusskanälen, Löchern in unterirdischen Teilen und Zwischenräumen um Rohre herum
- Zum Abdichten und Verbinden von Betonelementen, Wasserschächten und Klärgruben

Technische Daten

- Verarbeitung: ab +5 °C
- Klebfrei: nach ca. 5 – 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 – 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 – 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)
- Dimensionsstabilität: max. -1 %
- Druckfestigkeit: 0,04 bis 0,05 MPa



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
632 0750	750 ml (40 – 45 l)	1 St. 11,81	12 St. 8,22	24 St. 7,48	72 St. 7,27

200 Alfa 2K Wand- und Bodenbeschichtung

ab 15,60 €

Diffusionsoffene, mechanisch belastbare 2-komponentige Epoxidharz-Beschichtung

Vorteile

- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Rutschhemmend
- ✓ Höchste Deckkraft
- ✓ Mechanisch und chemisch belastbar
- ✓ Pigmentiert und füllbar
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Lösemittelfrei – VOC-frei

Anwendung

- Für die Beschichtung von mineralischen Untergründen
- Für Wand- und Bodenflächen
- Ideal für Arbeitsräume, Lagerhallen, Garagen- und Kellerböden
- Geeignet für Beton, Estrich, Zementputz, Mauerwerk und Faserzement
- Für Nutz- und Dekorböden im Neubau und der Sanierung

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Begehbar: nach ca. 6 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 5 Tagen
- Verbrauch: 0,25 kg / m² pro Anstrich
- Zwei Anstriche werden benötigt



Dach- und Bauwerksabdichtung



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	RAL	VE1	€/kg	VE2	€/kg
200 0050SG	5 kg	Steingrau	7030	1 St.	16,45	6 St.	15,60

Steingrau

201 Alfa 2K Boden-Grundierung

ab 17,82 €

2-komponentige, hochreaktive Epoxidharz-Grundierung für die Beschichtung mit 200 Alfa 2K Wand- und Bodenbeschichtung

Vorteile

- ✓ Schnell erhärtend
- ✓ Keine Blasenbildung
- ✓ Auf feuchtem Untergrund einsetzbar
- ✓ Variable Schichtstärken
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Chemikalienbeständig

Anwendung

- Auf rückseitig durchfeuchteten Untergründen einsetzbar
- Für mineralische, saugfähige Untergründe
- Bindemittel für diffusionsoffene EP-Mörtel
- Hervorragend für Beton, Estrich und keramische Untergründe

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +8 °C bis +25 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten
- Begehbar: nach ca. 6 Stunden
- Voll belastbar: nach ca. 5 Tagen
- Verbrauch: 0,15 kg / m² pro Anstrich



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
201 0010	1 kg	1 St.	18,77	6 St.	17,82

ab 26,90 €

509 Alfa Sanierschlämme

Wasserundurchlässige, sulfatbeständige, zementgebundene, mineralische Spezialschlämme



Vorteile

- ✓ Hoch sulfatbeständig
- ✓ Zementgebunden
- ✓ Wasserundurchlässig
- ✓ Hohe Dichtigkeit und Festigkeit
- ✓ Gute Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und mechanische Belastung
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Leichte Verarbeitung

Anwendung

- Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Oberflächenwasser, Sicker- und Bruchwasser bis 5 m Wassersäule
- Zur nachträglichen Abdichtung und Sanierung von feuchte- und salzgeschädigten Untergründen bis 15 m Wassersäule in Verbindung mit 844 Alfa Injekt-Verkieselung
- Für senkrechte und waagrechte Flächen
- Auf beschichtungsreifen und schwindfreien Untergründe
- Für Feuchträume, Bäder, Duschen, Sockel, Silos, Schächte usw. geeignet
- Anwendbar auf beispielsweise Beton, Estrich und Mauerwerk

Technische Daten

- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Verarbeitungstemperatur: +2 °C bis +30 °C
- Regenfest: nach ca. 4 Stunden
- Begehbare: nach ca. 8 Stunden
- Beschichtbar: nach ca. 7 Tagen
- Verbrauch: zwischen 3 bis 5 kg / m² je nach Untergrund und Anwendung

Außen **Innen**

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
509 0025	25 kg	1 St.	28,97	6 St.	26,90

ab 3,73 €

844 Alfa Injekt-Verkieselung

Kapillarverdichtende, tiefenwirkende Speziallösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit



Vorteile

- ✓ Tiefenwirkend
- ✓ Kapillarverdichtend
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Lösemittelfrei

Anwendung

- Für flächiges Außenabdichten in Verbindung mit Zementmörtel oder Dichtungsschlämme
- Für Innenabdichtungen von Kellermauerwerk im Bohrloch-Verfahren bis zu einer Sättigungsfeuchte von 60 %
- Zur tiefgreifenden Mineralisierung und Einschränkung der Saugfähigkeit

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
844 0012	12 kg	1 St.	3,95	2 St.	3,73

Erstellen des Injektagekanals


- Bohrungen horizontal direkt in die Mörtelfuge mit 10 cm Abstand setzen
Durchmesser Injektagekanal: 14 mm
Abstand bis zum Mauerende: min. 5 cm
- Bohrloch mit ölfreier Luft oder sauberem Wasser ausspülen

Einfüllen der Injektcreme

- Injektionscreme unter sehr geringen Druck einfüllen, z.B. mit Hilfe eines Drucksprühgeräts
- Injektionslanze bis an das Ende des Bohrlochs einführen und das Bohrloch durch langsames Herausziehen vollständig mit Injektcreme ausfüllen

Verschließen der Bohrlöcher

- Bohrlöcher mit einem sulfatbeständigen Mörtel wieder verschließen
- Nach dem Verschluss dringt die hochkonzentrierte Creme in die Kapillarstruktur ein und hydrophobiert

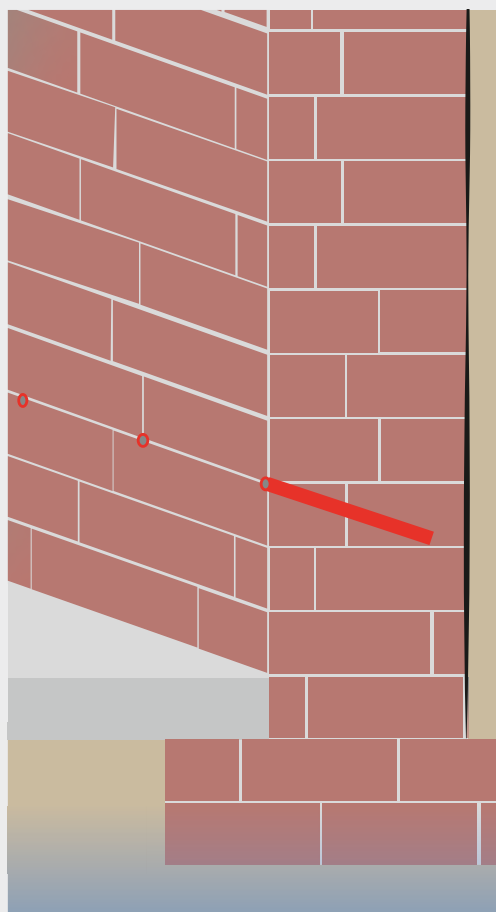

Alfa proteXos Injektcreme

Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit

Weitere Informationen unter alfa-direkt.de/817

817 Alfa proteXos Injektcreme

ab 26,89 €

Hydrophobierungscreme gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Bestseller

Vorteile

- ✓ WTA geprüft
- ✓ Hochkonzentriert
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Gebrauchsfertig

Anwendung

- Als nachträgliche Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
- Für Mauerwerke mit einem sehr hohen Durchfeuchtungsgrad (bis max. 95%)
- Vermeidet die Verstopfung der Poren im Mauerwerk
- Einfach mit 717 Alfa Drucksprühgerät zu verarbeiten



Alfa proteXos Injektcreme – Schlauchbeutel

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
817 0600S	Schlauchbeutel 600 ml	4 St.	29,11	12 St.	26,89

Alfa proteXos Injektcreme – Eimer

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
817 0010	Eimer 10 kg	1 St.	38,29	2 St.	32,59	6 St.	30,37

ab 31,43 €

813 Alfa Flüssigfolien Dichtband

Gewebearmiertes, elastisches Dichtband

Vorteile

- ✓ Gewebeverstärkt
- ✓ Beidseitig überstehender Geweberand
- ✓ Auf Kautschuk-Basis

Anwendung

- Zur Überbrückung von Fugen sowie zur Eckausbildung
- Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531
- In Innenräumen nach DIN 18534



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
813 5012	120 mm x 50 m	1 St.	35,96	3 St.	31,43

ab 1,42 €

814 Alfa Flüssigfolien Manschetten

Dichtmanschette zum Abdichten von Rohrdurchführungen/Bodenabläufen

Vorteile

- ✓ Gewebeverstärkt
- ✓ Beidseitig überstehender Geweberand
- ✓ Auf Kautschuk-Basis
- ✓ Hoch elastisch

Anwendung

- Dauerhafte Abdichtung speziell für Rohrdurchführungen

Boden



Wand

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
814 1212W	120 x 120 mm	Wand	5 St.	1,69	25 St.	1,42
814 3535B	350 x 350 mm	Boden	3 St.	9,55	10 St.	8,97

ab 2,11 €

816 Alfa Flüssigfolien Ecken


Elastisches Formstück zum Abdichten von Ecken

Vorteile

- ✓ Gewebeverstärkt
- ✓ Überstehender Geweberand
- ✓ Auf Kautschuk-Basis

Anwendung

- Abdichtung von Ecken im Flüssigfoliensystem

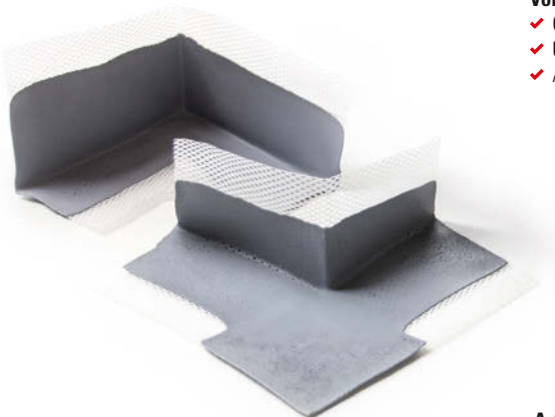

Außen Innen

Art.-Nr.	Schenkellänge	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
816 0075	75 mm	Außenecke	5 St.	2,69	25 St.	2,11
816 0100	100 mm	Innenecke	5 St.	2,69	25 St.	2,11

811 Alfa Flüssigfolie

ab 2,89€

Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen

Vorteile

- ✓ **Geringer Verbrauch**
- ✓ **Reduziert Rissbildung**
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Einfach anzuwenden

Anwendung

- Flexible Abdichtung unter keramischen Belägen im Innenbereich
- Für Räumlichkeiten mit hoher Feuchtigkeit oder viel Spritzwasser (z.B. Bad, Küche und Dusche)
- Schützt zuverlässig nach vollständiger Trocknung

Technische Daten


- Verbrauch: 350 bis 700 g/m² pro Schicht
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C
- Viskosität: 13.000 mPa s
- Dichte: 1,5 g/cm³
- Feststoffgehalt: 73 %
- pH-Wert: 8,5
- Mindesttrockenschichtstärke: 0,5 mm
- Empfohlene Nassschichtstärke: 0,8 mm
- Vollständige Trocknung: 24 Std.



Dach- und Bauwerksabdichtung

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1 €/kg	VE2 €/kg	VE3 €/kg
811 0005	5 kg	Grau	1 St. 3,42	3 St. 3,31	10 St. 3,10
811 0015	15 kg	Grau	1 St. 3,21	3 St. 3,10	10 St. 2,89
811 0005B	5 kg	Blau	1 St. 3,42	3 St. 3,31	10 St. 3,10
811 0015B	15 kg	Blau	1 St. 3,21	3 St. 3,10	10 St. 2,89



812 Alfa Tiefgrund/Voranstrich

ab 11,75€

Hochwirksamer Voranstrich für Flüssigfolie

Vorteile

- ✓ **Extrem gut wirksam**
- ✓ **Leicht zu verarbeiten**
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ 20 bis 50 m²/Kanister
- ✓ Hoher Feststoffgehalt
- ✓ Nicht grundierte Stellen sichtbar durch blaue Farbe
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Entspricht den Anforderungen der GEV-Prüfmethode (Emissionsklasse EC1 PLUS)

Anwendung

- Für saugende und wenig saugende Untergründe
- Für eine bessere Haftung der Flüssigfolie



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
812 0005	5 kg	Bläulich lasierend	1 St. 15,34	3 St. 13,02	10 St. 11,75
812 0010	10 kg	Bläulich lasierend	1 St. 26,94	3 St. 23,46	10 St. 22,30

ab 34,28 €

709 Alfa Abdichtung Dichtband

Beidseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Dichtband mit Dehnungszone



Vorteile

- ✓ **Silikonverträglich**
- ✓ **Hohe Querdehnung**
- ✓ Beidseitig vliesbeschichtet
- ✓ Mit überstehendem Vliesträger

Anwendung

- Für Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen
- Zur Eckausbildung, Überbrückung
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen


Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
709 5012	120 mm x 50 m	1 St.	38,71	3 St.	34,28

ab 1,58 €

710 Alfa Abdichtung Manschetten

Dichtmanschette mit Vliesträger

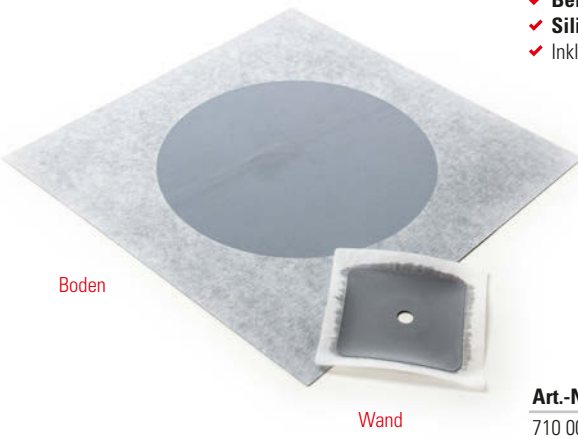

Vorteile

- ✓ **Beidseitig vliesbeschichtet**
- ✓ **Silikonverträglich**
- ✓ Inkl. Dehnungsfugen

Anwendung

- Dauerhafte Abdichtung für Rohrdurchführungen und Bodenabläufe
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
710 000W	120 x 120 mm	Wand	5 St.	1,79	25 St.	1,58
710 000B	350 x 350 mm	Boden	3 St.	9,65	10 St.	8,97

ab 2,11 €

711 Alfa Abdichtungsecken

Beidseitig vliesbeschichtete Ecken auf Kautschukbasis



Vorteile

- ✓ **Beidseitig vliesbeschichtet**
- ✓ **Silikonverträglich**
- ✓ Mit überstehendem Vliesträger

Anwendung

- Zur Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Innen

Art.-Nr.	Schenkellänge	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
711 0000	75 mm	Außenecke	5 St.	2,69	25 St.	2,11
711 0100	100 mm	Innenecke	5 St.	2,69	25 St.	2,11

712 Alfa Profi Abdichtungsbahn

ab 4,84 €

Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste, wasserdampfbremsende Abdichtungsbahn

Vorteile

- ✓ **Beidseitig vliesbeschichtet**
- ✓ **Rissüberbrückend**
- ✓ **Wasserundurchlässig**
- ✓ Säure- und laugebeständig
- ✓ Silikonverträglich
- ✓ Alkali- und alterungsbeständig
- ✓ Guter Verbund mit Polymerdispersionen

Anwendung

- Zur flüssigen Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen, unter keramischen Belägen sowie auf beheizten und unbeheizten Estrichen
- Auf Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mörtelgruppe II, III und IV sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen



Dach- und Bauwerksabdichtung

Innen **Außen**

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
712 3001	1 x 30 m	1 St.	6,00	3 St.	5,69	10 St.	4,84

714 Alfa Profi Abdichtungs-Manschetten

ab 2,22 €

Beidseitig vliesbeschichtete Manschetten aus Polyethylen mit mittlerer Dehnzone

Vorteile

- ✓ **Inkl. Dehnzone**
- ✓ **Beidseitig vliesbeschichtet**
- ✓ Säure- und laugebeständig
- ✓ Silikonverträglich
- ✓ Dauerelastisch

Anwendung

- Dauerhafte wasserdichte Abdichtung unter keramischen Belägen
- Für Rohrdurchführungen an Dusch- und sonstigen Armaturen im Wand- oder Bodenbereich
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen



Innen **Außen**

Art.-Nr.	B x L	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
714 000W	120 x 120 mm	Wand	5 St.	2,80	25 St.	2,22
714 000B	350 x 350 mm	Boden	3 St.	9,44	10 St.	8,91

715 Alfa Profi Abdichtungs-Ecken

ab 2,90 €


Beidseitig vliesbeschichtete Ecken aus Polyethylen

Vorteile

- ✓ **Beidseitig vliesbeschichtet**
- ✓ **Silikonverträglich**
- ✓ Säure- und laugebeständig

Anwendung

- Elastische, wasserdichte Innen- / Außenecke
- Zum dauerhaften Abdichten von Ecken unter keramischen Belägen
- Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

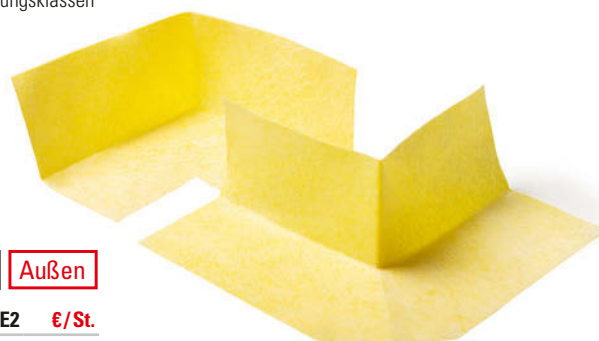

Innen **Außen**

Art.-Nr.	Schenkellänge	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
715 0000	105 mm	Außenecke	5 St.	3,32	25 St.	2,90
715 0100	120 mm	Innenecke	5 St.	3,32	25 St.	2,90

ab 14,48 € **306 Alfa PVC-ALU Kiesfangleiste**

Hochwertige Aluminium Kiesfangleiste mit PVC-Beschichtung inkl. Stoßverbinder



Vorteile

- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Technisch sauberer Abschluss**
- ✓ Stärke 1,8 mm (PVC-Beschichtung 0,8 mm)

Anwendung

- Zum Aufschweißen auf die Dachbahn mittels Flüssigfolie
- Für Flachdächer mit Bekiesung oder Begrünung
- Bis maximal 3° Dachneigung einsetzbar

Art.-Nr.	H x B x L	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
306 6580	65 mm x 80 mm x 2 m	2 St.	17,58	5 St.	16,55	10 St.	14,48
306 9090	90 mm x 90 mm x 2 m	2 St.	18,99	5 St.	17,99	10 St.	15,99

ab 16,99 € **307 Alfa Universal Kiesfangleiste**

Variable Kiesfangleiste aus hochwertigem Aluminium inkl. Stoßverbinder



Vorteile

- ✓ **Witterungsbeständig**
- ✓ **Technisch sauberer Abschluss bei Begrünung oder Bekiesung**
- ✓ Profilhöhe variabel durch unterschiedliche Schenkelbreiten
- ✓ Stärke 1,5 mm

Anwendung

- Verwendbar bei Kunststoff- oder Bitumendachbahnen
- Für Flachdächer mit Bekiesung oder Begrünung
- Einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 3°

Art.-Nr.	H x B x L	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
307 8010	80 mm x 100 mm x 2 m	2 St.	19,99	5 St.	18,99	10 St.	16,99

ab 49,00 € **162 Alfa Schneefangstütze FD**

Schneefangstütze aus verzinkter Grundplatte und Edelstahl-Rohrhalter



Vorteile

- ✓ **Einfache Montage**
- ✓ **Verzinkte Grundplatte**
- ✓ **Hochwertiger Edelstahl-Rohrhalter**
- ✓ Für Rohre: Ø 33,7 mm

Anwendung

- Zum Erstellen eines sicheren Schneerückhalts auf Dächern mit Holzuntergrund
- Zusätzlich benötigt man ein handelsübliches Stahlrohr (verzinkt, Ø 33,7 / 2 mm) als Schneefangrohr

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
162 1010	300 x 100 mm	1 St.	59,00	4 St.	49,00

1550 Alfa Attika Kiesfangkorb

ab 21,09 €

UV-beständiger Polyamid-Attika-Kiesfangkorb für DN 70 – 200

Vorteile

- ✓ Stufenlose Einstellung – Ratschensystem
- ✓ Höhenverstellbar und positionssicher
- ✓ Besonders stabil
- ✓ UV-stabil
- ✓ Universelle Größe
- ✓ Zeitsparend – kein Werkzeug nötig

Anwendung

- Zum Aufhalten von größeren Rohrblockaden
- Für alle gängigen Attikagullys



Verstellbar



Dach- und Bauwerks-
abdichtung

Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1550 7020	DN 70-200	1 St.	22,99	10 St.	21,09

157 Alfa Kiesfangkorb

ab 16,03 €

Universell einstellbarer, UV-beständiger Polyamid-Kiesfangkorb für DN 70 – 200

Vorteile

- ✓ Stufenlose Einstellung – Ratschensystem
- ✓ Besonders stabil
- ✓ UV-beständig
- ✓ Zeitsparend
- ✓ Universelle Größe
- ✓ Kein Werkzeug nötig

Anwendung

- Zum Aufhalten von größeren Rohrblockaden



Verstellbar



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
157 1010	DN 70-200	1 St.	18,24	10 St.	16,03

196 Alfa Flachdachmanschette

ab 20,67 €


Spezielle Dichtmanschette für Durchdringungen in der Flachdachebene

Vorteile

- ✓ Luftdicht gemäß DIN 4108-11 und EnEV 2014
- ✓ Vollflächiger Selbstklebekragen
- ✓ Komplett werkzeuglose Montage
- ✓ Elastische Kautschuk-Gummi Tülle
- ✓ Rückseitiger Dichtstutzen
- ✓ Aktiver Schutz vor Witterungseinflüssen

Anwendung

- Zur Abdichtung von Durchführungen von Lüftern, Entwässerungen und anderen Durchdringungen des Flachdachs

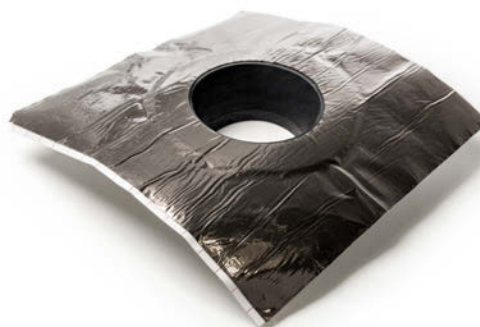

Art.-Nr.	B x L	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
196 3210	320 x 320 mm	100 - 110 mm	4 St.	22,88	8 St.	20,67





Unsere Garantieverprechungen:



10 Jahre Funktionsgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte

Alfa

Fensterbau, Metallbau und Fassade

Die **543 Alfa FULTRA-Trio**
finden Sie auf Seite 129



Alfa PU Schäume

	610 Alfa PU-Pistolen-schaum Seite 111	609 Alfa PU-Pistolen-schaum MEGA Seite 110	620 Alfa PU-Montage-schaum Seite 112	611 Alfa B1 Pistolen-schaum Seite 112	607 Alfa Kombi-schaum Seite 115	621 Alfa 2K Zargen-schaum Seite 113	634 Alfa 2K-Schaum FAST Seite 113
Preis	ab 4,21 €	ab 4,63 €	ab 4,10 €	ab 7,59 €	ab 5,05 €	ab 6,11 €	ab 5,58 €
Inhalt	500 ml, 750 ml	500 ml	500 ml, 750 ml	750 ml	500 ml	400 ml	245 ml
Ausbeute	28 bis 32 l, 40 bis 45 l	40 bis 45 l	25 bis 30 l, 40 bis 45 l	40 bis 45 l	25 bis 30 l	12 bis 14 l	6 l
Komposition	1K	1K	1K	1K	1K	2K	2K
Schallisolation	58 dB	58 dB	58 dB	58 dB	58 dB	58 dB	-
Wärmedämmwert	0,036 W/(m·K)	0,039 W/(m·K)	0,039 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)	0,039 W/(m·K)	0,029 W/(m·K)	0,030 W/(m·K)
Klebfrei nach	5 bis 10 min	5 bis 10 min	5 bis 10 min	5 bis 15 min	6 bis 12 min	5 bis 10 min	6 min
Schneidbar nach	20 bis 25 min	20 bis 25 min	25 bis 30 min	20 bis 25 min	22 bis 27 min	15 bis 20 min	10 min
Aushärtungszeit	1,5 bis 5 Std.	1,5 bis 5 Std.	1,5 bis 5 Std.	1,5 bis 5 Std.	2 bis 6 Std.	45 bis 60 min	15 bis 20 min
Baustoffklasse	B2	B2	B2	B1	B2	B2	B2
Für Pistolen geeignet	●	●	○	●	●	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet



6150 Alfa PU-Pistolen- schaum Flex Seite 69, 110	6300 Alfa 3E Pistolen- schaum FLEX Seite 119	6099 Alfa Fenster- schaum Express Seite 124	632 Alfa Brunnen- schaum Seite 96, 115	614 Alfa MultiBLUE – Baustoffkleber Seite 114	6160 Alfa Treppenkle- ber Seite 114	505 Alfa MEGA 1K PU-Pistolen- schaum DUO Seite 116	623 Alfa Winter- schaum Seite 116
							
ab 7,69 €	ab 7,37 €	ab 5,62 €	ab 7,27 €	ab 8,43 €	ab 6,11 €	ab 7,37 €	ab 5,79 €
750 ml	750 ml	500 ml	750 ml	750 ml	750 ml	850 ml	750 ml
40 bis 45 l	40 bis 45 l	25 bis 29 l	40 bis 45 l	42 l	42 bis 47 l	70 bis 80 l	40 bis 45 l
1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K	1K
60 dB	60 dB	-	-	-	-	60 dB	59 dB
0,035 W/(m·K)	0,035 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)	0,035 W/(m·K)	0,036 W/(m·K)
4 min	4 min	1 bis 2 min	5 bis 10 min	5 bis 10 min	5 bis 10 min	15 bis 35 min	5 bis 10 min
20 min	20 min	10 bis 12 min	20 bis 25 min	-	20 bis 25 min	40 bis 50 min	20 bis 25 min
24 Std.	24 Std.	10 bis 45 min	1,5 bis 5 Std.	1,5 bis 3 Std.	1,5 bis 5 Std.	3 bis 6 Std.	1,5 bis 5 Std.
B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2
●	●	●	●	●	●	●	●



ab 4,63€

609 Alfa PU-Pistolenschaum MEGA

Bestseller



Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Pistolenschaum in handlicher 500 ml Dose

Vorteile

- ✓ **Kleine, handliche Dose mit großer Ausbeute (ca. 42l)**
- ✓ **Ausgezeichnete Schallsolation 58 dB**
- ✓ **Verhindert Kältebrücken**
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zum Abdichten, Füllen, Isolieren und Montieren von Fenstern, Fensterbänken, Türen, Wandfugen und Hohlräumen
- Haftet auf fast allen Werkstoffen (z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall und Aluminium)

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,039 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
609 0500M	500ml (ca. 42l)	Gelb	1 St.	9,06	12 St.	5,48	36 St.	4,95	108 St.	4,63
609 0500B	500ml (ca. 42l)	Betongrau	1 St.	9,06	12 St.	5,48	36 St.	4,95	108 St.	4,63

ab 7,69€

6150 Alfa PU-Pistolenschaum Flex

Einkomponentiger, hochflexibler PU-Pistolenschaum

Vorteile

- ✓ **Hohe Flexibilität nach dem Aushärten**
- ✓ **Ausgezeichnete Schallsolation 60 dB**
- ✓ **Auch nach Abschleifen/Anschnitten wasser- und luftundurchlässig**
- ✓ Luft- und schlagregendicht
- ✓ Niedrige Expansion
- ✓ Geschlossenzelliger Weichzellschaum
- ✓ Zur Herstellung der Luftdichtheit nach DIN 4108-11
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für Bauanschlussfugen, die einer hohen Bewegung ausgesetzt sind, wie Rohrdurchführungen und Rollladenkästen
- Für Bauanschlussfugen im Innenausbau z.B. am Giebel, an der Pfette, an der Traufe oder am Sparren
- Zum Ausschäumen von Fenster- und Türzargen nach EnEV und RAL-Montagerichtlinie

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Untergrundtemperatur: -10 °C bis +35 °C
- Wärmedämmwert: 0,035 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 4 min
- Schneidbar: nach ca. 20 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6150 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St.	11,59	12 St.	8,75	24 St.	8,11	72 St.	7,69

610 Alfa PU-Pistolenschaum

ab 4,21 €

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Pistolenschaum

Vorteile

- ✓ **Ausgezeichnete Schallisolierung 58 dB**
- ✓ **Verhindert Kältebrücken**
- ✓ **Hohe Dimensionsstabilität**
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Schallisolierung geprüft durch ift Rosenheim
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zum Abdichten, Füllen und Isolieren von Fenstern, Fensterrahmen und -bänken, Türen, Wandfugen und Hohlräumen
- Haftet auf fast allen Werkstoffen (z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall und Aluminium)

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
610 0500	500 ml (28 - 32 l)	1 St.	8,96	12 St.	5,16	36 St.	4,74	108 St.	4,21
610 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St.	10,33	12 St.	6,32	24 St.	5,79	72 St.	5,48



Fensterbau, Metallbau und Fassade

KLEBEN UND DICHTEN Das Alfa PU-Schaum Sortiment



ab 7,59€

611 Alfa B1 Pistolenschaum

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender PU-Schaum für erhöhte Brandschutz-Anforderungen



Vorteile

- ✓ **Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)**
- ✓ **Ausgezeichnete Schallisolation**
- ✓ Verhindert Kältebrücken
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Brandverhalten geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für Brandschutztüren und -fenster, Schaltschränke und Elektroinstallationen
- Für Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen
- Als Füllschaum in WDV-Systemen geeignet

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,036 W / (m·K)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 15 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
611 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St. 13,07	12 St. 8,75	24 St. 8,11	72 St. 7,59

ab 4,10€

620 Alfa PU-Montageschaum

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Adapterschaum



Vorteile

- ✓ **Ausgezeichnete Schallisolation 58 dB**
- ✓ **Verhindert Kältebrücken**
- ✓ **Hohe Dimensionsstabilität**
- ✓ Adapterschaum – Verarbeitung ohne Schaumpistole
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Einweghandschuhe im Deckel
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zum Abdichten, Füllen, Isolieren und Montieren von Fenstern, Fensterbänken, Mauerdurchbrüchen, Wandfugen und Hohlräumen
- Haftet auf fast allen Werkstoffen (z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall und Aluminium)

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,039 W / (m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 25 bis 30 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
620 0500	500 ml (25 - 30 l)	1 St. 9,06	12 St. 4,74	36 St. 4,42	108 St. 4,10
620 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St. 10,43	12 St. 6,42	24 St. 5,90	72 St. 5,48

621 Alfa 2K-Zargenschaum

ab 6,11 €

Zweikomponentiger, schnell härtender Zargenschaum

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Härtet ohne Luftfeuchtigkeit**
- ✓ **Nachdruckfrei**
- ✓ **Kürzere Aushärtungszeit**
- ✓ Ausgezeichnete Schallisolierung 58 dB
- ✓ Adapterschaum
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Auf fast allen Werkstoffen haftend (z.B. Holz, Beton, Ziegelstein, Metall und Aluminium)
- Ideal zum Abdichten und Füllen von großen Hohlräumen
- Zum Isolieren, Kleben und Montieren von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Dachausbauten und Rollladenkästen

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,029 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 15 bis 20 min
- Aushärtungszeit: ca. 45 bis 60 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Fensterbau, Metallbau und Fassade



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
621 0400	400 ml (12 - 14 l)	1 St.	10,96	12 St.	7,37	36 St.	6,64	108 St.	6,11

634 Alfa 2K-Schaum FAST

ab 5,58 €

Noch schneller härtender zweikomponentiger Zargen-Adapter-Schaum

Vorteile

- ✓ **Extrem schnelle Aushärtungszeit**
- ✓ **Extra schnelle Belastbarkeit und Aushärtung**
- ✓ Härtet ohne Luftfeuchtigkeit
- ✓ Nachdruckfrei
- ✓ Adapterschaum
- ✓ Hohe Formstabilität
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von ift Rosenheim
- ✓ Einweghandschuhe im Deckel
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP

Anwendung

- Geeignet um große Hohlräume zu füllen und zum Montieren von Fenstern, Dusch- und Badewannen sowie Türzargen
- Haftung auf Putz, Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Hart-PVC

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,030 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 6 min
- Schneidbar: nach ca. 10 min
- Aushärtungszeit: ca. 15 bis 20 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
634 0200	245 ml (ca. 6 l)	1 St.	10,54	12 St.	6,85	24 St.	6,11	72 St.	5,58

ab 6,11 €

6160 Alfa Treppenkleber



Einkomponentiger Treppen- und Steinklebschaum mit geringer Ausdehnung und guter Anhaftung

Vorteile

- ✓ **Geringe Ausdehnung**
- ✓ **Gute Anhaftung**
- ✓ **Feuchtigkeithärtend**
- ✓ Widersteht hohen Belastungen
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)
- ✓ Präziser Auftrag
- ✓ Geringer Materialverbrauch

Anwendung

- Für die Verklebung von verschiedenen Baumaterialien wie Holztreppen und Fenstersimse
- Haftet auf fast allen Werkstoffen (z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegel, Metall und Aluminium)
- Zum Füllen enger Spalten
- Nicht geeignet für Silikon, Polyurethan und PTFE

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Schneidbar: nach 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
6160 0750	750 ml (42 - 47 l)	1 St. 10,43	12 St. 7,37	24 St. 6,85	72 St. 6,11

ab 8,43 €

614 Alfa MultiBLUE – Baustoffkleber



Einkomponentiger Klebschaum für die dauerhafte Verklebung von Baumaterialien

Vorteile

- ✓ **Feuchtigkeithärtend und nachdruckfrei**
- ✓ **Gleicht Unebenheiten aus**
- ✓ **Geringer Materialverbrauch**
- ✓ Kein Staub und Schmutz
- ✓ Kein Anmischen von Mörtel und Wasser nötig
- ✓ Wasserfest

Anwendung

- Für Verklebungen von Baumaterialien wie Porenbeton, Ziegel, Thermoblocks, Holz, Beton, Dämmstoffe, Stein und Metall
- Zum Aufbau von nichttragenden Innen- und Außenwänden wie Theken, Regalen, Küchen, Wandtischen, Badewannen und Sichtschutzmauern
- Für die Bereiche Trockenbau, Innenausbau, Treppenbau, Gartenlandschaftsbau, Kaminbau und Sanitärbereich geeignet
- Für Mauerwerke bis ca. 30 bis 35 m
- Nicht geeignet für Silikon, Polyethylen und Teflon

Technische Daten

- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 2 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Klebefrei: nach 5 bis 10 min

Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
614 0750	750 ml (ca. 42 l)	1 St. 13,28	12 St. 9,70	24 St. 9,48	72 St. 8,43

607 Alfa Kombischaum ab 5,05 €

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender PU-Schaum als Adapterschaum oder Pistolenschaum

Vorteile

- ✓ **Ausgezeichnete Schallisolierung 58 dB**
- ✓ **Mit Schaumpistole oder beiliegendem Adapter verwendbar**
- ✓ **Verhindert Kältebrücken**
- ✓ **Hohe Dimensionsstabilität**
- ✓ Keine unnötigen Standzeiten
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum

Anwendung

- Zum Abdichten, Dämmen, Füllen, Isolieren und Montieren von Fenstern und Türen
- Zum Ausschäumen von Hohlräumen
- Haftet auf den unterschiedlichsten Untergründen (z.B. Beton, Holz, Ziegel, Metall und Aluminium)

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,039 W / (m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 6 bis 12 min
- Schneidbar: nach ca. 22 bis 27 min
- Aushärtungszeit: ca. 2 bis 6 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Fensterbau, Metallbau und Fassade



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
607 0500	500 ml (25 - 30 l)	1 St. 9,38	12 St. 5,79	36 St. 5,48	108 St. 5,05

632 Alfa Brunnenschaum ab 7,27 €

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender, wasserdichter Klebe- und Dichtschaum

Vorteile

- ✓ **Bleibt wasserdicht bei einem Druck von 0,5 bar**
- ✓ **Beständig gegen Benzin, Öl, Seewasser und Bakterien**
- ✓ **Ersetzt den Mörtel**
- ✓ Schnelle Aushärtung
- ✓ Gute Schall- und Wärmedämmung
- ✓ Vereinfachte und verkürzte Arbeitsprozesse
- ✓ Dichtheit geprüft durch LGA Bautechnik

Anwendung

- Zum Verbinden und Füllen von Schacht- und Brunnenringen, Entwässerungsschächten, Abflusskanälen, Löchern in unterirdischen Teilen und Zwischenräumen
- Zum Abdichten und Verbinden von Betonelementen, Wasserschächten und Klärgruben
- Haftet auf Baumaterialien (z.B. Holz, Beton, Ziegel und Metall)

Technische Daten

- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Dimensionsstabilität: max. -1 %
- Druckfestigkeit: 0,04 bis 0,05 MPa



Art.-Nr.	Inhalt	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
632 0750	750 ml (40 - 45 l)	1 St. 11,81	12 St. 8,22	24 St. 7,48	72 St. 7,27

ab 7,37 €

505 Alfa MEGA 1K PU-Pistolenschaum DUO

Temperaturbeständiger Pistolenschaum mit extrem hoher Volumenausbeute



Vorteile

- ✓ **Verarbeitung: -10 °C bis +35 °C**
- ✓ **Extrem hohe Ausbeute**
- ✓ **Sehr gute Fugenstandfestigkeit**
- ✓ Ganzjährig anwendbar
- ✓ Gleichbleibende Entleerung
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Ausgezeichnete Schallsolation

Anwendung

- Zum Abdichten, Füllen und Isolieren von Fenstern, Türen u.v.m.
- Bei niedrigen Temperaturen bis -10 °C hervorragend einsetzbar

Technische Daten

- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach 15 bis 35 min
- Schneidbar: nach 40 bis 50 min
- Belastbar: nach 12 bis 24 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
505 0850	850 ml (70 - 80 l)	1 St. 12,86	12 St. 8,53	24 St. 7,90	72 St. 7,37

ab 5,79 €

623 Alfa Winterschaum

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender PU-Schaum für kalte Temperaturen



Vorteile

- ✓ **Verarbeitungstemperatur bis -8 °C**
- ✓ **Ausgezeichnete Schallsolation 59 dB**
- ✓ **Verhindert Kältebrücken**
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Geschlossenzelliger Hartschaum
- ✓ Baustoffklasse geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zum Abdichten, Isolieren und Montieren von Fenstern, Türen und den unterschiedlichsten Baumaterialien
- Für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- Haftet auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Ziegelstein, Stahl und Aluminium

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
623 0750	750 ml (45 - 50 l)	1 St. 11,81	12 St. 6,85	24 St. 6,00	72 St. 5,79

618 Alfa Sprüh- und Pistolenreiniger

ab 3,68 €

Bauschaum-Reiniger inklusive Sprühventil

Vorteile

- ✓ Entfernt frischen PU-Schaum und Dichtstoffe
- ✓ Verwendung mit Sprühventil und Pistolenaufsatz
- ✓ Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP

Anwendung

- Zum Durchspülen und Reinigen von Schaumpistolen
- Zum Entfernen von frischem PU-Schaum, frischen Dichtstoffen, Farb- und Klebstoffresten, Öl, Fett, Wachs und Teer
- Mit Pistole oder dem mitgelieferten Sprühventil anwendbar



Fensterbau, Metallbau und Fassade

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
618 0500	500ml	1 St.	8,75	5 St.	5,37	12 St.	4,1	24 St.	3,68

ZUVERLÄSSIGE SCHMUTZENTFERNUNG



Zum Sprühen



Für die Pistole

JETZT NEU: DAS ALFA 3 EBENEN-SYSTEM

Garantiert sichere Fensterabdichtung für Neubau und Sanierung



Das Alfa 3E-System – Was ist das?

Das 3 Ebenen-System von Alfa garantiert eine **sichere Abdichtung der Bauanschlussfugen** zwischen Fensterrahmen und Baukörper. Es sorgt für eine perfekte Luftdichtheit, eine thermische und akustische Dämmung sowie einen perfekten Wetterschutz. Es gilt der Regelsatz „**Innen dichter als Außen**“.

Aufbau der Alfa 3E Systemebenen

Winddichte Ebene

Dauerhafte winddichte und schlagregensichere, diffusionsoffene Abdichtung von Außen

Funktionsebene

Wärmedämmende und schallreduzierende Dämmebene in der Mitte

Luftdichte Ebene


Luftdichte, dampfdiffusionsdichtere Abdichtung Dämmebene von Innen

Prüfungen

- Luftdurchlässigkeit EN 12114 (ift Rosenheim)
- Schlagregendichtheit EN 1027 (ift Rosenheim)
- Schalldämmung (ift Rosenheim)
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (MPA Hannover)


Anwendungen

Stumpfer Anschlag – Kombination verschiedener Dichtstoffe




1. 6040 Alfa PE-Rundschnur in den nach außen gehendem Teil der Fuge einlegen
2. Fuge mit 6300 Alfa 3E Pistolenschäum FLEX füllen
3. 6040 Alfa PE-Rundschnur an der inneren Seite einlegen
4. Außen mit 6301 Alfa 3E Hybrid-Dicht abdichten
5. Innen mit 6302 Alfa 3E Acryl abdichten

Stumpfer Anschlag – Kombination Folie und Fugendichtband



1. Winddicht-Ebene: 542 Alfa Fugendichtband BG1 einsetzen
2. Funktionsebene: 6300 Alfa 3E Pistolenschäum FLEX
3. Luftdicht-Ebene: 601 Alfa FULTRA-i

Altbausanierung – Kombination Dichtstoff und Fugendichtband



1. 542 Alfa Fugendichtband BG1 einsetzen
2. Fuge bis zur Hälfte mit 6300 Alfa 3E Pistolenschäum FLEX füllen
3. 6040 Alfa PE-Rundschnur einlegen
4. Innere Abdichtung mit 6302 Alfa 3E Acryl vornehmen

6300 Alfa 3E Pistolenschaum FLEX

ab 7,37 €

Hoch elastischer, flexibler, einkomponentiger Weichzellschaum für Alfa 3E-System

Vorteile

- ✓ Hohe Elastizität
- ✓ Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- ✓ Durchgehende und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung
- ✓ Ausgezeichnete Schallsolation 63 dB
- ✓ Fugenbewegungsaufnahme von bis zu 50 %
- ✓ Luft- und Schlagregendicht
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ Niedrige Expansion
- ✓ Geschlossenzelliger Weichzellschaum

Anwendung


- Füll- und Dämmschaum als Abdichtung der Funktionsebene im 3E System
- Zum RAL-konformen Ausschäumen von Fenster und Türganzen

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Untergrundtemperatur: -10 °C bis +35 °C
- Wärmedämmwert: 0,035 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach ca. 4 min
- Schneidbar: nach ca. 20 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6300 0750	750 ml	4 St.	10,22	12 St.	8,53	24 St.	7,80	72 St.	7,37



Fensterbau, Metallbau und Fassade

DIE NEUEN ALFA 3E SYSTEMPRODUKTE

Mehr Sicherheit – weniger Aufwand

Winddichte Ebene

6301 Alfa 3E Hybrid-Dicht
542 Alfa Fugendichtband BG1

Funktionsebene

6300 Alfa 3E Flexschaum

Luftdichte Ebene

6302 Alfa 3E Acryl
601 Alfa FULTRA-i

Unterstützend

6040 Alfa PE Rundschnur



ab 1,78 €

6302 Alfa 3E Acryl

Hochwertiger, elastoplastischer und UV-beständiger Acryl-Fugendichtstoff

Vorteile

- ✓ Nimmt Bauteilbewegungen auf
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Elastoplastisch
- ✓ Nach Aushärtung überputz- und überstreichbar (gemäß DIN 52452)
- ✓ UV-beständig
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Lösemittelfrei

Technische Daten

- Hautbildungszeit: 10 – 15 Minuten
- Härtungsgeschwindigkeit: 2 – 3 mm / Tag
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Gesamtverformung: 15 – 18 %

Anwendung

- Zur Herstellung von Dicht- und Anschlussfugen zwischen Fenster und Türen im 3E System
- Zur Abdichtung von Mauerwerksfugen und Rollladenkästen sowie zum Schließen von Rissen in Putz, Gipskarton und Beton im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für poröse Baustoffe

Verbrauch:

- 5x5 mm Fuge: ca. 12 m
- 7 x 7 mm Fuge: ca. 6 m
- 10 x 10 mm Fuge: ca. 3 m

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
6302 0310K	310ml	4 St. 3,58	10 St. 2,10	20 St. 1,89	40 St. 1,78



ab 4,63 €

6301 Alfa 3E Hybrid-Dicht

Dauerelastischer, UV- und witterungsbeständiger Kleb- und Dichtstoff

Vorteile

- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Beständig gegen dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung
- ✓ Haftet auf Untergründen mit Feuchtigkeitsbelastung
- ✓ Schnellhärtend
- ✓ Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- ✓ Natursteinverträglich
- ✓ Lösemittelfrei

Technische Daten

- Hautbildungszeit: 20 – 30 Minuten
- Vernetzungsgeschwindigkeit: 2 – 3 mm / Tag
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +50 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Anwendung

- Zur Abdichtung von Baufugen an Mauerwerk, Tür- und Fensterzargen im 3E System
- Zum Kleben und Dichten verschiedener Materialien im Innen- und Außenbereich

Verbrauch:

- 5x5 mm Fuge: ca. 11 m
- 10 x 10 mm Fuge: ca. 3 m

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
6301 0310K	310ml	4 St. 5,79	10 St. 5,16	20 St. 4,63



ab 0,09 €

6040 Alfa PE Rundschnur

Wasserabweisendes Fugenfüllprofil aus geschlossenzelligem PE-Schaum

Vorteile

- ✓ Endlosschnur im Spenderkarton
- ✓ Geschlossenzelliger PE-Schaum
- ✓ Elastisches Vollprofil
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Verrottungsfest
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)

Anwendung

- Zum Hinterfüllen von Fugen
- Verringert die 3-Flankenhaftung

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1 €/m	VE2 €/m
6040 1060	10 mm x 600 m	1 St. 0,12	3 St. 0,09
6040 1525	15 mm x 250 m	1 St. 0,18	3 St. 0,15
6040 2015	20 mm x 150 m	1 St. 0,26	3 St. 0,22



601 Alfa FULTRA-i

ab 0,44 €

Dampfbremsendes Fensteranschlussband im Innenbereich

Vorteile

- ✓ Dampfdiffusionsdicht
- ✓ Einseitiger Acrylatklebestreifen
- ✓ Schnelle und einfache Befestigung
- ✓ Gleicht Baubewegungen aus
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innenbereich
- Ideal für den Einsatz bei Sanierung, Renovierung und Neubau



Fensterbau, Metallbau
und Fassade



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
601 2570	70 mm x 25 m	10 St.	0,47	40 St.	0,44
601 2510	100 mm x 25 m	8 St.	0,60	32 St.	0,54
601 2515	150 mm x 25 m	4 St.	0,87	16 St.	0,75

602 Alfa FULTRA-a

ab 0,44 €

Diffusionsoffenes Fensteranschlussband im Außenbereich

Vorteile

- ✓ Dampfdiffusionsoffen
- ✓ Einseitiger Acrylatklebestreifen
- ✓ Schnelle und einfache Befestigung
- ✓ Gleicht Baubewegungen aus
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Außenbereich
- Ideal für den Einsatz bei Sanierung, Renovierung und Neubau



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
602 2570	70 mm x 25 m	10 St.	0,47	40 St.	0,44
602 2510	100 mm x 25 m	8 St.	0,60	32 St.	0,54
602 2515	150 mm x 25 m	4 St.	0,87	16 St.	0,75

641 Alfa FULTRA-i POWER

Starkes, vollflächig klebendes, dampfbremsendes Fensteranschlussband



Einseitiger
Selbstklebestreifen

Vollflächig selbstklebend

Vorteile

- ✓ Keine zusätzlichen Kleber notwendig
- ✓ Dampfbremsend
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ Auch für niedrige Temperaturen
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Besonders dehnfähig
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7
- ✓ Aggressiv vollflächig klebend
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- ✓ Schnelle und einfache Befestigung

Anwendung

- Zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen im Innenbereich
- Für alle Fenster- und Türrahmen




Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
641 4070	70 mm x 40 m	5 St.	1,04	10 St.	0,93
641 4010	100 mm x 40 m	3 St.	1,27	6 St.	1,16
641 4015	150 mm x 40 m	2 St.	1,71	4 St.	1,56

642 Alfa FULTRA-a POWER

Starkes, vollflächig klebendes, diffusionsoffenes Fensteranschlussband

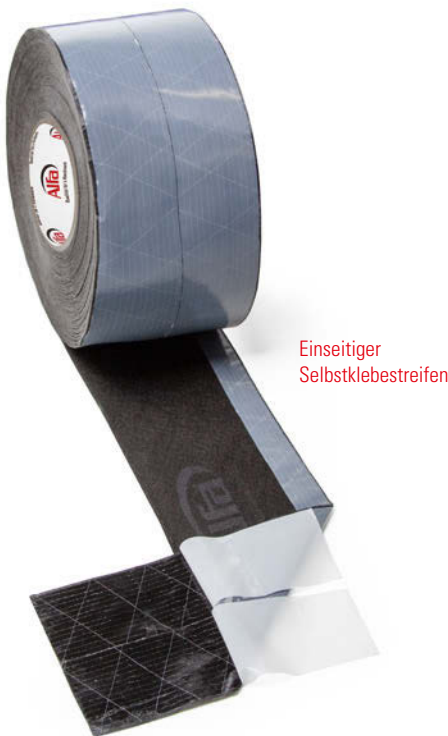

Einseitiger
Selbstklebestreifen

Vollflächig selbstklebend

Vorteile

- ✓ Keine zusätzlichen Kleber notwendig
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ Auch für niedrige Temperaturen
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Besonders dehnfähig
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7
- ✓ Vollflächig klebend
- ✓ Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- ✓ Schnelle und einfache Befestigung

Anwendung

- Zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Außentüren
- Für alle Fenster- und Türrahmen



Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
642 4070	70 mm x 40 m	5 St.	1,04	10 St.	0,93
642 4010	100 mm x 40 m	3 St.	1,27	6 St.	1,16
642 4015	150 mm x 40 m	2 St.	1,71	4 St.	1,56

603 Alfa FULTRA-2

ab 0,54 €

Feuchtevariables Fensteranschlussband

Bestseller

Vorteile

- ✓ Feuchtevariable Membran
- ✓ Einseitiger Acrylatklebestreifen
- ✓ Schnelle und einfache Befestigung
- ✓ Gleicht Baubewegungen aus
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Brandverhalten Klasse E (EN 13501-1)
- ✓ Gemäß RAL und DIN 4108-7

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern
- Effektive Rücktrocknung der Dämmebene



Fensterbau, Metallbau und Fassade



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/m	VE2	€/m
603 4070	70 mm x 40 m	10 St.	0,59	30 St.	0,54
603 4010	100 mm x 40 m	6 St.	0,73	18 St.	0,72
603 4015	150 mm x 40 m	4 St.	1,00	12 St.	0,89

6203 Alfa Fultra-X Power

ab 1,01 €

Vollflächig klebendes, feuchtevariables Fensteranschlussband

Premium

Vorteile

- ✓ 12 Monate freibewitterbar
- ✓ Feuchtevariable sd-Wert 0,5 bis 30 m
- ✓ Auf trockenen Untergründen kein Primer notwendig
- ✓ Geteilter Liner mit Fingerlift
- ✓ Vollflächig stark klebend
- ✓ Verputz- und überputzbar
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Feuchtevariable Membrane
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von ift Rosenheim

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen an Türen und Fenstern im Innen- und Außenbereich
- Effektive Rücktrocknung der Dämmebene dank feuchtevariabler Membran
- Auf trockenen Untergründen kein Primer notwendig




Vollflächig selbstklebend



Art.-Nr.	B x L	Schlitzung	Außen		Innen			
			VE0	€/m	VE1	€/m		
6203 2570	70 mm x 25 m	10/60 mm	1 St.	1,34	6 St.	1,12	12 St.	1,01
6203 2510	100 mm x 25 m	10/90 mm	1 St.	1,57	4 St.	1,34	8 St.	1,23
6203 2515	150 mm x 25 m	10/140 mm	1 St.	2,02	4 St.	1,80	8 St.	1,65

Geteilter Liner mit Fingerlift



ab 5,26 €

6099 Alfa Fensterschaum Express

Niedrig expandierender, schnell aushärtender 1K PU-Klebschaum



Vorteile

- ✓ **Max. Wasseraufnahme 1 %**
- ✓ **Sehr kurze Trocknungszeit**
- ✓ **Vertikale und horizontale Anwendung**
- ✓ **Schnelle klebefreie Zeit**
- ✓ **Große Kosten- und Zeitersparnis**
- ✓ **Sehr gute Haftung**
- ✓ **Beständig gegen Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen**
- ✓ Schnell überputzbar
- ✓ Gute Stabilität der geklebten Elemente
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Schnelle und einfache Verklebung von überputzbaren Fenster- und Fassadenanschlussbändern
- Auch für große Verklebungen mit zusätzlicher Verankerung geeignet wie Gipskartonplatten
- Für vertikale Verklebungen geeignet

Technische Daten

- Verarbeitung: ab 0°C
- Verbrauch: 30 – 45 l/m
- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·K)
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- Klebfrei: nach 1 – 2 min
- Schneidbar: nach ca. 10 – 12 min
- Aushärtungszeit: 15 bis 45 min, je nach Luftfeuchtigkeit



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6099 0500	500 ml (25 - 29 l)	1 St.	7,80	12 St.	5,69	36 St.	5,26

ab 11,07 €

111 Alfa Primer PRO – Spray

Hochleistungs-Primer zum Sprühen



Vorteile

- ✓ **Dauerhafte und extreme Klebkraft**
- ✓ **Verstellbare Sprühdüse**
- ✓ **Hohe Alterungsbeständigkeit**
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Einfache Anwendung

Anwendung

- Zum Binden von losen, saugenden, faserigen und sandigen Oberflächen wie Weichfaser-, Gipsfaser-, Holzwerkstoffplatten, Stein und Putz
- Für Verklebungen mit FULTRA-Bändern

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
111 0500	500 ml	1 St.	17,92	2 St.	15,60	6 St.	12,33	18 St.	11,07



100 Alfa DS 100 ab 3,15 €

Bauelastischer Folienkleber

Bestseller

Vorteile

- ✓ Extrem hohe Klebkraft (alterungsstabil)
- ✓ Selbsthaftend und dauerklebrig
- ✓ Gleicht leichte Unebenheiten aus
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)
- ✓ Alterungsstabil

Anwendung

- Für die Verklebung von Fensteranschlussfolien
- Im Außenbereich anwendbar, jedoch keiner UV-Strahlung und Witterung aussetzen



Art.-Nr.	Art	Inhalt	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> Außen Innen </div>							
			VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
100 315K	Kartusche	315 g	1 St.	5,26	20 St.	4,00	60 St.	3,58	180 St.	3,15
100 630S	Schlauchbeutel	630 ml	1 St.	7,69	20 St.	6,21	40 St.	5,48	120 St.	4,84

680 Alfa Fasatan-Folienkleber ab 5,58 €

Elastischer, standfester, blasenfreier Hybrid-PU EPDM-Folienkleber

Vorteile

- ✓ Geringes Schrumpfverhalten
- ✓ Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Dauerhaft elastisch
- ✓ Lösemittel-, Isocyanat-, Silikon- und Säurefrei

Anwendung

- Zum Verkleben von EPDM-Folien
- Auf unterschiedlichsten Untergründen wie Beton, Ziegel, Gips, Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink, Glas, Holz, Fliesen, Keramik und EPDM-Folien untereinander
- Für die Fugenabdichtung geeignet
- Nicht geeignet für die 605 Alfa EPDM-Folie



Art.-Nr.	Inhalt	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid red; padding: 2px;"> Außen </div>							
		VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
680 0600S	600 ml	1 St.	7,06	5 St.	6,21	20 St.	5,90	60 St.	5,58

857 Alfa EPDM-Folienkleber ab 4,42 €

Dauerelastischer 1K-Hybridklebstoff für EPDM-Folien

Vorteile

- ✓ Sehr gute Standfestigkeit (geringe Schrumpfung)
- ✓ Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Bleibt elastisch
- ✓ Leicht überstreichbar
- ✓ Schnell wasserbeständig
- ✓ Lösemittel- und Silikonfrei

Anwendung

- Für die elastische Verklebung von EPDM- und Butylfolien
- Haftet auf bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl und Aluminium)
- Zur Verklebung von Überlappungen geeignet



Art.-Nr.	Art	Inhalt	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid red; padding: 2px;"> Außen </div>					
			VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
857 0290K	Kartusche	290 ml	1 St.	5,79	5 St.	4,84	20 St.	4,42
857 0600S	Schlauchbeutel	600 ml	1 St.	8,96	6 St.	7,59	24 St.	6,95

ab 31,11 €

606 Alfa EPDM-Dichtband ECO

Einfache Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit einseitigem Acrylat-Streifen und 0,6mm Stärke

Vorteile

- ✓ Diffusionsoffen und wasserbeständig
- ✓ Hochwertiger Acrylatkleber
- ✓ Dauerhaft dicht
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ Gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Lösemittelfrei

Technische Daten

- Stärke: 0,6mm
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Zur Abdichtung im Außenbereich
- Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Stahl, Holz und massiven mineralischen Untergründen
- Zur Abdichtung von Fenstersimsen, Fenstern und Balkontüren geeignet

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
606 2015	150 mm x 20 m	2 St.	36,91	8 St.	31,11
606 2020	200 mm x 20 m	2 St.	42,72	8 St.	35,75
606 2025	250 mm x 20 m	2 St.	47,25	8 St.	41,56
606 2030	300 mm x 20 m	2 St.	54,22	4 St.	48,52

ab 35,86 €

604 Alfa EPDM-Folie PREMIUM

Hochwertige Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit einseitigem Butyl-Streifen und 0,8mm Stärke

Vorteile

- ✓ Diffusionsoffen und wasserbeständig
- ✓ Starker 20 mm Butylstreifen
- ✓ Stabile Dichtfolie
- ✓ Dauerhaft dicht
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Lösemittelfrei

Technische Daten

- Stärke: 0,8mm
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Mit einseitigem Butyl-Klebestreifen zur einfachen Abdichtung im Fassadenbereich
- Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Stahl, Holz und massiven mineralischen Untergründen
- Für Fenstersimse, Fenster und Balkontüren geeignet

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
604 2015	150 mm x 20 m	2 St.	40,40	8 St.	35,86
604 2020	200 mm x 20 m	2 St.	46,20	8 St.	42,72
604 2025	250 mm x 20 m	2 St.	52,00	8 St.	48,52
604 2030	300 mm x 20 m	2 St.	58,86	4 St.	54,32

2012 Alfa Detailabdichtung FLEX

ab 15,18 €

Dauerelastische, witterungs- und UV-beständige, universell einsetzbare PUR-Detailabdichtung

Vorteile

- ✓ Rissüberbrückend 2 mm
- ✓ Begehbar nach 1 Tag
- ✓ Geprüfte Druckwasserdichtheit
- ✓ Dauerelastisch und kälteflexibel
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Haftaktiv
- ✓ Alkalibeständig und bitumenverträglich

Anwendung

- Geeignet für Fugen im Betonbau nach PV-FBB und PG-ÜBB sowie Randfugenabdichtung auf Balkonen und Terrassen
- Geeignet für elastische und dauerhafte Abdichtungen von Bauteilfugen, bodentiefen Fenstern und Türen, Fensteranschlüssen und unter Fensterbänken, Lichtschächten und Durchdringungen
- Zur Anschlussabdichtung zwischen Metall, Edelstahl, Kunststoff und mineralischen Untergründen
- Für Bauwerksabdichtungen von erdüberschütteten Decken (W3-E) und Abdichtungen im Sockelbereich (W4-E) nach DIN 18533

Technische Daten

- Verbrauch: je nach Untergrund 2,5 bis 3,5 kg / m²
- Reißdehnung: ca. 80 %
- Rissüberbrückung: 2 mm
- Wasserdichtheit: 2,5 bar (geprüft auf WU-Beton und PMBC durch MPA Braunschweig)
- Begehbar: nach ca. 1 Tag
- Ausgehärtet: nach ca. 2 Tagen
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C



Eine genaue
Verarbeitungs-
anleitung dazu finden
Sie auf Seite 88



Fensterbau, Metallbau
und Fassade

Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg
2012 0075	7,5 kg	1 St.	16,76	2 St.	15,18

605 Alfa EPDM-Folie

ab 34,07 €

Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit einseitigem Butyl-Streifen und 0,75 mm Stärke

Vorteile

- ✓ Diffusionsdicht und wasserbeständig
- ✓ Gleicht Bauteilbewegungen aus
- ✓ 20 mm breiter Butyl-Klebestreifen
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Hohe Temperatur- und UV-Beständigkeit
- ✓ Hohe Witterungs- und Fäulnisbeständigkeit
- ✓ Verhindert feuchtebedingte Bauschäden

Anwendung

- Zur äußeren Abdichtung
- Optimal für Fenstersimse, bodentiefe Fenster, Balkontüren, Außentürschwelle und Wintergärten

Technische Daten

- Stärke: 0,75 mm
- Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
605 2015	150 mm x 20 m	2 St.	39,34	6 St.	34,07
605 2020	200 mm x 20 m	2 St.	44,51	6 St.	39,02
605 2025	250 mm x 20 m	2 St.	51,58	4 St.	46,30
605 2030	300 mm x 20 m	2 St.	58,33	4 St.	53,79



RAL-konformes Multifunktionsband mit feuchteregulierenden Membranen


Vorteile

- ✓ Keine Verwechslungsgefahr von Innen- und Außenseite
- ✓ Bessere Feuchteregulierung durch Funktionsmembranen
- ✓ Geld sparen durch ca. 80% Zeitersparnis
- ✓ Schlagregendicht $\geq 1.050 \text{ Pa}$
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1) geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Beanspruchungsgruppe BG2 (DIN 18542)
- ✓ Luftdicht BGR (DIN 18542)
- ✓ Sehr gute Schalldämmung von 58 dB
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Erfüllt die Anforderungen von ift Rosenheim
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für RAL-konformes, rationelles Abdichten von Fenstern und Türen ohne Fensteranschlussbänder
- Ideale Regulierung der Dampfdiffusion durch integrierte Funktionsmembran
- Einbauseite ist egal, somit keine Verwechslung von Innen- und Außenseite
- Bauteilbewegungen werden längerfristig aufgenommen und somit Risse in der Fensterfuge verhindert

Bandbreite	Fensterbautiefe
56 mm	60 mm
64 mm	70 mm
74 mm	80 mm

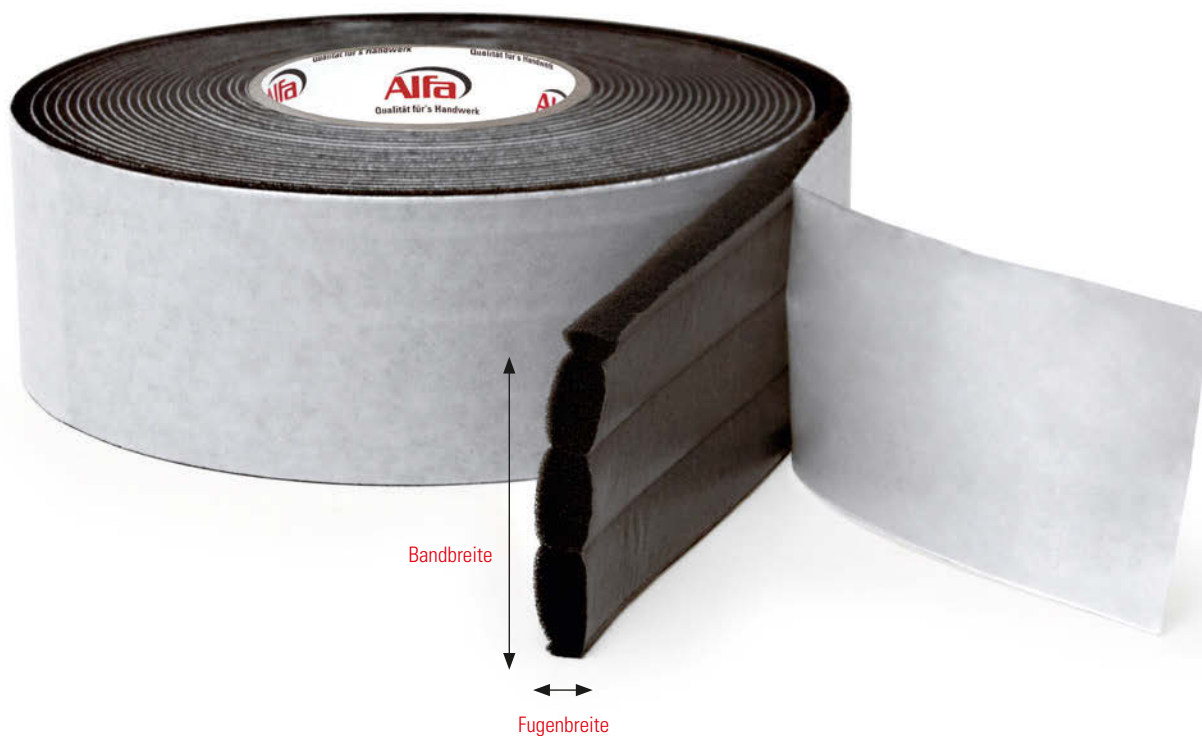

1. Ebene: Luftdicht gemäß EnEV
2. Ebene: Schallsolierend und wärmedämmend
3. Ebene: Schlagregendicht und UV-beständig



Außen **Innen**

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	VE1	€/m	VE2	€/m
549 6415	64 mm	7 m	6 - 15 mm	4 St.	4,53	16 St.	4,14
549 6420	64 mm	4,7 m	10 - 20 mm	4 St.	5,99	12 St.	5,74
549 7415	74 mm	7 m	6 - 15 mm	4 St.	5,24	16 St.	4,83
549 7420	74 mm	4,7 m	10 - 20 mm	4 St.	6,97	12 St.	6,42

543 Alfa FULTRA-Trio

ab 2,36 €

Imprägniertes, vorkomprimiertes, einseitig eingefärbtes Multifunktionsband

Bestseller

Vorteile

- ✓ Sehr guter Schalldämmwert von 59 dB
- ✓ Schlagregendicht ≥ 600 Pa
- ✓ Geld sparen durch ca. 80 % Zeitersparnis
- ✓ Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1) geprüft durch MPA Hannover
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542)
- ✓ Feuchteregulierend
- ✓ Sehr gute Anstrichverträglichkeit
- ✓ Einfache Verarbeitung durch farbliche Markierung
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Für fachgerechtes, rationelles Abdichten von Fenstern und Türen ohne Fensteranschlussbänder
- Permanente Fugenaustrocknung durch feuchteregulierende Wirkungsweise
- Farbliche Markierung zur besseren Unterscheidbarkeit
- Markierung muss immer zur Rauminnenseite zeigen
- Auch für 3-fach Verglasung geeignet

Bandbreite	Fensterbautiefe
55 mm	60 mm
65 mm	70 mm
75 mm	80 mm



Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	Außen		Innen	
				VE1	€/m	VE2	€/m
543 5509	55 mm	8 m	4 - 9 mm	9 St.	2,53	27 St.	2,36
543 5516	55 mm	4 m	6 - 16 mm	9 St.	3,54	36 St.	3,21
543 5520	55 mm	4 m	10 - 20 mm	9 St.	4,62	18 St.	4,58
543 6509	65 mm	8 m	4 - 9 mm	7 St.	3,00	21 St.	2,87
543 6516	65 mm	4 m	6 - 16 mm	7 St.	4,20	28 St.	3,78
543 6520	65 mm	4 m	10 - 20 mm	7 St.	5,57	21 St.	5,36
543 7509	75 mm	8 m	4 - 9 mm	6 St.	3,42	18 St.	3,27
543 7516	75 mm	4 m	6 - 16 mm	6 St.	4,73	24 St.	4,39
543 7520	75 mm	4 m	10 - 20 mm	6 St.	6,37	18 St.	5,95



1. Ebene: Luftdicht gemäß EnEV
2. Ebene: Schallsisolierend und wärmedämmend
3. Ebene: Schlagregendicht und UV-beständig

Fensterbau, Metallbau und Fassade

ab 0,31 €

542 Alfa Fugendichtband BG1

Bestseller


Vorkomprimiertes Dichtungsband bis 600Pa schlagregendicht

Vorteile

- ✓ Schlagregendicht bis 600 Pa (EN 1027)
- ✓ Beanspruchungsgruppe: BG1 (DIN 18542)
- ✓ Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1) geprüft durch MPA Hannover
- ✓ Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert: < 0,5 m)
- ✓ Nimmt Baufugenbewegungen auf
- ✓ Winddicht und alterungsbeständig
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen bei Fenster- und Türanschlüssen
- Zwischen Kopplungen von Bauelementen, WDVS, Trennwänden und im Dachbereich einsetzbar
- Für Hoch-, Holz-, Metall- und Containerbau geeignet

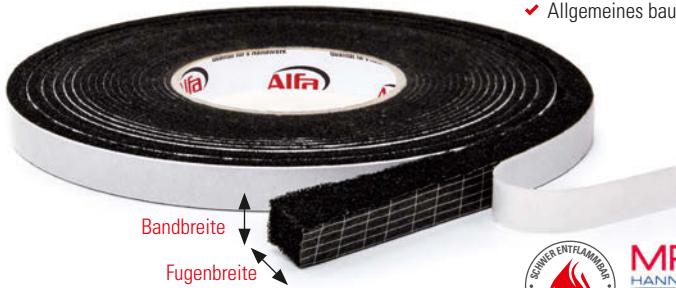

Außen Innen

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	VE1	€/m	VE2	€/m
542 1003	10 mm	10 m	2 - 4 mm	30 St.	0,34	60 St.	0,31
542 1007	10 mm	8 m	3 - 7 mm	30 St.	0,39	60 St.	0,35
542 1504	15 mm	8 m	3 - 7 mm	20 St.	0,56	40 St.	0,49
542 1509	15 mm	8 m	5 - 9 mm	20 St.	0,66	40 St.	0,62
542 1512	15 mm	4,3 m	7 - 12 mm	20 St.	0,88	40 St.	0,81
542 2010	20 mm	6 m	5 - 10 mm	15 St.	1,04	30 St.	1,00
542 2008	20 mm	4,3 m	7 - 12 mm	15 St.	1,26	30 St.	1,16

ab 0,21 €

547 Alfa Fugendichtband BG2

Vorkomprimiertes Dichtungsband bis 300Pa schlagregendicht

Vorteile

- ✓ Schlagregendicht bis 300 Pa (EN 1027)
- ✓ Beanspruchungsgruppe: BG2 (DIN 18542)
- ✓ Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)
- ✓ Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert: < 0,5 m)
- ✓ Nimmt Baufugenbewegungen auf
- ✓ Winddicht und alterungsbeständig
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit

Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen bei Fenster- und Türanschlüssen
- Zwischen Kopplungen von Bauelementen, Trennwänden und im Dachbereich einsetzbar
- Für Hoch-, Holz-, Metall- und Containerbau geeignet



Außen Innen

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	VE1	€/m	VE2	€/m
547 1003	10 mm	10 m	2 - 3 mm	30 St.	0,23	60 St.	0,21
547 1006	10 mm	8 m	3 - 6 mm	30 St.	0,33	60 St.	0,28
547 1504	15 mm	8 m	4 - 8 mm	20 St.	0,46	40 St.	0,41
547 1512	15 mm	4,3 m	7 - 12 mm	20 St.	0,75	40 St.	0,70
547 2008	20 mm	4,3 m	7 - 12 mm	15 St.	0,90	30 St.	0,85

2127 Alfa Fensterrahmenschrauben – Senkkopf

ab 10,39 €

Hochwertige Beton-Fensterrahmenschrauben mit Senkkopf

Vorteile

- ✓ **Stahl verzinkt – korrosionsbeständig**
- ✓ **Kopfdurchmesser: 11 mm**
- ✓ **Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung**
- ✓ **Dübellose Verschraubung**
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Spannungsfreie und langlebige Befestigung
- ✓ Schnelle und sichere Montage
- ✓ Hohe Belastbarkeit

Anwendung

- Für die Montage von Fenster- und Türrahmen aus Metall und Aluminium in allen Steinmaterialien wie Beton, Vollsteinmauerwerk, Mauerziegel, Naturstein usw.
- Einsetzbar in Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995



Fensterbau, Metallbau
und Fassade

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Antrieb	VE1	€/100St.	VE2	€/100St.
2127 7072	7,5mm	72 mm	TX30	100 St.	10,81	400 St.	10,39
2127 7082	7,5mm	82 mm	TX30	100 St.	12,34	400 St.	12,03
2127 7092	7,5mm	92 mm	TX30	100 St.	13,87	400 St.	13,29
2127 7102	7,5mm	102 mm	TX30	100 St.	15,24	400 St.	14,61
2127 7112	7,5mm	112 mm	TX30	100 St.	16,41	400 St.	15,61
2127 7122	7,5mm	122 mm	TX30	100 St.	17,35	400 St.	16,46
2127 7132	7,5mm	132 mm	TX30	100 St.	18,73	400 St.	18,15
2127 7152	7,5mm	152 mm	TX30	100 St.	24,79	400 St.	23,21
2127 7182	7,5mm	182 mm	TX30	100 St.	30,91	400 St.	29,86
2127 7212	7,5mm	212 mm	TX30	100 St.	37,24	400 St.	36,19

2126 Alfa Fensterrahmenschrauben – Zylinderkopf

ab 12,50 €

Hochwertige Beton-Fensterrahmenschrauben mit Zylinderkopf

Vorteile

- ✓ **Stahl verzinkt – korrosionsbeständig**
- ✓ **Kopfdurchmesser: 8,5 mm**
- ✓ **Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung**
- ✓ **Dübellose Verschraubung**
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Spannungsfreie und langlebige Befestigung
- ✓ Schnelle und sichere Montage
- ✓ Hohe Belastbarkeit

Anwendung

- Für eine versenkte Montage von Fenster- und Türrahmen aus Holz- und Kunststoff in allen Steinmaterialien wie Beton, Vollsteinmauerwerk, Mauerziegel, Naturstein usw. (nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer)
- Einsetzbar in Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995



Art.-Nr.	Stärke	Länge	Antrieb	VE1	€/100St.	VE2	€/100St.
2126 7082	7,5mm	82 mm	TX30	100 St.	13,13	400 St.	12,50
2126 7092	7,5mm	92 mm	TX30	100 St.	14,08	400 St.	13,50
2126 7102	7,5mm	102 mm	TX30	100 St.	15,46	400 St.	14,77
2126 7112	7,5mm	112 mm	TX30	100 St.	16,56	400 St.	15,83
2126 7122	7,5mm	122 mm	TX30	100 St.	17,57	400 St.	16,99
2126 7132	7,5mm	132 mm	TX30	100 St.	21,63	400 St.	20,94
2126 7152	7,5mm	152 mm	TX30	100 St.	25,16	400 St.	24,27
2126 7182	7,5mm	182 mm	TX30	100 St.	30,91	400 St.	30,01

ab 2,31 €

3834 Alfa Gewindestangen – Stahl verzinkt

Zuschneidbare Gewindestange aus verzinktem Stahl mit Abnahmeprüfzeugnis für Injektionsmörtel

Vorteile

- ✓ **Verzinkter Stahl (Güte 5.8)**
- ✓ **Zur Montage mit Injektionsmörtel oder Mörtelpatrone**
- ✓ **Hohe Lastaufnahme**
- ✓ Universelles Anwendungsgebiet
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Mit Abnahmeprüfzeugnis für Injektionssystem 3.1

Anwendung

- Dient in Verbindung mit Injektionsmörtel zur Befestigung schwerer Gegenstände in gerissenem und ungerissenem Beton
- Besonders geeignet für Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen und Treppen im Innenbereich



Innen



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3834 8010	8 mm x 1 m	2 St.	3,35	10 St.	2,77	20 St.	2,31
3834 1010	10 mm x 1 m	2 St.	4,05	10 St.	3,47	20 St.	3,01
3834 1210	12 mm x 1 m	2 St.	5,34	10 St.	4,64	20 St.	3,95
3834 1610	16 mm x 1 m	2 St.	7,90	10 St.	6,96	20 St.	6,03

ab 6,80 €

3837 Alfa Gewindestangen – Edelstahl A4

Rostfreie, zuschneidbare Edelstahl-Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis für Injektionsmörtel

Vorteile

- ✓ **Rostfreier Premium Edelstahl A4**
- ✓ **Zur Montage mit Injektionsmörtel oder Mörtelpatrone**
- ✓ **Hohe Lastaufnahme**
- ✓ Ideal für Feuchträume geeignet
- ✓ Breites Anwendungsgebiet
- ✓ Säure- und wasserbeständig
- ✓ Mit Abnahmeprüfzeugnis für Injektionssystem 3.1

Anwendung

- Dient in Verbindung mit Injektionsmörtel zur Befestigung schwerer Gegenstände in gerissenem und ungerissenem Beton
- Besonders geeignet für Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen und Treppen im Außen- und Innenbereich



Außen

Innen



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3837 8010	8 mm x 1 m	2 St.	8,50	10 St.	7,71	20 St.	6,80
3837 1010	10 mm x 1 m	2 St.	12,48	10 St.	11,12	20 St.	9,64
3837 1210	12 mm x 1 m	2 St.	17,02	10 St.	15,89	20 St.	14,76
3837 1610	16 mm x 1 m	2 St.	26,1	10 St.	24,97	20 St.	22,7

ab 0,31 €

349 Alfa Siebhülsen


Siebhülsen für Verbundmörtel im Injektionssystem

Vorteile

- ✓ **Feine Gitterstruktur**
- ✓ **Optimaler Halt**
- ✓ Minimale Randdicke
- ✓ Abdeckkappe mit Zentrierflügel
- ✓ Reduziert den Mörtelverbrauch

Anwendung

- Reduziert den Mörtelverbrauch, da der Mörtel nicht ungehindert in den Kammern im Stein verschwindet
- In Verbindung mit 292 Alfa Injektionsmörtel auch für Lochsteinmauerwerk geeignet

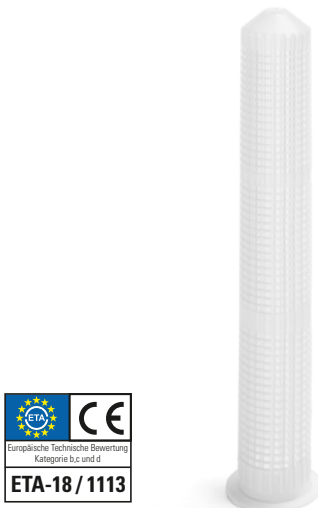

Außen

Innen



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
349 8012	12 x 80 mm	10 St.	0,40	20 St.	0,34	50 St.	0,31
349 8516	16 x 85 mm	10 St.	0,45	20 St.	0,42	50 St.	0,38
349 1316	16 x 130 mm	10 St.	0,53	20 St.	0,45	50 St.	0,42
349 3316	16 x 130/330 mm	10 St.	1,60	20 St.	1,48	50 St.	1,37
349 8520	20 x 85 mm	10 St.	0,45	20 St.	0,42	50 St.	0,37
349 1320	20 x 130 mm	10 St.	0,80	20 St.	0,75	50 St.	0,68
349 2020	20 x 200 mm	10 St.	0,98	20 St.	0,91	50 St.	0,87

292 Alfa Injektionsmörtel für Beton und Mauerwerk ab 9,70€

Universeller Injektionsmörtel inkl. zwei Statikmischer für gerissenen und ungerissenen Beton/Mauerwerk

Vorteile

- ✓ 2 Statikmischer inklusive
- ✓ Mehr Flexibilität
- ✓ Universell für fast jeden Untergrund
- ✓ Als Reparaturmörtel geeignet
- ✓ Mit verschiedenen Befestigungselementen
- ✓ Abgedichtetes Bohrloch
- ✓ Brandschutzprüfung
- ✓ Styrolfrei

Anwendung

- Zur Befestigung von Gewindestangen oder Betonstahl in Beton, Mauerwerk oder Naturstein
- Geeignet und bauaufsichtlich zugelassen in ungerissemem Beton und Mauerwerk
- Auch für Befestigungen in gerissemem Beton und für nachträglichen Bewehrungsanschluss geeignet
- Mit normaler Kartuschenpistole verwendbar
- Für Vollstein- und Lochsteinmauerwerk geeignet

Technische Daten

- Lastbereich: 0,3 bis 202 kN
- Betongüte: C20/25 bis C50/60
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Untergrundtemperatur: -10 °C bis +40 °C

Zulassungen

- Europäisch Technische Bewertung für Beton: ETA-18/1114
- Europäisch Technische Bewertung für Mauerwerk: ETA-18/1113
- Seismic-Zulassung: C1
- Feuerwiderstand: F30 – F120



Außen Innen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
292 0280K	Injektionsmörtel	280 ml	1 St.	12,12	3 St.	10,54	12 St.	9,70
264 0010	Statikmischer	-	2 St.	0,77	6 St.	0,66	12 St.	0,56
244 0010	Statikmischer-Verlängerung	-	2 St.	0,66	6 St.	0,56	12 St.	0,45



Statikmischer-Verlängerung



Fensterbau, Metallbau und Fassade

2910 Alfa Injektionsmörtel BASIC ab 7,37€

Universeller Injektionsmörtel für Befestigungen in ungerissemem Beton und in Mauerwerk

Vorteile

- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Als Reparaturmörtel geeignet
- ✓ Statikmischer inklusive
- ✓ Angebrochene Kartusche kann nochmals verwendet werden
- ✓ Mit verschiedenen Befestigungselementen verwendbar
- ✓ Styrolfrei

Anwendung

- Zur Verankerung von Ankerstangen oder Gewindestangen
- Ideal für die Befestigung von Fußplatten und Stützen in ungerissemem Beton
- Ebenfalls ideal für die Befestigung von Vordächern, Fassadenkonstruktionen oder Tür- und Fensterrahmen im Mauerwerk
- Mit normaler Kartuschenpistole verwendbar

Technische Daten

- Lastbereich: 0,1 bis 134,3 kN
- Betongüte: C20/25 bis C50/60
- Mauerwerk: Vollstein, Lochsteinmauerwerk
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Untergrundtemperatur: -5 °C bis +40 °C



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2910 0300K	300 ml	2 St.	9,48	6 St.	8,43	12 St.	7,37



ab 0,40€

302 Alfa Ankerstangen – Stahl verzinkt

Zugelassene Ankerstangen Stahl verzinkt für Alfa Injektionssystem

Vorteile

- ✓ Stahl verzinkt
- ✓ Kein Spezialbohrer erforderlich
- ✓ Hohe Lastaufnahme
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Für geschlossene Räume
- ✓ Geringe Rand- und Achsabstände
- ✓ Entfettet und Entölt

Anwendung

- Dient in Verbindung mit Injektionsmörtel zur Befestigung schwerer Gegenstände in gerissenem und ungerissenem Beton
- Besonders geeignet für Metallkonstruktionen im Innenbereich



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
302 8110	8 x 110 mm	10 St.	0,53	20 St.	0,45	50 St.	0,40
302 1011	10 x 110 mm	10 St.	0,69	20 St.	0,64	50 St.	0,57
302 1013	10 x 130 mm	10 St.	0,75	20 St.	0,69	50 St.	0,63
302 1015	10 x 150 mm	10 St.	0,80	20 St.	0,75	50 St.	0,69
302 1213	12 x 135 mm	10 St.	0,88	20 St.	0,79	50 St.	0,75
302 1215	12 x 155 mm	10 St.	0,93	20 St.	0,88	50 St.	0,81
302 1617	16 x 175 mm	10 St.	1,57	20 St.	1,52	50 St.	1,47



ab 1,58€

314 Alfa Ankerstangen – Edelstahl A4

Zugelassene Ankerstangen Edelstahl A4 für Alfa Injektionssystem

Vorteile

- ✓ Hochwertiger Edelstahl A4
- ✓ Kein Spezialbohrer erforderlich
- ✓ Hohe Lastaufnahme
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Geringe Rand- und Achsabstände
- ✓ Entfettet und Entölt

Anwendung

- Dient in Verbindung mit Injektionsmörtel zur Befestigung schwerer Gegenstände in gerissenem und ungerissenem Beton
- Besonders geeignet für Metall- und Fassadenkonstruktionen
- Für Lärmschutzwände im Außen- und Innenbereich



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
314 8110	8 x 110 mm	10 St.	1,69	20 St.	1,65	50 St.	1,58
314 1011	10 x 110 mm	10 St.	2,26	20 St.	2,22	50 St.	2,15
314 1013	10 x 130 mm	10 St.	2,84	20 St.	2,79	50 St.	2,71
314 1015	10 x 150 mm	10 St.	2,94	20 St.	2,89	50 St.	2,83
314 1213	12 x 135 mm	10 St.	3,40	20 St.	3,34	50 St.	3,27
314 1215	12 x 155 mm	10 St.	5,90	20 St.	5,79	50 St.	5,69
314 1617	16 x 175 mm	10 St.	12,23	20 St.	11,81	50 St.	11,17



3841 Alfa Bolzenanker – Stahl verzinkt

ab 0,35 €

Universeller Bolzenanker aus verzinktem Stahl mit Europäisch Technischer Bewertung

Vorteile

- ✓ Robuster Stahl verzinkt
- ✓ Sofort belastbar – keine Wartezeit
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Hohe Lastaufnahme
- ✓ Vielseitig einsetzbar

Anwendung

- Zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton
- Geeignet für Stahl- und Holzkonstruktionen, Geländer, Konsolen, Kabeltrassen und Treppen
- Besonders geeignet im trockenen Innenbereich

Technische Daten

- Lastbereich: 2,4 bis 96,8 kN
- Betongüte: C20/25 bis C50/60

Zulassungen

- Europäisch Technische Bewertung für Beton: ETA-19/0593
- Seismic-Zulassung: C1 + C2
- Feuerwiderstand: R30-R120

3849 Alfa
Setzwerkzeug
passend dazu finden
Sie auf der
nächsten Seite



Innen

Art.-Nr.	Gewinde Ø	Dübel-Länge	Klemmstärke tfix	Klemmstärke tfix red	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
3841 0875	M8	75mm	10mm	21mm	100St. 0,44	200St. 0,39	500St. 0,35
3841 1090	M10	90mm	10mm	30mm	50St. 0,61	150St. 0,56	250St. 0,49
3841 1095	M10	95mm	15mm	35mm	50St. 0,63	150St. 0,58	250St. 0,52
3841 1210	M12	110mm	15mm	35mm	25St. 0,92	50St. 0,84	125St. 0,74
3841 1215	M12	115mm	20mm	40mm	25St. 0,93	50St. 0,85	125St. 0,75
3841 1645	M16	145mm	25mm	45mm	20St. 2,09	40St. 1,91	100St. 1,71



Fensterbau, Metallbau
und Fassade

3845 Alfa Bolzenanker – Edelstahl A4

ab 0,95 €

Universeller Bolzenanker aus Edelstahl A4 mit Europäisch Technischer Bewertung

Vorteile

- ✓ Hochwertiger Edelstahl A4
- ✓ Sofort belastbar – keine Wartezeit
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Hohe Lastaufnahme
- ✓ Vielseitig einsetzbar

Anwendung

- Zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton
- Geeignet für Stahl- und Holzkonstruktionen, Geländer, Konsolen, Kabeltrassen, Treppen und Fassaden
- Für den Außen- und Innenbereich geeignet

Technische Daten

- Lastbereich: 2,4 bis 70,6 kN
- Betongüte: C20/25 bis C50/60

Zulassungen

- Europäisch Technische Bewertung für Beton: ETA-19/0593
- Seismic-Zulassung: C1 + C2
- Feuerwiderstand: R30-R120

3849 Alfa
Setzwerkzeug
passend dazu finden
Sie auf der
nächsten Seite



Außen Innen

Art.-Nr.	Gewinde Ø	Dübel-Länge	Klemmstärke tfix	Klemmstärke tfix red	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
3845 0875	M8	75mm	10mm	21mm	100St. 1,24	200St. 1,07	500St. 0,95
3845 1090	M10	90mm	10mm	30mm	50St. 1,69	150St. 1,55	250St. 1,38
3845 1095	M10	95mm	15mm	35mm	50St. 1,74	150St. 1,61	250St. 1,43
3845 1210	M12	110mm	15mm	35mm	25St. 2,66	50St. 2,48	125St. 2,26
3845 1215	M12	115mm	20mm	40mm	25St. 2,82	50St. 2,58	125St. 2,31
3845 1645	M16	145mm	25mm	45mm	20St. 7,14	40St. 6,58	100St. 5,90



ab 13,92 € **3849 Alfa Setzwerkzeug**

Bolzenanker-Setzwerkzeug aus verzinktem Stahl mit SDS-Plus-Aufnahme

Vorteile

- ✓ **Stahl verzinkt**
- ✓ **SDS-Plus-Aufnahme**
- ✓ **Einfache Montage**
- ✓ Passend für Bolzenanker M6-M16
- ✓ Länge 140 mm

Anwendung

- Zum Montieren von 3841 und 3845 Alfa Bolzenanker
- Verhindert die Beschädigung des Gewindes
- Vereinfacht die Montage
- Zum Setzen mit Hilfe eines Schlagbohrers mit SDS-Plus-Aufnahme



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3849 0616	140 mm	1 St.	18,56	2 St.	16,24	5 St.	13,92

ab 1,26 € **7403 Alfa Bremsenreiniger**

Premium

Kraftvoller, rückstandsfreier Bremsen- und Teilereiniger auf Kohlenwasserstoff-Basis

Vorteile

- ✓ **Sehr starke Reinigungswirkung**
- ✓ **Rückstandsfrei**
- ✓ **Entfernt Fette, Öle und Harze**
- ✓ Niedrige Verdunstungszahl
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Mit hochwertigem CO₂-Treibgas
- ✓ Sehr hoher Wirkstoffgehalt (95 %)

Anwendung

- Reinigt Bremsen und andere Fahrzeugteile schnell und rückstandsfrei
- Entfettet und entfernt Verharzungen und Öle



Co₂ Treibgas



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7403 0500	500 ml	1 St.	2,42	6 St.	1,89	12 St.	1,52	48 St.	1,26

ab 2,42 € **7410 Alfa Mehrzweckfett**

Sicheres Universal-Schmierfett auch bei hoher Belastung

Vorteile

- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Extrem belastbar**
- ✓ **Minderung von Reibung und Verschleiß**
- ✓ Verringert Laufgeräusche
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Haft- und schleuderfest
- ✓ Alterungs- und scherstabil

Anwendung

- Zuverlässige Langzeitschmierung für anspruchsvolle Anforderungen
- Geeignet zur Schmierung von Gleit-, Wälz- und Kugellagern, Gelenken und Führungen



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7410 0400	400 g	1 St.	2,94	6 St.	2,84	12 St.	2,63	24 St.	2,42

7407 Alfa Multifunktionsöl

ab 3,47 €

Universell einsetzbares Multifunktionsöl mit hervorragenden Schmiereigenschaften und effektiver Rostentfernung

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Schmiereigenschaften**
- ✓ **Effektive Rostentfernung**
- ✓ **Gute Reinigungsleistung**
- ✓ Beugt Korrosion vor
- ✓ Verdrängt Feuchtigkeit und Wasser
- ✓ Vanille Duft

Anwendung

- Schmierstoff für Verschlüsse, Scharniere, Ketten, Türschlösser und Buchsen
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Korrosion
- Rostentfernung zum Lösen von angerosteten Schrauben, Muttern, Gelenken etc.



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7407 0400	400 ml	1 St.	4,84	6 St.	4,31	12 St.	3,89	24 St.	3,47

3627 Alfa Zinkspray

ab 4,21 €

Langzeitschutz sowie zur Ausbesserung von metallischen Oberflächen

Vorteile

- ✓ **Rostschutz**
- ✓ **Schnell trocknend**
- ✓ **Für defekte Oberflächen**
- ✓ Geeignet für Punktschweißung
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Robust
- ✓ Fusselarm



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3627 0400	400 ml	1 St.	5,58	3 St.	5,16	6 St.	4,21

3626 Alfa Zink-Alu-Spray

ab 3,79 €

Chrom-Optik-Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe

Vorteile

- ✓ **Rostschutz**
- ✓ **Schnell trocknend**
- ✓ **Abriebfest und benzinbeständig**
- ✓ Chromeffekt
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Sehr gute Haftung



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3626 0400	400 ml	1 St.	5,05	3 St.	4,53	6 St.	3,79

7406 Alfa Haftschiemfett-spray

ab 3,68 €

Langzeit-Haftschiemfett mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit und Verschleißschutz-Additiven

Vorteile

- ✓ **Hervorragende Kriecheigenschaften**
- ✓ **Gute Beständigkeit gegen externe Einflüsse**
- ✓ **Moderne Verschleißschutz-Additive**
- ✓ Sehr hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- ✓ Hohe Dämpfungseigenschaften
- ✓ Starke Haftung auf Metall
- ✓ Silikon-, harz- und säurefrei



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7406 0500	500 ml	1 St.	4,84	6 St.	4,53	12 St.	4,00	24 St.	3,68

3629 Alfa Alu-Spray

ab 2,79 €

Metall-Optik-Langzeitschutz für metallische Oberflächen

Vorteile

- ✓ **Rostschutz**
- ✓ **Schnell trocknend**
- ✓ **Für defekte Oberflächen**
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Hohes Haftvermögen
- ✓ Abrieb- und kratzfest
- ✓ Hitzebeständig bis +600 °C
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Strapazierfähig



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3629 0400	400 ml	1 St.	4,09	3 St.	3,49	6 St.	2,79

ab 17,49 €

3620 Alfa Rostumwandler

Hochwirksame, chemische Rostentfernung mit langanhaltender Schutzschicht



Vorteile

- ✓ **Löst die Rostschicht vollständig auf**
- ✓ **Stoppt den Korrosionsprozess**
- ✓ **Einfache, sparsame Anwendung**
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Enorme Kriech Eigenschaften
- ✓ Mit Zink-Schutzschicht
- ✓ Nachbehandlung innerhalb von 6 Monaten

Anwendung

- Zur Rostentfernung von Metallkonstruktionen, Stahlhallen, Wintergärten, Fahrzeugen, Fahrzeugteilen u.ä.
- Zum Einsatz bei starkem Rost, leicht verrostetem und blankem Metall

Technische Daten

- Verbrauch: 10 – 15m²/l
- Dichte: 1,18g/cm³



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3620 1000	1 l	1 St.	22,69	3 St.	19,59	6 St.	17,49

ab 8,29 €

3625 Alfa 1K Epoxy Primer

Extrem widerstandsfähiger 1K Epoxy Primer



Basaltgrau

Vorteile

- ✓ **Hervorragender Korrosionsschutz**
- ✓ **Extreme Haftung**
- ✓ **Überlackierbar (nach ca. 6 Stunden)**
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Temperaturbeständig bis +250 °C

Anwendung

- Universeller Rost- und Korrosionsschutz
- Auch für stark beanspruchte oder korrosionsgefährdete Metalle
- Haftung auf Eisen, Stahl, vorbehandeltem Aluminium oder feuerverzinktem Metall
- Kann als Endbeschichtung verwendet werden (RAL 7012, seidenglänzend)



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3625 0400	400 ml	2 St.	10,39	6 St.	8,79	12 St.	8,29

ab 2,42 €

7404 Alfa MoS₂-Rostlöser

Starke Rostlösung und sehr gute Reibwertsenkung durch MoS₂ Festschmierstoffe



Vorteile

- ✓ **Hohe Rostlösung**
- ✓ **Sehr gute Rostdurchdringung**
- ✓ **Senkung der Reibwerte**
- ✓ Nachhaltiger Korrosionsschutz
- ✓ Silikon-, harz- und säurefrei
- ✓ Geruchsneutral

Anwendung

- Löst hartnäckige Verrostungen und oxidierte Schraubverbindungen
- Entfernt Rost bei Fahrzeugen, Maschinen und Geräten



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7404 0300	300 ml	1 St.	3,26	4 St.	2,84	12 St.	2,63	24 St.	2,42



ARBEITEN IM SYSTEM

Das Alfa Vorwandmontagesystem

294 Alfa VWM Kleber ab 12,99€

Hochwertiger, elastischer Vorwandmontagekleber

Vorteile

- ✓ **Extrem starke Anfangshaftung und Endfestigkeit**
- ✓ **Hoch elastisch**
- ✓ **Schnelle und sehr einfache Verarbeitung**
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Silikon-, säure und lösemittelfrei

Anwendung

- Für Verklebungen und Abdichtungen im Alfa Vorwandmontagesystem



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
294 0600S	600 g	1 St.	15,99	4 St.	14,99	12 St.	12,99

296 Alfa VWM EPS-Dämmstreifen ab 2,19€

Vorwandmontage-EPS-Dämmstreifen

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Wärmedämmung**
- ✓ **Verrottet nicht**
- ✓ **Feuchtigkeitsbeständig**
- ✓ Recyclbar und Temperaturbeständig
- ✓ Resistent gegen Ungeziefer
- ✓ Einfaches Verarbeiten

Anwendung

- Zur optimalen Dämmung des Vorwandmontagesystems

Technische Daten

- Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
- Restfeuchte: 2 bis 4 %
- Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W / (m·K)



Art.-Nr.	B x H x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
296 9090	90 x 90 mm x 1 m	4 St.	3,29	10 St.	2,79	40 St.	2,19

297 Alfa VWM Montagewinkel ab 17,99€

Feuchtigkeitsunempfindlicher, alterungsbeständiger, flexibler Vorwandmontagewinkel

Vorteile

- ✓ **Optimaler Schallschutz**
- ✓ **Gute Wärmeleitfähigkeit: 0,076 W / (m·K)**
- ✓ **Feuchtigkeitsunempfindlich**
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Hervorragende Lastabtragung
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Fertigbauteil zur Montage von Fensterelementen, Fenster-, Balkon- und Terrassentüren
- Für verschiedene Fenstergrößen einsetzbar



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
297 9090	90 x 140 mm x 1,35 m	4 St.	19,99	10 St.	17,99





Maler, Stuckateur, Trockenbau und WDVS

Das **521 Alfa FineLine GOLD**
finden Sie auf Seite 143



Alfa Abdeckbänder



	Eigenschaften				Einsatz		Untergründe					
	Preis / St.	UV-Beständigkeit (bis zu)	Klebedauer	Wiederentfernbarkeit	Innen	Außen	Glatte	Empfindliche	Strukturierte	Leicht raue	Raue	Feuchte
Washi-Tape  519 Alfa FineLine POWER Seite 145  521 Alfa FineLine Gold Seite 143  5220 Alfa FineLine Orange Seite 144  513 Alfa FineLine SOFT Seite 144	ab 2,42 €	6 Monate	Langfristig	Hervorragend	●	●	●	●	●	●	●	●
	ab 1,78 €	4 Monate	Langfristig	Hervorragend	●	●	●	●	●	●	●	○
	ab 1,68 €	4 Wochen	Kurz- und mittelfristig	Sehr gut	●	●	●	●	●	●	●	○
	ab 2,79 €	-	Kurz- und mittelfristig	Hervorragend	●	○	○	●	○	○	○	○
Feinkrepp  510 Alfa Feinkrepp Extra Seite 147  511 Alfa Feinkrepp EASY Seite 146  508 Alfa Blue Tape Seite 148	ab 0,97 €	-	Kurz- und mittelfristig	Sehr gut	●	○	●	○	○	●	○	○
	ab 0,83 €	-	Kurz- und mittelfristig	Sehr gut	●	○	●	○	○	●	○	○
	ab 2,73 €	14 Tage	Mittelfristig	Sehr gut	●	●	●	○	○	●	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

Das passende 550 Alfa Duoband für die Masker finden Sie auf Seite 148.



Klebeband, Masker, Abdeckmaterialien, Dichtstoffe, Montagekleber, Gewebe, WDVS, Profile, Winkel, Grundierung, Farben, Putz, Lacke, Tapeten, Pinsel, Walzen, Maler, Stuckateure, Trockenbau und WDVS

521 Alfa FineLine GOLD ab 1,78 €

Dünnes, imprägniertes, japanisches Reispapierband

Bestseller

Premium

Vorteile

- ✓ Bis zu 4 Monate einsetzbar
- ✓ Hoch UV-beständig
- ✓ Sehr gute Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Exakte Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen

Anwendung

- Für langfristige Abdekarbeiten auf glatten, strukturierten und empfindlichen Oberflächen
- Für gestochen scharfe Farbkanten bei Maler- und Lackierarbeiten
- Auch für wasserbasierende Farben und Lasuren geeignet



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
521 5018	18 mm x 50 m	12 St.	2,20	48 St.	1,89
521 5025	25 mm x 50 m	9 St.	3,05	36 St.	2,63
521 5030	30 mm x 50 m	8 St.	3,73	32 St.	3,21
521 5038	38 mm x 50 m	6 St.	4,68	24 St.	4,05
521 5050	50 mm x 50 m	6 St.	6,21	24 St.	5,26

561 Alfa FineLine GOLD-Masker ab 2,42 €

FineLine GOLD-Band mit ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie

Bestseller

Vorteile

- ✓ Sehr hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Exakte Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen
- ✓ 18 mm breites Klebeband
- ✓ 10 µm HDPE-Schutzfolie
- ✓ Mit bewährtem Goldband

Anwendung

- Zum Herstellen von besonders scharfen Farbkanten
- Zum schnellem Abdecken von großen Flächen wie Fenster, Türen und Heizkörper geeignet
- Schonend zum Untergrund, daher auch für empfindliche Oberflächen
- Zum Schutz vor Farbspritzern und anderen Verschmutzungen auf glatten bis leicht rauen Untergründen
- Zur einfachen und effektiven Herstellung von Staubschutzschleusen an Türöffnungen in Verbindung mit dem 550 Alfa Duoband



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
561 3330	300 mm x 33 m	10 St.	2,94	60 St.	2,52
561 3355	550 mm x 33 m	10 St.	3,05	60 St.	2,63
561 3311	1.100 mm x 33 m	10 St.	4,00	40 St.	3,63
561 3314	1.400 mm x 33 m	10 St.	4,21	40 St.	3,95
561 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	5,58	30 St.	5,37

ab 1,68 €

5220 Alfa FineLine ORANGE

Preiswertes, anschiessames, imprägniertes, japanisches Reispapierband

Vorteile

- ✓ Bis zu 4 Wochen einsetzbar
- ✓ UV-beständig
- ✓ Gute Nassfestigkeit
- ✓ Sehr gute Wiederentfernbarkeit
- ✓ Exakte Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Gute Reißfestigkeit
- ✓ Gutes Haftvermögen

Anwendung

- Für kurz- und mittelfristige Abdecarbeiten
- Für glatte und empfindliche Oberflächen
- Ideal für wasserverdünnbare Materialien



Tipp:

Hochwertiges und preiswertes Washi-Tape mit 4 Wochen UV-Beständigkeit

Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
5220 5018	18 mm x 50 m	12 St.	2,10	48 St.	1,78	144 St.	1,68
5220 5025	25 mm x 50 m	9 St.	2,94	36 St.	2,52	108 St.	2,31
5220 5030	30 mm x 50 m	8 St.	3,58	32 St.	3,00	96 St.	2,84
5220 5038	38 mm x 50 m	6 St.	4,53	24 St.	3,89	72 St.	3,42
5220 5050	50 mm x 50 m	6 St.	5,95	24 St.	4,95	72 St.	4,53

ab 2,79 €

513 Alfa FineLine SOFT

Extrem dünnes, imprägniertes, leicht klebendes Reispapierband

Vorteile

- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Sehr gute Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Exakte Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Gutes Haftvermögen
- ✓ Sehr schonend zum Untergrund

Anwendung

- Für Abdecarbeiten auf besonders empfindlichen Oberflächen wie Tapeten
- Auch für wasserbasierende Farben und Lasuren geeignet



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
513 5019	19 mm x 50 m	12 St.	2,89	48 St.	2,79
513 5025	25 mm x 50 m	9 St.	3,79	36 St.	3,58
513 5030	30 mm x 50 m	8 St.	4,58	32 St.	4,26

519 Alfa FineLine POWER ab 2,42€

Faserverstärktes, extrem reißfestes, dünnes, imprägniertes, japanisches Reispapierband

Vorteile

- ✓ Bis zu 6 Monate einsetzbar
- ✓ Hoch UV-beständig
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Hervorragende Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Flache Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen

Anwendung

- Für langfristiges Abkleben auf feuchten, rauen, glatten, unebenen und empfindlichen Oberflächen
- Hervorragend geeignet für wasserbasierende Farben und Lacke
- Auch für Mehrschichtlackierungen
- Besonders gut für schwierige Untergründe geeignet



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
519 5019	19 mm x 50 m	12 St.	3,05	48 St.	2,63
519 5025	25 mm x 50 m	9 St.	3,95	36 St.	3,42
519 5030	30 mm x 50 m	8 St.	4,79	32 St.	4,05
519 5038	38 mm x 50 m	6 St.	5,90	24 St.	5,16
519 5050	50 mm x 50 m	6 St.	7,80	24 St.	6,74

564 Alfa FineLine POWER-Masker ab 3,26 €

Faserverstärktes FineLine POWER-Klebeband mit ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie

Vorteile

- ✓ Bis zu 6 Monate einsetzbar
- ✓ Sehr hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Extrem reißfestes Klebeband
- ✓ Hervorragende Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Flache Farbkanten – kein Unterlaufen von Farben
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen
- ✓ 18 mm breites Klebeband
- ✓ 10 µm HDPE-Schutzfolie
- ✓ Mit faserverstärktem FineLine POWER Klebeband
- ✓ Schonend zum Untergrund

Anwendung

- Zum Herstellen von besonders flachen Farbkanten und schnellem Abdecken von großen Flächen wie Fenster, Türen und Heizkörper
- Für langfristiges Abkleben auf feuchten, rauen, glatten, unebenen und empfindlichen Oberflächen
- Zum Schutz vor Farbspritzern und anderen Verschmutzungen
- Zur einfachen und effektiven Herstellung von Staubschutzschleusen an Türöffnungen in Verbindung mit dem 550 Alfa Duoband



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
564 3355	550 mm x 33 m	10 St.	4,00	60 St.	3,26
564 3311	1.100 mm x 33 m	10 St.	5,16	40 St.	4,53
564 3314	1.400 mm x 33 m	10 St.	5,58	40 St.	4,95

ab 0,83 €

511 Alfa Feinkrepp EASY

Hochwertiges, nasserresistentes, reißfestes Malerfeinkrepp

Vorteile

- ✓ **Besonders nassfest**
- ✓ **Wiederentfernbar**
- ✓ **Hitzebeständig bis max. +80 °C**
- ✓ **Reißfest**
- ✓ **Gute Haftfähigkeit**

Anwendung

- Zum kurz- und mittelfristigen Abkleben von geraden Kanten auf glatten und leicht rauen Oberflächen



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
511 5019	19 mm x 50 m	12 St.	1,01	48 St.	0,94	144 St.	0,83
511 5025	25 mm x 50 m	9 St.	1,40	36 St.	1,17	108 St.	1,06
511 5030	30 mm x 50 m	8 St.	1,64	32 St.	1,4	96 St.	1,19
511 5038	38 mm x 50 m	6 St.	2,10	24 St.	1,76	72 St.	1,54
511 5050	50 mm x 50 m	6 St.	2,91	24 St.	2,35	72 St.	2,03

ab 1,42 €

568 Alfa Feinkrepp Masker EASY

Einfacher, günstiger Feinkrepp Masker mit ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie

Vorteile

- ✓ **Wasserabweisend**
- ✓ **Gute Wiederentfernbarkeit**
- ✓ **Gutes Haftvermögen**
- ✓ **18 mm breites Klebeband**
- ✓ **8 µm HDPE-Schutzfolie**

Anwendung

- Zum schnellen und rationellen Abdecken von unterschiedlichsten Untergründen
- Schützt große Flächen vor Verschmutzungen und Farbspritzern (z.B. Möbel, Fenster, Heizkörper, Türen und Wände)
- Ideal im Einsatz mit 550 Alfa Duoband



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
568 3355	550 mm x 33 m	10 St.	1,64	60 St.	1,42
568 3311	1.100 mm x 33 m	10 St.	2,22	40 St.	2,00
568 3314	1.400 mm x 33 m	10 St.	2,58	40 St.	2,48
568 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	2,8	40 St.	2,58

510 Alfa Feinkrepp Extra ab 0,97 €

Hochwertiges, imprägniertes, reißfestes Malerfeinkrepp

Premium

Vorteile


- ✓ **Inkl. Spezialimprägnierung**
- ✓ **Besonders wasserabweisend**
- ✓ **Gute Wiederentfernbarkeit**
- ✓ **Kein Unterlaufen von Farben**
- ✓ Hitzebeständig bis max. +80 °C
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Gutes Haftvermögen
- ✓ Wasser- und feuchtigkeitsbeständig durch spezielle Imprägnierung

Anwendung

- Für kurz- und mittelfristige Abdekarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen



Innen							
Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
510 5019	19 mm x 50 m	12 St.	1,39	48 St.	1,11	144 St.	0,97
510 5025	25 mm x 50 m	9 St.	1,87	36 St.	1,47	108 St.	1,31
510 5030	30 mm x 50 m	8 St.	2,20	32 St.	1,75	96 St.	1,52
510 5038	38 mm x 50 m	6 St.	2,79	24 St.	2,24	72 St.	1,99
510 5050	50 mm x 50 m	6 St.	3,71	24 St.	2,94	72 St.	2,63



562 Alfa Feinkrepp-Masker ab 1,62 €

Bewährtes PROFI-Feinkrepp-Band mit ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie

Vorteile

- ✓ **Besonders wasserabweisend**
- ✓ **Gute Wiederentfernbarkeit**
- ✓ **Kein Unterlaufen von Farben**
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Gutes Haftvermögen
- ✓ 15 mm breites Klebeband
- ✓ 8 µm HDPE-Schutzfolie

Anwendung

- Für schnelles Abdecken von großen Flächen wie Fenstern, Türen, Heizkörpern
- Schützt glatte bis leicht raue Untergründe vor Farbspritzern und anderen Verschmutzungen
- Zur einfachen und effektiven Herstellung von Staubschutzschleusen an Türöffnungen in Verbindung mit dem 550 Alfa Duoband



Innen							
Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
562 3355	550 mm x 33 m	10 St.	1,84	60 St.	1,62		
562 3311	1.100 mm x 33 m	10 St.	2,31	40 St.	2,10		
562 3314	1.400 mm x 33 m	10 St.	2,94	40 St.	2,73		
562 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	3,26	40 St.	3,15		

ab 2,73 €

508 Alfa Blue Tape

Blaues, besonders UV-beständiges Malerfeinkrepp

Vorteile

- ✓ 14 Tage UV-beständig
- ✓ Schonend zum Untergrund
- ✓ Gute Wiederentfernbarkeit
- ✓ Temperaturbeständig bis max. +110 °C
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Gutes Haftvermögen
- ✓ Wasserabweisende Wirkung

Anwendung

- Für Malerarbeiten unter hoher UV-Strahlung
- Einsetzbar auf glatten bis leicht rauen Untergründen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
508 5025	25 mm x 50 m	9 St.	2,89	36 St.	2,73
508 5050	50 mm x 50 m	6 St.	5,58	24 St.	5,37

ab 2,42 €

512 Alfa Hochkrepp

Hochwertiges, flexibles Kreppband für Rundungen

Vorteile

- ✓ Besonders dehnfähig
- ✓ Besonders nassfest
- ✓ Gute Wiederentfernbarkeit
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Hitzebeständig bis max. +60 °C
- ✓ Besonders flexibel

Anwendung

- Zum Abkleben von Rundungen und Kurven, auf glatten und leicht rauen Untergründen



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
512 2550	50 mm x 25 m	6 St.	2,89	24 St.	2,76	72 St.	2,42

ab 2,20 €

550 Alfa Duoband

Doppelseitig klebendes Band mit klebefreier Randzone

Vorteile

- ✓ Klebefreie Randzone an der Oberseite
- ✓ Für scharfe und gerade Farbkanten
- ✓ Gute Entfernbarkeit
- ✓ Kein Unterlaufen von Farbe
- ✓ Alterungs- und kurzfristig UV-beständig

Anwendung

- Zum Anbringen von Abdeckfolien oder Maskern wie 560 Alfa Masker und 561 Alfa FineLine GOLD-Masker an Wänden, Fenstern, Türen, Fußböden und Sims
- Hinweis: Aufgrund von unterschiedlichen Untergründen (z.B. Aluminium, Kunststoff, Holz) sind vor dem Abkleben stets Eigenversuche durchzuführen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
550 2525	25 mm x 25 m	12 St.	2,63	72 St.	2,20
550 2530	30 mm x 25 m	10 St.	3,15	60 St.	2,57

1010 Alfa Quick Cover ab 5,90 €

Vollflächig sanft klebendes und beschichtetes Abdeckpapier

Vorteile

- ✓ Rückstandsfreies Entfernen
- ✓ Auch für sensible Untergründe
- ✓ Gute Haftung – kein Verrutschen
- ✓ Robustes und reißfestes Kraftpapier 50 g/m²
- ✓ Leicht abrollbar

Anwendung

- Zum schnellen Erstellen von Abdeck- und Schutzverklebungen
- Schützt Fensterbänke, Heizkörper, Möbel, Treppen, Böden, Türen etc. vor Farbspritzern, Verunreinigungen und Staub
- Auch als Transportschutz geeignet



Technische Daten

- Verklebungsdauer: max. 60 Tage bei herkömmlichen Untergründen
max. 14 Tage bei sensiblen Untergründen



Art.-Nr.	B x L	VE1		VE2		VE3	
		St.	€/St.	St.	€/St.	St.	€/St.
1010 0075	75 mm x 50 m	1	7,06	4	6,53	24	5,90
1010 0150	150 mm x 50 m	1	10,75	2	10,22	12	9,70
1010 0225	225 mm x 50 m	1	13,60	2	13,07	12	12,65
1010 0300	300 mm x 50 m	1	17,40	2	16,87	9	16,34

Innen



563 Alfa Papier Masker ab 1,08 €

Imprägniertes Krepp-Klebeband mit ausfaltbarem Abdeckpapier 35 g/m²

Vorteile

- ✓ Natronpapier mit 35 g/m²
- ✓ Kurzfristig bis 60 °C temperaturbeständig
- ✓ Einfaches Abreißen von Hand
- ✓ Kein billiges Recyclingpapier
- ✓ 15 mm breites Kreppband

Anwendung

- Ideal zum schnellen Abdecken und Abkleben von diversen Flächen (z.B. Fensterbänken, Fußleisten, Randflächen und Zwischenräumen)



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1		VE2	
		St.	€/St.	St.	€/St.
563 2510	100 mm x 25 m	10	1,18	40	1,08
563 2518	180 mm x 25 m	10	1,29	40	1,18
563 2530	300 mm x 25 m	10	1,66	20	1,55

567 Alfa Abdeckpapier Typ 50 ab 0,99 €

Nassfestes, reißfestes Abdeckpapier

Vorteile

- ✓ Gute Nassfestigkeit
- ✓ Gute Reißfestigkeit
- ✓ Glatte Oberfläche

Anwendung

- Zum Erstellen von individuellen Masker Tapes
- Zum schnellen und sauberen Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten



Art.-Nr.	B x L	VE1		VE2	
		St.	€/St.	St.	€/St.
567 5007	7,5 cm x 50 m	12	1,10	48	0,99
567 5015	15 cm x 50 m	10	1,78	48	1,68
567 5022	22,5 cm x 50 m	10	2,63	48	2,52
567 5030	30 cm x 50 m	5	3,31	24	3,21

ab 1,31 €

569 Alfa Masker EASY

Gutes UV-beständiges Gewebeband mit ausfaltbarer HDPE-Folie

Vorteile

- ✓ UV-beständiges Klebeband
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Einsatzdauer außen bis zu 3 Wochen
- ✓ Reißfeste Qualität
- ✓ 14 bis 16 mm breites Gewebeband
- ✓ 8 µm HDPE-Schutzfolie

Anwendung

- Für große Flächen wie Türen, Fenster, Heizkörper und Simse
- Schützt effektiv vor Putz, Farbspritzern und sonstigen Verschmutzungen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
569 2030	300 mm x 20 m	10 St.	1,62	60 St.	1,41	180 St.	1,31
569 2055	550 mm x 20 m	10 St.	1,73	60 St.	1,52	180 St.	1,41
569 2011	1.100 mm x 20 m	10 St.	2,24	30 St.	2,03	90 St.	1,92
569 2014	1.400 mm x 20 m	10 St.	2,34	30 St.	2,15	90 St.	2,05
569 2018	1.800 mm x 20 m	10 St.	2,68	30 St.	2,47	90 St.	2,36
569 2021	2.100 mm x 20 m	10 St.	2,95	30 St.	2,74	90 St.	2,64
569 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	3,08	30 St.	2,87	90 St.	2,76
569 1727	2.700 mm x 17 m	10 St.	2,83	30 St.	2,62	90 St.	2,51

ab 2,68€

571 Alfa Kombi Masker GOLD

Abziehbares Gewebemasker mit integriertem Fineline GOLD

Vorteile

- ✓ Integriertes goldenes Spezialpapierband
- ✓ Bei Nachfolgearbeiten einfach das Gewebeband entfernen
- ✓ 4 Wochen UV-beständig
- ✓ Gute Wiederentfernbarkeit – keine Rückstände
- ✓ Exakte Farbkanten
- ✓ 2 in 1 Klebeband


Anwendung

- Auf empfindlichen Untergründen einsetzbar
- Mit robustem Gewebemasker auf der Außenseite
- Mit goldenem Washi-Papier-Klebeband auf der Innenseite
- Nachfolgearbeiten sind kein Problem, einfach das Gewebeband vom Spezialpapierband lösen



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
571 1755	550 mm x 17 m	5 St.	3,10	15 St.	2,79	30 St.	2,68
571 1711	1.100 mm x 17 m	5 St.	3,63	15 St.	3,52	30 St.	3,31
571 1716	1.600 mm x 17 m	5 St.	4,21	15 St.	3,89	30 St.	3,68
571 1724	2.400 mm x 17 m	5 St.	5,29	15 St.	4,89	30 St.	4,49



560 Alfa Masker ab 1,66 €

UV-Gewebeband mit ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie Bestseller

- Vorteile**
- ✓ UV-beständiges Klebeband
 - ✓ Witterungsbeständig
 - ✓ Bis zu 3 Wochen außen einsetzbar
 - ✓ Reißfeste Qualität
 - ✓ 18 mm breites Gewebeband
 - ✓ 10 µm HDPE-Schutzfolie

- Anwendung**
- Geeignet um große Flächen wie Fenster, Türen, Heizkörper und Simse abzudecken
 - Schneller, effektiver Schutz vor Farbspritzern, frisch aufgetragenem Putz und anderen Verschmutzungen
 - Zur einfachen und effektiven Herstellung von Staubschutzschleusen an Türöffnungen in Verbindung mit dem 550 Alfa Duoband



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
560 2055	550 mm x 20 m	10 St.	2,10	60 St.	1,76
560 2011	1.100 mm x 20 m	10 St.	2,47	60 St.	2,24
560 2016	1.600 mm x 20 m	10 St.	2,84	60 St.	2,61
560 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	3,42	50 St.	3,15
560 2026	2.600 mm x 20 m	10 St.	4,00	40 St.	3,73

570 Alfa MaskerEXTRA ab 2,73 €

Extra breites UV-Gewebeband mit stabiler, ausfaltbarer HDPE-Abdeckfolie

- Vorteile**
- ✓ UV-beständiges Klebeband
 - ✓ Witterungsbeständig
 - ✓ Bis zu 3 Wochen außen einsetzbar
 - ✓ Reißfeste Qualität
 - ✓ 30 mm breites Gewebeband
 - ✓ 25 µm HDPE-Schutzfolie

- Anwendung**
- Für schnelles Abdecken von großen Flächen wie Fenster, Türen und Heizkörper
 - Zur einfachen und effektiven Herstellung von Staubschutzschleusen an Türöffnungen in Verbindung mit dem 550 Alfa Duoband



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
570 2055	550 mm x 20 m	10 St.	3,26	60 St.	2,84
570 2070	700 mm x 20 m	10 St.	3,47	50 St.	3,05
570 2011	1.100 mm x 20 m	10 St.	4,16	40 St.	3,84
570 2016	1.600 mm x 20 m	10 St.	5,05	30 St.	4,74
570 2024	2.400 mm x 20 m	10 St.	6,58	20 St.	6,37
570 2026	2.600 mm x 20 m	10 St.	7,01	20 St.	6,69



Alfa PVC-, PE- und Gewebebänder

		Eigenschaften				Einsatz		Untergründe			
		Preis / Stk.	UV-Beständigkeit bis zu	Reißbarkeit	Wiederentfernbarkeit	Innen	Außen	Glatte	Empfindliche	Raue	Schwierige
PVC	501 Alfa EasyRoll Seite 153 	ab 1,78 €	1 Monat	Gut	Hervorragend	●	●	●	●	●	○
	503 Alfa PVC-Schutzband PROFI – quergerillt Seite 154 	ab 1,36 €	1 Monat	Hervorragend	Hervorragend	●	●	●	●	●	○
	502 Alfa PVC-Schutzband PROFI – glatt Seite 154 	ab 1,36 €	1 Monat	Gut	Hervorragend	●	●	●	○	●	○
PE	5041 Alfa PE Bautenschutzband 2.0 Seite 153 	ab 1,78 €	3 Monate	Gut	Hervorragend	●	●	●	●	○	○
	5050 Alfa PE Gewebeband Seite 155 	ab 3,68 €	8 Wochen	Hervorragend	Hervorragend	●	●	●	●	●	●
Gewebband	580 Alfa Steinband Seite 157 	ab 2,89 €	2 Wochen	Hervorragend	-	●	●	●	○	●	●
	587 Alfa UV-Gewebeband Blau Seite 156 	ab 2,26 €	3 Wochen	Hervorragend	Gut	●	●	○	○	●	●
	586 Alfa Gewebeband UV plus Seite 156 	ab 3,68 €	8 Wochen	Hervorragend	Gut	●	●	○	○	●	●
	583 Alfa PROFI Beton- und Mauerband Seite 155 	ab 6,00 €	3 Wochen	Hervorragend	-	●	●	●	○	●	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

501 Alfa EasyRoll ab 1,78€

Glattes, besonders leicht abrollbares PVC-Schutzband

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Leicht abrollbar**
- ✓ **Gute Wasser- und Ölbeständigkeit**
- ✓ Kein Verzug beim Abrollen (bei hohen Temperaturen)
- ✓ Kein Brechen beim Abrollen (bei niedrigen Temperaturen)
- ✓ Witterungsbeständig (UV-stabilisiert)
- ✓ Anschmiegsames Weich-PVC

Anwendung

- Für den Schutz von glatten und empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- und Stuckarbeiten
- Einsetzbar auf den unterschiedlichsten Baustoffen wie lackiertem Holz, Aluminium, Kunststoff und Glas



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	Außen		Innen	
			VE1	€/St.	VE2	€/St.
501 3330	30 mm x 33 m	Weiß	12 St.	1,99	120 St.	1,78
501 3330E	30 mm x 33 m	Orange	12 St.	1,99	120 St.	1,78
501 3350	50 mm x 33 m	Weiß	12 St.	3,37	72 St.	3,00
501 3350E	50 mm x 33 m	Orange	12 St.	3,37	72 St.	3,00

5041 Alfa Bautenschutzband 2.0 ab 1,78€

Leicht klebendes, UV-beständiges und rückstandsfrei entfernbares PE-Schutzband

Vorteile

- ✓ **UV- und witterungsbeständig**
- ✓ **Rückstandsfrei entfernbar**
- ✓ **Leicht von Hand reißenbar**
- ✓ **3 Monate UV-beständig**
- ✓ Gute Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Leicht klebend

Anwendung

- Für kurz- und mittelfristige Abdeckarbeiten auf empfindlichen Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Glas usw.
- Geeignet für Beton, Ziegelstein, Keramik, Putz und Metall (z. B. Kupfer)
- Nicht geeignet für eloxierte Oberflächen wie z. B. Aluminium oder nur bedingt für Edelstahl

Technische Daten

- UV-Beständigkeit: kurz- und mittelfristig
- Temperaturbeständig: -40 °C bis +60 °C
- Klebekraft auf Stahl: 1,3 N/cm
- Gesamtdicke: 110 my



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen			
		VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
5041 3330	30 mm x 33 m	30 St.	2,42	60 St.	1,99	120 St.	1,78
5041 3350	50 mm x 33 m	18 St.	3,58	36 St.	3,05	108 St.	2,84



ab 1,36 €

502 Alfa PVC-Schutzband PROFI – glatt

Glattes PVC-Schutzband

Vorteile

- ✓ Gute Wasser- und Ölbeständigkeit
- ✓ Witterungsbeständig (UV-stabilisiert)
- ✓ Widerstandsfähige Weich-PVC-Folie

Anwendung

- Für den Schutz von glatten und empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- und Stuckarbeiten
- Einsetzbar auf den unterschiedlichsten Baustoffen wie lackiertem Holz, Aluminium, Kunststoff und Glas



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
502 3330	30 mm x 33 m	Weiß	12 St.	1,73	120 St.	1,36
502 3330E	30 mm x 33 m	Orange	12 St.	1,73	120 St.	1,36
502 3350	50 mm x 33 m	Weiß	12 St.	2,84	72 St.	2,20
502 3350E	50 mm x 33 m	Orange	12 St.	2,84	72 St.	2,20

ab 1,36 €

503 Alfa PVC-Schutzband PROFI – quergerillt

Quergerilltes, besonders leicht abreißbares PVC-Schutzband

Vorteile

- ✓ Besonders leicht von Hand abreißbar
- ✓ Gute Wasser- und Ölbeständigkeit
- ✓ Witterungsbeständig (UV-stabilisiert)
- ✓ Widerstandsfähige Weich-PVC-Folie

Anwendung

- Für den Schutz von glatten und empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- und Stuckarbeiten
- Einsetzbar auf den unterschiedlichsten Baustoffen wie lackiertem Holz, Aluminium, Kunststoff und Glas



Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
503 3330	30 mm x 33 m	Weiß	12 St.	1,73	120 St.	1,36
503 3330E	30 mm x 33 m	Orange	12 St.	1,73	120 St.	1,36
503 3350	50 mm x 33 m	Weiß	12 St.	2,84	72 St.	2,20
503 3350E	50 mm x 33 m	Orange	12 St.	2,84	72 St.	2,20



5050 Alfa PE Gewebeband ab 3,68 €

UV-beständiges PE-Schutzband mit Gewebe-Struktur

- Vorteile**
- ✓ Bis zu 8 Wochen UV-beständig
 - ✓ Sauber von Hand abreißbar
 - ✓ Einsatz auch auf unregelmäßigen Untergründen
 - ✓ Sehr gute Nassfestigkeit
 - ✓ Sehr gute Wiederentfernbarkeit
 - ✓ Gute Reißfestigkeit
 - ✓ Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis 80 °C
 - ✓ Anwendungstemperatur: 0 °C bis 45 °C

- Anwendung**
- Für den Schutz von glatten und empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- und Stuckarbeiten
 - Einsetzbar auf unterschiedlichen Baustoffen wie lackiertem Holz, Kunststoff, Glas etc.
 - Verklebung von Schutzfolien im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
5050 3350	50 mm x 33 m	6 St.	4,21	24 St.	3,89
				72 St.	3,68

583 Alfa PROFI Beton- und Mauerband ab 6,00 €

Hoch UV-beständiges, robustes, anschmiegsames PROFI-Gewebeband

- Vorteile**
- ✓ Sehr robust und anschmiegsam
 - ✓ 3 Wochen UV-beständig
 - ✓ Sehr gut abreißbar
 - ✓ Sehr flexibel
 - ✓ Wasserfest

- Anwendung**
- Für Abdeckarbeiten bei niedrigen Temperaturen
 - Haftet auf sehr rauen Untergründen wie Beton, Stein
 - Auch für Sandstrahl- und Reparaturarbeiten geeignet



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
583 5044	44 mm x 50 m	2 St.	7,27	8 St.	6,64
				24 St.	6,00

584 Alfa PROFI Beton-Masker ab 4,63 €

Hoch UV-beständiges PROFI Betonband mit HDPE-Schutzfolie

- Vorteile**
- ✓ Sehr robust und anschmiegsam
 - ✓ 3 Wochen UV-beständig
 - ✓ Sehr flexibel
 - ✓ Wasserfest
 - ✓ 44 mm breites Gewebeband
 - ✓ 20 µm HDPE-Schutzfolie

- Anwendung**
- Für schnelles Abdecken von großen Flächen wie Fenstern, Türen und Sockelbereichen
 - Haftet auf besonders rauen Untergründen wie Beton und Stein
 - Auch für Sandstrahl- und Hochdruckreinigungsarbeiten bestens geeignet



Art.-Nr.	B x L	Außen		Innen	
		VE1	€/St.	VE2	€/St.
584 1655	550 mm x 16 m	5 St.	5,37	15 St.	4,63
584 1614	1.400 mm x 16 m	5 St.	7,06	15 St.	6,53

ab 32,69 €

991 Alfa Steckdosenabdeckung

Innovative Abdeckung mit selbstklebender PET-Folie im Randbereich



Vorteile

- ✓ Rückstandsfreie Wiederentfernung (in max. 14 Tagen)
- ✓ Überstreich- und lackierbar
- ✓ Extrem dehnbarer Mittelteil
- ✓ Von +5 °C bis +45 °C verwendbar
- ✓ Für wasserlösliche Lacke und Farben geeignet
- ✓ 100 Abdeckkleber auf einer Rolle

Anwendung

- Zum schnellen und sicheren Abkleben und Abdichten der Metallrahmen von Lichtschaltern, Steckdosen, Antennendosen und Netzwerkdosen
- Zum Schutz vor Farbspritzern bei Renovierungs- oder Neubauarbeiten im Innen- und Außenbereich

Jetzt testen!
5 Abdeckungen für 2,99 € online bestellen

Außen Innen

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
991 0100S	1 St.	36,91	3 St.	34,80	9 St.	32,69

ab 3,68 €

586 Alfa Gewebeband UV plus

Besonders hochwertiges Langzeit-Gewebeband mit 8 Wochen UV-Beständigkeit



Vorteile

- ✓ 8 Wochen UV-beständig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Kantengenau abreißbar
- ✓ Ölbeständig
- ✓ Wasserfest
- ✓ Besonders strapazierfähig

Anwendung

- Geeignet für glatte und besonders raue Untergründe
- Auch für hohe mechanische Belastungen

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
586 2538W	38 mm x 25 m	8 St.	4,21	32 St.	4,00	64 St.	3,68
586 2550W	50 mm x 25 m	6 St.	5,58	24 St.	5,16	48 St.	4,84

ab 2,26 €

587 Alfa UV-Gewebeband Blau

Hochwertiges, UV-beständiges Gewebeband



Vorteile

- ✓ 3 Wochen UV-beständig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Kantengenau reißbar
- ✓ Wasserfest
- ✓ Ölbeständig
- ✓ Besonders strapazierfähig

Anwendung

- Haftet auf nahezu allen Oberflächen (z.B. Putz und Mauerwerk)
- Auch bei kälteren Temperaturen einsetzbar
- Ideal zum Abdecken, Schützen und Abdichten (z.B. von Planen, Schläuche und Rohre)

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
587 2535B	35 mm x 25 m	8 St.	2,68	32 St.	2,47	64 St.	2,26
587 2550B	50 mm x 25 m	6 St.	3,58	24 St.	3,26	48 St.	2,94

580, 581, 582 Alfa Stein-/Allzweckbänder ab 2,52€

Hochflexibles, aggressiv klebendes Stein-/Allzweckband

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Extrem hohe Klebkraft**
- ✓ **Gute Anfangsklebkraft**
- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Feuchtigkeitsbeständig**
- ✓ Hochflexibel
- ✓ Leicht von Hand abreißbar
- ✓ Einsetzbar ab -10°C

Anwendung

- Für Untergründe mit sehr hohen Anforderungen (z.B. Stein, Beton, Holz und Kunststoffe)
- Zum Aufhängen von Materialien an Mauern
- Auf empfindlichen und glatten Flächen nicht rückstandsfrei entfernbar



Vergleichstabelle	581	580	582
Gesamtdicke [µm]	150	165	220
Mesh	18	32	26
Klebkraft auf Stahl [N/25 mm]	17,5	20	28
Rollkugelhaftwert [cm]	< 3	< 3	< 3
Zugfestigkeit [N/25 mm]	70	75	105

Außen

Innen

Alfa Steinband EASY

Einfache Qualität – Einfach klebendes Gewebeband

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
581 5038	38 mm x 50 m	8 St.	3,05	32 St.	2,68	96 St.	2,52
581 5048	48 mm x 50 m	6 St.	3,68	24 St.	3,05	72 St.	2,73

Alfa Steinband

Standard Qualität – Aggressiv klebendes Gewebeband

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
580 5038	38 mm x 50 m	8 St.	3,95	32 St.	3,31	96 St.	2,89
580 5048	48 mm x 50 m	6 St.	4,84	24 St.	3,79	72 St.	3,37

Alfa Steinband STRONG

Premium Qualität – Extrem aggressiv klebendes Gewebeband

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
582 5038	38 mm x 50 m	8 St.	5,84	32 St.	4,58	96 St.	4,21
582 5048	48 mm x 50 m	6 St.	6,32	24 St.	5,16	72 St.	4,74



ab 28,47 €

578 Alfa Abdeckvlies SP

Premium

Kehrbares PROFI-Malervlies mit spezieller Spinnvlies Beschichtung und 220 g/m²

Vorteile

- ✓ **Kehrbar**
- ✓ **Mehrfach verwendbar**
- ✓ **Wasserdichte Folie**
- ✓ **Rutschhemmend**

Anwendung

- Zum Schützen der abgedeckten Oberfläche vor Kratzern, Staub und Farbe



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
578 2510	1 x 25 m	1 St.	34,80	3 St.	31,64	9 St.	30,58	24 St.	28,47

ab 20,25 €

596 Alfa Treppenvlies SK

Saugfähiges Treppen-Abdeckvlies mit rückseitiger Folienbeschichtung und zwei Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Sicherer Halt durch Selbstklebestreifen**
- ✓ **Gutes Saugverhalten**
- ✓ **Wiederverwendbar**

Anwendung

- Zum Abdecken von Treppen, Heizkörpern und Türzargen (senkrecht) geeignet
- Optimaler Schutz vor Verkratzen, Nässe, Staub und Schmutz



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
596 2533	330 mm x 25 m	2 St.	22,88	8 St.	21,72	16 St.	20,25



591 Alfa Abdeckvlies ab 13,70 €

Extrem günstiges, gutes Abdeckvlies

Vorteile

- ✓ **Feuchtigkeitsundurchlässig**
- ✓ **Gutes Saugverhalten**

Anwendung

- Verhindert das Durchdringen von Nässe und schützt den Untergrund
- Schützt gegen Verkratzen, Nässe, Staub und Schmutz auch bei Verpackung und Transport



Art.-Nr.	B x L	Gewicht	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
591 2518	1 x 25m	180 g	1 St.	17,92	3 St.	15,81	12 St.	14,76	50 St.	13,70
591 0180	1 x 50m	180 g	1 St.	28,47	3 St.	25,31	12 St.	24,25	30 St.	23,20
591 0200	1 x 50m	200 g	1 St.	32,17	3 St.	29,00	9 St.	27,84	24 St.	25,31
591 0240	1 x 50m	240 g	1 St.	35,33	2 St.	32,17	8 St.	30,58	20 St.	27,95
591 2530	1 x 25m	300 g	1 St.	25,31	3 St.	21,09	12 St.	20,03	30 St.	18,98
591 0300	1 x 50m	300 g	1 St.	41,66	2 St.	38,50	6 St.	35,33	16 St.	32,17

5920 Alfa BG-Abdeckvlies 300 g ab 24,25 €

Zertifiziertes BG Abdeckvlies für höchste Sicherheitsansprüche

Vorteile

- ✓ **Hohe Arbeitssicherheit durch Rutschfestigkeit**
- ✓ **Hohes Saugvolumen**
- ✓ Hohes Gewicht
- ✓ Wasserdichte Folie
- ✓ Langlebig und wiederverwendbar
- ✓ Geprüft nach GS-IFA-B02

Anwendung

- Schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub, Farbe, Lack, Öl, Gips und Verdünnung
- Flüssigkeiten können nicht durchdringen, somit wird die Oberfläche nicht beschädigt

Technische Daten

- Hohe Rutschfestigkeit: DIN 51131
- Hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit: DIN EN ISO 9073-4
- Hohe Haftung zwischen Vlies und Folie: DIN 53357
- Hohes Mindestgewicht: 300 g/m², DIN EN ISO 9073-1
- pH-neutral: DIN EN ISO 3071
- Hohe Grundfestigkeit: DIN EN ISO 9073-7

Die BG
 erstattet bis zu
30%
 der Anschaffungs-
 kosten



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
5920 2530	1 x 25m	1 St.	30,37	3 St.	28,05	12 St.	26,89	24 St.	24,25

ab 23,73 €

598 Alfa Abdeckvlies SK

Saugstarkes Premium Abdeckvlies mit selbstklebender Folie

Vorteile

- ✓ **Selbstklebende Folienunterseite**
- ✓ **Gutes Saugverhalten**
- ✓ Saubere Schnittkanten
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Rückstandsfreies Entfernen
- ✓ Wasserdichte Folie

Anwendung

- Zum Schutz von Böden und Oberflächen aller Art gegen Schmutzeinwirkung und Beschädigung
- Optimal auf glatten oder schiefen Flächen – kein Verrutschen



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
598 2565	0,65 x 25 m	1 St.	33,12	3 St.	27,84	12 St.	25,94	24 St.	23,73
598 2510	1 x 25 m	1 St.	42,19	2 St.	37,86	8 St.	35,44	24 St.	33,22

ab 36,91 €

593 Alfa Abdeckvlies NATUR 360 g

Saugfähiges, atmungsaktives, rutschhemmendes Abdeckvlies mit 360 g/m²

Vorteile

- ✓ **Hoch diffusionsoffen – Restfeuchte kann entweichen**
- ✓ **Besonders rutschhemmend**
- ✓ Gutes Saugverhalten
- ✓ Wiederverwendbar

Anwendung

- Zum Schutz von Untergründen, welche eine diffusionsoffene Abdeckung benötigen (z.B. Steinböden, Parkettböden und Fliesen)
- Auch zum Schutz vor herunterfallenden Gegenständen geeignet



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
593 2510	1 x 25 m	1 St.	46,41	2 St.	42,72	8 St.	40,40	24 St.	36,91

599 Alfa Abdeckvlies 260 g ab 16,34 €

Hochwertiges, hoch saugfähiges Abdeckvlies mit Anti-Rutsch-Folienbeschichtung

Vorteile

- ✓ **Profi-Qualität (260 g / m²)**
- ✓ **Wasserdichte Folie**
- ✓ Sehr gutes Saugverhalten
- ✓ Mehrfach verwendbar
- ✓ Anti-Rutsch-Beschichtung
- ✓ Thermisch verfestigt

Anwendung


- Schützt alle Oberflächen vor Verkratzen, Staub, Farbe, Lack, Öl, Gips und Verdünnung
- Flüssigkeiten können nicht durchdringen, somit wird die Oberfläche nicht beschädigt

Bestseller

Premium



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
599 2510	1 x 25 m	1 St.	25,31	3 St.	19,51	12 St.	17,40	24 St.	16,34
599 5010	1 x 50 m	1 St.	39,02	4 St.	34,28	12 St.	32,69	24 St.	31,64

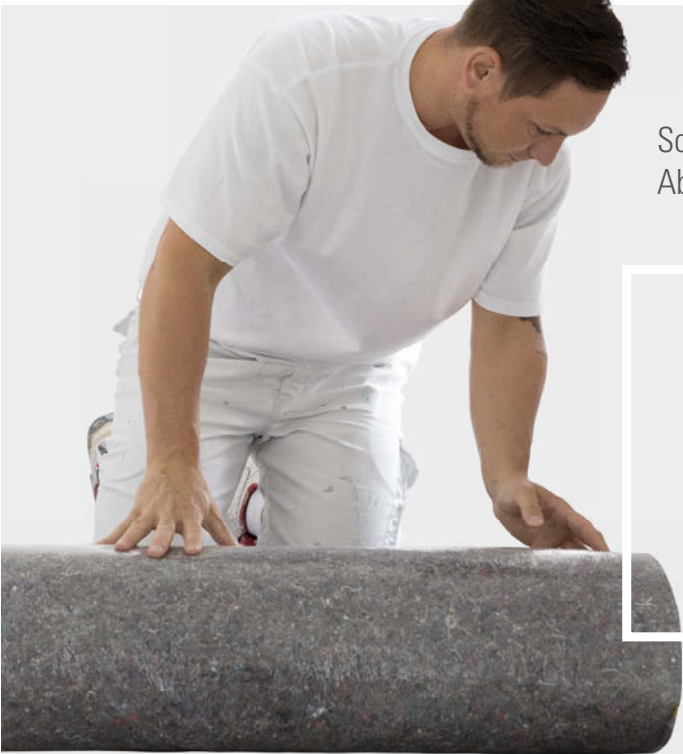

So **bewerten** unsere Kunden das 599 Alfa Abdeckvlies 260g in unserem **Online-Shop**:

“

★★★★★ **Exzellente**
Es gibt nichts besseres
 Super Material, Super Qualität. Lässt sich gut Zuschneiden und ist rutschfest (...)

Originalbewertung vom 13.01.2020

”



Exzellente 4.85 von 5.00

alfa-direkt.de

ab 22,57 €

595 Alfa Milchtütenpapier



Beidseitig PE-beschichtetes Allround-Abdeckpapier

Vorteile

- ✓ Beidseitig PE-beschichtet
- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Langfristig einsetzbar
- ✓ Reißfest


Anwendung

- Zum einfachen und sicheren Schützen von Böden und Untergründen
- Als Unterlage bei Gerüsten oder anderen Bauhilfen

Art.-Nr.	Grammatur	m ² /Rolle	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
595 0180	180 g/m ²	50 m ²	1 St. 32,69	3 St. 27,63	12 St. 25,10	46 St. 22,57
595 0280	280 g/m ²	50 m ²	1 St. 37,97	2 St. 34,28	8 St. 31,43	41 St. 28,90

ab 11,59 €

589 Alfa Abdeckpapier PROFI 150 g/m²

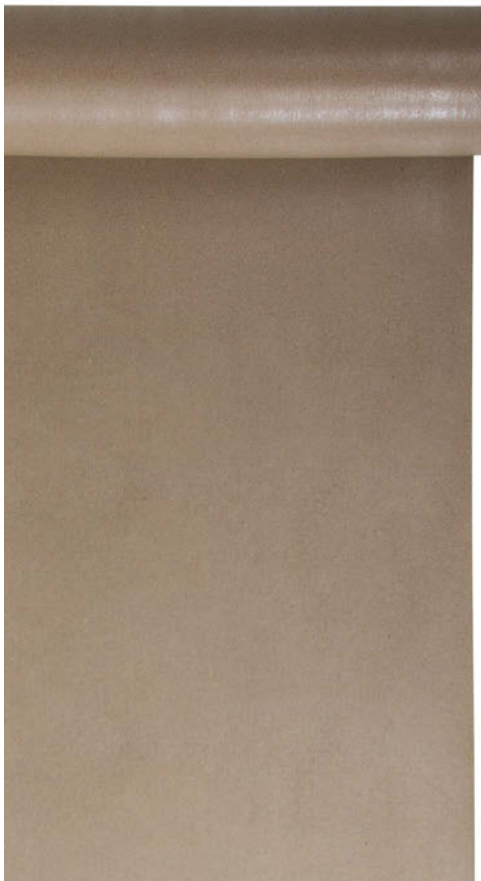

Wasserabweisendes, besonders stabiles Abdeckpapier

Vorteile

- ✓ Profi-Qualität (150 g/m²)
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Besonders flexibel
- ✓ Hohe Stoßfestigkeit
- ✓ Reißfest

Anwendung

- Zum schnellen und sauberen Abdecken von großen Flächen
- Für sämtliche Untergründe geeignet

Art.-Nr.	m ² /Rolle	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
589 0050	50 m ²	1 St. 19,19	4 St. 14,13	16 St. 12,86	60 St. 11,59

401 / 402 Alfa Schutzfolie ab 10,96 €

Schwachklebende, widerstandsfähige Oberflächenschutzfolie

Vorteile

- ✓ Gute Wiederentfernbarkeit
- ✓ Innen bis zu 4 Wochen einsetzbar
- ✓ Außen bis zu 2 Wochen einsetzbar
- ✓ Sanfte Klebkraft
- ✓ Anti-Kratz-Folie

Anwendung

- Zum optimalen Schutz von glatten Materialien (z.B. Metall und Glas)
- Schützt vor Verkratzen und Beschädigungen beim Transport
- Bei Kunststoffuntergründen sollten vorher Testverklebungen durchgeführt werden



Art.-Nr.	Farbe	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
401 1025	Blau	250 mm x 100 m	4 St.	12,65	16 St.	10,96
401 1050	Blau	500 mm x 100 m	2 St.	25,31	8 St.	21,93
401 1010	Blau	1.000 mm x 100 m	1 St.	50,42	4 St.	43,67
402 1025	Transparent	250 mm x 100 m	4 St.	12,65	16 St.	10,96
402 1050	Transparent	500 mm x 100 m	2 St.	25,31	8 St.	21,93
402 1010	Transparent	1.000 mm x 100 m	1 St.	50,42	4 St.	43,67

405 Alfa Teppichschutzfolie ab 26,36 €

Selbstklebende Oberflächenschutzfolie für textile Bodenbeläge

Vorteile

- ✓ Einfaches Ausrollen (Kleber auf der Außenseite)
- ✓ Rückstandsfrei entfernbar
- ✓ Innen bis zu 4 Wochen einsetzbar
- ✓ Kein Verrutschen
- ✓ Sanfter Haftkleber

Anwendung

- Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit, Farbe, Staub und Schmutz
- Aufgrund unterschiedlicher Materialien sind stets Eigenversuche vorher durchzuführen
- Bei frisch verklebtem Teppich muss das Lösemittel des Klebers vollständig ausdampfen (min. 48 Std.)



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
405 1050	500 mm x 100 m	2 St.	32,69	8 St.	26,36
405 1060	600 mm x 100 m	2 St.	37,97	8 St.	31,64
405 1010	1.000 mm x 100 m	1 St.	66,45	4 St.	52,74

ab 0,47 €

418 Alfa HDPE-Folie

Kompakte HDPE-Abdeckfolie

Vorteile

- ✓ Umweltverträglich
- ✓ Grundwasserneutral
- ✓ Recyclingfähiges Material

Anwendung

- Für einfache und schnelle Abdekarbeiten



Art.-Nr.	B x L	Stärke	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
418 5407	4 x 5 m	7 µm	Zuschnitt	20 St.	0,69	60 St.	0,58	120 St.	0,47
418 5412	4 x 5 m	12 µm	Zuschnitt	20 St.	1,15	60 St.	1,04	120 St.	0,83
418 2650	2 x 50 m	7 µm	Rolle	5 St.	2,94	10 St.	2,63	50 St.	2,31
418 1250	2 x 50 m	12 µm	Rolle	5 St.	4,53	10 St.	4,21	50 St.	3,85

ab 1,95 €

417 Alfa LDPE-Folie – stark

Extra stabile LDPE-Abdeckfolie

Vorteile

- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Begehrbar
- ✓ 1A-Material

Anwendung

- Zum einfachen und schnellen Schutz vor Staub, Schmutz, Farben, Lacken und Nässe



Art.-Nr.	B x L	Typ	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
417 4530	4 x 5 m	30	Zuschnitt	15 St.	2,31	45 St.	2,20	90 St.	1,95
417 4550	4 x 5 m	50	Zuschnitt	10 St.	3,26	30 St.	3,05	60 St.	2,73
417 1030	2 x 100 m	30	Rolle	3 St.	22,46	6 St.	21,62	18 St.	20,25

420 Alfa PE-Abdeckfolie ab 20,03 €

PE-Abdeckfolie mit einer Folienstärke von 50/100 µm

Vorteile

- ✓ **Folienstärke: 0,05 bzw. 0,1 mm**
- ✓ **Im kompaktem Maß – 1 m Rollenbreite**

Anwendung

- Für sämtliche Abdekarbeiten
- Bestens für den Messe- und Veranstaltungsbau geeignet



Art.-Nr.	Stärke	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
420 0050	50 µm	2 x 50 m (100 m²)	1 St.	24,25	6 St.	22,14	24 St.	20,03
420 0100	100 µm	4 x 25 m (100 m²)	1 St.	34,80	3 St.	32,69	12 St.	30,58

423 Alfa PE-Abdeckfolie EXTRA STARK 250 µm ab 31,64 €


Robuste PE-Abdeckfolie mit einer Folienstärke von 250 µm

Vorteile

- ✓ **Rutschsicher durch angeraute Folie**
- ✓ **Folienstärke: 0,25 mm**

Anwendung

- Für sämtliche Abdekarbeiten
- Geeignet zum Schützen von Gehwegen, Einfahrten, Treppen und Fußböden
- Auch für Flächen unter Gerüsten geeignet

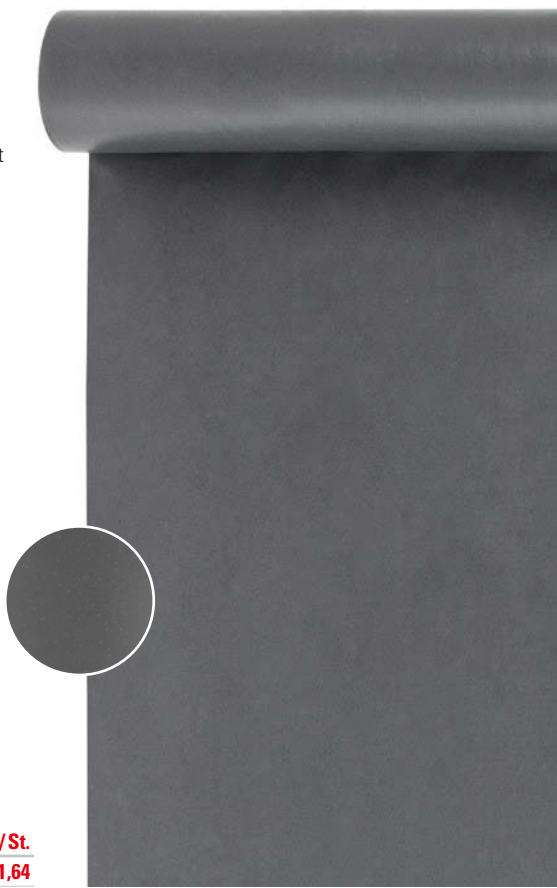

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
423 5012	1,25 x 50 m (62,5 m²)	1 St.	37,97	2 St.	33,75	8 St.	31,64

Alfa Montagekleber

	Endfestigkeit	Einsatz		Untergrund														
		Innen	Außen	Feuchte	Sehr nasse	Holz	Mauerwerk	Dach-/Tonziegel	Metalle	Glas	Beton	Putz	Keramik	Fliesen	Stein	Styropor	Gipskartonplatten	Spiegelverklebung
864 Alfa MK 3500 Seite 166	350 kg/10 cm ²	●	●	●	○	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●
855 Alfa MK 2000 Seite 166	130 kg/m ²	●	○	●	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	
858 Alfa MK 4000 Seite 167	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8520 Alfa Kristallklar Seite 47	-	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
848 Alfa MK Express Seite 167	230 kg/m ²	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	
745 Alfa MK POWER Seite 167	25 kg/cm ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	
859 Alfa MK PU Seite 411	-	●	●	●*	○	●	●	●*	○	●*	●*	●*	●*	●	●	●	○	

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet | *Eingeschränkte Anwendung

ab 5,37 €

864 Alfa MK 3500

Montagedichtklebstoff mit einer extremen Klebkraft von 350 kg/10 cm²

Vorteile

- ✓ Extreme Anfangshaftung
- ✓ Extrem hohe Endfestigkeit (350 kg/10 cm²)
- ✓ Auch für feuchte Untergründe
- ✓ Natursteinverträglich
- ✓ Gutes Standverhalten
- ✓ UV-beständig
- ✓ Leicht überstreichbar
- ✓ Schnelle Aushärtung: 4 mm/Tag (bei +20 °C/50 % r. F.)

Anwendung

- Ideal für die Befestigung von Schwerlasten geeignet
- Zum Verfüllen von Löchern und Bruchstellen
- Zur Verklebung auf verschiedenen saugenden Materialien wie Holz, Mauerwerk, Dach- und Tonziegel sowie auf nicht saugenden Untergründen wie Metall und Glas etc.



Außen Innen

Art-Nr.	Art	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
864 0290K	Kartusche	310 ml	Weiß	1 St.	6,85	10 St.	6,32	20 St.	5,69	40 St.	5,37
864 0600S	Schlauchbeutel	600 ml	Weiß	1 St.	9,29	10 St.	8,99	20 St.	8,29	40 St.	7,99



ab 3,47 €

855 Alfa MK 2000

Fugenfüllender Montageklebstoff mit einer Klebkraft von 130 kg/m²

Vorteile

- ✓ Extreme Anfangshaftung
- ✓ Hohe Endfestigkeit (130 kg/m²)
- ✓ Stoß- und vibrationsunempfindlich
- ✓ Geringer Verbrauch
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Pastös

Anwendung

- Für die schnelle und sichere Befestigung von Sockelleisten, Metallprofilen, Dekorbalken und Zierprofilen
- Geeignet für die unterschiedlichsten Materialien wie Styropor, Gipskartonplatten, Spanplatten, Holzwerkstoffe, Holz-Türzargen, Hart-PVC und keramische Fliesen



Innen

Art-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
855 0380K	300 ml	Weiß	1 St.	5,58	10 St.	4,63	20 St.	4,31	60 St.	3,47



858 Alfa MK 4000 ab 4,42 €

Pastöser, fugenfüllender 1K-Hybrid Montagedichtklebstoff

- Vorteile**
- ✓ Gute UV-Beständigkeit
 - ✓ Hoch elastisch
 - ✓ Fugenfüllend
 - ✓ Universell einsetzbar
 - ✓ Lösemittelfrei

- Anwendung**
- Zum elastischen Verkleben von unterschiedlichsten Materialien
 - Zum Abdichten von Fugen



Außen

Innen

Art-Nr.	Art	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
858 0430K	Kartusche	310ml	Weiß	1 St.	6,42	10 St.	5,58	20 St.	5,05	40 St.	4,42
858 0430G	Kartusche	310ml	Grau	1 St.	6,42	10 St.	5,58	20 St.	5,05	40 St.	4,42



848 Alfa MK Express ab 5,05 €

MS-Polymer-Dichtklebstoff mit einer Klebkraft von 230 kg/m²

- Vorteile**
- ✓ Sofortige Haftung nach 5 Sekunden
 - ✓ Gute UV-Beständigkeit
 - ✓ Auch auf feuchten Untergründen
 - ✓ Feuchtigkeitsvernetzend
 - ✓ Hohe Endfestigkeit (230 kg/m²)
 - ✓ Überstreichbar
 - ✓ Lösemittel- und Isocyanatfrei
 - ✓ Alterungsbeständig

- Anwendung**
- Zur Direktverklebung mit hervorragender Haftung auf Beton, Ziegeln, Holz, Natur- und Kunststein, Keramik, Glas, Metallen, Aluminium, Eisen, Zink, Verzinktem und den meisten Kunststoffen

Außen

Innen

Art-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
848 0290K	290ml	Weiß	1 St.	7,37	12 St.	6,42	25 St.	5,90	50 St.	5,05



745 Alfa MK POWER ab 4,63 €

Extrastarker, dauerelastischer Montageklebstoff mit einer extremen Endfestigkeit von 25 kg/cm²

- Vorteile**
- ✓ Anfangshaftung von 200 bis 250 kg/m²
 - ✓ Extrem hohe Endfestigkeit (25 kg/cm²)
 - ✓ Lösemittel- und silikonfrei
 - ✓ Auch ohne zusätzliche Fixierung
 - ✓ Universell einsetzbar
 - ✓ Überstreichbar
 - ✓ Schnelle Aushärtung
 - ✓ Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +30°C
 - ✓ Hautbildung: ca. 10 bis 15 Minuten
 - ✓ Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C

- Anwendung**
- Für die Verklebung auf verschiedenen saugenden Materialien wie Holz, Mauerwerk, Dach- und Tonziegel sowie auf nicht saugenden Untergründen wie Metall und Glas geeignet



Außen

Innen

Art-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
745 0290K	290ml	Weiß	1 St.	7,27	4 St.	6,11	12 St.	5,69	24 St.	4,63



ab 6,32 €

752 Alfa Profi Silikon N

Dauerelastischer, extrem hochwertiger, neutralvernetzender Fugendichtstoff

Vorteile

- ✓ Neutralvernetzend
- ✓ Witterungs- und alterungsbeständig
- ✓ Gute UV-Beständigkeit
- ✓ Fungizid ausgerüstet
- ✓ Anstrichverträglich
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Dauerelastisch

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen im Glas-, Fenster- und Metallbau
- Auch im Sanitärbereich, bei Dach- und Spenglerarbeiten und in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
752 0300K	300 ml	Transparent	4 St.	7,27	12 St.	6,85	24 St.	6,64	48 St.	6,32

ab 2,63 €

851 Alfa Silikon-Acryl

Dauerelastischer, überstreichbarer und wasserfester Dichtstoff

Vorteile

- ✓ Schimmelunempfindlich
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Wasserfest
- ✓ Hoch elastisch
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Dauerelastisch
- ✓ Silikonfrei

Anwendung

- Zum Abdichten und Versiegeln von unterschiedlichen Materialien wie Beton, Holz, Gips, Stahl, Gipsplatten, Metallen und PVC



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
851 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	3,89	10 St.	3,37	20 St.	2,84	40 St.	2,63

ab 5,26 €

8420 Alfa Silikonentferner

Intensiver, säurehaltiger Silikonentferner

Vorteile

- ✓ Vielseitig anwendbar
- ✓ Restlose Entfernung
- ✓ Auch für ausgehärtetes Silikon
- ✓ Gut haftend durch Gelformel
- ✓ Große Zeit- und Kraftersparnis
- ✓ Säurehaltig

Anwendung

- Entfernt frisches und ausgehärtetes Silikon von vielen Oberflächen
- Für Keramik, Porzellan, Acryl, Holz und Glas
- Auch für Waschbecken, Badewannen und Spiegel geeignet



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8420 0250	250 ml	1 St.	6,32	3 St.	5,69	9 St.	5,26

Das passende 9555 Alfa PROFI Fugenglätter Set finden Sie auf Seite 359.



850 Alfa Silikon N ab 4,00 €

Neutralvernetzender Fugendichtstoff

Vorteile

- ✓ Neutralvernetzend
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Chemikalienbeständig
- ✓ Gute Standeigenschaften
- ✓ Korrosionsfrei
- ✓ Anstrichverträglich

Anwendung

- Zum Abdichten von sämtlichen Anschlussfugen
- Auch als Fenstersilikon geeignet

850 Alfa Silikon N - Kartusche

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
850 300B	300 ml	Mahagonibraun	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00
850 300M	300 ml	Manhattan	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00
850 300S	300 ml	Schwarz	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00
850 300G	300 ml	Steingrau	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00
850 300K	300 ml	Transparent	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00
850 300W	300 ml	Weiß	4 St.	5,05	20 St.	4,42	80 St.	4,10	160 St.	4,00



7500 Alfa Bau- und Badsilikon ab 2,99 €

Essigsäurevernetzender Silikon-Fugendichtstoff

Vorteile

- ✓ Essigsäurevernetzend
- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Fungizid ausgerüstet
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Formstabil
- ✓ Dauerelastisch

Anwendung

- Zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Glas-, Fenster- und Metallbau
- Im Wohn-, Sanitär- und Gewerbebereich

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7500 300A	300 ml	Anthrazit	4 St.	6,64	12 St.	6,21	24 St.	6,00	36 St.	5,79
7500 300M	300 ml	Manhattan	4 St.	3,59	12 St.	3,39	24 St.	3,09	36 St.	2,99
7500 300S	300 ml	Steingrau	4 St.	6,64	12 St.	6,21	24 St.	6,00	36 St.	5,79
7500 300W	300 ml	Weiß	4 St.	6,64	12 St.	6,21	24 St.	6,00	36 St.	5,79



Die Alfa Silikonfarbkarte

Mit unserer Farbauswahl-Karte (Art.-Nr. 999 9904) erhalten Sie einen Überblick von allen Silikonfarben für das 850 Alfa Silikon N und 7500 Alfa Bau- und Badsilikon.

Jetzt direkt gratis mitbestellen!




Klebeband, Masker
 Abdeckmaterialien
 Dichtstoffe, Montagekleber
 Gewebe, WDVS, Profile, Winkel
 Grundierung, Farben
 Putz, Lacke, Tapeten
 Pinsel, Walzen
 Maler, Stuckateure, Trockenbau und WDVS

ab 2,73€

7544 Alfa Profi Strukturacryl

Plasto-elastischer Profi Acrylat-Dichtstoff mit grober Körnung



Vorteile

- ✓ **Premium-Qualität**
- ✓ **Überstreichbar**
- ✓ **Strukturputzartige Oberfläche**
- ✓ Geruchslos
- ✓ Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- ✓ Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen zwischen unterschiedlichen Materialien wie Beton, Mauerwerk, Faserzement, Gipskarton, Holz und Hart-PVC
- Zum Verfüllen von Rissen
- Zum Ausbessern von Beschädigungen in Struktur- und Reibputzen

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7544 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	3,68	12 St.	3,26	24 St.	2,94	48 St.	2,73

ab 2,31€

854 Alfa Strukturacryl

Dauerelastische Acryl-Dispersion mit feiner Körnung



Vorteile

- ✓ **Anstrichverträglich**
- ✓ **Hohe Alkalibeständigkeit**
- ✓ **Lösemittel- und silikonfrei**
- ✓ Hohe Haftfähigkeit und Elastizität
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Geruchslos und farbecht

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen, Rissen und Anschlüssen etc.
- Für glatte und strukturierte Oberflächen

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
854 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	2,73	20 St.	2,52	40 St.	2,42	120 St.	2,31

ab 3,15€

872 Alfa Nass Acryl

Hochwertiges, sofort überstreichbares Acryl (Nass-in-Nass)



Vorteile

- ✓ **Sofort überstreichbar**
- ✓ **Reduziert Rissbildung**
- ✓ **Nicht korrosiv**
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Dauerelastisch
- ✓ Nahezu geruchsneutral

Anwendung

- Zum Abdichten und Auffüllen von Anschlüssen, Fugen, Nähten und Rissen
- Haftet auf Holz, Putz, Gips, Mauerwerk und Beton
- Sofort „Nass-in-Nass“ mit wasserbasierten und synthetischen Anstrichfarben überstreichbar
- Haftet auch auf feuchten Untergründen

Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
872 0310K	310 ml	Weiß	1 St.	4,10	4 St.	3,89	12 St.	3,58	24 St.	3,15

754 Alfa Profi Acryl ab 1,89€

Dauerelastischer Profi Acryl-Dichtstoff

Vorteile

- ✓ **Überstreichbar**
- ✓ **Nahezu geruchlos**
- ✓ **Nicht korrosiv gegenüber Metallen**
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Anstrichverträglich
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Dauerelastisch

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen zwischen Holz- oder Metallfenstern, Beton oder Mauerwerk



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
754 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	2,73	12 St.	2,10	24 St.	1,99	48 St.	1,89

853 Alfa Acryl ab 1,15€

Plasto-elastische Acryl-Dispersion

Vorteile

- ✓ **Anstrichverträglich**
- ✓ **Hohe Alkalibeständigkeit**
- ✓ **Lösemittel- und silikonfrei**
- ✓ Hohe Haftfähigkeit und Elastizität
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Geruchlos und farbecht

Anwendung

- Zum Abdichten von Fugen, Rissen und Anschlüssen etc.
- Für glatte und strukturierte Oberflächen



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
853 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	1,78	20 St.	1,47	40 St.	1,26	120 St.	1,15

871 Alfa Acryl Express ab 1,78€

Besonders schnell härtendes Acryl

Vorteile

- ✓ **Nach 10 Minuten überstreichbar**
- ✓ **Reduziert Rissbildung**
- ✓ **Einfache Verarbeitung**
- ✓ Witterungs- und UV-beständig
- ✓ Überputz- und übertapezierbar
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Geruchslos und farbecht
- ✓ Dauerelastisch
- ✓ Lösemittel- und silikonfrei

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlüssen, Fugen und Rissen
- Für verschiedenste Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Putz und Fensterbänke



Nach 10 Minuten überstreichbar!



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
871 0310K	310 ml	Weiß	4 St.	3,79	10 St.	2,20	20 St.	1,99	40 St.	1,78

ab 8,01 €

577 Alfa Trennfix

Papierstreifen mit spezieller Streifenbeschichtung an einem Rand

Einseitiger
Klebestreifen



Vorteile

- ✓ 10 mm Streifenbeschichtung
- ✓ Leicht anzubringen
- ✓ Formstabil
- ✓ Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Anwendung

- Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massiven Bauteilen
- Zur Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnitts
- Für CW-/UW- und DU-Profile

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
577 5065	65 mm x 50 m	6 St.	8,75	24 St.	8,32	48 St.	8,01

ab 5,26 €

541 Alfa Dehnfugenband

PE-Schaumband mit 10 mm breiter Klebekante

Vorteile

- ✓ Schaumdicke: 3 mm
- ✓ Aggressiv klebend

Anwendung

- Zur Verhinderung von Spannungen und Rissen bei Fugen-, Wand- und Deckenanschlüssen im Trockenbau
- Hervorragend für Nassputz geeignet
- Zum Einputzen zwischen Putzanschluss und zu verputzender Fläche



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
541 2535	35 mm x 25 m	2 St.	7,27	18 St.	6,11	36 St.	5,26
541 2550	50 mm x 30 m	2 St.	10,12	12 St.	8,75	24 St.	7,80

ab 3,37 €

540 Alfa Trennwandband

Einseitig klebendes PE-Schaumband

Vorteile

- ✓ Schaumdicke: 3 mm
- ✓ Sehr gute Schwitzwasserbeständigkeit
- ✓ Aggressiv klebend

Anwendung

- Als Anschlussdichtung zwischen Konstruktionsstellen (z.B. U- und C-Profile) an Wand, Decke und Boden im Trockenbau geeignet
- Verhindert das Auftreten von Schallbrücken im Fugenbereich
- Unterbindet Zugluft an den Anschlussstellen
- Gleicht Unebenheiten aus



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
540 3030	30 mm x 30 m	15 St.	4,05	30 St.	3,37
540 3050	50 mm x 30 m	10 St.	5,53	20 St.	4,84
540 3070	70 mm x 30 m	7 St.	7,64	14 St.	6,74
540 3095	95 mm x 30 m	5 St.	10,17	10 St.	9,43

Für größere Hinterfüllungen finden Sie die 6040 Alfa Rundschnur auf Seite 422.



Klebeband, Masker, Abdeckmaterialien, Dichtstoffe, Montagekleber, Gewebe, WDVS, Profile, Winkel, Grundierung, Farben, Putze, Lacke, Tapeten, Pinsel, Walzen, Maler, Stuckateure, Trockenbau und WDVS

542 Alfa Fugendichtband BG1 ab 0,31 €

Vorkomprimiertes Dichtungsband bis 600Pa schlagregendicht


Bestseller

Vorteile

- ✓ **Schlagregendicht bis 600 Pa (EN 1027)**
- ✓ **Beanspruchungsgruppe: BG1 (DIN 18542)**
- ✓ **Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1), geprüft durch MPA Hannover**
- ✓ Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert: < 0,5m)
- ✓ Nimmt Baufugenbewegungen auf
- ✓ Winddicht und alterungsbeständig
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen bei Fenster- und Türanschlüssen
- Zwischen Kopplungen von Bauelementen, WDVS, Trennwänden und im Dachbereich einsetzbar
- Im Hoch-, Holz-, Metall- und Containerbau geeignet

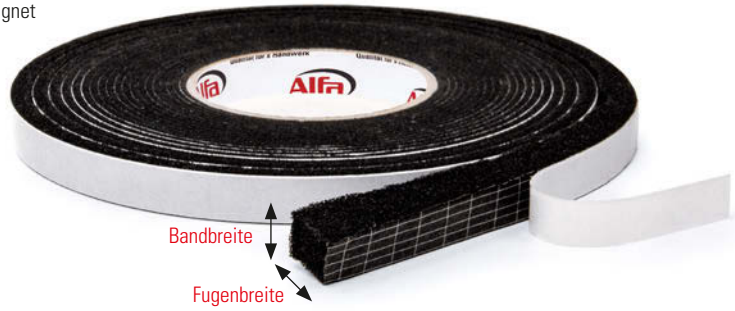

Außen

Innen

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	VE1	€/m	VE2	€/m
542 1003	10mm	10m	2 - 4 mm	30 St.	0,34	60 St.	0,31
542 1007	10mm	8m	3 - 7 mm	30 St.	0,39	60 St.	0,35
542 1504	15mm	8m	3 - 7 mm	20 St.	0,56	40 St.	0,49
542 1509	15mm	8m	5 - 9 mm	20 St.	0,66	40 St.	0,62
542 1512	15mm	4,3m	7 - 12 mm	20 St.	0,88	40 St.	0,81
542 2010	20mm	6m	5 - 10 mm	15 St.	1,04	30 St.	1,00
542 2008	20mm	4,3m	7 - 12 mm	15 St.	1,26	30 St.	1,16

547 Alfa Fugendichtband BG2 ab 0,21 €

Vorkomprimiertes Dichtungsband bis 300Pa schlagregendicht

Vorteile

- ✓ **Schlagregendicht bis 300 Pa (EN 1027)**
- ✓ **Beanspruchungsgruppe: BG2 (DIN 18542)**
- ✓ **Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)**
- ✓ Dampfdiffusionsoffen (sd-Wert: < 0,5m)
- ✓ Nimmt Baufugenbewegungen auf
- ✓ Winddicht und alterungsbeständig
- ✓ Überstreich- und überputzbar
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit

Anwendung

- Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen bei Fenster- und Türanschlüssen
- Zwischen Kopplungen von Bauelementen, Trennwänden und im Dachbereich einsetzbar
- Im Hoch-, Holz-, Metall- und Containerbau geeignet




Außen

Innen

Art.-Nr.	Bandbreite	Länge	Fugenbreite	VE1	€/m	VE2	€/m
547 1003	10mm	10m	2 - 3 mm	30 St.	0,23	60 St.	0,21
547 1006	10mm	8m	3 - 6 mm	30 St.	0,33	60 St.	0,28
547 1504	15mm	8m	4 - 8 mm	20 St.	0,46	40 St.	0,41
547 1512	15mm	4,3m	7 - 12 mm	20 St.	0,75	40 St.	0,70
547 2008	20mm	4,3m	7 - 12 mm	15 St.	0,90	30 St.	0,85

ab 0,55 €

526 Alfa Innenputzgewebe

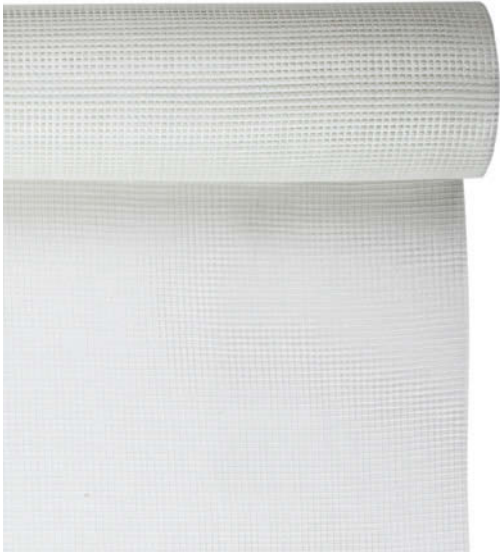

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 75 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 5 x 5 mm
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Anwendung


- Zum Ausgleich von thermischen Spannungen
- Zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand
- Zum Überbrücken bestehender Risse
- Zur Vermeidung von Rissen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
526 5003	330 mm x 50 m	3 St.	0,72	12 St.	0,60	48 St.	0,58	144 St.	0,55
526 5005	500 mm x 50 m	2 St.	0,72	8 St.	0,60	32 St.	0,58	96 St.	0,55
526 5010	1.000 mm x 50 m	1 St.	0,72	4 St.	0,60	16 St.	0,58	48 St.	0,55

ab 0,74 €

527 Alfa Außenputzgewebe

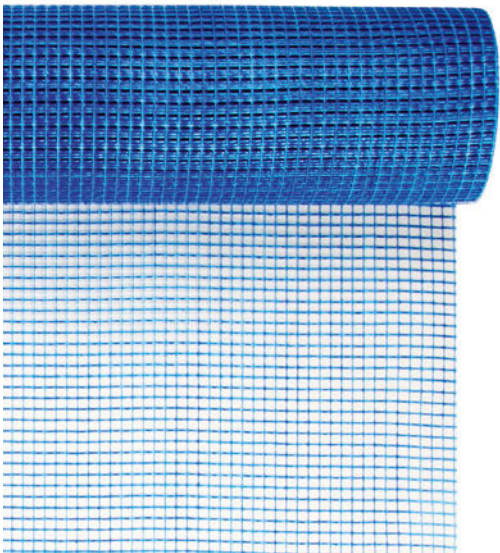

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 140 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 10 x 10 mm
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Anwendung


- Zum Ausgleich von thermischen Spannungen
- Zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand
- Zum Überbrücken bestehender Risse
- Zur Vermeidung von Rissen
- Ideal zum Verputzen von Schlitzen, Balken oder Trägern im Mauerwerk

Außen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
527 5003	330 mm x 50 m	9 St.	0,78	36 St.	0,76	72 St.	0,74
527 5005	500 mm x 50 m	6 St.	0,78	24 St.	0,76	48 St.	0,74
527 5010	1.000 mm x 50 m	3 St.	0,78	12 St.	0,76	24 St.	0,74

ab 0,68 €

525 Alfa Universalgewebe

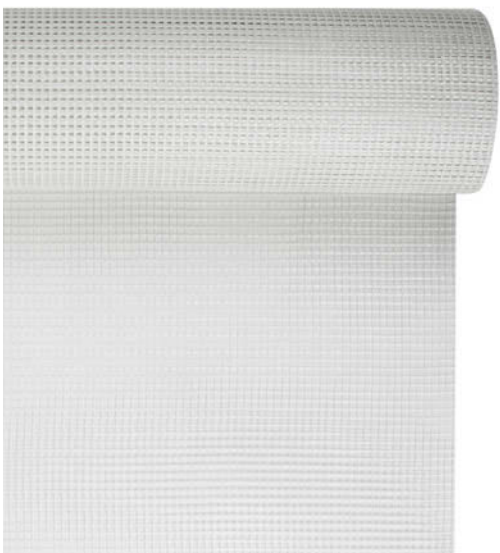

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 105 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 7 x 7 mm
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Anwendung

- Zum Ausgleich von thermischen Spannungen
- Zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand
- Zum Überbrücken bestehender Risse
- Zur Vermeidung von Rissen

Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
525 5005	500 mm x 50 m	2 St.	0,84	6 St.	0,73	24 St.	0,71	60 St.	0,68
525 5010	1.000 mm x 50 m	1 St.	0,84	3 St.	0,73	12 St.	0,71	30 St.	0,68

537 Alfa WDV-Gewebe ab 0,71 €

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 165 g/m²


Bestseller

Vorteile

- ✓ **Gemäß ETAG 004**
- ✓ **Beidseitige Überlappungsmarkierung**
- ✓ **Maschenweite: 4 x 4 mm**
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Erhöht die Haltbarkeit der Fassade
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Flächengewicht: 165 g/m²

Anwendung

- Zum Ausgleich von thermischen Spannungen
- Zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand
- Zum Überbrücken und Vermeiden von Rissen
- Zur Armierung des WDV-Systems oder des Außenputzes
- Dient der fachgerechten Erstellung von Vollwärmeschutz

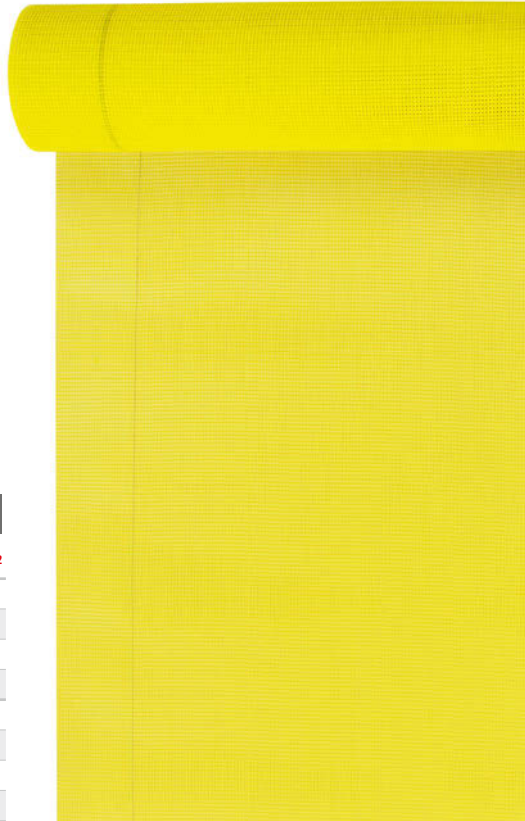

Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
537 5003W	330 mm x 50 m	Weiß	3 St.	0,93	9 St.	0,82	36 St.	0,76	90 St.	0,71
537 5005W	500 mm x 50 m	Weiß	2 St.	0,93	6 St.	0,82	24 St.	0,76	60 St.	0,71
537 5010W	1.000 mm x 50 m	Weiß	1 St.	0,93	3 St.	0,82	12 St.	0,76	30 St.	0,71
537 5011W	1.100 mm x 50 m	Weiß	1 St.	0,93	3 St.	0,82	12 St.	0,76	30 St.	0,71
537 5003G	330 mm x 50 m	Gelb	3 St.	0,93	9 St.	0,82	36 St.	0,76	90 St.	0,71
537 5005G	500 mm x 50 m	Gelb	2 St.	0,93	6 St.	0,82	24 St.	0,76	60 St.	0,71
537 5010G	1.000 mm x 50 m	Gelb	1 St.	0,93	3 St.	0,82	12 St.	0,76	30 St.	0,71
537 5011G	1.100 mm x 50 m	Gelb	1 St.	0,93	3 St.	0,82	12 St.	0,76	30 St.	0,71

538 Alfa WDV-Gewebe 210 g ab 1,09 €

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 210 g/m²

Vorteile

- ✓ **Gemäß ETAG 004**
- ✓ **Beidseitige Überlappungsmarkierung**
- ✓ **Maschenweite: 6 x 6 mm**
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Flächengewicht von 210 g/m²

Anwendung

- Für Systeme mit Mineralwolle bzw. Mineralfaser geeignet
- Zum Ausgleich von thermischen Spannungen
- Zur Stabilisierung von Putzschichten an der Wand
- Zum Überbrücken und Vermeiden von Rissen
- Zur Armierung des WDV-Systems oder des Außenputzes
- Dient der fachgerechten Erstellung von Vollwärmeschutz



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
538 5005	500 mm x 50 m	2 St.	1,26	4 St.	1,15	16 St.	1,12	40 St.	1,09
538 5010	1.000 mm x 50 m	1 St.	1,26	2 St.	1,15	8 St.	1,12	20 St.	1,09
538 5011	1.100 mm x 50 m	1 St.	1,26	2 St.	1,15	8 St.	1,12	20 St.	1,09

ab 0,43 €

536 Alfa WDVS-Armierungspeile


Vorgeschnittene Gewebestücke mit einem Flächengewicht von 165 g/m²

Vorteile

- ✓ Gemäß ETAG 004
- ✓ Maschenweite: 4 x 4 mm
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Anwendung

- Zur Diagonal-Armierung von Gebäudeöffnungen (z.B. Türen- und Fensteröffnungen)
- Verhindern Diagonalrisse in Eckbereichen
- Schützen vor rissbedingten Bauschäden

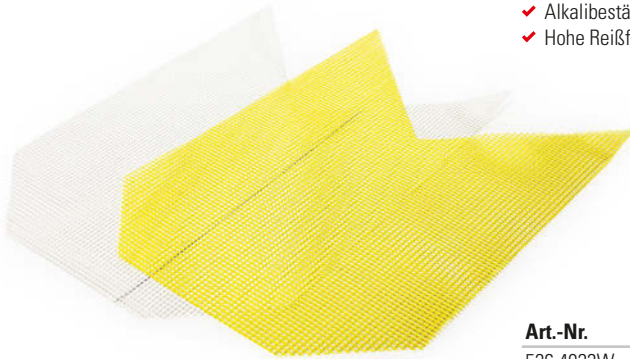

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
536 4033W	330 x 400 mm	Weiß	100 St.	0,50	400 St.	0,43
536 4033G	330 x 400 mm	Gelb	100 St.	0,50	400 St.	0,43

ab 2,42 €

548 Alfa Sturzeckwinkel

Vorgefertigte Eckwinkel mit einem Flächengewicht von 160 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 4 x 4 mm
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Kombinierbar mit Armierungsgewebe

Anwendung

- Verhindert die Diagonalrisse (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster und Türen)
- Diagonalarmierung und Inneneckarmierung in einem Arbeitsgang



Außen Innen

Art.-Nr.	Laibungstiefe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
548 0010	10 cm	25 St.	2,52	50 St.	2,42
548 0020	20 cm	25 St.	2,63	50 St.	2,52

ab 2,27 €

551 Alfa Panzergewebe


Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 330 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 14 x 8 mm
- ✓ Zusatzarmierung
- ✓ Aus E-Glasfaser hergestellt
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Flächengewicht: 330 g/m²

Anwendung

- Zusätzliches Armierungsgewebe unter der normalen Armierung
- Bei besonders stoß- und schlaggefährdeten Bereichen von Gebäuden (z.B. Sockelflächen, Balkone, Eingangsbereiche und Rollläden)

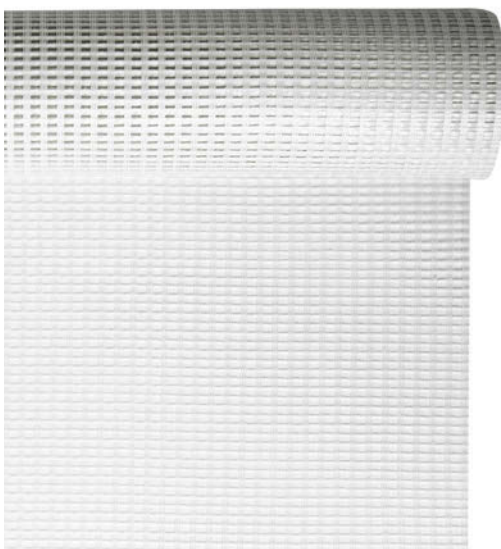

Außen Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
551 2510	1.000 mm x 25 m	1 St.	2,58	3 St.	2,48	12 St.	2,37	30 St.	2,27



612 Alfa WDVS-Klebeschau ab 8,43€

Einkomponentiger Klebeschau für WDVS-Dämmplatten

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Wärmedämmwert 0,036 W/(m·K)**
- ✓ **Sehr gute Hafteigenschaften**
- ✓ **Ausgezeichnete Schallsolation**
- ✓ Sehr geringe Ausdehnung
- ✓ Schnelle Aushärtung
- ✓ Frei von FCKW, PCB und PCP
- ✓ Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch DIBt (Z-33.9-1362)

Anwendung

- Zum schnellen und rationellen Verkleben von Dämmstoffplatten an Mauerwerk, Fassade oder Kellerdecke
- Geeignet für EPS, XPS, Steinwolle, Styropor, PUR, Neopor, Resol und Hartschaum
- Je nach Untergrund sollte eine zusätzliche Befestigung der Dämmplatte vorgenommen werden

Technische Daten

- Verarbeitung: ab +5 °C
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·k)



Außen

Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
612 0800	800 ml (43 bis 47 l)	1 St.	14,76	12 St.	10,01	24 St.	8,96	72 St.	8,43

633 Alfa WDVS-Füllschaum ab 5,79€

Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender WDVS-Füllschaum

Innovation

Vorteile

- ✓ **Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)**
- ✓ **Sehr gute Hafteigenschaften**
- ✓ Ausgezeichnete Schallsolation
- ✓ Verhindert Kältebrücken
- ✓ Hohe Dimensionsstabilität

Anwendung

- Zum schnellen Befüllen von WDVS-Fugen zwischen den WDVS-Dämmplatten an der Fassade
- Hervorragende Haftung an Mauerwerk und Fassade
- Achtung: Muss vor dem Verputzen komplett ausgehärtet sein

Technische Daten

- Wärmedämmwert: 0,036 W/(m·K)
- Klebfrei: nach ca. 5 bis 10 min
- Schneidbar: nach ca. 20 bis 25 min
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C



Außen

Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
633 0500	500 ml (ca. 30 l)	1 St.	10,54	12 St.	6,74	36 St.	6,11	108 St.	5,79



ab 39,02 € **399 Alfa EPS-Montagequader**



Formgeschäumter, rechteckiger Quader aus EPS mit hohem Raumgewicht

Vorteile

- ✓ Geringe bis keine Wärmebrücke
- ✓ Raumgewicht 140 kg/m³
- ✓ Umlaufendes Raster 20 mm
- ✓ Viele Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Einfache Lagerhaltung

Anwendung

- Als Druck- und Montageunterlage für wärmebrückenfreie Fremdmontagen
- Befestigung von leichten Lasten direkt möglich

Art.-Nr.	H x B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
399 0160R	100 x 160 mm x 1 m	1 St.	52,74	4 St.	47,46	8 St.	39,02

ab 0,09 € **6517 Alfa Dämmstoffteller mit Abdeckkappe**



Dämmstoffhalteteller mit Abdeckkappe in Kombination mit Senkkopfschrauben

Vorteile

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ PE-Abdeckkappe für Schraubköpfe
- ✓ Mindestdämmstoffdicke 30 mm
- ✓ Zentrierter Dübel

Anwendung

- Zur Befestigung von EPS-Platten, Mineralwollplatten bzw. Mineralwolllamellenplatten
- In Kombination mit Senkkopfschrauben

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6517 0060	60 mm	100 St.	0,14	300 St.	0,12	900 St.	0,09

ab 0,13 € **6515 Alfa Dämmstoffhalter**



Klassischer Dämmstoffhalteteller

Vorteile

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Hervorragend für Tellerdurchmesser von 60 mm
- ✓ Zentrierter Dübel

Anwendung

- Zur Befestigung von Mineralwolllamellenplatten im WDVS mit 6511 Alfa Dämmstoffdübel mit Stahl Nagel
- Geeignet für 8 mm bzw. 10 mm Dübelschaftdurchmesser

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6515 0140	140 mm	200 St.	0,18	600 St.	0,15	1.800 St.	0,13

ab 0,12 € **6516 Alfa Dämmstoffhalter DUO**



Klassischer, universell einsetzbarer Dämmhalteteller

Vorteile

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ 2 Anwendungen in einem Produkt
- ✓ Hervorragend für Tellerdurchmesser von 60 mm
- ✓ Zentrierter Dübel

Anwendung

- Zur Befestigung von Mineralwollplatten und Mineralwolllamellenplatten im WDVS mit 6511 Alfa Dämmstoffdübel mit Stahl Nagel
- Geeignet für 8 mm bzw. 10 mm Dübelschaftdurchmesser

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6516 0090	90 mm	100 St.	0,16	300 St.	0,14	900 St.	0,12

Weitere Dübel finden Sie auf Seite 412.



651 Alfa Dämmstoffdübel mit Kunststoffstift

ab 0,07 €

Tellerdübel aus schlagfestem Kunststoff

Vorteile


- ✓ Keine Kälte- und Wärmebrücken
- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung
- ✓ Beständig gegen Witterung
- ✓ Einfache Durchsteckmontage
- ✓ Sicherer Halt

Anwendung

- Zur Befestigung von Dämmstoffplatten
- Verringert die Wärmeleitung und Korrosion im Wand- und Deckenbereich

Technische Daten

- Stärke: 10 mm

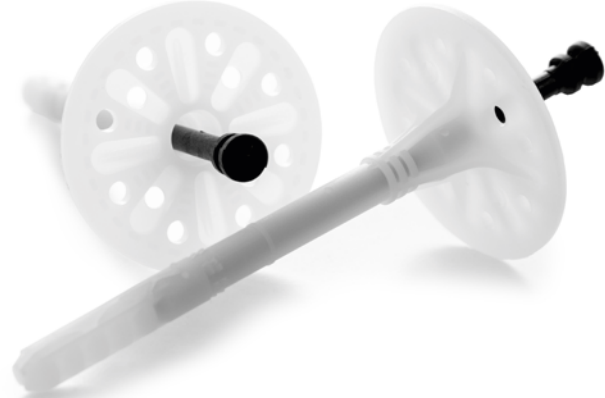

Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
651 0090	90 mm	200 St.	0,12	1.200 St.	0,09	3.600 St.	0,07
651 0110	110 mm	200 St.	0,13	1.200 St.	0,11	3.600 St.	0,08
651 0120	120 mm	200 St.	0,15	1.200 St.	0,12	3.600 St.	0,09
651 0140	140 mm	200 St.	0,16	1.200 St.	0,13	3.600 St.	0,11
651 0160	160 mm	200 St.	0,19	1.200 St.	0,14	3.600 St.	0,12
651 0180	180 mm	200 St.	0,21	1.200 St.	0,15	3.600 St.	0,13
651 0200	200 mm	200 St.	0,24	1.200 St.	0,19	3.600 St.	0,15
651 0220	220 mm	200 St.	0,27	1.200 St.	0,23	3.600 St.	0,19

6511 Alfa Dämmstoffdübel mit Stahl Nagel

ab 0,20 €

Tellerdübel mit galvanisch verzinktem Stahl Nagel (Kopf kunststoffbeschichtet)

Vorteile

- ✓ Bis zu 50% weniger bohren – Verankerungstiefe 25 mm
- ✓ Vormontierter Dorn
- ✓ Stahl Nagelkopf kunststoffbeschichtet
- ✓ Sicherer Halt
- ✓ Optimale Verbindung von Teller und Armierungsmörtel
- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung

Anwendung

- Zur Befestigung von verschiedenen Dämmstoffplatten
- Geeignet für Beton, Natursteine, Vollsteine, Hochlochziegel, Hohlblocksteine, Leichtbeton, Gasbeton und ähnliches
- Bis zu einer Isolierstärke von 260 mm geeignet

Technische Daten

- Tellerdurchmesser: 60 mm
- Mindestverankerungstiefe: 25 mm
- Bohrlochtiefe: 35 mm
- Tellersteifigkeit: 0,6 kN/mm
- Wärmedurchgangskoeffizient: 0,002 W/K
- Stärke: 8 mm



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6511 8095	95 mm	200 St.	0,24	1.200 St.	0,22	3.600 St.	0,20
6511 8115	115 mm	200 St.	0,27	1.200 St.	0,25	3.600 St.	0,23
6511 8135	135 mm	200 St.	0,30	1.200 St.	0,27	3.600 St.	0,25
6511 8155	155 mm	200 St.	0,34	1.200 St.	0,32	3.600 St.	0,30
6511 8175	175 mm	200 St.	0,37	1.200 St.	0,35	3.600 St.	0,33
6511 8195	195 mm	200 St.	0,41	1.200 St.	0,39	3.600 St.	0,36
6511 8215	215 mm	100 St.	0,49	600 St.	0,45	1.800 St.	0,42
6511 8235	235 mm	100 St.	0,57	600 St.	0,54	1.800 St.	0,49
6511 8255	255 mm	100 St.	0,64	600 St.	0,61	1.800 St.	0,57
6511 8275	275 mm	100 St.	0,73	600 St.	0,70	1.800 St.	0,66
6511 8295	295 mm	100 St.	0,80	600 St.	0,75	1.800 St.	0,73

TOP ABSCHLÜSSE MIT ALFA

Bestellen Sie für 750 € netto aus unserem Profilsortiment und sichern Sie sich auf Ihre Profile und Leisten

5% RABATT

Jetzt direkt die passenden Profile und Leisten auf den Seiten 180 – 193 finden und bestellen!

ab 7,07 €

522 Alfa WDV-Sockelabschlussprofil Kombi


Zweiteiliges Sockelabschlussprofil mit Tropfkante, Grundprofil und Einsteckprofil

Vorteile

- ✓ Zweiteiliges Profil
- ✓ Variabel verschiebbar
- ✓ Keine Abstandshalter nötig
- ✓ Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
- ✓ Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)
- ✓ Einfache Montage durch Rund- bzw. Langlöcher
- ✓ UV-beständig
- ✓ 10 cm breites, ETAG geprüftes WDV-Gewebe
- ✓ Minimierte Wärmebrückenwirkung

Anwendung

- Als Sockelabschluss zur Aufnahme von Dämmplatten in WDV-Systemen
- Für eine fugengerechte und saubere Montage der Wärmedämmplatten an der Fassade

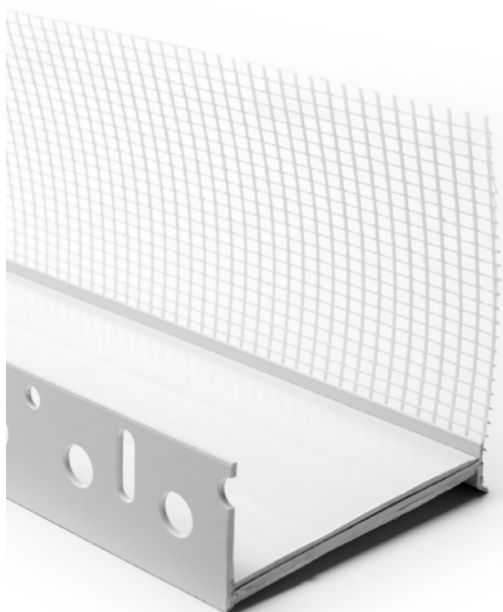

Art.-Nr.	Dämmstärken	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
522 2014	100 - 140 mm	2 m	20 St.	7,44	40 St.	7,07
522 2018	140 - 180 mm	2 m	20 St.	7,91	40 St.	7,28

533 Alfa Anputzleiste FLEXO ab 1,57 €

Laibungsprofil mit Abzugskante, Gewebe, Schutzlippe und Akkordeon-Profil

Bestseller


Vorteile

- ✓ **Winddicht und schlagregensicher (geprüft durch ift Rosenheim)**
- ✓ **Sehr gute Putzverkrallung**
- ✓ **Gleicht Baubewegungen aus**
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Schiebefestes, reißfestes 165g WDVS-Gewebe
- ✓ Kein zusätzliches Abfugen nötig
- ✓ 3D-Bewegungsaufnahme durch Akkordeon-Profil
- ✓ Abreißlasche mit Klebestreifen
- ✓ Keine Rissbildung im Randbereich

Anwendung

- Für exakte, lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse bei Fenstern und Türen mit Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen

Jetzt wieder mit kürzerer Sichtlippe und weiterhin verbesserter Bewegungsaufnahme!

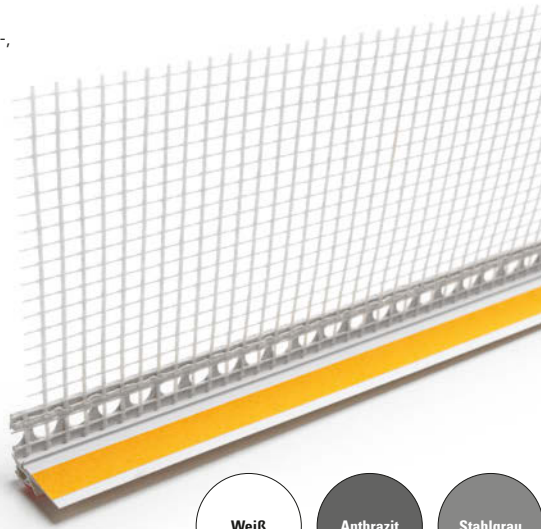

Akkordeon-Profil und Schutzlippe

Art.-Nr.	Farbe	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
533 2606	Weiß	6 mm	2,6 m	60 St.	1,75	180 St.	1,61	900 St.	1,57
533 2606A	Anthrazit	6 mm	2,6 m	30 St.	2,18	60 St.	2,08	180 St.	2,03
533 2606S	Stahlgrau	6 mm	2,6 m	30 St.	2,18	60 St.	2,08	180 St.	2,03
533 2609	Weiß	9 mm	2,6 m	60 St.	1,78	180 St.	1,64	900 St.	1,58
533 2609A	Anthrazit	9 mm	2,6 m	30 St.	2,17	60 St.	2,09	180 St.	2,05
533 2609S	Stahlgrau	9 mm	2,6 m	30 St.	2,17	60 St.	2,09	180 St.	2,05

531 Alfa Anputzleiste „G“ ab 0,84 €


Laibungsprofil mit Abzugskante und Gewebe

Vorteile

- ✓ **Winddicht und schlagregensicher**
- ✓ **Schiebefestes, reißfestes 165g WDVS-Gewebe**
- ✓ **Gleicht Baubewegungen aus**
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Selbstklebendes Schaumstoffklebeband
- ✓ Abreißlasche mit Klebestreifen
- ✓ Keine Rissbildung im Randbereich

Anwendung

- Für exakte, lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse bei Fenstern und Türen mit Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen

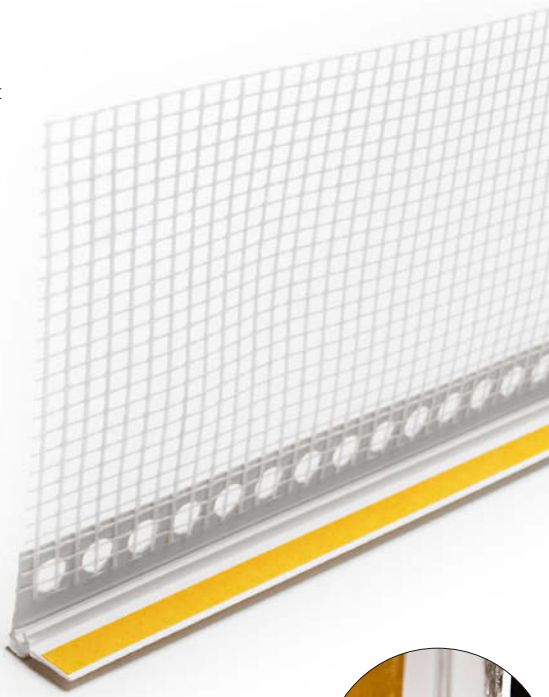

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
531 2406G	6 mm	2,4 m	60 St.	1,06	180 St.	0,90	720 St.	0,84
531 2409G	9 mm	2,4 m	60 St.	1,09	180 St.	0,95	720 St.	0,90

ab 0,53 €

530 Alfa Anputzleiste

Laibungsprofil mit Abzugskante

Vorteile

- ✓ **Winddicht und schlagregensicher**
- ✓ **Gleicht Baubewegungen aus**
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Selbstklebendes Schaumstoffklebeband
- ✓ Abreißlasche mit Klebestreifen

Anwendung

- Für exakte, lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse bei Fenstern und Türen mit Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
530 2606	6mm	2,6m	100 St.	0,69	300 St.	0,58	1.200 St.	0,53
530 2609	9mm	2,6m	120 St.	0,64	240 St.	0,59	960 St.	0,53

ab 0,67 €

639 Alfa Anputzleiste mit Einputzschenkel


Robuste, selbstklebende Hart-PVC Anputzleiste mit Einputzschenkel

Vorteile

- ✓ **Selbstklebend**
- ✓ **Leichtes Entfernen der Abreißlasche**
- ✓ **Robuster Kunststoff**
- ✓ Weichmacherfrei

Anwendung

- Für technisch und optisch saubere Putzanschlüsse an Fenstern und Türen

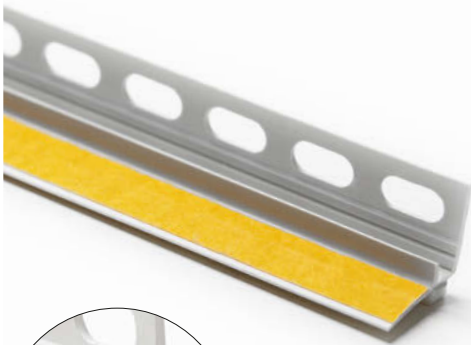

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
639 2606	6 mm	2,6 m	60 St.	0,87	180 St.	0,77	900 St.	0,67
639 2609	9 mm	2,6 m	60 St.	0,95	180 St.	0,86	900 St.	0,70

ab 2,42 €

557 Alfa Anputzleiste Membrano

Stabile, wetterfeste Anputzleiste mit gelochtem Einputzschenkel, 2 Abzugskanten und PE-Dichtband sowie 3D-Bewegungsaufnahme-Profil

Vorteile

- ✓ **Hohe 3D-Bewegungsaufnahme**
- ✓ **Wetterbeständig**
- ✓ **Alterungsbeständig**
- ✓ **Dauerhaft luft-, wind- und schlagregendicht**
- ✓ Hervorragende Putzverkrallung
- ✓ Selbstklebend
- ✓ UV-beständig
- ✓ Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Für luft- und regendichte Anschlüsse zwischen Bauteilen bei der Benutzung von Nassputzen
- Anwendbar auf Kunststoff, Holz und Aluminium
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²



Weiß

Anthrazit



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
557 2610W	10 mm	2,6 m	Weiß	30 St.	2,77	60 St.	2,52	180 St.	2,42
557 2610A	10 mm	2,6 m	Anthrazit	30 St.	2,99	60 St.	2,74	180 St.	2,54

532 Alfa Anputzleiste „L“ ab 0,87 €

Laibungsprofil mit Abzugskante und Schutzlippe

Vorteile

- ✓ **Winddicht und schlagregensicher**
- ✓ **Kein zusätzliches Abfugen nötig**
- ✓ **Gleicht Baubewegungen aus**
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Selbstklebendes Schaumstoffklebeband
- ✓ Abreißlasche mit Klebestreifen

Anwendung

- Für exakte, lot- und fluchtgerechte Putzabschlüsse bei Fenstern und Türen mit Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumrahmen



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
532 2606L	6mm	2,6m	60 St.	1,04	180 St.	0,94	720 St.	0,87
532 2609L	9mm	2,6m	60 St.	1,42	180 St.	1,29	720 St.	1,19

643 Alfa Anputzleiste mit Einputzschenkel und Schutzlippe ab 1,04 €

Robuste, selbstklebende Hart-PVC Anputzleiste mit Einputzschenkel und Schutzlippe

Vorteile

- ✓ **Selbstklebend**
- ✓ **Leichtes Entfernen der Abreißlasche**
- ✓ **Robuster Kunststoff**
- ✓ Weichmacherfrei
- ✓ Kein zusätzliches Abfugen nötig

Anwendung

- Für technisch und optisch saubere Putzabschlüsse an Fenstern und Türen



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
643 2606	6 mm	2,6 m	60 St.	1,19	180 St.	1,15	900 St.	1,04
643 2609	9 mm	2,6 m	60 St.	1,27	180 St.	1,19	900 St.	1,09

555 Alfa Anputzleiste Membrano mit Gewebe ab 3,05 €



Stabile, wetterfeste Anputzleiste mit Gewebe, gelochtem Einputzschenkel, 2 Abzugskanten und PE-Dichtband sowie 3D-Bewegungsaufnahme-Profil

Vorteile

- ✓ **Hohe 3D-Bewegungsaufnahme**
- ✓ **Wetterbeständig**
- ✓ **Alterungsbeständig**
- ✓ **Dauerhaft luft-, wind- und schlagregendicht**
- ✓ Hervorragende Putzverkrallung
- ✓ Selbstklebend
- ✓ UV-beständig
- ✓ Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Für luft- und regendichte Anschlüsse zwischen Bauteilen bei WDV-Systemen
- Anwendbar auf Kunststoff, Holz und Aluminium
- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m²

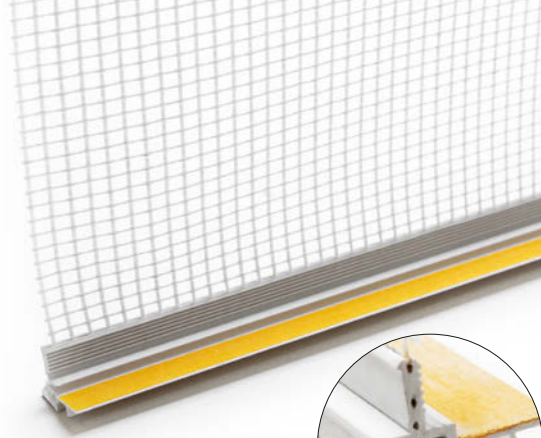

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	Farbe	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
555 2610W	10 mm	2,6 m	Weiß	30 St.	3,63	60 St.	3,15	180 St.	3,05
555 2610A	10 mm	2,6 m	Anthrazit	30 St.	3,99	60 St.	3,44	180 St.	3,34



ab 1,08 €

554 Alfa Gewebewinkel mit Abzugskante


Hart-PVC-Eck-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe und Abzugskante

Vorteile

- ✓ Verhindert Rissbildungen
- ✓ Nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe mit 165 g/m²
- ✓ Angeformte Abzugskante
- ✓ Maschenweite 4 x 4 mm
- ✓ Hart-PVC
- ✓ Schlagzäh
- ✓ Temperaturbeständig bis 160 °C
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes WDVS-Gewebe

Anwendung

- Für optimale Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster und Türen)
- Bis zu einer Putzdicke von 5 mm

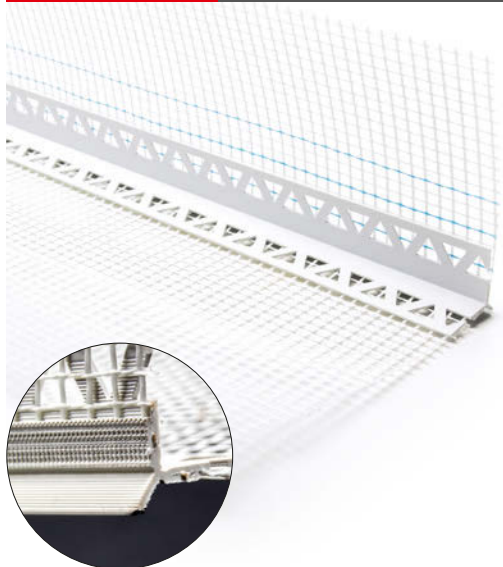

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
554 1015	100 x 150 mm	2,5 m	50 St.	1,18	100 St.	1,08

ab 0,92 €

5342 Alfa Gewebewinkel FLEX


Hart-PVC-Eck-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe und flexiblem Winkel

Vorteile

- ✓ Voreingestellter 90 ° Winkel
- ✓ Verhindert Rissbildung
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Maschenweite 4 x 4 mm
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes Gewebe
- ✓ Saubere Eckabschlüsse

Anwendung

- Für optimale Verstärkung im Eck- und Kantenbereich an Gebäudeecken und Wandöffnungen
- Für kleiner und größerer 90 ° Winkel

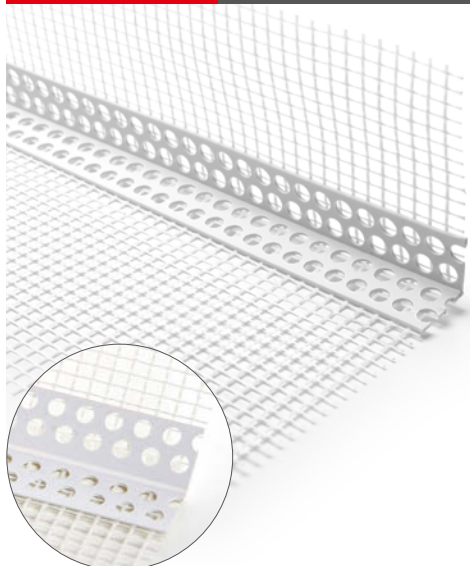

Flexibler Winkel

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5342 1015	100 x 150 mm	2,5 m	100 St.	0,96	200 St.	0,92

ab 1,39 €

544 Alfa Rolleckwinkel

Hart-PVC mit beidseitigem WDVS-Gewebe und verstellbarem Winkel auf der Rolle

Vorteile

- ✓ Verhindert Rissbildungen
- ✓ Kein Verschnitt
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Maschenweite 4 x 4 mm
- ✓ Sauber und leicht zu transportieren
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes WDVS-Gewebe
- ✓ Flexibel einsetzbar – passend für jeden Winkel
- ✓ Saubere Eckabschlüsse

Anwendung

- Für optimale Überbrückungen im Eck- und Kantenbereich
- Der Winkel ist nicht vorgeformt, daher stumpf- und spitzwinklig an jede Ecke anpassbar



Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
544 2512	125 x 125 mm	25 m	2 St.	1,50	4 St.	1,39

534 Alfa Gewebewinkel ab 0,51 €

Hart-PVC-Eck-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe


Bestseller

Vorteile

- ✓ **Verhindert Rissbildungen**
- ✓ **Hohe UV-Beständigkeit**
- ✓ Maschenweite 4 x 4 mm
- ✓ 90° Winkel
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes WDVS-Gewebe
- ✓ Saubere Eckabschlüsse

Anwendung

- Für optimale Überbrückungen im Eck- und Kantenbereich

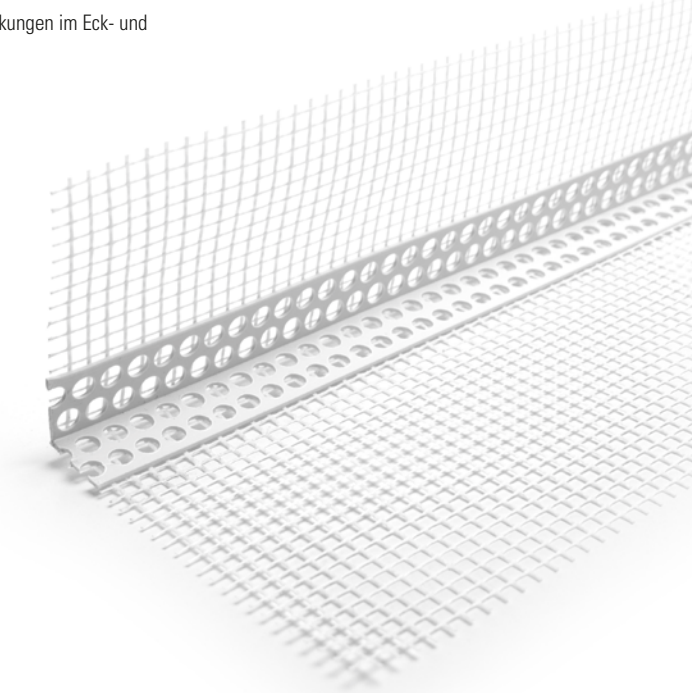

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
534 8012	80 x 120 mm	2,5 m	100 St.	0,56	200 St.	0,51
534 1015	100 x 150 mm	2,5 m	100 St.	0,58	200 St.	0,53
534 2310	100 x 230 mm	2,5 m	50 St.	0,69	100 St.	0,61

535 Alfa Tropfkantenprofil ab 1,88 €



Hart-PVC-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe und Tropfkante

Vorteile

- ✓ **Hohe Witterungsbeständigkeit**
- ✓ **Präzise Kantenausbildungen**
- ✓ Gezielte Ableitung von Regenwasser
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Sehr gute Verbindung mit dem Putz
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes WDVS-Gewebe

Anwendung

- Für exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante
- An Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen und profillosen Sockelabschlüssen

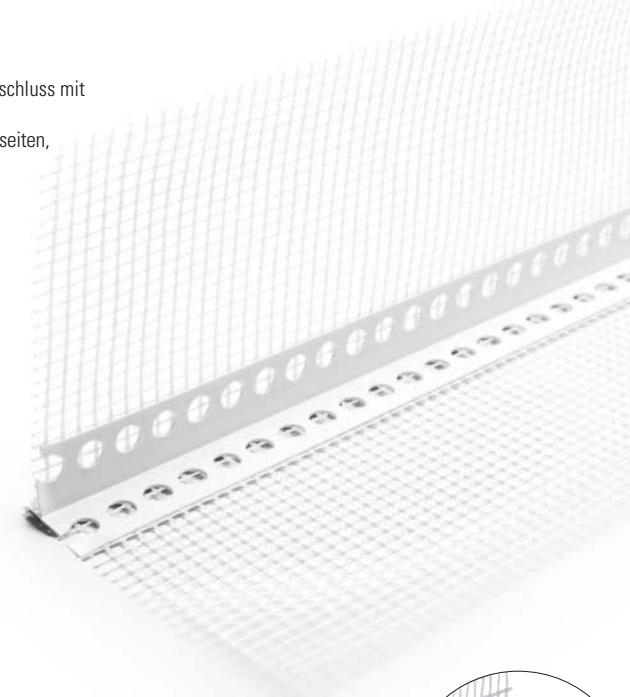

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
535 2505	100 x 100 mm	2,5 m	40 St.	2,13	100 St.	1,88

ab 2,32 €

558 Alfa Tropfkantenprofil PLUS


Hart-PVC-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe und sichtbarer Tropfkante

Vorteile

- ✓ Selbstklebendes Abdeckband zum Schutz gegen Verunreinigungen
- ✓ Mit sichtbarer Tropfkante
- ✓ Gezielte Ableitung von Regenwasser
- ✓ Hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ Präzise Kantenausbildungen
- ✓ Sehr gute Putzverbindung
- ✓ Alkalibeständiges, schiebefestes WDVS-Gewebe

Anwendung

- Für exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante
- An Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen und profillosen Sockelabschlüssen

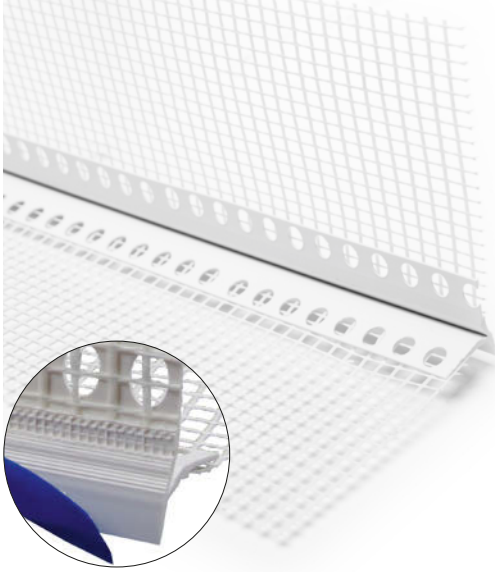

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
558 2510	100 x 100mm	2,5m	50 St.	2,44	100 St.	2,32

ab 5,22 €

515 Alfa PROFI Bewegungsfugenprofil


Weichmacherfreies, robustes, gelochtes Hart-PVC-Bewegungsfugenprofil

Vorteile

- ✓ UV-verschleiß
- ✓ Hitzebeständig bis 160 °C
- ✓ Universal anwendbar

Anwendung

- Zum Einbau von sauberen Putzabschlüssen bei dünnen Putzen
- Anwendbar auf Flächen, Innen- und Außenecken

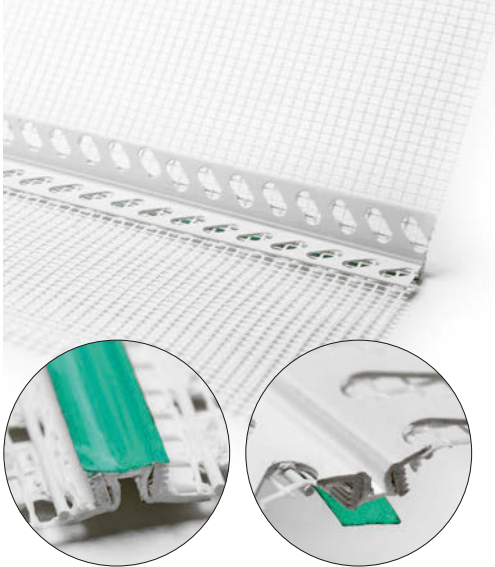

Art.-Nr.	Dehnfuge	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
515 2006	6 mm	2 m	25 St.	5,71	50 St.	5,22
515 2009	9 mm	2 m	25 St.	6,53	50 St.	5,93

ab 1,67 €

499 Alfa PVC-Bewegungsprofil

Extrem hochwertiges, flexibles Hart-PVC-Bewegungsprofil mit Weich-PVC Mittelteil

Premium

Vorteile

- ✓ Hart-PVC, bricht nicht beim Montieren / Tackern
- ✓ Putzdicke: 1 mm
- ✓ Anforderungen nach DIN 18181
- ✓ Saubere Ecken
- ✓ Handliche 25 m Rolle
- ✓ Einfache Verarbeitung

Anwendung

- Zum Verstärken und Ausgleichen von Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich
- Wird beidseitig bis zum Weich-PVC Mittelteil angespachtelt
- Kann zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigt werden



Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
499 2525	25 x 25 mm	25 m	1 St.	1,78	4 St.	1,67

528 Alfa Putzabschlussprofil ab 0,70 €


Hochwertige PVC-Abzugskante mit angebrachtem WDVS-Gewebe

Vorteile

- ✓ **Reißfestes WDVS-Gewebe**
- ✓ **Schlagzäher Hart-PVC**

Anwendung

- Für die Erstellung von sauberen Putzabschlüssen und Spachtelungen geeignet
- Für die seitliche Begrenzung von Feinputzen, Dekor- und Gewebetapeten

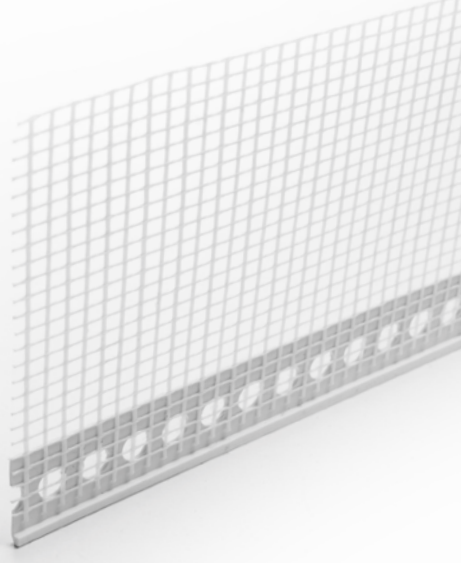

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
528 2503	3 mm	2,5 m	100 St.	0,87	300 St.	0,70
528 2506	6 mm	2,5 m	100 St.	0,89	300 St.	0,74

5315 Alfa Tapetenkantenprofil ab 0,74 €

Schlagzähes, robustes, dennoch feines Tapetenkantenprofil

Vorteile

- ✓ **Exakte Kanten**
- ✓ **Schützt vor Beschädigung**
- ✓ Einfaches Verkleben der Tapeten
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Schlagzähes, robustes PVC-Profil
- ✓ Stärke: 2 mm
- ✓ Schenkelmaß: 20 x 20 mm

Anwendung

- Für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- und Strukturtapeten und andere Wandbeschichtungsmaterialien
- Zum Überdecken von beschädigten und ungeraden Kanten



Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5315 0010	Innenecke	2,6 m	30 St.	0,81	60 St.	0,74
5315 2600	Außenecke	2,6 m	60 St.	0,81	120 St.	0,74

500 Alfa PVC Kanten-Spachtelprofil ab 0,34 €


Aus Hart-PVC bestehendes Kantenprofil mit Längsrillen

Vorteile

- ✓ **Flexibel**
- ✓ **Putzdicke 2 mm**
- ✓ Zusätzliche Fixierung durch Längsrillen

Anwendung

- Zum Ausgleichen von Unebenheiten
- Für eine saubere Kante

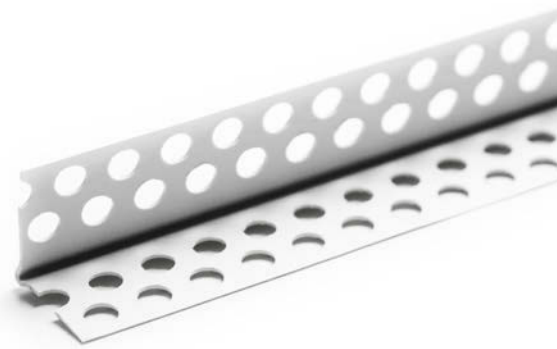


Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
500 2525	25 x 25 mm	2,5 m	100 St.	0,46	200 St.	0,40	600 St.	0,34

ab 1,18€

518 Alfa Panzerwinkel

Robuster, alkalibeständiger Panzerwinkel 560 g/m²

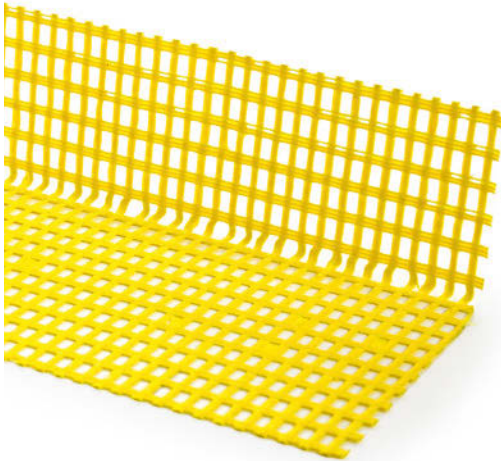

Vorteile

- ✓ Schiefefest
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Exakte Eckausbildungen
- ✓ Grammaturn 560 g/m²

Anwendung


- Zur Eckenverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen
- Hervorragend für dickschichtige Armierungssysteme geeignet

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
518 2610	100 x 150 mm	2,6 m	50 St.	1,36	100 St.	1,18

ab 4,74€

551 Alfa Blechanschlussprofil inkl. Steckverbinder

UV-verschweißtes, weichmacherfreies, robustes Blechanschlussprofil

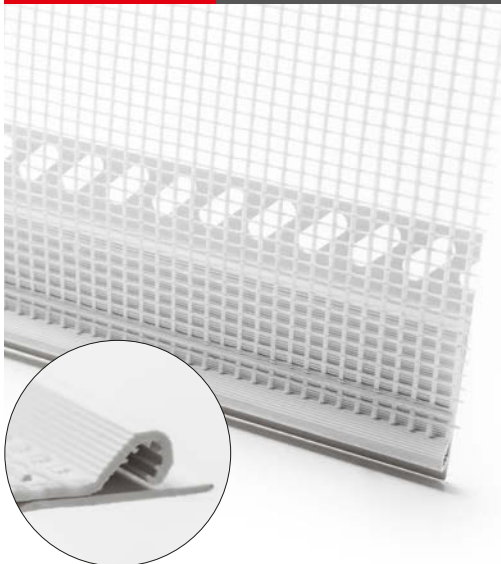

Vorteile

- ✓ UV-verschweißt
- ✓ Hitzebeständig bis 160 °C
- ✓ Gezielte Feuchtigkeitsleitung
- ✓ Steckverbinder
- ✓ Leichte Bearbeitung

Anwendung


- Zum Erzeugen von wasserdichten, risslosen Verbindungen zwischen Putz und Blech

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
551 2010	10 mm	2 m	25 St.	5,26	100 St.	4,74

ab 1,79€

5320 Alfa Attika Profil

Robustes Attika-Abschlussprofil mit Gewebe und Klebestreifen

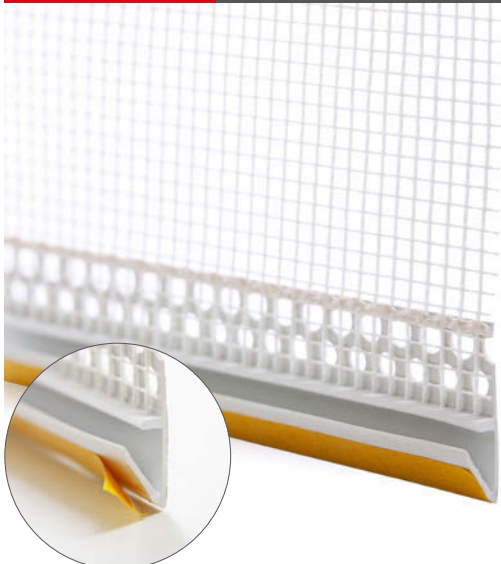

Vorteile

- ✓ Sichere Wasserabführung
- ✓ Perfekter Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
- ✓ Verhinderung von Schäden
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Alkalibeständiges, schiefefestes Gewebe
- ✓ Schlagzähes, robustes PVC-Profil
- ✓ Mit Selbstklebestreifen

Anwendung

- Zum sauberen Putzabschluss unter dem Attikablech oder einem unteren Fensterbankanschluss

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5320 2500	12,5 cm	2,5 m	10 St.	1,92	40 St.	1,79

5297 Alfa Einfassprofil FLEXO ab 1,40 €

Selbstklebendes Hart-PVC Einfassprofil mit Akkordeon-Profil und Lippe

Vorteile

- ✓ **Elastischer Anschluss**
- ✓ **Selbstklebendes Profil**
- ✓ **Sauberer Abschluss durch Dichtlippe**
- ✓ Klemmwirkung
- ✓ Schlagfähiger Hart-PVC
- ✓ UV- und witterungsbeständig
- ✓ Keine Putzabrisse

Anwendung

- Zum sauberen Abschluss und Verarbeitung von Gipskartonplatten
- Akkordeon-Profil für einen elastischen Anschluss einer trockenen Fensterlaibung an ein Fensterrahmenprofil



Art.-Nr.	Stärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5297 2512	12,5mm	2,5m	30 St.	1,47	60 St.	1,40

514 Alfa Einfassprofil mit Schaumband und Schutzlippe ab 0,91 €

Ungleichschenkliges, selbstklebendes Hart-PVC Einfassprofil mit Lippe

Vorteile

- ✓ **Ungleichschenklige**
- ✓ **Selbstklebendes Profil**
- ✓ **Sauberer Abschluss mit Dichtlippe**
- ✓ Klemmwirkung
- ✓ Schlagzäher Hart-PVC
- ✓ Keine Putzabrisse

Anwendung

- Zum Erstellen und Anschließen von geraden Kanten



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
514 2512	12,5 mm x 2,5 m	50 St.	0,96	100 St.	0,91

556 Alfa Einfassprofil mit Schaumband ab 0,80 €


Profil aus schlagzähem Hart-PVC mit selbstklebendem Schaumband

Vorteile

- ✓ **Für eine Vielzahl von Gipskartonplatten geeignet**
- ✓ **Ungleichschenklige**
- ✓ **Selbstklebendes Aufsteckprofil**
- ✓ Schlagzäher Hart-PVC
- ✓ Keine Putzabrisse

Anwendung

- Für eine saubere Verarbeitung von Gipskartonplatten im Kantenbereich

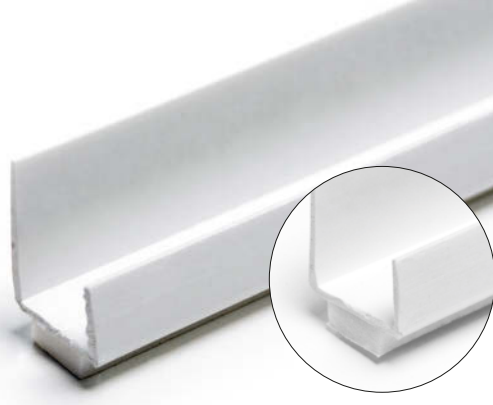

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
556 2512	12,5 mm x 2,5 m	50 St.	0,93	100 St.	0,80

529 Alfa Einfassprofil ab 0,53 €

Profil aus schlagzähem Hart-PVC

Vorteile

- ✓ **Für eine Vielzahl von Gipskartonplatten geeignet**
- ✓ **Ungleichschenklige**
- ✓ Schlagzäher Hart-PVC

Anwendung

- Für eine saubere Verarbeitung von Gipskartonplatten im Kantenbereich



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
529 2512	12,5 mm x 2,5 m	100 St.	0,63	250 St.	0,53

ab 1,62 €

394 Alfa Kantenprofil Außenputz

Besonders stabiles Kantenprofil mit runder Kante und Hart-PVC-Überzug

Vorteile

- ✓ 10/14 mm Putzdicke
- ✓ Runde Kantenausführung
- ✓ 40 mm Schenkellänge
- ✓ Mit PVC-Überzug
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Für saubere Kanten mit Putzen aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
394 2510	10 mm	2,5 m	30 St.	1,85	90 St.	1,73	180 St.	1,62
394 2515	14 mm	2,5 m	30 St.	1,90	90 St.	1,80	180 St.	1,70

ab 2,56 €

396 Alfa Sockelprofil Außenputz

Besonders stabiles Sockelabschlussprofil für den Außenputz mit Hart-PVC-Überzug

Vorteile

- ✓ 10/14 mm Putzdicke
- ✓ PVC-Überzug mit Tropfnase
- ✓ 49 mm Schenkellänge
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Für einen sauberen Sockelabschluss im WDVS-Bereich
- Für Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
396 2510	10 mm	2,5 m	25 St.	2,72	75 St.	2,63	150 St.	2,56
396 2514	14 mm	2,5 m	25 St.	2,85	75 St.	2,75	150 St.	2,69

ab 2,56 €

395 Alfa Putzabschlussprofil Außenputz

Besonders stabiles Putzabschlussprofil für den Außenputz mit Hart-PVC-Überzug

Vorteile

- ✓ 10/14 mm Putzdicke
- ✓ Mit PVC-Überzug
- ✓ 51 mm Schenkellänge
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Für saubere Putzabschlüsse mit Putzen aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips



Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
395 2510	10 mm	2,5 m	25 St.	2,72	75 St.	2,63	150 St.	2,56
395 2514	14 mm	2,5 m	25 St.	2,85	75 St.	2,75	150 St.	2,69

520 Alfa Alu Kantenprofil 90° ab 0,42€

Glattes, gelochtes, sehr dünnes 90° Alu-Kantenprofil

Vorteile

- ✓ **Verbesserte Haftung**
- ✓ **Leichte Bearbeitung**
- ✓ **Sehr dünn**
- ✓ Verschleißbare Röhre

Anwendung

- Zum Schutz von Gipskartonkanten sowie anderen Ecken und Kanten



Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
520 2523	23,5 x 23,5 mm	2,5m	100 St.	0,53	200 St.	0,50	500 St.	0,42
520 3023	23,5 x 23,5 mm	3m	100 St.	0,53	200 St.	0,50	500 St.	0,42
520 2545	45 x 45 mm	2,5m	20 St.	2,31	40 St.	2,17	100 St.	2,05

506 Alfa Alu Kantenprofil 135° ab 0,47€

Glattes, gelochtes, sehr dünnes 135° Alu-Kantenprofil

Vorteile

- ✓ **Hochwertiges Aluminium**
- ✓ **Einfache Verarbeitung**
- ✓ Verschleißbare Röhre

Anwendung

- Zum einfachen Schutz von Ecken im Winkel von 135°



Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE0	€/m	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
506 2523	23 x 23 mm	2,5m	25 St.	0,59	50 St.	0,54	100 St.	0,51	250 St.	0,47
506 3023	23 x 23 mm	3m	25 St.	0,59	50 St.	0,54	100 St.	0,51	250 St.	0,47

389 Alfa Kantenprofil Innenputz ab 0,46€


Spitzes, besonders stabiles Kantenprofil mit rautenförmigem Stahlblechgewebe

Vorteile

- ✓ **10 mm Putzdicke**
- ✓ **Spitze Kantenausführung**
- ✓ **34 mm Schenkellänge**
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Für saubere Kanten mit Putzen aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

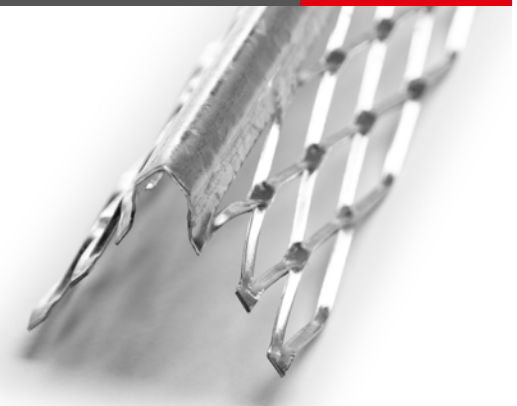

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
389 2510	10 mm	2,5m	50 St.	0,53	150 St.	0,49	300 St.	0,46
389 2610	10 mm	2,6m	50 St.	0,53	150 St.	0,49	300 St.	0,46
389 3010	10 mm	3m	50 St.	0,53	150 St.	0,49	300 St.	0,46

ab 0,42 €

516 Alfa Göppinger ALU-Abschlussprofil

Glattes, einseitig gelochtes, dünnes Aluminium-Abschlussprofil



Vorteile

- ✓ **Verbesserte Haftung**
- ✓ **Leichte Bearbeitung**
- ✓ Hochwertiges Aluminium
- ✓ Verschleißbare Röhre

Anwendung

- Zum Erzeugen und zum Schutz von geraden Kanten speziell bei gleitenden Wand- und Deckenabschlüssen

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
516 2513	13,5 x 23,5 mm	2,5 m	100 St.	0,49	200 St.	0,46	500 St.	0,42
516 3013	13,5 x 23,5 mm	3 m	100 St.	0,49	200 St.	0,46	500 St.	0,42

ab 1,09 €

391 Alfa Putzabschlussprofil Innenputz

Besonders stabiles Putzabschlussprofil für den Innenputz



Vorteile

- ✓ **3/6/9 mm Putzdicke**
- ✓ **31 mm Schenkellänge**
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Für saubere Putzabschlüsse mit Putzen aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
391 2503	3 mm	2,5 m	50 St.	1,21	150 St.	1,12	300 St.	1,09
391 2506	6 mm	2,5 m	50 St.	1,28	150 St.	1,18	300 St.	1,14
391 2509	9 mm	2,5 m	50 St.	1,35	150 St.	1,22	300 St.	1,19

ab 0,51 €

390 Alfa Schnellputzprofil

Besonders stabiles Schnellputzprofil



Vorteile

- ✓ **6/10 mm Putzdicke**
- ✓ **Gleichmäßiges Verputzen**
- ✓ **Runde Kantenausführung**
- ✓ Beidseitige Zinkauflagendicke von 275 g/m²
- ✓ Sendzimir-verzinktes Spaltband (EN 10142)

Anwendung

- Zum Ausgleichen von Unebenheiten
- Zum schnellen, gleichmäßigen und sicheren Verputzen von Wand und Decke
- Für Putze aus Kalk, Kalkzement, Zement und Gips

Art.-Nr.	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
390 2506	6 mm	2,5 m	50 St.	0,57	150 St.	0,53	300 St.	0,51
390 2510	10 mm	2,5 m	50 St.	0,65	150 St.	0,59	300 St.	0,56

ab 1,05 €

566 Alfa GK Abschlussprofil

Verzinktes, hochwertiges Abschlussprofil



Vorteile

- ✓ **Beidseitige Zinkauflage**
- ✓ **Plattenstärke 12,5 mm**
- ✓ Schenkelmaße 14 x 33 mm

Anwendung

- Zum einfachen und sauberen Abschließen von Gipskartonplatten

Art.-Nr.	Schenkel	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
566 3012	14 x 33 mm	3 m	25 St.	1,15	100 St.	1,05

5283 Alfa Drahrichtwinkel AP ab 1,31 €


Eckprofil aus punktgeschweißtem, verzinktem Stahldraht in AP Ausführung

Vorteile

- ✓ **Punktgeschweiß**
- ✓ **Mit 9 senkrechten Drähten**
- ✓ **Gleichschenkl**
- ✓ Nach Verschweißung verzinkt – keine Angriffspunkte für Rost
- ✓ Baustoffklasse A1

Anwendung

- Für Innen- und Außenputze an Wänden, Zwischendecken, Decken und Pfeilern
- Zur Stabilisierung und zum Schutz von Kanten und Ecken

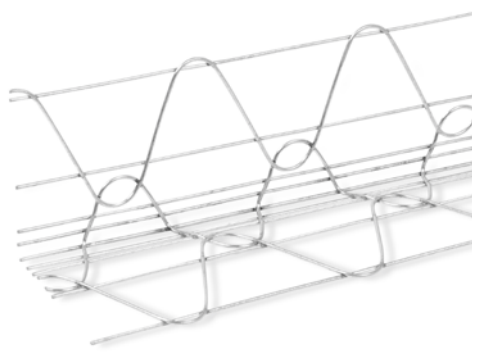

Art.-Nr.	Schenkel	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5283 0295	62x62 mm	15 mm	2,95 m	40 St.	1,41	80 St.	1,31

5285 Alfa Drahrichtwinkel APA ab 1,27 €


Asymmetrisches Eckprofil aus punktgeschweißtem, verzinktem Stahldraht in APA Ausführung

Vorteile

- ✓ **Punktgeschweiß**
- ✓ **Ungleichschenkl**
- ✓ Nach Verschweißung verzinkt – keine Angriffspunkte für Rost
- ✓ Baustoffklasse A1

Anwendung

- Für Innen- und Außenputze an Wänden, Zwischendecken, Decken und Pfeilern
- Zur Stabilisierung und zum Schutz von Kanten und Ecken
- Für schmale Tür- und Fensterlaibungen

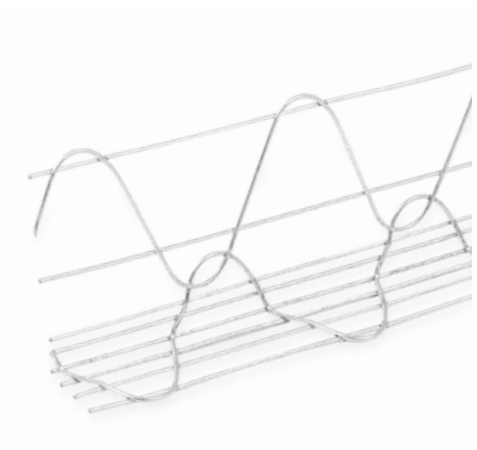

Art.-Nr.	Schenkel	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5285 0295	30x62 mm	15 mm	2,95 m	40 St.	1,37	80 St.	1,27

5284 Alfa Drahrichtwinkel APS ab 1,19 €


Eckprofil aus punktgeschweißtem, verzinktem Stahldraht in APS Ausführung

Vorteile

- ✓ **Punktgeschweiß**
- ✓ **Mit 7 senkrechten Drähten**
- ✓ **Kein Entmischen**
- ✓ **Gleichschenkl**
- ✓ Nach Verschweißung verzinkt – keine Angriffspunkte für Rost
- ✓ Baustoffklasse A1

Anwendung

- Für Innen- und Außenputze an Wänden, Zwischendecken, Decken und Pfeilern
- Zur Stabilisierung und zum Schutz von Kanten und Ecken

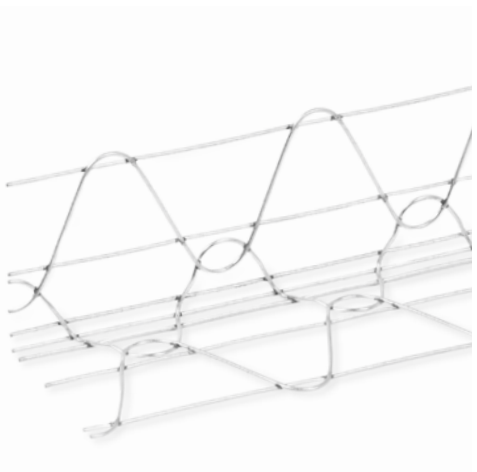

Art.-Nr.	Schenkel	Putzstärke	Länge	VE1	€/m	VE2	€/m
5284 0295	62x62 mm	15 mm	2,95 m	40 St.	1,30	80 St.	1,19

Alfa Grundierungen



	Eigenschaften			Einsatz		Untergrund										
	Preis / St.	Anwendung	Nachfolgende Beschichtungen	Innen	Außen	Beton	Poren-Beton	Putz	Ziegelstein	Kalksandstein	Mischmauerwerk	Faserzementplatten	Spanplatten	Gipskartonplatten	Gips	Styropor
783 Alfa Betonkontakt Seite 197	ab 26,89 €	Haftbrücke	Gips-/ Kalkgipsputze, Dünnsch. Putze	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
786 Alfa Aufbrennsperre für Putze Seite 196	ab 23,20 €	Kein Aufbrennen von Putz	-	●	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○
785 Alfa Sperrgrund Seite 195	ab 62,66 €	Absperrung	Putze	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
772 Alfa Haftgrundierung Seite 196	ab 23,30 €	Haftbrücke	Putze	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○
776 Alfa Tapetengrund Seite 196	ab 29,21 €	Beseitigt Farbtonunterschiede	Tapeten, Vliese	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
784 Alfa Quarzgrund für Putze Seite 197	ab 30,37 €	Haftbrücke	Putze	●	●	●	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○
249 Alfa Putzgrund Seite 197	ab 34,28 €	Haftbrücke, Reguliert Saugfähigkeit	Dünnsch. Putze	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
787 Alfa Silikatgrundierung Seite 198	ab 31,85 €	Verfestigung, Reguliert Saugfähigkeit	Mineral- und Silikatfarben	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○
789 Alfa Hydrosol Tiefgrund Seite 199	ab 22,67 €	Verfestigung, Reguliert Saugfähigkeit	Farbanstriche (Dispersionsbasis)	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○
775 Alfa Tiefgrund Seite 199	ab 14,65 €	Verfestigung, Reguliert Saugfähigkeit	Farbanstriche (Dispersionsbasis)	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○
737 Alfa Silikon Tiefgrund FA Seite 199	ab 43,03 €	Verfestigung, Reguliert Saugfähigkeit, Erhöht Wasserabweisung	Silikon- Fassadenfarbe	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

7591 Alfa Isolierspray ab 6,95 €

Hochwertiges, hochdeckendes, schnell trocknendes Grundierspray

Vorteile

- ✓ **Hoher Druck für schnelles Arbeiten**
- ✓ **Höchste Deckkraft**
- ✓ **Große 500 ml Spraydose**
- ✓ Hohe Isolier- und Absperrwirkung
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Haftverstärkend für nachfolgende Beschichtungen
- ✓ Hoch ergiebig
- ✓ Styropor wird nicht angelöst
- ✓ Kann als Endbeschichtung eingesetzt werden

Anwendung

- Überdeckt und sperrt Flecken wie Wasserränder, Nikotin, Rauch, Ruß, Teer, Rostflecken, Schimmel, Graffiti und viele zahlreiche Farbstoffe
- Geeignet auf Decken und Wänden mit Dispersionsfarbe, Putz, Faserzement, Beton, Holz, Tapeten z. B. Rauhfaser
- Zur Absperrung von Problemuntergründen



Technische Daten

- Glanzgrad: Matt
- Griff trocken: nach 5 – 10 Minuten
- Klebfreiheit: nach 10 Minuten
- Überstreichbar: nach 30 Minuten
- Durchgehärtet: nach 24 Stunden

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7591 0500	500 ml	Weiß	1 St.	9,38	6 St.	7,69	24 St.	6,95

785 Alfa Sperrgrund ab 62,66 €

Wasserverdünnbare, gebrauchsfertige, feinkörnige Spezialgrundierung

Vorteile

- ✓ **Diffusionsfähig und absperrend**
- ✓ **Hohe Isolierwirkung und Deckkraft**
- ✓ **Gutes Haftvermögen**
- ✓ 60 bis 75 m² / Eimer
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Weichmacher- und lösemittelfrei
- ✓ Emissionsarm

Anwendung

- Für Problemuntergründe wie Gipskartonplatten, nikotinvergilbte Altanstriche, trockene Wasserflecken, Ruß-, Öl-, Lignin- und Fettflecken
- Auf Wand- und Deckenflächen und in Wohnräumen, Küchen, Bädern und Gaststätten einsetzbar



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
785 0015	15 kg	Weiß	1 St.	68,88	7 St.	62,66

ab 23,20 €

786 Alfa Aufbrennsperre für Putze

Wasserverdünnbare, gebrauchsfertige Spezialgrundierung



Vorteile

- ✓ Hohes Eindringvermögen, schnellwirkend
- ✓ Feinteiliges Hydrosol
- ✓ 30 bis 70 m²/Kanister
- ✓ Gelb-transparent
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Emissionsarm

Anwendung

- Verhindert „Aufbrennen“ von Putzen bei stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leicht- und Hochlochziegel und Mischmauerwerken
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
786 0010	10l	Gelb-Transparent	1 St.	27,84	10 St.	23,20

ab 23,30 €

772 Alfa Haftgrundierung

Wasserverdünnbare, atmungsaktive Dispersions-Haftgrundierung



Vorteile

- ✓ Sehr gute Wetterbeständigkeit
- ✓ Sehr gute Lichtbeständigkeit
- ✓ 60 bis 70 m²/Eimer
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Geruchsneutral

Anwendung

- Für optimale Haftung
- Auf allen schwach und nicht saugenden Untergründen
- Für anschließende Beschichtungen



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
772 0010	10l	Weiß-Matt	1 St.	29,11	7 St.	23,30

ab 29,21 €

776 Alfa Tapetengrund

Weiß, gebrauchsfertige Grundierung für Tapeten



Vorteile

- ✓ Beseitigt Farbtonunterschiede
- ✓ Reguliert die Saugfähigkeit
- ✓ Tragfähiger Untergrund
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Weiß pigmentiert

Anwendung

- Dient als Voranstrich für durchscheinende oder überstreichbare Tapeten
- Für tragfähige und gleichmäßige Untergründe
- Auf fast allen üblichen mineralischen Untergründen sowie Gipskartonplatten und Dispersionsfarbenstrichen anwendbar



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
776 0010	10l	Weiß-Matt	1 St.	32,59	7 St.	29,21

783 Alfa Betonkontakt ab 26,89 €

Wässrige, gebrauchsfertige Dispersions-Quarzhaftrücke

- Vorteile**
- ✓ **Hohe Haftfestigkeit**
 - ✓ **60 bis 100 m²/Eimer**
 - ✓ **Rot-lasierend**
 - ✓ **Leicht zu verarbeiten**
 - ✓ **Weichmacher- und lösemittelfrei**

- Anwendung**
- Erhöht die Verbundfähigkeit des Untergrundes zu Gips- und Kalkgipsputzen, dünn-schichtigen mineralischen und pastösen Edelputzen
 - Für Gips- und Kalkgipsputze auf Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelementen, Gipskartonplatten und Styroporflächen
 - Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- und Kalkzementbasis



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
783 0020	20 kg	Rot-Lasierend	1 St.	32,06	5 St.	28,47	12 St.	26,89

784 Alfa Quarzgrund für Putze ab 30,37 €

Wasserverdünnbare, gebrauchsfertige, quarzhaltige Dispersions-Grundbeschichtung

Bestseller

- Vorteile**
- ✓ **Spannungsarm**
 - ✓ **70 bis 100 m²/Eimer**
 - ✓ **Weiß-lasierend**
 - ✓ **Leicht zu verarbeiten**
 - ✓ **Geruchsarm**
 - ✓ **Umweltfreundlich**

- Anwendung**
- Auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Kalksandstein und Holzspanplatten für nachfolgendes Auftragen von Putzen
 - Als Haftbrücke für nachhaltige Beschichtung



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
784 0020	20 kg	Weiß	1 St.	35,65	5 St.	32,06	12 St.	30,37

249 Alfa Putzgrund ab 34,28 €

Extra feiner, weiß pigmentierter, haftvermittelnder Putzgrund auf Kunstharz-Dispersions-Basis

- Vorteile**
- ✓ **Haftvermittelnd**
 - ✓ **Reguliert die Saugfähigkeit**
 - ✓ **Weiß-lasierend**
 - ✓ **80 bis 150 m²/Eimer**
 - ✓ **Quarzhaltig**
 - ✓ **Leicht zu verarbeiten**
 - ✓ **Lösemittelfrei**
 - ✓ **Wasserdampfdurchlässig**
 - ✓ **Wetterbeständig**

- Anwendung**
- Voranstrich auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Kalksandstein und Holzspanplatten
 - Für nachfolgendes Auftragen von Putzen
 - Als Haftbrücke für nachhaltige Beschichtung



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
249 0025	25 kg	Weiß-lasierend	1 St.	40,82	6 St.	37,65	24 St.	34,28

ab 31,85 €

787 Alfa Silikatgrundierung

Wasserverdünnbare, gebrauchsfertige, transparent trocknende Grundierung auf Silikatbasis



Vorteile

- ✓ **Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit**
- ✓ **Tiefenwirksam**
- ✓ **Sehr gut verfestigend**
- ✓ Egalisierend
- ✓ 60 bis 100 m² / Kanister
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Umweltverträglich

Anwendung

- Dient als Voranstrich für alle nachfolgenden Anstriche mit Silikatfarbe
- Zur Fixierung von mineralischen Untergründen wie Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk und Faserzementplatten geeignet
- Als Verdünnungsmittel einsetzbar



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
787 0010	10l	Transparent	1 St.	35,33	10 St.	31,85

ab 11,75 €

812 Alfa Tiefgrund /Voranstrich

Hochwirksamer Voranstrich für Flüssigfolie



Vorteile

- ✓ **Extrem gut wirksam**
- ✓ **Leicht zu verarbeiten**
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ 20 bis 50 m² / Kanister
- ✓ Hoher Feststoffgehalt
- ✓ Nicht grundierte Stellen sichtbar durch blaue Farbe
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Entspricht den Anforderungen der GEV-Prüfmethode (Emissionsklasse EC1 PLUS)

Anwendung

- Für saugende und wenig saugende Untergründe
- Für eine bessere Haftung der Flüssigfolie



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
812 0005	5 kg	Bläulich-lasierend	1 St.	15,34	3 St.	13,02	10 St.	11,75
812 0010	10 kg	Bläulich-lasierend	1 St.	26,94	3 St.	23,46	10 St.	22,30

ab 31,11 €

771 Alfa Allgrund

Hochwertige Kunstharz-Grundierung mit aktiven Rostschutzpigmenten



Vorteile

- ✓ **Hohe Haftfestigkeit**
- ✓ **Mit aktiven Rostschutzpigmenten**
- ✓ 30 bis 33 m² / Dose
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Korrosionsschutz auf Stahl, verzinkten Stahlbauteilen, Zink, Aluminium und Kunststoff
- Grund- und Zwischenanstrich für nachfolgende Deckbeschichtungen auf Kunstharzbasis
- Für Renovierungsanstriche und Altanstriche geeignet



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
771 0025	2,5l	Weiß	1 St.	33,75	3 St.	31,11

789 Alfa Hydrosol Tiefgrund ab 22,67 €

Unverdünnter, ergiebiger und diffusionsoffener PROFI-Tiefgrund Premium

- Vorteile**
- ✓ **Tiefenwirksam**
 - ✓ **Gute Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes**
 - ✓ **Gute Penetration**
 - ✓ Hervorragende Verfestigung des Untergrundes
 - ✓ Diffusionsoffen
 - ✓ Sehr ergiebig
 - ✓ Leichte Verarbeitung
 - ✓ Wasserverdünnbar, geruchsarm
 - ✓ Verbrauch: 100 bis 150 ml/m²

- Anwendung**
- Für stark oder unterschiedlich stark saugende, sandende mineralische Untergründe wie Putze, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Beton und Porenbeton
 - Auch bei leicht kreidenden, aber tragfähigen Altanstrichen



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
789 0010	10l	Transparent	1 St.	24,89	10 St.	22,67

775 Alfa Tiefgrund ab 14,65 €

Einfache, wässrige, gebrauchsfertige Spezialgrundierung Bestseller

- Vorteile**
- ✓ **Hoch wirksam**
 - ✓ **Gut absperrend**
 - ✓ **Hoch diffusionsfähig**
 - ✓ 65 m² bis 75 m² / Kanister
 - ✓ Leicht zu verarbeiten
 - ✓ Geruchsneutral

- Anwendung**
- Zur Verfestigung saugender und sandender Untergründe wie Putz und Beton
 - Zur Vorbehandlung saugender Ausbauplatten für nachfolgende Dispersionsfarb-Anstriche
 - Auch bei nicht tragfähigen und kreidenden Altanstrichen



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
775 0010	10l	Bläulich-lasierend	1 St.	17,92	10 St.	14,65
775 1000T	10l	Transparent-lasierend	1 St.	17,92	10 St.	14,65

737 Alfa Silikon Tiefgrund FA ab 43,03 €

Unverdünnte, lösemittelfreie Spezialgrundierung mit hydrophobierender Wirkung

- Vorteile**
- ✓ **Gute Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes**
 - ✓ **Erhöht die Wasserabweisung bei Silikon-Systemen**
 - ✓ **Algizid und fungizid ausgerüstet**
 - ✓ Gute Verfestigung des Untergrunds
 - ✓ Diffusionsoffen
 - ✓ Leichte Verarbeitung
 - ✓ Wasserverdünnbar, geruchsarm
 - ✓ Verbrauch: 100 bis 150 ml/m²

- Anwendung**
- Für feinporöse, stark saugende und leicht sandende Untergründe wie mineralische Putze, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Beton und Porenbeton
 - Auch für leicht kreidende aber tragfähige Altanstriche



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
737 0010	10l	Gelblich-transparent	1 St.	45,35	10 St.	43,03

Alfa Farben



	Eigenschaften						Einsatz		Untergrund			
	Preis/l	Anwendung	Deckvermögen	Nassabrieb	Schimmelpilz-hemmend	Vorbeugend gegen Algen- und Pilzbefall	Innen	Außen	Dispersionshaltig	Mineralisch	Tragfähige Altanstriche	
Innenfarben	553 Alfa Airless DINweiss Seite 202	ab 1,94 €	Airless-Objekt	2 bei 4 m ² /kg	3	○	○	●	○	●	●	●
	738 Alfa DINweiss Seite 201	ab 2,13 €	Objekt, Einfach	2 bei 7 m ² /l	3	○	○	●	○	●	●	●
	740 Alfa Malerweiss Seite 201	ab 2,93 €	Höchste Deckkraft	1 bei 7 m ² /l	3	○	○	●	○	●	●	●
	782 Alfa PROFlweiss Seite 203	ab 3,38 €	Höchste Deckkraft	1 bei 7 m ² /l	2	○	○	●	○	●	●	●
	278 Alfa SUPERweiß Seite 203	ab 5,04 €	Höchste Deckkraft, höchste Scheuerbeständigkeit	1 bei 8 m ² /l	1	○	○	●	○	●	●	●
	285 Alfa PREMIUM Innensilikon Seite 204	ab 4,64 €	Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit	2 bei 8 m ² /l	2	○	○	●	○	●	●	●
	741 Alfa Seidenlatex Seite 204	ab 4,54 €	Scheuerbeständig	2 bei 7 m ² /l	2	○	○	●	○	●	●	●
	276 Alfa PREMIUM BIO-Innen-silikatfarbe Seite 205	ab 4,05 €	Gesundes Raumklima, mineralisch	1 bei 7 m ² /l	2	●	○	●	○	●	●	●
	767 Alfa Mineral-/Silikatfarbe Seite 205	ab 3,04 €	Gesundes Raumklima, mineralisch	2 bei 7 m ² /l	3	●	○	●	○	○	●	●
	221 Alfa Anti-Schimmel-Farbe Seite 202	ab 6,59 €	Diffusionsoffen, mineralisch	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Fassadenfarben	768 Alfa Fassaden PROFlweiss Seite 206	ab 4,01 €	Wetterbeständig, Allrounder	-	-	○	●	○	●	●	●	●
	788 Alfa Silikat-Fassade Seite 207	ab 4,28 €	Höchste Diffusionsfähigkeit, mineralisch	-	-	○	●	○	●	○	●	●
	742 Alfa Siloxan Fassade Seite 206	ab 5,30 €	Wasserabweisend	-	-	○	●	○	●	●	●	●
	739 Alfa Silikon Fassade Seite 207	ab 6,10 €	Hoch wasserabweisend	-	-	○	●	○	●	●	●	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet



Für eine saubere Verarbeitung finden Sie unser **Airless Spritzgerät** und **Airless Düse** ab **Seite 373**

Alle Farben aus dieser Übersicht sind mit dem **341 Alfa Graco Airless Spritzgerät** (Seite 373) anwendbar. Mehr Informationen im technischen Datenblatt unter alfa-direkt.de.

740 Alfa Malerweiss ab 2,93€

Leistungsstarke, hochdeckende, waschbeständige PROFI-Dispersionswandfarbe

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Hohe Quadratmeterleistung**
- ✓ **Sehr gute Deckkraft**
- ✓ **Waschbeständig**
- ✓ Diffusionsfähig
- ✓ Leicht füllend
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Für leistungsstarke und hochwertige Wand- und Deckenanstriche auf Putzen, Gipsputzen, Beton-, Faserzement-, Gipskartonplatten, Rohfaser- sowie Strukturpapeten aus Vinylschaum oder Papier
- Im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich

Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN 53778
- Verbrauch: 140 bis 150 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
740 0125	12,5l	Weiß	1 St.	3,25	10 St.	3,14	24 St.	2,93

738 Alfa DINweiss ab 2,13€

Gut deckende, universelle, waschbeständige Dispersionswandfarbe

Vorteile

- ✓ **Waschbeständig**
- ✓ **Gute Deckkraft**
- ✓ **Gute Haftung zum Untergrund**
- ✓ Diffusionsfähig
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Für einfache und universelle Wand- und Deckenanstriche auf Putzen, Gipsputzen, Beton-, Faserzement-, Gipskartonplatten, Rohfaser- und Strukturpapeten aus Vinylschaum oder Papier

Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN 53778
- Verbrauch: 140 bis 150 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
738 0125A	12,5l	Altweiß	1 St.	2,34	10 St.	2,24	24 St.	2,13
738 0125W	12,5l	Weiß	1 St.	2,34	10 St.	2,24	24 St.	2,13

ab 1,94 €

553 Alfa Airless DINweiss

Gut deckende, universelle, waschbeständige Airless-Dispersionswandfarbe



Vorteile

- ✓ **Hervorragende Objektfarbe**
- ✓ **Waschbeständig**
- ✓ **Gute Deckkraft**
- ✓ Gute Haftung zum Untergrund
- ✓ Diffusionsfähig
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Für einfache und universelle Wand- und Deckenanstriche im Objektbereich
- Auf Putzen, Gipsputzen, Beton- und Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Rohfaser- sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier
- Ideal für alle gängigen Airless Spritzgeräte

Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 2 bei 4 m²/kg
- Nassabrieb: Klasse 3 nach DIN 53778
- Verbrauch: 140 bis 250 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
553 0040	26 l (40 kg)	Weiß	3 St.	2,15	6 St.	2,05	12 St.	1,94

ab 6,95 €

221 Alfa Anti-Schimmel-Farbe

Hoch diffusionsoffene, hoch deckende Sanierfarbe mit multifunktionaler Anti-Schimmel-Wirkung

Vorteile

- ✓ **Reduziert Oberflächenfeuchtigkeit**
- ✓ **Hohe Deckkraft**
- ✓ **Leichte Verarbeitung**
- ✓ Nachhaltiger Schutz vor mikrobiellem Befall
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Verarbeitungsfertig
- ✓ Hoch alkalisch

Anwendung

- Zur dauerhaften farblichen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen
- Für mineralische Untergründe sowie Gipskarton, Tapeten und tragfähige Altanstriche
- Bei der Sanierung von Schimmelflächen
- Zum Schutz vor mikrobiellem Befall

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 150 ml/m²
- ph-Wert: 11,3



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l
221 0050	5 l	Weiß	1 St.	7,37	4 St.	6,95

782 Alfa PROFlweiss ab 3,38 €

Hochdeckende, geruchsarme, füllkräftige, gebrauchsfertige Dispersionsfarbe

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Deckkraft**
- ✓ **Scheuerbeständig**
- ✓ **Wasserdampfdiffusionsfähig**
- ✓ Gute Haftung
- ✓ Spritzarm
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Wasserverdünnbar, umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Für Neu- und Renovieranstriche auf
Rauhfaser- und Strukturputzen,
Gipskartonplatten, Kunstharzputzen, alten
Dispersionsfarben, Mauerwerk, Putz und
Beton



Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 2 nach DIN 53778
- Verbrauch: 145 ml/m²
- Glanzgrad: matt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
782 0125	12,5l	Weiß	1 St.	3,80	10 St.	3,59	24 St.	3,38

278 Alfa SUPERweiß ab 5,04 €

Hochwertigste Dispersions-Innenfarbe mit bestem Deckvermögen und Nassabriebklassifizierung

Vorteile

- ✓ **Bestes Deckvermögen**
- ✓ **Kein Streifenlicht**
- ✓ **Höchste Scheuerbeständigkeit**
- ✓ Beste Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Perfektes Oberflächenbild
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Optimale Ausbesserung
- ✓ Raumlufthygienisch unbedenklich
- ✓ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Nach DIN 13 300

Anwendung

- Verwendbar auf allen Untergründen wie Putze, Beton, Faserzementplatten, Gipskarton, Rauhfasertapeten und Glasgewebe
- Ideal für Wand- und Deckenflächen, die schnell wieder nutzbar sein sollen
- Geeignet für Wohnbereiche, Schulen, Büros, Kaufhäuser, Gaststätten, Arztpraxen usw.



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
278 0125	12,5l	Weiß	1 St.	5,68	10 St.	5,25	24 St.	5,04

285 Alfa PREMIUM Innensilikon

Streiflichtunempfindliche Dispersions-Innenfarbe zur ansatzfreien Verarbeitung

Vorteile

- ✓ **Streiflichtunempfindlich**
- ✓ **Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit**
- ✓ **Gute Ausbesserungsfähigkeit**
- ✓ Hohes Deckvermögen
- ✓ Raumlufthygienisch unbedenklich
- ✓ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Nach DIN 13 300

Anwendung

- Für Neu- und Renovierungsanstriche
- Speziell für Flächen mit Streiflichteinfall
- Ideal für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche, da raumlufthygienisch unbedenklich
- Verwendbar auf allen Untergründen wie Putze, Beton, Faserzementplatten, Gipskarton, Rauhfaserpapeten und Glasgewebe



Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 2 bei 8 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 2 nach DIN 53778
- Verbrauch: 125 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
285 0125	12,5l	Weiß	1 St.	5,17	10 St.	4,85	24 St.	4,64

741 Alfa Seidenlatex

Gut deckende, scheuerbeständige, seidengänzende PROFI-Latex-Innenfarbe

Vorteile

- ✓ **Scheuerbeständig**
- ✓ **Sehr gute Reinigungsfähigkeit**
- ✓ **Desinfektionsmittelbeständig**
- ✓ Sehr guter Farbverlauf
- ✓ Gute Deckkraft
- ✓ Strukturerehaltend
- ✓ Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Für besonders beanspruchte Flächen in Büros, Schulen, Kaufhäusern, Arztpraxen und Gaststätten
- Ideal für Wand- und Deckenanstriche auf Putzen, Gipsputzen, Beton-, Faserzement- und Gipskartonplatten, Rauhfaser- und Strukturpapeten aus Vinylschaum oder Papier



Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 2 nach DIN 53778
- Verbrauch: 145 ml/m²
- Glanzgrad: seidenglänzend
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
741 0125	12,5l	Weiß	1 St.	5,06	10 St.	4,75	24 St.	4,54

276 Alfa PREMIUM BIO-Innensilikatfarbe ab 4,05 €

Hochdeckende, feuchteregulierende, allergikerfreundliche BIO-Innenfarbe auf Silikatbasis

Vorteile

- ✓ Vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall
- ✓ Allergikerfreundlich
- ✓ Sehr gutes Deckvermögen
- ✓ Hoch diffusionsfähig
- ✓ Scheuerbeständig
- ✓ Optimale Verarbeitung
- ✓ Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Frei von Konservierungsmitteln
- ✓ Nach DIN 18363

Anwendung

- Für raumklimaverbessernde und wohngesunde Neuanstriche
- Geeignet auf mineralischen Untergründen wie Putze, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Faserzementplatten
- Hervorragend geeignet auf Gipskarton, Raufasertapeten, Glasgewebe sowie auf alten, tragfähigen Silikatfarbenanstrichen
- Ideal geeignet für Wohnbereiche, Schulen, öffentliche Gebäude und in der Denkmalpflege
- Geeignet für Lebensmittellagerräume



Technische Daten

- Deckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/Liter
- Nassabrieb: Klasse 2 nach DIN 53778
- Verbrauch: 145 ml/m²
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Max. Korngröße: fein
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,021 "



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
276 0125	12,5l	Weiß	1 St.	4,47	10 St.	4,26	24 St.	4,05

767 Alfa Mineral- und Silikatfarbe ab 3,04 €

Hochdeckende, feuchteregulierende, gebrauchsfertige Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363

Vorteile

- ✓ Hoch diffusionsfähig
- ✓ Gutes Deckvermögen
- ✓ Allergikerfreundlich
- ✓ Waschbeständig
- ✓ Natürliche Schimmelpilzvorbeugung
- ✓ Sehr guter Farbverlauf
- ✓ Nicht filmbildend durch Verkiesselung
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Wasserverdünnbar, umweltverträglich, geruchsneutral

Anwendung

- Ideal für raumklimaverbessernde und wohngesunde Neuanstriche auf mineralischen Untergründen wie Putze, Beton, Mauerwerk, Gipskarton und Faserzementplatten
- Auch auf alten, tragfähigen Silikatfarbenanstrichen in Wohnbereichen, Schulen, öffentlichen Gebäuden und in der Denkmalpflege einsetzbar



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
767 0125	12,5l	Weiß	1 St.	3,46	10 St.	3,25	24 St.	3,04

ab 5,30 €

742 Alfa Siloxan Fassade

Wasserabweisende, diffusionsoffene Silikonharz-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit Algen- und Pilzbefallschutz

Vorteile

- ✓ Hoch wasserabweisend
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Mit Algen- und Pilzbefallschutz
- ✓ Sehr gute Kuppenabdeckung
- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Leicht füllend
- ✓ Umweltverträglich, geruchsarm

Anwendung

- Bietet hervorragenden Fassadenschutz für mineralische Untergründe und tragfähige Dispersions-Altbeschichtungen



Technische Daten

- Trockenschichtdicke: 100 bis 200 µm
- Verbrauch: 170 ml / m²
- Glanzgrad: matt
- Max. Korngröße: < 100 µm
- Abtönen: bis max. 5 %
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,026 "



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
742 0125	12,5l	Weiß	1 St.	5,72	10 St.	5,51	24 St.	5,30

ab 4,01 €

768 Alfa Fassaden PROFlweiss

Wetterbeständige, wasserabweisende, gut deckende Acrylat-Dispersionsfarbe

Vorteile

- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Gut deckend
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Diffusionsfähig
- ✓ Hohe Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe
- ✓ Gute Kanten- und Kuppenabdeckung
- ✓ Wasserverdünnbar, umweltverträglich, geruchsarm

Anwendung

- Für dauerhafte Außenanstriche auf glatten und strukturierten Putzuntergründen



Technische Daten

- Trockenschichtdicke: 100 bis 200 µm
- Verbrauch: 180 ml / m²
- Glanzgrad: matt
- Max. Korngröße: < 100 µm
- Abtönen: bis max. 5 %
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,026 "



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
768 0125	12,5l	Weiß	1 St.	4,35	10 St.	4,14	24 St.	4,01

739 Alfa Silikon Fassade ab 6,10€

Hoch wasserabweisende, diffusionsoffene Silikonharz-Fassadenfarbe mit Algen- und Pilzbefallschutz

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Hoch wasserabweisend**
- ✓ **Mit Algen- und Pilzbefallschutz**
- ✓ **Hoch witterungsbeständig**
- ✓ **Kapillarhydrophob**
- ✓ Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ✓ CO₂-durchlässig
- ✓ Leicht zu verarbeiten
- ✓ Wasserverdünnbar, umweltverträglich, geruchsarm

Anwendung

- Für besonders hochwertige, wasserabweisende Fassadenanstriche auf mineralischen Untergründen
- Für Renovierungsanstriche auf festen Kunstharzputzen, Putzen, Silikat- und Dispersionsanstrichen
- Ideal als Oberflächenbeschichtung auf WDV-Systemen
- Auch im Bereich der denkmalgeschützten Objekte einsetzbar

Technische Daten

- Trockenschichtdicke: 100 bis 200 µm
- Verbrauch: 170 ml/m²
- Glanzgrad: matt
- Max. Korngröße: < 100 µm
- Abtönen: bis max. 5 %
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,026 "



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
739 0125	12,5l	Weiß	1 St.	6,84	10 St.	6,52	24 St.	6,10

788 Alfa Silikat-Fassade ab 4,28€

Wasserabweisende, gut deckende, nicht brennbare Silikat-Fassadenfarbe

Vorteile

- ✓ **Gut deckend**
- ✓ **Hoch diffusionsfähig**
- ✓ **Wasserabweisend**
- ✓ Hervorragende Haftung durch Verkieselung
- ✓ Hoch alkalisch, CO₂-offen
- ✓ Natürliche Schimmelpilzvorbeugung
- ✓ Nicht brennbar A2
- ✓ Leichte Verarbeitung

Anwendung

- Für gut deckende Fassadenanstriche auf allen ungestrichenen mineralischen Untergründen wie Putze, Kalksandstein, Kalkputze, Zementputz und Beton
- Zur Renovierung alter, tragfähiger Silikat- und Mineralfarbenbeschichtungen

Technische Daten

- Trockenschichtdicke: 100 bis 200 µm
- Verbrauch: 180 ml/m²
- Glanzgrad: matt
- Max. Korngröße: < 100 µm
- Abtönen: bis max. 5 %
- Airless-Düse: 0,018 bis 0,026 "



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/l	VE2	€/l	VE3	€/l
788 0125	12,5l	Weiß	1 St.	4,81	10 St.	4,49	24 St.	4,28

Alfa mineralische Putze, pastöse Putze und Spachtelmassen



		Eigenschaften					Einsatz		Untergrund			
		Preis /kg	Anwendung	Schimmelpilzhemmend	Vorbiegend gegen Algen- und Pilzbefall	Gebrauchsfertig	Verarbeitung	Innen	Außen	Dispersionshaltig	Mineralisch	Tragfähige Altanstriche
Spachtelmasse	2750 Alfa Fugen- und Feinspachtel Seite 212	ab 0,90 €	Spachtel	○	○	○	Kelle, Traufel	●	○	○	●	●
	2751 Alfa Flächenspachtel Seite 212	ab 0,78 €	Spachtel	○	○	○	Kelle, Traufel	●	○	○	●	●
Mineralische Putze	246 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz – faserverstärkt Seite 210	ab 0,47 €	Unterputz	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	○	●	○
	247 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz Seite 210	ab 0,39 €	Unterputz	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	○	●	○
	248 Alfa Sockel-Leichtputz Seite 210	ab 0,43 €	Unterputz	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	○	●	○
	254 Alfa EDELweiß Putz Seite 211	ab 0,53 €	Oberputz	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	○	●	○
	255 Alfa Filzputz ULTRAweiß Seite 211	ab 0,58 €	Oberputz	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	○	●	○
	257 Alfa Klebe- und Armierungsmörtel Seite 209	ab 0,50 €	Armieren, Kleben	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	●	●	○
	258 Alfa Klebe- und Armierungsmörtel SUPERweiß Seite 209	ab 0,53 €	Armieren, Kleben	●	●	○	Kelle, Traufel	●	●	●	●	○
Pastöse Putze	266 Alfa Innenputz Seite 213	ab 1,15 €	Oberputz	○	○	●	Kelle, Traufel	●	○	●	●	●
	267 Alfa Silikat Innenputz Seite 213	ab 1,26 €	Oberputz	●	○	●	Kelle, Traufel	●	○	●	●	●
	269 Alfa Modellierputz Seite 214	ab 1,49 €	Kreativer Oberputz	○	○	●	Kelle, Traufel	●	○	●	●	●
	271 Alfa Quarz Rollputz Seite 214	ab 2,20 €	Kreativer Oberputz	○	○	●	Rolle, Pinsel, Spritzen	●	○	●	●	●
	274 Alfa Silikon Fassadenputz Seite 215	ab 1,50 €	Oberputz	●	●	●	Kelle, Traufel	○	●	○	●	○
273 Alfa Silikat Fassadenputz Seite 215	ab 0,90 €	Oberputz	●	●	●	Kelle, Traufel	○	●	○	●	○	

258 Alfa Klebe- und Armierungsmörtel SUPERweiß ab 0,53€

Stark haftender, hydraulisch erhärtender, zementärer Werkmörtel CS III mit hohem Weißgrad

Vorteile

- ✓ **Hoher Weißgrad**
- ✓ **Faserarmiert**
- ✓ **Hervorragend filzbar**
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Mit Haftzusatz
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ✓ Hoch elastisch

Anwendung

- Einsetzbar als Armierungsmörtel und zur Überarbeitung von Altfassaden aus tragfähigen mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen
- Filzbar und als Oberputz verwendbar
- Auch zum Kleben und Ansetzen von Dämmplatten geeignet
- Für Sockelbereich geeignet

Technische Daten


- Brandverhalten: A2 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 6 bis 7 Liter / Sack
- Verbrauch:
 - als Klebemörtel ca. 4 kg / m²
 - als Armierungsmörtel ca. 5 bis 6 kg / m²
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CS III



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
258 0025	25 kg	0 - 1 mm	1 St.	0,62	6 St.	0,60	42 St.	0,53



257 Alfa Klebe- und Armierungsmörtel ab 0,50€

Haftender, hydraulisch erhärtender, zementärer Werkmörtel CS III

Vorteile

- ✓ **Faserarmiert**
- ✓ **Gut filzbar**
- ✓ **Diffusionsoffen**
- ✓ Mit Haftzusatz
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ✓ Elastisch

Anwendung

- Einsetzbar als Armierungsmörtel und zur Überarbeitung von Altfassaden aus tragfähigen mineralischen oder dispersionshaltigen Untergründen
- Auch zum Kleben und Ansetzen von Dämmplatten geeignet
- Filzbar und als Oberputz verwendbar
- Für Sockelbereich geeignet

Technische Daten


- Brandverhalten: A2 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 5 bis 6 Liter / Sack
- Verbrauch:
 - als Klebemörtel ca. 4 kg / m²
 - als Armierungsmörtel ca. 5 bis 6 kg / m²
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CS III



Außen

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
257 0025	25 kg	0 - 1 mm	1 St.	0,58	6 St.	0,56	42 St.	0,50



ab 0,47 €

246 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz – faserverstärkt

Faserverstärkter, leichter, spannungsarmer Trockenmörtel CS II auf Kalk-Zement-Basis



Vorteile

- ✓ Vermindert Risse
- ✓ Schnell abbindend
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Faserarmiert
- ✓ Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- ✓ Spannungsarm
- ✓ Mit organischem Leichtzuschlag
- ✓ Rein mineralisch
- ✓ Hohe Ergiebigkeit
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar

Anwendung

- Einsetzbar als Faserleichtputz auf modernem, hochwärmedämmendem Mauerwerk (z.B. aus porisiertem Tonziegel oder Porenbetonsteinen)
- Auch auf anspruchsvollen Putzgründen (z.B. Mischmauerwerk)

Technische Daten

- Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 6 bis 7 Liter/Sack
- Verbrauch:
 - 20 kg ergibt ca. 26 l Frischmörtel
 - ca. 2,6 m² Putzfläche bei Putzstärke 10 mm (8 kg/m²)
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CS II



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
246 0020	20 kg	1 mm	1 St.	0,58	6 St.	0,56	42 St.	0,47

ab 0,39 €

247 Alfa Kalk-Zement-Leichtputz

Besonders leichter, spannungsarmer Werk trockenmörtel CS II auf Kalk-Zement-Basis



Vorteile

- ✓ Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- ✓ Rein mineralisch
- ✓ Spannungsarm
- ✓ Mit organischem Leichtzuschlag
- ✓ Hohe Ergiebigkeit
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar

Anwendung

- Einsetzbar als Unterputz für mineralisch gebundene Oberputze sowie Fliesen
- Besonders geeignet für wärmedämmende Wandbaustoffe wie porisierte Ziegel und Porenbeton

Technische Daten

- Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 8 Liter/Sack
- Wasseraufnahme: W1 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CS II

Anwendung

- Verbrauch:
 - 30 kg ergibt ca. 24 l Frischmörtel
 - ca. 2,4 m² Putzfläche bei Putzauftrag 10 mm (12,5 kg/m²)



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
247 0030	30 kg	0 - 1 mm	1 St.	0,46	6 St.	0,44	42 St.	0,39

ab 0,43 €

248 Alfa Sockel-Leichtputz

Wasserabweisender und wasserdampfdurchlässiger Werk trockenmörtel CS III



Vorteile

- ✓ Hoch wasserabweisend
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Spannungsarm
- ✓ Ergiebig
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ✓ Rein mineralisch

Anwendung

- Einsetzbar als ein- oder mehrlagiger Sockelputz auf hoch wärmedämmendem Mauerwerk sowie Kelleraußenwänden
- Auch geeignet als Unterputz für Duschen, Bäder und Kellerwände und zur Aufnahme geeigneter Oberputze

Technische Daten

- Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 8 Liter/Sack
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)

Anwendung

- Verbrauch: ca. 2,4 m² Putzfläche bei 10 mm Putzdicke (12,5 kg/m²)
- Mörtelkategorie: CS III



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
248 0030	30 kg	0 - 1 mm	1 St.	0,51	6 St.	0,46	42 St.	0,43

254 Alfa EDELweiß Putz ab 0,53€

Rein mineralischer Edelputzmörtel CS II auf Kalk-Zement-Basis mit hohem Weißgrad

Vorteile

- ✓ **Hoher Weißgrad**
- ✓ **Hand- und maschinenverarbeitbar**
- ✓ **Wasserabweisend**
- ✓ **Sehr gute Haftung**
- ✓ Mineralisch auf Kalk-Zement-Basis
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Besonders ergiebig

Anwendung

- Zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Scheiben- bzw. Kratzputzstruktur
- Ideal für alle mineralischen Unterputze (Kalk-, Kalkzement- und Zementputze), Gipskartonplatten, etc.



Technische Daten

- Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 9 Liter / Sack
- Verbrauch:
 - Körnung 1,5 mm: ca. 2,5 kg / m²
 - Körnung 2 mm: ca. 2,8 kg / m²
 - Körnung 3 mm: ca. 3,5 kg / m²
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CR,CS II-Wc2



Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	Außen		Innen			
			VE1	€/kg	VE2	€/kg		
254 3015	30 kg	1,5 mm	1 St.	0,59	6 St.	0,57	42 St.	0,53
254 3020	30 kg	2 mm	1 St.	0,59	6 St.	0,57	42 St.	0,53
254 3030	30 kg	3 mm	1 St.	0,59	6 St.	0,57	42 St.	0,53



255 Alfa Filzputz ULTRAweiß ab 0,58€

Besonders feiner, filzbarer, rein mineralischer Edelputzmörtel CS II mit hohem Weißgrad

Vorteile

- ✓ **Witterungs- und UV-beständig**
- ✓ **Höchster Weißgrad**
- ✓ **Wasserabweisend**
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Leichte und geschmeidige Verarbeitung
- ✓ Rein mineralisch
- ✓ Besonders gute Haftung
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hand- und maschinenverarbeitbar

Anwendung

- Einsetzbar als strukturierbarer Oberputz für alle Kalk-, Kalkzement- und Zementputze
- Mit Untergrundvorbereitung auch für Spachtel- und Ausgleichsmassen, Beton, Gipskartonplatten und Gipsputze geeignet



Technische Daten

- Brandverhalten: A1 (nicht brennbar)
- Wasserbedarf: 5,5 Liter / Sack
- Verbrauch (pro 1 mm Schichtdicke): ca. 1,5 kg / m²
- Wasseraufnahme: W2 (gemäß EN 998-1)
- Mörtelkategorie: CS II
- Ergiebigkeit: ca. 17 Liter Nassmörtel / Sack



Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	Außen		Innen			
			VE1	€/kg	VE2	€/kg		
255 0025	25 kg	0 - 0,7 mm	1 St.	0,69	6 St.	0,65	42 St.	0,58



ab 0,90 €

2750 Alfa Fugen- und Feinspachtel

Hochwertiger kunststoffvergüteter, gipsbasierter Spachtel für feine/dünne Spachtelungen



Vorteile

- ✓ **Hervorragend im Nullaufzug in dünnen Schichten**
- ✓ **Nach dem Austrocknen leicht schleifbar**
- ✓ **Lange Verarbeitungszeit**
- ✓ Sehr gute Haftung auch in dünnen Schichten
- ✓ Sahmigsteife Konsistenz und hohe Standfestigkeit
- ✓ Schafft einen festen Untergrund für Tapeten und Anstriche
- ✓ Trocknet in allen Schichtdicken durchgehend aus
- ✓ Leicht anzumischen
- ✓ Atmungsaktiv und feuchteregulierend
- ✓ Ökologisch unbedenklich

Anwendung

- Zur Fugenverspachtelung von Gipsplatten mit und ohne Fugendeckstreifen Q1 / Q2
- Zur Realisierung von Oberflächengütern Q3/Q4, insbesondere zur vollflächigen Nachspachtelung von Gipskartonoberflächen gemäß Qualitätsstufe Q4
- Zum Schließen von Fehlstellen, Ausbrüchen, Löchern und Schlitzen in Wänden und Decken
- Zum Kleben von Gipskarton- und Gipskartonverbundplatten (Trockenputz) sowie Gipselementen und -wandbauplatten

Technische Daten

- Weißgrad: ≥ 75
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
- Ansatz für Spachtelungen Fuge/Fläche: 1 kg auf ca. 650 ml Wasser
- Verbrauch (bei angegebenem Ansatz):
 - Fugenverspachtelung (Q1/Q2): 200 g/lfm Fuge (HRAK-Kante einer 12,5 mm GK-Platte)
 - Flächenverspachtelung (Q4): 950 g/m² Fläche (1 mm Schichtdicke)
- Wasserdampfdiffusionswiderstand μ : ca. 10
- Brandverhalten: A1
- Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,34 W/(m·K)
- DIN EN 13963 Typ 4B

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
2750 0025	25 kg	1 St.	1,06	5 St.	0,97	40 St.	0,90

ab 0,78 €

2751 Alfa Flächenspachtel

Hochwertige, kunststoffvergütete Gips-Spachtelmasse für dickschichtigen Auftrag



Vorteile

- ✓ **Sehr leicht schleifbar**
- ✓ **Hervorragend zum Flächenspachteln - besonders in dickeren Schichtstärken**
- ✓ **Lange Verarbeitungszeit**
- ✓ Sahmigsteife Konsistenz und hohe Standfestigkeit
- ✓ Schafft einen festen Untergrund für Tapeten und Anstriche
- ✓ Trocknet in allen Schichtdicken durchgehend aus
- ✓ Leicht anzumischen
- ✓ Atmungsaktiv und feuchteregulierend
- ✓ Ökologisch unbedenklich

Anwendung

- Zum vollflächigen Spachteln mineralischer Untergründe
- Je nach Untergrundvorbereitung sind Oberflächenqualitäten Q2 bis Q4 auf mineralischen Untergründen bzw. die Oberflächenqualität Q4 auf Gipskarton ≥ 2 mm Schichtdicke möglich
- Zum rationalen Ausgleichen, Verspachteln und Glätten von unebenen und rauen Flächen
- Zum Schließen von Fehlstellen, Ausbrüchen, Löchern und Schlitzen in Wänden und Decken
- Zum Füllen von Plattenfugen im Trockenbau mit und ohne Fugendeckstreifen

Technische Daten

- Weißgrad: ≥ 75
- Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten
- Ansatz für Spachtelungen Fuge/Fläche: 1 kg auf ca. 580 – 600 ml Wasser
- Verbrauch (bei angegebenem Ansatz):
 - Flächenverspachtelung (Q4): 950 g/m² Fläche (1 mm Schichtdicke)
- Wasserdampfdiffusionswiderstand μ : ca. 10
- Brandverhalten: A1
- Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,34 W/(m·K)
- DIN EN 13279-1
- DIN EN 13 963

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
2751 0025	25 kg	1 St.	0,95	5 St.	0,87	40 St.	0,78

266 Alfa Innenputz ab 1,15€

Gebrauchsfertiger, emissionsminimierter Innen-Dekorputz in Kratz- und Reibstruktur

Vorteile

- ✓ **Optimale Verarbeitungseigenschaften**
- ✓ **Strapazierfähig**
- ✓ **Diffusionsfähig**
- ✓ Hoher Weißgrad
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Emissionsklasse A+
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Nach DIN EN 15824

Anwendung

- Geeignet auf mineralischen und dispersionshaltigen Untergründen
- Auch auf tragfähigen Altanstrichen im Innenbereich einsetzbar



Technische Daten

- Brandverhalten: Brandklasse A2 (nicht brennbar) DIN EN 1350
- Verbrauch:
 - Körnung 1 mm: ca. 1,5 bis 2 kg/m²
 - Körnung 1,5 mm: ca. 2 bis 2,5 kg/m²
 - Körnung 2 mm: ca. 2,5 bis 3 kg/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch), sd-Wert: < 0,14 m



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Struktur	Körnung	VE1 €/kg	VE2 €/kg	VE3 €/kg
266 2510	25 kg	Kratzputz	1 mm	1 St. 1,33	5 St. 1,26	24 St. 1,15
266 2515	25 kg	Kratzputz	1,5 mm	1 St. 1,33	5 St. 1,26	24 St. 1,15
266 2520	25 kg	Kratzputz	2 mm	1 St. 1,33	5 St. 1,26	24 St. 1,15
266 2615	25 kg	Reibputz	1,5 mm	1 St. 1,31	5 St. 1,26	24 St. 1,15

267 Alfa Silikat-Innenputz ab 1,26€

Gebrauchsfertiger, diffusionsoffener Innenputz auf Silikatbasis in Kratzputzstruktur

Vorteile

- ✓ **Für Allergiker geeignet**
- ✓ **Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen**
- ✓ **Schimmelpilzhemmend**
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Hoher Weißgrad
- ✓ Optimale Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Emissionsklasse A+
- ✓ Nach DIN EN 15824

Anwendung

- Geeignet auf mineralischen und dispersionshaltigen Untergründen
- Für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen
- Speziell für sensible Bereiche wie Kindergärten und Krankenhäuser



Technische Daten

- Brandverhalten: Brandklasse A2 (nicht brennbar) DIN EN 1350
- Verbrauch:
 - Körnung 1 mm: ca. 1,5 bis 2,5 kg/m²
 - Körnung 1,5 mm: ca. 2 bis 2,5 kg/m²
 - Körnung 2 mm: ca. 2,5 bis 3 kg/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch), sd-Wert: < 0,14 m



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Struktur	Körnung	VE1 €/kg	VE2 €/kg	VE3 €/kg
267 2510	25 kg	Kratzputz	1 mm	1 St. 1,43	5 St. 1,36	24 St. 1,26
267 2515	25 kg	Kratzputz	1,5 mm	1 St. 1,43	5 St. 1,36	24 St. 1,26
267 2520	25 kg	Kratzputz	2 mm	1 St. 1,43	5 St. 1,36	24 St. 1,26

269 Alfa Modellierputz

Gebrauchsfertiger, modellierbarer Innen-Dekorputz

Vorteile

- ✓ **Besonders cremige und geschmeidige Konsistenz**
- ✓ **Optimale Verarbeitungseigenschaften**
- ✓ **Kreativ strukturierbar**
- ✓ Hoher Weißgrad
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Emissionsklasse A+
- ✓ Nach DIN EN 15824

Anwendung

- Zur Beschichtung von mineralischen und dispersionshaltigen Untergründen
- Auch auf tragfähigen Altanstrichen im Innenbereich einsetzbar
- Für glatte und kreative Strukturen



Technische Daten

- Brandverhalten: Brandklasse A2 (nicht brennbar) DIN EN 1350
- Verbrauch: ca. 1,5 bis 4kg/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch), sd-Wert: < 0,14m
- Glanzgrad: matt



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
269 2503	25 kg	0,1 - 0,3 mm	1 St.	1,67	5 St.	1,59	24 St.	1,49

271 Alfa Quarz Rollputz

Gebrauchsfertige, mineralisch gefüllte Innenbeschichtung zur dekorativen Gestaltung

Vorteile

- ✓ **Farbähnliche Konsistenz zum schnellen Auftragen**
- ✓ **Kreativ strukturierbar**
- ✓ **Optimale Verarbeitungseigenschaften**
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei
- ✓ Emissionsklasse A+

Anwendung

- Geeignet auf mineralischen und dispersionshaltigen Untergründen
- Auftrag mit Farbrolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Für nachfolgende individuelle Lasur- oder Effektbeschichtungen



Technische Daten

- Dichte: ca. 1,6g/m³
- Verbrauch:
 - Bürsten/Rollen: ca. 200 bis 500g/m² pro Anstrich
 - Trichterpistole oder Schneckenfördergerät: ca. 500 bis 1.000g/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch), sd-Wert: < 0,14m
- Glanzgrad: matt



Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
271 2505	25 kg	0,5 mm (fein)	1 St.	2,38	5 St.	2,26	24 St.	2,20
271 2507	25 kg	0,7 mm (mittel)	1 St.	2,38	5 St.	2,26	24 St.	2,20

274 Alfa Silikon-Fassadenputz ab 1,50€

Gebrauchsfertiger Außenputz auf Silikonharzbasis in Kratz- und Reibputzstruktur

Vorteile

- ✓ **Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall**
- ✓ **Hervorragend wasserabweisend**
- ✓ **Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und verbesserte Selbstreinigungseffekt bei Beregnung**
- ✓ Sehr gut wetterbeständig
- ✓ Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig
- ✓ Spannungsarm, haft- und stoßfest
- ✓ Hoher Weißgrad
- ✓ Sehr ergiebig und optimale Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Nach DIN EN 15824

Anwendung

- Einsetzbar als Endbeschichtung im Außenbereich
- Geeignet auf mineralischen Klebe- und Armierungsmörteln
- Verwendbar auf tragfähigen Putzen und mineralischen Grundputzen der Mörtelgruppe PII und PIII



Technische Daten

- Brandverhalten: Brandklasse A2 (nicht brennbar) DIN EN 1350
- Verbrauch:
 - Körnung 2 mm: ca. 2,5 bis 3 kg/m²
 - Körnung 3 mm: ca. 3,5 bis 4 kg/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (hoch), sd-Wert: < 0,14 m
- Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse III (niedrig), w-Wert: < 0,1 kg/(m² h 0,5)



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Struktur	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
274 2520	25 kg	Kratzputz	2 mm	1 St.	1,77	5 St.	1,65	24 St.	1,50
274 2530	25 kg	Kratzputz	3 mm	1 St.	1,77	5 St.	1,65	24 St.	1,50
274 2620	25 kg	Reibputz	2 mm	1 St.	1,77	5 St.	1,65	24 St.	1,50

273 Alfa Silikat-Fassadenputz ab 0,90€

Gebrauchsfertiger Außenputz auf Silikatbasis in Kratz- und Reibputzstruktur

Vorteile

- ✓ **Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall**
- ✓ **Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig**
- ✓ **Hydrophob und sehr gut wetterbeständig**
- ✓ Starke Haftung durch Verkiesselung
- ✓ Hoher Weißgrad
- ✓ Sehr ergiebig
- ✓ Optimale Verarbeitungseigenschaften
- ✓ Nach DIN EN 15824

Anwendung

- Einsetzbar als Endbeschichtung im Außenbereich
- Geeignet auf mineralischen Klebe- und Armierungsmörteln
- Verwendbar auf tragfähigen Putzen und mineralischen Grundputzen der Mörtelgruppe PII und PIII



Außen

Art.-Nr.	Inhalt	Struktur	Körnung	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
273 2520	25 kg	Kratzputz	2 mm	1 St.	1,07	5 St.	0,98	24 St.	0,90

ab 8,22€

222 Alfa Sicherheits- und Gerätekleister

Kaltwasserlöslicher und ergiebiger Spezialkleister für alle Tapeten



Vorteile

- ✓ **Hohe Klebkraft**
- ✓ **Hohe Ergiebigkeit**
- ✓ **Optimal in Kleistergeräten verwendbar**
- ✓ Per Hand verarbeitbar
- ✓ Ideal als Wandklebetechnik nutzbar
- ✓ Bestens geeignet für gespachtelte Trockenbausysteme
- ✓ Zum Anmischen mit Wasser

Anwendung

- Geeignet für Rauhfaser-, Präge-, Struktur-, Textil- und Vinyltapeten
- Auch für Makulatur- und Vliestapeten mit glatter Rückseite
- Ebenso für schwere Tapeten geeignet

Technische Daten

- Materialbedarf: 600 g für ca. 60 m²
- Verarbeitungsfertig nach 15 min.

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
222 0600	600g	1 St.	10,12	10 St.	9,06	20 St.	8,22

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
222 6000	6 kg	1 St.	15,81	5 St.	12,65	40 St.	11,49

ab 19,41€

2222 Alfa Fertigkleister

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Spezialklebstoff für Papiertapeten



Vorteile

- ✓ **Transparent auf Trocknend**
- ✓ **Sichere Verklebung**
- ✓ **Gebrauchsfertig**
- ✓ **Optimal in Kleistergeräten verwendbar**
- ✓ Per Hand verarbeitbar
- ✓ Gleichmäßige Konsistenz

Anwendung

- Zum Verkleben von Rauhfaser, Präge-, Strukturpapeten und Makulatur
- Bei Vliestapeten verwenden Sie bitte 222 Alfa Sicherheits- und Gerätekleister oder 773 Alfa Vlieskleber

Technische Daten

- Verbrauch: ca. 200 bis 250 g/m²

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
2222 0016	16 kg	Transparent	1 St.	24,48	3 St.	21,61	24 St.	19,41

ab 3,79€

837 Alfa Tapetenablöser

Geruchsarmer Tapetenentferner



Vorteile

- ✓ **Hervorragende Penetrationsfähigkeit**
- ✓ **Sehr gute Löseeigenschaften**
- ✓ **Kurze Einwirkzeit**
- ✓ 250 ml ausreichend für 50 m² bis 100 m²
- ✓ Hochkonzentriert
- ✓ Leicht und sauber ablösbar
- ✓ Einfache Verarbeitung

Anwendung

- Geeignet für Tapeten jeder Art, überstrichene Strukturpapeten, andere Wandbehänge und Leimfarben

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
837 1000	1 l	2 St.	5,16	6 St.	4,53	18 St.	3,79

774 Alfa Glasgewebekleber ab 24,47 €

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Glasgewebe-Dispersionkleber

- Vorteile**
- ✓ **Sehr gute Nassklebkraft**
 - ✓ **Leicht zu verarbeiten**
 - ✓ Geruchsarm
 - ✓ Umweltfreundlich
 - ✓ Auch für Kleistergeräte geeignet

- Anwendung**
- Zum Verkleben von Glasgewebe und Vliestapeten an tragfähigen Wand- und Deckenflächen

Verbesserte Rezeptur

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
774 0016	16 kg	Transparent	1 St.	27,95	3 St.	24,47



773 Alfa Vlieskleber ab 21,62 €

Lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Vlies-Dispersionkleber

- Vorteile**
- ✓ **Sehr gute Nassklebkraft**
 - ✓ **Trocknet transparent**
 - ✓ **Leicht zu verarbeiten**
 - ✓ Geruchsarm
 - ✓ Umweltfreundlich

- Anwendung**
- Zum Verkleben von Vliestapeten, Strukturpapeten, pigmentierten und unpigmentierten Glas- und Zellulosevliesen auf tragfähigen Wand- und Deckenflächen

Verbesserte Rezeptur

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
773 0016	16 kg	Transparent	1 St.	26,15	3 St.	21,62



546 Alfa Glasfaser-Fugendeckstreifen ab 0,74 €

Sehr dünne und wasserdurchlässige Glasfaser-Fugendeckstreifen

- Vorteile**
- ✓ **Entzieht der Spachtelmasse kaum Wasser**
 - ✓ **Hohe Reißfestigkeit**
 - ✓ **Diffusionsoffen**
 - ✓ Geringer Auftrag notwendig
 - ✓ Wasserdurchlässig

- Anwendung**
- Zur Verspachtelung von Gipskartonplatten
 - Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen (über die Fugen legen, leicht andrücken und vollflächig verspachteln)

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
546 2550	50 mm x 25 m	25 St.	0,90	100 St.	0,74



545 Alfa Gitterband ab 3,47 €

Selbsthaftendes Anti-Rissband aus reißfestem Glasfasergewebe

- Vorteile**
- ✓ **Hohe Reißfestigkeit**
 - ✓ **Selbstklebend**

- Anwendung**
- Ideal zur Stoßkantenüberbrückung bei Gipskartonplatten
 - Zur fachgerechten Reparatur von Rissen, Übergängen oder Löchern bei z.B. Neubau oder Sanierung

Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
545 9050	50 mm x 90 m	6 St.	4,63	24 St.	4,05	72 St.	3,47
545 9010	100 mm x 90 m	3 St.	8,53	12 St.	7,74	36 St.	6,85





Glattvlies mit besonders gleichmäßiger Oberfläche

Vorteile

- ✓ **Sehr strapazierfähiger Wandbelag**
- ✓ **Mehrfach überstreichbar**
- ✓ **Dimensionsstabil und rissüberbrückend**
- ✓ **Mehrfach überklebbar**
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Mit Tapeziermaschine verarbeitbar
- ✓ Frei von Glasfaser
- ✓ Leichte Wiederentfernung
- ✓ Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln

Anwendung

- Für alle tapezierfähigen Untergründe
- Nach Trocknung ist die Fläche mit Dispersionsfarbe überstreichbar

Technische Daten

- Grammat: 120 g/m² und 150 g/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von ca. 0,02 m
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)



Vorteile in der Verarbeitung

- ✓ Schöne und glatte gleichmäßige Oberfläche
- ✓ Schützt vor Rissbildung und überdeckt Unebenheiten
- ✓ Leicht wieder entfernbar



Innen

Alfa Zellulose-Vlies 120 g

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
376 2575	0,75 x 25 m	1 St.	16,59	4 St.	14,69	16 St.	12,99

Alfa Zellulose-Vlies 150 g

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
393 2575	0,75 x 25 m	1 St.	23,41	4 St.	21,19	16 St.	18,87

377, 392 Alfa Zellulose-Vlies – vorpigmentiert ab 16,66 €

Vorpigmentiertes Glattvlies mit besonders glatter und gleichmäßiger Oberfläche

Vorteile

- ✓ **Besonders glatte Oberfläche**
- ✓ **Sehr strapazierfähiger Wandbelag**
- ✓ **Mehrfach überstreichbar**
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Mit Tapeziermaschine verarbeitbar
- ✓ Frei von Glasfaser
- ✓ Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
- ✓ Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln

Anwendung

- Für alle tapezierfähigen Untergründe
- Nach Trocknung ist die Fläche mit Dispersionsfarbe überstreichbar

Technische Daten

- Grammat: 130 g/m² und 150 g/m²
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von ca. 0,05 m
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)



- Vorteile in der Verarbeitung**
- ✓ Deckt Farbkontraste des Untergrundes ab
 - ✓ Weniger Farbverbrauch, meist reicht ein Anstrich
 - ✓ Sehr glatte Oberfläche



Innen

Alfa Zellulose-Vlies 130 g

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
377 2575	0,75 x 25 m	1 St.	20,88	4 St.	18,77	16 St.	16,66

Alfa Zellulose-Vlies 150 g

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
392 2575	0,75 x 25 m	1 St.	23,41	4 St.	21,19	16 St.	18,87

ab 8,32 €

397 Alfa Rauhfaser grob 52

Mehrschichtige Wandbekleidung aus Papier mit groben, strukturbildenden Holzfasern

Vorteile

- ✓ Von Hand und mit Kleistergerät verarbeitbar
- ✓ Mehrfach überstreichbar
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- ✓ Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- ✓ Ressourcenschonend und aus nachwachsenden Rohstoffen
- ✓ Allergikergerecht
- ✓ Entspricht der DIN EN 234

Anwendung

- Für alle tapezierfähigen Untergründe
- Nach Trocknung ist die Fläche mit Dispersionsfarbe überstreichbar

Technische Daten

- Wasserdampfdurchlässigkeit: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von ca. 0,01 m
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)



Innen

Art.-Nr.	Struktur	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
397 0335	Grob 52	0,53 x 33,5m	6 St.	9,48	18 St.	9,17	144 St.	8,32
397 1250	Grob 52	0,75 x 125 m	1 St.	46,94	8 St.	42,72	24 St.	39,55

ab 8,22 €

398 Alfa Rauhfaser mittel 32

Mehrschichtige Wandbekleidung aus Papier mit mittleren, strukturbildenden Holzfasern

Vorteile

- ✓ Von Hand und mit Kleistergerät verarbeitbar
- ✓ Mehrfach überstreichbar
- ✓ Wasserdampfdurchlässig
- ✓ Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- ✓ Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- ✓ Ressourcenschonend und aus nachwachsenden Rohstoffen
- ✓ Allergikergerecht
- ✓ Entspricht der DIN EN 234

Anwendung

- Für alle tapezierfähigen Untergründe
- Nach Trocknung ist die Fläche mit Dispersionsfarbe überstreichbar

Technische Daten

- Wasserdampfdurchlässigkeit: Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke von ca. 0,01 m
- Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)



Innen

Art.-Nr.	Struktur	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
398 0335	Mittel 32	0,53 x 33,5m	6 St.	9,59	18 St.	9,17	144 St.	8,22
398 1250	Mittel 32	0,75 x 125 m	1 St.	47,36	8 St.	43,14	24 St.	39,97

5391 Alfa Anstrichvlies ab 0,44 €

Geschmeidiges Glasfaservlies mit einem Flächengewicht von 40 g/m²

Vorteile

- ✓ **Überbrückt Risse der Rissart A.1**
- ✓ **Diffusionsoffen**
- ✓ **Geschmeidig und leicht zu verarbeiten**
- ✓ Wetter- und verrottungsbeständig
- ✓ Wasserdurchlässig
- ✓ Formaldehydfrei
- ✓ Baustoffklasse: B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Zur Glättung und Armierung von glatten Oberflächen (Beton, feiner Putz, Trockenbauplatten etc.)
- Anbringung mit Glasgewebekleber oder Dispersionsfarbe „nass in nass“



Außen

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
5391 5010	1.000 mm x 50 m	2 St.	0,57	4 St.	0,51	12 St.	0,44

539 Alfa Spachtelvlies ab 0,65 €

Strapazierfähiges Glasfaservlies mit einem Flächengewicht von 45 g/m²

Vorteile

- ✓ **Optimales Atmen von Decken und Wänden**
- ✓ **Rissüberbrückend**
- ✓ **Dimensionsstabil**

Anwendung

- Gewährleistet glatte und gleichmäßige Decken- und Wandflächen
- Ideale Verstärkung von Putzoberflächen
- Zur Rissvorbeugung



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
539 5010	1.000 mm x 50 m	2 St.	0,77	4 St.	0,70	16 St.	0,65

5392 Alfa Renoviervlies ab 1,60 €

Pigmentiertes Glasfaservlies mit einem Flächengewicht von 130 g/m²

Vorteile

- ✓ **Beidseitig weiß vorpigmentierte Oberfläche**
- ✓ **Deckt Farbkontraste gut ab**
- ✓ **Überbrückt Risse der Rissart A.1**
- ✓ Sehr strapazierfähiger Wandbelag
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Dimensionsstabil
- ✓ Formaldehydfrei
- ✓ Baustoffklasse: B1 (DIN 4102-1)
- ✓ Dicke: 280 µm

Anwendung

- Zur Renovierung, Sanierung und farblichen Gestaltung von Decken und Wänden
- Zur Glättung und Armierung von glatten Oberflächen (Beton, feiner Putz, Gipskarton, Hartfaserplatten, festhaftende Altanstriche etc.)
- Anbringung mit Glasgewebekleber



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
5392 5010	1.000 mm x 50 m	2 St.	1,84	4 St.	1,67	8 St.	1,60



ab 5,58 €

406 Alfa PREMIUM Fassadenschutz



Schlagregendichte, dauerhaft abweisende, alkalibeständige Silan-Siloxanimpregnierung

Vorteile

- ✓ **Schlagregendicht, wasserabweisend**
- ✓ **Kein sichtbarer Film**
- ✓ Gutes Eindringvermögen
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Hoch diffusionsoffen
- ✓ 0,3 bis 0,63 kg/l



Anwendung

- Zur Hydrophobierung von mineralischen, saugfähigen Untergründen
- Zum Schutz vor Durchfeuchtung auf Klinker- und Ziegelsichtmauerwerk, mineralischen Außenputzen, Beton und Porenbeton
- Zur Vermeidung von Algen- und Moosbildung, sowie von Ausblühungen durch Frost und Wassertransporte

Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/l	VE2	€/l
406 0020	20l	1 St.	5,79	3 St.	5,58

ab 5,48 €

840 Alfa Schimmel Vernichter



Chlorhaltiges, bleichendes Aktiv-Spray

Vorteile

- ✓ **Gebrauchsfertiges Spray**
- ✓ **Chlorhaltig**
- ✓ **Bleichend**
- ✓ Auch für Sauna, Schwimmbad und Haus



Anwendung

- Beseitigt und desinfiziert Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien auf Fugen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz, Fliesen, Kunststoffen und sogar auf Silikonfugen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
840 0500	500 ml	1 St.	7,80	5 St.	6,53	20 St.	5,48

ab 5,69 €

843 Alfa Schimmel Entferner



Chlorfreies Aktiv-Gel auf Sauerstoffbasis

Vorteile

- ✓ **Gebrauchsfertiges Spray**
- ✓ **Chlorhaltig (Sauerstoffbasis)**
- ✓ **Geruchsneutral**
- ✓ Auch für Kinder-, Schlafzimmer, Küchen und Vorratsräume



Anwendung

- Entfernt Schimmel, Pilzansätze und Stockflecken auf den verschiedenen Untergründen (z.B. Fugen, Fliesen, Stein, Mauerwerk, Putz, Holz, Kunststoff, Tapeten, Textilien und Leder)

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
843 0500	500 ml	1 St.	7,90	5 St.	6,74	20 St.	5,69

ab 5,16 €

841 Alfa Anti Schimmel Zusatz



Wirkungsvoller Verdünnungszusatz

Vorteile

- ✓ **Zusatz für wasserverdünnbare Baustoffe**
- ✓ **Sofort- und Langzeitwirkung**
- ✓ Optimal in Verbindung mit Alfa Farben



Anwendung

- Verhindert dauerhaft Schimmel-, Pilz- und Algenbildung an Kältebrücken und Problembereichen
- Für wasserverdünnbare Farben und Baustoffe wie Spachtel- und Fugenmasse, Tapetenleim, Mörtel, Putz und Dispersionsfarbe verwendbar

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
841 0500	500 ml	1 St.	6,90	5 St.	6,00	20 St.	5,16

8428 Alfa Anti-Schimmel Set **ab 77,00 €**

Materialschonende, gebrauchsfertige und chlorfreie Systemlösung zur Schimmelsanierung mit Tiefenwirkung

Vorteile

- ✓ **Zuverlässige Schimmelentfernung**
- ✓ **Tiefenwirksam**
- ✓ **Kurze Einwirkzeit/Trocknungszeit**
- ✓ **Gebrauchsfertig**
- ✓ **Überstreichbar**
- ✓ **Untergrundschonend**
- ✓ **Kein Nachgeruch**
- ✓ **Chlorfrei**

Anwendung

- Zur Behandlung von Bakterien, Keimen, Pilzen, Algen, Hefen und Sporen befallenen Untergründen im Wohn- und Feuchtraumbereich
- Intensive Untergrundreinigung mit 8428 Alfa Schimmelreiniger, beschädigt die Zellstruktur
- Anschließende 8428 Alfa Antipilz-Untergrundsanierung zerstört das Pilzmyzel nachhaltig



Innen Außen

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt	VE1	€/Set
8428 0500	500ml	5 x 8428 0500R Alfa Schimmelreiniger 5 x 8428 0500S Alfa Antipilz-Untergrundsanierung	1 St.	77,00
8428 1000	1.000ml	4 x 8428 1000R Alfa Schimmelreiniger 4 x 8428 1000S Alfa Antipilz-Untergrundsanierung	1 St.	100,21



500 ml Füllmenge

5 x Schimmelreiniger +
5 x Antipilz-Untergrundsanierung



1.000 ml Füllmenge

4 x Schimmelreiniger +
4 x Antipilz-Untergrundsanierung

Auch als Einzelprodukte erhältlich zum Testen und Nachbestellen:

8428 Alfa Schimmelreiniger

Chlorfreier Schimmelentferner auf Wirkstoffbasis von Ameisensäure

Art.-Nr.	Füllmenge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8428 0500R	500 ml	1 St.	10,54	10 St.	8,96
8428 1000R	1000 ml	1 St.	15,71	8 St.	13,39

8428 Alfa Antipilz-Untergrundsanierung

Geruchsneutrale, wässrige Antipilzlösung mit hohem und nachhaltigem Wirkungsgrad

Art.-Nr.	Füllmenge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8428 0500S	500 ml	1 St.	11,17	10 St.	9,48
8428 1000S	1000 ml	1 St.	17,92	8 St.	15,71



500 ml Füllmenge



1.000 ml Füllmenge

8427 Alfa Schimmelentferner-Konzentrat **ab 5,48 €**

Konzentrierter Spezialreiniger auf Aktivchlorbasis

Vorteile

- ✓ **Schnelle Wirkung**
- ✓ **Zuverlässige Schimmelentfernung**
- ✓ **Mit Aktivchlor**
- ✓ **Bleichend**
- ✓ **Antibakteriell**
- ✓ **Mit Wasser verdünnbar**

Anwendung

- Entfernt Schimmelbeläge und organische Verschmutzungen von allen mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton, keramische Fliesen, Ziegel, Dispersionsfarbenstriche)
- Auch zur Fugenreinigung und Fugenauffhellung im Bad- und Küchenbereich
- Geeignet zur Fassadenreinigung



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8427 1000	1 l	1 St.	7,80	6 St.	6,53	12 St.	5,48



ab 3,79 €

3626 Alfa Zink-Alu-Spray

Chrom-Optik-Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe



Vorteile

- ✓ **Rostschutz**
- ✓ **Schnell trocknend**
- ✓ **Abriebfest und benzinbeständig**
- ✓ Chromeffekt
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Mit sich selbst nach ca. 10 min überlackierbar

Anwendung

- Als Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe wie z.B. Rohrleitungen, Geländer, Lüftungsvorrichtungen, Stahlaufbauten und Zaunpfähle
- Zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3626 0400	400 ml	1 St.	5,05	3 St.	4,53	6 St.	3,79

ab 4,21 €

3627 Alfa Zinkspray

Langzeitschutz sowie zur Ausbesserung von metallischen Oberflächen



Vorteile

- ✓ **Hochwirksamer Rostschutz**
- ✓ **Schnell trocknend**
- ✓ **Für defekte Oberflächen**
- ✓ Geeignet für Punktschweißung
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Mit sich selbst zu jeder Zeit überlackierbar
- ✓ Temperaturbeständig bis max. +400°C

Anwendung

- Zur Ausbesserung sowie zum Schutz vor Rost an metallischen Oberflächen wie z.B. an Autokarosserien, Toren, Zäunen, Maschinen, Metallgehäusen usw.

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3627 0400	400 ml	1 St.	5,58	3 St.	5,16	6 St.	4,21

ab 2,79 €

3629 Alfa Alu Spray

Metall-Optik-Langzeitschutz für metallische Oberflächen



Vorteile

- ✓ **Oberflächenveredelung**
- ✓ **Rostschutz**
- ✓ **Für defekte Oberflächen**
- ✓ Wetterbeständig
- ✓ Hohes Haftvermögen
- ✓ Abrieb- und kratzfest
- ✓ Mit sich selbst zu jeder Zeit überlackierbar
- ✓ Hitzebeständig bis +600 °C

Anwendung

- Als Langzeitschutz für metallische Oberflächen wie z.B. Auspuffanlagen, Maschinengehäuse, Motoren, Rohrleitungen, Gitter, Behälter, Tanks, Feuerungsanlagen usw.

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3629 0400	400 ml	1 St.	4,09	3 St.	3,49	6 St.	2,79

ab 27,42 €

781 Alfa Fensterlack Fix 3

Sehr schnell trocknender, hochdeckender Fensterlack



Vorteile

- ✓ **3 Anstriche/Tag – schnell trocknend**
- ✓ **Holzfeuchtigkeitsregulierend**
- ✓ **Langfristig wetterbeständig (DIN 18363)**
- ✓ Seidenglänzend
- ✓ 30 bis 40 m² / Dose
- ✓ Flexibel einsetzbar
- ✓ Geruchsneutral

Anwendung

- Als Kunstharz-, Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Fensterbeschichtungen
- Auch für Neu- und Renovierungsanstriche auf Holzkonstruktionen, Metall und Altanstrichen

Außen **Innen**

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
781 0025	2,5 l	Weiß	1 St.	31,11	3 St.	27,42

3630 Alfa Lackspray Hochglanz/3631 Alfa Lackspray Matt ab 3,37€

Hochwertiger Nitro-Kombinationsharzlack in RAL-Farben

Vorteile

- ✓ **Hohes Deckvermögen**
- ✓ **Schnelle Trocknung**
- ✓ **Einfache Verarbeitung**
- ✓ Sehr guter Verlauf
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Normierte Farbtöne nach RAL-Skala
- ✓ Jederzeit überlackierbar

Anwendung

- Farbtongenaues Sprühlackieren
- Geeignet für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Für verschiedenste Untergründe wie Holz, Metall, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe




Außen

Innen

3630 Alfa Lackspray Hochglanz

Art.-Nr.	Farbe	RAL	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
3630 9005	Tiefschwarz	RAL 9005	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 7016	Anthrazit	RAL 7016	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 9006	Weißaluminium	RAL 9006	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 7035	Lichtgrau	RAL 7035	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 9010	Reinweiß	RAL 9010	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 9016	Verkehrsweiß	RAL 9016	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 3000	Feuerrot	RAL 3000	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 3020	Verkehrsrot	RAL 3020	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 5010	Enzianblau	RAL 5010	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 5015	Himmelblau	RAL 5015	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 6005	Moosgrün	RAL 6005	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3630 1021	Rapsgegelb	RAL 1021	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37

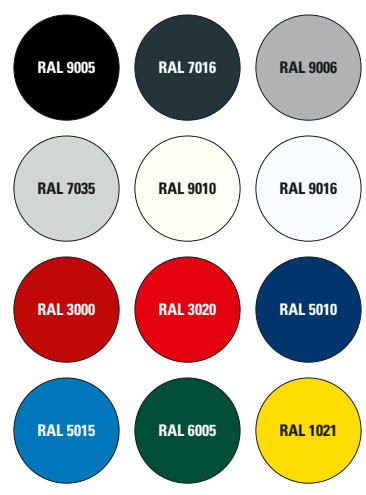

3631 Alfa Lackspray Matt

Art.-Nr.	Farbe	RAL	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
3631 9005M	Tiefschwarz	RAL 9005	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3631 9010M	Reinweiß	RAL 9010	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37

3635 Alfa Klarlack ab 3,37€

Hochwertiges Nitro-Kombinationsharz-Lackspray in Transparent

Vorteile

- ✓ **Transparenter Lackiereffekt**
- ✓ **Schnelle Trocknung**
- ✓ **Einfache Verarbeitung**
- ✓ Sehr guter Verlauf
- ✓ Hohe Ergiebigkeit
- ✓ Witterungsbeständig und Überlackierbar

Anwendung

- Zur Oberflächenveredelung
- Geeignet für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Für verschiedenste Untergründe wie Holz, Metall, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und lackierbare Kunststoffe

Technische Daten

- Staubtrocken nach ca. 10 – 20 Minuten
- Griffest nach ca. 60 Minuten
- Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
- Sprühabstand: 15 – 25cm
- Temperaturbeständig: bis max. +80 °C
- Inhalt: 400 ml



Außen

Innen

Art.-Nr.	Variante	VE0 €/St.	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
3635 0400H	Hochglanz	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37
3635 0400M	Matt	1 St. 5,26	6 St. 4,31	12 St. 4,00	24 St. 3,37



Premium LackLine


High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten

Vorteile

- ✓ Perfektes Oberflächenfinish
- ✓ Sehr hohe Farbaufnahme
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe
- ✓ Optimale Farbverteilung
- ✓ Besonders langlebig bei guter Pflege

Kompatibilität Farben und Lacke

- Lösemittelhaltige Lacke
- Wasserbasierende Lacke

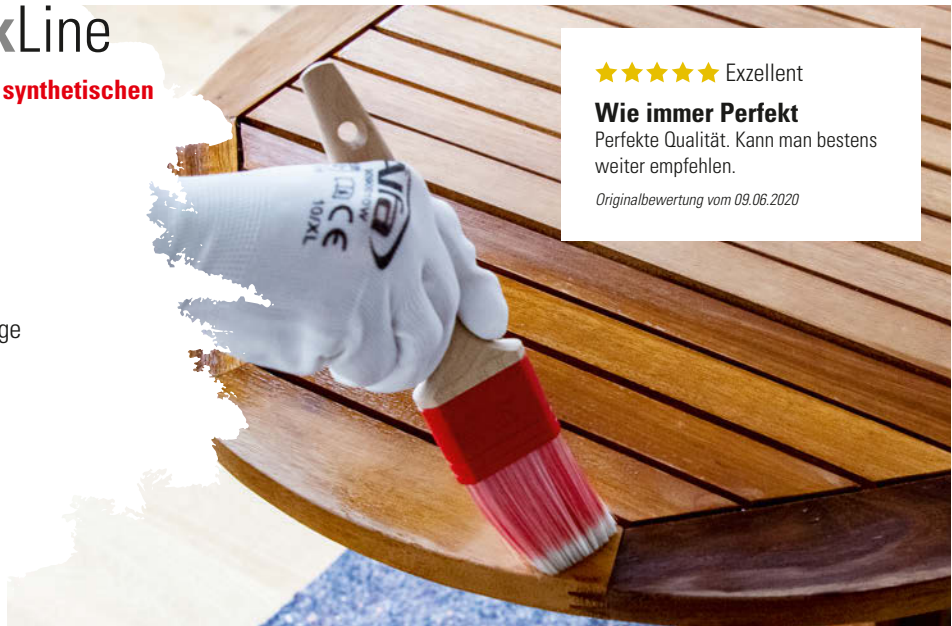

★★★★★ Exzellent

Wie immer Perfekt

Perfekte Qualität. Kann man bestens weiter empfehlen.

Originalbewertung vom 09.06.2020

ab 1,18€ 209 Alfa PREMIUM Lack-Plattpinsel

Premium LackLine

Vorteile

- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
- ✓ Kein Borstenverlust
- ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Edelstahlfassung



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
209 0015	15 mm	6 mm	37 mm	12 St.	1,71	36 St.	1,18
209 0020	20 mm	7 mm	40 mm	12 St.	2,26	36 St.	1,73
209 0025	25 mm	7 mm	43 mm	12 St.	2,89	36 St.	2,36

ab 1,78€ 203 Alfa PREMIUM Lack-Ringpinsel

Premium LackLine

Vorteile

- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
- ✓ Kein Borstenverlust
- ✓ Lösemittelbeständiger und strapazierfähiger Metallring aus Edelstahl



Art.-Nr.	Größe	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
203 0004	4	25 mm	68 mm	6 St.	2,89	18 St.	1,78
203 0006	6	30 mm	74 mm	6 St.	4,00	18 St.	2,89
203 0008	8	35 mm	80 mm	6 St.	4,58	18 St.	3,47

202 Alfa PREMIUM Lack-Flachpinsel ab 2,57 €

- Vorteile**
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung



Premium LackLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
202 0035	35 mm	22 mm	54 mm	6 St.	2,89	18 St.	2,57
202 0050	50 mm	23 mm	59 mm	6 St.	4,00	18 St.	3,47
202 0060	60 mm	23 mm	64 mm	6 St.	5,11	18 St.	4,58
202 0070	70 mm	24 mm	68 mm	6 St.	6,27	18 St.	5,69

205 Alfa PREMIUM Lack-Heizkörperpinsel ab 2,36 €

- Vorteile**
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung



Premium LackLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
205 0035	35 mm	11 mm	51 mm	6 St.	2,89	18 St.	2,36
205 0050	50 mm	11 mm	56 mm	6 St.	4,00	18 St.	3,47
205 0060	60 mm	11 mm	62 mm	6 St.	5,11	18 St.	4,58
205 0070	70 mm	11 mm	62 mm	6 St.	6,27	18 St.	5,69

208 Alfa PREMIUM Lack-Fassadenstreicher ab 4,00 €

- Vorteile**
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung



Premium LackLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
208 0050	50 mm	18 mm	53 mm	6 St.	4,58	18 St.	4,00
208 0070	70 mm	21 mm	65 mm	6 St.	6,79	18 St.	6,21

211 Alfa PREMIUM Lack-Flächenstreicher ab 5,69 €

- Vorteile**
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung



Premium LackLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
211 0100	100 mm	30 mm	67 mm	6 St.	6,79	18 St.	5,69
211 0120	120 mm	30 mm	67 mm	6 St.	7,90	18 St.	6,79

Premium PlusLine

High-Tech Synthetik-Borstenmischung aus besten schwarzen bzw. hellen Borsten

Vorteile

- ✓ Keine Quellung
- ✓ Exaktes Abfassen/Beschneiden
- ✓ Sehr hohe Farbaufnahme
- ✓ Sehr gute Farbhaltung
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe und optimale Farbverteilung
- ✓ Perfektes Oberflächenfinish
- ✓ Mehr Volumen und formstabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Besonders langlebig bei guter Pflege

Kompatibilität Farben und Lacke

- Wand- und Fassadenfarben
- Lasuren



ab 1,18€

234 Alfa PREMIUM Plattpinsel

Premium PlusLine

Vorteile

- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
- ✓ Kein Borstenverlust
- ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Edelstahlfassung



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
234 0015	15 mm	6 mm	32 mm	12 St.	1,71	36 St.	1,18
234 0020	20 mm	7 mm	35 mm	12 St.	2,26	36 St.	1,73
234 0025	25 mm	7 mm	38 mm	12 St.	2,89	36 St.	2,36

ab 1,78€

230 Alfa PREMIUM Ringpinsel

Premium PlusLine

Vorteile

- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
- ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
- ✓ Kein Borstenverlust
- ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Edelstahlfassung



Art.-Nr.	Größe	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
230 0004	4	25 mm	62 mm	6 St.	2,89	18 St.	1,78
230 0006	6	30 mm	68 mm	6 St.	4,00	18 St.	2,89
230 0008	8	35 mm	74 mm	6 St.	4,58	18 St.	3,47

225 Alfa PREMIUM Flachpinsel ab 2,57 €

- Vorteile**
- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
 - ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung

Premium PlusLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
225 0035	35 mm	21 mm	48 mm	6 St.	2,89	18 St.	2,57
225 0050	50 mm	22 mm	52 mm	6 St.	4,00	18 St.	3,47
225 0060	60 mm	23 mm	60 mm	6 St.	5,11	18 St.	4,53
225 0070	70 mm	24 mm	66 mm	6 St.	6,27	18 St.	5,69

231 Alfa PREMIUM Heizkörperpinsel ab 2,36 €

- Vorteile**
- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
 - ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung

Premium PlusLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
231 0035	35 mm	11 mm	49 mm	6 St.	2,89	18 St.	2,36
231 0050	50 mm	11 mm	50 mm	6 St.	4,00	18 St.	3,47
231 0060	60 mm	11 mm	54 mm	6 St.	5,11	18 St.	4,53
231 0070	70 mm	11 mm	58 mm	6 St.	6,27	18 St.	5,69

233 Alfa PREMIUM Fassadenstreicher ab 4,00 €

- Vorteile**
- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
 - ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung

Premium PlusLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
233 0050	50 mm	18 mm	56 mm	6 St.	4,58	18 St.	4,00
233 0070	70 mm	21 mm	60 mm	6 St.	6,79	18 St.	6,21
233 1070	70 mm	24 mm	65 mm	6 St.	11,33	18 St.	9,12

235 Alfa PREMIUM Flächenstreicher ab 5,69 €

- Vorteile**
- ✓ High-Tech Borstenmischung aus synthetischen Filamenten
 - ✓ Kein Aufquellen der synthetischen Borsten – immer formstabil
 - ✓ Kein Borstenverlust
 - ✓ Lösemittelbeständige und strapazierfähige Kunststofffassung
 - ✓ Voll verklebte Kunststofffassung

Premium PlusLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
235 0100	100 mm	30 mm	67 mm	6 St.	6,79	18 St.	5,69
235 0120	120 mm	30 mm	67 mm	6 St.	7,90	18 St.	6,79

PremiumLine

Beste schwarze bzw. helle Synthetikborstenmischung

Vorteile

- ✓ Keine Quellung
- ✓ Sauberes Abfassen/Beschneiden
- ✓ Hohe Farbaufnahme
- ✓ Gute Farbhaltung
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe und Farbverteilung
- ✓ Hochwertiges Oberflächenfinish
- ✓ Mehr Volumen und formstabil
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Langlebig bei guter Pflege

Kompatibilität Farben und Lacke

- Wand- und Fassadenfarben
- Lasuren
- Wasserbasierende Lacke/Farben
- Lösemittelhaltige Lacke/Farben



ab 3,31 €

484 Alfa PREMIUM Ringpinsel – Fadenvorband

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 90% Tops – Beste schwarze Borsten
- ✓ Lange Borsten mit Korkscheibe
- ✓ Zweifacher weißer Fadenvorband und Nickelring
- ✓ Buchenholzgriff



Art.-Nr.	Größe	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
484 0004	4	25 mm	80 mm	6 St.	3,58	12 St.	3,31
484 0006	6	30 mm	85 mm	6 St.	3,79	12 St.	3,52
484 0008	8	35 mm	90 mm	6 St.	4,00	12 St.	3,68

ab 4,95 €

476 Alfa Fassadenstreicher – PREMIUM

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 90% Tops – Beste schwarze Borsten
- ✓ Edelstahlzwinge
- ✓ Buchenholzgriff



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
476 0075	75 mm	16 mm	62 mm	6 St.	5,26	18 St.	4,95

474 Alfa Heizkörperpinsel – PREMIUM ab 1,62 €

- Vorteile**
- ✓ 90 % Tops – Beste helle Borsten
 - ✓ Edelstahlzwinge
 - ✓ Hohe Langlebigkeit
 - ✓ Buchenholzgriff

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
474 0035	35 mm	9 mm	49 mm	6 St.	1,73	30 St.	1,62
474 0050	50 mm	9 mm	56 mm	6 St.	2,18	30 St.	2,05
474 0060	60 mm	9 mm	62 mm	6 St.	2,73	30 St.	2,57

494 Alfa Flächenstreicher – PREMIUM ab 4,79 €

- Vorteile**
- ✓ 90 % Tops – Beste schwarze Borsten
 - ✓ Edelstahlzwinge
 - ✓ Buchenholzgriff

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
494 0100	100 mm	30 mm	69 mm	6 St.	4,90	18 St.	4,79

493 Alfa Flachpinsel 12. Stärke – PREMIUM ab 2,45 €

- Vorteile**
- ✓ 90 % Tops – Beste schwarze Borsten
 - ✓ Edelstahlzwinge
 - ✓ Buchenholzgriff

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
493 0040	40 mm	22 mm	51 mm	6 St.	2,79	30 St.	2,45
493 0050	50 mm	23 mm	51 mm	6 St.	3,44	30 St.	3,23
493 0060	60 mm	24 mm	58 mm	6 St.	3,78	30 St.	3,57
493 0075	75 mm	25 mm	64 mm	6 St.	5,11	30 St.	4,90

ProfiLine

Beste schwarze bzw. helle Chinaborstenmischung

Vorteile

- ✓ Weniger Quellung
- ✓ Exaktes Beschneiden/Abfassen
- ✓ Pinsel läuft besser – gutes Finish
- ✓ Sehr gute Farbhaltung
- ✓ Leicht zu reinigen und formstabil

Kompatibilität Farben und Lacke

- Lösemittelhaltige Lacke / Farben
- Wand- und Fassadenfarben



ab 1,18 €

475 Alfa PROFI Heizkörperpinsel

ProfiLine

Vorteile

- ✓ 70 bis 80 % Tops – helle Kunstborstenmischung
- ✓ Geschliffener Holzstiel
- ✓ Weißblech-Zwinge
- ✓ Leicht zu reinigen



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
475 0035	35 mm	9 mm	43 mm	6 St.	1,39	30 St.	1,26	96 St.	1,18
475 0050	50 mm	9 mm	49 mm	6 St.	1,62	30 St.	1,47	72 St.	1,36
475 0060	60 mm	9 mm	51 mm	6 St.	2,10	30 St.	1,84	72 St.	1,73

ab 0,35 €

440 Alfa Emaillelackpinsel

ProfiLine

Vorteile

- ✓ Reine helle Chinaborste
- ✓ Abgerundete Borsten
- ✓ Aluminiumzwinge
- ✓ Kurzer Holzgriff
- ✓ Leicht zu reinigen



Art.-Nr.	Größe	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
440 0014	2	14 mm	24 St.	0,40	48 St.	0,37	96 St.	0,35
440 0016	3	16 mm	24 St.	0,44	48 St.	0,41	96 St.	0,38
440 0018	4	18 mm	24 St.	0,50	48 St.	0,45	96 St.	0,42

nur 10,43 €

491 Alfa Fassadenbürste

ProfiLine

Vorteile

- ✓ 90% Tops
- ✓ Holzgriff mit Messingzwinge
- ✓ Geschliffener Holzstiel
- ✓ Leicht zu reinigen



Art.-Nr.	Maße	Borstenlänge	VE1	€/St.
491 6513	135 x 65 mm	70 mm	3 St.	10,43

480 Alfa Flachpinsel 9. Stärke ab 1,68 €

- Vorteile**
- ✓ 70 bis 80 % Tops – Beste helle Chinaborsten
 - ✓ Grün gebeizter Holzstiel
 - ✓ Messingblech-Zwinge
 - ✓ Leicht zu reinigen



ProfiLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
480 0040	40 mm	16 mm	51 mm	6 St.	1,89	30 St.	1,68
480 0050	50 mm	17 mm	51 mm	6 St.	3,00	30 St.	2,68
480 0060	60 mm	18 mm	58 mm	6 St.	3,21	30 St.	3,00
480 0080	80 mm	20 mm	64 mm	6 St.	4,68	30 St.	4,47
480 0099	99 mm	22 mm	64 mm	6 St.	5,79	30 St.	5,53

470 Alfa Plattpinsel – PROFI ab 1,11 €

- Vorteile**
- ✓ 90 % Tops – Beste schwarze Chinaborsten
 - ✓ Edelstahlzwinge
 - ✓ Hohe Langlebigkeit
 - ✓ Leicht zu reinigen
 - ✓ Buchenholzgriff



ProfiLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
470 0015	15 mm	8 mm	32 mm	6 St.	1,16	12 St.	1,11
470 0020	20 mm	8 mm	37 mm	6 St.	1,27	12 St.	1,21
470 0025	25 mm	8 mm	40 mm	6 St.	1,37	12 St.	1,32

486 Alfa PROFI Ringpinsel ab 2,20 €

- Vorteile**
- ✓ 70 % bis 80 % Tops – Beste helle Chinaborsten
 - ✓ Borsten mit Nickelring und Deckelscheibe
 - ✓ Einfacher weißer Fadenvorband
 - ✓ Geschliffener Holzstiel
 - ✓ Leicht zu reinigen



ProfiLine

Art.-Nr.	Größe	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
486 0004	4	25 mm	75 mm	6 St.	2,31	12 St.	2,20
486 0006	6	30 mm	80 mm	6 St.	3,00	12 St.	2,89
486 0008	8	35 mm	85 mm	6 St.	3,68	12 St.	3,58

477 Alfa PROFI Fassadenstreicher ab 4,21 €

- Vorteile**
- ✓ 70 % bis 80 % Tops – Beste helle Chinaborsten
 - ✓ Doppelstark
 - ✓ Buchenholzgriff
 - ✓ Leicht zu reinigen



ProfiLine

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
477 0075	75 mm	16 mm	62 mm	6 St.	4,42	18 St.	4,21

AllroundLine

Einfache helle Kunst-/Chinaborstenmischung

Vorteile

- ✓ Weniger Quellung
- ✓ Pinsel läuft besser
- ✓ Gute Farbhaltung
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Formstabil
- ✓ Gutes Finish

Kompatibilität Farben und Lacke

- Wasserbasierende Lacke / Farben
- Wand- und Fassadenfarben
- Lösemittelhaltige Lacke / Farben
- Lasuren



ab 3,31 €

441 Alfa Myhalon Deckenbürste

AllroundLine



Vorteile

- ✓ Besonders geeignet für wasserbasierende Stoffe
- ✓ Hochwertige Kunstborsten
- ✓ Gutes Rückstellvermögen durch inneren Hohlkanal
- ✓ Abgerundeter Holzkörper
- ✓ Elastisch
- ✓ Quillt nicht auf
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Sehr widerstandsfähig

Art.-Nr.	Maße	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
441 1880	180 x 80 mm	75 mm	3 St.	3,68	12 St.	3,31

ab 2,28 €

492 Alfa Universal-Deckenbürste

AllroundLine



Vorteile

- ✓ Heller PVC-Besatz
- ✓ Schwarzer Kunststoffgriff
- ✓ Holzkörper
- ✓ Leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Maße	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
492 1880	180 x 80 mm	75 mm	3 St.	2,89	12 St.	2,28

481 Alfa LASUR Flachpinsel 9. Stärke ab 1,68 €

- Vorteile**
- ✓ 90% Tops – Lasurmischung
 - ✓ Buchenholzgriff
 - ✓ Messing-Zwinge
 - ✓ Leicht zu reinigen
 - ✓ Für Lasuren besonders geeignet
 - ✓ Exaktes Beschneiden
 - ✓ Mehr Volumen

AllroundLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
481 0040	40 mm	16 mm	51 mm	6 St.	1,89	30 St.	1,68
481 0050	50 mm	17 mm	58 mm	6 St.	2,63	30 St.	2,52
481 0060	60 mm	18 mm	64 mm	6 St.	3,00	30 St.	2,79
481 0080	80 mm	20 mm	64 mm	6 St.	3,79	30 St.	3,58
481 0099	99 mm	22 mm	64 mm	6 St.	4,74	30 St.	4,42

483 Alfa LASUR Flachpinsel 6. Stärke ab 0,84 €

- Vorteile**
- ✓ 90% Tops – Lasurmischung
 - ✓ Kunststoffstiel rot-gold
 - ✓ Weißblech-Zwinge
 - ✓ Leicht zu reinigen
 - ✓ Für Lasuren besonders geeignet
 - ✓ Exaktes Beschneiden
 - ✓ Mehr Volumen

AllroundLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
483 0030	30 mm	15 mm	51 mm	6 St.	0,92	30 St.	0,84
483 0050	50 mm	15 mm	58 mm	6 St.	1,35	30 St.	1,20
483 0070	70 mm	15 mm	64 mm	6 St.	2,20	30 St.	2,10

482 Alfa Flachpinsel 6. Stärke ab 0,57 €

- Vorteile**
- ✓ 60% Tops – Helle Chinaborstenmischung
 - ✓ Roter Kunststoffgriff
 - ✓ Weißblech-Zwinge
 - ✓ Leicht zu reinigen

AllroundLine



Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
482 0030	30 mm	15 mm	40 mm	6 St.	0,71	30 St.	0,62	120 St.	0,57
482 0040	40 mm	15 mm	40 mm	6 St.	0,88	30 St.	0,82	120 St.	0,73
482 0050	50 mm	15 mm	40 mm	6 St.	1,08	30 St.	0,97	120 St.	0,87
482 0060	60 mm	15 mm	46 mm	6 St.	1,29	30 St.	1,20	120 St.	1,01

ab 1,00 €

472 Alfa Einweg-Flächenstreicher

AllroundLine



Vorteile

- ✓ Helle Borsten
- ✓ Roter Kunststoff-Körper und Griff
- ✓ Weißblechzwinge
- ✓ Für Einmalanwendungen

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
472 0070	70 mm	30 mm	45 mm	6 St.	1,21	30 St.	1,11	120 St.	1,00
472 0100	100 mm	30 mm	45 mm	6 St.	1,53	30 St.	1,42	120 St.	1,27
472 0120	120 mm	30 mm	45 mm	6 St.	1,64	30 St.	1,53	120 St.	1,37
472 0140	140 mm	30 mm	45 mm	6 St.	2,37	30 St.	2,27	120 St.	2,11

ab 0,47 €

444 Alfa Einweg-Heizkörperpinsel

AllroundLine



Vorteile

- ✓ 60% Tops – Helle Borstenmischung
- ✓ Naturholzgriff
- ✓ Weißblechzwinge
- ✓ Leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Breite	Stärke	Borstenl.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
444 0035	35 mm	8 mm	45 mm	12 St.	0,58	60 St.	0,53	420 St.	0,47
444 0050	50 mm	8 mm	45 mm	12 St.	0,69	60 St.	0,63	360 St.	0,58
444 0060	60 mm	8 mm	51 mm	12 St.	0,92	60 St.	0,87	192 St.	0,78

ab 0,60 €

487 Alfa Einweg-Ringpinsel

AllroundLine



Vorteile

- ✓ 60% Tops – Helle Chinaborstenmischung
- ✓ Weiße Kunststofffassung mit roter Deckelscheibe
- ✓ Geschliffener Holzstiel
- ✓ Leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Größe	Stärke	Borstenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
487 0002	2	20 mm	60 mm	6 St.	0,78	30 St.	0,70	120 St.	0,60
487 0004	4	25 mm	65 mm	6 St.	0,89	30 St.	0,76	120 St.	0,68
487 0006	6	30 mm	65 mm	6 St.	0,97	30 St.	0,83	120 St.	0,73
487 0008	8	35 mm	70 mm	6 St.	1,04	30 St.	0,94	120 St.	0,89
487 0010	10	40 mm	70 mm	6 St.	1,36	30 St.	1,26	120 St.	1,15

nur 4,31 €

490 Alfa Abstauber

AllroundLine



Vorteile

- ✓ 70% bis 80% Tops
- ✓ Buchenholzgriff mit einreihig, seitlich schrägen Borsten
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen

Art.-Nr.	Breite	Borstenlänge	VE1	€/St.
490 0160	160 mm	60 mm	3 St.	4,31

Alfa Walzen



		Dispersionsfarben	Korrosionsbeständige Farben	Harzfarben	Ölfarben	Wasserlösliche Farben	Polyesterfarben	Bindfarben	Latexfarben	Lasurfarben	Epoxidfarben	Zweikomponenten-Farben	Kunstharz	Acryl-Lacke	
Großwalzen	PremiumLine														
	321 Alfa Maler-Lammfellwalze Seite 239	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	322 Alfa Polyamidwalze BLACK Seite 238	●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
	3210 Alfa Fine Finish Malerwalze Seite 239	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	323 Alfa Mikrofaserwalze PREMIUM Seite 240	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	
	3290 Alfa Perfect Finish Lackierwalze Seite 243	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
	327 Alfa Lackierwalze PREMIUM Seite 244	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
	331 Alfa Lasurwalze Seite 246	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
	ProfilLine														
	324 Alfa Goldfadenwalze Seite 241	●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
	328 Alfa Lackierwalze PROFI Seite 244	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
	329 Alfa Velour-Lackierwalze Seite 243	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
	StandardLine														
	325 243 Polyacryl-Walze Seite 242	●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
326 Alfa Einweg-Walze Vestan Seite 242	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	
Kleinwalzen	PremiumLine														
	332 Alfa Heizkörperwalze BLACK Seite 238	●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
	3211 Alfa Fine Finish Heizkörperwalze Seite 239	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	333 Alfa Mikrofaser Heizkörperwalze Seite 240	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	
	335 Alfa MINI-Lackierwalze PREMIUM Seite 244	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
	3291 Alfa Perfect Finish Mini-Lackierwalze Seite 243	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
	330 Alfa Schaumwalze konkav Seite 245	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	338 Alfa Schaumstoffwalze superfein Seite 245	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
	339 Alfa MINI-Lasurwalze Seite 246	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
	ProfilLine														
	334 Alfa Goldfaden-Heizkörperwalze Seite 241	●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
	336 Alfa MINI-Lackierwalze PROFI Seite 244	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●	●	○
	337 Alfa Schaumstoffwalze fein Seite 245	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●

ab 4,74 €

322 Alfa Polyamidwalze BLACK – Malerwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid endlos
- ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
- ✓ Spritzhemmend
- ✓ Große Quadratmeterleistung
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Für glatte und strukturierte Flächen

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 56 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
322 0025M	25 cm	10 St.	5,69	20 St.	5,48	60 St.	4,74

ab 4,95 €

322 Alfa Polyamidwalze BLACK – Fassadenwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid endlos
- ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
- ✓ Spritzhemmend
- ✓ Große Quadratmeterleistung
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Für glatte und strukturierte Flächen

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 56 + 10 mm Polsterung
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
322 0025F	25 cm	10 St.	6,21	20 St.	5,90	60 St.	4,95

ab 0,46 €

332 Alfa Heizkörperwalze BLACK

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid endlos
- ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
- ✓ Spritzhemmend
- ✓ Hohe Quadratmeterleistung
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Für glatte und strukturierte Flächen

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 17/30 mm
- Für Draht: 6 mm
- Florhöhe: 11 mm



Art.-Nr.	Breite	Innenkern	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
332 1710	10 cm	17 mm	40 St.	0,58	80 St.	0,52	240 St.	0,46
332 3012	12 cm	30 mm	40 St.	1,47	80 St.	1,31	240 St.	1,18

3210 Alfa Fine Finish – Malerwalze ab 3,79 €

- Vorteile**
- ✓ **Perfektes, glattes Oberflächenergebnis**
 - ✓ **Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag**
 - ✓ **Spritzhemmend**
 - ✓ Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe
 - ✓ Hohe Quadratmeterleistung
 - ✓ Lange Lebensdauer
 - ✓ Lösemittelbeständige Faser
 - ✓ Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 56 mm
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 16 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3210 0025	25 cm	10 St.	4,74	20 St.	4,10	60 St.	3,79

3211 Alfa Fine Finish Heizkörperwalze ab 0,41 €

- Vorteile**
- ✓ **Perfektes, glattes Oberflächenergebnis**
 - ✓ **Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag**
 - ✓ **Spritzhemmend**
 - ✓ Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe
 - ✓ Hohe Quadratmeterleistung
 - ✓ Lange Lebensdauer
 - ✓ Lösemittelbeständige Faser
 - ✓ Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 17 mm
 - Für Draht: 6 mm
 - Florhöhe: 16 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3211 1710	10 cm	40 St.	0,55	80 St.	0,47	240 St.	0,41

321 Alfa Maler-Lammfellwalze – Malerwalze ab 9,17 €

- Vorteile**
- ✓ **100% Lammfell, echtes Merino-Fell**
 - ✓ **Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag**
 - ✓ Große Quadratmeterleistung
 - ✓ Besonders lange Lebensdauer
 - ✓ Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 50 mm
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 22 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
321 0025	25 cm	5 St.	10,33	10 St.	9,17

ab 3,68 €

323 Alfa Mikrofaserwalze PREMIUM – Malerwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Mikrofaser
- ✓ Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Extrem saugfähig
- ✓ Tropf- und spritzfrei
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Für glatte und strukturierte Untergründe

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 56 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
323 0025M	25 cm	10 St.	4,74	20 St.	4,53	60 St.	3,68

ab 4,53 €

323 Alfa Mikrofaserwalze PREMIUM – Fassadenwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Mikrofaser
- ✓ Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Extrem saugfähig
- ✓ Tropf- und spritzfrei
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Für glatte und strukturierte Untergründe

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 53 + 10 mm Polsterung
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
323 0025F	25 cm	10 St.	5,58	20 St.	5,37	60 St.	4,53

ab 0,40 €

333 Alfa Mikrofaser Heizkörperwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Mikrofaser
- ✓ Hohe Farbaufnahme und -abgabe
- ✓ Extrem saugfähig
- ✓ Tropf- und spritzfrei
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Für glatte und strukturierte Untergründe

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 17/30 mm
- Für Draht: 6 mm
- Florhöhe: 9 mm



Art.-Nr.	Breite	Innenkern	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
333 1710	10 cm	17 mm	40 St.	0,53	80 St.	0,45	240 St.	0,40
333 3012	12 cm	30 mm	40 St.	1,36	80 St.	1,22	240 St.	1,16

324 Alfa Goldfadenwalze – Malerwalze ab 3,05 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Polyamid, Goldfaden
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Spritzhemmend
 - ✓ Gute Quadratmeterleistung
 - ✓ Lange Lebensdauer
 - ✓ Gute Farbaufnahme und -abgabe

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 56 mm
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 18 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
324 0025M	25 cm	10 St.	3,89	20 St.	3,68	60 St.	3,05

324 Alfa Goldfadenwalze – Fassadenwalze ab 4,10 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Polyamid, Goldfaden
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Spritzhemmend
 - ✓ Gute Quadratmeterleistung
 - ✓ Lange Lebensdauer
 - ✓ Gute Farbaufnahme und -abgabe

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 53 + 10 mm Polsterung
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 18 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
324 0025F	25 cm	10 St.	4,95	20 St.	4,74	60 St.	4,10

334 Alfa Goldfaden-Heizkörperwalze ab 0,35 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Polyamid, Goldfaden
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Spritzhemmend
 - ✓ Gute Quadratmeterleistung
 - ✓ Lange Lebensdauer
 - ✓ Gute Farbaufnahme und -abgabe

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 17 / 30 mm
 - Für Draht: 6 mm
 - Florhöhe: 11 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Breite	Innenkern	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
334 1710	10 cm	17 mm	40 St.	0,46	80 St.	0,38	240 St.	0,35
334 3012	12 cm	30 mm	40 St.	1,15	80 St.	1,06	240 St.	1,01

340 Alfa Eckroller-Walze ab 4,74 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Polyamid, Goldfaden
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Spritzhemmend
 - ✓ Inkl. langem Walzenbügel
 - ✓ Gute Farbaufnahme und -abgabe
 - ✓ Zum Vorstreichen von Ecken

- Technische Daten**
- Flächengewicht: 1.100 g/m²
 - Durchmesser: 120 mm
 - Florhöhe: 18 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
340 0018	40 cm	120 mm	2 St.	5,37	5 St.	4,74

ab 1,99€

325 Alfa Polyacryl-Walze – Malerwalze

StandardLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyacryl
- ✓ Gutes und gleichmäßiges Ergebnis
- ✓ Gute Lebensdauer

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 56 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
325 0025M	25 cm	10 St.	2,63	20 St.	2,31	60 St.	1,99

ab 2,73€

325 Alfa Polyacryl-Walze – Fassadenwalze

StandardLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyacryl
- ✓ Gutes und gleichmäßiges Ergebnis
- ✓ Gute Lebensdauer

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 53 + 10 mm Polsterung
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
325 0025F	25 cm	10 St.	3,37	20 St.	3,05	60 St.	2,73

ab 1,31€

326 Alfa Einweg-Walze Vestan – Malerwalze

StandardLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyester gestrickt, Vestan
- ✓ Gute und ansprechende Ergebnisse
- ✓ Für einfache Anwendungen
- ✓ Für glatte und strukturierte Untergründe

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 56 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
326 0025M	25 cm	10 St.	1,78	20 St.	1,57	60 St.	1,31

ab 1,89€

326 Alfa Einweg-Walze Vestan – Fassadenwalze

StandardLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyester gestrickt, Vestan
- ✓ Gute und ansprechende Ergebnisse
- ✓ Für einfache Anwendungen
- ✓ Für glatte und strukturierte Untergründe

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 53 + 10 mm Polsterung
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 18 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
326 0025F	25 cm	10 St.	2,31	20 St.	2,10	60 St.	1,89

3290 Alfa Perfect Finish-Lackierwalze ab 2,36 €

- Vorteile**
- ✓ Auftrag und Finish in einem Arbeitsgang
 - ✓ Perfektes, glattes Oberflächenergebnis
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Lösemittelbeständige Textilfaser
 - ✓ Hohe Farbaufnahme und -abgabe
 - ✓ Für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacke

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 48 mm
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 5 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3290 0025	25 cm	10 St.	2,94	20 St.	2,73	60 St.	2,36

3291 Alfa Perfect Finish Mini-Lackierwalze ab 0,35 €

- Vorteile**
- ✓ Auftrag und Finish in einem Arbeitsgang
 - ✓ Perfektes, glattes Oberflächenergebnis
 - ✓ Gleichmäßiger und flusenfreier Farbauftrag
 - ✓ Lösemittelbeständige Textilfaser
 - ✓ Hohe Farbaufnahme und -abgabe
 - ✓ Für lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacke

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 17 mm
 - Für Draht: 6 mm
 - Florhöhe: 5 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3291 0010	10 cm	40 St.	0,46	80 St.	0,39	240 St.	0,35

329 Alfa Velour-Lackierwalze ab 2,73 €

- Vorteile**
- ✓ 100% gewebte Wolle, Velour
 - ✓ Gute und gleichmäßige Farbabgabe
 - ✓ Lösemittelfest
 - ✓ Für große Lackmengen

- Technische Daten**
- Kerndurchmesser: 48 mm
 - Für Draht: 8 mm
 - Florhöhe: 4 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
329 0025	25 cm	10 St.	3,47	20 St.	3,37	60 St.	2,73

ab 2,36 €

327 Alfa Lackierwalze PREMIUM

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid, Nylon
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe
- ✓ Hohes Farbbaldevolumen
- ✓ Besonders strapazierfähig
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Leicht zu reinigen – kein Verfilzen

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 48 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 13 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
327 0025	25 cm	10 St.	3,05	20 St.	2,84	60 St.	2,36

ab 0,52 €

335 Alfa Mini-Lackierwalze PREMIUM

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid, Nylon
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe
- ✓ Hohes Farbbaldevolumen
- ✓ Besonders strapazierfähig
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Leicht zu reinigen – kein Verfilzen
- ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 17 mm
- Für Draht: 6 mm
- Florhöhe: 7 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
335 0010	10 cm	40 St.	0,62	80 St.	0,58	240 St.	0,52

ab 2,26 €

328 Alfa Lackierwalze PROFIL

ProfiLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid, Nylon
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe
- ✓ Besonders strapazierfähig
- ✓ Lösemittelbeständig

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 48 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 7 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
328 0025	25 cm	10 St.	2,73	20 St.	2,52	60 St.	2,26

ab 0,40 €

336 Alfa Mini-Lackierwalze PROFIL

ProfiLine

Vorteile

- ✓ 100% Polyamid, Nylon
- ✓ Gleichmäßige Farbabgabe
- ✓ Besonders strapazierfähig
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 17 mm
- Für Draht: 6 mm
- Florhöhe: 7 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
336 0010	10 cm	40 St.	0,57	80 St.	0,46	240 St.	0,40

338 Alfa Schaumwalze superfein ab 0,39 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Schaumwalze superfein
 - ✓ Beidseitig abgerundet
 - ✓ Hohe Stauchhärte
 - ✓ Fusselfrei
 - ✓ Lösemittelfreier Schaum
 - ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

- Technische Daten**
- Flächengewicht: 50 kg/m²
 - Kerndurchmesser: 15 mm
 - Für Draht: 6 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
338 5010	10 cm	40 St.	0,52	80 St.	0,45	240 St.	0,39

330 Alfa Schaumwalze konkav ab 0,47 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Schaumwalze superfein
 - ✓ Beidseitig nach innen abgerundet (konkav)
 - ✓ Perfekte Lackoberfläche
 - ✓ Keine Farbansätze oder Rollspuren
 - ✓ Präzise und eckenausrollende Arbeiten
 - ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

- Technische Daten**
- Flächengewicht: 50 kg/m²
 - Kerndurchmesser: 15 mm
 - Für Draht: 6 mm

PremiumLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
330 0011	11 cm	40 St.	0,58	80 St.	0,53	240 St.	0,47

337 Alfa Schaumwalze fein ab 0,27 €

- Vorteile**
- ✓ 100% Schaumwalze fein
 - ✓ Beidseitig gerade
 - ✓ Fusselfrei
 - ✓ Lösemittelfreier Schaum
 - ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

- Technische Daten**
- Flächengewicht: 30 kg/m²
 - Kerndurchmesser: 15 mm
 - Für Draht: 6 mm

ProfiLine



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
337 3010	10 cm	40 St.	0,38	80 St.	0,33	240 St.	0,27



SORGEN SIE FÜR ORDNUNG
 Die praktische Hartschalen-Verpackung der Alfa Kleinwalzen

ab 2,52 €

331 Alfa Lasurwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Mikrofaser
- ✓ Hohes Farbbhaltevermögen
- ✓ Hervorragende Regeneration der Fasern
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lange Lebensdauer

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 48 mm
- Für Draht: 8 mm
- Florhöhe: 5 mm



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
331 0025	25 cm	10 St.	3,15	20 St.	2,94	60 St.	2,52

ab 0,31 €

339 Alfa MINI-Lasurwalze

PremiumLine

Vorteile

- ✓ 100% Mikrofaser
- ✓ Hohes Farbbhaltevermögen
- ✓ Hervorragende Regeneration der Fasern
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ In praktischer Aufbewahrungsbox

Technische Daten

- Kerndurchmesser: 17 / 30 mm
- Für Draht: 6 mm
- Florhöhe: 5 mm



Art.-Nr.	Breite	Innenkern	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
339 1705	5 cm	17 mm	40 St.	0,41	80 St.	0,36	240 St.	0,31
339 1710	10 cm	17 mm	40 St.	0,59	80 St.	0,50	240 St.	0,44
339 3012	12 cm	30 mm	40 St.	1,41	80 St.	1,31	240 St.	1,15

ab 3,37 €

3360 Alfa Beschneideroller

Innovation

Innovativer Farbtrennroller mit Polyamid-Walze

Vorteile

- ✓ Innovative, aufklappbare Abdeckplatte
- ✓ Handliches Format
- ✓ Bügel aus verzinktem Stahl
- ✓ Für schnelles und sauberes Beschneiden von Kanten
- ✓ Für alle Wandfarben geeignet
- ✓ Für unterschiedliche Farbwände hervorragend geeignet



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3360 2710	10 cm	1 St.	9,22	5 St.	7,59

Ersatzwalze für Beschneideroller

Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
3360 0010	10 cm	1 St.	4,10	10 St.	3,37

367 Alfa 2K Walzenbügel ab 1,47 €

- Vorteile**
- ✓ Ergonomischer 2K-Bügel
 - ✓ Passend für alle Großwalzen
 - ✓ Für alle Teleskopstäbe geeignet
 - ✓ Draht: 8 mm

PremiumLine

Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
367 0025	25 cm	5 St.	1,89	10 St.	1,68	50 St.	1,47



368 Alfa 2K MINI-Walzenbügel ab 1,15 €

- Vorteile**
- ✓ Ergonomischer 2K-Bügel
 - ✓ Passend für alle Kleinwalzen
 - ✓ Für alle Teleskopstäbe geeignet
 - ✓ Draht: 6 mm

PremiumLine

Art.-Nr.	Breite	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
368 2510	10 cm	25 cm	5 St.	1,47	10 St.	1,26	50 St.	1,15
368 4010	10 cm	40 cm	5 St.	1,57	10 St.	1,36	50 St.	1,26



363 Alfa Walzenbügel – 8 mm ab 1,15 €

- Vorteile**
- ✓ Passend für alle üblichen Großwalzen
 - ✓ Angenehmer PP-Griff
 - ✓ Für alle Teleskopstäbe geeignet
 - ✓ Draht: 8 mm

ProfiLine

Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
363 0025	25 cm	5 St.	1,57	10 St.	1,36	50 St.	1,15



364 Alfa MINI-Walzenbügel – 6 mm ab 0,83 €

- Vorteile**
- ✓ Passend für alle üblichen Kleinwalzen
 - ✓ Angenehmer PP-Griff
 - ✓ Für alle Teleskopstäbe geeignet
 - ✓ Draht: 6 mm

ProfiLine

Art.-Nr.	Breite	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
364 2510	10 cm	25 cm	5 St.	1,15	10 St.	1,04	50 St.	0,83
364 4010	10 cm	40 cm	5 St.	1,20	10 St.	1,10	50 St.	0,89
364 5510	10 cm	55 cm	5 St.	1,26	10 St.	1,15	50 St.	0,94



ab 6,32 €

360 Alfa Teleskopstange ALU

Leichte, ausziehbare Teleskopstange aus Alu mit Halteclips und Inner-Lock

Vorteile

- ✓ Mit Metall-Halteclip
- ✓ Stufenlos ausziehbar
- ✓ 25 mm Inner Lock
- ✓ Ideal für Über-Kopf-Arbeiten
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ Angenehmer Griff
- ✓ Fester Halt der Bügel



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
360 1020	110 - 200 cm	2 St.	7,37	6 St.	6,32

ab 2,31 €

358 Alfa Verlängerungsstab Stahl

Handlicher, kurzer Verlängerungsstab

Vorteile

- ✓ Dickwandiges Stahlrohr
- ✓ Einfach aufsteckbar
- ✓ Keine Halteclips
- ✓ Angenehme Anwendung



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
358 0060	60 cm	2 St.	2,84	6 St.	2,31

ab 3,47 €

359 Alfa Teleskopstange Stahl

Leichte, ausziehbare Teleskopstange aus Stahl

Vorteile

- ✓ Fester Halt der Bügel
- ✓ Stufenlos ausziehbar
- ✓ Angenehmer Griff
- ✓ Sehr leicht
- ✓ Einfach aufsteckbar
- ✓ Keine Halteclips




Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
359 8013	80 - 130 cm	2 St.	4,00	6 St.	3,47

369 Alfa Abstreifgitter mit Anti-Haft-Beschichtung ab 2,94 €

Innovatives Abstreifgitter aus Metall mit Anti-Haft-Beschichtung


Vorteile

- ✓ **Höchste Lebensdauer**
- ✓ **Mit Anti-Haft-Beschichtung**
- ✓ **Sehr schnelle und einfache Reinigung**
- ✓ Spart bis zu 80 % Wasser
- ✓ Gewelltes Gitter für beste Abrolleigenschaften
- ✓ Für alle handelsüblichen Farben

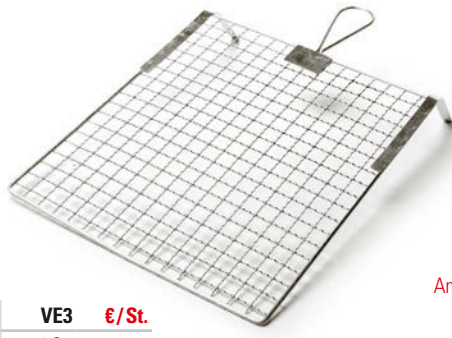

Innovation

Anti-Haft




Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
369 2630	26 x 30 cm	2 St.	3,47	10 St.	3,26	50 St.	2,94

361 Alfa Abstreifgitter ab 0,27 €

Einfaches Abstreifgitter aus Kunststoff / Metall

Vorteile

- ✓ **Leichte Reinigung**
- ✓ **Hohe Lebensdauer**
- ✓ Für Walzen bis 25 cm

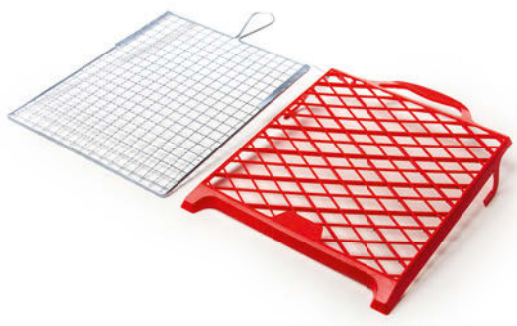

Art.-Nr.	B x L	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
361 1020	10 x 20 cm	Metall	10 St.	1,15	20 St.	1,03	100 St.	0,89
361 2630	26 x 32 cm	Metall	10 St.	1,31	20 St.	1,18	100 St.	1,06
361 1218K	12 x 18 cm	Kunststoff	10 St.	0,41	50 St.	0,34	100 St.	0,27
361 1822K	18 x 22 cm	Kunststoff	10 St.	0,52	50 St.	0,46	100 St.	0,40
361 2729K	27 x 29 cm	Kunststoff	10 St.	0,62	50 St.	0,53	100 St.	0,49
361 2029H	20 x 29 cm	Metall mit Haken	10 St.	1,78	20 St.	1,68	-	-
361 2729H	27 x 29 cm	Metall mit Haken	10 St.	1,89	20 St.	1,78	-	-

365 Alfa Farbwanne ab 0,36 €

Lösemittelfeste Farbwanne inklusive Abstreichvorrichtung

Vorteile

- ✓ **Aus PP-Material**
- ✓ **Inkl. Abstreichvorrichtung**
- ✓ Lösemittelfest
- ✓ Bruchsicher



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
365 1532	15 x 32 cm	10 St.	0,46	50 St.	0,41	170 St.	0,36
365 2022	20 x 22 mm	10 St.	0,46	50 St.	0,41	220 St.	0,36
365 3632	32 x 36 cm	10 St.	1,31	50 St.	1,20	100 St.	1,04

366 Alfa Farbwanne – Jumbo ab 3,47 €

Extrem robuste, lösemittelfeste Großfarbwanne inklusive profilierter Abstreichvorrichtung

Vorteile

- ✓ **Extrem robuster Kunststoff**
- ✓ **Profilierter Abstreichvorrichtung**
- ✓ Mehrfach verwendbar
- ✓ Standfest
- ✓ Lösemittelfest
- ✓ Bruchsicher



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
366 4730	30 x 47 cm	3 St.	3,68	6 St.	3,47



Unsere Garantieverprechungen:



Raumausstatter-Sicherheit
durch **10 Jahre Garantie** auf
gekennzeichnete Alfa Produkte

Alfa

Raumausstatter, Kesselbetriebe und Bodenleger

Die **2116 Alfa Trittschalldämmung**
LDPE SK finden Sie auf Seite 262



ab 5,68 €

2230 Alfa Tac Premium

Premium

Doppelseitiges Premium-Montageband mit Folienträger und hohem Klebstoffauftrag von 230 g/m²

Vorteile

- ✓ Kein lästiges Einreißen vom Silikonpapier
- ✓ Hoher Klebstoffauftrag
- ✓ Doppelseitig aggressiv klebend
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Frei von Wohngiften

Anwendung

- Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kettel- und Kautschuk-Sockelleisten
- Zur dauerhaften Verklebung auf Untergründen wie Putz, Stein, Holz, Kunststoff, Keramik und Metall (bis 1 mm Struktur)

Klebstoffauftrag 230 g/m²



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2230 5030	30 mm x 50 m	35 - 45 mm	10 St.	6,30	40 St.	5,68
2230 5070	70 mm x 50 m	75 - 85 mm	4 St.	14,79	24 St.	13,24
2230 5090	90 mm x 50 m	95 - 115 mm	3 St.	15,51	12 St.	13,65

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

ab 7,16 €

226 Alfa StrongTac

Extra starkes doppelseitiges PROFI-Montageklebeband für Sockelleisten mit 260 g/m²

Vorteile

- ✓ Sehr hoher Klebstoffauftrag
- ✓ Doppelseitig aggressiv klebend
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zum sicheren und dauerhaften Verkleben von Kettelsockelleisten
- Haftet auf Untergründen bis 1,5 mm Struktur wie Putz, Stein, Holz, Kunststoff, Keramik und Metall

Klebstoffauftrag 260 g/m²



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
226 5030	30 mm x 50 m	35 - 45 mm	10 St.	7,90	40 St.	7,16
226 5040	40 mm x 50 m	45 - 55 mm	7 St.	10,33	28 St.	9,48
226 5050	50 mm x 50 m	55 - 65 mm	6 St.	13,07	24 St.	11,91
226 5055	55 mm x 50 m	60 - 70 mm	5 St.	14,34	20 St.	13,07
226 5070	70 mm x 50 m	75 - 85 mm	4 St.	18,03	16 St.	16,45
226 5085	85 mm x 50 m	90 - 110 mm	3 St.	21,62	12 St.	20,03

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! Hinweis: 86 mm Kerngröße, 76er Kerne auf Anfrage

245 Alfa PowerTac ab 7,80€

Doppelseitiges Montageband mit besonders hohem Klebstoffauftrag von 450 g/m²

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Extrem hoher Klebstoffauftrag**
- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösungsmittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zur schnellen und dauerhaften Montage von Hartkernsockelleisten auf den unterschiedlichsten Untergründen
- Durch hohen Klebstoffauftrag ideal für die sichere Montage von Kettelssockelleisten auf rauen Untergründen (z.B. Putz)


Klebstoffauftrag 450 g/m²



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
245 5035	35 mm x 50 m	40 – 50 mm	8 St.	12,02	32 St.	11,07
245 2545	45 mm x 25 m	50 – 60 mm	6 St.	9,59	36 St.	7,80
245 5050	50 mm x 50 m	55 – 65 mm	4 St.	17,61	16 St.	15,81

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! Hinweis: 86 mm Kerngröße, 76er Kerne auf Anfrage



223 Alfa Tac ab 5,79€

Doppelseitiges Montageband für Kettelssockelleisten mit 230 g/m²

Vorteile

- ✓ **Hoher Klebstoffauftrag**
- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösungsmittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zur schnellen und sicheren Montage von Kettelssockelleisten auf unterschiedlichsten Untergründen (bis 1 mm Struktur)
- In 30 mm ideal, um Teppichstreifen und Einlegesockelleisten zu kleben

Klebstoffauftrag 230 g/m²



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
223 5030	30 mm x 50 m	35 – 45 mm	10 St.	6,53	40 St.	5,79
223 5040	40 mm x 50 m	45 – 55 mm	7 St.	8,53	28 St.	7,69
223 5050	50 mm x 50 m	55 – 65 mm	6 St.	10,54	36 St.	9,48
223 5055	55 mm x 50 m	60 – 70 mm	5 St.	11,59	30 St.	10,33
223 5070	70 mm x 50 m	75 – 85 mm	4 St.	14,86	24 St.	13,18
223 5085	85 mm x 50 m	90 – 110 mm	3 St.	18,03	18 St.	15,81

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! Hinweis: 86 mm Kerngröße, 76er Kerne auf Anfrage



Raumausstatter, Kettelbetriebe und Bodenleger

ab 12,23€

232 Alfa LinoTac

Extra starkes doppelseitiges Spezialmontageband für Sockelleisten aus Kautschuk und Linoleum mit 320 g/m²

Klebstoffauftrag 320 g/m²



Vorteile

- ✓ **Sehr hoher Klebstoffauftrag**
- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zum sicheren und dauerhaften Verkleben von Sockelleisten aus Kautschuk und Kautschuk-Hohlkehlen-Systemen sowie Linoleum bis 2,5 mm und PVC
- Geeignet auf Untergründen bis 1,5 mm Struktur wie Putz, Stein, Beton, Tapeten, Holz, Kunststoff, Keramik, Metall und Mauerwerk



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
232 5040	40 mm x 50 m	45 - 55 mm	7 St.	13,92	28 St.	12,23
232 5050	50 mm x 50 m	55 - 65 mm	6 St.	17,08	24 St.	15,50
232 5090	90 mm x 50 m	95 - 115 mm	3 St.	30,37	12 St.	27,42

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

ab 10,22€

275 Alfa Rubtac50/279 Alfa Rubtac90

Doppelseitiges Spezialklebeband für Sockelleisten aus Kautschuk mit 230 g/m²

Klebstoffauftrag 230 g/m²



Vorteile

- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft**
- ✓ **Objekteignung für Textilbeläge****
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zum schnellen und sicheren Anbringen von Kautschuk-Sockelleisten
- Geeignet auf Untergründen bis zu einer Strukturhöhe von 1 mm
- Ideal für den professionellen Einsatz im Objektbereich



Innen

Art.-Nr.	B x L*	Sockelhöhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
275 5050	50 mm x 50 m	55 - 65 mm	6 St.	11,59	36 St.	10,22
279 5090	90 mm x 50 m	95 - 115 mm	3 St.	20,88	12 St.	18,24

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! ** Wenn der zu verklebende Belag die Objekteignung besitzt.

2209 Alfa Sockelleistenkleber POWER ab 5,26 €

Schnellhaftender, extrastarker Sockelleistenkleber mit extremer Klebkraft von 350 kg / 10 cm²

Vorteile

- ✓ **Extrem starke Anfangshaftung**
- ✓ **Extrem hohe Endfestigkeit**
- ✓ **Schnelle Aushärtung**
- ✓ Auch für feuchte Untergründe
- ✓ Geringer Schrumpf
- ✓ UV-beständig
- ✓ Lösemittelfrei

Anwendung

- Für die schnelle und sichere Befestigung von Sockelleisten, Treppenstufen, Eck-, Zier- und Metallprofilen, sowie Dekorbalken
- Ideal auch für Überkopfarbeiten
- Zum Verkleben von fast allen Materialien auf verschiedenen Untergründen wie Holz, Mauerwerk, Metall, Glas, Styropor, Gipskarton- und Spanplatten, Hart-PVC und keramischen Fliesen



Bis zu 350 kg pro 10 cm²



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2209 0310K	310 ml (485 g)	Weiß	4 St.	7,59	10 St.	6,21	20 St.	5,69	40 St.	5,26



229 Alfa Sockelleistenkleber ab 3,47 €

Starker, pastöser, fugenfüllender Sockelleistenkleber mit einer Klebkraft von 130 kg / m²

Vorteile

- ✓ **Starke Anfangshaftung**
- ✓ **Hohe Endfestigkeit**
- ✓ Stoß- und vibrationsunempfindlich
- ✓ Geringer Verbrauch
- ✓ Lösemittelfrei

Anwendung

- Für die schnelle und sichere Befestigung von Sockelleisten, Metallprofilen, Dekorbalken und Zierprofilen
- Zum Verkleben von Styropor, Gipskarton- und Spanplatten, Holzwerkstoffen, Türzargen aus Holz, Hart-PVC und keramischen Fliesen



Bis zu 130 kg pro m²

Innen

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
229 0380K	300 ml (429 g)	Weiß	4 St.	5,79	10 St.	4,63	20 St.	4,21	40 St.	3,47



6160 Alfa Treppenkleber ab 6,11 €

Einkomponentiger Treppen- und Steinklebeschäum mit geringer Ausdehnung und guter Anhaftung

Vorteile

- ✓ **Geringe Ausdehnung**
- ✓ **Gute Anhaftung**
- ✓ **Feuchtigkeitshärtend**
- ✓ Widersteht hohen Belastungen
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)
- ✓ Präziser Auftrag
- ✓ Geringer Materialverbrauch

Anwendung

- Für die Verklebung von verschiedenen Baumaterialien wie Holztreppe und Fenstersimse
- Haftet auf fast allen Werkstoffen (z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegel, Metall und Aluminium)
- Nicht geeignet für Silikon, Polyurethan und PTFE
- Ideal zum Füllen enger Spalten

Technische Daten

- Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C
- Aushärtungszeit: ca. 1,5 bis 5 Std.
- Schneidbar: nach 20 bis 25 min
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C



Art.-Nr.	Inhalt (Volumen)	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6160 0750	750 ml (42 - 47 l)	1 St.	10,43	12 St.	7,37	24 St.	6,85	72 St.	6,11

Raumausstatter, Kettelbetriebe und Bodenleger



ab 23,20 €

236 Alfa PowerStep

Extra starkes, doppelseitiges Spezialmontageband für Formtreppen, Tritt- und Setzstufen mit 320 g/m²

Klebstoffauftrag 320 g/m²



Vorteile

- ✓ **Sehr hoher Klebstoffauftrag**
- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Treppenhaus bleibt begehbar**
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Sehr hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Formtreppen, Setz- und Trittstufen
- Geeignet für Linoleum bis 2,5 mm, Textil-, PVC- und CV-Beläge
- Auf Untergründen bis zu einer Strukturhöhe von 1 mm (z.B. Estrich, Beton, Holz und Spachtelmasse)



Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.
236 2515	150 mm x 25 m	2 St.	25,94	12 St.	23,20
236 2522	220 mm x 25 m	1 St.	38,39	6 St.	34,80

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

ab 47,99 €

272 Alfa Rubtac240

Aggressiv klebendes Montageklebeband für Formtreppen mit 230 g/m²

Klebstoffauftrag 230 g/m²



Vorteile

- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft**
- ✓ **Objekteignung für Textilbeläge****
- ✓ Treppenhaus bleibt begehbar
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Für die dauerhafte und sichere Verklebung von Formtreppen
- Für die Verklebung von Kautschuk, PVC- und Textilbelägen geeignet
- Auf vorhandenen Altbelägen (z.B. PVC, Holz, Keramik etc.) einsetzbar



Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.
272 5024	240 mm x 50 m	1 St.	55,27	6 St.	47,99

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! ** Wenn der zu verklebende Belag die Objekteignung besitzt.

260 Alfa Way Extra ab 4,64 €

Weichmacherbeständiger, wiederentfernbarer Trockenkleber

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Keine Abluftzeit – keine Ausfallzeit**
- ✓ **Wiederaufnahmefähig**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Objekteignung für Textilbeläge**
- ✓ Gute Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)
- ✓ Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch DIBt (Z-155.20-346)

Anwendung

- Zur Verklebung einer Vielzahl von Textil- und CV-Belägen auf den unterschiedlichsten Untergründen (z.B. PVC, Linoleum, keramische Fliesen, grundierte Spachtelmassen und Spanplatten)
- Für die Verlegung von Designbelägen bestens geeignet
- Ideal für die Verklebung von CV-Belägen auf vorhandenen PVC-Belägen
- Engmaschiges Textilgewebe ermöglicht eine gute Wiederaufnahme der verlegten Beläge
- Wiederentfernen des Belags ohne Staub und Lärm



Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
260 2505	500 mm x 25 m (12,5m ²)	1 St.	6,12	2 St.	4,92	6 St.	4,64
260 2510	1.000 mm x 25 m (25m ²)	-	-	1 St.	4,92	3 St.	4,64

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! ** Wenn der zu verklebende Belag die Objekteignung besitzt.

270 Alfa ProStep ab 28,79 €

Weichmacherbeständiger, aggressiv klebender Treppen-Trockenkleber

Vorteile

- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft**
- ✓ **Keine Abluftzeit – keine Ausfallzeit**
- ✓ Einfach, schnell und sauber
- ✓ Objektgeeignet**
- ✓ Hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Für die dauerhafte und sichere Verklebung von geeigneten Textil- und CV-Belägen auf Treppen
- Kann auf vorhandenen Altbelägen (z.B. PVC, Holz, Keramik etc.) eingesetzt werden



Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.
270 1550	500 mm x 15 m	2 St.	32,38	6 St.	28,79

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar! ** Wenn der zu verklebende Belag die Objekteignung besitzt.

ab 3,15€

262 Alfa Verlegegitter



Weichmacherbeständige, rückstandsfrei entfernbare Belagsfixierung

Vorteile

- ✓ **Beidseitig haftende Fixierung**
- ✓ **Verarbeitung ohne Abluftzeit**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Gute Wiederaufnahme von Hand
- ✓ Für Textil- und CV-Beläge
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Hochwertiges Gittergewebe
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)
- ✓ Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch DIBt (Z-155.20-348)

Anwendung

- Für die vollflächige Fixierung von geeigneten Textil- und CV-Belägen auf vorhandene Nutzböden (z.B. PVC- und CV-Beläge und keramische Fliesen)
- Altbelag muss nicht herausgerissen werden, Arbeitsaufwand wird erheblich reduziert
- Verstärkung im Naht- und Türbereich mit 250 Alfa ExtraTape

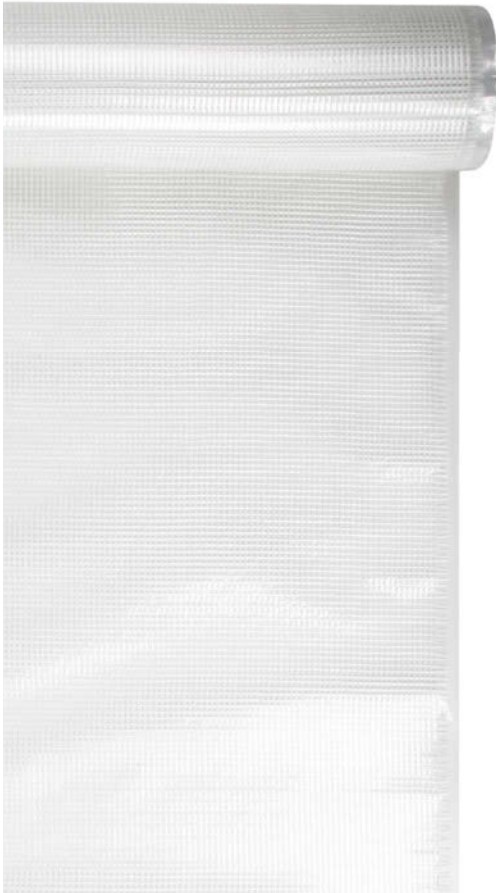

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
262 2510	1.000 mm x 25 m (25 m ²)	1 St.	3,89	4 St.	3,15

ab 2,60€

261 Alfa Way Power


Aggressiver, vollflächiger Trockenkleber für Textilbeläge

Vorteile

- ✓ **Doppelseitig aggressiv klebend**
- ✓ **Objekteignung für Textilbeläge***
- ✓ **Keine Abluftzeit – keine Ausfallzeit**
- ✓ Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- ✓ Ersetzt Nassklebstoff
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)
- ✓ Allgemein bauaufsichtlich zugelassen durch DIBt (Z-155.20-347)

Anwendung

- Für die vollflächige Verklebung von Textilbelägen auf grundierten Untergründen (z.B. Estriche, Spachtelmassen und Spanplatten)
- Für die Verklebung von Teppichboden auf Teppichboden geeignet
- Altbelag muss nicht entfernt werden
- Achtung: Nicht für PVC-/CV-Beläge geeignet

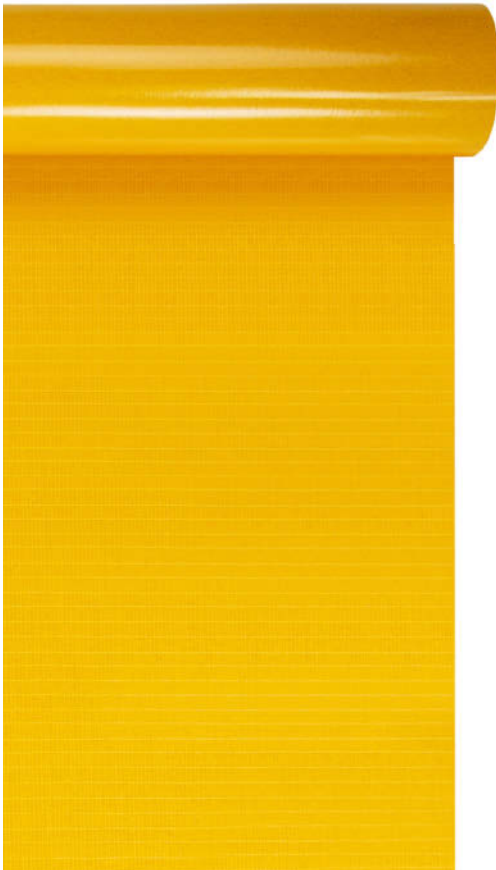

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
261 2505	500 mm x 25 m (12,5 m ²)	1 St.	4,79	2 St.	3,23	8 St.	2,60
261 2510	1.000 mm x 25 m (25 m ²)	-	-	1 St.	3,23	4 St.	2,60

* Wenn der zu verklebende Belag die Objekteignung besitzt.

253 Alfa Top-Fix

ab 2,60 €

Permanent haftendes, doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Vorteile

- ✓ **Aggressive Klebkraft**
- ✓ **Hohe Anfangshaftung**
- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
- ✓ Von Hand abreißbar
- ✓ Feuchtigkeitsbeständig
- ✓ Engmaschiger, flexibler Gewebeträger
- ✓ Frei von Wohngiften

Anwendung

- Zum Verkleben von marktüblichen Bodenbelägen, wie Teppichböden
- Im Innenausbau und der Objektrenovierung
- Zur dauerhaften Verklebung auf glatten bis rauen Untergründen



Innen

Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.
253 2525	25 mm x 25 m	6 St.	3,23	24 St.	2,60
253 2550	50 mm x 25 m	6 St.	8,32	24 St.	7,06

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

250 Alfa ExtraTape

ab 3,47 €

Wiederentfernbares Teppich-Verlegeband

Vorteile

- ✓ **Gute Wiederaufnahme**
- ✓ **Hohe Weichmacherbeständigkeit**
- ✓ Engmaschiger, flexibler Gewebeträger
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ✓ Frei von Wohngiften (Lösemittel, Chlor, Formaldehyd)

Anwendung

- Für die Verlegung von Teppichböden und CV-Belägen auf den unterschiedlichsten Untergründen (z.B. PVC, Linoleum, keramische Fliesen, grundierte Spachtelmassen und Spanplatten)
- Ideal zur Verstärkung von 262 Alfa Verlegegitter im Naht-/Türbereich



Innen



Art.-Nr.	B x L*	VE1	€/St.	VE2	€/St.
250 1050	50 mm x 10 m	6 St.	4,10	36 St.	3,47
250 2550	50 mm x 25 m	6 St.	7,16	36 St.	6,00
250 5035	35 mm x 50 m	8 St.	9,59	48 St.	7,80

* Artikel auch in Sondergrößen lieferbar!

ab 18,14 €

2321 Alfa Schallabsorber PYRAMIDE

Pyramidenförmiger, schwer entflammbarer Breitbandabsorber aus Melaminharz-Schaumstoff

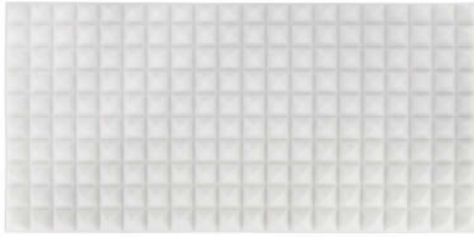

Vorteile

- ✓ Pyramidenförmig
- ✓ Extrem leicht (7 kg/m³)
- ✓ Reduktion der Nachhallzeit
- ✓ Brandschutzklasse B1 (DIN 4102-1)
- ✓ Offenzellige Struktur
- ✓ Lichtecht (vergilbt nicht)
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Zur Verbesserung der Raumakustik
- Verringert den Schallpegel und die Hallzeit
- Zur Verklebung an Decken und Wänden
- Zum Beispiel für Großraumbüros, Veranstaltungsräume, Kindergärten, Schulen, Tonstudios oder auch Produktionshallen



Innen

Art.-Nr.	L x B x H	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2321 1050W	100 x 50 x 5 cm	5 St.	23,83	20 St.	20,46	50 St.	19,30	80 St.	18,14

ab 12,44 €

2320 Alfa Schallabsorber

Schwer entflammbare, lichtechte Akustikdämmplatte aus Melaminharz-Schaumstoff mit Fase



Vorteile

- ✓ Extrem leicht (7 kg/m³)
- ✓ Reduktion von Hall und Lärm
- ✓ Brandschutzklasse B1 (DIN 4102-1)
- ✓ Offenzellige, filigrane Struktur
- ✓ Moderner Kantenschliff
- ✓ Lichtecht (vergilbt nicht)
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Zur Verbesserung der Raumakustik
- Verringert den Schallpegel und die Hallzeit
- Zur Verklebung an Decken und Wänden
- Zum Beispiel für Großraumbüros, Veranstaltungsräume, Kindergärten, Schulen, Tonstudios oder auch Produktionshallen



Innen

Art.-Nr.	L x B x H	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2320 5050W	50 x 50 x 5 cm	9 St.	17,08	18 St.	14,65	36 St.	13,39	90 St.	12,44
2320 1050W	100 x 50 x 5 cm	4 St.	25,31	18 St.	22,14	45 St.	21,09	90 St.	20,46

ab 0,78 €

170 Alfa Rufol sd100

Besonders stabile Dampfbremse aus LDPE-Folie



Vorteile

- ✓ Besonders rei- und stofest
- ✓ sd-Wert > 100 m
- ✓ Passgenaues Arbeiten durch Streifenmuster
- ✓ Folienstärke: 200 µm
- ✓ Brandverhalten: Klasse E

Anwendung

- Für eine luftdichte Ebene im Fußbodenbau
- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit aus Estrich und Beton



Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
170 2540	4 x 25 m (100 m ²)	1 St.	1,04	2 St.	0,95	20 St.	0,87	52 St.	0,78

2112 Alfa EVA-Trittschalldämmung ALU SK

ab 2,47 €

Elastische Akustikmatte aus EVA-Schaum mit Alu-Dampfbremse und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Gehschallreduzierung um 34 %**
- ✓ **Schallminderung bis zu 22 dB**
- ✓ **Leichte Handhabung (Gewicht: 230 g/m²)**
- ✓ Einfache Verlegung dank Selbstklebestreifen
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus
- ✓ Druckstabil

Anwendung

- Für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett, Laminat und Kork
- Alu-Seite verhindert den Durchlass von Restfeuchte
- Für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 22 dB
- Stärke: 2 mm
- Dichte: ca. 120 kg/m³
- Dauerdruckstabilität: <5 kN/m²
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,041 m² K/W

Mit Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
2112 1510	1 x 15 m (15m ²)	1 St.	3,31	4 St.	2,84	12 St.	2,47



216 Alfa PE-Trittschalldämmung ALU SK

ab 0,73 €

PE-Trittschalldämmung mit integrierter Aludampfsperre und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Mit Alu-Kaschierung**
- ✓ **Einfache Verlegung dank Selbstklebestreifen**
- ✓ Material: PE + ALU PET
- ✓ Mit Überlappungsrand

Anwendung

- Geeignet bei schwimmend verlegtem Fertigparkett, Kork- und Laminatfußböden
- Alu-Kaschierung als Dampfsperre
- Für höhere Anforderungen in normal frequentierten Räumen
- Für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 19 dB
- Stärke: 2 mm
- Dichte: ca. 23 kg/m³
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,059 m² K/W

Mit Selbstklebestreifen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
216 2510	1 x 25 m (25m ²)	2 St.	0,94	4 St.	0,78	20 St.	0,73



Raumausstatter, Kettelbetriebe und Bodenleger

214 Alfa PE-Trittschalldämmung

ab 0,36 €

Einfache PE-Trittschalldämmung

Vorteile


- ✓ **Einfache Verlegung**
- ✓ **Reißfest**
- ✓ **Geeignet für Fußbodenheizung**
- ✓ Staub- und fusselfrei
- ✓ Chemisch neutral

Anwendung

- Ideal als Schallschutz bei der Verlegung von Holzfertigböden und Laminat
- Für gering frequentierte Räume
- Für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 17 dB
- Stärke: 2 mm
- Dichte: ca. 20 kg/m³
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,048 m² K/W




Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
214 2510	1 x 25 m (25m ²)	2 St.	0,46	4 St.	0,41	20 St.	0,36



ab 3,26 €

212 Alfa Akustik Trittschalldämmung

Akustik Trittschalldämmung mit integriertem Vlies und einer Alu-Dampfbremse

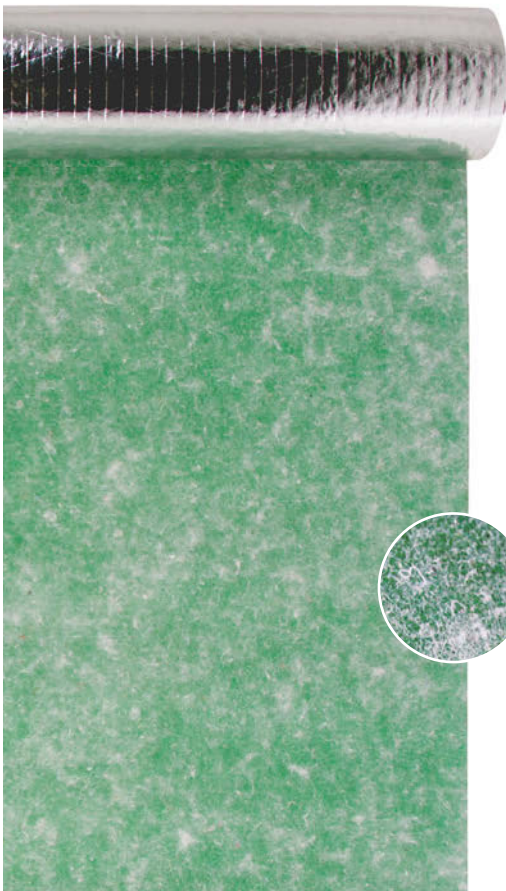

Vorteile

- ✓ **Gehschallreduzierung um 30 %**
- ✓ **Schallminderung bis zu 21 dB**
- ✓ **Einfache und schnelle Verarbeitung**
- ✓ 2 in 1 (mehrere Anwendungen)
- ✓ Hoher Gehkomfort
- ✓ Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
- ✓ Sehr hohe Druckfestigkeit

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 21 dB
- Stärke: 2 mm
- Dichte: ca. 1.000 kg/m³
- Dauerdruckstabilität: < 5 kN/m²
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,08 m² K/W

Anwendung

- Für schwimmende Verlegungen von Parkett, Laminat und hochwertigen Belägen auf mineralischen Untergründen
- Alu-Seite beim Verlegen nach oben
- Vlies regelt den Feuchtigkeitsaustausch vom Untergrund zum Belag
- Für Fußbodenheizung geeignet

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
212 1010	1 x 10 m (10 m ²)	1 St.	3,89	4 St.	3,47	12 St.	3,26

ab 2,84 €

2116 Alfa Trittschalldämmung LDPE SK

Elastische PE-Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre und Selbstklebestreifen



Vorteile

- ✓ **Gehschallreduzierung um 23 %**
- ✓ **Einfache Verlegung**
- ✓ **Mit LDPE-Kaschierung**
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus
- ✓ 100 % recyclebar

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 20 dB
- Stärke: 2 mm
- Dichte: ca. 33 kg/m³
- Dauerdruckstabilität: < 4 kN/m²
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,059 m² K/W

Anwendung

- Für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett, Laminat und Kork
- Integrierte Dampfsperre aus LDPE-Folie
- Für Fußbodenheizung geeignet

Mit Selbstklebestreifen



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
2116 2510	1 x 25 m (25 m ²)	1 St.	3,68	4 St.	3,15	12 St.	2,84

210 Alfa Trittschalldämmung PROFI

ab 5,58 €

Objektgeeignete Kork-Trittschalldämmung mit hoher Trittschallverbesserung

Vorteile

- ✓ **Trittschallverbesserung bis zu 25 dB**
- ✓ **Für Verklebungen geeignet**
- ✓ **Hohe Druckfestigkeit (Belastbarkeit)**
- ✓ Für den Einsatz in Objekten geeignet
- ✓ Aus recyceltem Granulat
- ✓ Hervorragende Langlebigkeit
- ✓ Sehr emissionsarm

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: bis zu 25 dB
- Stärke: 3 mm
- Dichte: ca. 550 kg/m³
- Brandverhalten: Klasse E
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,04 m² K/W

Anwendung

- Erzielt eine hohe Trittschallverbesserung
- Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet
- Unter Laminat, Parkett, Teppich, Linoleum, PVC und Vinyl verwendbar



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
210 1510	1 x 15 m (15 m ²)	1 St.	5,79	5 St.	5,69	12 St.	5,58

Raumausstatter, Kettelbetriebe und Bodenleger

2110 Alfa Trittschalldämmung Antislip LVT

ab 2,94 €

Flexible Kunststoff-Dämmunterlage mit Anti-Rutsch-Oberfläche

Vorteile

- ✓ **Antislip-Beschichtung**
- ✓ **Hohe Druckfestigkeit (ca. 400 kPa)**
- ✓ **Geringer Wärmedurchlasswiderstand**
- ✓ Gleicht Unebenheiten aus
- ✓ Material: geschlossenzelliger Polyolefinschaum
- ✓ Frei von Weichmachern
- ✓ 100 % recyclebar

Technische Daten

- Trittschallverbesserung: 19 dB
- Stärke: 1,2 mm
- Dichte: 100 kg/m³
- Dauerdruckstabilität (CS): 45 kN/m²
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,014 m² K/W

Anwendung

- Für die schwimmende Verlegung von LVT-Klickbelägen
- Antislip-Beschichtung verhindert Verrutschen des Belags
- Ideal zum Einsatz bei Renovierungsarbeiten dank dem dünnen Aufbau
- Für Fußbodenheizung geeignet



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²	VE3	€/m ²
2110 1510	1 x 15 m (15 m ²)	1 St.	3,68	4 St.	3,15	12 St.	2,94

ab 26,36 €

405 Alfa Teppichschutzfolie



Selbstklebende Oberflächenschutzfolie für textile Bodenbeläge

Vorteile

- ✓ Einfaches Ausrollen (Kleber auf der Außenseite)
- ✓ Rückstandsfrei entfernbar
- ✓ Innen bis zu 4 Wochen einsetzbar
- ✓ Kein Verrutschen dank sanftem Haftkleber

Anwendung


- Schützt Teppiche vor Feuchtigkeit, Farbe, Staub und Schmutz
- Aufgrund unterschiedlicher Materialien sind stets Eigenversuche vorher durchzuführen
- Bei frisch verklebtem Teppich muss das Lösemittel des Klebers vollständig ausdampfen (min. 48 Std.)

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
405 1050	500 mm x 100 m	2 St.	32,69	8 St.	26,36
405 1060	600 mm x 100 m	2 St.	37,97	8 St.	31,64
405 1010	1.000 mm x 100 m	1 St.	66,45	4 St.	52,74

ab 0,68 €

2352 Alfa Armierungsgewebe 105

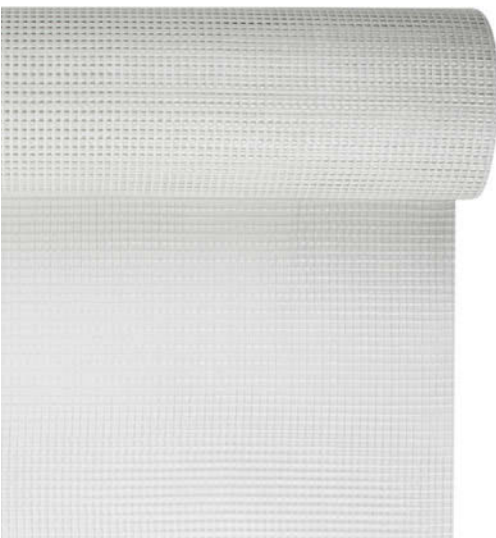

Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit einem Flächengewicht von 105 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite 7 x 7 mm
- ✓ Flächengewicht 105 g/m²
- ✓ Aus E-Glasfasern
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Zur Rissüberbrückung im Untergrund, beugt Rissbildung vor
- Zur Stabilisierung maroder oder nicht ausreichend druckfester Untergründe
- Zur Einarbeitung in die Ausgleichsmasse (bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers)

Technische Daten


- Reißfestigkeit Kette (N/5 cm): 1.800 N
- Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm): 1.600 N

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m²	VE1	€/m²	VE2	€/m²	VE3	€/m²
2352 5010	1.000 mm x 50 m	1 St.	0,84	3 St.	0,73	12 St.	0,70	30 St.	0,68

ab 0,73 €

2353 Alfa Armierungsgewebe Plus 165

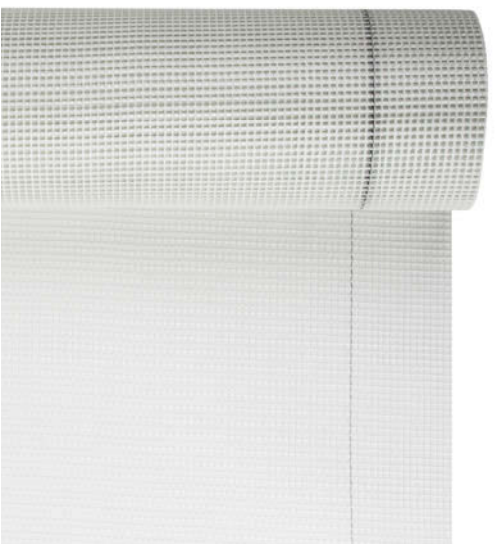

E-Glasfaser-Armierungsgewebe mit hoher Reißfestigkeit und einem Flächengewicht von 165 g/m²

Vorteile

- ✓ Maschenweite 4 x 4 mm
- ✓ Flächengewicht 165 g/m²
- ✓ Aus E-Glasfasern
- ✓ Alkalibeständig und schiebefest
- ✓ Sehr hohe Reißfestigkeit
- ✓ Beidseitige Überlappungsmarkierung

Anwendung

- Zur Rissüberbrückung im Untergrund, beugt Rissbildung vor
- Zur Stabilisierung maroder oder nicht ausreichend druckfester Untergründe
- Zur Einarbeitung in die Ausgleichsmasse (bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers)

Technische Daten

- Reißfestigkeit Kette (N/5 cm): 2.300 N
- Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm): 2.500 N

Innen

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m²	VE1	€/m²	VE2	€/m²	VE3	€/m²
2353 5010	1.000 mm x 50 m	1 St.	0,95	3 St.	0,81	12 St.	0,77	30 St.	0,73

2341 Alfa Randdämmstreifen ab 0,34 €

Hochelastische Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit Folienlasche und Abreißschlitzung

Vorteile

- ✓ **Mit integrierter Folienlasche**
- ✓ **Mit Abreißschlitzung**
- ✓ **Sichere und einfache Eckausbildung**
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Schallentkoppelnd
- ✓ Feuchtesperrend und wärmedämmend
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Zur Herstellung des Fugenabstandes zwischen Estrich und Bauwerkteilen
- Nimmt Bewegungen des Estrichs auf
- Folienlasche als Trennlage zwischen Dämmmaterial und Estrich
- Für fast jeden Estrich geeignet, ideal für Fließestrich
- Nicht für Asphaltestrich geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet



Folie Abreißschlitzung



Innen

Art.-Nr.	H x L	Stärke	VE1	€/m	VE2	€/m
2341 0850	150 mm x 50 m	8 mm	2 St.	0,41	8 St.	0,34
2341 1025	150 mm x 25 m	10 mm	4 St.	0,46	16 St.	0,39

2342 Alfa Randdämmstreifen Mini SK ab 1,16 €


Elastischer Randdämmstreifen mit integriertem Standfuß aus HD-Schaum und Selbstklebestreifen

Vorteile

- ✓ **Mit integriertem Standfuß**
- ✓ **Mit Selbstklebestreifen**
- ✓ **Feuchtesperrend**
- ✓ Zum nachträglichen Ausgleich
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Zum nachträglichen Bodenausgleich, ideal bei Renovierungsarbeiten
- Zum Verlegen von Bodenbelägen
- Für mineralische Spachtel- und Ausgleichsmassen

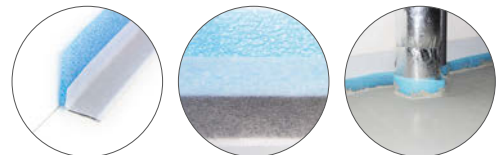

Innen

Art.-Nr.	H x L	Stärke	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
2342 0525	50 mm x 25 m	5 mm	4 St.	1,27	8 St.	1,21	16 St.	1,16

2348 Alfa Papier-Randdämmstreifen SK ab 1,04 €

Selbstklebender Randdämmstreifen aus Spezialpapier mit mittlerer Falzung


Innovation

Vorteile

- ✓ **Nicht quellbares Spezialpapier**
- ✓ **Dauerhaft selbstklebend**
- ✓ **Feuchtebeständig**
- ✓ Kein Unterlaufen von Spachtelmasse
- ✓ Spannungsfrei, daher saubere Eckausbildung
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Lösemittelfreier Kleber

Anwendung

- Zum nachträglichen Bodenausgleich (bis 3 mm), ideal bei Renovierungsarbeiten
- Für alle dünn-schichtigen Spachtel- und Ausgleichsmassen



Innen

Art.-Nr.	H x L	VE0	€/m	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
2348 0520	50 mm x 20 m	1 St.	1,31	5 St.	1,15	10 St.	1,10	20 St.	1,04

Raumausstatter, Kettelbetriebe und Bodenleger



ab 4,17 € **2345 Alfa PE Bewegungsfugenprofil**

Stabiles Bewegungsfugenprofil aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit Bändchengewebe und selbstklebendem Standfuß



Vorteile

- ✓ **Mit selbstklebendem Standfuß**
- ✓ **Beidseitig mit Bändchengewebe beschichtet**
- ✓ **Zuschnitt mit Cuttermesser möglich**
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Hohe Standsicherheit
- ✓ Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- ✓ Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1)

Anwendung

- Zur Herstellung von Bewegungsfugen
- Zum Spannungsabbau im Estrich oder Bodenbelag
- Zur Begrenzung von Estrichfeldgrößen
- Bei Türdurchgängen und unterschiedlich beheizten Estrichflächen
- Für Zement- oder Calciumsulfat-Estriche geeignet
- Für Fußbodenheizung geeignet



Innen

Art.-Nr.	H x L	Stärke	VE1	€/m	VE2	€/m	VE3	€/m
2345 8018	80 mm x 1,8m	10 mm	20 St.	5,17	60 St.	4,64	120 St.	4,17

ab 6,74 € **588 Alfa Gewebeband MATT**

Schwarzes, reflexionsfreies, mattes Gewebeband



Vorteile

- ✓ **Vermeidet Lichtreflexe bei Foto- und Filmaufnahmen**
- ✓ Leicht von Hand abreißbar
- ✓ Gute Wiederaufnahme
- ✓ Hervorragende Hafteigenschaften

Anwendung

- Zum Abdecken, Abkleben, Befestigen und Schützen von Messe- oder Bühnenexponaten
- Für viele Untergründe (z.B. Textilien, Teppichböden, Metall und Kunststoff) geeignet
- Für Veranstaltungstechnik

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
588 5050S	50 mm x 50 m	1 St.	9,48	6 St.	7,37	12 St.	7,06	24 St.	6,74

ab 7,37 € **280 Alfa Spiegelband**

Doppelseitiges, stark klebendes PE-Schaumband



Vorteile

- ✓ **Schaumdicke: 1 mm**
- ✓ **Doppelseitig stark klebend**
- ✓ **Gleicht leichte Unebenheiten aus**
- ✓ Gute Haftung auf vielen Untergründen
- ✓ Schnelle Montage ohne Bohren oder Schrauben
- ✓ Temperaturbeständig von -30 °C bis +95 °C

Anwendung

- Für sämtliche Montage- und Befestigungsarbeiten in der Werbetechnik
- Auch für den Messe-, Veranstaltungs- und Ladenbau geeignet
- Geeignet um Tafeln, Platten, Paneele oder Spiegel zu montieren



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
280 6619	19 mm x 66 m	4 St.	11,49	16 St.	8,85	48 St.	7,37

811 ALFA FLÜSSIGFOLIE

Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen

- ✓ Verbrauch: 350 bis 700 g/m² pro Schicht
- ✓ Reduziert Rissbildung
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Einfach anzuwenden

Passende Systemkomponenten

Mehr Zubehör für die Flüssigfolie finden Sie im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung ab Seite 100.



813 Alfa Flüssigfolien Dichtband



812 Alfa Tiefgrund/
Voranstrich



814 Alfa Flüssigfolien
Manschetten

816 Alfa Flüssigfolien
Ecken







Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

Den **8761 Alfa PU-Schnittschutzhand-
schuh CUT** finden Sie auf Seite 284



ab 11,17 €

9204 Alfa UN-Gefahrgut BigBag

Bis 1.000 kg befüllbarer UN-Gefahrgut BigBag inkl. stabilem Inliner, Schürze und Verschlussband



Vorteile

- ✓ Stabiles PP-Gewebe mit Inliner
- ✓ Mit Asbest- und UN-Gefahrgut Kennzeichnung
- ✓ SWL 1.000kg; SF 6:1
- ✓ 4 Hebeschlaufen
- ✓ Beschichtete Schürze mit Verschlussband
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ UN-Gefahrgut-Zulassung 13H3Y

Anwendung

- Ideal für den Transport und die Verpackung von Gefahrgütern sowie Asbest
- Sicherer und reißfester Transport durch stabilen Inliner und 4 Schlaufen – geringe Ausfallsrate durch SF 6:1



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
9204 9090	0,90 x 0,90 x 1,1 m	5 St.	12,23	15 St.	11,17

ab 42,19 €

8252 Alfa Containerbag-Asbest

Polypropylen-Sack zur effizienten Asbestentsorgung



Vorteile

- ✓ Für Asbest
- ✓ Beschichtetes Polypropylen Gewebe
- ✓ Halte- und Verschlussbänder
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ Mit Schürzendeckel zum Verschließen
- ✓ Reißfest

Anwendung

- Zur Asbestentsorgung mit dem LKW
- Nur für Container



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8252 6224	6,2 x 2,4 x 1,15 m	2 St.	45,35	4 St.	42,19

ab 1,04 €

757 Alfa LDPE Asbestsack

Stabiler LDPE Sack zur Asbestentsorgung



Vorteile

- ✓ Für kleine Mengen Asbest
- ✓ Füllmenge: 210 Liter
- ✓ Stärke: 120 my
- ✓ Transluzent
- ✓ Asbest Aufdruck 2-seitig

Anwendung

- Zur Entsorgung von kleineren Mengen Asbest



Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
757 0210	0,9 x 1,3 m	100 St.	1,20	200 St.	1,10	400 St.	1,04

922 Alfa Plattensack – Asbest

ab 10,54 €

Bis 1.250 kg belastbarer, beschichteter Plattensack

Bestseller

Vorteile

- ✓ Beschichtetes PP-Bändchengewebe
- ✓ Mit Asbest-Kennzeichnung
- ✓ SWL: 1.250 kg SF: 5:1
- ✓ 4 Hebeschlaufen
- ✓ Gemäß TRGS 519
- ✓ Prüfzeugnis BS EN 1898:2001
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Hervorragend für den Transport und die Entsorgung von Asbest- und Mineralfaserplatten geeignet



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
922 0026	2,60 x 1,25 x 0,30 m	12 St.	11,17	36 St.	10,54
922 0032	3,20 x 1,25 x 0,30 m	4 St.	14,44	12 St.	13,39

921 Alfa BigBags ASBEST

ab 7,59 €

Bis 1.000 kg belastbarer, beschichteter BigBag mit Schürze und Verschlussband

Vorteile

- ✓ Beschichtetes PP-Bändchengewebe
- ✓ Mit Asbest-Kennzeichnung
- ✓ SWL: 1.000 kg; SF 5:1
- ✓ 4 Schlaufen
- ✓ Schürze mit Verschlussband
- ✓ Gemäß TRGS 519
- ✓ Prüfzeugnis EN ISO 21898
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Für den Transport und die Entsorgung von Bruchstücken und Kleinteilen aus Asbest- und Mineralfasern geeignet
- Sicherer Transport durch vier angebrachte Schlaufen und die verschließbare Schürze



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
921 0000	0,90 x 0,90 x 1,10 m	15 St.	7,80	45 St.	7,59

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

ab 0,76 €

756 Alfa MINI Asbestbag

Unbeschichteter Mini-Asbestbag mit PE-Innenliner



Vorteile

- ✓ Für kleine Mengen Asbest
- ✓ Füllmenge: 120 Liter
- ✓ Mit Verschlussband
- ✓ Asbest Aufdruck

Anwendung

- Für den Transport und die Entsorgung kleiner Mengen Asbest



Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
756 0120	0,7 x 1,1 m	50 St.	0,89	100 St.	0,80	200 St.	0,76

ab 7,90 €

926 Alfa BigBags mit Auslauf und Schürze

Bis 1.000 kg belastbarer BigBag mit Auslauf und Schürze



Vorteile

- ✓ Auslaufstutzen am Boden (Ø: 35 cm, L: 50 cm)
- ✓ Mit Schürze
- ✓ SWL: 1.000 kg; SF 5:1
- ✓ 4 Hebeschlaufen
- ✓ UV-beständig
- ✓ DIN EN ISO 21898

Anwendung

- Kann durch den Auslauf schnell und einfach entladen werden
- Besonders geeignet für Schüttgüter (z.B. Sand, Erde und Kies)

Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
926 0000	0,90 x 0,90 x 1,15 m	15 St.	8,11	30 St.	7,90

ab 1,84 €

925 Alfa BigBags – MINI

Kleiner, bis 300 kg belastbarer BigBag



Vorteile

- ✓ SWL: 300 kg; SF 5:1
- ✓ 2 Hebeschlaufen
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ Ohne Schürze

Anwendung

- Ideal für den Transport und die Lagerung von Materialien mit geringem Volumen und hohem Gewicht

Art.-Nr.	B x L x H	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
925 0000W	0,40 x 0,40 x 0,45 m	Weiß	5 St.	3,05	25 St.	2,20	100 St.	1,84
925 0000G	0,40 x 0,40 x 0,45 m	Grün	5 St.	3,05	25 St.	2,20	100 St.	1,84

920 Alfa BigBags

ab 6,58 €

Bis 1.000 kg belastbarer, extra stabiler BigBag mit Schürze und Verschlussband

Bestseller

Vorteile

- ✓ SWL: 1.000 kg; SF 5:1
- ✓ 4 Schlaufen
- ✓ Mit Schürze
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ Mit Prüfzeugnis
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Ideal für den Transport und die Lagerung von Baustoffen und anderen Materialien
- Sichere Beförderung durch vier angebrachte Schlaufen und die verschließbare Schürze



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
920 0000	0,90 x 0,90 x 1,10 m	15 St.	6,90	45 St.	6,58

924 Alfa BigBags – STRONG

ab 6,53 €

Extrem stabiler bis 1.500 kg belastbarer BigBag ohne Schürze

Vorteile

- ✓ SWL: 1.500 kg; SF 5:1
- ✓ 4 Schlaufen
- ✓ Ohne Schürze
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ Mit Prüfzeugnis
- ✓ DIN EN ISO 21898
- ✓ UV-beständig

Anwendung

- Ideal für den Transport und die Lagerung von schweren Materialien (z.B. Steine, Kies, Splitt, Sand und Erde)



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
924 0000	0,90 x 0,90 x 0,90 m	15 St.	7,06	45 St.	6,53

9203 Alfa BigBag Plus

ab 5,16 €

Bis 1.000 kg belastbarer Schüttgutbehälter mit zwei Zusatzschlaufen am Boden

Vorteile

- ✓ SWL 1.000kg; SF 5:1
- ✓ 4 Schlaufen oben, 2 Schlaufen unten
- ✓ Ohne Schürze
- ✓ Geschlossener Boden
- ✓ DIN EN ISO 21898
- ✓ Einfaches Kippen

Anwendung

- Ideal für die Lagerung und den Transport von Baustoffen und Materialien
- Einfaches Ausschütten durch zwei Zusatzschlaufen am Boden



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
9203 9090	0,90 x 0,90 x 0,90 m	15 St.	5,48	45 St.	5,16

ab 3,15€

923, 927 Alfa Mineralwollsäcke

Bestseller



Beliebter Mineralwollsack mit Kordel im Saum

Vorteile

- ✓ Volumen: 1.200 l
- ✓ Gemäß TRGS 519
- ✓ Kordel im Kopfsaum
- ✓ Mit Sicherheitsaufdruck
- ✓ Extrem stabiles Bändchengewebe

Anwendung

- Für den sicheren Transport und die Entsorgung von Mineralfaserabfällen

Art.-Nr.	B x H	Ausführung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
923 2214	1,4 x 2,2 m	Ohne Hebeschlaufen	25 St.	3,37	50 St.	3,15
927 0000	1,4 x 2,2 m	Mit Hebeschlaufen	25 St.	3,79	50 St.	3,47

ab 6,79€

900 Alfa BigBag – Mineralwolle



Leichter BigBag mit 2 langen Hebeschlaufen für Mineralwolle

Vorteile

- ✓ Nennlast: 300 kg
- ✓ UV-beständig
- ✓ Schürzendeckel zum Zubinden
- ✓ 2 lange Hebeschlaufen
- ✓ Mit Sicherheitsaufdruck
- ✓ Gemäß TRGS 519
- ✓ Aus beschichtetem Bändchengewebe
- ✓ Die Schürze ermöglicht ein sicheres Verschließen

Anwendung

- Für den sicheren Transport und die Entsorgung von Mineralfaser- und Styroporabfällen

Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
900 9090	0,9 x 0,9 x 1,2 m	10 St.	7,11	20 St.	6,79
900 1313	1,35 x 1,35 x 1,3 m	10 St.	9,91	20 St.	9,38

nur 80,17€

869 Alfa BigBag-Halter



Höhenverstellbares Gestell aus Stahl für Alfa BigBags

Vorteile

- ✓ Einfacher Aufbau durch Stecksystem
- ✓ Einfache Befüllung
- ✓ Mit höhenverstellbaren Haltern
- ✓ Braun lackiert
- ✓ Für BigBags 90 x 90 x 110 cm

Anwendung

- Erleichtert das Befüllen der BigBags

Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.
869 1014	1,01 x 1,01 x 1,40 m	1 St.	80,17

902 Alfa Müllsäcke

ab 0,18 €

Bestseller

Fassungsvermögen: 120 l

- ✓ Stabile PE-Folie: 45 µm
- ✓ Maße: 700 x 1.100 mm

Fassungsvermögen: 120 l

- ✓ Stabile PE-Folie: 70 µm
- ✓ Maße: 700 x 1.100 mm

Fassungsvermögen: 240 l

- ✓ Extra stabile PE-Folie: 85 µm
- ✓ Maße: 650/550 x 1.350 mm

Fassungsvermögen: 400 l

- ✓ Extra stabile PE-Folie: 95 µm
- ✓ Maße: 710/660 x 1.510 mm



Art.-Nr.	Volumen	Folienstärke	VE1	€/St.	VE2	€/St.
902 4120	120 l	Folie 45 µm	250 St.	0,20	1.000 St.	0,18
902 0120	120 l	Folie 80 µm	300 St.	0,31	1.200 St.	0,28
902 0240	240 l	Folie 85 µm	100 St.	0,65	400 St.	0,61
902 0400	400 l	Folie 95 µm	50 St.	1,03	200 St.	0,97

901 Alfa Wertstoffsack 1.000 Liter

ab 1,57 €

Stabiler, voluminöser PE-Abfallsack

Vorteile

- ✓ Volumen: 1.000 Liter
- ✓ LDPE-Folie: 60 µm
- ✓ Farbe: Transluzent

Anwendung

- Für voluminöse Abfälle wie Dämmwolle oder Styropor
- Auch als Schutzhaube für Paletten geeignet



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
901 1000	0,9 x 0,6 x 1,8m	50 St.	1,78	100 St.	1,57

Arbeitsschutz, Abbruch
und Entsorgung

753 Alfa Stein- und Schuttsäcke

ab 0,68 €

Robuste Säcke aus Polypropylen-Bändchengewebe

Vorteile

- ✓ Reißfest und bis zu 50 kg belastbar
- ✓ Wasserdurchlässig und atmungsaktiv
- ✓ Mehrfach verwendbar
- ✓ Verschluss kann mit Seil oder Kordel erfolgen

Anwendung

- Für die Entsorgung und den Transport von Schutt, Abfall, Sand und Gartenresten
- Selbst für scharfkantige oder spitze Gegenstände geeignet



Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
753 0000	0,65 x 1 m	20 St.	0,83	40 St.	0,75	80 St.	0,68



ab 10,01 € **929 Alfa Staubschutztür**

Reißfeste Staubschutztüre mit Reißverschluss und Klebeband



Klebeband beiliegend!
Maß: 38 mm x 7 m



Vorteile

- ✓ Rückstandsfreies Klebeband beiliegend
- ✓ Mit Reißverschluss
- ✓ Atmungsaktiver Vliesstoff
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Einfache Anwendung

Anwendung

- Wird mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband am Türrahmen befestigt
- Verhindert die Verbreitung von Staub und Schmutz in der restlichen Wohnung
- Besonders staubarm durch den integrierten Reißverschluss

Art.-Nr.	B x H	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
929 2211	1,1 x 2,4 m	1 St.	14,76	2 St.	12,65	5 St.	11,07	20 St.	10,01

ab 273,25 € **713 Alfa PROFI Staubschutztüre**

Staubschutztüre mit Schnellspannsystem, Plexiglas Scheibe und Schutzvlies



Staubschutzkante unten an der Tür



Mit Absaugloch



Vorteile

- ✓ Schnellspannsystem (schnelle Montage)
- ✓ Plexiglas Scheibe für helle Räume
- ✓ Vlies für optimale Belüftung
- ✓ Schalengriff für einfaches Öffnen
- ✓ Umlaufende Bürstendichtung
- ✓ Langlebiges, pulverbeschichtetes Aluprofil
- ✓ Mit handlicher Tragetasche

Anwendung

- Für die schnelle und staubdichte Montage
- Verhindert die Verbreitung von Staub und Schmutz durch automatischen Türschließer
- Auch für Bogentüren geeignet
- Geeignet für folgende Öffnungsmaße:
Breite: 790 bis 1.300 mm
Höhe: 1.950 bis 2.300 mm



Hier finden Sie das Video als Anleitung zum Einbauen!

Art.-Nr.	Art	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
713 7818	Standard	0,78 x 1,85 m	1 St.	294,35	2 St.	273,25
713 9900	mit Absaugloch	0,78 x 1,85 m	1 St.	315,45	2 St.	294,35

ab 20,56 € **932 Alfa Staubschutzwand**

Flexible, reißfeste, beliebig kombinierbare Staubschutzwand mit Reißverschluss



Vorteile

- ✓ Inkl. 2 Klebebänder
- ✓ Praktischer Transportbeutel
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Beliebig kombinierbar
- ✓ Atmungsaktiver Vliesstoff
- ✓ Besonders einfache Anwendung
- ✓ Gute Wiederentfernbarkeit

Anwendung

- Zum schnellen, sicheren und einfachen Trennen und Schützen von Räumen vor Staub bei Renovierungsarbeiten

Lieferumfang

- 3 x Lamellen je 1,1 m
- 2 x Klebeband (38 mm x 7 m)
- 1 x praktischer Transportbeutel



Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
932 3332	3,3 x 3,2 m	1 St.	25,31	3 St.	22,67	9 St.	20,56

371 Alfa Premium Overall BREATH

ab 7,90 €

Premium Chemieschutzoverall mit blauer, atmungsaktiver Rückseite

Vorteile

- ✓ **Schutzkategorie: Kat 3**
- ✓ **EN 13982, Typ 5 (partikel- und staubdicht)**
- ✓ **EN 13034, Typ 6 (begrenzt spritzdicht)**
- ✓ Elastische Kapuze
- ✓ Atmungsaktive Rückseite
- ✓ Zip-Reißverschluss
- ✓ Latex- und silikonfrei
- ✓ Elastische Bündchen an Knöcheln
- ✓ Klebende Reißverschlussabdeckung
- ✓ Antistatisch nach EN 1149-5



Anwendung

- Hervorragend für die Verwendung von Farb- und Spritztechniken geeignet
- Geeignet für Arbeiten mit giftigem Schmutz, Staubpartikeln und chemischem Spritzwasser



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
371 00XL	XL	5 St.	9,48	25 St.	8,75	100 St.	7,90
371 0XXL	XXL	5 St.	9,48	25 St.	8,75	100 St.	7,90
371 03XL	3XL	5 St.	9,48	25 St.	8,75	100 St.	7,90

906 Alfa Chemieschutzoverall PROFI

ab 5,26 €

Chemikalienschutzanzug mit Reißverschluss und Kapuze für hohe Schutzanforderungen

Vorteile

- ✓ **Schutzkategorie: Kat 3**
- ✓ **EN 13982, Typ 5 (partikel- und staubdicht)**
- ✓ **EN 13034, Typ 6 (begrenzt spritzdicht)**
- ✓ Strickbündchen an den Armen, Gummizug an Beinen und im Taillenberg
- ✓ Antistatisch nach EN 1149-5
- ✓ EN 14126:2003
- ✓ EN 1073-2:2020



Anwendung

- Für Entsorgungs-, Schleif- und Reinigungsarbeiten
- Bietet Schutz vor feinen, aggressiven und giftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
906 00XL	XL	5 St.	6,64	25 St.	6,11	100 St.	5,26
906 0XXL	XXL	5 St.	6,64	25 St.	6,11	100 St.	5,26
906 03XL	3XL	5 St.	6,64	25 St.	6,11	100 St.	5,26

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

905 Alfa PP-Einweg-Overall Standard

ab 2,94 €

Einweg-Staubschutzoverall mit Reißverschluss und Kapuze

Vorteile

- ✓ **Schutzkategorie: Kat 1**
- ✓ Gummizug an Armen, Beinen und im Taillenberg

Anwendung

- Für Maler-, Schleif- und Reinigungsarbeiten
- Schützt vor groben, nicht aggressiven und ungiftigen Schmutz- bzw. Staubpartikeln



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
905 00XL	XL	5 St.	3,68	25 St.	3,37	100 St.	2,94
905 0XXL	XXL	5 St.	3,68	25 St.	3,37	100 St.	2,94
905 03XL	3XL	5 St.	3,68	25 St.	3,37	100 St.	2,94

ab 18,77 €

9075 Alfa Halbmaske

Wiederverwendbare, zerlegbare Doppelfilter-Halbmaske aus TPE

Vorteile

- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Einfache und schnelle Wartung
- ✓ Extrem leicht
- ✓ Bajonett-Filteranschluss
- ✓ Einstellbare Befähigung
- ✓ Kompatibel mit Alfa Filtersortiment
- ✓ EN 140:1998



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
9075 0000	1 St.	20,56	2 St.	18,77

ab 10,06 €

9076 Alfa Filter für Halbmaske

Passende Filter für 9075 Alfa Halbmaske mit Bajonett-Anschluss

Vorteile

- ✓ Einfaches Anbringen
- ✓ Kompatibel mit 9075 Alfa Halbmaske
- ✓ Optimale Gewichtsverteilung
- ✓ Nach gültigen EN-Normen

Anwendung

- A2: Zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen mit Siedepunkt >65 °C, z.B. beim Reinigen mit Waschbenzin oder Nitroverdünnung
- P3R: Zum Schutz vor Partikel, Nebel und Dämpfe, z.B. beim Schleifen oder Schweißen
- A2P3R: Zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C und gegen Partikel, Nebel und Dämpfe, z.B. beim Spritzen von Lacken und Farben
- ABEK1P3R: Zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C, sowie gegen anorganische und saure Gase und Dämpfe, gegen Ammoniak und Ammoniakderivate und gegen Partikel, Nebel und Dämpfe, z.B. beim Abbeizen



Art.-Nr.	Ausführung	VE1	€/Paar	VE2	€/Paar	VE3	€/Paar
9076 0200	A2	1 Paar	13,69	4 Paar	11,90	12 Paar	10,06
9076 0300	P3R	1 Paar	14,88	4 Paar	13,27	12 Paar	11,20
9076 0203	A2P33	1 Paar	26,10	4 Paar	23,59	12 Paar	19,92
9076 0030	ABEK1P3R	1 Paar	30,47	4 Paar	27,26	12 Paar	23,15

907 Alfa Feinstaubmaske FFP3

ab 2,94 €

Hochwertige FFP3 Feinstaubmaske mit Ventil für hohen Atemschutz

Bestseller

Vorteile

- ✓ Extra breite Maske
- ✓ Ventil für leichtes Ausatmen
- ✓ FFP3 (30-facher MAK Wert)
- ✓ Weiche Gesichtsauflage
- ✓ Flexibler Nasenbügel
- ✓ Baumwoll-Kopfband

Anwendung

- Zum Schutz vor festen Partikeln und flüssigen Aerosolen mit mittlerer bis hoher Giftigkeit
- Schützt bei allen Schleif- und Lackierarbeiten
- Für Arbeiten mit Asbest- und Mineralfasern
- Idealer Schutz bei Schimmelfall
- Einsatzdauer von max. 3 Std.



Tipp:
der Aktivkohlefilter
minimiert Gerüche



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
907 3000	Standard	20 St.	4,21	120 St.	3,47	240 St.	2,94
907 0030	Mit Aktivkohlefilter	20 St.	5,05	120 St.	4,42	240 St.	3,68

907 Alfa Feinstaubmaske FFP2

ab 1,47 €

Hochwertige FFP2 Feinstaubmaske mit Ventil und weicher Nase

Vorteile

- ✓ Ventil für leichtes Ausatmen
- ✓ FFP2 (10-facher MAK Wert)
- ✓ Flexibler Nasenbügel
- ✓ Baumwoll-Kopfband

Anwendung

- Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln
- Bestens geeignet bei Arbeiten mit Aerosol, Nebel und Rauch oder bei der Bearbeitung von Weichholz



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
907 0000	20 St.	2,20	120 St.	1,89	240 St.	1,47

907 Alfa Feinstaubmaske FFP1

ab 0,83 €

Feinstaubmaske FFP1 mit oder ohne Ventil und angenehmem Baumwoll-Kopfband

Vorteile

- ✓ FFP1 (4-facher MAK Wert)
- ✓ Flexible Nasenbügel
- ✓ Baumwoll-Kopfband
- ✓ Ventil für leichteres Ausatmen

Anwendung

- Zum Schutz vor festen, flüssigen und nicht giftigen Partikeln
- Bestens geeignet bei Schleifarbeiten (z.B. bei Zement, Farbresten, Rost)



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
907 1000	Ohne Ventil	20 St.	1,04	120 St.	0,98	240 St.	0,83
907 0010	Mit Ventil	20 St.	1,36	120 St.	1,15	240 St.	1,04

Arbeitsschutz, Abbruch
und Entsorgung

	Preis	Level (EN 388)	Einsatzgebiete							
			Abrieb	Atmungsaktiv	Chemie-Schutz	Kälte	Schnitt	Feingefühl	Fett/Öl	
Polyurethan	909 Alfa Malerhandschuhe schwarz/weiß Seite 283	ab 0,61 €	3121X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	○○○○○	●○○○○	●●●○○	●●○○○
	9190 Alfa PU RED Touch Seite 284	ab 1,15 €	3131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	○○○○○	●○○○○	●●●○○	●●○○○
	877 Alfa PU-Montagehandschuhe TOUCH Seite 286	ab 0,68 €	3121X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	○○○○○	●○○○○	●●●○○	●●○○○
	8761 Alfa-Schnittschutzhandschuh CUT Seite 284	ab 2,20 €	3342D	●●●○○	●●○○○	○○○○○	○○○○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
Nitril	936 Alfa Montagehandschuhe Premium Seite 283	ab 1,41 €	4131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
	937 Alfa Montagehandschuhe Premium-Grip Seite 283	ab 1,57 €	4131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
	914 Alfa Active Flex Seite 284	ab 1,89 €	4131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
	919 Alfa Ninja Maxim Seite 285	ab 2,15 €	4131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
	916 Alfa Ninja Maxim Grip Seite 285	ab 2,26 €	4131X	●●●○○	●●●○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
	873 Alfa Nitril-Feinstrickhandschuhe Seite 287	ab 0,69 €	4121X	●●●○○	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●●○○
	910 Alfa Baumwollhandschuhe Seite 287	ab 0,89 €	3121X	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●●●○○
Latex	944 Alfa Montagehandschuhe FOAM Seite 285	ab 1,10 €	1121X	●●○○○	●●○○○	○○○○○	●●○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
	908 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe PREMIUM Seite 282	ab 0,99 €	3131X	●●●○○	●●○○○	○○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	○○○○○
	911 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe Seite 282	ab 1,21 €	2242X	●●●○○	●●○○○	○○○○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●○○○○
	915 Alfa Winterhandschuhe Seite 282	ab 2,07 €	2132X	●●○○○	●○○○○	○○○○○	●●●○○	●○○○○	○○○○○	●○○○○
Spezial	940 Alfa Fliesenlegerhandschuhe Seite 286	ab 2,94 €	4131X	●●●○○	○○○○○	●●●○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
	912 Alfa Grobstrickhandschuhe Seite 287	ab 0,52 €	-	●●○○○	●●●○○	○○○○○	●●○○○	○○○○○	●○○○○	○○○○○

Näse	Stich	Reißen	Nassgriff
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●●○○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○
●○○○○	●○○○○	●●●○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●●○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
●●○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
●●○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
●●○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●●○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○
●●○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
●○○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○
○○○○○	○○○○○	●○○○○	○○○○○



Alfa Handschuhe

Legende

- = Hervorragend geeignet
- = Sehr gut geeignet
- = Gut geeignet
- = Kaum geeignet
- = Wenig geeignet
- = Nicht geeignet

Unsere Einstufung basiert auf praktischen Erfahrungen. Die gültigen EN-Normen wurden hier nicht berücksichtigt. **Achtung:** Die Einstufung stellt keine rechtlich bindende Aussage über die tatsächliche Einsetzsignung/-dauer dar. Bitte beachten Sie hierfür die jeweiligen EN-Normen mit Prüfkennziffer der einzelnen Handschuhe.

ab 0,99 €

908 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe PREMIUM

Latex-beschichteter Arbeitshandschuh



Vorteile

- ✓ Besonders gut bei nassen Untergründen
- ✓ Sehr gute Griffigkeit bei glatten Gegenständen (z.B. Glas)
- ✓ Strick-Arbeitshandschuhe
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Elastischer Bund
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
908 0009	09	12 St.	1,20	60 St.	1,10	120 St.	0,99
908 0010	10	12 St.	1,20	60 St.	1,10	120 St.	0,99
908 0011	11	12 St.	1,20	60 St.	1,10	120 St.	0,99

ab 1,21 €

911 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe

Latex-beschichteter Universal-Arbeitshandschuh



Vorteile

- ✓ Profilierte Latexbeschichtung für optimalen Griff
- ✓ Gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Strick-Arbeitshandschuhe
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Elastischer Bund
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
911 0008	08	12 St.	1,68	60 St.	1,32	120 St.	1,21
911 0009	09	12 St.	1,68	60 St.	1,32	120 St.	1,21
911 0010	10	12 St.	1,68	60 St.	1,32	120 St.	1,21
911 0011	11	12 St.	1,68	60 St.	1,32	120 St.	1,21

ab 2,07 €

915 Alfa Winterhandschuhe

Latex-beschichteter Terry-Schlingen-Handschuh für kalte Tage



Vorteile

- ✓ Hervorragender Kälteschutz (EN 511 X1X)
- ✓ Beste Kälteflexibilität
- ✓ Sehr guter Nass- und Trockengriff
- ✓ Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit durch großzügige Beschichtung
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Naturlatexbeschichtung
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
915 0009	09	12 St.	3,00	60 St.	2,20	120 St.	2,07
915 0010	10	12 St.	3,00	60 St.	2,20	120 St.	2,07
915 0011	11	12 St.	3,00	60 St.	2,20	120 St.	2,07

909 Alfa Malerhandschuhe

ab 0,61 €

PU-beschichteter Polyester-Feinstrickhandschuh

Bestseller

Vorteile

- ✓ Sehr gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Gute Griffigkeit bei Nässe
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Beste Passform
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
909 0009S	09	Schwarz	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61
909 0010S	10	Schwarz	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61
909 0011S	11	Schwarz	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61
909 0009W	09	Weiß	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61
909 0010W	10	Weiß	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61
909 0011W	11	Weiß	12 St.	1,18	60 St.	0,72	240 St.	0,61

936 Alfa Montagehandschuhe Premium


ab 1,41 €

Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Foam-Beschichtung

Bestseller

Vorteile

- ✓ Hervorragender Nass- und Trockengriff
- ✓ Sehr gutes Tastgefühl
- ✓ Ergonomische Form
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
936 0008	08	12 St.	1,89	60 St.	1,52	120 St.	1,41
936 0009	09	12 St.	1,89	60 St.	1,52	120 St.	1,41
936 0010	10	12 St.	1,89	60 St.	1,52	120 St.	1,41
936 0011	11	12 St.	1,89	60 St.	1,52	120 St.	1,41

Arbeitsschutz, Abbruch
und Entsorgung

937 Alfa Montagehandschuhe Premium-Grip

ab 1,57 €

Feinstrick-Handschuh mit Nitril-Foam-Beschichtung und Noppen

Vorteile

- ✓ Innenhand mit Noppen
- ✓ Sicherer Griff
- ✓ Sehr gutes Tastgefühl
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Ergonomische Form
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
937 0009	09	12 St.	2,05	60 St.	1,68	120 St.	1,57
937 0010	10	12 St.	2,05	60 St.	1,68	120 St.	1,57
937 0011	11	12 St.	2,05	60 St.	1,68	120 St.	1,57



ab 1,89€

914 Alfa Active Flex

Montagehandschuhe mit atmungsaktiver, gerauter Nitrilbeschichtung

Vorteile

- ✓ Atmungsaktive Beschichtung
- ✓ Optimaler Nass- und Trockengriff
- ✓ Angenehmer Tragekomfort
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Atmungsaktive Beschichtung



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
914 0009A	09	12 St.	2,20	144 St.	1,99	288 St.	1,89
914 0010A	10	12 St.	2,20	144 St.	1,99	288 St.	1,89
914 0011A	11	12 St.	2,20	144 St.	1,99	288 St.	1,89


ab 1,15€

9190 Alfa PU RED Touch

Besonders gefühlsechter PU-beschichteter Feinstrickhandschuh

Vorteile

- ✓ Perfektes Fingerspitzengefühl
- ✓ Wie eine zweite Haut durch besonders feinen Strick
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Gute Griffbarkeit bei Nässe
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Schutzkategorie: Kat 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9190 0008	08	12 St.	1,99	60 St.	1,47	120 St.	1,15
9190 0009	09	12 St.	1,99	60 St.	1,47	120 St.	1,15
9190 0010	10	12 St.	1,99	60 St.	1,47	120 St.	1,15
9190 0011	11	12 St.	1,99	60 St.	1,47	120 St.	1,15


ab 2,20€

8761 Alfa PU-Schnittschutzhandschuh CUT

PU-Handschuhe mit hoher Schnittfestigkeit D

Vorteile

- ✓ Hohe Schnittfestigkeit D
- ✓ PU-Beschichtung der Handflächen
- ✓ HPPE-Faser-Liner
- ✓ Angenehmer Tragekomfort
- ✓ Gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Enorm griffsicher
- ✓ Schutzkategorie: Kat 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8761 0008	08	12 St.	2,73	60 St.	2,52	120 St.	2,20
8761 0009	09	12 St.	2,73	60 St.	2,52	120 St.	2,20
8761 0010	10	12 St.	2,73	60 St.	2,52	120 St.	2,20
8761 0011	11	12 St.	2,73	60 St.	2,52	120 St.	2,20

919 Alfa Ninja Maxim

ab 2,15 €

Vielseitiger Montagehandschuh mit spezieller, atmungsaktiver Beschichtung

Bestseller

Vorteile

- ✓ **Atmungsaktive Beschichtung für schweißfreies Arbeiten**
- ✓ **Extrem robust (Abrieb Level 4)**
- ✓ **Sehr guter Nass- und Trockengriff**
- ✓ Sehr gutes Tastgefühl
- ✓ Ungehinderte Bewegungsfreiheit
- ✓ Maximaler Komfort
- ✓ Öl- und wasserabweisend
- ✓ 15-gauge Nylon / Spandex Gewebe für eine gute Passform
- ✓ NFT-Beschichtung
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2

Atmungsaktive Beschichtung



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
919 0008	08	12 St.	2,57	144 St.	2,26	288 St.	2,15
919 0009	09	12 St.	2,57	144 St.	2,26	288 St.	2,15
919 0010	10	12 St.	2,57	144 St.	2,26	288 St.	2,15
919 0011	11	12 St.	2,57	144 St.	2,26	288 St.	2,15

* Auch in weiteren Größen erhältlich!

916 Alfa Ninja Maxim Grip

ab 2,26 €

Vielseitiger Montagehandschuh mit spezieller atmungsaktiver Beschichtung und Noppen

Vorteile

- ✓ **Sehr guter Halt durch Noppen**
- ✓ **Atmungsaktive Beschichtung**
- ✓ **Extrem robust**
- ✓ Sicherer Griff
- ✓ Sehr gutes Tragegefühl
- ✓ Maximaler Komfort
- ✓ Öl- und wasserabweisend
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe*	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
916 0009G	09	12 St.	2,79	144 St.	2,47	288 St.	2,26
916 0010G	10	12 St.	2,79	144 St.	2,47	288 St.	2,26
916 0011G	11	12 St.	2,79	144 St.	2,47	288 St.	2,26

* Auch in weiteren Größen erhältlich!

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

944 Alfa Montagehandschuhe – FOAM

ab 1,10 €

Feinstrickhandschuh mit Latex-Foam-Beschichtung

Vorteile

- ✓ **Sicherer Griff auch bei glatten, feuchten oder schmierigen Oberflächen**
- ✓ **Hoher Tragekomfort**
- ✓ Sehr feiner Griff
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
944 0008	08	12 St.	1,68	60 St.	1,20	120 St.	1,10
944 0009	09	12 St.	1,68	60 St.	1,20	120 St.	1,10
944 0010	10	12 St.	1,68	60 St.	1,20	120 St.	1,10
944 0011	11	12 St.	1,68	60 St.	1,20	120 St.	1,10



ab 0,68 €

877 Alfa Montagehandschuhe Touch


PU-Feinstrickhandschuhe mit Touch Funktion

Vorteile

- ✓ Geeignet für die Bedienung von Touchscreens (Tablet/Smartphone)
- ✓ Touch Funktion an Daumen, Zeige- und Mittelfinger
- ✓ PU-Beschichtung der Handflächen
- ✓ Angenehmer Tragekomfort
- ✓ Gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Enorm griffsicher
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Touch-Funktion für die meisten Tablets und Smartphones



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
877 0009	09	12 St.	1,03	60 St.	0,79	120 St.	0,68
877 0010	10	12 St.	1,03	60 St.	0,79	120 St.	0,68
877 0011	11	12 St.	1,03	60 St.	0,79	120 St.	0,68



ab 1,19 €

403 Alfa Feinstrickhandschuhe SOFT

Handschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und besonders feinem, verstärktem Nylon Träger

Vorteile

- ✓ Besonders gut bei nassen Untergründen
- ✓ Angenehmes Tragegefühl durch verstärkte Nylon Träger
- ✓ Perfekte Passform
- ✓ Verstärkte Fingerkuppen
- ✓ Extra verstärkt am Knöchel
- ✓ Atmungsaktiver Handrücken
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
403 0009	09	12 St.	1,79	60 St.	1,39	120 St.	1,19
403 0010	10	12 St.	1,79	60 St.	1,39	120 St.	1,19
403 0011	11	12 St.	1,79	60 St.	1,39	120 St.	1,19

ab 2,94 €

940 Alfa Fliesenlegerhandschuhe

Fliesenlegerhandschuhe aus Naturlatex

Vorteile

- ✓ Flüssigkeitsdicht
- ✓ Resistent gegen Säuren, Basen und Salzlösungen
- ✓ Hochwertiges Baumwollfutter, schweißabsorbierend
- ✓ Ergonomische Form
- ✓ Hochflexibel
- ✓ Länge: 30 cm
- ✓ Angeraute Oberfläche
- ✓ Schutzkategorie: KAT 3



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
940 0009	09	12 St.	3,52	60 St.	3,15	120 St.	2,94
940 0010	10	12 St.	3,52	60 St.	3,15	120 St.	2,94


910 Alfa Baumwollhandschuhe

ab 0,89 €

Feuchtigkeitserprobter, nitrilbeschichteter Handschuh

Vorteile

- ✓ Für kurzfristiges Arbeiten mit Flüssigkeiten
- ✓ Gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Dicht abschließender Strickbund
- ✓ Gelbe Nitril-Beschichtung
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
910 0009	09	12 St.	1,36	60 St.	0,99	120 St.	0,89
910 0010	10	12 St.	1,36	60 St.	0,99	120 St.	0,89
910 0011	11	12 St.	1,36	60 St.	0,99	120 St.	0,89



873 Alfa Nitril-Feinstrickhandschuhe

ab 0,69 €

Feinstrickhandschuh mit Micro-Nitrilbeschichtung

Vorteile

- ✓ Hochwertige Micro-Nitrilbeschichtung
- ✓ Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten
- ✓ Für feine Arbeiten geeignet
- ✓ Angenehmer Tragekomfort
- ✓ Gutes Fingerspitzengefühl
- ✓ Enorm griffsicher
- ✓ Schutzkategorie: KAT 2



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
873 0009	09	12 St.	1,15	60 St.	0,80	120 St.	0,69
873 0010	10	12 St.	1,15	60 St.	0,80	120 St.	0,69
873 0011	11	12 St.	1,15	60 St.	0,80	120 St.	0,69



Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

912 Alfa Grobstrickhandschuhe

ab 0,52 €

Strick-Arbeitshandschuhe mit PVC-Noppen

Vorteile

- ✓ Rundum atmungsaktiv
- ✓ Sicherer Griff
- ✓ Strickbund
- ✓ Schutzkategorie: KAT 1
- ✓ EN 420



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
912 0009	09	12 St.	0,89	60 St.	0,62	120 St.	0,52
912 0010	10	12 St.	0,89	60 St.	0,62	120 St.	0,52
912 0011	11	12 St.	0,89	60 St.	0,62	120 St.	0,52



ab 9,99€

9941 Alfa Premium Set



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Menge	€/Set
9941 0009	911 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe	09	je 1 Paar	9,99
9941 0010	914 Alfa Active Flex	10	je 1 Paar	9,99
9941 0011	936 Alfa Montagehandschuhe Premium	11	je 1 Paar	9,99
9941 0000	937 Alfa Montagehandschuhe Premium - Grip	09, 10, 11	je 1 Paar	26,99
	9190 Alfa PU RED Touch			
	8761 Alfa PU-Schnittschutzhandschuh CUT			

ab 6,99€

994 Alfa Bestseller Set



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Menge	€/Set
994 0009	909 Alfa Malerhandschuhe schwarz	09	je 1 Paar	6,99
994 0010	909 Alfa Malerhandschuhe weiß	10	je 1 Paar	6,99
994 0011	936 Alfa Montagehandschuhe Premium	11	je 1 Paar	6,99
994 0000	944 Alfa Montagehandschuhe – FOAM	09, 10, 11	je 1 Paar	19,99
	911 Alfa Robuste Arbeitshandschuhe			
	910 Alfa Baumwollhandschuhe Nitril			



Die Alfa Arbeitshandschuhe bieten ein **gutes Tragegefühl** mit **optimaler Passform**



9430 Alfa Diamond Touch

ab 13,99 €

Puder- und latexfreie Nitril-Einweghandschuhe mit einzigartiger Diamantstruktur für optimalen Griff

Vorteile

- ✓ **Extrem reißfest**
 - ✓ **Chemikalienresistent**
 - ✓ **Diamant-Noppen**
 - ✓ Puder- und latexfrei
 - ✓ Sehr gute Hautverträglichkeit
 - ✓ Beidseitig tragbar
 - ✓ Für Lebensmittel zugelassen
 - ✓ Nitrilstärke: 0,7 mm
 - ✓ Kategorie: III
- ✓ Im praktischen Spenderkarton
 - ✓ AQL: < 1,5 (EN 374-2, Level 2)
 - ✓ EN-Normen: EN 420, EN ISO 374-1 / Typ B, EN 374-5, EN 374-4



Art.-Nr.	Größe	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box
9430 050M	M	50 Paar	1 St.	15,99	4 St.	14,99	10 St.	13,99
9430 050L	L	50 Paar	1 St.	15,99	4 St.	14,99	10 St.	13,99
9430 045XL	XL	45 Paar	1 St.	15,99	4 St.	14,99	10 St.	13,99



946 Alfa Nitril-Einweghandschuhe

ab 7,90 €

Ungepuderte, schwarze Nitril-Einweghandschuhe

Vorteile

- ✓ **Gute Chemikalienbeständigkeit**
 - ✓ **Strukturierte Fingerspitzen**
 - ✓ **Latexfrei**
 - ✓ Sehr gute Hautverträglichkeit
 - ✓ Sicher und reißfest
 - ✓ Beidseitig tragbar
 - ✓ Für Lebensmittel zugelassen (EN 1186-1)
 - ✓ Im praktischen Spenderkarton
 - ✓ Stärke: 0,08 mm
 - ✓ AQL 1.5
- ✓ Kategorie: III
 - ✓ EN-Normen: EN 420, EN ISO 374-1 / Typ B, EN 374-5, EN 374-4



Art.-Nr.	Größe	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box
946 500M	M	50 Paar	2 St.	10,01	4 St.	8,64	10 St.	7,90
946 500L	L	50 Paar	2 St.	10,01	4 St.	8,64	10 St.	7,90
946 50XL	XL	50 Paar	2 St.	10,01	4 St.	8,64	10 St.	7,90



Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

766 Alfa Nitril-Einweghandschuhe blau

ab 6,32 €

Ungepuderte, blaue Nitril-Einweghandschuhe

Vorteile

- ✓ **Gute Chemikalienbeständigkeit**
- ✓ **Strukturierte Fingerspitzen**
- ✓ **Sehr gute Hautverträglichkeit**
- ✓ Beidseitig tragbar
- ✓ Für Lebensmittel zugelassen
- ✓ Im praktischen Spenderkarton
- ✓ AQL: 1,5
- ✓ Kategorie III
- ✓ EN-Normen: EN 420, EN ISO 374-1 / Typ B, EN 374-5, EN 374-4



Art.-Nr.	Größe	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box
766 500M	M	50 Paar	2 St.	7,37	4 St.	6,85	10 St.	6,32
766 500L	L	50 Paar	2 St.	7,37	4 St.	6,85	10 St.	6,32
766 50XL	XL	50 Paar	2 St.	7,37	4 St.	6,85	10 St.	6,32



ab 7,90€

8000 Alfa PROFI Schutzhelm

Komfortabler Schutzhelm mit 6-Punkt Gurtband

Vorteile

- ✓ Komfortabler Sitz
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ 6-Punkt Gurtband
- ✓ In 0,5 cm Schritten verstellbar
- ✓ Heruntergezogene Helmschale
- ✓ Regenrinne
- ✓ Austauschbares Schweißband
- ✓ Integrierte Belüftungslöcher
- ✓ Stark abgewinkeltes Nackenband
- ✓ Seitliche Stecktasche für Gehörschützer
- ✓ Elektrische Isolierung (1.000 V-Kennzeichnung)
- ✓ BG zertifiziert
- ✓ Nach EN 397



Technische Daten

- Einsatzdauer: bis 5 Jahre
- Kälteprüfung: bis -20 °C
- Größe: I – III, Einstellung von 51 bis 64 cm

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8000 0006W	1 St.	9,59	4 St.	7,90

ab 52,74€

6550 Alfa Profi Knieschoner

Stark rutschhemmende Knieschoner nach EN 14401 PSA Typ 1

Vorteile

- ✓ Spezielle und stark rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Ergonomisch vorgeformtes Kniebett
- ✓ Maximale Bewegungsfreiheit
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Direkt auf der Haut tragbar
- ✓ Ober- und Unterschenkelbefestigung aus Neopren



Technische Daten

- Abmessung mit Neoprenfassung: ca. 350 x 220 x 45 mm
- Abmessung definierter Schutzbereich: ca. 205 x 135 x 45 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Gewicht	VE1	€/Paar	VE2	€/Paar
6550 0000	1 Paar	ca. 240 g/Stück	1 St.	56,22	4 St.	52,74

ab 6,53 €

989 Alfa PE-Überziehschuh Premium

Extrem robuster, weißer Überziehschuh

Vorteile

- ✓ Universell für alle Schuhgrößen
- ✓ Leicht überziehbar
- ✓ In praktischer Spenderbox mit 20 Stück
- ✓ Mit Gummizugband
- ✓ Rutschhemmend



ab 4,42 €

928 Alfa CPE-Überschuhe

Blauer CPE-Schuhüberzug

Vorteile

- ✓ Universell für alle Schuhgrößen
- ✓ Geprägte Oberfläche
- ✓ Box mit 100 Stück
- ✓ Mit Gummizugband
- ✓ Rutschhemmend



Art.-Nr.	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box	Art.-Nr.	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box
989 0000	20 St.	1 St.	7,80	5 St.	7,37	10 St.	6,53	928 0041	100 St.	1 St.	5,69	5 St.	5,26	10 St.	4,42

7616 Alfa Schutzbrille SECURE

ab 13,92€

Sportlich moderne Schutzbrille mit Schaumstoffrand und verstellbarem Kopfband

Premium

Vorteile

- ✓ Höchster Schutz
- ✓ Klare, kratz feste Polycarbonatgläser
- ✓ Schaumstoffrand mit indirekten Lüftungsöffnungen
- ✓ Inkl. abnehmbarem, verstellbarem Nylon-Kopfband
- ✓ Beschlagsfreie Gläser
- ✓ Sportliches Design
- ✓ Mit Mikrofaserretui
- ✓ EN 166



Art.-Nr.	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7616 0000	1 St.	18,98	2 St.	16,66	10 St.	13,92

716 Alfa Univet Schutzbrille

ab 8,43€

Moderne Schutzbrille mit lackierter Fassung

Premium

Vorteile

- ✓ UV 400 beständig
- ✓ Schutzklasse „F“
- ✓ Anti-Kratz Plus und Anti-Beschlag Plus Beschichtung
- ✓ Ultraleicht, 27 g
- ✓ Antiallergischer und rutschfester Nasensteg
- ✓ Scheiben aus Polycarbonat
- ✓ Umhüllende „wrap-around“ Scheiben
- ✓ EN 166



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
716 0000	Klar	1 St.	10,22	6 St.	8,96	12 St.	8,43
716 0000G	Getönt	1 St.	10,22	6 St.	8,96	12 St.	8,43

955 Alfa Schutzbrille PROTECT

ab 3,37€

Schutzbrille mit Sichtscheibe aus Polycarbonat

Vorteile

- ✓ Antikratzbeschichtung
- ✓ Elastische Bügel
- ✓ Sportliches Design
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ EN 166



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
955 0000	2 St.	4,53	12 St.	3,37

ab 9,06 €

954 Alfa Kapselgehörschutz

Kapselgehörschutz mit gepolstertem Kopfbügel



Vorteile

- ✓ Schützt bis 29 dB (SNR-Wert)
- ✓ Stufenlos höhenverstellbar
- ✓ Wiegt nur ca. 230 g
- ✓ Zusammenklappbar
- ✓ Breiter Kopfbügel
- ✓ Breite, weiche Dichtungsringe
- ✓ EN 352-1

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
954 0029	1 St.	10,54	4 St.	9,06

ab 10,33 €

706 Alfa Profi Kapselgehörschutz

Stufenlos höhenverstellbarer Profi Kapselgehörschutz



Vorteile

- ✓ Schützt bis 24 dB (SNR-Wert)
- ✓ Stufenlos höhenverstellbar
- ✓ Zusammenklappbar
- ✓ Breiter Kopfbügel
- ✓ Breite, weiche Dichtungsringe

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
706 0024	1 St.	12,65	3 St.	11,49	10 St.	10,33
706 0028	1 St.	14,97	3 St.	13,70	10 St.	11,49

ab 19,40 €

883 Alfa Gehörschutzstöpsel

Einweg-Ohrstöpsel mit SNR 37 dB (A)



Vorteile

- ✓ Ergonomische, konische Form
- ✓ Einfaches Einsetzen und Entnehmen
- ✓ Dauerhafte Rückverformung
- ✓ EN 352-2:2002
- ✓ H 34 dB (A), M 34 dB(A), L 31 dB(A)
- ✓ In praktischer Spenderdose

Art.-Nr.	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box	VE3	€/Box
883 0200	200 Paar (Orange)	1 St.	27,42	3 St.	22,78	6 St.	19,40

ab 1,04 €

704 Superfit Gehörschutzstöpsel

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Kordel



Vorteile

- ✓ Schützt bis 29 dB (SNR Wert)
- ✓ Passt sich dank Lamellenform jedem Gehörgang an
- ✓ Wiederverwendbar, leicht zu reinigen
- ✓ Empfohlener Lärmpegelbereich zwischen 85 und 107 dB
- ✓ In praktischer Kunststoffdose mit Gürtelclip
- ✓ Kordel inklusive
- ✓ Swiss Made
- ✓ EN 352-2:2002

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
704 0002	1 Paar	10 St.	1,31	50 St.	1,18	100 St.	1,04

647 Alfa Augenspülstation Premium

ab 35,96 €

Leicht bedienbare Augenspülstation

Vorteile

- ✓ Gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf
- ✓ Inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung
- ✓ Staubdicht und platzsparend
- ✓ Inkl. Montagematerial

Inhalt

- 1x Natriumchlorid 0,9% 500 ml zum Ausspülen von Fremdkörpern
- 1x BioPhos®74 bei Verätzung durch Chemikalien

Spülzeit

- ca. 5 min. Natriumchlorid, ca. 2,5 min. BioPhos®74



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
647 0750	1 St.	38,23	2 St.	35,96

646 Alfa Augenspülflasche

ab 6,32 €

Augenspülflasche mit 0,9% Natriumchloridlösung

Vorteile

- ✓ Entspricht DIN 15154-4
- ✓ Schnelle und sichere Handhabung
- ✓ Ergonomischer Spülkopf und Staubkappe
- ✓ Spülzeit ca. 5 Minuten



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
646 0250	250 ml	1 St.	8,06	4 St.	6,95	10 St.	6,32

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

835 Alfa Handwaschpaste

ab 1,47 €

Seifenfreie Waschpaste auf Holzmehlbasis

Vorteile

- ✓ Problemlose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
- ✓ Hautpflegend dank Aloe Vera
- ✓ Kein Verstopfen der Abflüsse
- ✓ pH-Wert: 5,5 bis 7,0
- ✓ Pastöse Konsistenz mit Zitronenduft
- ✓ Kraftvoll und effektiv
- ✓ Frostfrei lagern



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
835 0050	500 ml	2 St.	2,84	6 St.	2,31	18 St.	1,47
835 0100	10 l	1 St.	18,35	4 St.	16,03	-	-

ab 23,73 € **410 Alfa Erste-Hilfe-Softbox**



Praktische Erste-Hilfe-Softbox mit Tragegriff

Vorteile

- ✓ Platzsparendes Format mit Tragegriff
- ✓ Verbandkoffer entspricht DIN 13157

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
410 1000	1 St.	25,31	2 St.	23,73

ab 8,75 € **635 Alfa Verbandtasche**



Erste-Hilfe Verbandtasche aus robustem Nylon

Vorteile

- ✓ Speziell für den mobilen Einsatz geeignet
- ✓ Inkl. Schnellverband

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
635 1000	1 St.	9,43	2 St.	8,75

ab 13,49 € **6803 Alfa KFZ-Kombitasche TRIO**



Praktische Nylonentasche mit Reißverschluss und Klett-Aufkleber

Vorteile

- ✓ Praktisches Set (Verbandsmaterial, Warndreieck und Warnweste)
- ✓ Robuste Nylonentasche
- ✓ Klett-Aufkleber auf der Rückseite
- ✓ 2 Innentaschen
- ✓ Mehrsprachig bedruckt
- ✓ Inhalt nach DIN 13164

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6803 0000	1 St.	15,71	5 St.	14,23	10 St.	13,49

ab 2,31 € **7611 Alfa Warnweste**



Zertifizierte Warnschutzweste mit zwei reflektierenden Streifen

Vorteile

- ✓ Gute Sichtbarkeit
- ✓ 2 Reflexionsstreifen
- ✓ Einheitsgröße
- ✓ EN ISO 20471
- ✓ Einzeln verpackt

Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7611 0000G	Gelb	1 St.	3,15	5 St.	2,63	10 St.	2,31

681 Alfa KFZ Verbandskasten **ab 7,37 €**

Erste-Hilfe Verbandskasten für das KFZ

Vorteile

- ✓ Robuster Kasten aus Kunststoff
- ✓ Verbandkasten entspricht DIN 13164



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
681 0000	1 St.	8,43	3 St.	7,90	5 St.	7,37

6801 Alfa KFZ-Verbandkasten COMPACT **ab 6,42 €**

Kompakter Kraftwagen-Verbandkasten mit Erste-Hilfe-Material

Vorteile

- ✓ Kompakter Kunststoffkasten
- ✓ Einfach zu öffnen und zu schließen
- ✓ 4-Kammer-Innentasche
- ✓ Mit Anleitung und Anwendungstipps
- ✓ Mehrsprachig bedruckt
- ✓ Inhalt nach DIN 13164



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6801 0000	1 St.	7,90	5 St.	7,06	10 St.	6,42

6802 Alfa KFZ-Verbandtasche **ab 6,74 €**

Praktische, handliche Verbandtasche mit Reißverschluss

Vorteile

- ✓ Handliche Nylontasche
- ✓ 4-Kammer-Innentasche
- ✓ Mehrsprachig bedruckt
- ✓ Inhalt nach DIN 13164



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6802 0000	1 St.	7,85	5 St.	7,16	10 St.	6,74

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

ab 93,88 € **407 Alfa Verbandkoffer Spezial Baustelle**



Erste-Hilfe Spezial Verbandkoffer nach DIN 13157 zzgl. branchentypischer Spezialergänzung

Vorteile

- ✓ Mit umfangreichen Erweiterungen basierend auf der berufsspezifischen Gefährdungseinschätzung
- ✓ Verbandkoffer entspricht DIN 13157
- ✓ Robuster eintüriger Verbandsschrank
- ✓ Für die Wandmontage geeignet

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
407 1000	1 St.	99,16	2 St.	93,88

ab 15,81 € **732 Alfa Verbandkoffer /Nachfüll-Set**



Erste-Hilfe Verbandkoffer nach DIN 13157

Vorteile

- ✓ Verbandkoffer entspricht DIN 13157
- ✓ Inkl. Wandhalterung

Alfa Verbandkoffer DIN 13157

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
732 1000	1 St.	39,55	2 St.	36,91

Alfa Nachfüll-Set Verbandkoffer DIN 13157

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
732 1000N	1 St.	17,92	2 St.	15,81

ab 20,08 € **637 Alfa SAN Verbandkoffer /Nachfüll-Set**



Erste-Hilfe Verbandkoffer nach DIN 13169

Vorteile

- ✓ Verbandkoffer entspricht DIN 13169
- ✓ Inkl. Wandhalterung

Alfa SAN Verbandkoffer

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
637 1000	1 St.	37,90	2 St.	34,90

Alfa SAN Nachfüll-Set Verbandkoffer

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
637 1000N	1 St.	21,11	2 St.	20,08

729 Alfa Finger-Schnellverband

ab 3,47 €



Wasserfester, selbstklebender Finger-Schnellverband

Vorteile

- ✓ Wasserfest
- ✓ Zuverlässiger Halt
- ✓ Selbstklebend

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
729 7003B	3 cm x 7 m	6 St.	3,89	16 St.	3,47

411 Alfa Fingerpflaster

ab 5,79 €

Wasserfeste, atmungsaktive und elastische Fingerpflaster

Vorteile

- ✓ Wasserfest
- ✓ Atmungsaktiv und elastisch
- ✓ Zuverlässiger Halt



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
411 0100	2 x 12 cm	1 St.	7,97	4 St.	6,85	8 St.	5,79

735 Alfa Wundschnellverband

ab 4,95 €

Wasserfeste Wundschnellverbände zum selbst schneiden

Vorteile

- ✓ Wasserfest
- ✓ Zuverlässiger Halt
- ✓ Spenderkarton



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
735 5006	6 cm x 5 m	2 St.	5,26	4 St.	4,95

Arbeitsschutz, Abbruch und Entsorgung

734 Alfa Pflasterstrips

ab 3,58 €

Wasserfeste, atmungsaktive und elastische Pflasterstrips

Vorteile

- ✓ Wasserfest
- ✓ Atmungsaktiv und elastisch
- ✓ Zuverlässiger Halt



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
734 7219	1,9 x 7,2 cm	2 St.	4,05	4 St.	3,58

733 Alfa Pflasterset

ab 5,16 €

Wasserfestes, zuverlässiges Pflasterset

Vorteile

- ✓ Komplettes Set mit allen Pflastern
- ✓ Wasserfest
- ✓ Zuverlässiger Halt

Das Pflasterset beinhaltet:

- 10 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm
- 10 Fingerverbände 2 x 12 cm
- 10 Fingerkuppenverbände 4,5 x 8 cm
- 10 Fingergelenkverbände 3,8 x 7,5 cm



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
733 0050	2 St.	5,53	4 St.	5,16



Alfa

Qualität für's Handwerk

Made in Germany



0 66

Alfa

Qualität für's Handwerk

Telefon: 0190
Fax: 0190

Alfa

Qualität für's Handwerk



Alfa

Werkzeug

Die **7039 Alfa Werkzeugtasche**
finden Sie auf Seite 394



Alfa Diamant-Trennscheiben



	Material												
	Beton	Edelstahl/ Eisen/ Kupfer	Feinstein- zeug	Fliesen/ Keramik	Gipskarton- platten	Granit	Holz	Kunststoff	Marmor	Metall	Natur-/ Kunststein	Washbeton	Ziegel/ Klinker
6760 Alfa Diamant-Trennscheibe UNIVERSAL Seite 303	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●
693 Alfa Diamant-Trennscheibe TURBO Seite 300	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●
694 Alfa Diamant-Trennscheibe DACH Seite 301	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
695 Alfa Diamant-Trennscheibe FINE Seite 301	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
6961 Alfa Diamant-Trennscheibe SUPER FINE Seite 301	○	○	●	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○
6763 Alfa Diamant-Trennscheibe INOX Seite 302	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
6761 Alfa Diamant-Trennscheibe MULTI AKKU Seite 302	○	○	●	○	●	●	●	●	○	○	●	○	○
6762 Alfa Diamant-Trennscheibe TURBO AKKU Seite 302	○	○	●	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

ab 14,65 €

693 Alfa Diamant-Trennscheibe TURBO

Diamant-Trennscheibe mit 10 mm Turbo Segmentierung

Vorteile

- ✓ Nass- und Trockenschnitte
- ✓ 10 mm Segmenthöhe
- ✓ Turbo Segmentierung
- ✓ Segmentstärke: 2 mm
- ✓ Schräge Hinterlochung
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von unterschiedlichsten Materialien wie Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker und Baustellenmaterialien
- Im nassen oder trockenen Zustand
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 16.600 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 230 mm: max. 8.300 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
693 0115	115 mm	1 St.	19,72	2 St.	17,40	4 St.	14,65
693 0125	125 mm	1 St.	21,93	2 St.	19,61	4 St.	17,29
693 0230	230 mm	1 St.	46,09	2 St.	43,35	4 St.	39,87

694 Alfa Diamant-Trennscheibe DACH

ab 60,65 €

Dünne Diamant-Trennscheibe mit 12 mm Segmenthöhe und Hitzeausgleich

Vorteile

- ✓ Nass- und Trockenschnitte
- ✓ 12 mm Segmenthöhe
- ✓ Sehr präzise Schnitte
- ✓ Hervorragender Hitzeausgleich
- ✓ Saubere Schnittkanten
- ✓ Segmentstärke: 2,2 mm
- ✓ Schonendes Arbeiten
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Saubere Schnittkanten bei Trocken- und Nassschnitten mit Winkelschleifern
- Zum Trennen von Dachziegeln, Dachpfannen, Dachstein, Waschbeton und Naturstein
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl: max. 8.300 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
694 0230	230 mm	1 St.	67,40	2 St.	65,08	4 St.	60,65



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

695 Alfa Diamant-Trennscheibe FINE

ab 18,03 €

Dünne Diamant-Trennscheibe mit 7,5 mm Segmenthöhe und Kühlungslöchern

Vorteile

- ✓ Nass- und Trockenschnitte
- ✓ 7,5 mm Segmenthöhe
- ✓ Sehr saubere Schnitte
- ✓ Segmentstärke: 2 mm
- ✓ Kühlungslöcher
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von Naturstein, Kunststein, Feinsteinzeug und Keramik
- Für Trocken- und Nassschnittarbeiten
- Für den Einsatz auf Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 230 mm: max. 8.300 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
695 0125	125 mm	1 St.	22,46	2 St.	21,41	4 St.	18,03
695 0230	230 mm	1 St.	46,09	2 St.	45,04	4 St.	40,50



Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messwerkzeuge

6961 Alfa Diamant-Trennscheibe SUPER FINE

ab 22,36 €

Extrem dünne Diamant-Trennscheibe mit 1,3 mm Segmentstärke und 8,5 mm Segmenthöhe

Vorteile

- ✓ Nass- und Trockenschnitte
- ✓ 8,5 mm Segmenthöhe
- ✓ Segmentstärke: 1,3 mm
- ✓ Sehr saubere, gleichmäßige Schnitte
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Kühlungslöcher
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von extrem hartem Feinsteinzeug, Fliesen, hartem Granit, Marmor und Keramik
- Für Trocken- und Nassschnittarbeiten
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.300 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6961 0115	115 mm	1 St.	30,27	2 St.	26,89	4 St.	22,36
6961 0125	125 mm	1 St.	33,64	2 St.	30,27	4 St.	25,73



Werkzeug

ab 10,25 €

6761 Alfa Diamant-Trennscheibe MULTI AKKU

Vakuum-gelötete, dünne, vibrationsarme Profi-Trennscheibe



Vorteile

- ✓ Großes Einsatzspektrum
- ✓ Besonders vibrationsarm
- ✓ Sehr dünner Schnitt
- ✓ 2 mm Segmenthöhe
- ✓ Segmentstärke: 1,6 mm
- ✓ Vakuum-gelötet
- ✓ Extra hohe Diamantkonzentration
- ✓ Geringe Maschinenbelastung
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Verbundstoffen, Gipskartonplatten, Kunststoff, Granit, Holz und Profiblechen
- Ø 75 mm für Bosch GWS 10,8-76 V-EC
- Für alle gängigen AKKU-Winkelschleifer und Standardwinkelschleifer geeignet

Technische Daten

- Bohrung: 22,23 (Ø 75 mm: 10)
- Zulässige Drehzahl Ø 75 mm: max. 25.400 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 16.600 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6761 0075	75 mm	1 St.	15,01	2 St.	12,94	4 St.	10,25
6761 0115	115 mm	1 St.	21,30	2 St.	18,98	4 St.	15,18
6761 0125	125 mm	1 St.	24,25	2 St.	20,88	4 St.	16,87

ab 8,85 €

6762 Alfa Diamant-Trennscheibe TURBO AKKU

Ultradünne Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand



Vorteile

- ✓ Besonders vibrationsarm
- ✓ Hervorragende Schneidleistung
- ✓ Geschlossener Turbo-Schneidrand
- ✓ 6 mm Segmenthöhe
- ✓ Segmentstärke: 1,5 mm
- ✓ Gute Staubabführung
- ✓ Mit Kühlöchern
- ✓ Geringe Maschinenbelastung
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum schnellen und sauberen Trennen von Fliesen, Natur- und Kunststein, Keramik, dünnen Graniten, Feinsteinzeug und Marmor
- Für alle gängigen AKKU-Winkelschleifer und Standardwinkelschleifer geeignet

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 16.600 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6762 0115	115 mm	1 St.	13,39	2 St.	11,17	4 St.	8,85
6762 0125	125 mm	1 St.	15,71	2 St.	13,49	4 St.	11,28

ab 14,55 €

6763 Alfa Diamant-Trennscheibe INOX

Hochwertige, bruchsichere INOX-Stahl-Trennscheibe mit vakuum-gelöteter Diamantbeschichtung



Vorteile

- ✓ Sehr hohe Standzeit
- ✓ Kurze Trennzeit
- ✓ Gleichbleibende Schnitttiefe
- ✓ 2 mm Segmenthöhe
- ✓ Segmentstärke: 1,4 mm
- ✓ Vakuum-gelötet
- ✓ Besonders präzise Schnitte
- ✓ Erhöhte Bruchsicherheit
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von rostfreiem Stahl, Edelstahl, Eisen, Baustellengewebematten und Kupfer
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 16.600 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6763 0115	115 mm	1 St.	21,93	2 St.	18,56	4 St.	14,55
6763 0125	125 mm	1 St.	25,31	2 St.	21,93	4 St.	17,92

6760 Alfa Diamant-Trennscheibe UNIVERSAL

ab 13,49 €

Extrem schnelle, vakuum-gelötete Premium-Universaltrennscheibe

Vorteile

- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Extrem schnell**
- ✓ **5 mm Segmenthöhe**
- ✓ Segmentstärke: 2,4 mm
- ✓ Vakuum-gelötet
- ✓ Hohe Lebensdauer
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Trennen von unterschiedlichen Materialien wie Baustellenmaterialien, Beton, Granit, Klinker, Gussrohre, Holz, GFK, Metall, Stein und Ziegel
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 16.600 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 15.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 230 mm: max. 8.300 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6760 0115	115 mm	1 St.	19,08	2 St.	16,45	4 St.	13,49
6760 0125	125 mm	1 St.	21,30	2 St.	18,56	4 St.	15,60
6760 0230	230 mm	1 St.	49,47	2 St.	43,88	4 St.	38,29



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

690 Alfa Stahl-/Edelstahl Trennscheibe (INOX)

ab 0,64 €

Robuste Stahl-/Edelstahl Gewebe Trennscheibe

Neue Variante

Vorteile

- ✓ **Kurze Trennzeiten**
- ✓ **Hohe Standzeiten**
- ✓ Minimale Gratbildung
- ✓ Besonders präzise und saubere Schnitte
- ✓ EN 12413
- ✓ Wahlweise in luftdichter Spenderbox oder im Karton

Anwendung

- Zum schnellen und präzisen Trennen von Blechen und rostfreien Stählen (z.B. dünnwandige Rohre, Profile, Bleche und Stahlseile)
- Für alle gängigen Winkelschleifer geeignet

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.300 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm

- Zulässige Drehzahl Ø 230 mm: max. 6.600 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Art.-Nr.	Ø	Stärke	Verpackung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
690 0115	115 mm	1,2mm	Spenderdose	20 St.	0,87	50 St.	0,8	200 St.	0,64
690 0125	125 mm	1,2mm	Spenderdose	20 St.	0,92	50 St.	0,87	200 St.	0,71
690 0230	230 mm	1,8mm	Spenderdose	20 St.	2,47	50 St.	2,26	200 St.	2,08
690 0115K	115 mm	1,0mm	Karton	50 St.	0,68	200 St.	0,55	-	-
690 0125K	125 mm	1,0mm	Karton	50 St.	0,73	200 St.	0,59	-	-



Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

688 Alfa Metall Trennscheibe

ab 0,80 €

Gekröpte Freihand-Metall-Trennscheibe

Vorteile

- ✓ **Kurze Trennzeiten**
- ✓ **Gekröpft**
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ EN 12413
- ✓ 10er Box

Anwendung

- Zum schnellen und präzisen Trennen von Platten, Seilen, Rohren und Blechen
- Für alle gängigen Winkelschleifer geeignet

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 230 mm: max. 6.600 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

Art.-Nr.	Ø	Stärke	VE1	€/St.	VE2	€/St.
688 0115	115 mm	3 mm	20 St.	0,87	50 St.	0,80
688 0125	125 mm	3 mm	20 St.	0,92	50 St.	0,85
688 0230	230 mm	3 mm	20 St.	2,45	50 St.	2,26



Werkzeug



Bei uns finden Sie für jede Anwendung den richtigen Schleiftopf. Alle unsere Diamant-Topfschleifer werden in hochmodernen Testlaboren unter realitätsnahen Testbedingungen ausführlichen **Qualitäts- und Ausdauertests** unterzogen.

ab 82,38 € **6767 Alfa Diamant-Schleiftopf BLACK**

Extrem leistungsfähiger Diamant-Schleiftopf mit mittlerer Körnung



Vorteile

- ✓ **Sehr hohe Abtragsleistung**
- ✓ **Mittlere Körnung**
- ✓ **Trockenschliff**
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ Optimale Diamanttechnik
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Modellieren, Entgraten, Entrosten und Anfasen von Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor und hartem Kunststoff
- Für alle gängigen Beton- und Winkelschleifer geeignet

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl: max. 12.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Bauhöhe inkl. Segment: 13 mm

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6767 0125	125 mm	1 St.	89,77	2 St.	82,38

ab 38,29 € **676 Alfa Diamant-Schleiftopf Basic**

Doppelt belegter Diamant-Schleiftopf



Vorteile

- ✓ **Hohe Abtragsleistung**
- ✓ **Trocken- und Nassschliff**
- ✓ 5 mm Segmenthöhe
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Abtragen und Begradigen von Flächen und Kanten
- Zum Entfernen von Putz und Kleberesten sowie Estrich und Beton
- Geeignet für Beton und Baustellenmaterialien
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl: max. 12.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Bauhöhe inkl. Segment: 21 mm

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
676 0125	125 mm	1 St.	41,45	2 St.	38,29

677 Alfa Diamant-Schleiftopf Beton

ab 83,33 €

Extrem leistungsfähiger, doppelt belegter Diamant-Schleiftopf Beton

Vorteile

- ✓ **Besonders sauberer Schliff**
- ✓ **Sehr hohe Abtragsleistung**
- ✓ **Trocken- und Nassschliff**
- ✓ Optimale Diamanttechnik
- ✓ 5 mm Segmenthöhe
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Abschleifen und Begradigen von Naturstein, Granit, Beton und Baustellenmaterialien
- Für Beton- und Winkelschleifer geeignet
- Optimierte Absaugöffnungen für Bosch-Maschinen



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 180 mm: max. 8.400 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Bauhöhe inkl. Segment: 22 mm

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
677 0125	125 mm	1 St.	86,50	2 St.	83,33
677 0180	180 mm	1 St.	105,49	2 St.	102,32

678 Alfa Diamant-Schleiftopf Abrasiv

ab 90,72 €

Extrem leistungsfähiger, doppelt belegter Diamant-Schleiftopf Abrasiv

Vorteile

- ✓ **Besonders sauberer Schliff**
- ✓ **Sehr hohe Abtragsleistung**
- ✓ **Trocken- und Nassschliff**
- ✓ Optimale Diamanttechnik
- ✓ 5 mm Segmenthöhe
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ EN 13236

Anwendung

- Zum Abschleifen und Begradigen von Estrich und abrasiven Materialien wie Kalksandstein, Putz und Gasbeton
- Für Beton- und Winkelschleifer geeignet
- Optimierte Absaugöffnungen für Bosch-Maschinen



Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 180 mm: max. 8.400 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
- Bauhöhe inkl. Segment: 22 mm

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
678 0125	125 mm	1 St.	92,83	2 St.	90,72
678 0180	180 mm	1 St.	108,16	2 St.	103,4

697 Alfa Schnellspannmutter

ab 22,99 €

Universelle Schnellspannmutter

Vorteile

- ✓ **Werkzeuglos**
- ✓ **Schnell und einfach**
- ✓ Universell
- ✓ Sehr sicher

Anwendung

- Zum schnellen und einfachen Einspannen und Lösen
- Für verschiedene Trennscheiben bis 230 mm Durchmesser in allen handelsüblichen Winkelschleifern geeignet



Werkzeug

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
697 0000	Bis 230 mm Scheiben	1 St.	24,04	2 St.	22,99

ab 10,75 €

6853 Alfa Rundbürste PROFI

Gezopfte Rundbürste aus hochfestem, glattem Stahldraht

Vorteile

- ✓ **Aggressives Entfernen**
- ✓ **Hochfester, glatter Stahldraht**
- ✓ Gezopft

Anwendung

- Zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten
- Auch zum Entgraten geeignet
- Zum aggressiven Entfernen von Rost, Lack, Zunder, Schlacke und Gummirückständen
- Für schwere Bürstarbeiten
- Für alle gängigen Winkelschleifer



Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,5mm
- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl: max. 12.500 rpm
- Nutzbreite: 24 mm
- Anzahl Zöpfe: 20



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6853 0115	115 mm	1 St.	11,81	5 St.	11,17	10 St.	10,75

ab 12,44 €

6852 Alfa Kegelbürste PROFI

Gezopfte Kegelbürste aus hochfestem, glattem Stahldraht und M14-Aufnahme

Vorteile

- ✓ **Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen**
- ✓ **Hochfester, glatter Stahldraht**
- ✓ Gezopft

Anwendung

- Zum Reinigen von metallischen Oberflächen vor dem Lackieren oder Beschichten
- Zur Schweißnahtbearbeitung
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, Zunder, Schlacke und Schmutz
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für alle gängigen Winkelschleifer



Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,5mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Zulässige Drehzahl: max. 15.000 rpm
- Nutzbreite: 24 mm
- Anzahl Zöpfe: 20



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6852 0115	115 mm	1 St.	13,70	5 St.	12,97	10 St.	12,44

6850 Alfa Topfbürste PROFI

ab 7,69 €

Gezopfte Topfbürste mit hochfestem, glattem Stahldraht und M14-Aufnahme

Vorteile

- ✓ Sehr hohe Abtragsleistung
- ✓ Für schwere Bürstarbeiten
- ✓ Hochfester, glatter Stahldraht
- ✓ Gezopft

Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,5mm
- Werkzeugaufnahme: M14

Anwendung

- Zum Reinigen von metallischen Oberflächen vor dem Lackieren oder Beschichten
- Zum Entfernen von Rost, Schlacke, Zunder und Betonresten
- Auch für Entgratungsarbeiten geeignet
- Für alle gängigen Winkelschleifer
- Zulässige Drehzahl: max. 12.500 rpm
- Zopfhöhe: 20 mm
- Anzahl Zöpfe: 18



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6850 0065	65 mm	1 St.	8,96	5 St.	8,22	10 St.	7,69



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

6851 Alfa Topfbürste PROFI – gewellt

ab 6,11 €

Gewellte Stahldraht-Topfbürste und M14-Aufnahme

Vorteile

- ✓ Schonende Bearbeitung großer Flächen
- ✓ Stahldraht
- ✓ Gewellt

Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,35 mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Zulässige Drehzahl: max. 12.000 rpm
- Drahthöhe: 20 mm

Anwendung

- Ideal für große Oberflächen
- Zum Entrosten und Polieren
- Zum Entfernen von Farbe, Zunder und Schmutz
- Auch für leichte Entgratungsarbeiten geeignet
- Für alle gängigen Winkelschleifer



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6851 0065	65 mm	1 St.	6,85	5 St.	6,42	10 St.	6,11



692 Alfa Topfbürste

ab 4,00 €

Gezopfte Stahldraht-Topfbürste mit M14 Aufnahme

Vorteile

- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Stahldraht
- ✓ Gezopft

Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,5mm
- Werkzeugaufnahme: M14
- Zulässige Drehzahl: max. 8.500 rpm
- Anzahl Zöpfe: 16

Anwendung

- Zur Oberflächenbehandlung von Metall und Holz
- Geeignet für Reinigungsarbeiten auf großen Oberflächen
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lacken
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ø	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
692 0065	65 mm	1 St.	5,37	5 St.	4,31	10 St.	4,00



ab 0,25 €

6837 Alfa Fiberscheiben

Aggressive Aluminiumoxid-Vulkanfiberscheibe



Vorteile

- ✓ Gute Zerspanungsleistung
- ✓ Sehr hohe Abtragsleistung
- ✓ Anpassungsfähig
- ✓ Feines, gleichmäßiges Schlibfbild
- ✓ Geringer Funkenflug
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Kunstharzbindung
- ✓ Vulkanfiber-Unterlage

Anwendung

- Zur Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von überschüssigem Material
- Ideal zur Stahlbearbeitung
- Nur in Verbindung mit einem passenden Stützteller verwendbar
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23 mit Kreuzschlitz
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.300 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.250 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s

Art.-Nr.	Ø	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6837 1540	115 mm	40	25 St.	0,38	50 St.	0,34	100 St.	0,31
6837 1560	115 mm	60	25 St.	0,34	50 St.	0,30	100 St.	0,27
6837 1580	115 mm	80	25 St.	0,32	50 St.	0,27	100 St.	0,25
6837 1512	115 mm	120	25 St.	0,32	50 St.	0,27	100 St.	0,25
6837 2540	125 mm	40	25 St.	0,41	50 St.	0,37	100 St.	0,33
6837 2560	125 mm	60	25 St.	0,38	50 St.	0,34	100 St.	0,31
6837 2580	125 mm	80	25 St.	0,36	50 St.	0,32	100 St.	0,28
6837 2512	125 mm	120	25 St.	0,36	50 St.	0,32	100 St.	0,28

ab 3,89 €

6838, 6839 Alfa Stützteller – glatt/gerippt

Stützteller für Fiberscheiben mit M14-Aufnahme

Vorteile

- ✓ Aggressives Arbeiten
- ✓ Optimale Anpassung
- ✓ Sehr flexibel
- ✓ M14-Aufnahme

Anwendung

- Zum angenehmen Schleifen in Verbindung mit 6837 Alfa Fiberscheiben
- Aggressives Arbeiten und kühler Schliff mit 6839 Alfa Stützteller – gerippt
- An das Werkstück optimal angepasste Bearbeitung mit 6838 Alfa Stützteller – glatt
- Für alle gängigen Winkelschleifer



Art.-Nr.	Art	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6838 0115	Glatt	115 mm	1 St.	5,90	2 St.	4,95	5 St.	3,89
6838 0125	Glatt	125 mm	1 St.	6,85	2 St.	5,79	5 St.	4,63
6839 0115	Gerippt	115 mm	1 St.	7,27	2 St.	6,11	5 St.	4,95
6839 0125	Gerippt	125 mm	1 St.	7,90	2 St.	6,74	5 St.	5,58

6891 Alfa Stahl-/Edelstahl Fächerscheibe

ab 1,73€

Gewölbte Fächerschleifscheibe mit Zirkonkorund-Körnung und Glasgewebeteller

Vorteile


- ✓ Gute Abtragsleistung
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hohe Aggressivität
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Ohne Stützteller einsetzbar
- ✓ Zirkonkorund-Körnung
- ✓ Belastbarer Glasgewebeteller

Anwendung

- Zur Kanten- und Flächenbearbeitung von Stahl und Edelstahl
- Ideal auch zur Schweißnahtbearbeitung
- Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.300 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s

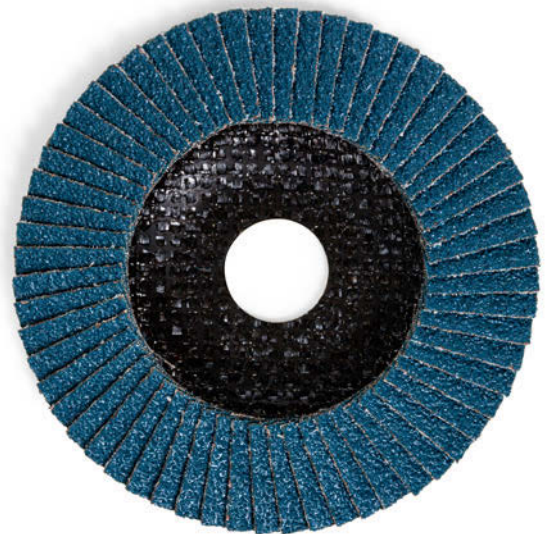

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messwerkzeuge

Werkzeug

Art.-Nr.	Ø	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6891 1540	115 mm	40	10 St.	2,15	20 St.	1,94	50 St.	1,73
6891 1560	115 mm	60	10 St.	2,15	20 St.	1,94	50 St.	1,73
6891 1580	115 mm	80	10 St.	2,15	20 St.	1,94	50 St.	1,73
6891 2540	125 mm	40	10 St.	2,36	20 St.	2,15	50 St.	1,94
6891 2560	125 mm	60	10 St.	2,36	20 St.	2,15	50 St.	1,94
6891 2580	125 mm	80	10 St.	2,36	20 St.	2,15	50 St.	1,94

691 Alfa Fächerscheibe UNI

ab 2,10€

Gekrüpfte Fächerscheibe mit hoher Standzeit

Vorteile

- ✓ Besonders robust
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Ohne Stützteller einsetzbar
- ✓ Belastbarer Glasgewebeteller
- ✓ EN 13743

Anwendung

- Zur Schweißnahtbearbeitung und für Grobschleifarbeiten an Gussteilen
- Zum Entgraten von Blechen und Rohren sowie für allgemeine Entrostungsarbeiten
- Geeignet für Holz, Stahl und Plastik
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Zulässige Drehzahl Ø 115 mm: max. 13.300 rpm
- Zulässige Drehzahl Ø 125 mm: max. 12.200 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s



Art.-Nr.	Ø	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
691 1560	115 mm	60	10 St.	2,52	20 St.	2,31	50 St.	2,10
691 1580	115 mm	80	10 St.	2,52	20 St.	2,31	50 St.	2,10
691 1510	115 mm	100	10 St.	2,52	20 St.	2,31	50 St.	2,10
691 2560	125 mm	60	10 St.	2,84	20 St.	2,63	50 St.	2,42
691 2580	125 mm	80	10 St.	2,84	20 St.	2,63	50 St.	2,42
691 2510	125 mm	100	10 St.	2,84	20 St.	2,63	50 St.	2,42

ab 6,00 €

6835 Alfa Reinigungsvliesseibe

Grob strukturierte Reinigungsscheibe mit starkem Nylonvlies und SiC-Schleifkorn



Vorteile

- ✓ Hohe Reinigungsleistung
- ✓ Rückstandsfrei
- ✓ Keine geometrische Veränderung
- ✓ Materialschonend
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ SiC-Körnung
- ✓ Ohne Stützteller einsetzbar

Anwendung

- Zum Reinigen von Stahl, NE-Metallen und Holz
- Entfernt rückstandsfrei Rost, starke Verschmutzungen und Verfärbungen
- Für regulierbare Winkelschleifer

Technische Daten

- Bohrung: 22,23
- Optimale Drehzahl: 3.000 bis 7.000 rpm
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63 m/s

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6835 0115	115 mm	5 St.	7,69	10 St.	6,53	20 St.	6,00
6835 0125	125 mm	5 St.	9,91	10 St.	8,43	20 St.	7,90

ab 6,00 €

6849 Alfa Haft-Stützteller

Haft-Stützteller mit feinem Klettbelag



Vorteile

- ✓ Gute Hafteigenschaften
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Ermöglicht schnellen Scheibenwechsel
- ✓ M14-Aufnahme

Anwendung

- Zur Fixierung von Schleifscheiben mit Veloursunterlage oder kletthaftendem Vlies
- Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6849 0115	115 mm	1 St.	8,96	2 St.	7,27	5 St.	6,00
6849 0125	125 mm	1 St.	9,17	2 St.	7,48	5 St.	6,21



Passende **Schleifgeräte**
finden Sie ab **Seite 380**

684 Alfa Schleifscheiben 150 mm

ab 0,38 €

Reißfeste, kletthaftende Schleifscheiben für Exzentrerschleifer

Vorteile


- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Besonders langlebig
- ✓ Korund-Körnung und Kunstharzbindung
- ✓ Offene Streuung
- ✓ Kletthaftend
- ✓ D-Papier
- ✓ 17-Loch

Anwendung

- Zum Abschleifen von Farben, Lacken und Spachtel
- Auf unterschiedlichsten Untergründen wie Holz und Kunststoff
- Für Festool-, Makita- und Mafellmaschinen



Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
684 1760	60	100 St.	0,46	200 St.	0,42
684 1780	80	100 St.	0,44	200 St.	0,40
684 1710	100	100 St.	0,42	200 St.	0,38
684 1712	120	100 St.	0,42	200 St.	0,38

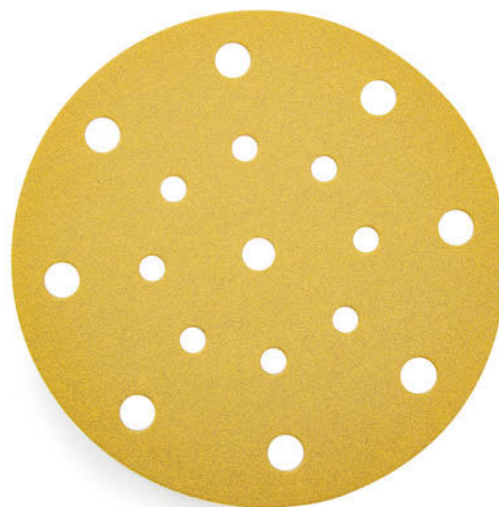

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zängen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

6859 Alfa Universal-Schleifscheiben 225 mm

ab 0,65 €

Reißfeste, kletthaftende 19-Loch Schleifscheibe mit offener Streuung für Langhalschleifer

Vorteile


- ✓ Latexhaltiges, stabiles D-Papier
- ✓ Offene Streuung
- ✓ 19-Loch
- ✓ Hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit
- ✓ Kletthaftend
- ✓ Korund-Körnung und Vollkunstharzbindung

Anwendung

- Zum Abschleifen von Farben, Lacken und Spachtel
- Auf unterschiedlichsten Untergründen wie Holz und Kunststoff
- Für Wand- und Deckenschleifer von Festool und Flex



Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6859 0040	40	25 St.	1,00	100 St.	0,89	200 St.	0,77
6859 0060	60	25 St.	0,94	100 St.	0,82	200 St.	0,71
6859 0080	80	25 St.	0,90	100 St.	0,78	200 St.	0,66
6859 0100	100	25 St.	0,87	100 St.	0,76	200 St.	0,65
6859 0120	120	25 St.	0,87	100 St.	0,76	200 St.	0,65
6859 0180	180	25 St.	0,87	100 St.	0,76	200 St.	0,65

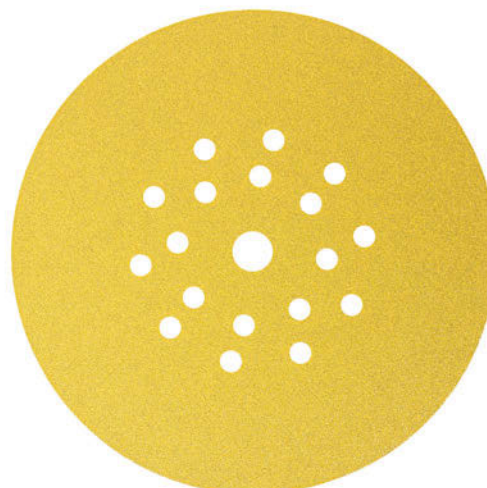

685 Alfa Schleifscheiben 225 mm

ab 0,78 €

Reißfeste, kletthaftende Schleifscheiben für Langhalschleifer

Vorteile

- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Besonders langlebig
- ✓ Korund-Körnung und Kunstharzbindung
- ✓ Offene Streuung
- ✓ Kletthaftend
- ✓ D-Papier
- ✓ 10-Loch

Anwendung

- Zum Abschleifen von Farben, Lacken und Spachtel
- Auf unterschiedlichsten Untergründen wie Holz und Kunststoff
- Für Flex Wand- und Deckenschleifer geeignet



Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
685 1060	60	100 St.	0,89	200 St.	0,83
685 1080	80	100 St.	0,85	200 St.	0,79
685 1010	100	100 St.	0,84	200 St.	0,78
685 1012	120	100 St.	0,84	200 St.	0,78



ab 0,63 €

6827 Alfa Gitterscheiben UNI


Kletthaftende Schleifscheibe mit offener Gitterstruktur und Korund-Körnung

Vorteile

- ✓ Effektive Staubabsaugung
- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Kletthaftend
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Stabiles Polyester-Gitter
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Kunstharzbindung

Anwendung

- Zum Abschleifen von Farben, Lacken, Spachtel- und Gipswerkstoffen
- Für unterschiedlichste Untergründe wie z.B. Holz, Gipskarton und Verbundwerkstoffe wie Sperrholz geeignet
- Für alle Exzenter- und Langhalschleifer



Art.-Nr.	Ø	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6827 1580	150 mm	80	50 St.	0,76	100 St.	0,72	200 St.	0,70
6827 1510	150 mm	100	50 St.	0,70	100 St.	0,65	200 St.	0,63
6827 1512	150 mm	120	50 St.	0,70	100 St.	0,65	200 St.	0,63
6827 1515	150 mm	150	50 St.	0,70	100 St.	0,65	200 St.	0,63
6827 1518	150 mm	180	50 St.	0,70	100 St.	0,65	200 St.	0,63
6827 2280	225 mm	80	25 St.	1,69	50 St.	1,58	100 St.	1,53
6827 2210	225 mm	100	25 St.	1,53	50 St.	1,42	100 St.	1,37
6827 2212	225 mm	120	25 St.	1,53	50 St.	1,42	100 St.	1,37
6827 2215	225 mm	150	25 St.	1,53	50 St.	1,42	100 St.	1,37
6827 2218	225 mm	180	25 St.	1,53	50 St.	1,42	100 St.	1,37

ab 0,60 €

6861 Alfa Multiloch Schleifscheiben 125 mm



Kletthaftende Multiloch Schleifscheibe mit Stearatbeschichtung für Exzentrerschleifer

Vorteile

- ✓ Hohe Abtragsrate
- ✓ Perfekte Staubabsaugung dank Multilochung
- ✓ Kletthaftend
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Halboffene Streuung
- ✓ Kunstharzbindung
- ✓ Hohe Standzeit

Anwendung

- Geeignet zum Abschleifen von Lack, Farbe, Spachtel und Füller
- Auf Untergründen wie Holz, Metall, Kunststoff und Mineralwerkstoff
- Ideal für lackierte Oberflächen
- Mit jedem Exzentrerschleifer kompatibel

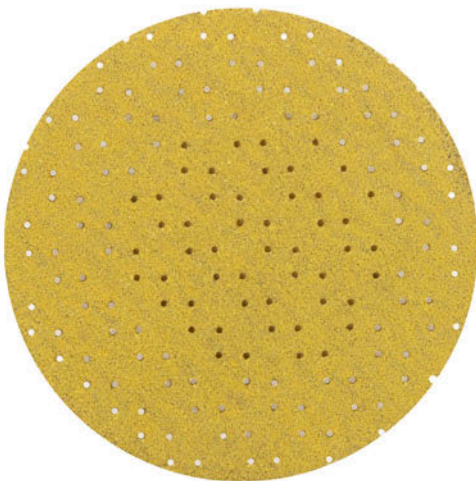

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6861 0040	40	50 St.	0,78	100 St.	0,74	200 St.	0,66
6861 0060	60	50 St.	0,74	100 St.	0,66	200 St.	0,62
6861 0080	80	50 St.	0,72	100 St.	0,64	200 St.	0,60
6861 0100	100	50 St.	0,70	100 St.	0,62	200 St.	0,58
6861 0120	120	50 St.	0,70	100 St.	0,62	200 St.	0,58
6861 0150	150	50 St.	0,70	100 St.	0,62	200 St.	0,58
6861 0180	180	50 St.	0,70	100 St.	0,62	200 St.	0,58

686 Alfa Multiloch Schleifscheiben 150 mm

ab 0,71 €

Kletthaftende Multiloch Schleifscheibe für jeden Exzenterschleifer

Vorteile

- ✓ **Hohe Abtragsrate**
- ✓ **Perfekte Absaugung dank Multilochung**
- ✓ **Kletthaftend**
- ✓ Besonders langlebig
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Halboffene Streuung
- ✓ Kunstharzbindung

Anwendung

- Geeignet zum Abschleifen von Lacken, Spachtel, Füller und Farben
- Auf Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff
- Mit jedem Exzenterschleifer kompatibel

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
686 0040	40	50 St.	0,91	100 St.	0,87	200 St.	0,79
686 0060	60	50 St.	0,87	100 St.	0,79	200 St.	0,76
686 0080	80	50 St.	0,84	100 St.	0,77	200 St.	0,74
686 0100	100	50 St.	0,82	100 St.	0,75	200 St.	0,71
686 0120	120	50 St.	0,82	100 St.	0,75	200 St.	0,71
686 0150	150	50 St.	0,82	100 St.	0,75	200 St.	0,71



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

687 Alfa Multiloch Schleifscheiben 225 mm

ab 2,31 €

Kletthaftende Multiloch Schleifscheibe für jeden Langhals Schleifer


Vorteile

- ✓ **Hohe Abtragsrate**
- ✓ **Perfekte Absaugung dank Multilochung**
- ✓ **Kletthaftend**
- ✓ Besonders langlebig
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Halboffene Streuung
- ✓ Kunstharzbindung

Anwendung

- Geeignet zum Abschleifen von Lacken, Spachtel, Füller und Farben
- Auf Untergründen wie Holz, Metall und Kunststoff
- Mit jedem Langhals Schleifer kompatibel

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
687 0040	40	50 St.	2,73	100 St.	2,63	200 St.	2,52
687 0060	60	50 St.	2,64	100 St.	2,47	200 St.	2,42
687 0080	80	50 St.	2,63	100 St.	2,45	200 St.	2,36
687 0100	100	50 St.	2,52	100 St.	2,42	200 St.	2,31
687 0120	120	50 St.	2,52	100 St.	2,42	200 St.	2,31
687 0150	150	50 St.	2,52	100 St.	2,42	200 St.	2,31

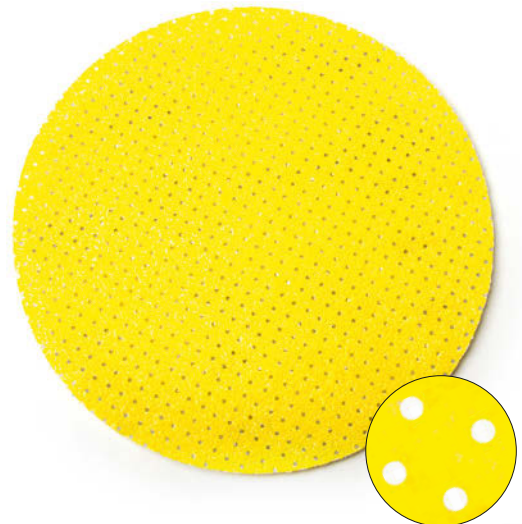

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

6865 Alfa Multiloch Schleifscheiben 410 mm

ab 4,42 €

Kletthaftende Multiloch Boden-Schleifscheibe für jede Einscheibenmaschine


Vorteile

- ✓ **Hohe Abtragsrate**
- ✓ **Perfekt Absaugung dank Multilochung**
- ✓ **Kletthaftend**
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Halboffene Streuung
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Kunstharzbindung

Anwendung

- Geeignet zum Abschleifen von Holz, Gips, Spachtel, Füller und Farben
- Auf allen gängigen Oberflächen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Ideal zur Bearbeitung von Parkettböden
- Mit jeder Einscheibenmaschine kompatibel

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6865 0040	40	10 St.	5,95	20 St.	5,62	50 St.	5,35
6865 0060	60	10 St.	5,68	20 St.	5,30	50 St.	4,92
6865 0080	80	10 St.	5,40	20 St.	5,07	50 St.	4,69
6865 0100	100	10 St.	5,13	20 St.	4,86	50 St.	4,54
6865 0120	120	10 St.	4,86	20 St.	4,64	50 St.	4,42
6865 0150	150	10 St.	4,86	20 St.	4,64	50 St.	4,42

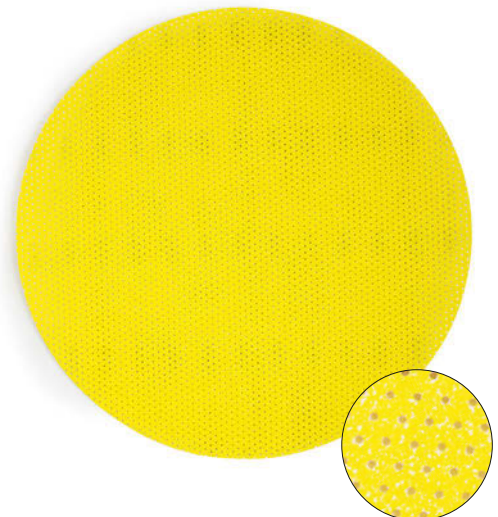


Werkzeug

ab 18,45 €

6820 Alfa Schleifvliesrolle

Anpassungsfähiges Schleifvlies mit Korund-Körnung und offener Struktur



Vorteile

- ✓ **Korund-Körnung**
- ✓ **Offene Gewebestruktur**
- ✓ **Sehr anpassungsfähig**
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Für Trocken- und Nassschliff
- ✓ Europäische Qualität
- ✓ Breite x Länge: 115 mm x 10 m

Anwendung

- Zum Anrauen, Glätten und Reinigen
- Zur Oberflächenveredelung von unterschiedlichen Materialien wie Farbe, Lack, Spachtel, Gips, Holz, Kunststoff, Metall, Aluminium sowie Stahl und Edelstahl

Art.-Nr.	Farbe	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6820 1018	Lila	180	1 St.	21,62	5 St.	20,03	10 St.	18,45
6820 1028	Lila	280	1 St.	21,62	5 St.	20,03	10 St.	18,45
6820 1060	Grau	600	1 St.	21,62	5 St.	20,03	10 St.	18,45

ab 20,56 €

682 Alfa Schleifpapier Rolle

Flexibles, reißfestes Schleifpapier auf der Rolle



Vorteile

- ✓ **Gute Abtragsleistung**
- ✓ **Besonders reißfestes D-Papier**
- ✓ **Flexibel, gut faltbar**
- ✓ Korund Körnung, halboffene Streuung
- ✓ Kunstharzbindung
- ✓ Breite x Länge: 110 mm x 50 m

Anwendung

- Zum effektiven Abschleifen von Farben, Lacken und Spachtel
- Auf unterschiedlichsten Untergründen wie Holz und Kunststoff

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
682 5060	60	1 St.	25,31	2 St.	22,88
682 5080	80	1 St.	24,25	2 St.	21,72
682 5010	100	1 St.	22,99	2 St.	20,56
682 5012	120	1 St.	22,99	2 St.	20,56

ab 0,58 €

6821 Alfa Schleifschwamm

Handlicher Schleifschwamm mit Schaumstoffkern und 4-seitiger Korund-Körnung



Vorteile

- ✓ **4-seitig beschichtet**
- ✓ **Korund-Körnung**
- ✓ **Mittelfester Schaumstoffkern**
- ✓ Auswaschbar
- ✓ Für Trocken- und Nassschliff
- ✓ Breite x Länge x Höhe: 95 x 65 x 25 mm

Anwendung


- Zum sauberen Schleifen von Flächen, Kanten und Rundungen z.B. von Holz, Lack, Metall und Kunststoff

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6821 0060	60	10 St.	0,74	45 St.	0,58
6821 0100	100	10 St.	0,74	45 St.	0,58
6821 0180	180	10 St.	0,74	45 St.	0,58
6821 0220	220	10 St.	0,74	45 St.	0,58

ab 0,58 €

6822 Alfa Schleifplatte

Handliches Schleifpad mit hochflexiblem Schaumstoffkern und beidseitiger Korund-Körnung

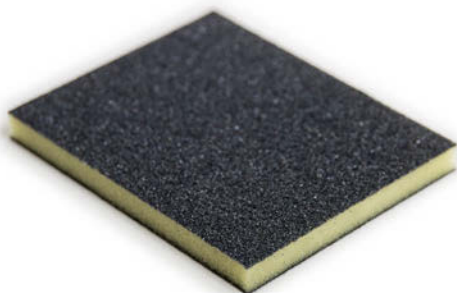

Vorteile

- ✓ **Hochflexibler Schaumstoffkern**
- ✓ **Beidseitig beschichtet**
- ✓ **Korund-Körnung**
- ✓ Auswaschbar
- ✓ Für Trocken- und Nassschliff
- ✓ Breite x Länge x Höhe: 120 x 95 x 10 mm

Anwendung

- Zum sauberen Schleifen von Ecken, Kanten und Rundungen z.B. von Holz, Lack, Metall und Kunststoff
- Ideal für schwer zugängliche Bereiche

Art.-Nr.	Körnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6822 0060	60	10 St.	0,69	50 St.	0,58
6822 0100	100	10 St.	0,69	50 St.	0,58
6822 0180	180	10 St.	0,69	50 St.	0,58
6822 0220	220	10 St.	0,69	50 St.	0,58

8331 Alfa Multi-Schleifblätter ab 17,92 €

Universell einsetzbare Schleifblätter mit Lochung

Vorteile


- ✓ Vollkunstharzbindung
- ✓ Korund-Körnung
- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Hohe Standzeiten
- ✓ Kletthaftend
- ✓ Geringes Zusetzen

Anwendung

- Zum Schleifen von nahezu allen Materialien
- Für den Einsatz in Kombination mit 8330 Alfa Multi-Schleifplatte
- Konische Form für saubere Eckarbeiten



Art.-Nr.	Körnung	Kantenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8331 0060	60	80 mm	50 St.	20,03	200 St.	17,92
8331 0080	80	80 mm	50 St.	20,03	200 St.	17,92
8331 0120	120	80 mm	50 St.	20,03	200 St.	17,92
8331 0180	180	80 mm	50 St.	20,03	200 St.	17,92
8331 0240	240	80 mm	50 St.	20,03	200 St.	17,92

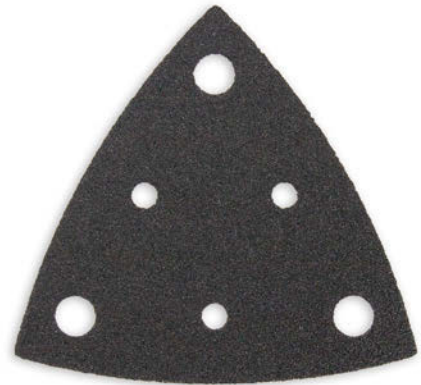

8330 Alfa Multi-Schleifplatte ab 6,64 €

Kunststoff Schleifplatte mit Starlock-Aufnahme

Vorteile

- ✓ Patentierte Dreiecksform
- ✓ Gelochte Ausführung
- ✓ Kletthaftend

Anwendung

- Für Schleifen mit Staubabsaugung
- Zum Schleifen mit 8331 Alfa Multi Schleifblätter
- Konische Form für saubere Eckarbeiten

Technische Daten

- Kantenlänge: 80 mm
- Aufnahme: Starlock



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8330 0080S	1 St.	7,80	5 St.	6,64



Auch im Multi-Set erhältlich für nur 21,99 €

1x Schleifplatte



50x Schleifblätter (gemischt)

Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/St.
8332 0000	1 x 8330 Alfa Multi Schleifplatte je 10 x 8331 Alfa Multi Schleifblätter Korn 60, 80, 120, 180, 240	1 St.	22,99

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malenwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge
Werkzeug

Alfa Multi-Sägeblätter




Starlock (SL)



Starlock Plus (SLP)



Starlock Max (SLM)



Marken-Geräte	Alle gängigen Markengeräte (FEIN, Bosch, Makita, Metabo, Einhell etc.)	●	○	○
	FEIN alle MultiMaster 500 und 700 Varianten Bosch GOP 30-28, 40-30, 18V-28 Bosch PMF 350 CES	●	●	○
	FEIN MultiMaster 700 Bosch GOP 55-36	●	●	●

WERKZEUGWECHSEL IN NUR 3 SEKUNDEN

mit Starlock, StarlockPlus und StarlockMax

Und so funktioniert's:



1

Passendes Multi Sägeblatt an Starlock
Werkzeugaufnahme positionieren



2

Multi Sägeblatt an Starlock
Werkzeugaufnahme fest andrücken



3

Zum Lösen von Multi-Sägeblättern den
Starlock Hebel nach vorne drücken

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

ab 12,97 €

8328 Alfa Multi HSS Sägeblatt

Segmentiertes HSS-Sägeblatt für saubere und dünne Schnitte

Vorteile

- ✓ Saubere und dünne Schnitte
- ✓ Sehr gute Schnittgeschwindigkeit
- ✓ Ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten
- ✓ Extrem robust
- ✓ Aus HSS
- ✓ Metall-Verzahnung

Anwendung

- Zum Trennen von Blech bis 1 mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Einsetzbar in allen Oszillierer mit Starlock Aufnahme



Art.-Nr.	Ø	Aufnahme	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8328 0085S	85 mm	SL	1 St.	15,08	5 St.	13,39	15 St.	12,97

8327 Alfa Multi Sägeblatt Universal

ab 9,80 €

Hochwertiges, universelles E-Cut Sägeblatt für vielseitige Anwendungen

Vorteile

- ✓ Breites Anwendungsspektrum
- ✓ Gute Spanabfuhr
- ✓ Hohe Schnittqualität
- ✓ Optimale Schnittgeschwindigkeit
- ✓ Extrem robust
- ✓ Aus Bi-Metall
- ✓ Gewellte Universalverzahnung

Anwendung

- Zum Trennen von Blech bis 2 mm, Alu-Profilen, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe
- Einsetzbar in allen Oszillierer mit Starlock bzw. StarlockPlus Aufnahme



Art.-Nr.	B x L	Aufnahme	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8327 0028S	28 x 55 mm	SL	1 St.	11,91	5 St.	10,22	25 St.	9,80
8327 0044S	44 x 55 mm	SL	1 St.	12,44	5 St.	10,75	25 St.	10,22
8327 0028P	28 x 60 mm	SLP	1 St.	12,12	5 St.	10,43	25 St.	9,91
8327 0044P	44 x 60 mm	SLP	1 St.	12,65	5 St.	10,96	25 St.	10,43



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messwerkzeuge

Werkzeug

8325 Alfa Multi Sägeblatt LongLife

ab 8,32 €

Hochwertiges E-Cut Sägeblatt für hohe Standzeiten

Vorteile

- ✓ Unempfindlich gegen Holz mit Nägel und Mauerwerk
- ✓ Hervorragende Standzeiten
- ✓ Hohe Schnittqualität
- ✓ Extrem robust
- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt
- ✓ Aus Bi-Metall
- ✓ Geschränkte Verzahnung

Anwendung

- Zum Trennen von Holz, Kunststoff, Gipskarton und Mauerwerk
- Einsetzbar in allen Oszillierer mit Starlock bzw. StarlockMax Aufnahme



Art.-Nr.	B x L	Aufnahme	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8325 0035S	35 x 50 mm	SL	1 St.	10,75	5 St.	9,17	25 St.	8,53
8325 0065S	65 x 50 mm	SL	1 St.	11,07	5 St.	9,38	25 St.	8,75
8325 0032M	32 x 90 mm	SLM	1 St.	10,54	5 St.	8,85	25 St.	8,32



8326 Alfa Multi Sägeblatt Precision

ab 8,85 €

Hochwertiges E-Cut Sägeblatt für schnelles Arbeiten

Vorteile

- ✓ Schnellster Arbeitsfortschritt
- ✓ Höchste Präzision
- ✓ Hohe Schnittqualität
- ✓ Gute Standzeiten
- ✓ Extrem robust
- ✓ Aus Bi-Metall
- ✓ Doppelreihige Japan-Verzahnung

Anwendung

- Zum Trennen von Holzwerkstoffen, Gipskarton und weichen Kunststoffen
- Einsetzbar in allen Oszillierer mit Starlock Aufnahme



Art.-Nr.	B x L	Aufnahme	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8326 0035S	35 x 50 mm	SL	1 St.	11,07	5 St.	9,48	25 St.	8,85
8326 0065S	65 x 50 mm	SL	1 St.	11,28	5 St.	9,70	25 St.	9,06



Alfa Sticksägeblätter



	Material	Schneidegeometrie	Anwendung	Geeignet für											
				Holz	Hartholz	Holz mit Nägel	Laminat	Multiplex	MDF	Beschichtete Platten	Metall	Buntmetall	Stahl	Alu	Kunststoff
151 Alfa Holz-Sticksägeblatt FINE Seite 321	CV	Konisch	Sauberer Schnitt	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
155 Alfa Holz-Sticksägeblatt FAST Seite 321	CV	Gechränkt, Kreuzgeschliffen	Schneller Schnitt	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
160 Alfa Metall-Sticksägeblatt UNI PLUS Seite 318	BiM	Gefräst, Geschränkt	Schneller Schnitt	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	○
164 Alfa Holz-Sticksägeblatt CURVE Seite 319	CV	Gechränkt, Kreuzgeschliffen	Kurvenschnitt	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
166 Alfa Holz-Sticksägeblatt SPLIT Seite 320	CV	Spitzverzahnt	Splitterfreier Schnitt	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
176 Alfa Holz-Sticksägeblatt X-SPLIT Seite 320	BiM	Konisch, Kreuzgeschliffen	Splitterfreier Schnitt	○	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○
2151 Alfa Holz-Sticksägeblatt FINE+ Seite 321	CV	Konisch, Kreuzgeschliffen	Sauberer Schnitt	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
2152 Alfa Holz-Sticksägeblatt X Seite 320	CV	Konisch, Kreuzgeschliffen	Sauberer Schnitt	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
2160 Alfa Metall-Sticksägeblatt X Seite 319	BiM	Gefräst, Geschränkt	Schneller Schnitt	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
2164 Alfa Holz-Sticksägeblatt DUO-CURVE Seite 319	CV	Konisch	Kurvenschnitt	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

ab 8,64 €

160 Alfa Metall-Sticksägeblatt UNI PLUS

Hochwertiges Sticksägeblatt für schnelle und gerade Schnitte in Metall und Holz

Vorteile

- ✓ **Gefräst und geschränkt**
- ✓ **Bi-Metall**
- ✓ **Wechselnde Zahnteilung**
- ✓ **Universeller Einsatzbereich**
- ✓ Lange Lebensdauer und hohe Standzeit
- ✓ Für Materialien bis 100 mm Stärke


Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, rostfreiem Stahl, Metall, Stahl, Buntmetall und Alu



Technische Daten

- Gesamtlänge: 132 mm
- Breite: 8 mm
- Dicke: 1,27 mm
- Zahnteilung: 1,8 bis 2,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
160 0110	110 mm	5 St.	9,59	10 St.	9,06	25 St.	8,64

164 Alfa Holz-Stichsägeblatt CURVE

ab 3,89€

Stichsägeblatt für schnelle Kurvenschnitte in Holz

Vorteile

- ✓ **Geschränkt, kreuzgeschliffen**
- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Kurvenschnitt**
- ✓ Für Holz bis 50 mm Stärke


Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz und MDF

Technische Daten

- Gesamtlänge: 100 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1,25 mm
- Zahnteilung: 4 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
164 0075	75 mm	5 St.	4,42	10 St.	4,10	25 St.	3,89

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

2164 Alfa Holz-Stichsägeblatt DUO-CURVE

ab 7,90€

Doppelseitig verzahntes Stichsägeblatt für saubere Kurvenschnitte in Holz

Vorteile

- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Konisch geschliffen**
- ✓ **Kurvenschnitt**
- ✓ **Doppelseitig verzahnt**
- ✓ Für Materialien bis 80 mm Stärke

Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichteten Platten und Küchenarbeitsplatten

Technische Daten

- Gesamtlänge: 115 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1,45 mm
- Zahnteilung: 2,2 bis 3,2 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
2164 0095	115 mm	5 St.	8,96	10 St.	8,43	25 St.	7,90

2160 Alfa Metall-Stichsägeblatt X

ab 7,16€

Universelles Stichsägeblatt für gerade Schnitte in Metall

Vorteile

- ✓ **Aus Bi-Metall**
- ✓ **Gefräst, geschränkt geschliffen**
- ✓ **Universeller Einsatzbereich**
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Für Materialien bis 10 mm Stärke

Anwendung

- Zum Sägen von Sandwich-Material, Stahlblechen, Buntmetall, Alu, Stahlrohren und faserverstärkten Kunststoffen (Epoxy)

Technische Daten

- Gesamtlänge: 132 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1 mm
- Zahnteilung: 1 bis 1,6 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
2160 0110	110 mm	5 St.	8,43	10 St.	7,80	25 St.	7,16

ab 5,26 €

166 Alfa Holz-Stichsägeblatt SPLIT

Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Spitzverzahnt
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Splitterfreier Schnitt (auf beiden Seiten)
- ✓ Gerader Schnitt
- ✓ Für Holz bis 60 mm Stärke

Anwendung


- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichteten Platten und Laminat



Technische Daten

- Gesamtlänge: 100 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1,45 mm
- Zahnteilung: 2 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
166 0075	75 mm	5 St.	5,79	10 St.	5,48	25 St.	5,26

ab 7,37 €

176 Alfa Holz-Stichsägeblatt X-SPLIT

Hochwertiges Stichsägeblatt für sehr saubere, splitterfreie Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Konisch, kreuzgeschliffen
- ✓ Bi-Metall
- ✓ Splitterfreier, gerader Schnitt
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Für Holz bis 5 mm Stärke

Anwendung


- Zum Sägen von Laminat, Hartholz, Multiplex/Tischlerplatten und beschichteten Platten



Technische Daten

- Gesamtlänge: 80 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1,27 mm
- Zahnteilung: 1,9 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
176 0055	55 mm	5 St.	7,90	10 St.	7,69	25 St.	7,37

ab 4,84 €

2152 Alfa Holz-Stichsägeblatt X

Stichsägeblatt mit Reibungsschutz für saubere und gerade Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Konisch, kreuzgeschliffen
- ✓ Optimierte Abführung der Reibungshitze
- ✓ Sehr sauberer und gerader Schnitt
- ✓ Für Materialien bis 30 mm Stärke

Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten und MDF



Technische Daten

- Gesamtlänge: 100 mm
- Breite: 8 mm

- Dicke: 1,45 mm
- Zahnteilung: 2,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
2152 0075	75 mm	5 St.	5,69	10 St.	5,16	25 St.	4,84

151 Alfa Holz-Stichsägeblatt FINE

ab 4,42 €

Stichsägeblatt für sehr saubere und gerade Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Konisch geschliffen
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Sehr sauberer und gerader Schnitt

Technische Daten

- Gesamtlänge: 100 mm
- Breite: 8 mm

Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten und MDF

- Dicke: 1,45 mm
- Zahnteilung: 2,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
151 0075	75 mm	5 St.	4,84	10 St.	4,63	25 St.	4,42



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

2151 Alfa Holz-Stichsägeblatt FINE+

ab 5,26 €

Extra langes Stichsägeblatt für sehr saubere und gerade Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Konisch geschliffen
- ✓ Sehr sauberer und gerader Schnitt
- ✓ Radial
- ✓ Für Materialien bis 100 mm Stärke

Technische Daten

- Gesamtlänge: 130 mm
- Breite: 8 mm


Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichteten Platten und Laminat

- Dicke: 1,45 mm
- Zahnteilung: 2 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
2151 0110	105 mm	5 St.	6,11	10 St.	5,79	25 St.	5,26



Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

155 Alfa Holz-Stichsägeblatt FAST

ab 5,79 €

Stichsägeblatt für sehr schnelle und gerade Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ Geschränkt, kreuzgeschliffen
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Sehr schneller und gerader Schnitt
- ✓ Für Holz bis 120 mm Stärke

Technische Daten

- Gesamtlänge: 150 mm
- Breite: 8 mm


Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten und MDF

- Dicke: 1,25 mm
- Zahnteilung: 4 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
155 0130	130 mm	5 St.	6,32	10 St.	6,11	25 St.	5,79



Werkzeug

Alfa Säbelsägeblätter



	Material	Schneidegeometrie	Anwendung	Geeignet für										
				Holz	Hartholz	Holz mit Nägel	Fensterrahmen	Multiplex	MDF	Metall	Stahlrohre	Stahl	Alu	Kunststoff
3010 Alfa Uni-Säbelsägeblatt Duo+ Seite 324	TriM	Gefräst Geschränkt	Grobe Schnitte	●	○	●	○	○	●	●	○	●	○	●
3011 Alfa Uni-Säbelsägeblatt Duo Seite 324	TriM	Gefräst Geschränkt	Grobe Schnitte	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○
309 Alfa Holz-Säbelsägeblatt, 130 mm Seite 323	CV	Gefräst Geschränkt	Schnelle Schnitte	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
309 Alfa Holz-Säbelsägeblatt, 280 mm Seite 323	CV	Gefräst Geschränkt	Schnelle Schnitte	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3091 Alfa Holz-Säbelsägeblatt CURVE Seite 323	CV	Gefräst Geschränkt	Kurvenschnitt	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	●
3092 Alfa Holz-Säbelsägeblatt FAST Seite 323	CV	Geschränkt Kreuzgeschliffen	Schnelle Schnitte	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
313 Alfa Metall-Säbelsägeblatt Seite 324	BiM	Gefräst Gewellt	Schnelle Schnitte	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	○
318/319 Alfa Uni-Säbelsägeblatt Seite 322	BiM	Gefräst Gewellt	Universelle Schnitte	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	●

● = Geeignet | ○ = Nicht geeignet

ab 9,17 €

318/319 Alfa UNI-Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt für Schnitte in Metall, Stahl und Kunststoff

Vorteile

- ✓ **Gefräst und gewellt**
- ✓ **Bi-Metall**
- ✓ **Winkelgenaue Schnitte**
- ✓ **Wechselnde Zahnteilung**
- ✓ Für Materialstärken von 3 bis 12 mm

Anwendung

- Zum Sägen von Holz mit Nägeln, Metall, Stahl, Stahlrohren und faserverstärkten Kunststoffen
- 318 Alfa UNI-Säbelsägeblatt PLUS eignet sich ideal für winkelgenaue Schnitte



Technische Daten

- Gesamtlänge: 150 mm
- Breite: 19 mm
- Zahnteilung: 1,8 bis 2,5 mm



318 0130

319 0130



Art.-Nr.	Schnittlänge	Dicke	VE1 € / 5 St.	VE2 € / 5 St.	VE3 € / 5 St.
319 0130	130 mm	0,9 mm	1 St. 10,22	2 St. 9,80	5 St. 9,17
318 0130	130 mm	1,27 mm	5 St. 11,37	10 St. 11,06	25 St. 10,55

309 Alfa Holz-Säbelsägeblatt ab 6,95 €

Säbelsägeblatt für schnelle und raue Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ **Geschränkt und gefräst**
- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ Für Materialstärken von 15 bis 100 mm bzw. 20 bis 250 mm

Anwendung

- Zum Sägen von Weich-/Konstruktionsholz, Grünholz und Brennholz/Balken
- Für Fensterrahmen, Altbausanierungen und grobe Schnitte in Holz speziell für Hart- und Weichholz

Technische Daten

- Gesamtlänge: 300/150 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 1,2 mm
- Zahnteilung: 8,5/6,3 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
309 0130	130 mm	1 St.	7,90	2 St.	7,59	5 St.	6,95
309 0280	280 mm	1 St.	12,02	2 St.	11,49	5 St.	10,75



3092 Alfa Holz-Säbelsägeblatt FAST ab 10,33 €

Säbelsägeblatt für sehr schnelle Schnitte in Holz

Vorteile

- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Geschränkt, kreuzgeschliffen**
- ✓ **Besonders für Grünholz und Äste**
- ✓ Für Materialien bis 190 mm Stärke

Anwendung


- Zum Sägen von Weich- und Konstruktionsholz, Grünholz und Brennholz/Balken

Technische Daten

- Gesamtlänge: 230 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 1,2 mm
- Zahnteilung: 5 bis 6,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
3092 0210	210 mm	5 St.	12,02	10 St.	11,28	25 St.	10,33



3091 Alfa Holz-Säbelsägeblatt CURVE ab 8,22 €

Säbelsägeblatt für Kurvenschnitte in Holz

Vorteile

- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Gefräst, geschränkt**
- ✓ **Genereller Einsatz in allen Hölzern**
- ✓ Für Materialien bis 100 mm Stärke

Anwendung


- Zum Sägen von Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten und Kunststoff

Technische Daten

- Gesamtlänge: 150 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 1,2 mm
- Zahnteilung: 4,2 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5St.	VE2	€/5St.	VE3	€/5St.
3091 0130	130 mm	5 St.	9,48	10 St.	8,85	25 St.	8,22



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malerwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 9,17 €

313 Alfa Metall-Säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt für schnelle Schnitte in Metall und Stahl

Vorteile

- ✓ **Gefräst und gewellt**
- ✓ **Bi-Metall**
- ✓ **Für schnelle Schnitte**
- ✓ Für Materialstärken von 3 bis 12 mm


Anwendung

- Zum Sägen von Holz mit Nägeln, Fensterrahmen, Metall, Stahl, Stahlbleche und Stahlrohre



Technische Daten

- Gesamtlänge: 150 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 0,9 mm
- Zahnteilung: 2,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.	VE3	€/5 St.
313 0130	130 mm	1 St.	10,22	2 St.	9,91	5 St.	9,17

ab 8,53 €

3010 Alfa Uni-Säbelsägeblatt Duo+

Säbelsägeblatt für grobe Schnitte in Holz, Metall und Kunststoff

Vorteile

- ✓ **Variable Führung dank Rundum-Verzahnung**
- ✓ **Tri-Metall**
- ✓ **Gefräst, geschränkt**
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hohe Standzeit


Anwendung

- Zum Sägen von Weich- und Konstruktionsholz, MDF, Holz mit Nägeln, Metall, Stahl und faserverstärkten Kunststoffen (Epoxy)



Technische Daten

- Gesamtlänge: 150 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 0,9 mm
- Zahnteilung: 4,2/2,5 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/2 St.	VE2	€/2 St.	VE3	€/2 St.
3010 0130	130 mm	2 St.	9,80	4 St.	9,17	10 St.	8,53

ab 11,59 €

3011 Alfa Uni-Säbelsägeblatt Duo

Säbelsägeblatt für grobe Schnitte in Holz und Metall

Vorteile

- ✓ **Variable Führung dank Rundum-Verzahnung**
- ✓ **Tri-Metall**
- ✓ **Gefräst, geschränkt**
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hohe Standzeit


Anwendung

- Zum Sägen von MDF, Holz mit Nägeln, Stahlrohren und geschlossenen Profilen



Technische Daten

- Gesamtlänge: 200 mm
- Breite: 19 mm
- Dicke: 1,27 mm
- Zahnteilung: 2,5/1,8 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	VE1	€/2 St.	VE2	€/2 St.	VE3	€/2 St.
3011 0180	180 mm	2 St.	13,6	4 St.	12,75	10 St.	11,59

663 Alfa Dachziegelbohrer ab 4,53 €

Präzisionsgeschliffener Hartmetall-Dachziegelbohrer

Vorteile

- ✓ **Speziell geschliffenes Hartmetall**
- ✓ **¼"-Sechskantschaft**
- ✓ **Exakte Bohrerergebnisse durch präzisionsgeschliffene Spiralnuten**
- ✓ Passend für jeden Standard-Akkuschrauber
- ✓ Genormtes Schaftprofil

Anwendung

- Zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit



Art.-Nr.	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
663 0004	4 mm	100 mm	5 St.	4,95	10 St.	4,74	20 St.	4,53
663 0005	5 mm	100 mm	5 St.	5,05	10 St.	4,84	20 St.	4,63



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

664 Alfa SDS-plus Hammerbohrer ab 4,63 €

Hochwertiger Hammerbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden

Vorteile

- ✓ **4-fach Spirale**
- ✓ **4 Vollhartmetallschneiden**
- ✓ **SDS-plus Aufnahme**
- ✓ **Dübellängenindikator**
- ✓ Vibrationsarmer Lauf
- ✓ Schnelle Bohrmehlförderung
- ✓ Kein Einhaken bei Armierungstreffern
- ✓ Hohe Bruchsicherheit
- ✓ Extrem hohe Standzeiten

Anwendung

- Besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton und zum Durchbohren von Eisenarmierungen



Art.-Nr.	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
664 0005	5 mm	160/100 mm	5 St.	5,21	10 St.	4,87	20 St.	4,63
664 0006	6 mm	160/100 mm	5 St.	5,26	10 St.	4,94	20 St.	4,73
664 0008	8 mm	160/100 mm	5 St.	6,42	10 St.	6,20	20 St.	5,99
664 0010	10 mm	160/100 mm	5 St.	7,64	10 St.	7,30	20 St.	6,96
664 0012	12 mm	160/100 mm	5 St.	9,43	10 St.	9,09	20 St.	8,76



662 Alfa Multibohrer ab 4,95 €

Hartmetall-Alleskönner mit zylindrischem Schaft

Vorteile

- ✓ **Patentiertes 4-fach Stufenprofil**
- ✓ **Extra scharfes Schneiden durch Hartmetall**
- ✓ **Mehrzweckbohrer**
- ✓ Spezialanschliff
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Kein Bohrerwechsel – schnelleres Arbeiten

Anwendung

- Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Holz und Kunststoff
- Auch zur Fenstermontage geeignet
- Hartmetallplatte für scharfes Schneiden



Art.-Nr.	Art	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
662 0005	Kurzschaft	5 mm	85 mm	5 St.	5,26	10 St.	5,16	20 St.	4,95
662 0006	Kurzschaft	6 mm	100 mm	5 St.	5,48	10 St.	5,26	20 St.	5,16
662 0008	Kurzschaft	8 mm	120 mm	5 St.	6,11	10 St.	5,90	20 St.	5,48



ab 0,87 €

638 Alfa HSS-Metallspiralbohrer

Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff

Vorteile

- ✓ **Punktgenaues Anbohren, kein Ankörnen erforderlich**
- ✓ **Doppelte Standzeit**
- ✓ **135° Kreuzanschliff**
- ✓ DIN 338, Typ RN
- ✓ Für Stahl bis 1.100 N/mm² Festigkeit
- ✓ Bohrtiefe: 5 xd

Anwendung

- Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff
- Auch zum Bearbeiten von Edelstahl geeignet



Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
638 0030	3 mm	61 / 33 mm	10 St.	0,99	20 St.	0,92	40 St.	0,87
638 0040	4 mm	75 / 43 mm	10 St.	1,12	20 St.	1,07	40 St.	0,98
638 0045	4,5 mm	80 / 47 mm	10 St.	1,22	20 St.	1,13	40 St.	1,04
638 0050	5 mm	86 / 52 mm	10 St.	1,33	20 St.	1,23	40 St.	1,11
638 0055	5,5 mm	93 / 57 mm	10 St.	1,69	20 St.	1,57	40 St.	1,47
638 0060	6 mm	93 / 57 mm	10 St.	1,75	20 St.	1,65	40 St.	1,53
638 0065	6,5 mm	101 / 63 mm	10 St.	2,09	20 St.	1,98	40 St.	1,87
638 0080	8 mm	117 / 75 mm	10 St.	2,83	20 St.	2,71	40 St.	2,51
638 0100	10 mm	133 / 87 mm	5 St.	4,62	10 St.	4,42	20 St.	4,21

Alfa HSS-Metallspiralbohrer Kassette

ab 20,14 €

6612 Alfa Diamant-Trockenbohrkrone

Power-Diamant-Bohrkrone mit M14-Aufnahme

Vorteile

- ✓ **Sauberer, exaktes Bohren**
- ✓ **Extrem schnelles Ergebnis**
- ✓ **Keine Zentrierhilfe notwendig**
- ✓ Freihändiges Anbohren
- ✓ Ohne zusätzliche Kühlung verwendbar
- ✓ Sehr hohe Standzeit
- ✓ Integriertes Kühlwachs bei Ø 6 bis 14 mm

Anwendung

- Zum Trockenbohren von härtesten Materialien wie Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Marmor, Granit- oder Steinplatten
- Für alle gängigen Winkelschleifer

Technische Daten

- Werkzeugaufnahme: M14
- Optimale Drehzahl: max. 12.200 rpm



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6612 0006	6 mm	1 St.	22,36	4 St.	20,14
6612 0008	8 mm	1 St.	23,52	4 St.	21,30
6612 0010	10 mm	1 St.	24,57	4 St.	22,36
6612 0012	12 mm	1 St.	23,69	4 St.	21,59
6612 0014	14 mm	1 St.	26,79	4 St.	24,69
6612 0018	18 mm	1 St.	30,49	4 St.	28,39
6612 0020	20 mm	1 St.	33,59	4 St.	31,49
6612 0025	25 mm	1 St.	33,99	4 St.	31,89
6612 0032	32 mm	1 St.	35,99	4 St.	33,89
6612 0035	35 mm	1 St.	39,99	4 St.	37,89

6810 Alfa Schlangenbohrer

ab 4,00 €

Langlebiger Schlangenbohrer mit Zentrierspitze

Vorteile

- ✓ Mit Schraubspitze für genaues und splitterfreies Bohren
- ✓ Optimale Spanabfuhr
- ✓ Hohe Standzeit
- ✓ Aus hochwertigem CV Stahl
- ✓ 6-Kant Schaft

Anwendung

- Zum Bohren in Weich- und Hartholz (z.B. Balken, Sparren, Bretter usw.)



Art.-Nr.	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6810 2306	6 mm	230 mm	1 St.	5,55	3 St.	4,56	8 St.	4,00
6810 2308	8 mm	230 mm	1 St.	5,68	3 St.	4,68	8 St.	4,11
6810 2310	10 mm	230 mm	1 St.	5,89	3 St.	4,87	8 St.	4,33
6810 2312	12 mm	230 mm	1 St.	6,56	3 St.	5,55	8 St.	4,87
6810 2314	14 mm	230 mm	1 St.	6,78	3 St.	5,78	8 St.	5,11
6810 2316	16 mm	230 mm	1 St.	7,45	3 St.	6,35	8 St.	5,55
6810 4610	10 mm	460 mm	1 St.	7,89	2 St.	6,88	5 St.	6,00
6810 4612	12 mm	460 mm	1 St.	8,90	2 St.	7,80	5 St.	6,77
6810 4614	14 mm	460 mm	1 St.	10,12	2 St.	8,80	5 St.	7,55
6810 4616	16 mm	460 mm	1 St.	11,35	2 St.	9,80	5 St.	8,43



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

630 Alfa Doppelendbohrer

ab 1,15 €

Doppelseitiger Spiralbohrer für Spenglerarbeiten

Vorteile

- ✓ Präziser Doppelendbohrer, doppelseitig verwendbar
- ✓ Spitzenwinkel 118°
- ✓ Schneidstoff: HSS
- ✓ Oberfläche dampfangelassen
- ✓ Hohe Schneidleistung und Bruchsicherheit

Anwendung

- Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
- Für dünne Materialien wie unlegierten Stahl, Kupfer und Aluminium



Art.-Nr.	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
630 0300	3 mm	46 / 14 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0310	3,1 mm	49 / 14 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0320	3,2 mm	49 / 14 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0325	3,25 mm	49 / 14 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0330	3,3 mm	49 / 14 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0350	3,5 mm	52 / 17 mm	10 St.	1,36	20 St.	1,26	50 St.	1,15
630 0400	4 mm	55 / 17 mm	10 St.	1,60	20 St.	1,49	50 St.	1,36
630 0410	4,1 mm	55 / 17 mm	10 St.	1,60	20 St.	1,49	50 St.	1,36
630 0420	4,2 mm	55 / 17 mm	10 St.	1,60	20 St.	1,49	50 St.	1,36
630 0490	4,9 mm	62 / 20 mm	10 St.	1,96	20 St.	1,85	50 St.	1,74
630 0510	5,1 mm	62 / 20 mm	10 St.	1,96	20 St.	1,85	50 St.	1,74
630 0520	5,2 mm	62 / 20 mm	10 St.	1,96	20 St.	1,85	50 St.	1,74

nur 53,79€

7049 Alfa Schwenkopf-Ratsche Flex

Flexible, stufenlos verstellbare 1/4-Schwenkopf-Ratsche inkl. Bit und Steckschlüssel



Vorteile

- ✓ Multifunktionale Knarre
- ✓ Schwenkbar bis 260°
- ✓ Ergonomischer 2K-Griff
- ✓ Feine Verzahnung mit 72 Zähnen
- ✓ Umschaltung links / rechts
- ✓ Festhaltefunktion mit Knopfdruck
- ✓ Made in Germany

Die Box beinhaltet:

- 1 x Schwenkopf-Ratsche
- 1 x Alfa Magnet-Bithalter UNI
- Zubehörteile:
 - 1 x Bit-Adapter
 - 1 x Steckschlüssel-Verlängerung
 - 1 x Steckschlüssel-Adapter
 - 1 x TX-Winkel-Schraubendreher
- Phillips 25 mm: Je 1 x PH1, PH2, PH3
- Pozidriv 25 mm: Je 1 x PZ1, PZ3 und 3 x PZ2
- Flachschlitz: Je 1 x 0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm
- TORX® 25 mm: Je 1 x T08, T09, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- Sechskant: Je 1 x SW3, SW4, SW5, SW6, SW8
- Innen-Sechskant: Je 1 x 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 13,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.
7049 0035	35-teilig	1 St.	53,79

ab 4,42€

7051 Alfa Bithalter

Robuste PROFI Magnet-Bithalter mit E 6,3 Antrieb

Vorteile

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Sehr lange Lebensdauer
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Mit E 6,3 Antrieb
- ✓ Schaft: 1/4
- ✓ Made in Germany

Magnet-Bithalter UNI

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Robuste Edelstahlhülse
- ✓ Ohne Sperrring
- ✓ Länge: 60 mm

Schnellwechsel-Magnet-Bithalter

- ✓ One-Touch-Einsteckfunktion
- ✓ Drehbare Schnellverschlusshülse
- ✓ Festhaltefunktion durch zusätzlichen Magnet
- ✓ Länge: 60 mm

Ring-Magnet-Bithalter

- ✓ Drehbare Schiebhülse
- ✓ Zugkraft Ringmagnet bis 2 kg
- ✓ One-Touch-Einsteckfunktion
- ✓ Länge: 60 mm

Triple Flex Bithalter

- ✓ One-Touch-Einsteckfunktion
- ✓ Schwenkfunktion bis 20°
- ✓ Für schwer zugängliche Stellen
- ✓ Länge: 90 mm



7051 1460



7051 1460E



7051 1460M



7051 1460S



Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Hülse	VE1	€/St.
7051 1460	Alfa Magnet-Bithalter UNI	10,0 x 35 mm	1 St.	4,42
7051 1460E	Alfa Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	11,0 x 35 mm	1 St.	6,64
7051 1460M	Alfa Ring-Magnet-Bithalter	10,5 x 35 mm	1 St.	7,80
7051 1460S	Alfa Triple Flex Bithalter	12,0 x 32 mm	1 St.	11,17

7050 Alfa Bit Boxen

ab 22,46 €

Hochwertige 31-teilige Profi Bit Boxen inkl. Bit-Halter

Vorteile

- ✓ **Boxen mit 31 Bits**
- ✓ **Inklusive magnetischem Bit-Halter**
- ✓ **Präzise Bits**
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hergestellt nach DIN ISO 1173
- ✓ Made in Germany



7050 0000 Alfa Bit Box UNI-MASTER

7050 0000T Alfa Bit Box TIN-MASTER

7050 0000M Alfa Metallkassette COMFORT



Die Box beinhaltet:

- 1 x Alfa Magnet-Bithalter UNI
- Phillips 25 mm: 1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3
- Pozidriv 25 mm: 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3
- Flachschlitz: Je 1 x in 0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
- TORX® 25 mm: 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 3 x T30, 1 x T40
- Sechskant: Je 1 x SW4, SW5, SW6

Die Box beinhaltet:

- 1 x Alfa Ring-Magnet-Bithalter
- Phillips TIN 25 mm: 2 x PH2
- Pozidriv 25 mm: 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3
- Pozidriv TIN 25 mm: 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3
- TORX® 25 mm: 3 x T10, 4 x T15, 4 x T20, 4 x T25, 3 x T30, 1 x T40

Die Box beinhaltet:

- 1 x Alfa Magnet-Bithalter UNI
- Phillips 25 mm: 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
- Pozidriv 25 mm: 3 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3
- Flachschlitz 25 mm: Je 1 x in 0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
- TORX® 25 mm: Je 1 x T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Sechskant 25 mm: Je 1 x SW4, SW5, SW6




Art.-Nr.	Bezeichnung	VE1	€/St.
7050 0000	Alfa Bit Box UNI-MASTER	1 St.	22,46
7050 0000T	Alfa Bit Box TIN-MASTER	1 St.	28,05
7050 0000M	Alfa Metallkassette COMFORT	1 St.	22,46

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malerwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug

ERGONOMISCH – ROBUST – UNIVERSELL

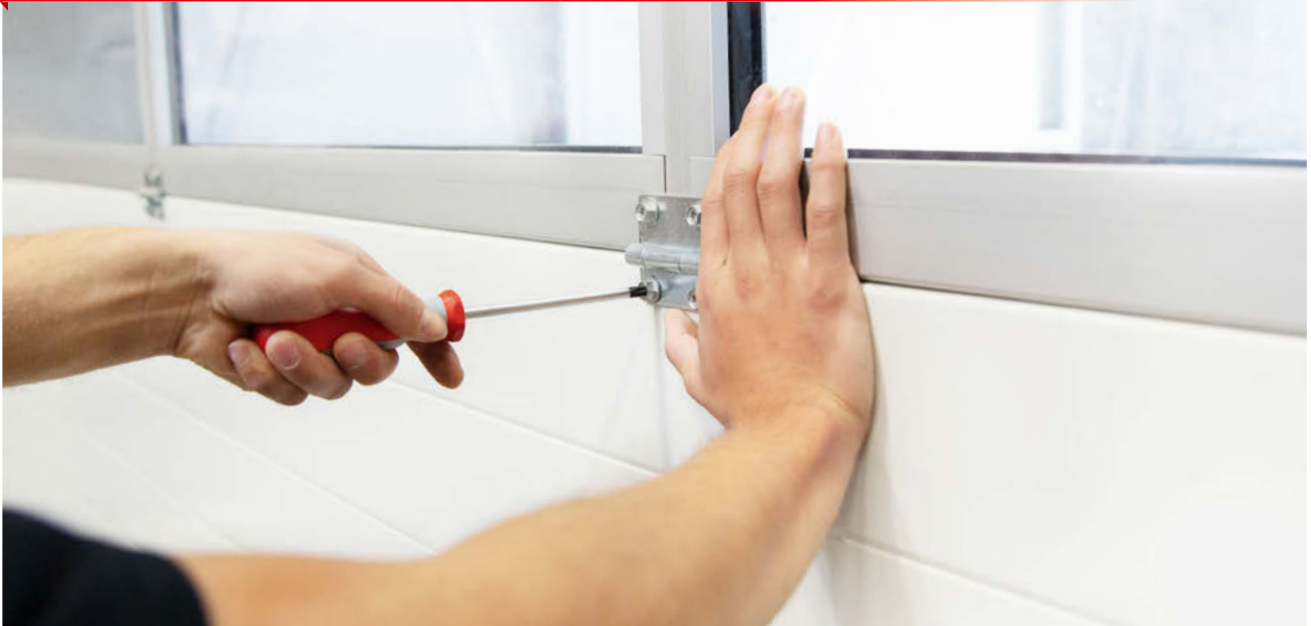

Bei Alfa finden Sie professionelle Schraubenzieher und -dreher „**Made in Germany**“. Durch die **ergonomischen 2K-Griffe** liegen diese besonders gut in der Hand wodurch ein Abrutschen an der Schraube verhindert wird. Sie sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und haben dadurch eine sehr **lange Lebensdauer**.

ab 3,37€

6395 Alfa TORX Schraubendreher

Ergonomischer 2K-TORX Schraubendreher

Vorteile

- ✓ Ergonomisch geformter 2K-Griff
- ✓ Kopfprägung
- ✓ Sehr gute Kraftübertragung
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Mit Sechskantabrollschutz
- ✓ Schwarze Spitze
- ✓ TORX und TORX-Plus zertifiziert

Anwendung

- Zum Anziehen und Lösen von TORX Schrauben



TORX



Alfa Schraubendreher Set TORX

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6404 0006	T08 x 70 mm, T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 90 mm, T25 x 90 mm, T30 x 110 mm	1 St.	22,46	3 St.	21,41

Alfa TORX Schraubendreher

Art.-Nr.	Variante	Klingenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6395 0008	T08	70 mm	1 St.	4,42	5 St.	3,37
6395 0010	T10	80 mm	1 St.	4,84	5 St.	3,79
6395 0015	T15	80 mm	1 St.	5,05	5 St.	4,00
6395 0020	T20	90 mm	1 St.	5,26	5 St.	4,21
6395 0025	T25	90 mm	1 St.	5,48	5 St.	4,42
6395 0030	T30	110 mm	1 St.	6,00	5 St.	4,95



6397, 6396 Alfa Schraubendreher PZ/PH

ab 3,89 €

Ergonomischer 2K Schraubendreher Kreuzschlitz

Vorteile

- ✓ Ergonomisch geformter 2K-Griff
- ✓ Kopfprägung
- ✓ Sehr gute Kraftübertragung
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Mit Sechskantabrollschutz
- ✓ Schwarze Spitze

Anwendung

- Zum Anziehen und Lösen von Kreuzschlitz-Schrauben PH, PZ sowie Flachschlitz-Schrauben



Alfa Schraubendreher Set KOMBI +

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6403 0005	Flachschlitz: 0,8 x 4 x 75 mm / 1,0 x 5,5 x 125 mm / 1,2 x 6,5 x 150 mm Kreuzschlitz: PH 1 x 80 mm / PH 2 x 100 mm PZ 1 x 80 mm / PZ 2 x 100 mm	1 St.	23,62	3 St.	22,57

Alfa Schraubendreher

Art.-Nr.	Klingenlänge	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6397 080PH	80 mm	PH 1	1 St.	4,95	5 St.	3,89
6396 080PZ	80 mm	PZ 1	1 St.	4,95	5 St.	3,89
6397 100PH	100 mm	PH 2	1 St.	5,48	5 St.	4,42
6396 100PZ	100 mm	PZ 2	1 St.	5,48	5 St.	4,42



6398 Alfa Schraubendreher Flachschlitz

ab 3,37 €

Ergonomischer 2K Schraubendreher Flachschlitz

Vorteile

- ✓ Ergonomisch geformter 2K-Griff
- ✓ Kopfprägung
- ✓ Geprägte Schneide
- ✓ Polierte Schneideflächen
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Mit Sechskantabrollschutz
- ✓ Schwarze Spitze

Anwendung

- Zum Anziehen und Lösen von Längsschrauben oder Flachschlitzschrauben (SL)



Alfa Schraubendreher Set KOMBI

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6402 0005	Flachschlitz: 0,8 x 4 x 75 mm / 1 x 5,5 x 125 mm / 1,2 x 6,5 x 150 mm Kreuzschlitz: PH 1 x 80 mm / PH 2 x 100 mm	1 St.	16,87	3 St.	15,81

Alfa Schraubendreher Flachschlitz

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Klingenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6398 0075	0,8	4 mm	75 mm	1 St.	4,42	5 St.	3,37
6398 0125	1	5,5 mm	125 mm	1 St.	4,95	5 St.	3,89
6398 0150	1,2	6,5 mm	150 mm	1 St.	5,48	5 St.	4,42



ab 1,04 €

6399 Alfa Spannungsprüfer

Universeller VDE/GS Spannungsprüfer mit Ansteck-Clip

Vorteile

- ✓ Einpolig
- ✓ Rote Randkappe mit Metallkontakt
- ✓ Isolierter Hals
- ✓ Ansteck-Clip
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Gesamtlänge: 140 mm

Anwendung

- Zum Erkennen von Stromspannungen sowie zum Einbau von Wandschaltern, Steckdosen und Hängelampen



Art.-Nr.	Breite	Klingenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6399 0000	3 mm	65 mm	1 St.	2,94	5 St.	1,36	10 St.	1,04

ab 3,37 €

6393 Alfa VDE Schraubendreher PH

Ergonomischer 2K-VDE Kreuzschlitz PH Schraubendreher nach VDE 0682 Teil 201, IEC 60900

Vorteile

- ✓ Isolierte VDE-Klinge bis 1.000 Volt
- ✓ Ergonomisch geformter 2K-Griff

✓ Kopfprägung

- ✓ Keilförmig angeschliffene Elektriker-Schneide
- ✓ Mit Sechskantabrollschutz
- ✓ Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung



1000 V



Alfa VDE Schraubendreher Set KOMBI

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6405 0007	Flachschlitz: 1 x 2,5, 1 x 4,0, 1 x 5,5, 1 x 6,5 mm + Spannungsprüfer Kreuzschlitz: PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm	1 St.	22,46	3 St.	21,41

Alfa VDE Schraubendreher PH

Art.-Nr.	Klingenlänge	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6393 0080	PH 1	80 mm	1 St.	4,42	3 St.	3,37
6393 0100	PH 2	100 mm	1 St.	5,48	3 St.	4,42

ab 2,94 €

6394 Alfa VDE Schraubendreher Flachschlitz

Ergonomischer 2K-VDE Flachschlitz Schraubendreher nach VDE 0682 Teil 201, IEC 60900

Vorteile

- ✓ Isolierte VDE Klinge bis 1.000 Volt
- ✓ Ergonomisch geformter 2K-Griff
- ✓ Keilförmig angeschliffene Elektriker-Schneide

✓ Kopfprägung

- ✓ Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung



1000 V



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Klingenlänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6394 0025	0,4	2,5 mm	75 mm	1 St.	4,00	3 St.	2,94
6394 0040	0,8	4,0 mm	100 mm	1 St.	4,42	3 St.	3,37
6394 0055	1,0	5,5 mm	125 mm	1 St.	5,26	3 St.	4,21
6394 0065	1,2	6,5 mm	150 mm	1 St.	5,58	3 St.	4,53

6400 Alfa Winkelschraubendreher Set – Kugelkopf ab 11,28 €

Robuster, universell einsetzbarer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf

Vorteile

- ✓ **Lange Ausführung**
- ✓ **Flexibilität der Schraube**
- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ Glanzvernickelt
- ✓ Übersichtliche Aufbewahrung im Halter
- ✓ Ergonomischer Drehhalter
- ✓ Hochschlagfester Spezial-Kunststoff-Drehhalter
- ✓ Sehr robust
- ✓ Nach DIN ISO 2930L

Anwendung

- Zum Anziehen und Lösen von Sechskantschrauben in jedem Gewerk
- Ideal für viele Innensechskant-Schrauben



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6400 00K	9-tlg.: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10mm	1 St.	12,33	3 St.	11,28

6401 Alfa Winkelschraubendreher Set – TORX ab 11,28 €

Robuster, universell einsetzbarer TORX Winkelschraubendreher-Satz

Vorteile

- ✓ **Medium Ausführung**
- ✓ **Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Glanzvernickelt**
- ✓ Übersichtliche Aufbewahrung im Halter
- ✓ Ergonomischer Drehhalter
- ✓ Hochschlagfester Spezial-Kunststoff-Drehhalter
- ✓ Sehr robust
- ✓ TORX und TORX-Plus zertifiziert

Anwendung

- Zum Anziehen und Lösen von TORX-Schrauben in jedem Gewerk
- Ideal für viele TORX-Schrauben



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6401 00T	8-tlg.: T09/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40	1 St.	12,33	3 St.	11,28

299 Alfa Schraubendreher mit Bit Magazin nur 21,09 €

Magnetischer Multifunktionsschraubendreher mit 12 Bits

Vorteile

- ✓ **Durchgehend gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl**
- ✓ **Großer, ergonomischer 2K-Griff**
- ✓ **Bitaufnahme, starker Neodym-Magnet**
- ✓ Griff mit Abrollschutz
- ✓ Kein langes Suchen im Werkzeugkasten mehr
- ✓ Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3
- ✓ Für Hand- und Maschinenbetrieb

Inhalt:

- Schlitz: je 1 x 4,5, 6,5
- PH 25 mm: je 1 x PH1, PH2, PH3
- TORX® 25 mm: je 1 x T15, T20, T25, T30
- PZ 25 mm: je 1 x PZ1, PZ2, PZ3



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.
299 2512	12 Bits	1 St.	21,09

Trennen, Schleifen
 Sägen, Bohren, Schrauben
 Zangen, Scheren, Messer
 Meißel, Hammer, Beitel
 Pistolen, Pressen
 Malerwerkzeuge
 Elektrogeräte
 Aufbewahrungsboxen, Messerwerkzeuge

Werkzeug

ab 13,70 €

7012 Alfa Wasserpumpenzange

Robuste Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976



Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Durchgestecktes Gleitgelenk
- ✓ Stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung
- ✓ Doppelte Führung
- ✓ Sicherheitsklemmschutz
- ✓ Poliert und lackiert
- ✓ DIN ISO 8976

Anwendung

- Zum Greifen, Halten und Anziehen von Flachmaterial sowie von Rohren, Muffen, Schrauben und Muttern



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7012 0250	250 mm	310 g	1 St.	14,76	4 St.	13,70

ab 12,65 €

7007 Alfa Monierzange

Robuste Monierzange nach DIN ISO 9242



Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Hohe Verschleißfestigkeit
- ✓ Geringer Trennaufwand
- ✓ Optimale Schneidegeometrie
- ✓ Chromatierter, polierter Kopf
- ✓ Gesenkgeschmiedeter, ölgehärteter Spezialstahl
- ✓ Verdrillen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- ✓ DIN ISO 9242

Anwendung

- Zum Bearbeiten, Durchtrennen oder Verdrillen von Bindedraht, Moniereisen sowie Spezialstahl



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7007 0280	280 mm	460 g	1 St.	13,70	4 St.	12,65

ab 18,45 €

7011 Alfa Abisolierzange

Robuste Abisolierzange mit verstellbarer Stellschraube und ergonomischem 2K-Softgriff



Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Verstellbare Stellschraube
- ✓ Ergonomischer, rutschfester 2K-Softgriff
- ✓ Rundum geschliffen und verchromt
- ✓ Elektro-Spezial-Stahl

Anwendung

- Zum exakten Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung in unterschiedlichen Querschnitten



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7011 0160	160 mm	197 g	1 St.	19,51	4 St.	18,45

7008 Alfa Kombizange

ab 14,97 €

Robuste Kombizange mit ergonomischem 2K-Softgriff nach DIN ISO 5746

Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Rundum geschliffen und verchromt
- ✓ Ergonomischer, rutschfester 2K-Softgriff
- ✓ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- ✓ DIN ISO 5746

Anwendung

- Zum Greifen, Halten und Schneiden von harten und weichen Drähten und Kabeln
- Auch für Pianodraht geeignet



Art.-Nr.	Gesamtlänge	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7008 0160	160 mm	207 g	1 St.	16,03	4 St.	14,97

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

7009 Alfa Seitenschneider

ab 18,45 €

Robuster Seitenschneider mit ergonomischem 2K-Softgriff nach DIN ISO 5749B

Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Rundum geschliffen und verchromt
- ✓ Ergonomischer, rutschfester 2K-Softgriff
- ✓ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- ✓ DIN ISO 5749B

Anwendung

- Zum Schneiden von harten und weichen Drähten und Kabeln



Art.-Nr.	Gesamtlänge	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7009 0160	160 mm	190 g	1 St.	19,51	4 St.	18,45

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

7006 Alfa Flachrundzange

ab 17,92 €

Robuste Flachrundzange mit ergonomischem 2K-Softgriff nach DIN ISO 5745

Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Rundum geschliffen und verchromt
- ✓ Gezahnte Grifffläche
- ✓ Ergonomischer und rutschfester 2K-Softgriff
- ✓ Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- ✓ Nach DIN ISO 5745

Anwendung

- Zum Greifen, Festhalten und Trennen von weichem sowie hartem Draht, Kabel und Kleinteile in schwer zugänglichen Bereichen



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7006 0160	160 mm	1 St.	20,03	4 St.	17,92

Werkzeug

ab 21,41 €

433 Alfa Tapezierschere PROFI

Premium



Selbstschärfende, rostfreie Tapezierschere

Vorteile

- ✓ Solingen rostfreier Edelstahl
- ✓ Selbstschärfend
- ✓ Hohlgeschliffene Schenkel
- ✓ Bruchsicherer Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
433 0275	27,5cm	1 St.	23,52	3 St.	22,46	6 St.	21,41

ab 6,74 €

437 Alfa Tapetenschere



Rostfreie Tapetenschere mit Softgriff

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Softgriff
- ✓ Rostfreier Stahl
- ✓ Für besonders kräftiges Papier
- ✓ Hohe Lebensdauer

Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
437 0028	28cm	2 St.	7,27	4 St.	6,74

ab 16,87 €

657 Alfa Universalschere Solingen



Rostfreie, microverzahnte Universalschere aus Solingen

Vorteile

- ✓ Selbsteinstellbares Schraubensystem
- ✓ Robuster Griff
- ✓ Rostfrei und microverzahnt
- ✓ Gehört in jeden Werkzeugkoffer
- ✓ Spülmaschinenfest



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
657 0021	21 cm	1 St.	21,51	2 St.	19,19	4 St.	16,87

ab 24,99 €

658 Alfa Textil-Schere Solingen



Rostfreie, schwere Textilschere für leichte und saubere Schnitte

Vorteile

- ✓ Besonders für textile Wandbekleidung, Profitapeten und Glasgewebe geeignet
- ✓ Anwendbar bei allen Stoffarten z.B. Samt
- ✓ Rostfrei und microverzahnt
- ✓ Spülmaschinenfest



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
658 0026	26cm	1 St.	32,91	2 St.	28,37	4 St.	24,99

4979 Alfa Leistenschere mit Hebelübersetzung nur 69,52 €

Hochwertige und kraftsparende Leistenschere mit Hebelübersetzung

Premium

Vorteile

- ✓ Sauberer 90° Schnitt
- ✓ Bis zu 80% weniger Kraftaufwand
- ✓ Besonders lange Klinge
- ✓ Klinge mit Korrosionsschutz
- ✓ Mit Sicherheitsriegel
- ✓ PVC-Griff

Anwendung

- Für Leisten, Profile und Dichtungen geeignet
- Zum Schneiden von harten und flachen Materialien, wie z. B. Kunststoff, Gummi, PVC oder Holz
- Schneidkapazität von einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 5 mm geeignet

Technische Daten

- Gewicht: 476 g
- Klingendicke: 3,4 mm
- Klingenhärte: 56 +/- 1 HRC
- Festigkeit des Stahls: 560 N/mm²



Art.-Nr.	Klingenlänge	Gesamtlänge	VE1	€/St.
4979 0245	75 mm	24,5 cm	1 St.	69,52

496 Alfa Gehrungsschere ab 19,30 €

Profilschere mit einer Winkelmarkierung

Vorteile

- ✓ Zwei Anschläge
- ✓ Winkelgerechtes Schneiden durch markierte Auflage (von 45 bis 120°)
- ✓ Mit Hebelübersetzung
- ✓ Klingennarretierung
- ✓ PVC-Griff

Anwendung

- Zum Schneiden von Profilen / Leisten
- Für Holz- und Kunststoffleisten



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
496 0060	60 mm	1 St.	22,14	2 St.	19,30

495 Alfa Blechschere ab 16,97 €

Besonders robuste und leichte Hand-Blechschere

Vorteile

- ✓ Mit Hebelübersetzung
- ✓ Klingennarretierung
- ✓ Softgriff
- ✓ Robustes Material

Anwendung

- Für Bleche und Rohre
- Für gerade Schnitte und Formschnitte



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
495 0045	45 mm	1 St.	20,35	2 St.	16,97

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 90,73 €

7024 Alfa Kreisschneider



Millimetergenauer, universeller Kreisschneider für Wand, Boden und Decken

Vorteile

- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Inkl. 2 Stahl- und Hartmetallmesser**
- ✓ **Verstellbare Hartmetallschneide**
- ✓ **Optimale Anpassung**
- ✓ Millimetergenaue Einstellung
- ✓ Antriebsbolzen mit Kugellagerführung
- ✓ Mit Kunststoff-Schutzhaube

Anwendung

- Zum Herstellen von Löchern im Wand-, Boden- und Deckenbereich
- Für viele gängige Bohrmaschinen
- Für Holz, Kunststoffe, Gips oder auch Furnierholz geeignet

Technische Daten

- Schnitttiefe:
 - Einseitig: 3 bis 30 mm
 - Beidseitig: 60 mm

Art.-Nr.	Ø Schneider	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7024 4205	40 - 205 mm	1 St.	97,06	3 St.	90,73

ab 11,28 € **7005 Alfa Wolfzahn Fuchsschwanz Handsäge**

Hochwertige Fuchsschwanz Handsäge mit aggressiver Präzisionszahnung

Vorteile

- ✓ **Impulsgehärtete, aggressive Präzisionszahnung**
- ✓ **3D-Schliff je Zahn**
- ✓ **SK-5 Werkzeugstahl**
- ✓ **Verchromte und klarlackierte Oberfläche**
- ✓ **Präzise Schnitte**
- ✓ **Blattlänge: 475 mm**



Art.-Nr.	Zähne	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7005 000G	8	Grob	1 St.	13,07	5 St.	11,28
7005 000F	11	Fein	1 St.	13,60	5 St.	11,81

ab 10,86 € **404 Alfa Dämmstoffmesser**

Robustes Dämmstoffmesser mit hochwertiger Metallklinge

Vorteile

- ✓ **Doppelschneidige Klinge**
- ✓ **Stabiler, ergonomischer 2K-Griff**
- ✓ **Ideal für Glaswolle, Polystyrol und Hartschaumplatten**
- ✓ **Inkl. PVC Tasche**



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
404 0280	280 mm	1 St.	13,81	4 St.	11,70	12 St.	10,86

ab 0,47 €

9100 Alfa Power-Cutter GRIP

Besonders grifffestes Cuttermesser mit gehärteter Klingenföhrung und rutschfestem Griff

Vorteile

- ✓ **2-Handbedienung - doppelte Kraft pro Schnitt**
- ✓ **Kontrollierter, gerader Schnitt**
- ✓ **Besonders gehärtete Klingenföhrung**
- ✓ **Rutschfester, ergonomischer Griff**
- ✓ **Inkl. Aufhängeöse**

Anwendung

- Ideal zum Schneiden von Abdichtungsmaterialien, Dämmstoffen, Trockenbauprodukten, Bodenbelägen und Sperrholz



Alfa Power-Cutter GRIP

Inkl. 10 Klingen

Art.-Nr.	Klingenmaße	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9100 1022	22 mm x 10 cm	1 St.	25,31	3 St.	23,73	6 St.	21,62

Alfa Ersatzklingen für Power-Cutter GRIP

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9100 1022K	22 mm x 10 cm	10 St.	0,59	50 St.	0,56	100 St.	0,47

868 Alfa Delphin® Universalmesser

ab 12,23 €

Delphin® Universalmesser ALU mit schwarzem Köcher

Vorteile

- ✓ Aus hochwertigem Aluminium
- ✓ Mit Köcher
- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Inkl. Klinge
- ✓ Sehr leicht
- ✓ Klinglefach im Inneren
- ✓ Schneller Klingle-Wechsel durch bewährtes Verschlussystem



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
868 0000	17 x 3 cm	1 St.	14,34	2 St.	13,28	5 St.	12,23

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

107 Alfa Power Haken-/Trapezklingen

ab 0,34 €

Extra stabile, mehrstufig geschliffene Trapez- oder Hakenklinge

Vorteile

- ✓ Für zügige und feine Schnitte
- ✓ Extra scharfe Klingle
- ✓ Aus Premium-Stahl
- ✓ 10 Stück in einer Spenderbox



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
107 0010T	Trapezklinge	20 St.	0,43	50 St.	0,39	100 St.	0,34
107 0010H	Hakenklinge	20 St.	0,54	50 St.	0,47	100 St.	0,41



Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malwerkzeuge

718 Alfa Haken-/Trapezklingen

ab 0,21 €

Ersatzklingle für Teppichmesser

Vorteile

- ✓ Spezielle Klingle
- ✓ Aus hochwertigem, rostfreien Stahl
- ✓ Sehr scharf
- ✓ 10 Stück in einer Spenderbox



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
718 0000T	Trapezklingle	20 St.	0,33	100 St.	0,27	300 St.	0,21
718 0000H	Hakenklingle	20 St.	0,41	100 St.	0,34	300 St.	0,26



Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messwerkzeuge

Werkzeug

878 Alfa Teppichmesser-Klingle

ab 0,09 €

Teppichmesser Ersatzklingle aus Stahl

Vorteile

- ✓ Beide Seiten sind verwendbar
- ✓ Aus Karbonstahl
- ✓ Sehr scharf



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
878 6218	62 x 18 mm	24 St.	0,20	60 St.	0,16	300 St.	0,09

ab 5,05 €

109 Alfa Power-Cut BLACK

Einzigartiges Cuttermesser mit Schieber und schwarzer PROFI-Klinge

9 mm, 30° Klinge



18 mm, 60° Klinge



25 mm, 60° Klinge



Vorteile

- ✓ Besonders gehärtete Klingenföhrung
- ✓ Einzigartige mehrstufige Schärfttechnik
- ✓ Extra stabile, harte Klinge
- ✓ Multifunktionale Endspitze
- ✓ Purer PREMIUM-Stahl
- ✓ Ergonomischer Softgriff
- ✓ Stabile Verarbeitung
- ✓ Inkl. Aufhängeöse

Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
109 0090	9 mm	1 St.	6,74	10 St.	5,58	30 St.	5,05
109 0180	18 mm	1 St.	9,06	20 St.	8,01	120 St.	7,37
109 0250	25 mm	1 St.	10,12	10 St.	8,96	60 St.	8,43

ab 1,15 €

995 Alfa Cuttermesser-METALL

Robustes Cuttermesser aus Metall

Vorteile

- ✓ **Auswechselbare Kl**ingen
- ✓ **Klingenföhrung aus Metall**
- ✓ **Robustes Cuttermesser**
- ✓ 2K Anti-Rutsch Griff auf der Rückseite
- ✓ Integrierte Abbrechvorrichtung
- ✓ Klingenarretierung
- ✓ Handliche Form
- ✓ Inkl. Aufhängeöse



Jetzt mit 2K Anti-Rutsch Griff



**In verbesserter
Qualität**

Art.-Nr.	Klingenmaße	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
995 1018	18 mm x 10 cm	5 St.	3,05	24 St.	1,99	96 St.	1,15

ab 0,37 €

903 Alfa Cuttermesser Standard

Einfaches, preisgünstiges Cuttermesser

Vorteile

- ✓ **Kunststoffgriff mit Kl**ingenarretierung
- ✓ **Kl**ingen-Abbrechschutz
- ✓ Inkl. Aufhängeöse



Art.-Nr.	Klingenmaße	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
903 1018	18 mm x 10 cm	48 St.	0,47	96 St.	0,42	384 St.	0,37

277 Alfa Power Cuttermesser

ab 4,21 €

Ergonomisches Power Cuttermesser mit automatischer Arretierung inkl. 3 Klingen

Vorteile

- ✓ Stabile POWER-Klingen
- ✓ Ersatzklingen Magazin mit 2 zusätzlichen Klingen
- ✓ Ergonomischer Cutter
- ✓ AutoLock Arretierung
- ✓ Inkl. Aufhängeöse
- ✓ Inkl. 3 Klingen



Art.-Nr.	Klingenmaße	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
277 0018	18 mm x 10 cm	1 St.	5,69	5 St.	4,84	120 St.	4,21

904 Alfa Cuttermesser-PROFI

ab 1,26 €

Hochwertiges Cuttermesser mit Metall-Klingenführung

Vorteile

- ✓ Klingenführung aus Metall
- ✓ Anti-Rutsch-beschichteter Griff
- ✓ Integrierte Abbrechvorrichtung
- ✓ Klingenarretierung
- ✓ Stabile Verarbeitung
- ✓ Auswechselbare Klingen



Art.-Nr.	Klingenmaße	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
904 1018	18 mm x 10 cm	5 St.	2,94	25 St.	1,89	100 St.	1,26

118 Alfa Power-Klingen BLACK

ab 0,33 €

Extra stabile, mehrstufig geschliffene Abbrechklinge

Vorteile

- ✓ Für zügige und präzise Schnitte
- ✓ Extra scharfe Klinge
- ✓ PREMIUM-Stahl
- ✓ Schliffwinkel 60°/30°
- ✓ Stabile Verarbeitung
- ✓ 9 mm Klinge im 30° Winkel
- ✓ 10 Stück in einer praktischen Spenderbox



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
118 0009*	9 mm x 10 cm	20 St.	0,40	50 St.	0,36	100 St.	0,33
118 0018	18 mm x 10 cm	20 St.	0,42	50 St.	0,37	100 St.	0,34
118 0025	25 mm x 10 cm	10 St.	0,90	50 St.	0,78	100 St.	0,68

*9 mm: Klinge im 30° Winkel

904 Alfa Ersatzklingen

ab 0,12 €

Ersatzklingen aus gutem Stahl

Vorteile

- ✓ Praktischer Kunststoffspender
- ✓ Vorgestanzt für problemloses Abbrechen
- ✓ Hochwertiger Stahl



Art.-Nr.	Art	Breite x Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
904 1018K	Standard	18 mm x 10 cm	24 St.	0,16	288 St.	0,12
904 1018S	Strong	18 mm x 10 cm	16 St.	0,25	200 St.	0,22

ab 10,01 €

7032 Alfa Nageleisen


Robustes Nageleisen mit 6-kant Schaft

Vorteile

- ✓ **Besonders robust**
- ✓ **6-kant Profil**
- ✓ **Sehr lange Lebensdauer**
- ✓ Vergütete Arbeitsenden
- ✓ Aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet und gehärtet
- ✓ Pulverbeschichtet

Anwendung

- Zum einfachen Herausziehen und Entfernen von Nägeln und Schrauben
- Zum Aufhebeln und Aufbrechen von Türen, Toren und Klappen sowie für Renovierungs-, Umbau- und Abbrucharbeiten



Technische Daten

- Materialstärke: 18 mm



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7032 0600	600 mm	1 St.	11,28	3 St.	10,01
7032 0800	800 mm	1 St.	14,76	3 St.	12,86

ab 6,00 €

7036 Alfa Spitzmeißel

Robuster 8-kant Spitzmeißel nach DIN 7256

Vorteile

- ✓ **8-kant Profil**
- ✓ **Vergüteter Sicherheitsschlagkopf**
- ✓ **Gleichmäßig, durchgehärtete Schneide**
- ✓ Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Gehärtet und gold-tauchlackiert
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer
- ✓ Mit Größenkennzeichnung
- ✓ Profiqualität nach DIN 7256

Anwendung

- Zur Bearbeitung oder Sanierung von Fugen
- Zur Anwendung bei Abbruch-/ Anpassungs- oder Stemmarbeiten an Beton und harten Materialien
- Zum Freilegen von Armierungen



Technische Daten

- Durchmesser Schlagfläche: 18 mm



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7036 0300	300 mm	1 St.	6,64	3 St.	6,00

ab 2,10 €

7033 Alfa Handschutz

Universeller Handschutz für flachovale und achtkantige Meißel

Vorteile

- ✓ **Universell**
- ✓ **Sehr guter Halt**
- ✓ **Aus Spezialgummi gefertigt**

Anwendung

- Sorgt für Sicherheit sowie einen guten Halt bei Meißel-Arbeiten
- Geeignet für:
 - Meißel flachoval in 20 x 12 mm, 26 x 13 mm
 - Meißel achtkant in 16 – 18 mm

Tipp:

Durch Einlegen in heißes Wasser lässt sich der Schutz einfach aufziehen



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7033 0000	1 St.	3,37	3 St.	2,10

7035 Alfa Fugenmeißel

ab 9,48 €

Robuster, flachovaler Fugenmeißel nach DIN 7255

Vorteile

- ✓ **Flachovales Profil**
- ✓ **Vergüteter Sicherheitsschlagkopf**
- ✓ **Gleichmäßig, durchgehärtete Schneide**
- ✓ Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Gehärtet und gold-tauchlackiert
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer
- ✓ Mit Größenkennzeichnung
- ✓ Profiqualität nach DIN 7255

Anwendung

- Zum Aufbrechen oder Stemmen von verschiedenen Materialien wie z.B. Fliesen, Putz, Wandfugen usw.
- Zum Entfugen von Mauersteinen, Fliesen oder Kleinteile von Putzwänden usw.
- Zum Entfernen von Verputzlagen

Technische Daten

- Flachovales Profil 23 mm x 13 mm



Art.-Nr.	Länge	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7035 0250	250 mm	50 mm	1 St.	10,01	3 St.	9,48



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

7034 Alfa Maurermeißel

ab 6,53 €

Robuster 8-kant Maurermeißel nach DIN 7254

Vorteile

- ✓ **8-kant Profil**
- ✓ **Vergüteter Sicherheitsschlagkopf**
- ✓ **Gleichmäßig, durchgehärtete Schneide**
- ✓ Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Gehärtet und gold-tauchlackiert
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer
- ✓ Mit Größenkennzeichnung
- ✓ Profiqualität nach DIN 7254

Anwendung

- Zum Bearbeiten oder Trennen von verschiedenen Materialien wie z.B. Beton, Mauerwerk, Fugen, loses Gestein etc.

Technische Daten

- Durchmesser Schlagfläche: 18 mm



Art.-Nr.	Länge	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7034 0300	300 mm	26 mm	1 St.	7,16	3 St.	6,53



Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

7037 Alfa Schlitzmeißel

ab 5,90 €

Robuster, flachovaler Schlitzmeißel nach DIN 7254

Vorteile

- ✓ **Flachovales Profil**
- ✓ **Vergüteter Sicherheitsschlagkopf**
- ✓ **Gleichmäßig, durchgehärtete Schneide**
- ✓ Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Gehärtet und gold-tauchlackiert
- ✓ Sehr hohe Lebensdauer
- ✓ Mit Laserkennzeichnung
- ✓ Profiqualität nach DIN 7254

Anwendung

- Zum Einziehen von Schlitzten und Kanälen in verschiedenen Materialien wie z.B. Betonwände, Mauerwerk oder Fugen

Technische Daten

- Flachovales Profil: 26 mm x 7 mm



Art.-Nr.	Länge	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7037 0240	240 mm	28 mm	1 St.	6,53	3 St.	5,90



Werkzeug

ab 6,74 €

7010 Alfa Schlosserhammer

Robuster Schlosserhammer mit hochwertigem Eschenstiel nach DIN 1041

Vorteile

- ✓ **Doppelt geschweißter Eschestiel**
- ✓ **Qualitätsstahl**
- ✓ **Mit Ringbefestigung**
- ✓ Rostschutz durch Pulverlackierung
- ✓ Deutsche Form nach DIN 1041
- ✓ VPA-GS geprüft
- ✓ Stiellänge: 32 cm



Art.-Nr.	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7010 0500	500 g	1 St.	7,80	3 St.	7,27	6 St.	6,74

ab 9,17 €

7101 Alfa Fäustel

Robuster Fäustel mit doppelt geschweißtem, lackiertem Eschenstiel

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **Doppelt geschweißter Eschenstiel**
- ✓ **Robuster Stahlkopf**
- ✓ **Lackierter Stiel**
- ✓ Vielseitige Anwendung
- ✓ Nach DIN 6475 gefertigt



Art.-Nr.	Gewicht Hammerkopf	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7101 1250	1.250 g	260 mm	1 St.	10,22	3 St.	9,17
7101 1500	1.500 g	280 mm	1 St.	11,81	3 St.	10,75

ab 4,53 €

7100 Alfa Gummihammer

Robuster Gummihammer mit lackiertem Eschenstiel

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **Massiver, schwarzer Gummikopf**
- ✓ **Stabiler, lackierter Eschenstiel**
- ✓ Vielseitige Anwendung
- ✓ Profiqualität nach DIN 5128
- ✓ Gummihärte: 90 Shore



Art.-Nr.	Größe	Kopfdurchmesser	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7100 0002	2	90 mm	340 mm	1 St.	4,95	5 St.	4,53
7100 0004	4	64 mm	380 mm	1 St.	9,80	5 St.	8,96

1600 Alfa Latthammer Premium

ab 36,18 €

Hochwertiger Ganzstahl-Latthammer mit magnetischem Nagelhalter

Vorteile

- ✓ Aus einem Stück geschmiedet
- ✓ Magnetischer Nagelhalter
- ✓ Ganz poliert
- ✓ Geprüfte Sicherheit
- ✓ Maßgenau geschliffen
- ✓ Geraute Bahn
- ✓ Rutschfester Griff
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1600 0850	850 g	1 St.	39,76	3 St.	36,18

1500 Alfa Latthammer Classic

ab 16,34 €

Hochwertiger Latthammer mit magnetischem Nagelhalter und Kopfsicherung

Vorteile

- ✓ Zusätzliche Kopfsicherung
- ✓ Magnetischer Nagelhalter
- ✓ Nagelzug und Spitze angeschliffen
- ✓ Geprüfte Sicherheit
- ✓ Robuster Stahlrohrstiel
- ✓ Verstärkter Stahlring
- ✓ Geraute Bahn
- ✓ Rutschfester Griff
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1500 0580	580 g	1 St.	18,56	3 St.	17,40	6 St.	16,34


1501 Alfa Gipserbeil

ab 16,34 €

Robustes Lattbeil mit hochwertigem Stahlrohrstiel

Vorteile

- ✓ Sehr robuster Stahlrohrstiel
- ✓ Ergonomischer Gummigriff
- ✓ Geraute Bahn
- ✓ Stabiler Stahlring
- ✓ Integrierter Nagelzieher
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.	Gewicht	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1501 0570	570 g	1 St.	18,56	3 St.	17,40	6 St.	16,34

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel,
Hammer,
Beil

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte


Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 30,58 €

7045 Alfa Werkstatt-Feilen-Satz

5-teiliger Werkstatt Feilen-Satz mit ergonomisch geformtem 2K-Griff



Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **Ergonomisch geformter 2K-Griff**
- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Inklusive praktischer Tasche
- ✓ Gefertigt nach DIN 8349

Anwendung

- Zum Materialabtrag von verschiedenen Oberflächen wie z.B. Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen

Technische Daten

- Hieb: 2 Halbsicht
- Formen: Rund, Flachstumpf, Halbrund, Dreikant, Vierkant




Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7045 0000	200 mm	1 St.	32,69	3 St.	30,58

ab 21,62 €

2420 Alfa Trockenbau-Raspel

Langlebige Raspel mit drei verschiedenen Zahnungen



Vorteile

- ✓ **Spezielle Zahnung „Tetra Teeth“ für schnelleres Arbeiten**
- ✓ **3 Zahnungen: grob, fein und zur Eckbearbeitung**
- ✓ **Staubfang im Griff**
- ✓ Verchromt für lange Lebensdauer
- ✓ Handliche, leichte und rutschsichere Konstruktion
- ✓ Bis 21 mm Gipskartonplatten

Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2420 0180	180 mm	1 St.	23,94	3 St.	22,78	6 St.	21,62

ab 20,56 €

2421 Alfa Kantenhobel 45°

Vierstufig verstellbarer Trockenbau-Kantenhobel



Vorteile

- ✓ **4-fache Tiefen-Einstellung**
- ✓ **Sauberes Hobeln im 45°-Winkel**
- ✓ **Verwendung von üblichen 18 mm Abbrechklingen**
- ✓ Enthält eine Klinge und eine Halterung zum Anpassen
- ✓ Robustes und handliches Modell
- ✓ Bis 15 mm Gipskartonplatten

Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
2421 0120	120 mm	1 St.	22,78	3 St.	21,62	6 St.	20,56
2421 0180	180 mm	1 St.	23,94	3 St.	22,78	6 St.	21,62

7060 Alfa Stechbeitel Satz

ab 83,35 €


Hochwertiger 6-teiliger Stechbeitel Satz mit Weißbuchenheft im hochwertigen Holzkasten

Vorteile

- ✓ Feingeschliffene Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Hochwertiges Weißbuchenheft mit robustem Schlagring nach Ulmer Form
- ✓ Hochwertiger Holzkasten mit Klappverschluss
- ✓ Konstante 61 HRC Scheidehaltigkeit
- ✓ Seitenfase
- ✓ Saubere Schnitte
- ✓ Nach DIN 5141 gefertigt

Anwendung

- Zum exakten Nacharbeiten von Nuten, Schwalbenschwänzen und Vertiefungen an verschiedenen Holzwerkstücken
- Zum Angleichen von Türen oder Holzwerkstücken
- Zum Einpassen von Türschlössern



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7060 0000	6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 26 mm	1 St.	88,62	2 St.	83,35

7061 Alfa Stech-/Zimmermannsbeitel Satz KOMBI

nur 7,80 €


Hochwertiger 7-teiliger Stech-/Zimmermannsbeitel Satz im Holzkasten inklusive Schleifstein

Vorteile

- ✓ Feingeschliffene Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- ✓ Hochwertiges Weißbuchenheft mit robustem Schlagring nach Ulmer Form
- ✓ Hochwertiger Holzkasten mit Klappverschluss
- ✓ Optimaler Griff durch die ballige Heftform
- ✓ Konstante 61 HRC Scheidehaltigkeit
- ✓ Inkl. Schleifstein
- ✓ Seitenfase
- ✓ Saubere Schnitte
- ✓ Nach DIN 5141 gefertigt

Anwendung

- Zum exakten Nacharbeiten von Nuten, Schwalbenschwänzen und Vertiefungen an verschiedenen Holzwerkstücken
- Zum Angleichen von Türen oder Holzwerkstücken
- Zum Einpassen von Türschlössern



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.
7061 0000	- je 1 x Zimmermannsbeitel in 26 mm, 30 mm, 40 mm - je 1 x Stechbeitel in 10 mm, 16 mm, 20 mm - 1 x 7062 Alfa Arkansas Schleifstein in 100 x 50 mm	1 St.	151,92

7062 Alfa Arkansas Schleifstein

Art.-Nr.	B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7062 0000	100 x 50 mm	1 St.	8,43	3 St.	7,80



Für dauerhaft scharfe Klingen



Die Schwaiger IQ-Tools sind die **Problemlöser und Innovationsträger** auf jeder Baustelle. Der führende Hersteller von Qualitätswerkzeugen für die Holzbearbeitung steht für ausgezeichnete Qualität „**Made in Austria**“.

ab 113,94 €

7382 Alfa Plattenträger UNI

Universaler, robuster Plattenträger für einen einfachen Transport

Vorteile


- ✓ **Extrem belastbar**
- ✓ **Einfache Handhabung**
- ✓ **Selbstjustierender Plattenträger**
- ✓ **Verzinkter Stahlkörper**
- ✓ Gummi-Handgriff
- ✓ U-Form ermöglicht waagrechtes Ziehen
- ✓ Schneller Plattentransport
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Auch bei empfindlichen Oberflächen einsetzbar
- ✓ Tragkraft: 100 kg pro Griff

Anwendung

- Für leichtes Heben und sicheres Tragen von Platten
- Zum Transport von Holz, ungefetteten Metallen, Kunststoff- sowie Gipsplatten, Mineralwerkstoffen usw.



Hier finden Sie das Video zum **Plattenträger in Aktion**

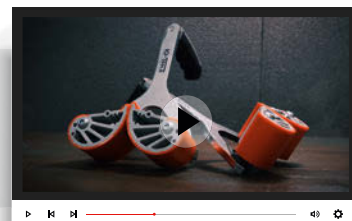

Art.-Nr.	Klemmbereich	VE1	€/Paar
7382 0065	0 – 65 mm	1 St.	113,94
7382 0120	60 – 120 mm	1 St.	124,49

7380 Alfa Balkenzug

nur 154,03 €

Robuster, hochwertiger, unentbehrlicher Balkenzug mit 4-seitig verzahnten Haken

Vorteile

- ✓ 4-seitig verzahnte Haken
- ✓ Abgerundete Anschlagfläche
- ✓ Ergonomische Ratsche mit PVC-Griff
- ✓ Haken aus verzinktem, geschmiedetem Stahl
- ✓ Schnelle, einfache und materialschonende Befestigung
- ✓ Geringer Widerstand beim Einschlagen
- ✓ Schlanke Form
- ✓ Stabiles Trapezgewinde

Technische Daten

- Trapezgewinde: 16 x 4 mm
- Ø Bohrung: 8 mm

Anwendung

- Zum kraftvollen Ziehen, Spannen und Pressen von verschiedenen Balken, Latten usw.
- Zur Verarbeitung von Massivholzwänden, Brettstapeldecken, Dachelemente usw.



Art.-Nr.

7380 0000

VE1 € / St.

1 St. 154,03

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

7381 Alfa Plattenzug

nur 182,52 €

Innovativer, robuster Plattenzug mit 360° drehbarer Platte

Vorteile

- ✓ 360° drehbare Platten
- ✓ Haken aus geschmiedetem Stahl
- ✓ Verzinkte Ausführung
- ✓ Ergonomische Ratsche mit PVC-Griff
- ✓ Schnelle, einfache und materialschonende Befestigung
- ✓ Stabiles Trapezgewinde
- ✓ Befestigung in jeder Lage möglich
- ✓ Hinterlässt nur minimale Verarbeitungsspuren

Technische Daten

- 360° drehbare Platte 160 x 60 mm
- Trapezgewinde: 16 x 4 mm
- Bohrungen: 8 mm und 12 mm

Anwendung

- Zum kraftvollen Ziehen, Spannen und Pressen von verschiedenen Hölzern
- Zur Verarbeitung von Massivholzwänden, Brettstapeldecken, Dachelementen usw.



Art.-Nr.

7381 0000

VE1 € / St.

1 St. 182,52

ab 1,26 €

6870 Alfa Handbürste

Robuste Stahldrahtbürste mit glattem Stahl und Buchenholzgriff



Vorteile

- ✓ **Glatter Stahldraht**
- ✓ **Griff mit zwei Aufhängeösen**
- ✓ Körper aus Buchenholz

Anwendung

- Für allgemeine Bürstarbeiten
- Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz und Farbe

Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,35 mm
- Gesamtlänge: 290 mm
- Nutzlänge: 140 mm
- Drahtlänge: 25 mm



Art.-Nr.	Drahtreihenanzahl	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6870 3035	3-reihig	1 St.	2,31	6 St.	1,47	12 St.	1,26
6870 4035	4-reihig	1 St.	2,52	6 St.	1,68	12 St.	1,47
6870 5035	5-reihig	1 St.	2,73	6 St.	1,78	12 St.	1,57

ab 5,69 €

6871 Alfa Bremsattelbürste

Aggressive Profi-Handbürste mit 2K-Griff und Aufhängeöse



Vorteile

- ✓ **Besatzmaterial 2-reihig**
- ✓ **Griff mit Aufhängeöse**
- ✓ Besonders schmal
- ✓ Ergonomischer 2K-Griff

Anwendung

- Für allgemeine Bürstarbeiten
- Zur Entfernung von feststehendem Bremsabrieb bei Bremsätteln
- Zum Reinigen von Schweißnähten

Technische Daten

- Drahtdurchmesser Stahl und Edelstahl: 0,35 mm
- Drahtdurchmesser Messing: 0,25 mm
- Gesamtlänge: 225 mm
- Nutzlänge: 90 mm
- Drahtlänge: 22 mm
- Bürstenbreite: 12 mm



Art.-Nr.	Material	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6871 2035S	Stahl	1 St.	6,64	5 St.	6,11	10 St.	5,69
6871 2035E	Edelstahl	1 St.	9,06	5 St.	8,43	10 St.	7,90
6871 2025M	Messing	1 St.	9,38	5 St.	8,85	10 St.	8,22

ab 1,36 €

6872 Alfa Zündkerzenbürste

Feine Zündkerzenbürste mit gewelltem Messingdraht und Buchenholzgriff



Vorteile

- ✓ **Gewellter Messingdraht**
- ✓ **3-reihiger Besatz**
- ✓ Körper aus Buchenholz

Anwendung

- Für feine Bürstarbeiten
- Reinigung von empfindlichen Werkstücken

Technische Daten

- Drahtdurchmesser: 0,15 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Nutzlänge: 40 mm
- Drahtlänge: 15 mm
- Bürstenbreite: 15 mm



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6872 3015	1 St.	2,20	6 St.	1,57	12 St.	1,36



1311 Alfa Rapid Hammertacker R311

ab 45,04 €

Leistungsstarker, langlebiger Premium Hammertacker

Vorteile

- ✓ Drehbarer Treiber für eine doppelte Lebensdauer
- ✓ Schnelle Magazinentriegelung
- ✓ Einfaches Laden von unten
- ✓ Prallplatte zum Schutz der Arbeitsmaterialien
- ✓ Ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
- ✓ TÜV/GS geprüft



Premium

Art.-Nr.	Typ	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1311 0000	11	30 cm	1 St.	49,57	3 St.	45,04

1310 Alfa Rapid Tackerklammern Typ 11

ab 5,58€

Hochwertige, galvanisierte Tackerklammern für den Alfa Rapid Hammertacker R311

Vorteile

- ✓ Galvanisiert
- ✓ Mit Präzisionsanschnitt
- ✓ Größere Auflagefläche dank breiterem Rücken
- ✓ Witterungsbeständig und Widerstandsfähig
- ✓ Flachdrahtklammer Typ 11 (140)



1 Pack = 5.000 St.

Art.-Nr.	Typ	Länge	VE1	€/Pack	VE2	€/Pack	VE3	€/Pack
1310 0010	11	10 mm	1 Pack	6,64	5 Pack	6,21	20 Pack	5,58
1310 0012	11	12 mm	1 Pack	6,95	5 Pack	6,53	15 Pack	5,90

665 Alfa Hammertacker 11

ab 29,53 €

Langlebiger und ergonomischer PROFI-Handtacker

Vorteile

- ✓ Langlebige Ganzstahl Ausführung
- ✓ Ergonomischer Soft-Touch-Handgriff
- ✓ Rücklademagazin für größere Kapazität
- ✓ Für Heftklammern von 11/6 bis 11/10 mm geeignet



Art.-Nr.	Typ	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
665 0011	11	30 cm	1 St.	31,64	2 St.	29,53

666 Alfa Tackerklammern 11

ab 5,90 €

Witterungsbeständige Tackerklammern für den Alfa Hammertacker 11

Vorteile

- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Widerstandsfähig
- ✓ Kein Klammerstau
- ✓ Perfekt verklebte Klammerstreifen
- ✓ Flachstahlklammern Typ 11



1 Pack = 5.000 St.

Art.-Nr.	Typ	Länge	VE1	€/Pack	VE2	€/Pack	VE3	€/Pack
666 0011	11/10	10 mm	1 Pack	7,80	3 Pack	6,74	24 Pack	5,90



Entdecken Sie auch den neuen **Druckluftnagler** auf **Seite 391**

ab 18,35 €

892 Alfa Schlauchbeutelpistole

Schlauchbeutelpistole mit Alukörper

Vorteile

- ✓ Für alle handelsüblichen Schlauchbeutel
- ✓ Auch für Kartuschen geeignet
- ✓ Verstärkte Kunststoffdruckplatte
- ✓ Inhalt 600 ml
- ✓ Stabiler, verstärkter Alukörper
- ✓ Besonders bruchfest
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Ergonomischer Handgriff



Art.-Nr.	Übersetzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
892 0600	18:1	1 St.	22,36	2 St.	20,56	6 St.	18,35

nur 309,00 €

8433 Alfa PROFI Akku-Auspresspistole KOMBI

Robuste Auspresspistole mit Geschwindigkeitsregelung inkl. Akku und Ladegerät

Vorteile

- ✓ Kraftvolle Akkupistole
- ✓ Soft-Touch-Griff
- ✓ Geschwindigkeitsregelung
- ✓ Auslösesperre
- ✓ Kontrollierter Materialauftrag
- ✓ Für Kartuschen und Schlauchbeutel von 310 ml – 600 ml
- ✓ Hochwertiges Aluminiumrohr
- ✓ Restinhalt durch Zahnstange erkennbar
- ✓ Kein Materialnachlauf
- ✓ Inklusive Lithium-Ionen-Akku
- ✓ Inklusive Schnellladegerät

Technische Daten

- Spannung: 10,8 V
- Batteriekapazität: 1,5 Ah
- Lauflänge: 237 mm bis 383 mm
- Ladezeit Akku: 30 min.



Inklusive Akku und Ladegerät



Art.-Nr.	VE1	€/St.
8433 0600	1 St.	309,00

ab 0,99 €

9563 Alfa Folienbeutel-Adapter mit Anstecher

Universeller Folienbeutel-Adapter mit innenseitigem Anstecher

Vorteile

- ✓ Schnelles Anstechen des Folienbeutels
- ✓ Für alle gängigen Standarddüsen geeignet
- ✓ Grobgewinde: S15 x 2,5 mm
- ✓ Kein Anschneiden des Folienbeutel mehr



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9563 0000	10 St.	1,20	20 St.	1,04	50 St.	0,99

387 Alfa POWER Kartuschenpistole 26:1

ab 29,53 €

Kartuschenpistole mit ausgezeichneter Auspresskraft und 360° Drehfunktion

Vorteile

- ✓ **Ausgezeichnete Auspresskraft**
- ✓ **Für sehr zähflüssige Materialien**
- ✓ **360° Drehfunktion**
- ✓ Verstärktes Gehäuse
- ✓ Ergonomischer, rutschfester Griff
- ✓ Mit Kartuschen-Einsteckspitze
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Hochwertige Verarbeitung



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Art.-Nr.	Übersetzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
387 2601	26:1	1 St.	31,64	2 St.	29,53

Zangen, Scheren,
Messer

891 Alfa Kartuschenpistole

ab 11,17 €

Kartuschenpresse mit robustem Metallrahmen

Vorteile

- ✓ **Auch für hochviskose Dicht- und Klebstoffe geeignet**
- ✓ **Gleichmäßiger Materialfluss**
- ✓ **Lange Lebensdauer**
- ✓ **Hohe Kartuschenausbeute**
- ✓ Druckplatte mit optimierten Abmessungen
- ✓ Hochwertige Premium-Qualität (Keine DIY-Qualität)
- ✓ Robuster Mechanismus (bis 3.000 N Druckwiderstand)
- ✓ Gehärteter Schubklotz – Schubstange mit Nachbehandlung gegen Verschleiß
- ✓ Nachlaufstopp – Kein Materialnachlauf



Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Art.-Nr.	Übersetzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
891 0310K	18:1	1 St.	15,08	2 St.	11,81	10 St.	11,17

Malenwerkzeuge

8930 Alfa Kartuschenpistole 2in1

ab 40,08 €

Kartuschenpistole mit wählbarem Übersetzungsverhältnis

Vorteile

- ✓ **Wählbares Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1**
- ✓ **Wählbare Nachlaufstopp-Funktion**
- ✓ **Korrosiongeschützte Legierung**
- ✓ Griff und Abzug mit Soft-Grip
- ✓ Widerstandsfähiger Schubklotz
- ✓ 360° Drehfunktion
- ✓ Für zähflüssige und einfache Materialien geeignet



Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messwerkzeuge

Art.-Nr.	Übersetzung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8930 0310K	12:1 bzw. 25:1	1 St.	45,35	3 St.	40,08

373 Alfa Skelettpistole Premium

ab 5,16 €

Robuste Skelettpistole mit verzinkter Schubstange und Schubklotz

Vorteile

- ✓ **Druckwiderstand ca. 150 kg**
- ✓ **Waagrechtlicher Vorschub der Schubstange**
- ✓ **Robuster Rahmen**
- ✓ Hochwertige Druckplatte
- ✓ Ergonomischer Handgriff
- ✓ Kein DIY Produkt



Werkzeug

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
373 0000	1 St.	6,11	5 St.	5,69	10 St.	5,16

ab 10,54 €

619 Alfa Schaumpistole für PU-Schaum

Bestseller

Schaumpistole mit pflegeleichtem Kunststoffgehäuse

Vorteile

- ✓ Stabiler Metallabzug
- ✓ Robustes Gehäuse
- ✓ Regulierung der Schaummenge über die Stellschraube
- ✓ Individuelle Prüfziffer
- ✓ Alu-Adapter zur Dosenaufnahme
- ✓ PTFE-Kugeldichtung



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
619 0000	Pistole	1 St.	15,81	4 St.	11,59	12 St.	10,54

ab 22,78 €

625 Alfa Schaumpistole PREMIUM Black

Hochwertige PTFE-beschichtete Metallpistole

Vorteile

- ✓ Robuste Metallpistole
- ✓ PTFE-Beschichtung
- ✓ Konisch verjüngtes Rohr
- ✓ Lange Düse
- ✓ Sehr langlebig



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.
625 0000	Pistole	1 St.	25,94	3 St.	22,78

ab 46,20 €

624 Alfa Schaumpistole FD

Schaumpistole mit besonders langer Lanze für den Flachdachbereich

Vorteile

- ✓ Alu-Adapter mit PTFE-Beschichtung und PTFE-Kugel
- ✓ Verstärkte Verbindung zwischen Körper und Rohr
- ✓ Nadel mit PTFE-Beschichtung
- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Sehr langlebig
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Länge 60 cm Lanze



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
624 0060	1 St.	53,58	3 St.	46,20

1000 Alfa Sicherheits-Laufbühne

ab 73,74 €

Große, rutschfeste und gummierte Aluminium-Laufbühne

Bestseller

Vorteile

- ✓ Ideal für höhere Arbeitspositionen
- ✓ Zwei Sicherheitsverriegelungen
- ✓ Kein ständiges Auf- und Absteigen
- ✓ Reduziert Standplatz-Wechsel
- ✓ Robuste Aluminium-Konstruktion
- ✓ Große, rutschfeste und gummierte Lauffläche
- ✓ Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- ✓ Sekundenschnell klappbar und platzsparend

Anwendung

- Bei Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten
- Zur Fixierung von Gipskartonplatten
- Ideal zur Anbringung von Dampfbremsen

Technische Daten

- Gewicht: 7 kg
- Gesamtabmessung im aufgebauten Zustand: 128 x 38 x 48 cm
- Lauffläche: 95 x 30 cm



Art.-Nr.	Belastbarkeit	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
1000 0950	bis 150 kg	1 St.	84,29	2 St.	77,96	4 St.	73,74

1001 Alfa Arbeitsbock

ab 32,60 €

Klappbarer Arbeitsbock aus robustem Stahl und Holz

Vorteile

- ✓ Klappbar
- ✓ Aus robustem Stahl und Holz
- ✓ Füße einzeln höhenverstellbar
- ✓ Schneller Auf- und Abbau
- ✓ Platzsparend und handlich

Anwendung

- Zur Bearbeitung von Holzbauteilen und Gipskartonplatten
- Bequemes Zuschneiden von Brettern
- Zur Erstellung einer Werkbank mit einem Holzbrett

Technische Daten

- Höhenverstellbar: 59 bis 87 cm
- Balkenmaß: 780 x 35 x 85 mm
- 2 Stück im Karton



**In verbesserter
Qualität**

Art.-Nr.	Belastbarkeit	VE1	€/St.	VE2	€/St.
1001 0780	bis 300 kg / Paar	2 St.	35,76	4 St.	32,60



ab 2,31 €

381 Alfa Arengahandfeger

Allzweck Arenga Handfeger aus Pflanzenfasern

Vorteile

- ✓ Hochwertige Arenga Borsten
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Körper aus Buchenholz
- ✓ Langer Stiel
- ✓ Benzin- und säurebeständig
- ✓ Laugeresistent
- ✓ Allzweck- und Saalbesen



Art.-Nr.	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
381 0000	43 cm	5 St.	2,63	20 St.	2,31

ab 1,89 €

378 Alfa Handfeger Mischung

Handfeger aus Naturhaar gemischt mit Kunsthaaren für feinen Staub

Vorteile

- ✓ Feine Haarmischung aus Naturhaaren und Kunsthaaren
- ✓ Körper aus Buchenholz
- ✓ Für feinen Staub
- ✓ Zimmer- und Saalbesen



Art.-Nr.	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
378 0000	28 cm	5 St.	2,10	20 St.	1,89

ab 1,10 €

379 Alfa Kokoshandfeger

Kokos-Natur Handfeger aus Holz für trockene Flächen

Vorteile

- ✓ Flexible Kokos-Naturborsten
- ✓ Für trockene Flächen wie Straßen und Hallen
- ✓ Körper aus Buchenholz
- ✓ Staubbindend



Art.-Nr.	Stiellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
379 0000	28 cm	5 St.	1,47	20 St.	1,10

ab 2,31 €

380 Alfa Metallschaufel

Verzinkte Ganzmetall Schaufel

Vorteile

- ✓ Verzinkt
- ✓ Extrem robust



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
380 0000	37 x 22 cm	5 St.	2,73	10 St.	2,31

ab 1,84 €

388 Alfa Metall Wasserschieber

Profi Wasserschieber für große Flächen

Vorteile

- ✓ Mit Spritzschutz
- ✓ Verzinkt
- ✓ Schwarzer Schaumstoff
- ✓ Doppellippe zum Wasserschieben/-ziehen



Neue Größe

Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
388 0045	45 cm	5 St.	2,20	10 St.	1,84
388 0060	60 cm	5 St.	3,05	10 St.	2,57

384 Alfa Arenga /Elaston Besen ab 5,05 €

Flachholzbesen mit einer Mischung aus Arenga und roten Kunstborsten

Vorteile

- ✓ **Hochwertige Arenga und rote Kunstborsten Mischung**
- ✓ **Allzweck- und Saalbesen**
- ✓ Inkl. Metallstielhalter
- ✓ Aus Buchenholz
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Benzin- und säurebeständig
- ✓ Laugenresistent



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
384 0400	40 cm	5 St.	5,58	10 St.	5,05
384 0600	60 cm	5 St.	7,37	10 St.	6,74

385 Alfa Kokosbesen ab 3,89 € 383 Alfa Besen Mischung ab 3,68€

Kokos-Natur Flachholzbesen aus Holz für trockene Flächen

Vorteile

- ✓ **Flexible Kokos-Naturborsten**
- ✓ **Für trockene Flächen**
- ✓ Staubbindend
- ✓ Inkl. Metallstielhalter
- ✓ Aus Buchenholz



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
385 0400	40 cm	5 St.	4,31	10 St.	3,89
385 0600	60 cm	5 St.	5,79	10 St.	5,26

Flachholzbesen mit einer Haarmischung aus Naturhaaren und Kunsthaaren

Vorteile

- ✓ **Feine Haarmischung aus Naturhaaren und Kunsthaaren**
- ✓ **Für feinen Staub**
- ✓ Inkl. Metallstielhalter
- ✓ Aus Buchenholz
- ✓ Zimmer- und Saalbesen



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
383 0400	40 cm	5 St.	4,00	10 St.	3,68
383 0600	60 cm	5 St.	5,16	10 St.	4,74

382 Alfa Besenstiel ab 1,62 € 386 Alfa Straßenbesen Elaston ab 4,42 €

Robuster Holzstiel aus Weihrauch-Kiefern Holz

Vorteile

- ✓ **Hochwertig gearbeitetes Kiefernholz**
- ✓ **Fein geschliffene Stieloberfläche**
- ✓ **Bequeme Handhabung**



Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	VE1	€/St.	VE2	€/St.
382 1400	140 cm	23,5 mm	5 St.	1,94	25 St.	1,62

Flachholzbesen mit roten Elaston Borsten für groben und feuchten Schmutz

Vorteile

- ✓ **Dicke, stabile rote Elaston Borsten**
- ✓ **Straßen- und Saalbesen**
- ✓ Aus Buchenholz
- ✓ Für groben und feuchten Schmutz



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
386 0400	40 cm	5 St.	4,74	10 St.	4,42

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 1,15 €

4400 Alfa Tapezierspachtel

Besonders leichter Tapetenglätter aus stabilem Kunststoff

Vorteile

- ✓ Handliches Format in 24 x 12 cm
- ✓ Stabiler Kunststoff
- ✓ Erleichtert das Tapezieren
- ✓ Sehr leicht

Anwendung

- Zum Glätten, Aufziehen und sauberen Abschneiden vieler Tapetenarten und Vliese
- Auch zum Kaschieren von Folien geeignet



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4400 2412	5 St.	1,68	20 St.	1,36	100 St.	1,15

ab 23,52 €

439 Alfa Tapetenwischer

3-reihiger Tapezierwischer

Vorteile

- ✓ Holzkörper mit Griffloch
- ✓ Schonend zu Tapeten
- ✓ 3-reihig
- ✓ Für weiche und harte Tapeten



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
439 0032	32 cm	1 St.	27,42	3 St.	23,52

ab 10,12 €

438 Alfa Tapetenabreißer

Tapetenabreißer mit einer feingezahnten, rostfreien Stahlklinge

Vorteile

- ✓ Rostfreier Stahl
- ✓ Fein gezahnt
- ✓ Mehrfach verleimter Holzgriff
- ✓ Genietet
- ✓ 1 Aufhängeloch



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
438 0060	60 cm	2 St.	11,38	6 St.	10,12

ab 2,42 €

6900 Alfa Tapeten-Andrückwalze

Tapeten-Andrückwalze zum blasenfreien Anbringen

Vorteile

- ✓ Blasenfreies Anbringen
- ✓ Schnelles und effizientes Arbeiten
- ✓ Saubere Stoßkanten
- ✓ Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Ø	Walzenbreite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
6900 0355	35 mm	5 cm	1 St.	4,42	4 St.	2,94	10 St.	2,42
6900 5518	55 mm	18 cm	1 St.	5,58	4 St.	4,10	10 St.	3,58

ab 20,46 €

6898 Alfa Andrückrolle

Hochwertige Hartgummiwalze

Vorteile

- ✓ Blasenfreies Anbringen
- ✓ Saubere Stoßkanten
- ✓ Beidseitig gelagert
- ✓ Verzinkter Bügel
- ✓ Präzises Walzenlager
- ✓ Walzenkern aus Aluminium



Art.-Nr.	Walzenbreite	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6898 0075	7,5 cm	1 St.	22,04	3 St.	20,46

1002 Alfa Alu Tapeziertisch Profi

nur 226,72 €

Hochwertiger, extrem stabiler Aluminium-Tapeziertisch

Vorteile

- ✓ Sehr starke Sperrholz-Arbeitsplatte
- ✓ Inkl. Skalierung
- ✓ Aluminium-Rahmen für mehr Stabilität
- ✓ Robustes Aluminium-Untergestell
- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Angenehme Arbeitshöhe
- ✓ Klappbar und platzsparend

Technische Daten

- Arbeitsfläche: 3 m x 60 cm
- Arbeitshöhe: 86 cm
- Dicke Aluminium-Untergestell: 22 mm
- Gewicht: 14 kg



Klappbar und platzsparend



Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.
1002 3060	60 cm x 3 m x 86 cm	1 St.	226,72

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel

8421 Alfa Delta-Fugenschneider

ab 4,42 €

Universell einsetzbarer Fugenschneider

Vorteile

- ✓ Schnelles und sauberes Entfernen
- ✓ Klingenwerkzeug, inkl. Klingen-Set
- ✓ Stabile Klinge aus Solingen

Anwendung

- Entfernt schnell und präzise alte Fugen wie z.B. Silikon, Acryl und Dichtstoffkleber



2 Klingen notwendig!



Art.-Nr.	Art	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8421 0000	Delta-Fugenschneider	1 St.	15,81	2 St.	14,76	4 St.	13,70
8421 000K	Delta-Fugenschneider Klingen	6 St.	5,05	12 St.	4,74	24 St.	4,42

Pistolen, Pressen
Malerwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messerwerkzeuge

9555 Alfa PROFI Fugenglätter Set

ab 5,58 €


3-teiliges Silikon-Fugenglätter-Set mit unterschiedlichen Winkeln oder Radien

Vorteile

- ✓ Hohe Abriebfestigkeit
- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Erzielt ein sauberes Fugenbild
- ✓ Sehr gute Kantenstabilität
- ✓ Spezieller Kunststoff
- ✓ Auch für schwer zugängliche Stellen

Anwendung

- Zum dauerelastischen Verfugen bei z.B. Bewegungsfugen, Anschlussfugen sowie Eckfugen
- Präzises Ausfugen auch an schwer zugänglichen Stellen



Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9555 000W	Set 1 Winkel	1 St.	7,80	2 St.	6,64	6 St.	5,58
9555 000R	Set 2 Radien	1 St.	7,80	2 St.	6,64	6 St.	5,58

Werkzeug

ab 1,78 €

702 Alfa Farbschaber PREMIUM

Alu Farbschaber mit 2K-Kunststoffgriff

Vorteile

- ✓ 2K-Kunststoffgriff
- ✓ Zusätzlicher Griff für höhere Kraftübertragung
- ✓ Inkl. 65 mm breite Klinge



Art.-Nr.	Art	VE1	€/3St.	VE2	€/3St.	VE3	€/3St.
702 0065	Schaber	1 St.	8,43	3 St.	6,85	12 St.	6,32
702 0065K	Klingen	3 St.	2,84	15 St.	2,20	45 St.	1,78

ab 2,36 €

699 Alfa Tapetenschaber PREMIUM

Mit Drehverschluss für schnellen Klingenswechsel

Vorteile

- ✓ Stabiler Tapetenschaber mit ergonomischem Griff
- ✓ Integrierter Drehverschluss für schnellen Klingenswechsel
- ✓ Inkl. 100 mm breite Klinge



Art.-Nr.	Art	VE1	€/3St.	VE2	€/3St.	VE3	€/3St.
699 0100	Schaber	1 St.	10,01	3 St.	8,64	12 St.	7,90
699 0100K	Klingen	5 St.	3,58	25 St.	3,05	75 St.	2,36

ab 2,36 €

700 Alfa Teppichbodenschaber

Von 75 auf 127 cm ausziehbarer Teppichbodenschaber

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Ausziehbarer Stab von 75 auf 127 cm
- ✓ Inkl. 150 mm breite Klinge



Art.-Nr.	Art	VE1	€/3St.	VE2	€/3St.	VE3	€/3St.
700 0127	Schaber	1 St.	12,65	3 St.	11,59	10 St.	10,54
700 0127K	Klingen	3 St.	3,58	15 St.	3,05	45 St.	2,36

4420 Alfa Malerspachtel

ab 0,84 €

Einfache, universelle Malerspachtel mit flexiblem und robusten Stahlblatt

Vorteile

- ✓ Hochwertiges, konisch geschliffenes Stahlblatt
- ✓ Zum Spachteln und Schaben
- ✓ Lackierter Holzgriff
- ✓ Flexibles Blatt



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4420 0030	30 mm	3 St.	1,00	6 St.	0,90	18 St.	0,84
4420 0040	40 mm	3 St.	1,06	6 St.	0,95	18 St.	0,90
4420 0050	50 mm	3 St.	1,11	6 St.	1,00	18 St.	0,95
4420 0060	60 mm	3 St.	1,27	6 St.	1,16	18 St.	1,11
4420 0080	80 mm	3 St.	1,53	6 St.	1,27	18 St.	1,21

4421 Alfa Malerspachtel – PROFI

ab 1,58 €

Qualitativ hochwertige Malerspachtel mit Holzgriff und stabilem Blatt

Vorteile

- ✓ Stabiles Blatt aus hochwertigem Stahl
- ✓ Blatt konisch geschliffen
- ✓ Edel gewachster Buchenholzgriff



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4421 0040	40 mm	3 St.	2,58	12 St.	1,79	36 St.	1,58
4421 0050	50 mm	3 St.	2,69	12 St.	1,90	36 St.	1,69
4421 0060	60 mm	3 St.	2,90	12 St.	2,11	36 St.	1,79
4421 0080	80 mm	3 St.	3,11	12 St.	2,32	36 St.	2,00
4421 0100	100 mm	3 St.	3,32	12 St.	2,58	36 St.	2,27
4421 0120	120 mm	3 St.	3,69	12 St.	2,90	36 St.	2,69

301 Alfa POWER Universalspachtel

ab 12,65 €

Komplett durchgeschmiedete Universalspachtel mit massiver Hammer-Schlagkappe

Vorteile

- ✓ Komplett durchgeschmiedet
- ✓ Hammer-Schlagkappe
- ✓ Klingenstärke 1,8 mm
- ✓ Besonders robust
- ✓ Ergonomischer 2K-Gummigriff
- ✓ Rostfreier Edelstahl



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
301 0050	50 mm	1 St.	14,76	4 St.	13,70	12 St.	12,65
301 0075	75 mm	1 St.	14,76	4 St.	13,70	12 St.	12,65

ab 6,21 €

4320 Alfa Fassadenspachtel

Hochwertige Rakel aus rostfreiem Stahl mit abgerundeten Ecken



Vorteile

- ✓ Ansatzfreies Glätten durch abgerundete Ecken
- ✓ Leichte Aluminium-Ausführung
- ✓ 2K-Softgriff für angenehmes Arbeiten
- ✓ Rostfrei
- ✓ Flexibles Blatt
- ✓ Stärke 0,4 mm

Anwendung

- Optimal zum Glätten von Putz und Spachtelmasse
- Zum großflächigen Spachteln auf Q3 und Q4



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4320 0040	40 cm	1 St.	7,80	3 St.	7,27	10 St.	6,21
4320 0050	50 cm	1 St.	8,85	3 St.	8,22	10 St.	7,06
4320 0060	60 cm	1 St.	9,91	3 St.	9,27	10 St.	7,90

ab 27,32 €

431 Alfa PROFI Laibungsspachtel

Innovation

Innovative, gezogene Laibungsspachtel mit 2K-Griff und verstärkten Kanten



Vorteile

- ✓ Verstärkte Spachtelkante
- ✓ Ergonomischer 2K-Griff
- ✓ Hochwertiges, gezogenes Aluminiumprofil
- ✓ Hohe Zeitersparnis
- ✓ Zuverlässig trotz Nässe



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
431 0200	200 mm	1 St.	29,91	3 St.	27,32
431 0300	300 mm	1 St.	36,91	3 St.	33,75
431 0400	400 mm	1 St.	42,19	3 St.	39,02

ab 12,65 €

320 Alfa POWER Multifunktionsspachtel

Komplett durchgeschmiedete Multifunktionsspachtel mit massiver Hammer-Schlagkappe



Vorteile

- ✓ Multifunktionsklinge
- ✓ Komplett durchgeschmiedet
- ✓ Hammer-Schlagkappe
- ✓ Klingenstärke 1,8 mm
- ✓ Besonders robust
- ✓ Ergonomischer 2K-Gummigriff
- ✓ Rostfreier Edelstahl



Art.-Nr.	Breite	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
320 0075	75 mm	1 St.	14,76	4 St.	13,70	12 St.	12,65

464 Alfa Giperspachtel mit Holzgriff ab 2,94 €

Giperspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff

Vorteile

- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Ergonomischer Holzgriff
- ✓ Gebogenes, lackiertes, deutsches Buchenholzheft
- ✓ Mit einrollierter Zwinge
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Blatt und Angel aus Edelstahl



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
464 0080H	80 mm	1 St.	4,31	6 St.	3,05	12 St.	2,94
464 0100H	100 mm	1 St.	4,63	6 St.	3,37	12 St.	3,26
464 0120H	120 mm	1 St.	4,84	6 St.	3,58	12 St.	3,47



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

465 Alfa Giperspachtel mit Softgriff ab 4,53 €

Giperspachtel aus rostfreiem Edelstahl mit Softgriff

Vorteile

- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Spiegelpolierte Oberfläche
- ✓ Mit einrollierter Zwinge
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Blatt und Angel aus Edelstahl
- ✓ 2K-Softgriff



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
465 0080S	80 mm	1 St.	6,53	6 St.	4,74	12 St.	4,53
465 0100S	100 mm	1 St.	6,95	6 St.	5,05	12 St.	4,74
465 0120S	120 mm	1 St.	7,16	6 St.	5,26	12 St.	5,05



443 Alfa Gipskarton Spachtel ab 5,26 €

Spezial Gipskartonspachtel mit Bit

Vorteile

- ✓ Inkl. Bit zum Nachschrauben
- ✓ Zwei in Einem
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Gummikappe zum Schutz der Handflächen
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
443 0120	120 mm	1 St.	6,21	5 St.	5,26



Kreuzschlitz



462 Alfa Japanisches Spachtel Set ab 2,42 €

Hochwertiges, rostfreies Spachtelset aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Nitrofester Kunststoffgrücken 11 cm hoch



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
462 0004E	je 1 x 50, 80, 100, 120 mm	5 St.	2,63	10 St.	2,42



ab 3,89 €

454 Alfa Maurerkelle mit Holzgriff

Maurerkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff



Vorteile

- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Ergonomischer Holzgriff
- ✓ S-Hals
- ✓ Mit einrollierter Zwinge
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Blatt und Angel aus Edelstahl

Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
454 0160H	160 mm	1 St.	6,00	5 St.	4,31	25 St.	3,89
454 0180H	180 mm	1 St.	6,32	5 St.	4,53	25 St.	4,21

ab 4,53 €

455 Alfa Maurerkelle mit Softgriff

Maurerkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Softgriff



Vorteile

- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ 2K-Softgriff
- ✓ S-Hals
- ✓ Mit einrollierter Zwinge
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Blatt und Angel aus Edelstahl



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
455 0160S	160 mm	1 St.	6,85	5 St.	4,84	25 St.	4,53
455 0180S	180 mm	1 St.	7,16	5 St.	5,16	25 St.	4,74

ab 3,47 €

434 Alfa Zungenkelle

Rostfreie Edelstahlkelle mit rollierter Zwinge und Buchenholzgriff



Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Kleines Blatt
- ✓ Buchenholzgriff
- ✓ Rostfrei



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
434 0140	140 mm	1 St.	4,53	5 St.	3,79	10 St.	3,47
434 0160	160 mm	1 St.	4,84	5 St.	4,53	10 St.	3,68

ab 3,37 €

429 Alfa Eckenspachtel

Rostfreie Edelstahlkelle mit rechtwinkliger Form und Buchenholzheft



Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Rechtwinkliges Blatt
- ✓ Buchenholzgriff
- ✓ Rostfrei



Art.-Nr.	Art	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
429 0010	Innen	80 x 60 mm	1 St.	4,10	5 St.	3,68	10 St.	3,37
429 0020	Außen	80 x 60 mm	1 St.	4,10	5 St.	3,68	10 St.	3,37

450 Alfa Glättkelle Edelstahl mit Holzgriff ab 4,31 €

Glättkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Holzgriff
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Gebogenes, lackiertes, deutsches Buchenholzheft

- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Stärke 0,7 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
450 2813H	130 x 280 mm	1 St.	6,85	5 St.	4,74	30 St.	4,31

451 Alfa Glättkelle Edelstahl mit Softgriff ab 5,48 €

Glättkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Softgriff

Vorteile

- ✓ 2K-Softgriff
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit

- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Stärke 0,7 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
451 2813S	130 x 280 mm	1 St.	8,64	5 St.	6,00	30 St.	5,48

4136 Alfa Glättkelle Edelstahl – abgerundet ab 6,00 €

Glättkelle aus rostfreiem Edelstahl mit speziell abgerundeten Ecken und Softgriff

Vorteile

- ✓ Streifenfreies Spachteln
- ✓ Besonders gleichmäßige Oberflächen
- ✓ 2K-Softgriff
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl

- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Stärke: 0,7 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4136 2813S	130 x 280 mm	1 St.	7,80	5 St.	6,53	30 St.	6,00

415 Alfa Glättkelle EXTRA ab 5,79 €

4-fach verschweißte Glättkelle mit Aluminiumstütze und verschiedenen Griffvarianten

Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Verschiedene Griffvarianten

- ✓ Rostfrei
- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Hohe Langlebigkeit
- ✓ Stärke 0,7 mm



Art.-Nr.	Art	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
415 2813H	Holzgriff	130 x 280 mm	1 St.	7,44	5 St.	6,10	30 St.	5,79
415 2813S	Softgriff	130 x 280 mm	1 St.	9,38	5 St.	8,01	30 St.	7,59



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 5,26 €

459 Alfa Zahnkelle mit Softgriff

Zahnkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Softgriff



Vorteile

- ✓ 2K-Softgriff
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl

- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Stärke 0,7 mm



Art.-Nr.	B x L	Zahnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
459 4040S	130 x 280 mm	4 x 4 mm	1 St.	7,90	5 St.	5,58	30 St.	5,26
459 6060S	130 x 280 mm	6 x 6 mm	1 St.	7,90	5 St.	5,58	30 St.	5,26
459 2813S	130 x 280 mm	8 x 8 mm	1 St.	7,90	5 St.	5,58	30 St.	5,26
459 1010S	130 x 280 mm	10 x 10 mm	1 St.	7,90	5 St.	5,58	30 St.	5,26

ab 4,53 €

458 Alfa Zahnkelle mit Holzgriff

Zahnkelle aus rostfreiem Edelstahl mit Holzgriff



Vorteile

- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Hochwertiger rostfreier Edelstahl

- ✓ Gebogenes und lackiertes, deutsches Buchenholzheft
- ✓ Vierfach verschweißt
- ✓ Aluminiumstütze
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Stärke 0,7 mm




Art.-Nr.	B x L	Zahnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
458 4040H	130 x 280 mm	4 x 4 mm	1 St.	7,06	5 St.	4,95	30 St.	4,53
458 6060H	130 x 280 mm	6 x 6 mm	1 St.	7,06	5 St.	4,95	30 St.	4,53
458 2813H	130 x 280 mm	8 x 8 mm	1 St.	7,06	5 St.	4,95	30 St.	4,53
458 1010H	130 x 280 mm	10 x 10 mm	1 St.	7,06	5 St.	4,95	30 St.	4,53

ab 12,97 €

469 Alfa Gitterrabet gezhant

Gitterrabet aus hochwertigem Stahl mit Punktschweißung an allen Nahtstellen



Vorteile

- ✓ Mit PVC-Handform-Griff
- ✓ 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen
- ✓ Aufrauen von Grundputz
- ✓ Egalisieren von Oberputz

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
469 2814	140 x 280 mm	1 St.	14,02	5 St.	12,97

ab 5,90 €

466 Alfa Kratzbrett für Styropor

Styroporkratzbrett aus deutscher Herstellung



Vorteile

- ✓ Nagellänge: 8,5 mm
- ✓ Geeignet für Mineralputz



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
466 2515	155 x 255 mm	1 St.	7,06	5 St.	5,90

452 Alfa ABS Glättkelle PROFI

ab 3,15 €

ABS Glättkelle mit ergonomischem Griff

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Griffstütze aus ABS
- ✓ Kunststoffblatt
- ✓ Bruchsicher
- ✓ Schlagsicher
- ✓ Sehr hohe Langlebigkeit
- ✓ Stärke 3 mm



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
452 2814	140 x 280 mm	1 St.	4,95	5 St.	3,58	40 St.	3,15



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

412 Alfa Venezianische Glättkelle 2K

ab 9,80 €

An den Ecken abgerundete und polierte Glättkelle mit 2K-Softgriff

Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Hohe Qualität
- ✓ 2K-Softgriff
- ✓ Rostfrei
- ✓ Hohe Langlebigkeit
- ✓ Abgerundete Ecken
- ✓ Polierte Kanten



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
412 2080S	80 x 200 mm	1 St.	11,07	5 St.	10,33	20 St.	9,80



414 Alfa Schweizer Glättkelle

ab 10,54 €

Hochqualitative, rostfreie Stahlglättkelle mit überschleiffener Rückseite und Buchenholzheft

Vorteile

- ✓ Robust
- ✓ Hohe Qualität
- ✓ Buchenholzgriff
- ✓ Rostfrei
- ✓ Hohe Langlebigkeit
- ✓ Überschleiffene Rückseite



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
414 4813	130 x 480 mm	1 St.	12,23	5 St.	11,07	10 St.	10,54



ab 13,18 €

2400 Alfa Abziehlatte

Rechteckige Standard-Richtlatte aus Aluminium mit Endkappen

Vorteile

- ✓ **Robustes Aluminium**
- ✓ **Sehr leicht**
- ✓ Liegt gut in der Hand
- ✓ Mit Abschlusskappen aus Kunststoff
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Querschnitt: 100 x 17,5mm

Anwendung

- Zum Abziehen, Ausrichten und Glätten von Putzen
- Ideal für großflächiges Arbeiten
- Auch zur Verteilung von Schüttgut geeignet



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2400 0200	2 m	1 St.	14,34	3 St.	13,18
2400 0250	2,5 m	1 St.	20,56	3 St.	18,98
2400 0300	3 m	1 St.	23,94	3 St.	22,36

ab 8,64 €

2401 Alfa Trapez-Kartätsche

Kartätsche in klassischer Trapezform aus Aluminium mit Endkappen

Vorteile

- ✓ **Robustes Aluminium**
- ✓ **Sehr leicht**
- ✓ Liegt gut in der Hand
- ✓ Mit Abschlusskappen aus Kunststoff
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Querschnitt: 97 x 17 mm

Anwendung

- Zum Abziehen und Glätten von Putzen
- Ideal für großflächiges Arbeiten



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2401 0100	1 m	1 St.	10,22	3 St.	8,64
2401 0200	2 m	1 St.	16,66	3 St.	14,76

ab 9,27 €

2402 Alfa h-Kartätsche

Griffige Kartätsche in h-Form aus Aluminium

Vorteile

- ✓ **Liegt durch die h-Form sehr gut in der Hand**
- ✓ **Feine Abzugslippe für besonders feine Oberflächen**
- ✓ Robustes Aluminium
- ✓ Sehr leicht
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Querschnitt: 113 x 26 mm

Anwendung

- Zum Abziehen und Glätten von Putzen
- Ideal für großflächiges Arbeiten



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2402 0100	1 m	1 St.	11,07	3 St.	9,27
2402 0200	2 m	1 St.	17,92	3 St.	16,03

4460 Alfa Reibebrett – Latexschwamm ab 4,31 €

Kunststoff-Reibebrett mit hochwertigem, feinem Latexschaum Belag

Premium

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Griff mit Andrückmulde
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Komplette Latex-Auflage
- ✓ Stärke: 20 mm




Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
4460 2814	140 x 280 mm	1 St.	6,11	4 St.	4,53	40 St.	4,31

447 Alfa Reibebrett – Schwammgummi ab 4,00 €

Hochwertiges Kunststoff-Reibebrett mit Schwammgummi

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Kunststoffgriff mit Andrückmulde
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Stärke: 18 bis 20 mm




Art.-Nr.	Art	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
447 2814	Grob	140 x 280 mm	1 St.	5,90	4 St.	4,31	40 St.	4,00
447 0000F	Fein	140 x 280 mm	1 St.	6,21	4 St.	4,53	40 St.	4,31

448 Alfa Reibebrett – Hydroschwamm ab 3,05 €

Hochwertiges Kunststoff-Reibebrett mit Hydroschwamm

Vorteile

- ✓ Ergonomischer Kunststoffgriff mit Andrückmulde
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Original retikuliert
- ✓ Stärke: 30 mm



Art.-Nr.	Art	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
448 2814	Ungerastert	140 x 280 mm	1 St.	4,74	3 St.	3,58	34 St.	3,05
448 0000R	Gerastert	140 x 280 mm	1 St.	5,16	3 St.	4,00	34 St.	3,37

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malerwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug

Statoren



282 6030 Alfa Statoren



282 4012 Alfa Statoren



282 5025 Alfa Statoren



282 8015 Alfa Statoren



Modell	6 bis 3	4 bis 1/2	5 bis 2,5	8 bis 1,5
Einsatzgebiet	Gips-, Gipskalk-, Unter- und Leichtputze	Reibe-, Scheiben-, Spezial-, Sanierputze und Klebemörtel	Gips-, Gipskalk-, Unter- und Leichtputze	Kratz- und Unterputze
Körngröße	< 3 mm	< 3 mm	< 5 mm	< 5 mm
max. Druck	80 bar	70 bar	70 bar	45 bar
Liter / min bei 400 U / min.	20 Liter / min	16 Liter / min	22 Liter / min	35 Liter / min
Shore-Härte	65	74	65	65

ab 52,74 €

288 Alfa Hohlrotoren

PREMIUM Hohlrotor mit Verschlusskappe für alle gängigen Putzmaschinen

Vorteile

- ✓ Geringeres Gewicht und Abrieb
- ✓ Weniger Kraftaufwand
- ✓ Passend für alle gängigen Misch- und Förderpumpen
- ✓ Robuster Mantel
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Schraubenförmiges Stahlrohr
- ✓ Perfektes Mischergebnis
- ✓ Verdrehsicherung
- ✓ Reduziert Anlaufstrom
- ✓ Montagefreundlicher
- ✓ Temperierung und Spülung möglich
- ✓ Höhere Drehzahl möglich - mehr Fördervolumen



Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
288 6030	6 - 3	1 St.	58,01	3 St.	52,74
288 4012	4 - 1/2	1 St.	58,01	3 St.	52,74
288 5025	5 - 2,5	1 St.	58,01	3 St.	52,74
288 8015	8 - 1,5	1 St.	58,01	3 St.	52,74

ab 66,98 €

287 Alfa Vollrotoren

Vollrotor aus Hartchromguss für alle gängigen Putzmaschinen

Vorteile

- ✓ Variabel einsetzbar
- ✓ Passend für alle gängigen Misch- und Förderpumpen
- ✓ Robuster Mantel
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ Schraubenförmiges Stahlrohr
- ✓ Perfektes Mischergebnis
- ✓ Verdrehsicherung



Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
287 6030	D6 - 3	1 St.	73,84	3 St.	66,98
287 4012	D4 - 1/2	1 St.	73,84	3 St.	66,98
287 5025	D5 - 2,5	1 St.	73,84	3 St.	66,98
287 8015	D8 - 1,5	1 St.	73,84	3 St.	66,98

282 Alfa Statoren ab 55,90 €

PREMIUM Statoren für Putzmaschinen

Vorteile

- ✓ **Geringeres Gewicht**
- ✓ **Geringerer Abrieb**
- ✓ **Weniger Kraftaufwand nötig**
- ✓ **Wartungsfrei**
- ✓ **Aus gehärtetem Stahl**
- ✓ **Verdrehsicherung**

Anwendung

- Siehe Anwendungstabelle



Art.-Nr.	Farbe	Variante	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
282 6030	Orange	6 - 3	90 mm	270 mm	1 St.	59,07	3 St.	55,90
282 4012	Grün	4 - 1/2	90 mm	270 mm	1 St.	72,78	3 St.	66,45
282 5025	Blau	5 - 2,5	90 mm	270 mm	1 St.	59,07	3 St.	55,90
282 8015	Gelb	8 - 1,5	90 mm	270 mm	1 St.	72,78	3 St.	65,72



281 Alfa Statoren – zylindrisch ab 48,52 €

Zylindrische Statoren für Putzmaschinen

Vorteile

- ✓ **Leichte Anwendung**
- ✓ **Wartungsfrei**
- ✓ **Aus gehärtetem Stahl**
- ✓ **Verdrehsicherung**

Anwendung

- Für Gipsputze, Unterputze, Leichtputze bis 4 mm
- Wartungsfreies Pumpsystem für alle gängigen Putzmaschinen

Technische Daten

- Druck max. bar: 70
- Liter/min bei 400 U/min: 20
- Shore Härte: 74



Art.-Nr.	Variante	Ø	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
281 6030	D6 - 3	90 mm	270 mm	1 St.	51,68	3 St.	48,52



293 Alfa Mörteldüsen ab 2,94 €

Feinspritzdüse ohne Metallteil aus hochwertigem, robusten EPDM mit verstärktem Kunststoffring

Vorteile

- ✓ **EPDM mit verstärktem Kunststoffring**
- ✓ **Einfaches Dosieren**
- ✓ **Leichte Anwendung**

Anwendung

- Erleichtert das Dosieren der Putze, Mauermörtel usw.
- Ermöglicht gezieltes Auftragen des Mörtels



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.
293 0012	12 mm	5 St.	4,10	10 St.	2,94
293 0014	14 mm	5 St.	4,10	10 St.	2,94
293 0016	16 mm	5 St.	4,10	10 St.	2,94

298 Alfa Starofix ab 8,22 €

Starofix-Gleitmittel für Statoren und Rotoren

Vorteile

- ✓ **Für Statoren und Rotoren**
- ✓ **Müheleose Rohrmontage**
- ✓ **Inkl. Sprühkopf**
- ✓ **Einfacheres Eindrehen**
- ✓ **Lösungsmittelfrei**

Anwendung

- Erleichtert das Eindrehen der Rotoren in die Statoren
- Zur Verringerung des Anfahr Drehmoments



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
298 0500	500 ml	1 St.	9,17	5 St.	8,22

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug

nur 526,45 € **3411 Alfa Graco Airless Farbroller**

Jetroller für 341 Alfa Graco Airless Spritzgerät



Vorteile

- ✓ **Kein Eintauchen in den Farbeimer nötig**
- ✓ **Schnelles Arbeiten**
- ✓ **Ohne Walzenbügel als Verlängerung verwendbar**
- ✓ **Schöne, gleichmäßige Oberflächen**
- ✓ **Spritzt nebelarm**
- ✓ **Weniger Ausbesserungsarbeiten**

Anwendung

- Kombiniert Spritzen und Rollen in einem Arbeitsgang
- Verstreichen von Wand- und Deckenfarbe

Technische Daten

- Gesamtlänge mit Pistole: ca. 120 cm
- Graco-Inline-Pistole mit Pistolenanschluss: ¼
- Inkl. blauer Farb-Düse 721 (speziell für Jetroller)



Art.-Nr.	Für Walzen	VE1	€/St.
3411 1000	25 cm	1 St.	526,45

ab 48,53 € **345 Alfa Airless Verlängerung**

Verlängerung für 341 Alfa Graco Airless Spritzgerät

Vorteile

- ✓ **Ermöglicht Arbeiten in größerer Höhe**
- ✓ **Verlängerung für 341 Graco Airless Spritzgerät**



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
345 0025	25 cm	1 St.	53,81	5 St.	48,53
345 0050	50 cm	1 St.	64,36	5 St.	59,08

ab 4,74 € **3410 Alfa Airless Pistolenfilter**

Pistolenfilter für 341 Alfa Graco Airless Spritzgerät

Vorteile

- ✓ **Ermöglicht ein gleichmäßiges Spritzergebnis**
- ✓ **Reduziert Arbeitsunterbrechungen**
- ✓ **Mit Feder**
- ✓ **Filtert die Farbe von ungewünschten Unreinheiten**

Anwendung

- Für Dispersionsfarben



Art.-Nr.	Filtergröße	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
3410 0050	50 mesh, Blau	1 St.	7,06	10 St.	5,37	20 St.	4,74

Die passende Airless Farbe dazu finden Sie ab Seite 202.



341 Alfa Graco Airless Spritzgerät nur 1.096,15€

Original Graco Airless-Spritzgerät für Farben

Vorteile

- ✓ **Sehr schnelles Arbeiten**
- ✓ **Leichtes Gerät zum einfachen Transport**
- ✓ **Direktansaugung aus dem Farbeimer**
- ✓ Hochklassiges Finish
- ✓ Gleichmäßiges Spritzbild
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Einfache Wartung
- ✓ Langlebige und belastbare Kolbenpumpe

Anwendung

- Für wasserbasierende und lösemittelhaltige Anstrichmittel
- Für Arbeiten im Innenbereich geeignet
- Fassaden- und Silikatfarben sind nur bedingt verwendbar

Technische Daten

- Maximaler Betriebsdruck: 207 bar
- Maximale Düsengröße der Pistole: 0,021 "
- Pistolentyp: 4-Finger
- Maximale Flüssigkeitsförderleistung: 1,8 Liter / min.
- Ansaugsystem: weiß, lösemittelbeständig
- Pumpenfilter: 40 Mesh
- Pistolenfilter: 60 Mesh
- Schlauchlänge: 15 m
- Mit Stromkabel: 230 V
- Inkl. einer 343 0515 Alfa Düse für Graco Airless Geräte



Trennen, Schleifen

Sägen, Bohren, Schrauben

Zangen, Scheren, Messer

Meißel, Hammer, Beitel

Pistolen, Pressen

Malwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug



Art.-Nr.	VE1	€/St.
341 1000	1 St.	1.096,15



342 Alfa Graco Airless Handheld Spritzgerät nur 800,75€

Original Graco Airless-Handspritzgerät mit Akku für Lacke

Vorteile

- ✓ **Sehr schnelles Arbeiten**
- ✓ **Praktisches Handformat**
- ✓ **Leichtes Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten**
- ✓ Hochklassiges Finish
- ✓ Gleichmäßiges Spritzbild
- ✓ Hochwertiger DeWALT® Akku mit Ladegerät
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Komplett reparierbar

Anwendung

- Für lösemittelhaltige Anstrichmittel
- Für wasserbasierende Anstrichmittel
- Für Renovierungsarbeiten geeignet

Technische Daten

- Druckregelung: 34 bis 138 bar
- Düsengröße: 0,008 bis 0,016 "
- DeWALT® 18-V-XR-Lithium-Ionen-Batterie (2 Ah)
- Ladegerät (35 min. Aufladezeit für 80 %)
- Inkl. zwei Düsen: 40° Winkel (Größe 0,010), 50° Winkel (Größe 0,014)



2 x Düsen

2 x Akkus




Art.-Nr.	VE1	€/St.
342 1000	1 St.	800,75



ab 32,69 €

347 Alfa Pflegemittel für Graco Airless Geräte

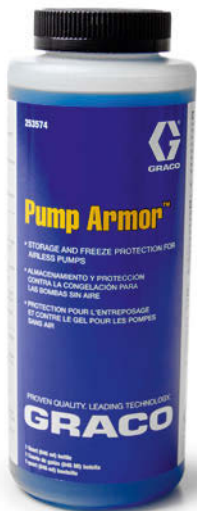

Reinigungs- und Pflegemittel für Graco Airless-Spritzgeräte

Vorteile

- ✓ Für Langlebigkeit des Airless-Spritzgerätes
- ✓ Reinigungs- und Pflegemittel für Graco Airless-Spritzgeräte



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
347 0946	946 ml	1 St.	35,86	5 St.	32,69

ab 51,70 € 343 Alfa Düse für Graco Airless Geräte

Vorteile

- ✓ Für professionelle Airless-Anwendungen
- ✓ Sauberes Spritzen der Farbe
- ✓ Langlebig

Anwendung

- Geeignet für Farben
- Für Graco Airless Geräte



Art.-Nr.	Spritzwinkel	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
343 0515	50°	0,015"	1 St.	56,97	5 St.	51,70
343 0519	50°	0,019"	1 St.	56,97	5 St.	51,70
343 0521	50°	0,021"	1 St.	56,97	5 St.	51,70

ab 56,97 € 344 Alfa Niederdruckdüse

Vorteile

- ✓ Optimales Finish
- ✓ Niedriger Druck
- ✓ Sauberes Spritzen des Lackes
- ✓ Langlebig

Anwendung

- Geeignet für Lacke
- Für Graco Airless Geräte



Art.-Nr.	Spritzwinkel	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
344 0310	30°	0,010"	1 St.	62,25	5 St.	56,97
344 0514	50°	0,014"	1 St.	62,25	5 St.	56,97

ab 43,24 € 346 Alfa Bechereinlagen

Vorteile

- ✓ Flexibler und weicher Kunststoff
- ✓ Lösemittelbeständig

- ✓ Schnell austauschbar
- ✓ Fassungsvermögen: 1 l



Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE1	€/25 St.	VE2	€/25 St.
346 0025	1 l	1 St.	46,41	4 St.	43,24

ab 23,20 € 3420 Alfa Graco Airless Ersatzbecher

Vorteile

- ✓ Kompletter Becher mit Halter, Deckel und Becherverschluss



Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE1	€/1 St.	VE2	€/1 St.
3420 1000	1 l	1 St.	24,25	3 St.	23,20

894 Alfa Mörtelrührer

ab 16,34 €

Vielseitig einsetzbare Rührer für klebrige und plastische Materialien

Vorteile

- ✓ Sehr gute Materialförderung
- ✓ Zwei breite Mischflügel
- ✓ Hochwertige Markenqualität
- ✓ Mischwirkung: Rechtsdrehend
- ✓ Breites Einsatzspektrum
- ✓ M14 Gewinde / 6-Kant Schaft
- ✓ Für klebrige und plastische Materialien



Art.-Nr.	Ø	Anschluss	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
894 0120B	120 mm	6-Kant	1 St.	17,50	2 St.	16,87	4 St.	16,34
894 0120M	120 mm	M14	1 St.	19,72	2 St.	19,08	4 St.	18,56
894 0135M	135 mm	M14	1 St.	20,88	2 St.	20,25	4 St.	19,61



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

895 Alfa Kleb- und Dichtstoffrührer

ab 18,56 €


Vielseitig einsetzbarer Rührer für selbstverlaufende Massen

Vorteile

- ✓ Hohe Scherkräfte für gründliche Homogenisierung
- ✓ Verhindert Klumpenbildung
- ✓ Hochwertige Markenqualität
- ✓ Mischwirkung: Verlaufend
- ✓ Breites Einsatzspektrum
- ✓ M14 Gewinde
- ✓ Für selbstverlaufende Massen



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
895 0120M	120 mm	1 St.	19,72	2 St.	19,08	4 St.	18,56



Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

889 Alfa Beschichtungsrührer

ab 19,61 €

Der vielseitig einsetzbare Rührer für flüssige und fließende Materialien

Vorteile

- ✓ Hochwertige Markenqualität
- ✓ Mischwirkung: Verlaufend
- ✓ Breites Einsatzspektrum
- ✓ M14 Gewinde
- ✓ Für flüssige und fließende Materialien



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
889 0120M	120 mm	1 St.	20,88	2 St.	20,25	4 St.	19,61



Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

888 Alfa Farbrührer

ab 17,50 €

Vielseitig einsetzbarer Rührer für Farben und Lacke

Vorteile

- ✓ Hohe Scherkräfte für gründliche Homogenisierung
- ✓ Hochwertige Markenqualität
- ✓ Mischwirkung: Linksdrehend
- ✓ Breites Einsatzspektrum
- ✓ M14 Gewinde
- ✓ Für Farben und Lacke



Art.-Nr.	Ø	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
888 0120M	120 mm	1 St.	18,56	2 St.	18,03	4 St.	17,50



nur 132,93 €

884 Alfa Rührwerk 1220 W

Robustes 1-Gang PROFI-Handrührwerk

Vorteile

- ✓ 1-Gang-Getriebe
- ✓ Werkzeuganschluss: M14
- ✓ Mischvolumen: 80 Liter
- ✓ Drehzahl: 0 bis 800 U/min
- ✓ Inkl. einem 120 mm Mörtelrührer (894 0120M)
- ✓ Griff mit Anti-Rutsch-Auflagen
- ✓ Aufrechte Arbeitsposition und Griffform



Art.-Nr.
884 1220

VE1 € / St.
1 St. 132,93

nur 790,20 €

667 Alfa Kübelmischer

Leicht transportierbarer, überlastungsgeschützter Mischer inkl. Transportrollen und Handbügel

Vorteile

- ✓ Leicht zu transportieren
- ✓ Thermischer Überlastungsschutz
- ✓ Zerlegbar in 3 Komponenten
- ✓ Kapazität von 50 Liter / Durchgang
- ✓ Spritzdichte Abdeckung
- ✓ Inkl. 2 Rührer á 65 Liter


Anwendung

- Zum gleichmäßigen Verrühren von Fliesenkleber, Ausgleichsmassen, Mörtel, Estrich und Farbe



Technische Daten:

- Starker Antriebsmotor: 1200 Watt
- Nenndrehzahl: 60 UpM
- Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 60 U/min
- Min./max. Frequenz: 50 Hz



Art.-Nr.
667 0002

VE1 € / St.
1 St. 790,20

Jetzt neu erhältlich:

Leistungsstarke Elektrowerkzeuge und Zubehör von Fein – Qualität „Made in Germany“



Hochwertige **Multi-Sägeblätter** für zahlreiche Markengeräte finden Sie auf **Seite 315 – 317!**

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

8320 Alfa Akku Set 3 Ah/5,2 Ah

ab 220,50 €

Akku Set mit 2 Li-Ionen Akkus und Schnellladegerät

Vorteile

- ✓ Kurze Ladezeiten dank hohem Ladestrom
- ✓ Prozessgesteuertes Lademanagement
- ✓ LED-Display mit Ladestandanzeige
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Handy-Ladefunktion

Technische Daten

- Ladezeiten: 3 Ah: 31 min / 5,2 Ah: 33 min
- 8 Ampere Ladestrom
- Spannung: 18V
- Kapazität 3 Ah/5,2 Ah



Art.-Nr.	Kapazität	VE1	€/Set
8320 0003	3 Ah	1 St.	220,50
8320 0052	5,2 Ah	1 St.	273,25

8303 Alfa Akku MultiMaster 700

nur 262,70 €

Leistungsstarker Oszillierer mit 18V und Werkzeugaufnahme bis StarlockMax

Premium

Vorteile

- ✓ Anti Vibrationssystem
- ✓ StarlockMax Aufnahme für unbegrenzte Anwendungsvielfalt
- ✓ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor
- ✓ Hochwertige PROFI Elektronik
- ✓ Metall-Getriebe
- ✓ FEIN SafetyCell Technology schützt Akku und Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Technische Daten

- Akku Spannung: 18V
- Schwingungen: 10.000 – 19.500 1/min
- Amplitude: 2 x 2,0°
- Akku Schnittstelle: MultiVolt
- Werkzeugaufnahme: Starlock, Starlock Plus, StarlockMax
- Werkzeugwechsel: QuickIN
- Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / HighPower Li-Ionen



Mit praktischem
Werkzeugkoffer



Art.-Nr.	Lieferumfang*	VE1	€/St.
8303 0000	1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer 1 x Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm) 1 x Akku MultiMaster 700	1 St.	262,70

* Lieferung ohne Akku

nur 252,15 €

8304 Alfa Akku-Winkelschleifer 18 V

Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für Trennscheiben bis Ø 125 mm

Vorteile

- ✓ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor
- ✓ 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren (bei Aufnahmeleistung von 1.100 Watt)
- ✓ Hohe Laufruhe
- ✓ Vibrationsarmes Arbeiten
- ✓ Mit allen FEIN Li-Ionen Akkus betreibbar (12 – 18 V)
- ✓ Heller Arbeitsbereich durch integrierte LED-Leuchte
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronischer Überlastschutz

Technische Daten

- Akku Spannung: 18 V
- Akku Kompatibilität: Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
- Akku-Schnittstelle: MultiVolt
- Leerlaufdrehzahl: 2.500 – 8.500 1 / min
- Schleifscheibe / Schleifteller: Ø 125 mm
- Flansche: M 14



Mit praktischem Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	Lieferumfang*	VE1	€/St.
8304 0000	1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer 1 x Schutzhaube 1 x Werkzeuglose Schnellspannmutter 1 x Anti-Vibrationshandgriff 1 x Schlüssel 1 x Akku-Winkelschleifer	1 St.	252,15

* Lieferung ohne Akku

nur 194,12 €

8305 Alfa Akku-Bohrschrauber 18 V

Leichter 4-Gang Akku Bohrschrauber für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm

Vorteile

- ✓ Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor
- ✓ 4-Gang Vollmetall-Getriebe
- ✓ Für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm
- ✓ 550x Verschrauben mit einer Akku-Ladung (5 x 40 mm in Holz, 3Ah Akku)
- ✓ Mit allen FEIN Li-Ionen Akkus betreibbar (12 – 18 V)
- ✓ Hohe Drehmomente bis 40 Nm
- ✓ Mechanische Drehmomenteinstellung
- ✓ FEIN SafetyCell Technology schützt Akku und Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Technische Daten

- Akku Spannung: 18 V
- Akku Kompatibilität: Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
- Akku-Schnittstelle: MultiVolt
- Leerlaufdrehzahl: 400 / 700 / 1.400 / 2.500 1 / min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 – 13 mm
- Max. Drehmoment (hart / weich): 40 / 20 Nm
- Bohr Ø Stahl / Holz: 13 / 40 mm
- Gewindebohren: M 8



Mit praktischem Werkzeugkoffer

Art.-Nr.	Lieferumfang*	VE1	€/St.
8305 0000	1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer 1 x QuickIn Bohrfutter 1 x Gürtel-Clip 1 x Bitgarage 1 x Akku-Bohrschrauber	1 St.	194,12

* Lieferung ohne Akku

8301 Alfa Akku MultiMaster 500

nur 181,46 €

Vibrationsarmer Oszillierer mit 18V und Werkzeugaufnahme bis StarlockPlus

Vorteile

- ✓ Anti Vibrationssystem
- ✓ Hohe Belastungsfähigkeit
- ✓ Maximale Lebensdauer
- ✓ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- ✓ Effektiver und drehmomentstarker Motor
- ✓ Kein Überlasten oder Überhitzen
- ✓ Akku-Ladestand ablesbar
- ✓ Metall-Getriebe

Technische Daten

- Akku Spannung: 18V
- Schwingungen: 11.000 – 18.500 1/min
- Amplitude: 2 x 1,7°
- Akku Schnittstelle: 18V
- Werkzeugwechsel: QuickIN
- Werkzeugaufnahme: Starlock, StarlockPlus



Art.-Nr.	Lieferumfang *	VE1	€/St.
8301 0000	1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer 1 x Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm) 1 x Akku MultiMaster 500	1 St.	181,46

* Lieferung ohne Akku

Mit praktischem Werkzeugkoffer



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pressen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

8302 Alfa MultiMaster 500

nur 239,49 €

Leistungsstarker Kabel-Oszillierer mit Werkzeugaufnahme bis StarlockPlus

Vorteile

- ✓ Überlastsicherer, leistungsstarker Motor
- ✓ Hohe Schnittgeschwindigkeit
- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt
- ✓ Großer Aktionsradius dank 5 m langem Kabel
- ✓ Anti Vibrationssystem
- ✓ Hohe Belastungsfähigkeit
- ✓ Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
- ✓ Metall-Getriebe

Technische Daten

- Nennaufnahme 350W
- Schwingungen: 10.000 – 19.500 1/min
- Amplitude: 2 x 1,7°
- Werkzeugwechsel: QuickIN
- Kabel mit Stecker 5m
- Werkzeugaufnahme: Starlock, StarlockPlus



Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/St.
8302 0000	1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer 1 x Universal E-Cut Sägeblatt (44 mm) 1 x MultiMaster 500	1 St.	239,49

Mit praktischem Werkzeugkoffer



nur 89,57 € **9914 Alfa Flex Laserentfernungsmesser**

Leicht bedienbarer und schnell erfassender Laserentfernungsmesser



Vorteile


- ✓ **Einfache Handhabung**
- ✓ **Wechselbare Maßangaben**
- ✓ **Schutz vor Staub und Spritzwasser**
- ✓ Summenberechnung von Flächen möglich
- ✓ Schaltet selbstständig ab
- ✓ Schnelle Erfassung von Maßen
- ✓ Montage auf Stativ möglich

Anwendung

- Geeignet zur Strecken-, Flächen- und Volumenabmessung

Technische Daten

- Genauigkeit: +/- 3 mm
- Max. Arbeitsbereich: 0,15 bis 60 m
- Gewicht: 0,13 kg
- Laserklasse: 2

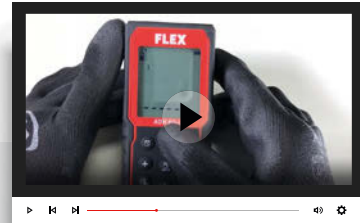

Hier finden Sie das **Video als Anleitung**



Art.-Nr.	Messbare Entfernung	VE1	€/St.
9914 0060	0,15 - 60 m	1 St.	89,57

nur 537,00 € **9910 Alfa Flex ECO Wand- und Deckenschleifer**

Handliche Wand- und Deckenschleifmaschine

Vorteile

- ✓ **Größtmöglicher Komfort**
- ✓ **Kardanisch gelagerter Schleifkopf**
- ✓ **Kombinierbar mit anderen Produkten**
- ✓ **Staubfreies Arbeiten**
- ✓ Müheloser Transport
- ✓ Überlastungsschutz
- ✓ Konstante Drehzahl
- ✓ Aluminium Führungsrohr

Anwendung

- Zum Schleifen von Wänden und Decken
- Lässt sich mit anderen Produkten kombinieren um große Arbeitsflächen zu bearbeiten
- Geeignet zum Verschleifen von Gipskarton-/ Styroporplatten und Vorbereiten von Lackier- und Polierarbeiten

Technische Daten

- Schleifscheibendurchmesser: 225 mm
- Neigungswinkel am Kopf: 100°
- Werkzeugaufnahme: Kletten
- Gewicht: 3,9 kg
- Kabellänge: 5 m
- Leerlaufdrehzahl: 1.100 bis 1.650 /min



Art.-Nr.	Leistung	Länge	VE1	€/St.
9910 0500	500 Watt	1.520 mm	1 St.	537,00

998 Alfa FLEX Akku-Bohrschrauber

ab 118,16 €

Original FLEX 10,8 V, 2-Gang Akku-Bohrschrauber

Vorteile

- ✓ Rechts-/Linkslauf
- ✓ Inkl. 2 Akkus
- ✓ LED-Akku-Kapazitätsanzeige
- ✓ Gasbeschalter mit Verriegelungsfunktion
- ✓ Elektronische Schnellbremse
- ✓ Integriertes LED-Licht
- ✓ Rutschfester, gummierter Griff
- ✓ Gürtelclip und Bitgarage
- ✓ Schnellspannbohrfutter + Auto-Lock Funktion
- ✓ EMS-verlängerte Lebensdauer



FLEX

Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/St.	VE2	€/St.
998 0108	1 x Akku-Bohrschrauber 1 x Ladegerät CA 10.8 1 x Transporttasche Inkl. 2 x Akku	1 St.	125,55	2 St.	118,16

Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

997 Alfa FLEX Winkelschleifer

ab 52,64 €

Original FLEX-Winkelschleifer

Vorteile

- ✓ Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- ✓ Wiederanlaufsperr
- ✓ Long-Life-Kohlen
- ✓ Hoch belastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad
- ✓ Anti-Kickback Funktion
- ✓ M14 Werkzeugaufnahme
- ✓ Inkl. Stirnlochschlüssel
- ✓ Inkl. Handgriff
- ✓ Staubabdichtung für Motor und Getriebe
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Inkl. Transportkoffer und Absaughaube

Anwendung

- Zum Trennen, Schruppen und Schleifen von verschiedenen Materialien wie Stahl, Stahlguss, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Beton, Ton, Natur-, Kunst- und Sandstein
- Für Trenn- und Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser
- Universell für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau, Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe



Winkelschleifer mit 800 Watt



Winkelschleifer mit 2.600 Watt und Softvib-Handgriff

Technische Daten	800 Watt	2.600 Watt
Leistung	800 W	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min	6.500 U/min
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Kabellänge	4 m	4 m
Gewicht	2 kg	6 kg
Abgabeleistung	460 W	1.800 W



FLEX

Art.-Nr.	Leistung	max. Ø Scheiben	VE1	€/St.	VE2	€/St.
997 0800	800 Watt	125 mm	1 St.	57,92	2 St.	52,64
997 2600	2.600 Watt	230 mm	1 St.	199,40	2 St.	194,12



ab 154,03 €

6272 Alfa PROFI Powerblock Kabeltrommel

Robuste, komfortable Kabeltrommel mit Powerblock und integrierter, optischer Bereitschaftsanzeige

Vorteile

- ✓ Für ständigen Einsatz im Freien
- ✓ Extrem robustes Kabel
- ✓ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ✓ 5 m Kabelhaspel
- ✓ Mobiler Powerblock mit 4 zusätzlichen Steckdosen
- ✓ Integrierte Bereitschaftsanzeige
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Trommelbremse
- ✓ Rundum-Überrollschutz
- ✓ TÜV / GS geprüft

Technische Daten

- Kabelqualität: Gummi Neopren H07RN-F 3G1,5
- Kältebeständig: bis -25 °C
- Schutzart: IP44
- BGI 608



Art.-Nr.	Kabellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6272 5515	50 m + 5 m	1 St.	160,36	2 St.	154,03

ab 109,72 €

6269 Alfa PROFI Kabeltrommel BQ

Extrem robuste, komfortable Kabeltrommel mit Bereitschaftsanzeige für dauerhaften Einsatz bei härtesten Bedingungen

Vorteile

- ✓ Extrem robustes BQ Kabel (hinterlässt keine Streifen)
- ✓ 4 Schutzkontaktsteckdosen
- ✓ Integrierte Bereitschaftsanzeige
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Trommelbremse
- ✓ Rundum-Überrollschutz
- ✓ Steckergarage auf allen 4 Seiten
- ✓ TÜV / GS geprüft

Technische Daten

- Kabelqualität: BQ-Kabel 3G1,5
- Kältebeständig: bis -25 °C
- Kabel-Kältebeständig: bis -40 °C
- Schutzart: IP44
- BGI 608



Art.-Nr.	Kabellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6269 3315	33 m	1 St.	118,16	2 St.	109,72

930 Alfa Kabeltrommel

ab 62,14 €

Spritzwassergeschützte, standfeste Kunststoff-Kabeltrommel

Vorteile

- ✓ Zugelassen gemäß BGI 608 und für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- ✓ Neopren-Gummileitung H07RN-F3G1,5
- ✓ Thermo-Schutzschalter
- ✓ Isolierter Bügelgriff
- ✓ Diagnose-System mit grüner (OK) und roter (Fehler) Lampe
- ✓ Rotationsstopp-Schalter
- ✓ Stecker-Parkstation
- ✓ Standfester Stahlrohrrahmen
- ✓ Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- ✓ Bequemes Tragen und Aufheben
- ✓ TÜV / GS geprüft

Technische Daten

- Max. Nennleistung bei 250 V:
1.100 W aufgerollt / 3.500 W abgerollt
- Trommeldurchmesser: 290 mm
- Nach VDE 0100 Teil 704
- Schutzart: IP44
- BGI 608



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malerwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug



brennenstuhl®

Art.-Nr.	Kabellänge	Kabel	VE1	€/St.	VE2	€/St.
930 2532	25 m	3G2,5	1 St.	70,58	2 St.	66,36
930 4000	40 m	3G1,5	1 St.	66,36	2 St.	62,14

6283 Alfa PROFI Stahlkabeltrommel

ab 94,84 €

Robuste, isolierte Stahlkabeltrommel mit Schutzkontakt-Steckdosen

Vorteile

- ✓ Extra robust
- ✓ Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert
- ✓ Kälteschlagbeständig
- ✓ Ölbeständiges Kabel
- ✓ 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ Innovativer, stabiler Klapp-Drehgriff
- ✓ Spritzwassergeschützt

Technische Daten

- Schutzart: IP44
- BGI 608
- Kältebeständig: bis -25 °C
- Kabelqualität: Gummi-Neopren H07RN-F 3G1,5



brennenstuhl®

Art.-Nr.	Kabellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6283 0040	40 m	1 St.	100,12	3 St.	94,84



ab 7,28 €

6282 Alfa PROFI Stecker

Extra robuster Schutzkontaktstecker für den Außenbereich

Vorteile

- ✓ Extra robust
- ✓ Für deutsche und belgische Stecksysteme
- ✓ Für den Außenbereich geeignet
- ✓ Kunststoffgehäuse
- ✓ Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- ✓ Für 3G1,5 – 3G2,5 Kabel

Technische Daten

- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Schutzart: IP44
- Stecksystem: Typ E und F
- Nenneingangsspannung: 250 V



brennenstuhl®

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6282 0000	1 St.	8,33	3 St.	7,28

ab 10,44 €

6281 Alfa PROFI Kupplung

Neu

Extra robuste Schutzkontakt Kupplung mit Verschlussklappe

Vorteile

- ✓ Extra robust
- ✓ Für deutsche und belgische Stecksysteme
- ✓ Für den Außenbereich geeignet
- ✓ Kunststoffgehäuse
- ✓ Mit Verschlussklappe

Technische Daten

- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Schutzart: IP44
- Nenneingangsspannung: 250 V



brennenstuhl®

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6281 0000	1 St.	11,50	4 St.	10,44

ab 15,72 €

6262 Alfa Profi Powerblock

Robuster, schlag- und bruchfester Powerblock mit vier Schutzkontakt-Steckdosen

Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Schlag- und bruchfest
- ✓ Mobiler Powerblock
- ✓ 4 spritzwassergeschützte Steckdosen
- ✓ Steckdosen in 45° Anordnung
- ✓ Selbstschließende Klappdeckel
- ✓ Klappbarer Metallhaken
- ✓ Gurt zur Befestigung

Technische Daten

- Schutzart: IP54



brennenstuhl®

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6262 0000	1 St.	17,83	3 St.	15,72

6273 Alfa PROFI Powerblock Verlängerungskabel

ab 35,90 €

Flexibler Vierstecker mit Verlängerungskabel und Aufhängehaken

Vorteile

- ✓ Schlag- und bruchfester Steckdosenblock
- ✓ 4-fach Schutzkontakt-Steckdosenblock
- ✓ Selbstschließendes Klappdeckel
- ✓ Spritzwassergeschützt
- ✓ Befestigungsgurt
- ✓ 2 integrierte Metall-Aufhängehaken

Technische Daten

- Kabelqualität: Gummi Neopren H07RN-F 3G1,5
- Schutzart: IP54



brennenstuhl®

Art.-Nr.	Kabellänge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6273 0015	15 m	1 St.	39,98	2 St.	36,82
6273 0025	25 m	1 St.	37,90	2 St.	35,90



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malerwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

6278 Alfa LED Akku Bluetooth Strahler

ab 73,74 €

Mobiler LED Akku Strahler mit integriertem Bluetooth® Lautsprecher

Vorteile

- ✓ Robust und stabil
- ✓ Festverbauter Akku
- ✓ Integrierter Bluetooth Lautsprecher - 3W
- ✓ Ladeanzeige
- ✓ Mehrstufig ausklappbares Gestell
- ✓ Sturzsicher und Stoßfest bis 3m Höhe
- ✓ Powerbank-Funktion (USB-Ladeanschluss)
- ✓ Kantenschutz
- ✓ Mit 5 Schaltstufen
- ✓ Inkl. Tragetasche

Technische Daten

- Leuchtkraft: 3.000 Lumen
- Spannung: 7,4V
- Kapazität: 5 Ah
- USB-Ladekabel Typ A/C
- Schutzart: IP 65
- Leistung: 30 Watt
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: III



brennenstuhl®

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6278 0000	1 St.	79,02	3 St.	73,74



nur 299,00 € **6277 Alfa PROFI LED Malersonne**

Premium



Inkl. Steuerelement



Blendfreie, 360° LED Rundumbeleuchtung

Vorteile

- ✓ 360° Abstrahlwinkel
- ✓ Originalgetreue Farbwiedergabe
- ✓ Blendfreies Licht
- ✓ Optimale Lichtposition
- ✓ Extrem große Lichtstreuung
- ✓ Unebenheiten direkt erkennbar
- ✓ Knickbares Gelenk
- ✓ Memory Funktion
- ✓ Stufenlose Dimmung (25/50/75/100%)
- ✓ Inklusive Halterung für Stativ Montage
- ✓ Zum Ausleuchten von Baustellen und Räumen
- ✓ Jeder einzelne Strahler lässt sich einzeln einstellen

Technische Daten

- Leuchtkraft: 17.000 Lumen
- Kabellänge: 10 m
- Schlagfestigkeit: IK 08
- Schutzart Steuerelement: IP 44
- Schutzart auf Stativ: IP65
- Knickbares Gelenk 0 – 90° verstellbar
- < 95 % Farbwiedergabe
- Anzahl LED-Strahler: 6
- Leistung: 200 W
- Schutzklasse III
- Farbtemperatur: 6.500 K



Art.-Nr.	VE1	€/St.
6277 0000	1 St.	299,00



Alfa PROFI Malersonne KOMBI Set

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.
6276 0030	1 x 6277 Alfa LED Malersonne 1 x 6276 Alfa PROFI Teleskop Stativ	1 St.	399,00

ab 89,57 € **6276 Alfa PROFI Teleskop-Stativ**



Extra stabiles, standfestes 3-Bein-Stahlstativ zur Aufnahme von Bau-Strahlern

Vorteile

- ✓ Extra stabiles Stahlstativ
- ✓ Stufenlos Höhenverstellbar bis 3 m
- ✓ 3-Bein-Stahlstativ
- ✓ Befestigung durch Sternschrauben
- ✓ Zusätzlich gesichert durch Metallstifte
- ✓ Für die Montage von 2 Strahlern/Malersonne geeignet
- ✓ Kräftige Standrohre aus 4-kant Stahl, galvanisch verzinkt

Technische Daten

- Max. Gewicht der Strahler: 20 kg



Art.-Nr.	Höhe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6276 0000	1,3 – 3,0 m	1 St.	94,84	3 St.	89,57

6275 Alfa LED Strahler 80 W

ab 72,44 €

Mobiler SMD-LED-Strahler mit starker Leuchtkraft

Vorteile

- ✓ Superhelle Everlight SMD-LEDs
- ✓ Regelbarer Einschalter
- ✓ Sicherheitsglas
- ✓ Dämmerlicht
- ✓ Bedienerfreundlich

Technische Daten

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Leuchtkraft: 7.200 Lumen
- Schutzart: IP65
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl LED: 120

brennenstuhl®

Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6275 0080	80 Watt	1 St.	74,51	2 St.	72,44



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malerwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

672 Alfa LED Strahler 50 Watt

ab 63,03 €

Handlicher, spritzwassergeschützter LED Baustrahler

Vorteile

- ✓ Lebensdauer ca. 50.000 Std.
- ✓ Starke Leuchtkraft
- ✓ Robustes, spritzwassergeschütztes Metallgehäuse
- ✓ Kein Abkühlen notwendig

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A / A+
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Leuchtkraft: 4.770 Lumen
- Schutzart: IP54
- Kabellänge: 5 m

brennenstuhl®

Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.
672 0050	50 Watt	1 St.	63,03



6280 Alfa PROFI LED Strahler

nur 129,00 €

Mobiler PROFI LED Strahler für beste Ausleuchtung

Vorteile

- ✓ Extrem robust
- ✓ Stufenlose Dimm-Funktion (10 bis 100%)
- ✓ Spritzwassergeschützte Steckdose
- ✓ Gummi-Kantenschutz
- ✓ Ausklappbarer Haltebügel
- ✓ Außergewöhnlich lange Lebensdauer

Technische Daten

- Leuchtkraft: 12.100 Lumen
- Schlagfestigkeit: IK07
- Kabel: H07RN-F 3G1,5
- Farbtemperatur: 5.000 K
- Nennleistung: 120 W
- Kabellänge: 5 m
- Schutzart: IP54



brennenstuhl®

Art.-Nr.	VE2	€/St.
6280 0000	1 St.	129,00



ab 54,90 €

6259 Alfa POWER Akku LED Taschenlampe

Extrem helle und robuste LED Akku Taschenlampe für Arbeiten unter härtesten Bedingungen

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **Extrem helle 10W CREE-LED**
- ✓ **Multifunktionsschalter zum Dimmen**
- ✓ **Akkubetrieben**
- ✓ Polymer Gehäuse mit Aluminiumkopf
- ✓ Extrem hohe Leuchtdauer (max. 33 Stunden)
- ✓ Inkl. Netzteil, Gürtelhalter, KFZ-Adapter und USB-Ladekabel

Anwendung

- Universell einsetzbare Lichtquelle bei härtesten Bedingungen im Innen- und Außenbereich



Technische Daten

- Schutzart: IP 68
- LED: 1 CREE-LED
- Li-Polymer-Akku: 3,7 V / 2,5 Ah
- Gesamtlichtstrom: 920 Lumen
- Leuchtweite: 225 m (im Boost-Modus 300 m)
- Netzteil: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Abmessungen: Ø 43 x L 188 mm
- Gewicht: 160 g



Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6259 0000	10 Watt	1 St.	59,90	2 St.	54,90

nur 33,90 €

6263 Alfa Profi LED Stirnleuchte

Superleichte und leistungsstarke LED Stirnleuchte mit Infrarot Sensor

Vorteile

- ✓ **Stufenloser Fokus**
- ✓ **Extrem helle 3,5W Luxeon-LED**
- ✓ **Hand- und Infrarotsensor**
- ✓ **Hoher Tragekomfort**
- ✓ **Robustes Kunststoff-Gehäuse**
- ✓ Frontlicht mit verschiedenen Schaltstufen
- ✓ Rücklicht rot, konstant oder blinkend
- ✓ Batteriepack am Hinterkopf
- ✓ Inkl. 3 x AA Batterien

Technische Daten

- Schutzart: IP44
- LED: Luxeon
- Gesamtlichtstrom: 250 lm
- Leuchtweite: 130 m
- Leuchtdauer: max. 13 Std.
- Gewicht: 140 g



Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.
6263 0000	3,5 Watt	1 St.	33,90

6274 Alfa mobiler LED Strahler 360°

ab 120,05 €

Robuster LED Strahler mit einem 360° Abstrahlwinkel

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **360° Abstrahlwinkel**
- ✓ **Spritzwassergeschützte Steckdose**
- ✓ Schlagfestes und bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- ✓ Umlaufender Tragegriff und Kabelaufwicklung
- ✓ Integrierte Lampen
- ✓ Universell einsetzbar

Technische Daten

- Gesamtlichtstrom: 8.050 Lumen
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Energieeffizienzklasse: A+
- Nenneingangsspannung: 230 V (min. 22 V / max. 240 V)
- Kabellänge: 5 m
- Kabelqualität: H07RN-F 3G1,5
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: I
- Gewicht: 4,30 kg



brennenstuhl®

Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6274 0100	100 Watt	1 St.	124,19	2 St.	120,05



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

6279 Alfa mobiler 360° Akku-Hybrid LED Strahler

ab 112,82 €

Robuster Akku-Hybrid LED Strahler mit einem 360° Abstrahlwinkel

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **360° Abstrahlwinkel**
- ✓ **Akku – und Netzbetrieb möglich**
- ✓ Notlichtfunktion
- ✓ 3 Schaltstufen
- ✓ Integrierte Akku-Ladeanzeige
- ✓ Spritzwassergeschützte Steckdose
- ✓ Schlagfestes und bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- ✓ Integrierte Lampen
- ✓ Universell einsetzbar

Technische Daten

- Gesamtlichtstrom: 4.000 Lumen
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Li-Ion-Akku: 7,4 V / 12,5 Ah
- Kabellänge: 5 m
- Kabelqualität: H05RN-F 2x1,0
- Schlagfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP65
- Gewicht: 2,85 kg



brennenstuhl®

Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6279 0100	50 Watt	1 St.	119,03	3 St.	112,82

nur 495,77 €

8242 Alfa Druckluftnagler

Leistungsstarker Druckluftnagler für Heftklammern bis 75 mm

Vorteile

- ✓ Frei justierbare Tiefeneinstellung
- ✓ Integriertes Einstellrad am Auslösehebel für Einzel- und Kontaktauslösung
- ✓ Auslösesicherung
- ✓ Abluft verstellbar
- ✓ Schnellverschluss
- ✓ Verstärkter Treiber
- ✓ Inkl. Metall-Transportkoffer



Hier finden Sie
das Video zur Anwendung

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 5 – 8 bar
- Luftverbrauch: 2,30 Liter/Nagelung
- Gewicht: 2,75 kg
- Klammertyp: Typ Z von 35 – 75 mm



Art.-Nr.	VE1	€/St.
8242 0075	1 St.	495,77

ab 68,21 €

8243 Alfa Heftklammern


Heftklammern Typ Z

Vorteile

- ✓ Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA-16/0101)
- ✓ Nach Anforderungen des Eurocode 5

Technische Daten

- Drahtmaß: 1,4 x 1,6 mm
- Schnitt: C



Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Stück/Pack	VE1 €/Pack	VE2 €/Pack
8243 0050V	Verzinkt	50 mm	9.500 St.	1 St. 93,05	2 St. 84,77
8243 0064V	Verzinkt	64 mm	6.000 St.	1 St. 76,49	2 St. 68,21
8243 0067V	Verzinkt	67 mm	6.000 St.	1 St. 77,52	2 St. 69,24
8243 0075V	Verzinkt	75 mm	6.000 St.	1 St. 87,87	2 St. 79,59
8243 0050R	Rost- und Säurebeständig	50 mm	9.500 St.	1 St. 212,07	2 St. 191,37
8243 0064R	Rost- und Säurebeständig	65 mm	6.000 St.	1 St. 159,90	2 St. 145,90
8243 0067R	Rost- und Säurebeständig	67 mm	6.000 St.	1 St. 155,15	2 St. 140,66

nur 115,00 €

8245 Alfa Schlauchtrommel


Robuste Schlauchtrommel mit Metallgestell

Vorteile

- ✓ Drehbare Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung
- ✓ Knickfester Polyurethanschlauch
- ✓ Einklappbare Kurbel
- ✓ Robustes Metallgestell 360° drehbar

Technische Daten

- Arbeitsdruck: max. 13 bar
- Anschlussschlauch: 1 m



Art.-Nr.	Schlauchlänge	VE1	€/St.
8245 0030	30 m	1 St.	115,00

8240 Alfa Coilnagler

nur 420,95 €

Leistungsstarker Coilnagler für Nägel bis 90 mm

Vorteile

- ✓ Frei justierbare Tiefeneinstellung
- ✓ Integriertes Einstellrad am Auslösehebel für Einzel- und Kontaktauslösung
- ✓ Auslösesicherung
- ✓ Abdruckschutz
- ✓ Geräuschdämpfer
- ✓ Abluft verstellbar
- ✓ Rückschlagfrei
- ✓ Inkl. Metall-Transportkoffer



Hier finden Sie das Video zur Anwendung

Technische Daten

- Arbeitsdruck: 5 – 8 bar
- Luftverbrauch: 2,85 Liter/Nagelung
- Gewicht: 3,7 kg
- Nageltyp: Typ CNW von 45 – 90 mm

PREBENA®

Art.-Nr.

8240 0090

VE1 €/St.

1 St. 420,95



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

8241 Alfa Coilnägel

ab 61,72 €

Coilnägel Typ CNW

Vorteile

- ✓ Drahtmagaziniert
- ✓ Nach Eurocode 5
- ✓ Entspricht EN 14952-2012-8

Technische Daten

- Kopfform: Rundkopf
- Ausführung: Ringschaft
- Neigung: 16°

PREBENA®

Art.-Nr.	Ausführung	Länge	Stück/Pack	VE1 €/Pack	VE2 €/Pack
8241 0065V	Verzinkt	65 mm	6.000 St.	1 St. 115,00	2 St. 97,80
8241 0080V	Verzinkt	80 mm	3.600 St.	1 St. 96,53	2 St. 86,19
8241 0090V	Verzinkt	90 mm	3.600 St.	1 St. 102,97	2 St. 92,63
8241 0065B	Blank	65 mm	6.000 St.	1 St. 75,85	2 St. 68,15
8241 0080B	Blank	80 mm	3.600 St.	1 St. 69,42	2 St. 61,72
8241 0090B	Blank	90 mm	3.600 St.	1 St. 73,32	2 St. 65,52



8244 Alfa Kompressor 25 l

nur 737,45 €

Anwendungsfreundlicher Kompressor mit 25 l Volumen

Vorteile

- ✓ Anwenderfreundliches Bedienfeld
- ✓ Druckminderer mit Manometer
- ✓ Zwei Druckluftanschlüsse
- ✓ TÜV geprüftes Sicherheitsventil
- ✓ Vibrationsdämmende GummifüÙe
- ✓ Inkl. Halterung für Schlauchtrommel
- ✓ Geeignet für Krantransport
- ✓ Klappbarer Transportgriff
- ✓ 10 m Anschlusskabel

Technische Daten

- Motor: 2,20 kW / 230 V
- Drehzahl: 2840 U / min
- Ansaugleistung: 433 l / min
- Füllleistung: 210 l / min
- Max. Druck: 10 bar
- Schallemissionen: 75 dB
- Behältervolumen: 25 l
- Frequenz: 50 Hz
- Gewicht: 58 kg

PREBENA®

Art.-Nr.

8244 0025

VE1 €/St.

1 St. 737,45





nur 2.151,15 €

7001 Alfa Bau-Luftreiniger AirCube 1.200

Leistungsstarker, stufenlos regelbarer Profi Bau-Luftreiniger mit 385 Watt

Vorteile

- ✓ Ideale Ergänzung zur 713 Alfa Profi Staubstutztüre mit Absaugloch
- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Reinigungsgrad von 99,995 %
- ✓ Schnell einsatzbereit
- ✓ Aufwendige Abdichtungen nicht nötig
- ✓ Geräuscharmes Arbeiten
- ✓ Kein Wasser nötig
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Stufenlos regelbar
- ✓ Geeignet für Räume bis ca. 35 m²
- ✓ Einfacher Filterwechsel durch Schnappverschluss

Technische Daten

- Maße: 870 x 560 x 600 mm
- Gewicht: 23 kg
- Einlass-Durchmesser: 250 mm
- Schlauchlänge: 10 m
- Luftvolumen ohne Schlauch: 100 – 1.100 m³/h
- Leistungsaufnahme Filterfläche: 385 Watt
- Vorfilter: 0,5 m²
- Filterfläche Mikrofilter: 5 m²
- Abscheidegrad: 99,995 % (H-Filter)
- Geräuschpegel: 68 dB
- Kabellänge 5 m



Jetzt BG Förderung von bis zu **500 €** der Anschaffungskosten sichern!

Healthy Business
Dustcontrol
DER Bausauger für den Profi

Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/St.
7001 1200	1 x Alfa Bau- Luftreiniger Air Cube 1.200 inkl. eingebautem Vorfilter / Mikrofilter 1 x Saugschlauch 10 m 1 x Transportbox für Schlauch 1 x Spannschelle 5 x Vorfilter	1 St.	2.151,15

nur 1.222,75 €

7000 Alfa Bau-Luftreiniger AirCube 500

Handlicher, kompakter, geräuscharmer Bau-Luftreiniger mit 210 Watt

Vorteile

- ✓ Ideale Ergänzung zur 713 Alfa Profi Staubstutztüre mit Absaugloch
- ✓ Robuste Konstruktion
- ✓ Reinigungsgrad von 99,995 %
- ✓ Schnell einsatzbereit
- ✓ Aufwendige Abdichtungen nicht nötig
- ✓ Geräuscharmes Arbeiten
- ✓ Kein Wasser nötig
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Bietet Steckdose für ein weiteres Gerät
- ✓ Zwei Geschwindigkeitsstufen
- ✓ Geeignet für Räume bis ca. 10 m²
- ✓ Einfacher Filterwechsel durch Schnappverschluss

Technische Daten

- Maße: 380 x 340 x 495 mm
- Gewicht: 13 kg
- Einlass-Durchmesser: 125 mm
- Schlauchlänge: 3 m
- Luftvolumen ohne Schlauch: 250 – 500 m³/h
- Leistungsaufnahme: 210 Watt
- Filterfläche Vorfilter: 0,2 m²
- Filterfläche Mikrofilter: 4,2 m²
- Abscheidegrad: 99,995 % (H-Filter)
- Geräuschpegel: 65 dB
- Kabellänge: 5 m



Jetzt BG Förderung von bis zu **500 €** der Anschaffungskosten sichern!

Healthy Business
Dustcontrol
DER Bausauger für den Profi

Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/St.
7000 0500	1 x Alfa Bau- Luftreiniger Air Cube 500 inkl. eingebautem Vorfilter / Mikrofilter 1 x Adaptertrichter für Saugschlauch 1 x Saugschlauch 3 m 1 x Spannschelle 5 x Vorfilter	1 St.	1.222,75

283 Alfa Heißluftgebläse 2200 nur 149,81 €

Einfach zu bedienendes, elektronisch geregeltes Heißluftgebläse mit Temperatureinstellung

Vorteile

- ✓ Zum Schweißen von Folien, Planen sowie für Reparaturarbeiten auf Bitumendächern
- ✓ Bürstenmotor

- ✓ Temperaturregelung in 9 Stufen
- ✓ Luftmengenregulierung in 2 Stufen
- ✓ Integrierter Feinstaubfilter
- ✓ Ergonomischer Softgriff

Technische Daten

- Leistung: 2.200 Watt
- Temperatur: 80 °C bis 650 °C
- Luftmenge: 150 bis 450 Liter / min
- Heizelement: Keramikheizung
- Thermosicherung: ja
- Kabellänge: 3 m
- Netzanschluss: 220 bis 230 V, 50/60 Hz

Entdecken Sie auch das **2830 Alfa Heißluftgebläse** mit **2.300 Watt** unter alfa-direkt.de



Art.-Nr.	Leistung	VE1	€/St.
283 0650	2.200 Watt	1 St.	149,81

286 Alfa Heißklebepistole PREMIUM nur 220,50 €

Regelbare PREMIUM-Heißklebepistole mit besonders hoher Schmelzleistung

Vorteile

- ✓ Besonders hohe Schmelzleistung und -menge
- ✓ Ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Regelbare Temperatur
- ✓ Inkl. wechselbarer 3 mm Ersatzdüse
- ✓ Kurze Aufwärmzeiten
- ✓ Mechanische Hubbegrenzung
- ✓ Im praktischen Koffer

Anwendung

- Für hoch professionelle Verklebungen von unterschiedlichsten Materialien
- Geeignet für 18 mm Klebesticks



Technische Daten

- Schmelzklebstoff-Sticks: 18x300mm
- Gewicht: 1.010 g
- Kabellänge: 2,3 m
- Temperatur: 140 °C bis 230 °C
- Betriebsspannung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Schmelzleistung: 1,5 bis 2 kg / Std.



Art.-Nr.	Heizleistung	VE1	€/St.
286 0018	600 Watt	1 St.	220,50

290 Alfa Heißklebesticks – PREMIUM ab 9,27 €

Elastische, extra starke PROFI-Heißklebesticks

Vorteile

- ✓ Sehr gute Kälteflexibilität
- ✓ Ersetzt Schrauben und Nägel
- ✓ Gleich Bauteilbewegungen aus
- ✓ Gute Elastizität
- ✓ Verarbeitungstemperatur 160 °C bis 190 °C

Anwendung

- Für dauerhafte Verklebungen von Metallen, Holz, Holzwerkstoffen, Keramik, Kunststoffen wie PS, ABS, Hart-PVC und Plexiglas, Leder, Textilien, Papier und Pappe
- Für das Verkleben von Hartkernsockelleisten geeignet

Technische Daten

- Länge: 200 bis 300 mm
- Farbe: Weiß
- Inhalt: 2 kg Beutel



Art.-Nr.	Durchmesser	VE1	€/kg	VE2	€/kg	VE3	€/kg
290 0018	18 mm	4 kg	10,43	10 kg	10,01	20 kg	9,27

284 Alfa Winkelflachdüse nur 34,80 €

Einfach aufsetzbare, extra stabile Winkelflachdüse für Heißluftgeräte

Vorteile

- ✓ Präzise Anwendung
- ✓ Erleichtert Reparaturarbeiten
- ✓ Passende Profidüsen für Alfa Heißluftgebläse
- ✓ Inox-Edelstahl - Rostfrei

Anwendung

- Präzisiert das Schweißen von Kunststofffolien sowie Planen im Überlappungsbereich
- Für Reparaturarbeiten auf Bitumendächern



Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.
284 1000	40 x 2 mm	1 St.	34,80
284 2000	20 x 2 mm	1 St.	34,80

Trennen, Schleifen
Sägen, Bohren, Schrauben
Zangen, Scheren, Messer
Meißel, Hammer, Beitel
Pistolen, Pressen
Malenwerkzeuge
Elektrogeräte
Aufbewahrungsboxen, Messenwerkzeuge

Werkzeug

MEHR ORDNUNG AUF DER BAUSTELLE

Der neue und robuste Alfa Systemkoffer in 3 Größen



Individuell, praktisch, komfortabel

Der Systemkoffer von Alfa ist die optimale Lösung zum Ordnen, Verpacken oder Transportieren für Ihr Arbeitsmaterial.

Jetzt direkt eigenen Koffer packen

Mit unserem Systemkoffer-Konfigurator unter alfa-direkt.de haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Koffer zu befüllen. Wählen Sie zwischen Montageklebern, Silikonen und Acrylen und erhalten Sie diese zum Set-Preis.

Ihr Vorteil: Sie sind an keine Verpackungseinheiten gebunden und können je nach Bedarf den Koffer mit Ihren Produkten bestücken.

Die Alfa Systemkoffer Sets

Neben unserem Konfigurator bieten wir Ihnen bereits bestückte Systemkoffer in verschiedenen Sets an. Jetzt direkt in unserem Online-Shop unter alfa-direkt.de entdecken oder einfach den **QR-Code scannen!**



1

Set "Kleben & Dichten"



2

Set "Bauschaum"



3

Set "Ladungssicherung"



4

Set "Reinigen"



5

Set "proteXos-Zubehör"



6

Starter-Set "Maler"

ab 31,64 €

7039 Alfa Werkzeugtasche

Robuste Werkzeugtasche mit wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff

Vorteile

- ✓ **Sehr robust**
- ✓ **Stabil und komfortabel**
- ✓ **Sehr geräumig**
- ✓ **Geringes Gewicht**
- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
- ✓ Wasserdichte Bodenschale aus Kunststoff
- ✓ Verstellbarer Schultergurt
- ✓ Gepolsteter Tragegriff

Technische Daten

- Leergewicht: 1,7 kg
- Max. Traglast: 55 kg
- Länge Schultergurt 0,93 m – 1,48 m



Entdecken Sie auch die **Werkzeugtaschen-Sets** unter alfa-direkt.de

Art.-Nr.	H x B x T	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7039 0000	30 x 42 x 23 cm	1 St.	36,91	4 St.	31,64

7040 Alfa Systemkoffer T-Loc

ab 16,87 €

Robuster Systainer mit variablem Einsatzbereich

Vorteile

- ✓ **Robuste Premiumqualität**
- ✓ **Dauerhafte Ordnung und maximale Übersicht**
- ✓ **Besonders stabil**
- ✓ **Einfacher Transport**
- ✓ **Komfortables T-Loc Bedienelement**
- ✓ **Maximale Funktionalität**
- ✓ **Stapelbar und verknüpfbar mit anderen T-Loc Systemkoffern**
- ✓ **Staub- und spritzwassergeschützt**
- ✓ **Variabel kombinierbar**
- ✓ **Einfachstes Handling**

Technische Daten

Alfa Systemkoffer T-Loc

- Leergewicht: 2,10 kg
- Basismaterial: ABS-Kunststoff

Maße Systemkoffer

- Breite (innen / außen): 38 cm / 39,6 cm
- Tiefe (innen / außen): 26,5 cm / 29,6 cm

Alfa Doseneinsatz

- Gewicht: 0,25 kg
- Max. Durchmesser der Dose: 69 mm
- Für max. 14 Dosen ausgelegt
- Maße H x B x T: 125 mm x 386 mm x 283 mm

Alfa Holzeinsatz

- Gewicht: 1,81 kg
- Maße H x B x T: 296 mm x 377 mm x 259 mm

Alfa Kartuscheneinsatz

- Gewicht: 0,22 kg
- Max. Durchmesser der Kartusche: 51 mm
- Für max. 22 Kartuschen und 15 Kartuschenspitzen ausgelegt
- Maße H x B x T: 125 mm x 385 mm x 283 mm

Alfa Rollbrett „Sys-Cart“

- Tragkraft: 100,00 kg
- Gewicht: 3,10 kg



Alfa Systemkoffer T-Loc

Art.-Nr.	Größe	Höhe (innen / außen)	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7040 0002	2	12,75 / 15,75 cm	1 St.	36,39	3 St.	33,22
7040 0000	4	28,5 / 31,5 cm	1 St.	46,94	3 St.	43,77
7040 0005	5	38,4 / 42 cm	1 St.	49,05	3 St.	44,83

Alfa Systemkoffer T-Loc – Zubehör

Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7040 0001B	Befestigungsadapter	1 St.	21,09	3 St.	18,98
7040 0001D	Doseneinsatz	1 St.	18,98	3 St.	16,87
7040 0001H	Holzeinsatz	1 St.	82,28	3 St.	78,06
7040 0001K	Kartuscheneinsatz	1 St.	18,98	3 St.	16,87
7040 0001T	6-Fachteiler	1 St.	27,42	3 St.	24,25
7040 0001R	Rollbrett „Sys-Cart“	1 St.	71,73	3 St.	66,45




Auch passend für Dosen mit 750 ml Inhalt!

7040 0001B
Befestigungsadapter




7040 0001D
Doseneinsatz



7040 0001H
Holzeinsatz



7040 0001K
Kartuscheneinsatz



7040 0001T
6-Fachteiler



7040 0001R
Rollbrett



Trennen,
Schleifen

Sägen, Bohren,
Schrauben

Zangen, Scheren,
Messer

Meißel-, Hammer,
Beitel

Pistolen,
Pressen

Malenwerkzeuge

Elektrogeräte

Aufbewahrungsboxen,
Messenwerkzeuge

Werkzeug

ab 4,74 €

2019 Alfa Maurerschnur

Reißfeste Maurerschnur aus Polypropylen nach DIN 83307



Vorteile

- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Auf praktischer Spule gewickelt

Technische Daten

- Rund geflochten
- Länge: 100 m
- Materialstärke: 2 mm
- Maximale Belastung: 7 kg



Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7019 0100	Rot / Weiß	1 St.	5,48	6 St.	4,95	18 St.	4,74
7019 0200	Pink	1 St.	5,79	6 St.	5,26	18 St.	5,05

ab 2,20 €

950 Alfa Zollstock PREMIUM

Hochwertiger Buchenholz-Gliedmaßstab mit Genauigkeitsklasse III

Vorteile

- ✓ Hochwertiges Buchenholz
- ✓ Genauigkeitsklasse III
- ✓ Inkl. Winkelschema
- ✓ Länge: 2 m
- ✓ Innenliegendes Gelenk
- ✓ CE-zertifiziert



Art.-Nr.	Ausführung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
950 0002	Ohne Arretierung	1 St.	3,26	5 St.	2,84	25 St.	2,20
950 0003	Inkl. 90° Arretierung	1 St.	3,47	5 St.	3,05	25 St.	2,42

ab 18,14 €

9502 Alfa Maßband STRONG

Extra stabiles Stahlbandmaß mit kraftvollen magnetischen Endhaken und 2K ABS-Gehäuse

Vorteile

- ✓ 150 % längerer Bandauszug als bei Standard-Bändern
- ✓ Magnetische Endhaken für feste Arretierung
- ✓ Extra breites Stahlband: 27 mm
- ✓ Stoßgedämpfter Rückzug
- ✓ Starke Handschlaufen
- ✓ Stabiler Gürtelclip



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
9502 0005	5 m	1 St.	20,25	5 St.	18,14
9502 0008	8 m	1 St.	30,58	5 St.	27,42

ab 17,61 €

372 Alfa Zimmermannswinkel mit Anreißblöchern

Edelstahl Zimmermannswinkel mit Anreißblöchern

Vorteile

- ✓ Sehr elastisch dank Federstahl
- ✓ Aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ Mit Anreißblöchern
- ✓ Inkl. Millimeter Skalierung
- ✓ 800 x 320 x 1,2 mm
- ✓ Skalierung: 75 mm



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
372 0000	1 St.	18,45	5 St.	17,61

ab 1,47 €

300 Alfa Premium Dosen- / Eimeröffner

Handlicher, praktischer Eimer- und Dosenöffner

Vorteile

- ✓ Öffnet leichter Dosen ohne Verletzungen
- ✓ Ideal für 818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K
- ✓ Geeignet für alle handelsüblichen Dosen



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
300 0030	1 St.	1,68	5 St.	1,57	20 St.	1,47

7021 Alfa Profi Schlagschnurroller mit Kreidepulver

ab 1,94 €

Robuste Schlagschnur aus Magnesium-Druckguss mit 5:1 Übersetzung und Kreidepulver

Vorteile

- ✓ Extrem stoßfest
- ✓ Magnesium-Druckgusschülle
- ✓ Extrem reißfeste Polyesterschnur
- ✓ Push-System und Schnelleinzug
- ✓ Mit Stahl-Öse
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Gezahnter, gehärteter Endhaken
- ✓ Mit INOX-Gürtelclip
- ✓ Große Farbpulverkapazität

Anwendung

- Zum Zeichnen von exakt geraden Linien über längere Distanzen
- Zum Markieren mit Kreidepulver



Technische Daten

- Übersetzung: 5:1
- Gewicht: 235 g

Alfa Profi Schlagschnurroller


Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7021 030S	30m	1 St.	14,02	3 St.	10,91

Alfa Kreidepulver

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7021 0250	250 g	1 St.	2,94	5 St.	2,26	20 St.	1,94

Alfa Schlagschnurroller SET

Art.-Nr.	Lieferumfang	VE1	€/Set
7021 9999	1 x 7021 030S Schlagschnur 1 x 7021 0250 Kreidepulver	1 St.	15,99



422 Alfa Alu Premium Wasserwaage

ab 9,48 €

Leichte Wasserwaage aus Aluminium mit horizontaler und vertikaler Libelle sowie beschichteter Messfläche

Vorteile

- ✓ Patentiertes Einbau-System
- ✓ Dauerhafte Präzision
- ✓ Jede einzelne Wasserwaage wird ausgerichtet und justiert
- ✓ Horizontale und vertikale Libelle
- ✓ Beschichtete Messfläche
- ✓ Leichtes Gehäuse
- ✓ Kunststoffendkappen für bessere Stoßdämpfung
- ✓ Aus hochwertigem Aluminium
- ✓ Genauigkeit in Normalposition: 0,5 mm/m
- ✓ Glatte Seitenfläche



Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
422 0040	40 cm	1 St.	11,70	2 St.	10,12	5 St.	9,48
422 0060	60 cm	1 St.	12,86	2 St.	11,28	5 St.	10,64
422 0080	80 cm	1 St.	14,02	2 St.	12,54	5 St.	11,81
422 0100	100 cm	1 St.	17,50	2 St.	16,03	5 St.	14,86
422 0120	120 cm	1 St.	18,66	2 St.	16,87	5 St.	16,03
422 0180	180 cm	1 St.	30,37	2 St.	28,37	5 St.	26,36
422 0200	200 cm	1 St.	32,69	2 St.	30,69	5 St.	28,79





Unsere Garantieverprechungen:



5 Jahre Produktgarantie
auf gekennzeichnete Alfa Produkte

Alfa

Zubehör

Die **830 Alfa Clewo Wipes Duo+**
finden Sie auf Seite 402



ab 17,92 €

833 Alfa Trikot Putzlappen

Saugfähige Putzlappen aus weichgewebten Stoffen

Vorteile

- ✓ **Ösen- und Hakenfrei**
- ✓ **Trikotstoff – sehr saugfähig**
- ✓ Gewaschen
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ DIN 61650

Anwendung

- Besonders geeignet für glatte Oberflächen
- Zur Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und Arbeitsplätzen



Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
833 0010B	10 kg	Bunt	2 St.	18,98	6 St.	17,92
833 0010W	10 kg	Weiß	2 St.	28,47	6 St.	26,36

ab 1,41 €

831 Alfa Mikrofaser Tuch

Mikrofaser Tuch für schlieren- und fusselfreies Reinigen

Vorteile

- ✓ **Vielseitig einsetzbar**
- ✓ **Auch ohne chemische Hilfsmittel**
- ✓ **Waschbar bis 90 °C**
- ✓ Hohe Saugfähigkeit
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Zur Nass- und Trockenreinigung
- ✓ Ohne Naht
- ✓ Grammatur: 320 g/m²

Anwendung

- Für alle glatten und porösen Oberflächen (z.B. Glas, Holz, Metall)
- Zur Nass- und Trockenreinigung



Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
831 4040	40 x 40 cm	5 St.	2,31	25 St.	1,73	100 St.	1,41

ab 43,24 €

8340 Alfa Reinigungstuchrolle POLY


Saugstarkes, fusselfreies Nasswisch Tuch aus Polypropylen

Vorteile

- ✓ **Saugstark**
- ✓ **Wischfest und fusselfrei**
- ✓ **Auswaschbar**
- ✓ Silikonfrei
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Perforierte Abrisslinien
- ✓ Für Wandhalter und Abroller geeignet

Anwendung

- Zur Nassreinigung
- Auch zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen



Art.-Nr.	Inhalt	Tuchgröße	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8340 0500	500 Blatt	32 x 38 cm	1 St.	46,73	6 St.	43,24

832 Alfa Putztuchrolle

ab 8,43€

Widerstandsfähige Putztücher für leichten bis groben Schmutz

Bestseller

Vorteile

- ✓ 2-lagig/3-lagig vollverleimt
- ✓ Besonders saugstark
- ✓ Nassfest
- ✓ Erhöhte Reißfestigkeit
- ✓ Fusselarm
- ✓ Perforierte Abrisslinie
- ✓ Für Wandhalter und Abroller geeignet

Anwendung

- Für optimale Reinigungsergebnisse auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- Die spezielle 3D-Prägestruktur bietet mehr Saugkraft bei erhöhter Reißfestigkeit – auch in feuchtem Zustand

Ø 70 mm



Art.-Nr.	Inhalt	Lage	Tuchgröße	VE1	€/St.	VE2	€/St.
832 0500	500 Blatt	2-lagig	22 x 38 cm	2 St.	12,12	6 St.	8,43
832 5038	500 Blatt	3-lagig	38 x 36 cm	2 St.	19,08	6 St.	16,34
832 1038	1.000 Blatt	3-lagig	38 x 36 cm	1 St.	31,11	4 St.	29,53

836 Alfa Putztuchrollen ECO

ab 5,58€

Einfache Putztücher für leichten bis mittleren Schmutz

Vorteile

- ✓ 2-lagig verleimt/randverleimt
- ✓ Saugstark
- ✓ Robust
- ✓ Fusselarm
- ✓ Perforierte Abrisslinie
- ✓ Für Wandhalter und Abroller geeignet

Anwendung

- Zum Beseitigen von leichten und mittleren Verschmutzungen



Art.-Nr.	Inhalt	Tuchgröße	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
836 5022	500 Blatt	22 x 38 cm	Blau	2 St.	6,64	6 St.	5,58
836 1021	1.000 Blatt	21 x 38 cm	Weiß	2 St.	10,75	6 St.	8,96

8341 Alfa Reinigungstuchrolle VISKO

ab 47,89€


Sehr aufnahmefähiges, weiches Polier- und Reinigungsvlies aus Viskose

Vorteile

- ✓ Sehr saugstark
- ✓ Sehr weich und fusselarm
- ✓ Reißfest
- ✓ Auswaschbar
- ✓ Lösemittelbeständig
- ✓ Perforierte Abrisslinien
- ✓ Für Wandhalter und Abroller geeignet

Anwendung

- Trocken- und Feuchtreinigung in sensiblen Arbeitsbereichen
- Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen dank Lochstruktur



Art.-Nr.	Inhalt	Tuchgröße	VE1	€/St.	VE2	€/St.
8341 0475	475 Blatt	30 x 40 cm	1 St.	52,74	4 St.	47,89

ab 9,27 €

830 Alfa Clewo Wipes Duo+

Bestseller



Feuchte Reinigungstücher mit sanfter und rauer Seite

Vorteile

- ✓ Reinigen zuverlässig ohne Wasser und Seife
- ✓ Zwei Seiten: sanft und rau
- ✓ Blaue, scheuernde Seite für groben Schmutz
- ✓ Weiße, sanfte Seite für empfindliche Oberflächen
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Mit Aloe Vera und Vitamin E

Anwendung

- Für Hände, Werkzeug und Oberflächen
- Entfernt Farben, Lacke, Klebstoffrückstände, Öl, Schmierfett, Acryl, Silikon und PU-Schaum



Art.-Nr.	Inhalt	Tuchgröße	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
830 0080	80 Tücher	20 x 30 cm	1 St.	18,14	2 St.	15,39	8 St.	10,86	24 St.	9,27

ab 9,27 €

838 Alfa Cleaning Wipes



Feuchte Reinigungstücher für empfindliche Untergründe

Vorteile

- ✓ Für empfindliche Untergründe
- ✓ Einfach zu verwenden
- ✓ Sofort einsatzbereit
- ✓ Unschädlich
- ✓ Hautpflegend

Anwendung

- Für Hände, Werkzeug und Oberflächen
- Entfernt Farben, Lacke, Klebstoffe, Öle, Fette, usw.



Art.-Nr.	Inhalt	Tuchgröße	VE1	€/St.	VE2	€/St.
838 0080	80 Tücher	20 x 30 cm	2 St.	10,54	8 St.	9,27

ab 1,52 €

4480 Alfa Hydroschwamm



Feiner, offenporiger Schwamm

Vorteile

- ✓ Nimmt Material hervorragend auf
- ✓ Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- ✓ Hohe Wasseraufnahme
- ✓ Offene, feine Struktur

Anwendung

- Zum Entfernen von Zementschleier und Fugenmörtelresten
- Zum Aufnehmen von Putz- und Farbresten
- Zum Reinigen von Untergründen

Art.-Nr.	B x L x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
4480 1610	165 x 110 x 65mm	5 St.	1,78	50 St.	1,52

8440 Alfa Orangenreiniger-Spray ULTRA

ab 8,64 €

Hochwirksamer Universalreiniger auf Basis von Orangerippen

Vorteile

- ✓ **Löst hartnäckigen Schmutz**
- ✓ **Schonende Reinigung**
- ✓ **Einfache Anwendung**
- ✓ Große Flächenleistung
- ✓ Natürlicher Wirkstoff
- ✓ Frischer Orangenduft
- ✓ Nicht korrosiv gegen Metall

Anwendung

- Zum Entfernen von getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Etiketten, Aufklebern und frischem PU-Schaum
- Zum Reinigen von Metallteilen, Maschinen und Werkzeugen, z.B. öliger Schmutz, Teerreste und Gummibrieb
- Auf verschiedenen Oberflächen anwendbar



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8440 0500	500 ml	1 St.	11,17	6 St.	9,80	12 St.	8,64

845 Alfa Orangenreiniger SPEZIAL

ab 9,80 €

Hochwirksam konzentrierter Reiniger mit natürlichen Zitrus- und Orangenölen

Vorteile

- ✓ **Hohe Schmutzlösekraft**
- ✓ **Hochwirksam**
- ✓ 100 % Konzentrat
- ✓ Herrlicher frischer Orangenduft

Anwendung

- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wie Farben, Lacke, Klebstoffe, Fette, Öle uvm.
- Auf verschiedenen Oberflächen anwendbar



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
845 0125	125 ml	1 St.	5,16	5 St.	4,53	-	-
845 0500	500 ml	1 St.	11,38	2 St.	10,86	6 St.	9,80

8348 Alfa Schmutzradierer

ab 0,27 €

Feinporiger Spezialschwamm aus Melaminharz-Schaumstoff

Vorteile

- ✓ **Effektive Reinigungsleistung**
- ✓ **Benötigt nur Wasser**
- ✓ Vielseitig einsetzbar
- ✓ Keine Reinigungsmittel notwendig
- ✓ Einfach schneidbar

Anwendung

- Reinigung ohne Chemie
- Problemloses Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Flecken
- Optimale Entfernung auf harten Oberflächen



Art.-Nr.	L x B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8348 1250	120 x 50 x 20 mm	30 St.	0,33	60 St.	0,30	120 St.	0,27

ab 1,26 €

7403 Alfa Bremsenreiniger

Premium

Kraftvoller, rückstandsfreier Bremsen- und Teilereiniger auf Kohlenwasserstoff-Basis



Hochwertiges
CO₂ Treibgas



Vorteile

- ✓ **Sehr starke Reinigungswirkung**
- ✓ **Rückstandsfrei**
- ✓ **Entfernt Fette, Öle und Harze**
- ✓ Niedrige Verdunstungszahl
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Mit hochwertigem CO₂-Treibgas
- ✓ Sehr hoher Wirkstoffgehalt (95 %)

Anwendung

- Reinigt Bremsen und andere Fahrzeugteile schnell und rückstandsfrei
- Entfettet und entfernt Verharzungen und Öle



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7403 0500	500 ml	1 St.	2,42	6 St.	1,89	12 St.	1,52	48 St.	1,26

ab 2,42 €

7404 Alfa MoS₂-Rostlöser

Starke Rostlösung und sehr gute Reibwertsenkung durch MoS₂ Festschmierstoffe



Vorteile

- ✓ **Hohe Rostlösung**
- ✓ **Sehr gute Rostdurchdringung**
- ✓ **Senkung der Reibwerte**
- ✓ Nachhaltiger Korrosionsschutz
- ✓ Silikon-, harz- und säurefrei
- ✓ Geruchsneutral

Anwendung

- Löst hartnäckige Verrostungen und oxidierte Schraubverbindungen
- Entfernt Rost bei Fahrzeugen, Maschinen und Geräten



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7404 0300	300 ml	1 St.	3,26	4 St.	2,84	12 St.	2,63	24 St.	2,42

ab 2,94 €

7401 Alfa Scheibenreiniger AKTIV

Materialschonender Aktivschaum-Reiniger mit hervorragender streifenfreier Reinigungswirkung



Vorteile

- ✓ **Ausgezeichnete Reinigungswirkung**
- ✓ **Schnell und streifenfrei**
- ✓ **Löst hartnäckige Verschmutzungen**
- ✓ Sparsam in der Anwendung
- ✓ Gute Materialverträglichkeit
- ✓ Auch für schwer zugängliche Stellen
- ✓ Praktische Sprühdose

Anwendung

- Für hervorragende, streifenfreie Schmutzentfernung von glatten Flächen wie Glasscheiben und Spiegeln



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7401 0500	500 ml	1 St.	4,00	4 St.	3,68	12 St.	3,26	24 St.	2,94

748 Alfa Scheiben Frostschutz PREMIUM

ab 8,43 €

Angenehm duftendes, verdünnbares Scheibenfrostschutzmittel

Vorteile

- ✓ Bis -60 °C
- ✓ Für jedes Fahrzeugmodell geeignet
- ✓ Winter und Sommer
- ✓ Umweltschonend
- ✓ Citrusduft
- ✓ Polycarbonatverträglich
- ✓ Fächerdüsengeeignet

Technische Daten

- Mischverhältnis:
- Bis -60 °C, Pur
- Bis -30 °C, 2 : 1
- Bis -20 °C, 1 : 1
- Bis -10 °C, 1 : 2

Verbesserte Rezeptur



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
748 0005	5l	1 St.	10,01	3 St.	8,96	12 St.	8,43



7400 Alfa Scheibenenteiser POWER

ab 2,94 €

Extrem wirkungsvoller und zuverlässiger Enteiser bis -20 °C

Vorteile

- ✓ Besonders schnelle Enteisung
- ✓ Verzögert die Wiedervereisung
- ✓ Äußerst materialverträglich
- ✓ Einsetzbar bis -20 °C
- ✓ Praktische Sprühdose mit Flüssiggas
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Schonend zu Scheibenwischern
- ✓ Bereits bei geringer Menge wirksam

Anwendung

- Befreit Scheiben, Schlösser und Türdichtungen schnell und effektiv von Eis und Reif
- Verzögert die Neubildung



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7400 0400	400 ml	1 St.	3,89	6 St.	3,37	12 St.	2,94



400 Alfa Hoyer AdBlue®

ab 13,70 €

Gebrauchsfertiges, hochreines NOx-Reduktionsmittel für alle Dieselfahrzeuge

Vorteile

- ✓ Reduziert den Ausstoß von Stickoxiden und Ruß-Partikel
- ✓ Nach ISO 22241 gemäß aus 32 (CEFIC)

Anwendung

- Für alle Nutz- und Kraftfahrzeuge mit Dieselmotoren (SCR-Katalysator)
- Zur Erfüllung der Abgasnorm EURO 4, 5 und 6



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE1	€/St.	VE2	€/St.
400 0050	5l	Flasche	2 St.	15,81	5 St.	13,70
400 0100	10l	Kanister	2 St.	24,25	4 St.	21,09
400 0200	20l	Kanister	1 St.	36,91	2 St.	31,64



ab 3,26 €

7402 Alfa Cockpitspray

Hochtemperaturbeständiges, silikonfreies Pflegespray mit antistatischer Wirkung und UV-Strahlen-Schutz



- Vorteile**
- ✓ **Verhindert Verschleiß**
 - ✓ **Vermindert Reibung**
 - ✓ **Verdrängt Feuchtigkeit**
 - ✓ **Silikonfrei und antistatisch**

- Anwendung**
- Pflegt und schützt Kunststoffteile dauerhaft
 - Beseitigt Quietsch-, Knack- und Knarrgeräusche durch ausgezeichnete Schmiereigenschaften



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7402 0400	400 ml	1 St.	4,10	4 St.	3,89	12 St.	3,47	24 St.	3,26

ab 3,68 €

7406 Alfa Haftschmierfettsspray

Langzeit-Haftschmierstoff mit hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit und Verschleißschutz-Additiven



- Vorteile**
- ✓ **Hervorragende Kriecheigenschaften**
 - ✓ **Gute Beständigkeit gegen externe Einflüsse**
 - ✓ **Moderne Verschleißschutz-Additive**
 - ✓ **Sehr hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit**
 - ✓ **Hohe Dämpfungseigenschaften**
 - ✓ **Starke Haftung auf Metall**
 - ✓ **Silikon-, harz- und säurefrei**

- Anwendung**
- Schmierfett für Teile die hoher Belastung ausgesetzt sind
 - Korrosionsschutz für Brems- und Kraftstoffleitungen



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7406 0500	500 ml	1 St.	4,84	6 St.	4,53	12 St.	4,00	24 St.	3,68

ab 2,79 €

7408 Alfa Alu- / 7409 Alfa Kupferpastenspray

- Vorteile**
- ✓ **Verhindert Festfressen und Festrosten**
 - ✓ **Hervorragende Trennwirkung**
 - ✓ **Korrosionsschutz**
 - ✓ **Hochtemperaturbeständig**
 - ✓ **Wasserbeständig**

- Anwendung**
- Schmiert und schützt Schraubverbindungen vor Reibung und Verschleiß
 - Trennwirkung für problemlose Demontage
 - Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzunderung



Alfa Alupastenspray


Hochtemperaturbeständige, synthetische Mehrzweckpaste mit Aluminiumpigmenten

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7408 0400	400 ml	1 St.	3,99	3 St.	3,49	6 St.	3,29	12 St.	2,79

Alfa Kupferpastenspray

Leitfähige Mehrzweckpaste mit Kupferpigmenten für schwierige Umgebungsbedingungen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7409 0400	400 ml	1 St.	3,99	3 St.	3,59	6 St.	3,29	12 St.	2,99



7405 Alfa Silikonspray

ab 3,37 €

Hochtemperaturbeständiges und feuchtigkeitsabweisendes Silikonspray mit optimalen Schmiereigenschaften

Vorteile

- ✓ **Gleit- und Schmiermittel für alle beweglichen Teile**
- ✓ **Oberflächenschutz und -pflege**
- ✓ **Formtrennmittel im Kunststoffbereich**
- ✓ Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C
- ✓ Feuchtigkeitsabweisend
- ✓ Hohe Materialverträglichkeit
- ✓ Farblos, nicht verfärbend

Anwendung

- Schmiert bewegliche Teile und beseitigt Quietschgeräusche
- Verhindert Verklebung, Verschleiß und schützt vor Feuchtigkeit



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7405 0500	500 ml	1 St.	4,42	6 St.	4,10	12 St.	3,68	24 St.	3,37



7407 Alfa Multifunktionsöl

ab 3,47 €

Universell einsetzbares Multifunktionsöl mit hervorragenden Schmiereigenschaften und effektiver Rostentfernung

Vorteile

- ✓ **Sehr gute Schmiereigenschaften**
- ✓ **Effektive Rostentfernung**
- ✓ **Gute Reinigungsleistung**
- ✓ Beugt Korrosion vor
- ✓ Verdrängt Feuchtigkeit und Wasser
- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Vanille-Duft

Anwendung

- Schmierstoff für Verschlüsse, Scharniere, Ketten, Türschlösser und Buchsen
- Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Korrosion
- Rostentfernung zum Lösen von angerosteten Schrauben, Muttern, Gelenken etc.



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7407 0400	400 ml	1 St.	4,84	6 St.	4,31	12 St.	3,89	24 St.	3,47



7410 Alfa Mehrzweckfett

ab 2,42 €

Sicheres Universal-Schmierfett auch bei hoher Belastung

Vorteile

- ✓ **Universell einsetzbar**
- ✓ **Extrem belastbar**
- ✓ **Minderung von Reibung und Verschleiß**
- ✓ Verringert Laufgeräusche
- ✓ Wasserbeständig
- ✓ Haft- und schleuderfest
- ✓ Alterungs- und scherstabil
- ✓ Fettklasse: NLGI Klasse 2 (DIN 51818)

Anwendung

- Zuverlässige Langzeitschmierung für anspruchsvolle Anforderungen
- Geeignet zur Schmierung von Gleit-, Wälz- und Kugellagern, Gelenken und Führungen



Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7410 0400	400 g	1 St.	2,94	6 St.	2,84	12 St.	2,63	24 St.	2,42



Zubehör

ab 1,04 €

7902 Alfa Permanentmarker

Lichtbeständiger, wasserfester und schnelltrocknender Permanentmarker

Vorteile

- ✓ Für nahezu alle Materialien
- ✓ Lichtbeständig
- ✓ Wisch- und wasserfest
- ✓ Schnelltrocknend und geruchsarm
- ✓ Mit Rundspitze 1,5 bis 3 mm

Anwendung

- Dauerhaftes Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien, wie Kunststoff, Karton, Metall, Glas, Gummi und Holz



Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7902 0000S	Schwarz	10 St.	1,26	30 St.	1,15	100 St.	1,04

ab 3,47 €

7904 Alfa Bohrlochmarker

Wasserfester Bohrlochmarker mit extra langer Edelstahlspitze

Vorteile

- ✓ Ideal für Bohrlöcher
- ✓ Extra lange Edelstahlspitze (2 x 25 mm)
- ✓ Kein Reintrutschen bei festem Aufdrücken
- ✓ Wasserfest auf fast allen Oberflächen

Anwendung

- Markieren von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen
- Ideal bei Montagearbeiten



Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7904 0000	Schwarz	2 St.	4,53	10 St.	3,79	30 St.	3,47

ab 2,31 €

7903 Alfa Lackmarker

Universell einsetzbarer, schnell trocknender und stark deckender Lackmarker

Vorteile

- ✓ Für nahezu alle Materialien
- ✓ Stark deckender Lack
- ✓ Wasserfest und schnelltrocknend
- ✓ Filzspitze wendbar
- ✓ Mit Rundspitze 4 mm

Anwendung

- Markieren und Beschriften von fast allen Materialien, wie Kunststoff, Karton, Stein, Metall, Glas, Fliesen und Holz
- Speziell für dunkle Oberflächen



Art.-Nr.	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7903 0000W	Weiß	10 St.	2,84	30 St.	2,63	100 St.	2,31



**ALFA LACKSPRAYS
IN RAL-FARBEN**
finden Sie auf Seite 225

759 Alfa Markierungsspray

ab 3,37 €

Markierungsspray in Neonfarbe für dauerhafte Markierungen

Vorteile

- ✓ Präzise Markierungen
- ✓ Hervorragende Haftung auf feuchten Untergründen
- ✓ Sicherheitskappe verhindert Abfärben auf die Finger und unbeabsichtigtes Sprühen
- ✓ Auch bei Minustemperaturen verwendbar
- ✓ Arretierbarer Sprühauslöser
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ 360°-Ventil für „über Kopf“-Arbeiten

Anwendung

- Zur Markierung von Asphalt, Beton, Pflaster, Erde, Rasen, Holz uvm. geeignet
- Auch für Bodenmarkierungen und auf feuchten Untergründen



Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
759 0500G	500 ml	Neon-Gelb	3 St.	4,53	12 St.	3,79	24 St.	3,37
759 0500P	500 ml	Neon-Pink	3 St.	4,53	12 St.	3,79	24 St.	3,37

7900 Alfa Signierkreide

ab 0,36 €

Vorteile

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Wetterfeste und lichtechte Beschriftung

Anwendung

- Zum wetterfesten Beschriften und Markieren von trockenem und nassem Holz, Karton, Papier, Stein, Fliesen, Asphalt, Kunststoff und Metall
- Kreidehalter für runde und sechseckige Kreiden mit einem Durchmesser von 11 bis 12 mm



Alfa Signierkreide

Universelle Signierkreide für lichtechte und wetterfeste Markierungen

Art.-Nr.	Farbe	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7900 0000R	Rot	120 mm	12 St.	0,44	36 St.	0,39	120 St.	0,36
7900 0000G	Gelb	120 mm	12 St.	0,44	36 St.	0,39	120 St.	0,36



Alfa Kreidehalter

Stabiler Kreidehalter aus Aluminium mit praktischem Clip und Druckmechanik

Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7901 0000	1 St.	7,90	10 St.	6,85



790, 791 Alfa Bleistifte

ab 0,74 €

Vorteile

- ✓ Gespitzt
- ✓ Qualitätsware



Alfa Zimmermannsbleistift

Ovaler Allrounder-Bleistift für feste und raue Oberflächen

Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
790 0000	25 cm	10 St.	0,84	40 St.	0,74

Alfa Multigrafbleistift

3-Kant-Bleistift mit spezieller Graphitmine für glatte Oberflächen

Art.-Nr.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
791 0000	25 cm	10 St.	1,27	40 St.	1,16

ab 0,21 €

Alfa Kartuschenzubehör

9558 Alfa Kartuschenspitze mit Clip

- ✓ Kunststoff-Tülle
- ✓ Mit Verschlusskappe
- ✓ Unterschiedliche Fugenbreiten möglich

9557 Alfa Kartuschendüse 360°

- ✓ Kunststoff-Kappe
- ✓ Für schwer zugängliche Stellen
- ✓ 360° drehbar
- ✓ Mit Kartuschengewinde

9562 Alfa Folienbeutel Düse

- ✓ Für alle Kartuschen und Schlauchbeutel
- ✓ Lange Spitze
- ✓ Unterschiedliche Fugenbreiten möglich

9556 Alfa Flächendüse

- ✓ Für alle PE-Kartuschen
- ✓ Besseres Dosieren
- ✓ Flache Düse

9559 Alfa Kartuschen-Schraubkappe

- ✓ Kunststoff-Kappe
- ✓ Universal für jede PE-Kartusche
- ✓ Verhindert das Austrocknen

9561 Alfa Kartuschen-Winkelstück 45°

- ✓ Für schwer zugängliche Stellen
- ✓ 45° Winkel
- ✓ Genaues Dosieren

9563 Alfa Folienbeutel-Adapter mit Anstecher

- ✓ Schnelles Anstechen des Folienbeutels
- ✓ Für alle gängigen Standarddüsen geeignet
- ✓ Grobgewinde
- ✓ Kein Anschneiden des Folienbeutels



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9562 0010	Folienbeutel Düse	10 St.	0,33	20 St.	0,27	50 St.	0,22
9560 0010	Kartuschenspitze	10 St.	0,32	20 St.	0,26	50 St.	0,21
9559 0010	Kartuschen-Schraubkappe	10 St.	0,38	20 St.	0,32	50 St.	0,27
9558 0010	Kartuschenspitze mit Clip	10 St.	0,42	20 St.	0,37	50 St.	0,32
9561 0010	Kartuschen-Winkelstück 45°	10 St.	0,50	20 St.	0,43	50 St.	0,38
9557 0010	Kartuschendüse 360°	10 St.	0,47	20 St.	0,40	50 St.	0,36
9563 0000	Folienbeutel-Adapter mit Anstecher	10 St.	1,20	20 St.	1,04	50 St.	0,99
9556 0010	Flächendüse	1 St.	4,13	3 St.	3,09	20 St.	2,06

ab 5,58 €

9555 Alfa PROFI Fugenglätter Set

3-teiliges Silikon-Fugenglätter-Set mit unterschiedlichen Winkeln oder Radien



Vorteile

- ✓ Hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität
- ✓ Erzielt ein sauberes Fugenbild
- ✓ Sehr gute Kantenstabilität
- ✓ Spezieller Kunststoff



Anwendung

- Zum dauerelastischen Verfugen bei z.B. Bewegungsfugen, Anschlussfugen sowie Eckfugen
- Präzises Ausfugen auch an schwer zugänglichen Stellen

Art.-Nr.	Variante	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
9555 000W	Set 1 Winkel	1 St.	7,80	2 St.	6,64	6 St.	5,58
9555 000R	Set 2 Radien	1 St.	7,80	2 St.	6,64	6 St.	5,58

PRÄZISES AUSFUGEN
mit den Alfa Fugenglätttern



8520 Alfa MK Kristallklar

ab 6,21 €

Hochwertiger, transparenter, universell einsetzbarer Montageklebstoff

Premium

Vorteile

- ✓ Dauerhaft UV- und witterungsbeständig
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Dauerelastisch
- ✓ Gute Nasshaftung
- ✓ Vielfältig einsetzbar
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Kein Vergilben

Anwendung

- Optisch unsichtbares Fixieren und Kleben
- Zur Verklebung verschiedener Materialien wie Holz, Glas, Metall, mineralische Substrate und Kunststoff



Außen Innen

Art.-Nr.	Inhalt	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
8520 0300K	300ml	1 St.	8,43	5 St.	7,80	12 St.	6,85	24 St.	6,21



Weitere Alfa Montagekleber finden Sie ab Seite 166

859 Alfa MK PU

ab 5,05 €

Schnell härtender Polyurethan-Montagekleber

Vorteile

- ✓ Schnelle Reaktionszeit
- ✓ Schnelle und gleichmäßige Durchhärtung
- ✓ Gute Witterungsbeständigkeit
- ✓ Zähelastische Klebefuge
- ✓ Ausgehärtet auch schleifbar
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Gute Wärmeklebfestigkeit

Anwendung

- Für Fenster-, Türen- und Metallbau
- Auch für Arbeiten mit Holz- und Bauwerkstoffen, Keramik, Duro- und Thermoplasten
- Ideal für die unterschiedlichsten Aufgaben (z.B. Brettfugenverklebungen, Treppenbau, Fußboden- und Laminatverlegung)



Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.
859 0310K	310ml	Beige	1 St.	6,53	10 St.	5,69	20 St.	5,05

ab 0,79€

880 Alfa Kabelbinder Standard

Nylon-Kabelbinder in Schwarz oder Transparent

Vorteile

✓ Extrem UV-beständig

✓ Lange Einsatzdauer

✓ Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +105 °C



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/100 St.	VE2	€/100 St.	VE3	€/100 St.
880 2598	2,5 x 98 mm	Schw.	200 St.	1,59	1.000 St.	1,13	2.000 St.	0,79
880 2520	2,5 x 200 mm	Schw.	200 St.	2,17	1.000 St.	1,71	2.000 St.	1,13
880 3514	3,5 x 140 mm	Schw.	200 St.	2,39	1.000 St.	1,94	2.000 St.	1,26
880 3529	3,5 x 290 mm	Schw.	200 St.	3,66	1.000 St.	3,20	2.000 St.	2,73
880 4520	4,5 x 200 mm	Schw.	200 St.	3,89	1.000 St.	3,42	2.000 St.	2,96
880 4536	4,5 x 360 mm	Schw.	200 St.	6,18	1.000 St.	5,60	2.000 St.	5,03
880 7530	7,5 x 300 mm	Schw.	200 St.	9,16	1.000 St.	8,59	2.000 St.	8,01
880 2598N	2,5 x 98 mm	Trans.	200 St.	1,59	1.000 St.	1,13	2.000 St.	0,79
880 2520N	2,5 x 200 mm	Trans.	200 St.	2,17	1.000 St.	1,71	2.000 St.	1,13
880 3614N	3,6 x 140 mm	Trans.	200 St.	3,66	1.000 St.	3,20	2.000 St.	2,73
880 3629N	3,6 x 290 mm	Trans.	200 St.	3,66	1.000 St.	3,20	2.000 St.	2,73
880 4820N	4,8 x 200 mm	Trans.	200 St.	3,89	1.000 St.	3,42	2.000 St.	2,96
880 4836N	4,8 x 360 mm	Trans.	200 St.	6,18	1.000 St.	5,60	2.000 St.	5,03
880 7630N	7,6 x 300 mm	Trans.	200 St.	9,16	1.000 St.	8,59	2.000 St.	8,01

ab 0,04€

652 Alfa Nageldübel

Schlagzäher Polyamiddübel

Vorteile

✓ Inkl. galvanisch verzinktem Schraubnagel

✓ Witterungsbeständig

✓ Alterungsbeständig



Art.-Nr.	Durchm.	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
652 4006	6 mm	40 mm	200 St.	0,06	800 St.	0,05	2.400 St.	0,04
652 6006	6 mm	60 mm	200 St.	0,07	800 St.	0,06	2.400 St.	0,05
652 8006	6 mm	80 mm	200 St.	0,08	800 St.	0,07	2.400 St.	0,06
652 6008	8 mm	60 mm	200 St.	0,11	800 St.	0,09	2.400 St.	0,08
652 8008	8 mm	80 mm	100 St.	0,13	400 St.	0,12	1.200 St.	0,09
652 1008	8 mm	100 mm	100 St.	0,15	400 St.	0,14	1.200 St.	0,12
652 1208	8 mm	120 mm	100 St.	0,21	400 St.	0,20	1.200 St.	0,17

ab 0,27€

653 Alfa Rahmen- und Fassadendübel

Dübel mit Wellenschnitt

Vorteile

✓ Für die Verankerung von Holzkonstruktionen

✓ Mit Senkkopf

✓ Besonders angeordnete Rippen

✓ Verhindert ungewolltes Aufspreizen

✓ Schraube verzinkt

✓ Sehr guter Halt

✓ Mit Europäischer Technischer Bewertung

✓ Verankerung: 70 mm



Art.-Nr.	Durchmesser	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
653 0080	10 mm	80 mm	100 St.	0,34	400 St.	0,30	1.200 St.	0,27
653 0100	10 mm	100 mm	100 St.	0,36	400 St.	0,32	1.200 St.	0,31
653 0120	10 mm	120 mm	100 St.	0,43	400 St.	0,40	1.200 St.	0,38
653 0140	10 mm	140 mm	100 St.	0,50	400 St.	0,44	1.200 St.	0,43
653 0160	10 mm	160 mm	100 St.	0,61	400 St.	0,56	1.200 St.	0,55
653 0180	10 mm	180 mm	100 St.	0,91	400 St.	0,87	1.200 St.	0,81
653 0200	10 mm	200 mm	100 St.	1,02	400 St.	0,94	1.200 St.	0,91

Dies ist die direkte Zugkraft von einem bis zum anderen Ende.



LC (daN) – Lashing capacity
Wird in daN angegeben und entspricht der max. Kraft, welcher ein Zurrort im direkten Zug max. standhalten muss. 1 daN = 0,98 kg.

STF (daN) – Standard Tension Force
Entspricht der tatsächlichen Spannkraft des Zurrortes, nach Anziehen der Ratsche mit 50 daN.

979 Alfa Zurrort mit Langhebelratsche

ab 12,54 €

Zweiteiliger Zurrort mit Spitzhaken und Langhebelratsche

Vorteile

- ✓ Mit Ergo-Langhebelratsche für besonders guten Zug
- ✓ Mit Spitzhaken
- ✓ Zweiteilig
- ✓ DIN EN 12195-2
- ✓ Extrem robust
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.		LC	STF	B x L	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.	
979 0850L		2.500 daN	5.000 daN	500 daN	50 mm x 8 m	2 St. 13,92	4 St. 12,75	16 St. 12,54

978 Alfa Zurrort, zweiteilig

ab 2,94 €

Zweiteiliger Zurrort mit Ratsche und Spitzhaken

Vorteile

- ✓ Mit Ratsche
- ✓ Mit Spitzhaken
- ✓ Zweiteilig
- ✓ DIN EN 12195-2
- ✓ Extrem robust
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.		LC	STF	Größe	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.	
978 0625Z		250 daN	500 daN	125 daN	25 mm x 6 m	2 St. 3,79	4 St. 3,26	16 St. 2,94
978 0635Z		1.000 daN	2.000 daN	200 daN	35 mm x 6 m	2 St. 6,74	4 St. 6,32	16 St. 6,00
978 0850Z		2.000 daN	4.000 daN	300 daN	50 mm x 8 m	2 St. 9,80	4 St. 9,17	16 St. 8,96

977 Alfa Zurrort, einteilig

ab 2,73 €

Robuster Zurrort mit praktischer Ratsche

Vorteile

- ✓ Mit Ratsche
- ✓ DIN EN 12195-2
- ✓ Extrem robust
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.		LC	STF	Größe	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.	
977 0625E		250 daN	500 daN	117 daN	25 mm x 6 m	2 St. 3,47	4 St. 3,05	16 St. 2,73

983 Alfa Spanngurt mit Klemmverschluss, einteilig

ab 1,89 €

Einteiliger Zurrort mit Klemmverschluss

Vorteile

- ✓ Mit Klemmverschluss
- ✓ DIN EN 12195-2
- ✓ Extrem robust
- ✓ TÜV/GS geprüft



Art.-Nr.	LC	Größe	VE1 €/St.	VE2 €/St.	VE3 €/St.
983 0003	250 daN	25 mm x 3 m	2 St. 2,52	4 St. 2,31	8 St. 1,89
983 0005	250 daN	25 mm x 5 m	2 St. 3,15	4 St. 2,94	8 St. 2,52

ab 4,68€

370 Alfa Hebebänder


Flexible Polyester-Hebebänder mit 7:1 Sicherheitsfaktor nach EN 1492-1

Vorteile

- ✓ Hervorragend für schmale Öffnungen
- ✓ Aus hochwertigem, 2-lagigem Polyester gefertigt
- ✓ 2 verstärkte Schlaufen
- ✓ Hohe Tragfähigkeit
- ✓ Tragfähigkeit farbkodiert
- ✓ Sehr flexibles Material
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Normgerechte Ausführung EN 1492-1
- ✓ Höchste Sicherheit beim Verladen
- ✓ TÜV / GS geprüft

Technische Daten

- Arbeitslast (WLL): 1.000 bis 3.000 kg (siehe Tabelle)
- Sicherheitsfaktor: 7:1

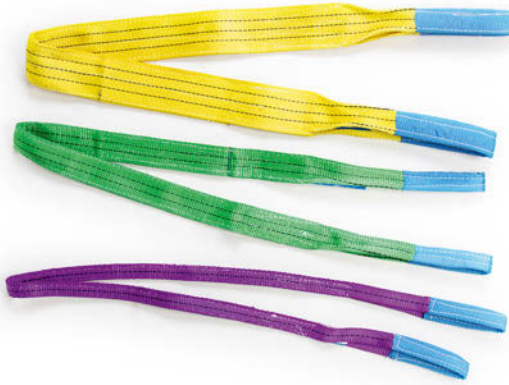

Art.-Nr.	B x L	Gewicht	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
370 3020	30 mm x 2 m	1.000 kg	Violett	10 St.	5,26	50 St.	4,68
370 3030	30 mm x 3 m	1.000 kg	Violett	5 St.	5,48	35 St.	4,79
370 3040	30 mm x 4 m	1.000 kg	Violett	5 St.	8,11	30 St.	7,37
370 6020	60 mm x 2 m	2.000 kg	Grün	5 St.	9,06	25 St.	8,01
370 6030	60 mm x 3 m	2.000 kg	Grün	5 St.	12,23	20 St.	10,43
370 6040	60 mm x 4 m	2.000 kg	Grün	3 St.	14,76	15 St.	12,81
370 6050	60 mm x 5 m	2.000 kg	Grün	2 St.	18,03	12 St.	16,24
370 6060	60 mm x 6 m	2.000 kg	Grün	2 St.	21,09	10 St.	18,93
370 9020	90 mm x 2 m	3.000 kg	Gelb	3 St.	10,96	15 St.	9,59
370 9040	90 mm x 4 m	3.000 kg	Gelb	2 St.	22,04	9 St.	20,03
370 9060	90 mm x 6 m	3.000 kg	Gelb	1 St.	27,42	6 St.	25,15

ab 1,99€

375 Alfa Rundschlingen

Flexible Polyester-Rundschlingen mit 7:1 Sicherheitsfaktor nach EN 1492-2

Vorteile

- ✓ Aus hochwertigem Polyester gefertigt
- ✓ Hohe Tragfähigkeit
- ✓ Tragfähigkeit farbkodiert
- ✓ Sehr flexibles Material
- ✓ Geringes Eigengewicht
- ✓ Höchste Sicherheit beim Verladen

- ✓ Normgerechte Ausführung EN 1492-2
- ✓ TÜV / GS geprüft

Technische Daten

- Arbeitslast (WLL): 1.000 bis 3.000 kg (siehe Tabelle)
- Sicherheitsfaktor: 7:1



Art.-Nr.	Länge	Arbeitslast	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
375 1005	0,5 m	1.000 kg	Violett	10 St.	2,57	100 St.	1,99
375 1010	1 m	1.000 kg	Violett	10 St.	3,68	80 St.	3,10
375 1015	1,5 m	1.000 kg	Violett	5 St.	4,79	50 St.	3,95
375 1020	2 m	1.000 kg	Violett	5 St.	5,90	45 St.	4,95
375 1030	3 m	1.000 kg	Violett	5 St.	8,59	35 St.	7,32
375 1040	4 m	1.000 kg	Violett	5 St.	11,49	25 St.	9,91
375 2005	0,5 m	2.000 kg	Grün	10 St.	3,31	60 St.	2,68
375 2010	1 m	2.000 kg	Grün	10 St.	5,11	50 St.	4,42
375 2015	1,5 m	2.000 kg	Grün	5 St.	6,64	35 St.	5,74
375 2020	2 m	2.000 kg	Grün	5 St.	8,43	30 St.	7,16
375 2030	3 m	2.000 kg	Grün	5 St.	11,49	20 St.	10,22
375 2040	4 m	2.000 kg	Grün	5 St.	15,71	15 St.	14,13
375 3010	1 m	3.000 kg	Gelb	10 St.	6,00	40 St.	5,16
375 3015	1,5 m	3.000 kg	Gelb	5 St.	8,90	20 St.	7,64
375 3020	2 m	3.000 kg	Gelb	5 St.	13,92	20 St.	12,12
375 3030	3 m	3.000 kg	Gelb	3 St.	16,03	15 St.	14,44
375 3040	4 m	3.000 kg	Gelb	2 St.	21,88	10 St.	19,51

304 Alfa PP Packband PROFI

ab 1,57 €

Geräuscharmes PROFI Packband für höhere Anforderungen

Vorteile

- ✓ Geräuscharmes Abrollen
- ✓ Stärke: 32 µm
- ✓ Gute Klebeergebnisse bei niedrigeren Temperaturen
- ✓ Gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ Lösemittelfrei

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
304 6650B	50 mm x 66 m	Braun	36 St.	1,78	144 St.	1,68	288 St.	1,57
304 6650T	50 mm x 66 m	Transparent	36 St.	1,78	144 St.	1,68	288 St.	1,57



303 Alfa PP Packband

ab 1,36 €

Polypropylen-Packband in Transparent

Vorteile

- ✓ Geräuscharmes Abrollverhalten
- ✓ Stärke: 25 µm
- ✓ Gute Klebeergebnisse bei niedrigeren Temperaturen
- ✓ Gute Alterungsbeständigkeit
- ✓ Lösemittelfrei

Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
303 6650T	50 mm x 66 m	Transparent	36 St.	1,57	144 St.	1,47	288 St.	1,36



425 Alfa Abdecknetz

ab 12,12 €

Robustes PP-Netz mit DEKRA-Zertifizierung

Vorteile

- ✓ Maschenweite: 45 x 45 mm
- ✓ Netzstärke: 3 mm
- ✓ Kordelstärke: 6 mm
- ✓ Knotenlos
- ✓ Umlaufende Elastikkordel
- ✓ Gute Abriebfestigkeit
- ✓ Verstärkter Rand

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
425 2715	1,5 x 2,7 m	1 St.	13,18	3 St.	12,12
425 3020	2 x 3 m	1 St.	20,88	3 St.	17,71
425 6035	3,5 x 6 m	1 St.	54,85	3 St.	51,68



374 Alfa Absperrband – extrem reißfest

ab 11,07 €

Extra reißfestes Absperrband

Vorteile

- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Stärke: 30 µm
- ✓ Aus Polyethylen
- ✓ Beidseitig rot-weiß geblockt
- ✓ Witterungsbeständig

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
374 5080	80 mm x 500 m	1 St.	13,70	5 St.	12,23	10 St.	11,07



Zubehör

ab 26,36 €

426 Alfa Gerüstschutzplane

Gewebeverstärktes beschichtetes HDPE-Bändchengewebe als Gerüstschutzplane



Vorteile

- ✓ Für alle gängigen Gerüstraster
- ✓ Beidseitig wasserdicht beschichtet
- ✓ Umlaufend Saum
- ✓ Stabiles HDPE-Bändchengewebe
- ✓ Lichtdurchlässig
- ✓ Aluösen alle 25 cm

Anwendung

- Zum Schutz von Fassade, Material und Arbeiter vor staken Windverhältnissen und Wetterinflüssen

Technische Daten

- Gewicht: 125 g/m²

Art.-Nr.	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.
426 1026	2,6 x 10 m	1 St.	28,47	5 St.	26,36
426 1031	3,1 x 10 m	1 St.	34,80	4 St.	31,64

ab 12,65 €

428 Alfa Gerüstschutznetz

Engmaschiges Schutznetz für einen sicheren Arbeitsplatz



Vorteile

- ✓ Elastisches PP-Netzgewebe
- ✓ Einfache Montage an jedes Gerüst
- ✓ Wind-/Regenreduzierung um 50 %
- ✓ Grammatuur 50 g/m²
- ✓ Lochung alle 5 cm

- ✓ Optimaler Staubschutz
- ✓ Monofilament Garn
- ✓ Doppelt gewebtes Polyestergeram in der Mitte

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
428 1025	2,57 x 10 m	2 St.	14,23	8 St.	12,65
428 1030	3,07 x 10 m	2 St.	16,87	8 St.	15,81

ab 4,42 €

594 Alfa Packdecke UNIVERSAL

Universell einsetzbare Decke



Vorteile

- ✓ Doppelte Vernadelung
- ✓ Rundherum fest eingesäumt
- ✓ 220 g/m² Vlies

- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Bietet Schutz vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz

Art.-Nr.	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
594 2015	1,5 x 2 m	1 St.	6,64	3 St.	5,48	6 St.	4,42

413 Alfa Abdeckplane PROFI

ab 13,08 €

Extrem reißfeste, wasserdichte, UV-beständige PROFI Abdeckplane

Innovation


Vorteile

- ✓ Patentiertes Herstellverfahren
- ✓ Hoch UV- und witterungsbeständig
- ✓ 3-fach verstärkte Ecken
- ✓ Wasserdicht und extrem reißfest
- ✓ Kunststoffösen alle 50 cm
- ✓ Umweltfreundlich

- ✓ 100 % recyclebar
- ✓ Gewicht: 120 g/m²

Anwendung

- Zum schnellen, permanenten und sicheren Abdecken von unterschiedlichen Oberflächen
- Auch als Notdachplane einsetzbar



Art.-Nr.	B x L	Farbe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
413 4030S	3 x 4 m	Schwarz	2 St.	15,72	8 St.	13,08
413 4030	3 x 4 m	Olivgrün	2 St.	15,72	8 St.	13,08
413 6040	4 x 6 m	Olivgrün	1 St.	28,38	4 St.	26,27
413 8060	6 x 8 m	Olivgrün	1 St.	60,03	2 St.	52,64
413 1080	8 x 10 m	Olivgrün	1 St.	96,95	2 St.	89,57
413 1015	10 x 15 m	Olivgrün	1 St.	176,08	2 St.	163,42

424 Alfa Gewebeplane 125 g/m²

ab 22,05 €

Extrem stabile PE-Bändchengewebeplane

Vorteile

- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Beidseitig wasserdicht beschichtet
- ✓ Metallösen alle 100 cm
- ✓ Verstärktes PE-Bändchengewebe
- ✓ Lichtdurchlässig
- ✓ Gewicht: 125 g/m²

Anwendung

- Als Allwetterschutzplane bestens geeignet
- Zum schnellen, kurz- / mittelfristigen Abdecken



Art.-Nr.	Farbe	B x L	VE0	€/St.	VE1	€/St.
424 4060T	Transluzent	6 x 4 m	1 St.	24,16	4 St.	22,05
424 6080T	Transluzent	8 x 6 m	1 St.	41,04	3 St.	36,82
424 6080G	Olivgrün	8 x 6 m	1 St.	41,04	3 St.	36,82

661 Alfa Abdeckplane STRONG – 250 g/m²

ab 54,86 €

Besonders robuste, reißfeste, wasserdichte, UV-beständige Abdeckplane

Innovation

Vorteile

- ✓ Besonders robust, 250 g/m²
- ✓ Hoch UV- und witterungsbeständig
- ✓ Besonders wasserdicht
- ✓ 3-fach verstärkte Ecken
- ✓ Metallösen alle 50 cm
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ 100 % recyclebar
- ✓ Patentiertes Herstellverfahren

Anwendung

- Zum permanenten, sicheren und regen- geschützten Abdecken von Gebäuden und Dächern



Art.-Nr.	Farbe	B x L	VE1	€/St.	VE2	€/St.
661 6040S	Schwarz	4 x 6 m	1 St.	59,08	4 St.	54,86
661 6040W	Weiß	4 x 6 m	1 St.	59,08	4 St.	54,86
661 8060S	Schwarz	6 x 8 m	1 St.	125,55	2 St.	115,00
661 8060W	Weiß	6 x 8 m	1 St.	125,55	2 St.	115,00
661 1080S	Schwarz	8 x 10 m	1 St.	194,12	2 St.	178,30

ab 2,10€

885 Alfa Baueimer

Eimer aus hochwertigem Recyclingkunststoff

Vorteile

- ✓ Mit Liter-Skala
- ✓ Flexible Wände zum Entfernen von Putzresten
- ✓ Verzinkte Knopfbügel
- ✓ Hochwertiger Recyclingkunststoff

Technische Daten

- Belastbarkeit:
 - 12l Inhalt bis 12 kg
 - 20l Inhalt bis 20 kg



Art.-Nr.	Inhalt	Ø x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
885 0012	12l	31,0 x 24,0 cm	5 St.	2,52	15 St.	2,10
885 0020	20l	35,5 x 25,5 cm	4 St.	3,05	20 St.	2,52

ab 6,32€

886 Alfa Mörtelkübel

Kübel aus hochwertigem Recyclingkunststoff

Vorteile

- ✓ Mit Liter-Skala
- ✓ Ergonomische Griffe
- ✓ Verstärkte Ränder
- ✓ Flexible Wände zum Entfernen von Putzresten
- ✓ Hochwertiger Recyclingkunststoff

Technische Daten

- Belastbarkeit:
 - 65l Inhalt bis 65 kg
 - 90l Inhalt bis 90 kg



Art.-Nr.	Inhalt	Ø x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
886 0065	65l	60,0 x 33,0 cm	4 St.	6,74	12 St.	6,32
886 0090	90l	68,0 x 35,0 cm	4 St.	7,37	12 St.	6,85

ab 7,06€

887 Alfa Mörtelkasten

Kasten aus hochwertigem Recyclingkunststoff

Vorteile

- ✓ Mit Liter-Skala
- ✓ Ergonomische Griffe
- ✓ Verstärkte Ränder
- ✓ Flexible Wände zum Entfernen von Putzresten
- ✓ Hochwertiger Recyclingkunststoff

Technische Daten

- Belastbarkeit:
 - 65l Inhalt bis 65 kg
 - 90l Inhalt bis 90 kg



Art.-Nr.	Inhalt	L x B x H	VE1	€/St.	VE2	€/St.
887 0065	65l	74,0 x 39,0 x 30,0 cm	4 St.	7,59	12 St.	7,06
887 0090	90l	78,5 x 47,0 x 30,0 cm	4 St.	8,32	12 St.	7,69

9901 Alfa Messbecher

ab 3,47 €

Hochtransparenter Messbecher mit ergonomisch geformtem Griff

Vorteile

- ✓ Extrem stabil
- ✓ Chemikalien und ölbeständig
- ✓ Hochtransparent
- ✓ Ergonomisch geformter, stabiler Griff
- ✓ Gut lesbare Skala nach DIN 7056
- ✓ Spülmaschinengeeignet
- ✓ Stabiler, schlagzäher Kunststoff



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
9901 0001	1l	3 St.	4,10	9 St.	3,47
9901 0002	2l	2 St.	5,69	6 St.	4,95
9901 0005	5l	1 St.	10,96	3 St.	10,22

6999 Alfa Druckpumpzerstäuber

ab 2,63 €

Unbefüllter, robuster Druckpumpzerstäuber mit langem Handgriff

Vorteile

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Ergonomischer Handgriff
- ✓ Regulierbare Düse
- ✓ Bruchsicherer Behälter
- ✓ Freifläche für Inhalts- / Sicherheitsbeschriftungen
- ✓ Langlebig und schlagzäh



Alfa Druckpumpzerstäuber

Art.-Nr.	Variante	pH-Wert	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6999 000A	alkalibeständig	5 - 12	1 St.	13,60	4 St.	11,49
6999 000S	säurebeständig	2 - 8	1 St.	14,76	4 St.	13,60
6999 000L	lösemittelbeständig	5 - 9	1 St.	16,97	4 St.	15,92
6999 0360	360°, säurebeständig	2 - 8	1 St.	18,14	4 St.	17,08

Alfa Druckpumpzerstäuber – Verlängerung

Art.-Nr.	Variante	Länge	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6999 030A	alkalibeständig	30 cm	1 St.	6,74	3 St.	6,21
6999 030L	lösemittelbeständig	30 cm	1 St.	6,74	3 St.	6,21
6999 030S	säurebeständig	30 cm	1 St.	6,74	3 St.	6,21

Alfa Druckpumpzerstäuber – Coding Caps

Art.-Nr.	VE1	€/5 St.	VE2	€/5 St.
6999 0000	5 St.	3,05	25 St.	2,63



Zubehör

ab 14,86 €

717 Alfa Drucksprüherät

Leistungsstarke Druckpumpe inkl. Drucksprühaufsatz

Vorteile

- ✓ Integriertes Überdruckventil
- ✓ Verstellbare Schulter-Trageriemen
- ✓ Druck: 3 bar
- ✓ Leichte Einhandbedienung
- ✓ Extrem stabiler Kunststoff
- ✓ Inkl. Einfülltrichter
- ✓ Skala für leichtes Befüllen
- ✓ Inkl. Düse

Anwendung

- Für jeden Garten und Baubereich zum feinen Zerstäuben von Wasser, Flüssigdünger und anderen zum Sprühen geeigneten Stoffen
- Unterblattspritzen möglich mit der abgewinkelten Messing-Sprühlanze und der verstellbaren Düse



Art.-Nr.	Inhalt	Länge der Lanze	VE1	€/St.	VE2	€/St.
717 0005	5 l	30 cm	1 St.	17,40	2 St.	14,86

ab 30,06 €

6601 Alfa Montagefix Set

Universelle Montaghilfe mit Grip und Fahne für eine schnelle Montage

Vorteile

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ PP-Vollmaterial
- ✓ Robust und sehr belastbar
- ✓ Zusätzlicher Fixierhaken
- ✓ Mit Einführschräge
- ✓ Stapelbar durch Arretierung
- ✓ Sicherer Sitz durch Grip-Rasterfunktion
- ✓ Haltefahne für schwer zugängliche Stellen
- ✓ Mit Klemmbereich für die Schraube

Anwendung

- Zur Montage von Fenstern und Türen sowie Holzunterkonstruktion im Innen-, Ausbau-, und Trockenbau
- Zum senkrechten Ausgleichen, Unterlegen sowie Begradigen von Konstruktionen
- Zur Verklotzung bei einbruchhemmender Montage von Fensterelementen



Technische Daten

- Toleranz: +/- 0,3mm jeweils in Höhe und Breite
- Länge x Breite: 60 x 45 mm
- Stärken:
 - Weiß: 1 mm
 - Blau: 2 mm
 - Rot: 3 mm
 - Gelb: 4 mm
 - Grün: 5 mm
 - Braun: 10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6601 0360	360 Stück im Eimer (60 x Weiß, 60 x Blau, 60 x Rot, 60 x Gelb, 60 x Grün, 60 x Braun)	1 St.	33,54	3 St.	30,06

7030 Alfa Montageklotz Set

ab 27,32 €

Universell einsetzbare PP-Montageklötze in unterschiedlichen Größen und Stärken

Vorteile

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Größen-Mix
- ✓ Hoch belastbar
- ✓ Extrem stabil
- ✓ Vollgussklötze aus Polypropylen (PP)
- ✓ Temperaturbeständig
- ✓ Chemikalienbeständig

Technische Daten

- Länge x Breite: 60 x 40 mm
- Stärken:
 - Weiß: 1,5 mm
 - Rot: 3 mm
 - Grün: 5 mm
 - Braun: 10 mm

Anwendung

- Zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen im Innen- und Trockenausbau



Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
7030 0000	260 Stück im Eimer (70 x Weiß, 70 x Rot, 60 x Grün, 60 x Braun)	1 St.	29,43	4 St.	27,32

6602 Alfa Verglasungsklotz Set

ab 18,45 €

Universelle Verglasungsklötze zur dauerhaften sowie fachgerechten Verklotzung

Vorteile

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Labyrinth-Lüftungssystem
- ✓ PP-Vollmaterial (weichmacherbeständig)
- ✓ Hohe Tragfähigkeit (geprüft durch HS Rosenheim)
- ✓ Optimale Längs- und Querentlüftung
- ✓ Optimale Lastverteilung
- ✓ Exaktes und schnelles Ausrichten
- ✓ Einwandfreier Wasserablauf
- ✓ Alterungsbeständig
- ✓ Verträglich mit gängigen Verglasungsdichtstoffen

Technische Daten

- Toleranz: +/- 0,3mm jeweils in Höhe und Breite
- Länge: 100 mm

Anwendung

- Zum genauen Ausrichten sowie fachgerechten Montieren von Fenstern, Trennwänden Raumteile Treppen, Zargen und Türen
- Zum Unterlegen von Lattungen
- Zum Verlegen von Parkett
- Zum Ausrichten von Bauelementen, im Fertighallenbau und Holzständerbau Pfetten und beim Aufbauen von Dachstühlen
- Auch für Schwerlastverglasung geeignet

- Stärken:
 - Weiß: 1 mm
 - Blau: 2 mm
 - Rot: 3 mm
 - Gelb: 4 mm
 - Grün: 5 mm
 - Schwarz: 6 mm



Art.-Nr.	Breite	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.
6602 0024	24 mm	400 Stück im Eimer (50 x Weiß, 75 x Blau, 75 x Rot, 75 x Gelb, 75 x Grün, 50 x Schwarz)	1 St.	20,77	3 St.	18,45
6602 0030	30 mm	400 Stück im Eimer (50 x Weiß, 75 x Blau, 75 x Rot, 75 x Gelb, 75 x Grün, 50 x Schwarz)	1 St.	24,25	3 St.	21,93

Zubehör

ab 20,03 € **7222 Alfa Rauchmelder PX-1**



Hochwertiger Marken-Stand-alone-Langzeit Rauchwarn-/ und Hitzewarmmelder inklusive Magnet-Gel-Klebeпад

Vorteile

- ✓ 12 Jahre Batterielebensdauer
- ✓ Q-Label Zertifizierung 14-01 Vfdb
- ✓ Bi-Sensor-Prozessor (Rauch- und Hitzedetektion)
- ✓ Große Prüf-/Stopp Taste
- ✓ Stummschaltfunktion
- ✓ Einfache Klebe- oder Bohrmontage
- ✓ Sicher und zuverlässig (EN 14604)
- ✓ Sehr kompakt inkl. Magnet-Klebeпад
- ✓ Mit Ereignisspeicher
- ✓ Nach DIN 14676

Anwendung

- Zur frühzeitigen Rauchwarnung von Personen im Wohnbereich wie z.B. Kinderzimmer, Küche, Flur, Treppenhaus, Schlafräume usw.



Inkl. Montageset



Art.-Nr.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
7222 0000	1 St.	22,14	5 St.	21,09	10 St.	20,03

ab 7,37 € **798, 794 Alfa Power Batterien**



Power Alkaline Batterien

Vorteile

- ✓ Haltbarkeit: 7 Jahre
- ✓ Box Inhalt: 20 Batterien

Technische Daten

- Micro (AAA) - 1.300mAh
- Mignon (AA) - 2.900mAh

Art.-Nr.	Variante	Box Inhalt	VE1	€/Box	VE2	€/Box
798 203A	AAA/LR03	20 Batterien	1 St.	7,90	3 St.	7,37
794 202A	AA/LR06	20 Batterien	1 St.	7,90	3 St.	7,37

ab 0,09 € **6040 Alfa PE Rundschnur**



Wasserabweisendes Fugenfüllprofil aus geschlossenzelligem PE-Schaum

Vorteile

- ✓ Endlosschnur im Spenderkarton
- ✓ Geschlossenzelliger PE-Schaum
- ✓ Elastisches Vollprofil
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Verrottungsfest
- ✓ Brandverhalten Klasse E

Anwendung

- Zum Hinterfüllen von Fugen
- Verringert die 3-Flankenhaftung

Außen **Innen**

Art.-Nr.	B x L	VE1	€/m	VE2	€/m
6040 1060	10 mm x 600 m	1 St.	0,12	3 St.	0,09
6040 1525	15 mm x 250 m	1 St.	0,18	3 St.	0,15
6040 2015	20 mm x 150 m	1 St.	0,26	3 St.	0,22

2300 Alfa Arbeitssocken

ab 4,19€

Hochwertige, atmungsaktive Arbeitssocken mit breitem Komfortbund

Premium

Vorteile

- ✓ Kein Asien-Import
- ✓ Werkstoff: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
- ✓ Besonders strapazierfähig
- ✓ Optimale Passform
- ✓ Angenehmer Tragekomfort
- ✓ Mit breitem Komfortbund
- ✓ Waschbar bei 60 °C
- ✓ Angenehmes und trockenes Tragegefühl



Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE1	€/St.	VE2	€/St.
2300 3538G	Grau	35 – 38	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 3942G	Grau	39 – 42	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4346G	Grau	43 – 46	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4750G	Grau	47 – 50	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 3538S	Schwarz	35 – 38	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 3942S	Schwarz	39 – 42	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4346S	Schwarz	43 – 46	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4750S	Schwarz	47 – 50	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 3538W	Weiß	35 – 38	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 3942W	Weiß	39 – 42	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4346W	Weiß	43 – 46	3 St.	4,49	12 St.	4,19
2300 4750W	Weiß	47 – 50	3 St.	4,49	12 St.	4,19



Für den optimalen Schutz Ihrer Hände finden Sie die **Alfa Arbeitshandschuhe** in vielen Variationen ab **Seite 280**



Zubehör

ab 16,87 € **810 Alfa Reparaturasphalt**



Schnell aushärtender Reparaturkaltasphalt

Vorteile

- ✓ Keine Vor- und Nachbehandlung des Reparaturbereichs
- ✓ Bei jeder Wetterlage einsetzbar, auch bei kalten Temperaturen
- ✓ Langlebiges Material
- ✓ Belag für Verkehr freigegeben
- ✓ Geruchsneutral
- ✓ Ergiebigkeit: ca. 1 m²/25 kg
- ✓ Wiederverschließbarer Eimer
- ✓ Umweltverträglich

Anwendung

- Zur einfachen und schnellen Instandsetzung von Schlaglöchern und Asphaltierung von kleinen Flächen (z.B. kleine Übergangshöhen bauen, Registerschächte und Gullis bedecken)
- Kompatibel mit vielen Materialien (z.B. Zement, Beton, Asphalt, Holz und Eisen)

Außen

Art.-Nr.	Inhalt	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
810 0012	12,5kg	1 St.	21,41	6 St.	18,03	44 St.	16,87
810 0025	25 kg	1 St.	31,22	3 St.	26,79	24 St.	22,46

ab 3,05 € **856 Alfa Rufix**



Bitumenhaltige Dichtmasse

Vorteile

- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Stoppt das Eindringen von Wasser
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Universell einsetzbar

Anwendung

- Reparaturmasse zum schnellen Abdichten im Dachbereich
- Für Leckagen an Bitumenpappen, Dachdurchbrüchen, Blechanschlüssen, Dachlüftern, Lichtkuppeln und Dachbahnen
- Haftet auf den meisten Untergründen wie Dachpappe, Zink, Blech, Aluminium, Blei, Stein, Beton, Holz und Kunststoff



Außen **Innen**

Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	VE0	€/St.	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
856 0300K	300ml	Schwarz	1 St.	5,16	10 St.	4,31	20 St.	3,68	60 St.	3,05

ab 13,70 € **708 Alfa Terrassentape**



EPDM-Zellkautschuk Band zur akustischen, thermischen und mechanischen Trennung

Vorteile

- ✓ Hochwertiger EPDM-Zellkautschuk
- ✓ Dämpfende Eigenschaften
- ✓ Einseitig selbstklebend
- ✓ Wasser perlt einfach ab
- ✓ Einfache Verarbeitung

Art.-Nr.	B x L	Dicke	VE1	€/St.	VE2	€/St.	VE3	€/St.
708 2080	80 mm x 20 m	1 mm	1 St.	18,45	3 St.	14,86	12 St.	13,70



701 Alfa Galavlies GRK1 ab 0,78 €

UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes Geotextilvlies

Bestseller

Vorteile

- ✓ **UV-stabilisiert**
- ✓ **Durchlässigkeit für Luft und Nährstoffe**
- ✓ **Wasserdurchlässigkeit – keine Pfützenbildung**
- ✓ Hohe Reiß-, Druck- und Zugfestigkeit
- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Thermisch verfestigt
- ✓ Leicht zu schneiden
- ✓ GRK-Klasse 1 (Geotextilrobustheitsklasse)
- ✓ Ohne Chemikalien
- ✓ Gewicht: ca. 120 g/m²

Anwendung

- Eignet sich zur dauerhaften Bekämpfung von Unkraut (dringt nicht nach oben hindurch)
- Als Schutzlage unter Terrassen
- Als Trennlage im Wegebau zwischen Sand/ Kies/ Schotter
- Als Filterlage um Dränrohre und -schächte oder Rigolen
- Als Stabilisierung und Trennlage unter Pflasterflächen, Garagenflächen, Stellflächen oder Zufahrten



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
701 5010	1 x 50 m (50 m ²)	1 St.	1,04	4 St.	0,91	24 St.	0,78
701 5020	2 x 50 m (100 m ²)	-	-	1 St.	0,91	24 St.	0,78

703 Alfa Teichvlies 300 g ab 0,99 €

Ökologisch unbedenkliches Polyestervlies mit 300 g/m²

Vorteile

- ✓ **Mechanisch verfestigte Polyesterfasern**
- ✓ **Flächengewicht: 300 g/m²**
- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Aus 100% Recyclingmaterial
- ✓ Dicke: 2,9 mm
- ✓ Mechanisch verfestigt
- ✓ Durchdringungshemmend

Anwendung

- Schützt Teichfolien gegen Beschädigungen durch Wurzeln, Steine oder spitze Gegenstände
- Verhindert das Eindringen von Steinen dauerhaft durch großzügige Überlappung
- Empfohlene Überlappung: 10 cm
- Über der Teichfolie einsetzbar



Art.-Nr.	B x L	VE0	€/m ²	VE1	€/m ²	VE2	€/m ²
703 5010	1 x 50 m (50 m ²)	1 St.	1,18	2 St.	1,06	8 St.	0,99
703 5020	2 x 50 m (100 m ²)	-	-	1 St.	1,06	4 St.	0,99

Zubehör

Alfa Garantieverprechen und allgemeine Informationen



Prüfinstitute

Alfa bietet Qualität für's Handwerk. Zur Sicherung unseres hohen Qualitätsstandards werden Produkte regelmäßig sowohl intern als auch von externen, unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



Kiwa GmbH



Materialprüfanstalt für das
Bauwesen und Produktions-
technik Hannover



Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin

Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin



Technische Universität
Berlin



Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks

Handschuhgröße herausfinden leicht gemacht

Mit der praktischen Messübersicht von Alfa finden Sie schnell und einfach die passenden Handschuhe.



Und so funktioniert es:

1. Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, wie auf der Zeichnung dargestellt, an den weißen Messpunkt legen
2. Entsprechende Größe an den weißen Linien ablesen

Normen und Piktogramme für Handschuhe



Herstellerinformationen beachten



Lebensmittelzulassung



Chemische Beständigkeit
gemäß EN374



Mechanische Beständigkeit
gemäß EN 388



Schutz von Chemikalien und
Mikroorganismen gemäß EN374



Kälterisiko gemäß EN511



Dach



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
10 Jahre Systemgarantie



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
30 Jahre Systemgarantie



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
20 Jahre Produktgarantie



Für die Luft- und winddichte
Verklebung gewähren wir Ihnen
10 Jahre Funktionsgarantie

Abdichtung



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
10 Jahre Systemsicherheit



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
25 Jahre Systemsicherheit



Auf gekennzeichnete Produkte erhalten
Sie **5 Jahre Gewährleistung auf
die Dichtstofftechnik**



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
10 Jahre Produktgarantie

Fenster



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
10 Jahre Funktionsgarantie

Raum



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
10 Jahre Produktgarantie

Zubehör



Auf gekennzeichnete Produkte
gewähren wir Ihnen
5 Jahre Produktgarantie

Produktsiegel



GEV-EMICODE®, EC1^{plus},
sehr emissionsarm



GEV-EMICODE®, EC1,
sehr emissionsarm



Geeignet zur Asbest-Sanierung



Produkte mit Qualität
„Made in Germany“



Produkte mit Qualität
„Made in Austria“



Produkte mit Qualität
„Made in Europe“



In Deutschland
entwickelte Produkte



Produkte sind frei von
Wohngiften wie Lösemittel,
Chlor und Formaldehyd



Korrosions- und säurebeständiger
ROSTFREI-Edelstahl



Extrem klare und durchsichtige
Produkte



Produkte mit einer extra
umweltfreundlichen Anwendung



Produkte im 3 Ebenen System



Emissionsgeprüft
Erfüllt die Anforderungen
WVOC, VOC, SVOC



Dermatologisch getestet mit
Aloe Vera und Vitamin E



Euro-Brandklasse B-s1, d0



B1 / DIN 4102-1 Schwer entflammbar



Europäische Technische Bewertung



Schadstoffgeprüfte Textilien nach
Oeko-Tex Standard 100

1K-Abdichtung	71 – 73, 81	Alu-Kantenprofil	191 – 192	Baufolie	165	Bremssattelbürste	350
1K-Flüssigkunststoff	73, 77	Alu-Kleber	46	Bauschaum	96, 110 – 116, 177	Brille	291
1K-Schaum	83, 96, 110 – 116, 119, 177	Aluminium-Band	18	Bausilikon	169	Brunnenschaum	115
2K-Bodenbeschichtung	97	Alupastenspray	406	Baustrahler	387	Bügel	95, 247
2K-Grundierung	97	Alu-Reparaturband	19	Bauwerksabdichtung	88 – 93	Bürste	232, 234
2K-Schaum	113	Alu-Spray	137	Befestigungsadapter	395	Butylkleber	125
2K-Walzenbügel	247	Alu-Traufenrolle	57	Befestigungshilfe	179	Butylband	18, 19
3E Fensterabdichtung	107, 119 – 120, 128 – 129	Alu-Trittschalldämmung	261	Beitel	347	Butyldehnband	19
		Amboss-Schere	337	Belagsfixierung	257, 258	Butyl-Nageldichtband	44
Abdeckbänder	143 – 148, 150 – 151, 153 – 157	Andrückrolle	358	Beschichtungsührer	375	Butyltape	14
Abdeckfolie	164 – 165	Andruckwalze	358	Beschichtungswalze	94, 95		
Abdecknetz	415	Anker / Kammnagel	60	Beschleuniger	90, 91	Chemieschutzoverall	277
Abdeckpapier	149, 162	Anker / Kammschraube	64	Besen	357	Cleaning Wipes	402
Abdeckplane	68, 417	Ankerstangen	134	Besenstiel	357	Cockpitspray	406
Abdeckvlies	158 – 161	Anputzdichtleiste	181	Betonband	155	Coilnägel	391
Abdeckvlies atmungsaktiv	160	Anputzleiste	181 – 183	Betonkontakt	197	Coilnagler	391
Abdichtung	88 – 93	Anschlussband	50, 121 – 123	Bewegungsfugenprofil	186	Containerbag	270
Abdichtungsbahn	103	Anstrichvlies	221	Bewehrungsstreifen	217	CPE-Überschuhe	290
Abdichtungs-Ecken	102 – 103	Anti-Kratz-Folie	163	Biberschwanzklammer	56	Cuttermesser	338, 340 – 341
Abdichtungs-Manschetten	102 – 103	Anti-Rissband	217	BigBag	270 – 274		
Abisolierzange	334	Anti-Schimmel-Farbe	202	BigBag-Halter	274	Dachbahn	5, 36 – 37
Abreißer	358	Anti-Schimmel-Set	223	Bit Box	329, 333	Dachbahnen	34 – 36, 38 – 40
Abroller	14	Anti-Schimmel-Zusatz	222	Bit Halter	328	Dachbauschraube	65
Abschlussprofile	180 – 183, 185 – 187, 190, 192	Arbeitsbock	355	Bit Schraubendreher	333	Dachdecker Silikon	168 – 169
ABS Glättkelle	367	Arbeitshandschuhe	282 – 287, 289	Bit Spachtel	363	Dachdichtungsbahn	85 – 86, 87
Absorber	74, 260	Arbeitssocken	423	Bitumenbeschichtung	90 – 93	Dachplattenkleber	177
Absorberplatte	260	Armierungsgewebe	90, 92, 174 – 176, 264	Bitumenmasse	46, 424	Dachrinnenabdeckung	68
Absorptionsgranulat	74	Armierungsmörtel	209	Blechanschlussprofil	188	Dachrinnenhalter	62
Absperrband	415	Armierungspfeile	176	Blechdachtrennlage	41	Dachrinnenschlauch	68
Abstauber	236	Armierungsvlies	221	Blebschere	337	Dachrinnenschutz	68
Abstreifgitter	249	Asbestbag	270 – 272	Bock	355	Dachschalungsbahn	31
Abziehlatte	368	Atenschutzfilter	278	Boden-Abstellstreifen	265	Dach-Silikon	46
Abzugskantenprofil	184	Atenschutzmasken	278 – 279	Bodenbeschichtung	97	Dachvlies	75, 88
Acryle	120, 168, 170 – 171	Attika-Zubehör	86, 105, 188	Bodengrundierung	97	Dachziegelbohrer	325
Adapter	352, 354, 410	Aufbrennsperre	196	Bodenschleifscheibe	311, 313	Dachziegel-Klammer	55
AdBlue	405	Aufdachdämmung Dampfbremse	31	Bodenvlies	159	Dachzubehör	50, 52 – 56
Airless	372 – 374	Augenschutz	291	Bohrer	325 – 327	Dämmplattendübel	179
Akku	377	Augenspülflasche	293	Bohrkrone	326	Dämmstoffdübel	179
Akku-Auspresspistole	352	Außenputz	215	Bohrlochmarker	408	Dämmstoffhalter	178
Akku-Trennscheibe	302	Außenputzgewebe	174	Bohrschrauber	378, 381	Dämmstoffmesser	338
Akustikdämmplatte	260			Bolzenanker	135	Dämmstoffteller	178
Akustikdämmung	260	B1-Schaum	112	BQ Kabeltrommel	382	Dämmstreifen	139, 265
Allesbohrer	325	Badsilikon	169	Brandschutzschaum	112	Dampfbremse	24 – 31, 260
Allgrund	198	Balkenschuh	61	Brecheisen	342	Dampfbremse Aufdachdämmung	24 – 26, 31
Allwetterschutz-Plane	68, 417	Balkenzug	349	Breitbandabsorber	260	Dampfsperre	86
Allzweckband	157	Batterien	422	Bremsenreiniger	136, 404	Deckenbürste	234

Decken-Montagekleber	167	Eimer	418	Fassadenspachtel	362	Folienklebeband	10 – 11, 13
Dehnfugenband	172	Eimeröffner	89, 396	Fassadenstreicher	227, 229 – 230, 233	Folienkleber	15, 125, 139
Delphinmesser	339	Einfacher Feinkrepp Masker	146	Fassadenwalze	238, 240 – 242	Frostschutzmittel	405
Detailabdichtung	88, 89	Einfassprofil	189	Fäustel	344	Fuchsschwanz	338
Diamant-Bohrkrone	326	Einfassprofil mit Schaumband	189	Feinkrepp	146 – 147	Fugendeckstreifen	217
Diamant-Schleiftopf	304 – 305	Einputzband	14	Feinkrepp-Masker	146 – 147	Fugendichtband	130, 173
Diamant-Trennscheibe	300 – 303	Einweghandschuhe	289	Feinstaubmaske	279	Fugenglätter	169, 410
Dichtband	100, 102, 107, 126, 128 – 130, 173	Einweg-Overall	277	Feinstrickhandschuh	283 – 288	Fugenmeißel	343
Dichtkleber	15, 125	Emaillackpinsel	232	Fensteranschlussband	121 – 123	Fugenprofil	186
Dichtmanschette	16, 18, 105	Endlos Polyamidwalze	238	Fensterbänder	107, 121 – 123, 128 – 130, 173	Fugenschneider	359
Dichtmasse	15, 45, 125	Enteiser	405	Fensterbankkleber	114, 255	Fugenschneider Klingen	359
Dichtstoffe	46, 88 – 89, 120, 169	Entferner	222	Fensterbauschrauben	131	Fugenschnur	120, 422
Dichtstreifen	55	EPDM-Band	126 – 127	Fensterlack	125, 224	Füllschaum	177
Dichtungsschlämme	98	EPDM-Folie	126 – 127	Fenstermontagebohrer	325	Fußbodensperre	261 – 263
Dickbeschichtung	90 – 93	EPDM-Kleber	125	Feuchtevariable Dampfbremse	29	Gaffer-Tape	155 – 157, 266
Dieselsatz	405	Epoxy Primer	138	Feuchtigkeitssperre	86	Galavlies GRK1	425
Diffusionsoffene Bahn	34 – 36, 38 – 40	EPS-Dämmstreifen	139	Feuchtreinigungstücher	399, 402	Gefahrgut BigBag	270
Dispersionsfarbe	201, 203	EPS-Montagequader	178	FIBC Verpackungsmittel	270 – 275	Gehörschutz	292
Dispersionskleber	217	Ersatzklingen	338 – 339, 341	Fiberscheibe	308	Gehörschutzstöpsel	292
Doppelendbohrer	327	EVA-Bahn	85 – 87	Filzputz	211	Gehrungsschere	337
Doppelseitiges Klebeband	10, 148, 259	EVA-Ecken	86	FineLine GOLD Band	141, 143, 159	Geh- und Gerüstfolie	165
Doppelseitiges Klebeband	259	EVA-Trittschalldämmung	261	FineLine GOLD Masker	143	Geovlies	425
Doseneinsatz	395	Expresskleber	167	Finger-Schnellverband	297	Gerätekleister	216
Dosenöffner	89, 396	Exzenter Schleifscheiben	311, 313	Firstendscheiben	54	Gerüstschutznetz	416
Drahtbürste	350	Fächerscheibe	309	Firstklammer	55	Gerüstschutzplane	416
Drahtrichtwinkel	193	Fachteiler	395	First- und Gratlattenhalter	54	Geschlitztes Folienklebeband	11, 13
Druckluftnagler	390	Fallrohrersatz	68	First- und Gratlüftungselement	54	Gestell für BigBags	274
Druckpumpflasche	419	Faltenleitungsmanschette	18	First- und Gratnagel	54	Gewebe	90, 92, 174 – 176
Druckpumpzerstäuber	419	Faltenleitungsmanschette	18	First- und Gratrolle	52 – 53	Gewebeband	155 – 157, 266
Drucksprüngerät	420	Farbe	201 – 207	Flachdachabdichtung	81, 85 – 87	Gewebekleber	217
Dübel	179, 412	Farbentferner	360, 399, 402	Flachdachbahn	86	Gewebemasker	150 – 151
Duct-Tape	157	Farbgitter	249	Flachdachmanschette	105	Gewebeplane	68, 417
Dunstrohranschluss	18	Farbroller	246, 372	Flachdachschaum	83	Gewebe-Trennscheiben	300 – 301, 303
Duoband	148	Farbrührer	375	Flachdachschaumpistole	354	Gewebewinkel	184 – 185, 188
Düse	352, 371, 374, 410	Farbschaber	360	Flachdach Schnellabdichtung	81	Gewebewinkel mit Abzugskante	184
Ecken	42, 72, 75, 100, 102 – 103	Farbwalze	238 – 246	Flächendüse	410	Gewindestangen	132
Eckenspachtel	364	Farbwanne	249	Flächenstreicher	95, 227, 229, 231, 236	Gipserbeil	345
Eckroller	241	Farbzubehör	249	Flachpinsel	227, 229	Gipserspachtel	363
Eckwinkel	176, 193	Fassadenbahn	48 – 49	Flachrundzange	335	Giraffe Schleifscheiben	313
Eckwinkelprofil	184 – 185	Fassadenband	47	Flachverbinder	62	Gitterband	217
Edelputz	211	Fassadenbürste	232	Fliesenlegerhandschuhe	286	Gitterrobot	366
Edelputzbrett	369	Fassadendübel	412	Flüssigdichtstoff	71 – 73, 77, 79, 81 – 82, 88 – 89, 124	Gitterschleifscheibe	312
Edelstahlbürste	350	Fassadenfarben	206 – 207	Flüssigfolie	101, 267	GK Abschlussprofil	192
Edelstahl-Schrauben	64	Fassadenklebeband	47	Flüssigfolien Dichtband	100	Glasfasergewebe	174 – 176, 264
Edelstahlstangen	132, 134	Fassadenputz	215	Flüssigkunststoff	77	Glasfaserstreifen	217
		Fassadenschutz	222	Folienbeuteldüse	410		

Glasfaservlies	221	Hobel	346	Kelle	362, 364 – 367	Langtacker	351
Glasgewebekleber	217	Hochkrepp	148	Kettelsockelleistenband	44, 252 – 254	Laserentfernungsmesser	380
Glasreiniger	404	Hohlrotoren	370	KFZ-Verbandkasten	295	Lasur Lackierpinsel	235
Glasschutzfolie	163	Holzbauschrauben	65 – 67	Kiesfangkorb	105	Lasurwalze	246
Glättekelte	365, 367	Holzbohrer	327	Kiesfangleisten	104	Latex-Farbe	204
Goldband	141, 143 – 144, 159	Holzzeinsatz	395	Klammern	351	Latexhandschuhe	282
Goldfadenwalze	241	Holzgliedermaßstab	396	Klarlack	225	Latthammer	345
Grobstrickhandschuhe	287	Horizontalsperre	99	Klebeband	144, 149, 153	Laufbühne	355
Großwalzen	238 – 244, 246	Hörschutz	292	Klebemörtel	209	LDPE-Abdeckfolie	164
Großwanne	249	Hydrosol Tiefgrund	199	Klebestoffpistole	393	LDPE-Trittschalldämmung	251, 262
Grundierung	78, 90, 92 – 93, 97, 101, 195 – 199			Klebeschäum	83, 96, 114 – 115, 177, 255	LED-Arbeitsstrahler	387
Gummihammer	344	Imprägnierung	222	Klebeschnur	14	LED-Baustrahler	387, 389
		Industriemarker	408	Klebesticks	393	LED-Strahler	385 – 389
Haftgrundierung	138, 196	Injektcreme	99	Klebstoffrührer	375	Leichtputz	210
Haftschmierfett	137, 406	Injektionsmörtel	133	Kleinwalzen	238, 240 – 241, 244 – 246	Leiste	86, 181 – 188
Haftteller	310	Injekt-Verkieselung	98	Kleister	216	Leistenklebeband	252
Haftvermittler	17, 74, 78, 88, 90, 92 – 93, 97, 124, 256, 266	Innenfarbe	201, 203 – 205	Klemmverschlussgurt	413	Leistenkleber	255
		Innenputz	213 – 214	Klett-Schleifscheiben	313	Leistenschere	337
Hakenklinge	339	Innenputzgewebe	174	Klett-Stützteller	310	Leuchte	388
Halbmaske	278	Innenwandfarbe	201 – 205	Klingen	339, 341	Lochband	60
Halbmaskenfilter	278	INOX-Trennscheibe	302 – 303	Knieschoner	290	Lochmarker	408
Halter für BigBags	274	Isolierdübel	179	Kombischaum	115	Lochplattenwinkel	63
Halteteller	178	Isolierspray	195	Kombizange	335	Luftdichtmanschette	105
Hammer	344 – 345			Kompressor	391	Luftreiniger	392
Hammertacker	351	Japanische Spachtel	363	Komprimbänder	107, 128 – 130, 173	Luft- und winddichtes Verkleben	10 – 18, 46
Handbürste	350	Jetroller	372	Kratzbrett	366	Lüftungselement	54 – 55, 58, 60
Handfeger	356	Jumbowanne	249	Kreide	409	Lüftungsprofil	59 – 60
Handreiniger	293			Kreidepulver	397	Lüftungsrolle	52 – 53
Handrührwerk	376	Kabelbinder	412	Kreisschneider	338	LVT-Trittschalldämmung	263
Handsäge	338	Kabelmanschette	16	Kreppbänder	144, 146 – 148		
Handschuhe	282 – 289	Kabeltrommel	382 – 383	Kübel	418	Malerabdeckbänder	141, 143 – 151, 153 – 157, 159
Handschutz	342	Kaltasphalt	424	Kübelmischer	376	Malerfeinkrepp	146 – 148
Handtacker	351	Kaminanschlussband	51 – 54	Kunstfaser Deckenbürste	234	Malersonne	386
Handwaschpaste	293	Kantenhobel	346	Kunststoffbahn	85 – 87	Malerspachtel	361 – 362
Handwerkersocken	423	Kantenprofil	187, 190 – 192	Kupferpastenspray	406	Malerwalze	238 – 245
Hartmetallbohrer	325	Kapselgehörschutz	292	Kupplung	384	Manschetten	16, 42, 72, 75, 100, 102 – 103, 105
HDPE-Schutzfolie	164	Kartätsche	368			Marker	408
Hebebänder	414	Kartuschendüse	410	Lacke	125, 137, 224	Markierungsspray	409
Heftklammern	390	Kartuscheneinsatz	395	Lackierpinsel	226, 227	Maschinenzubehör	370 – 371
Heißklebestoffpistole	393	Kartuschenkleber	15, 125	Lackierwalze	243, 244	Masker-Bänder	143, 145 – 147, 149 – 151, 155
Heißklebesticks	393	Kartuschenpistole	352 – 353	Lackmarker	408	Masker Papier	149
Heißluftgebläse	393	Kartuschen-Schraubkappe	410	Lackspray	225	Maßband	396
Heizkörperpinsel	227, 229, 231 – 232, 236	Kartuschenspitzen	410	Laibungsprofil	181 – 183	Maßstab	396
Heizkörperwalze	238, 240, 241	Kasten	418	Laibungsspachtel	362	Mauerband	155
Helm	290	Kegelbürste	306	Lamellenscheibe	309, 312	Maurerkelle	364
Hinterfüllschnur	120, 422	Kehldichtstreifen	55	Lammfellwalze	239	Maurermeißel	343

Maurerschnur	396	MultiMaster	377, 379	PE-Trittschalldämmung	261	PVC-Schere	336
Mega Schaum	110, 116	Multi Sägeblatt	316 – 317	Pflaster	297	PVC-Schutzband	153 – 154
Mehrfach-Kabelmanschette	16	Multi-Schleifblätter	315	Pflasterset	297	PVC-Tropfkantenprofil	185 – 186
Mehrzweckfett	136, 407	Myhalon Deckenbürste	234	Pflasterstrips	297	Quader	178
Meißel	342 – 343	Nachfüll-Set Verbandkoffer	296	Pinselflasche	42	Quarzgrundierung	197
Messbecher	419	Nachladeklammern	351	Pistole	353	Quirle	375
Messer	338 – 341	Nagelabdichtbandpads	45	Pistolenadapter	354	Rabot	366
Messingbürste	350	Nageldichtband	44 – 45	Pistolenfilter	372	Rahmendübel	412
Metallbahn	41	Nageldichte Unterspannbahn	39	Pistolenschaum 83, 96, 110 – 112, 114 – 116, 177		Rakel	362
Metallbohrer	326	Nageldichtmasse	45	Plane	417	Randdämmstreifen	265
Metallgitter	41, 249	Nageldübel	412	Plattenheber	348	Randstreifen	265
Metallkleber	46	Nageleisen	342	Plattensack	271	Raspel	346
Metallschaufel	356	Natursteinvlies	160	Plattenträger	348	Ratsche	328
Metallschaumpistole	354	Netz	415 – 416	Plattenzug	349	Rauchmelder	422
Metall Trennlage	41	Netzschleifscheibe	312	Plattpinsel	226, 228, 233	Rauhfaser	220
Metall Trennscheibe	303	Nietbohrer	327	Poliertuch	401	Regenerationsbahn	87
Meterstab	396	Nitril-Einweghandschuhe	289	Polyacrylwalze	242	Regenrohrschelle	62
Mikrofasertuch	400	Nitrilhandschuhe	287, 289	Polyamidwalze	238, 241, 244	Reibebrett	369
Mikrofaserwalze	240, 246	Notdachplane	417	Power Batterien	422	Reiniger	117, 293, 403
Milchtütenpapier	162	Nylonwalze	244	Powerblock	384	Reinigungsscheibe	310
Mineralwoll-BigBag	274	Oberflächenschutzfolie	163, 264	Powerblock Kabeltrommel	382	Reinigungstuch	400
Mineralwollsäcke	274	Oberputz	211, 213 – 215	Powerblock Verlängerungskabel	385	Reinigungstücher	399 – 402
MINI-Walzen	244, 246	Ohrenschützer	292	PP-Overall	277	Reinigungsvlies	310
MINI-Walzenbügel	247	Ohrenstöpsel	292	Primer	17, 90, 92 – 93, 124, 138	Renoviervlies	221
Modellierputz	214	Orangenreiniger	403	Profile	86, 180, 182 – 193	Reparaturasphalt	424
Monierzange	334	Orangenreiniger-Spray	403	Profilschere	337	Reparaturband	157
Montagedraht	55	Organischer Reiniger	403	Profi Packband	415	Reparaturmörtel	133
Montagehandschuhe	283, 285 – 286, 288	Oszillierer	377, 379	ProteXos Vlies	75	Richtlatte	368
Montageklebebänder	10, 252 – 254, 256, 259	Oszillierer Zubehör	315 – 317	PU-Montagekleber	411	Ringpinsel	226, 228, 230, 233, 236
Montagekleber	15, 47, 125, 166 – 167	Overall	277	PU-Schaum 69, 83, 96, 110 – 116, 119, 177		Rohranschluss	18
Montageklotz	421	Packband	415	Putz	210, 211, 213 – 215	Röhrchen	354
Montagemörtel	133	Packdecke	416	Putzabschlussprofil	185 – 187, 190, 192	Rohrmanschette	19
Montagequader	178	Panzergewebe	176	Putzband	14	Rohrmanschetten	16
Montageschaum	112	Panzerwinkel	188	Putzflächentrennung	172	Rollbrett	395
Montagewinkel	139	Papierklebeband	12	Putzgrund	197	Rolleckwinkel	184
Montagezubehör	420 – 421	Papierputztücher	401	Putzlappen	400	Rollputz	214
Mörtel	133, 209 – 211	PE-Abdeckfolie	165	Putzpapier	401	Rondenrührer	375
Mörteldüsen	371	PE-Bändchengewebeplane	416	Putzprofil	181 – 188, 191 – 192	Rostentferner	138
Mörtelrührer	375	PE-Dampfbremssfolie	26, 30, 260	Putztuch	400 – 401	Rostlöser	138, 404
MS-Polymer	120	PE-Nageldichtband	45	Putztuchrolle	401	Rostschutz	138
Multiband	11	Perimeterkleber	96, 177	PVC-Bewegungsfugenprofil	186	Rostumwandler	138
Multifunktionsband	107, 128 – 129	Permanentmarker	408	PVC-Bewegungsprofil	186	Rotoren	370
Multifunktionsöl	137, 407	PE-Schaumband	172	PVC-Einfassprofil	189	Rufix	46, 424
Multifunktionspachtel	362			PVC-Kantenprofil	187	Rührer	375
Multigrafbleistift	409						
Multiloeh Schleifscheibe	311, 313						

Rührwerk	376	Schleifschwamm	314	Silikon-Acryl	168	Staubschutzwand	276
Rundbürste	306	Schleifstein	347	Silikonentferner	168	Stechbeitel	347
Rundschlingen	414	Schleiftopf	304 – 305	Silikonfarbe	204, 207	Steckdosenabdeckung	156
Rundschnur	120, 422	Schleifvlies	314	Silikon-Fassadenfarbe	207	Stecker	384
Säbelsägeblatt	323 – 324	Schlitzmeißel	343	Silikonputz	215	Steildachbahnen	34 – 36, 38 – 39
Säbelsägeblätter	322 – 324	Schlosserhammer	344	Silikonspray	407	Steinband	157
Säcke	270 – 275	Schmalfugenadapter	354	Silikon Tiefgrund	199	Steinkleber	114
Sägeblatt	316 – 324	Schmierfett	136, 407	Siloxan Fassadenfarbe	206	Stein- und Schuttsäcke	275
Sanierschlämme	98	Schmutzradierer	403	Skelettpistole	353	Stichsägeblätter	318 – 321
Sanitär silikon	169	Schneefangstütze	104	Sockelabschlussprofil	180, 190	Stiel	357
Schallabsorber	260	Schnellputzprofil	192	Sockelleistenbänder	44, 252 – 254, 266	Stiftschlüssel	333
Schalldämmung	260 – 263	Schnellspannmutter	305	Sockelleistenklebeband	252	Stirnleuchte	388
Schalungsbahnen	34 – 36, 38 – 41	Schonhammer	344	Sockelleistenkleber	255	Stöpsel	292
Schaufel	356	Schrauben	64 – 67, 131	Sockelprofil	190	Streicher	95, 226 – 231, 233, 236
Schäume	110 – 116, 119, 177	Schraubendreher	330 – 333	Socken	423	Stretch Wandanschlussband	50
Schaumpistole	354	Schuhüberzug	290	Spachtel	212, 358, 361 – 364	Strukturacryl	170
Schaumpistolenadapter	110, 125, 354	Schüttgutbehälter	275	Spachtelmasse	212	Stuck-Masker	151
Schaumstoffbänder	107, 128 – 130, 173	Schutzanzug	277	Spachtelprofil	187	Stufenkleber	114, 255
Schaumwalze	245	Schutzbahn	87	Spachtelvlies	221	Sturmklammern	56, 57
Scheibeneisen	405	Schutzband	153, 155	Spanngurt	413	Sturzeckwinkel	176
Scheibenfrostschutz	405	Schutzbänder	153 – 154	Spannungsprüfer	332	Stützteller	308, 310
Scheibenputz	211	Schutzbrille	291	Spanplattenschrauben	65	Styroporkratzbrett	366
Scheibenreiniger	404	Schutzfilter	278	Sparrenpfettenanker	61	Systemkoffer	395
Schere	336 – 337	Schutzfolie	163, 264	Spenglerschrauben	64	Systemkoffer	395
Schimmelentferner	223	Schutzhelm	290	Sperrgrund	195	Tacker	351
Schimmelreiniger	223	Schutzmaske	278	Spezialkleister	216	Tackerklammern	351
Schimmelsanierung	222 – 223	Schutznetz	415 – 416	Spezialpapierband	12	Tapeten	219, 220
Schlagdübel	179	Schutzplane	416	Spezialreinigungstücher	399, 402	Tapetenablöser	216
Schlagschnur	397	Schwamm	402	Spezialschwamm	403	Tapetenabreißer	358
Schlagschutz	342	Schweißbahnecken	42	Spiegelband	266	Tapetenband	144
Schlagtacker	351	Schweißbahnmanschetten	42	Spinnvliesklebeband	44, 266	Tapetengrundierung	196
Schlamme	98	Schweizer Glättkele	367	Spitzmeißel	342	Tapetenkantenprofil	187
Schlangenbohrer	327	Schwenkopfratsche	328	Spray	225	Tapetenkleber	216, 217
Schlauchbeutel pistole	352	Schwerlastdübel	135	Spreitzdübel	412	Tapetenschaber	360
Schlauchtrommel	390	Seidenlatex-Farbe	204	Spritzen	372, 374	Tapetenschere	336
Schleifbögen	314	Seitenfalzklammer	56 – 57	Sprühgerät	373	Tapetenwischer	358
Schleifbrett	366	Seitenschneider	335	Sprühprimer	17, 124	Tapetenzubehör	196, 336, 358
Schleifmittel	304 – 305, 307, 309, 311, 313 – 314	Sicherheitskleister	216	Sprühreiniger	117	Tapezierschere	336
Schleifmopteller	307, 309	Sichtbrille	291	Stahlanker	135	Tapezierspachtel	358
Schleifpad	314	Siebhülsen	132	Stahlbürste	350	Tapeziertisch	359
Schleifpapier	314	Signierkreide	409	Stahlstangen	132, 134	Tapeziervlies	218
Schleifpapier Rolle	314	Silikatfarbe	205	Ständer für BigBags	274	Tasche	394
Schleifplatte	314	Silikat-Fassadenfarbe	207	Stativ	386	Taubenabwehr	68
Schleifrobot	366	Silikatgrundierung	198	Statoren	371	Teflonschaumpistole	354
Schleifscheibe	311 – 313	Silikatputz	213, 215	Staubschutztür	276, 392	Teichvlies	425
		Silikon	46, 168 – 169				

Telefonzange	335	Tropfkantenprofil	185 – 186	Verlegegitter	258	WDVS-Sockelabschlussprofil	180
Teleskopstange	95, 248	Tücher	399 – 402	Vestan-Walze	242	WDVS-Teller	178
Tellerdübel	179	Turbo-Trennscheibe	300	Vlies	77, 82	Weichzellenschaum	119
Teppichbodenschaber	360			Abdecken	158, 159, 161	Werkstattfeile	346
Teppichmesser	339	Überschuhe	290	Tapete	218, 219, 221	Werkzeugtasche	394
Teppichmesser-Klingen	339	UDB-A Reparaturband	44	Vlies-Ecken	72, 75	Wertstoffsack	275
Teppichschutzfolie	163 – 264	Universalhaftgrund	17, 124	Vliesklebeband	44, 266	Winkel	176, 184 – 185, 188
Teppichverlegeband	259	Universalfolie	164	Vlieskleber	217	Winkelbeschlagsschraube	64
Teppich-Verlegeband	259	Universalgewebe	174	Vlies-Rohrmanschetten	72, 75	Winkelflachdüse	393
Terrassentape	424	Universalmesser	340	Vliesscheibe	310	Winkelprofil	184 – 188, 190 – 192
Textilschere	336	Universalreiniger-Spray	403	Vogelabwehr	68	Winkelschleifer	378, 381
Tiefgrund	101, 198, 199	Universalschere	336	Vogelschutzgitter	59, 60	Winkelschraubendreher Kugelkopf	333
Topfbürste	307	Universalspachtel	361	Vollrotoren	370	Winkelschraubendreher TORX	333
TORX	330	Unkrautvlies	425	Voranstrich	90, 92 – 93, 101, 198	Winkelverbinder	63
Touch-Handschuhe	286	Unterdeckbahn	36, 40	Vorwandmontagesystem	139	Winterschaum	116
Transportbox	394 – 395	Unterlegplatten	421	Vulkanfiberscheibe	308	Wischer	358
Trapezklingen	339	Unterputz	210			Wundschnellverband	297
Traufenelement mit Kamm	58	Unterspannbahn	5, 34 – 40	Walze	94, 238 – 246	Wurzelsperre	425
Traufenlüftungselement	58	UV-Gewebeklebeband	156	Walzenbügel	94 – 95, 247	Zahnkelle	366
Traufenlüftungskamm	58			Wandanschlussband	50	Zange	334, 335
Traufenrolle	57	VAE-Bahn	85, 86, 87	Wandbeschichtung	97	Zargenschaum	113
Traufklammer	57	VAE-Ecken	86	Wandfarbe	201 – 207	Ziegelbohrer	325
Trennfix	172	VDE Schraubendreher	332	Wand- und Deckenschleifer	380	Zimmermannsbeitel	347
Trennmaterial	300 – 301, 303, 381	Velour Lackierwalze	243	Wanne	249	Zimmermannsbleistift	409
Trennscheibe	300 – 303	Venezianische Glätte	367	Warnweste	294	Zimmermannswinkel	396
Trennstreifen	172	Verbandkasten	295	Waschbrett	369	Zink-Alu-Spray	137, 224
Trennwandband	172	Verbandkoffer	296	Washi-Tape	143 – 145	Zinkspray	137, 224
Treppenklebeband	256	Verbandkoffer Nachfüll-Set	296	Wasserabsorber	74	Zollstock	396
Treppenkleber	114, 255	Verbandtasche	294 – 295	Wasserpumpenzange	334	Zopf-Topfbürste	307
Treppenvlies	158	Verdünnung	198	Wasserschieber	356	Zündkerzenbürste	350
Trikot Putzlappen	400	Verglasungsklotze	421	Wasserwaage	397	Zungenkelle	364
Tritt	355	Verlängerungskabel	385	WDVS-Armierungspfeile	176	Zurrigurt	413
Trittschalldämmung	251, 261 – 263	Verlängerungsröhrchen	354	WDVS-Dübel	179		
Trockenbohrkrone	326	Verlängerungsspitzen	354	WDVS-Gewebe	175		
Trockenkleber	251, 257 – 258	Verlegeband	259	WDVS-Klebschaum	177		

WIR SIND IMMER OFFEN FÜR NEUE PRODUKTVORSCHLÄGE

Helfen Sie uns bei der Erweiterung unseres Sortimentes



Jetzt direkt Ihren Produktwunsch abgeben unter alfa-direkt.de/wunschprodukt



WIR HANDELN GRÜN



Nachhaltige Produkte

- Zahlreiche Natur- sowie Recyclingprodukte teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen
- Ausarbeitung einer eigenen Produktlinie für umweltbewusste Handwerker
- Sehr emissionsarme sowie EnEV konforme Produkte
- Kurze Transportwege bei Produkten „Made in Germany“



Klimaneutraler Versand

- Ausgleich der beim Transport anfallenden Emissionen
- Optimierung der Logistikkette
- Nachhaltige Versandverpackungen
- Reduzierung der Anzahl an Paketen durch das Zusammenpacken von Artikeln



Klimaneutrales Unternehmen

- TÜV-Zertifizierte Klimaneutralität durch Unterstützung von Klimaprojekten in Brasilien
- Zertifizierter klimaneutraler Katalogdruck
- Versand von Rechnungen sowie Lieferscheinen per E-Mail



Investition in erneuerbare Energien

- Produktion von Ökostrom durch Solarpanels auf 10.500 m² Lagerdachfläche
- Grüner Arbeitsweg durch Dienstfahrräder

Klimaneutraler Druck

Um den CO₂ Ausstoß auszugleichen, der durch unsere Produktion des Katalogs entstanden ist, unterstützen wir über Climate Partner nachhaltige Projekte weltweit.

FSC® Zertifizierung und Biofarben

Das verwendete Papier ist FSC zertifiziert und kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll und nachhaltig bewirtschaftet werden. Zudem wurde der Katalog ausschließlich mit Bio-Druckfarben gedruckt, welche aus pflanzlichen Ölen und Harzen statt aus künstlichen Pigmenten bestehen.



KLIMAPROJEKT IN BRASILIEN

Bestellschein

Rechnungsanschrift

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Branche _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Ansprechpartner bei Rückfragen _____

Abweichende Lieferanschrift

Firma _____

z.Hd. _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

So erreichen Sie uns

Öffnungszeiten

Mo bis Fr von 7:00 bis 17:00 Uhr

Tel. 07961-57 99 0
Fax 07961-57 99 25
E-Mail kontakt@alfa-direkt.de
Shop alfa-direkt.de

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Menge (in Stück)	Einzelpreis (netto)	Gesamtpreis (optional)

Versand mit*


Frachtkostenanteil: frei Haus ab 100 € Netto-Bestellwert, 5,49 € unter 100 € Netto-Bestellwert | Zustellung Montag bis Freitag | Kein Inselzuschlag


Frachtkostenanteil: frei Haus ab 100 € Netto-Bestellwert, 5,49 € unter 100 € Netto-Bestellwert | Zustellung Montag bis Freitag | Inselzuschlag 14,50 €/Paket

Zahlung per

- SEPA-Lastschrift**, 2 % Skonto (Formular per Mail erhältlich)
- Rechnung**, zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug

Kein Mindestbestellwert | Kleinste Verpackungseinheit VEO | Kostenloses Rückgaberecht innerhalb eines Monats | Versand innerhalb 24 Std., ausgenommen Speditionsware Es gelten unsere AGB, diese erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter alfa-direkt.de Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Gesamt


Frachtkostenanteil: 1,00 € ab 100 € Netto-Bestellwert, 6,49 € unter 100 € Netto-Bestellwert | Zustellung Montag bis Samstag | Kein Inselzuschlag

 **SCHENKER**  **SCHENKER** Express*
Versand wählbar ab 750 € Netto-Bestellwert | *Express-Versand auf Anfrage möglich (Zustellung bis 12:00 Uhr am nächsten Werktag) | Zustellung Montag bis Freitag | Keine Inselzustellung

Datum, Unterschrift

*Aufgrund Paketmaße und Inhalte ist leider nicht jeder Artikel per DHL oder DPD versendbar. Eine Übersicht, welche Artikel mit DHL und DPD versendet werden können, finden Sie unter alfa-direkt.de. Paletten und Langgut werden mit DB Schenker versendet.

WIR HANDELN GRÜN



- ✓ Nachhaltige Produkte
- ✓ Klimaneutraler Versand
- ✓ TÜV-Zertifiziertes klimaneutrales Unternehmen
- ✓ Investition in erneuerbare Energien

Weitere Infos finden Sie im Katalog auf Seite 434 oder im Online-Shop unter alfa-direkt.de/nachhaltigkeit



Reduzieren auch Sie Ihren **CO₂-Abdruck** und folgen Sie der **grünen Spur von Alfa**

Die Alfa Handwerker App

Schnell und einfach bestellen – das perfekte Tool für die Baustelle

- ✓ Seien Sie immer der Erste bei Aktionen und Neuheiten
- ✓ Scannen Sie Ihre Wunschprodukte bequem mit Ihrer Kamera
- ✓ Chatten Sie mit dem Alfa Kundenservice direkt von Ihrem Handy

Jeder 5. Online-Shop-Kunde nutzt bereits unsere App. Profitieren auch Sie vom mobilen Vorsprung und bestellen Sie Ihren Bedarf über die App – egal wann und wo.

★★★★★ Exzellent


Alfa App

Bin schon lange Kunde und immer zufrieden!
Jetzt auch zum mitnehmen! Finde ich super!

Originalbewertung vom 28.08.2018



Infos unter alfa-direkt.de/alfa-app

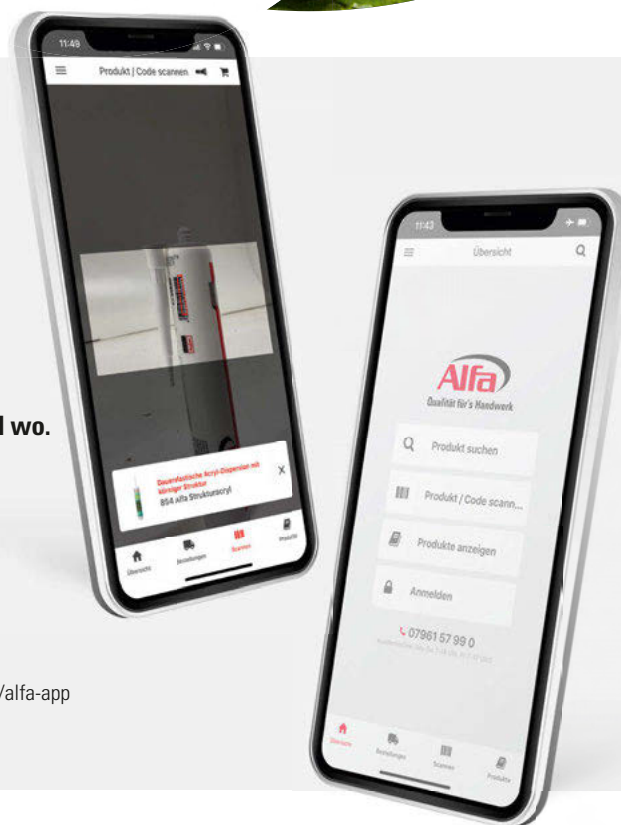

Dachdecker, Holzbau, Zimmerer
Maler, Stuckateure, Trockenbau, WDVS
Fensterbau, Metallbau, Fassadenbau
Raumausstatter, Kesselbetriebe, Bodenleger

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Öffnungszeiten
Mo bis Fr von 7:00 bis 17:00 Uhr

Kontakt
Tel.: 07961-57 99 0
Fax.: 07961-57 99 25
Mail: kontakt@alfa-direkt.de
Shop: alfa-direkt.de