




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 1422 Alfa Kawa Alu Flex +

**Selbstverschweißend, vollflächig klebend mit Aluminium-Streckgitter und Butylklebestreifen**

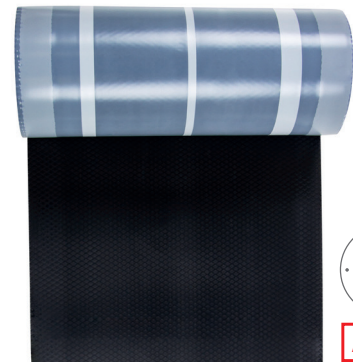

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Länge:	5 m -0/+0,2	EN 1848-2
Breite:	300 mm ± 280	EN 1848-2
Dicke:	2 mm ± 0,2	
Farbe:	Rot, Braun, Schwarz	
Zugfestigkeit bei einer Dehnung von 50 %:	≥ 2 N/10 mm	EN 12311-2
Zugfestigkeit bei einer Dehnung von 10 %:	≥ 4 N/10 mm	EN 12311-2
Haftung auf Stahl:	Untere Schicht: ≥ 2 N/10 mm Zusätzliche Butylstreifen: ≥ 6,5 N/10 mm	EN 1939
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40 °C	
Dichtheit:	Kein Durchdringen von Feuchtigkeit	EN 13111
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80 °C	
Wetterbeständigkeit:	Ja	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1