




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

169 Alfa Rufol ADD 100 SK

Dampfbremse für Aufdachdämmungen mit Selbstklebestreifen

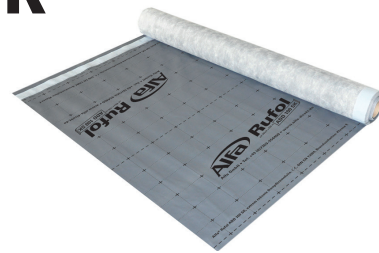

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Brandverhalten:	E, EN 13501
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa, EN 1928
Flächengewicht:	140 g/m ² (±10 %), EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit:	110 m (±10 %), EN 1931
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung:	Bestanden, EN 1931
Höchstzugkraft Längs/Quer:	850/650 N/5cm, EN 12311-2 A
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs/Quer:	30/20 %, EN 12311-2 A
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/Quer:	320/300 N, EN 12310-1
Scherwiderstand der Fügenaht:	50 N, EN 12317-2

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1