




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 171 Alfa Rufol Varia SK

Feuchteregulierende, rücktrocknende  
Allround-Dampfbremse

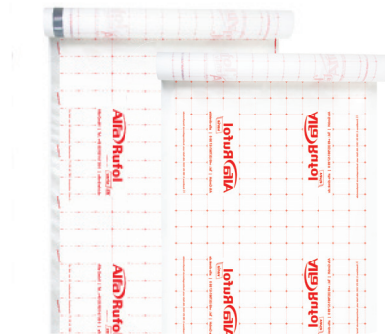

Außen Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Brandverhalten:	Klasse E	EN 13501
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa	EN 1928
Flächengewicht:	110 g/m <sup>2</sup> (±10 %)	EN 1849-2
sd-Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit):	2 m (±1)	EN 1931
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung:	Bestanden	EN 1931
Höchstzugkraft längs / quer:	200 / 135 N / 50 mm	EN 12311-2 A
Dehnung bei Höchstzugkraft längs / quer:	105 / 120 %	EN 12311-2 A
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs / quer:	140 / 180 N	EN 12310-1
Scherfestigkeit der Fügenaht	50 N	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1