




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

1960 Alfa Rufol varia DSB SK

**Diffusionsoffene Dachschalungsbahn mit
170 g/m² und Doppelselbstklebestreifen**

Technische Daten:

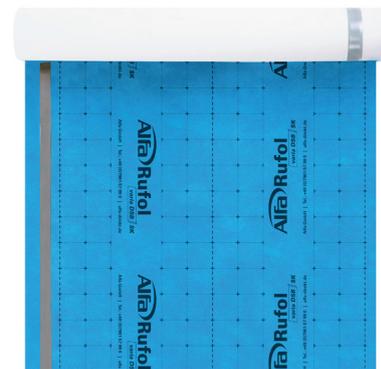

Außen

Eigenschaften	Wert	Norm
Brandverhalten:	Klasse E	EN 13501
Wasserdichtheit:	Bestanden bei 2 kPa	EN 1928
Flächengewicht:	170 g/m ² ± 10 %	EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert:	2m ± 1	EN 1931
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung:	Bestanden	EN 1931
Höchstzugkraft längs:	230 N/5 cm	EN 12311-2 A
Höchstzugkraft quer:	170 N/5 cm	
Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer:	50/40 %	EN 12311-2 A
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) längs/quer:	135/175 N	EN 12310-1
Freibewitterung:	4 Wochen	

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1