




# Alfa®

## PE-Trittschalldämmung

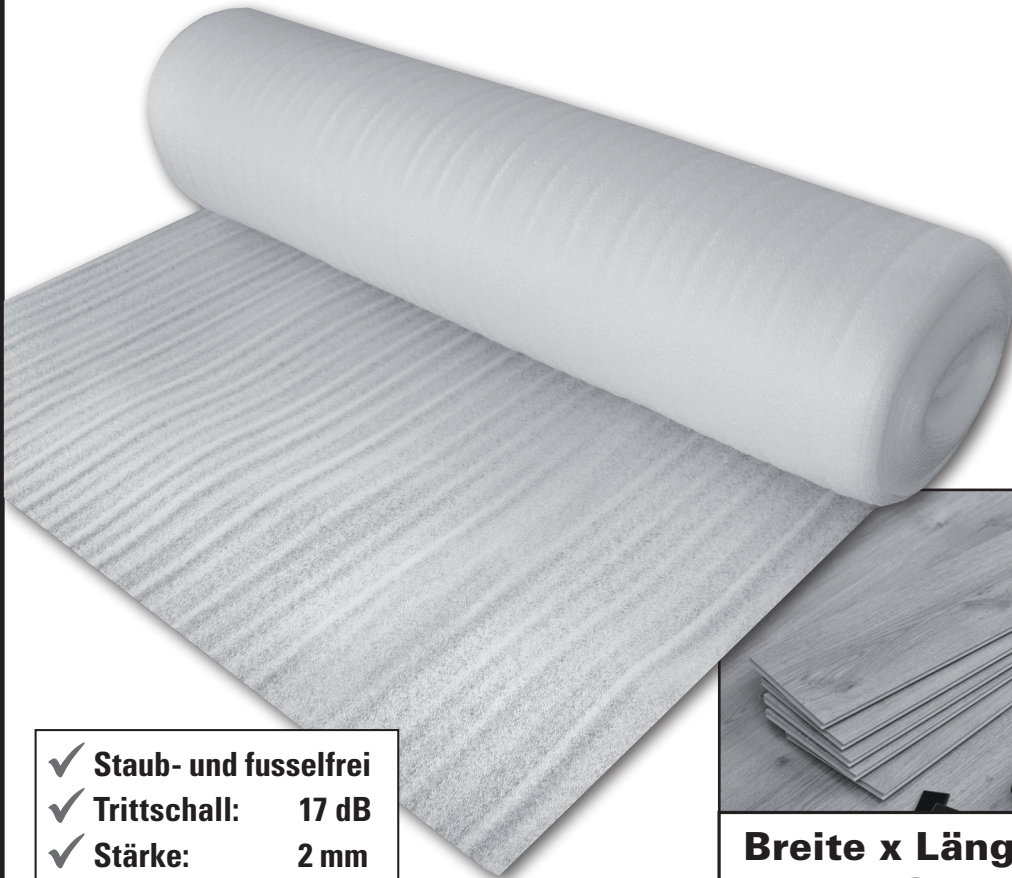

- ✓ Staub- und fusselfrei
- ✓ Trittschall: 17 dB
- ✓ Stärke: 2 mm
- ✓ Dichte: ca. 22 kg/m<sup>3</sup>



**Breite x Länge**  
**1 m x 25 m**

### Alfa® PE-Trittschalldämmung:

- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Geeignet für Fußbodenheizung
- ✓ Geeignet für schwimmend verlegte Holzfertigböden und Laminat
- ✓ Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- ✓ Stärke: 2 mm
- ✓ Temperaturbeständig von -20 bis + 50°C
- ✓ Wärmedurchlasswiderstand: 0,044 m<sup>2</sup> K/W
- ✓ Hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- ✓ Chemisch neutral

### Trittschalldämmung ohne Dampfsperre.

Die Alfa® PE-Trittschalldämmung besteht aus unvernetztem, geschlossenzelligen Polyethylen-schaum. Der Akkustikschaum ist ideal für gering frequentierte Räume. Die Alfa® PE-Trittschalldämmung eignet sich hervorragend als Schallschutz bei der Verlegung von Holzfertigböden und Laminat.

### Artikel Nr. 214 25 10

Alfa GmbH  
Dr.-Rudolf-Schieber-Straße 11-15  
73463 Westhausen / Deutschland  
Telefon: +49 (0) 7363 95 44 60  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

