




# Verarbeitungsanleitung Verlegegitter 262

Qualität für's Handwerk

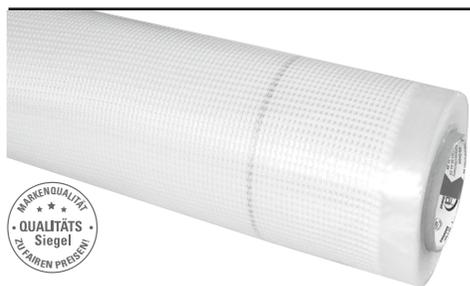

- ✓ **Doppelseitig haftend!**
- ✓ **Für Textil- und CV-Beläge!**
- ✓ **Verarbeiten ohne Ablüftzeit – geringe Ausfallzeit!**
- ✓ **Sehr gute Wiederaufnahme!**
- ✓ **Frei von Lösemittel!**

### Produkteigenschaften:

- **Frei von Wohngiften**
- **Frei von Lösemittel, Chlor**
- **Frei von Formaldehyd**
- **Gute Weichmacherbeständigkeit**
- **Gute Alterungsbeständigkeit**
- **Sehr gute Wiederaufnahme der verlegten Beläge**

### Geeignete Bodenbeläge:

- CV-Beläge
- Selbstliegende Teppichfliesen
- Teppichböden mit:
  - Synthetischen Doppelrücken (SDR)
  - Vliesrücken
  - Latex-Schaumrücken

### Geeignete Untergründe:

- PVC-/CV-Beläge
- Grundierte Spachtelmasse
- Keramische Fliesen
- Grundierte Spanplatten
- Laminat
- Parkett (geschlossene Oberfläche)
- Kork
- Holzböden
- Linoleum

**Alfa Verlegegitter 262** wurde für die vollflächige Fixierung von CV-Belägen, Teppichböden und Teppichfliesen mit geeigneter Rückenausstattung entwickelt.

**Alfa Verlegegitter 262** ist auf Grund der guten Weichmacherbeständigkeit ideal für die vollflächige Fixierung von CV-Belägen auf vorhandene Nutzböden, wie z.B. PVC-Beläge, keramische Fliesen etc. geeignet. Ein fixierter Bodenbelag ist selbst nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmbar.

**Alfa Verlegegitter 262** ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Die Beläge müssen gut akklimatisiert sein und dürfen keine Eigenspannung besitzen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Beläge keinem Schrumpf-/Dehnungsverhalten unterliegen. Die Beläge sind spannungsfrei zu verlegen (ohne Kniespanner oder Nahtklammern).

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, rissfrei, zug- und druckfest und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Es gelten die jeweiligen Landesnormen für Belagsarbeiten (DIN, SIA, OE-Norm etc.)

Bei Untergründen mit starker Haftung (z.B. alte Klebstoffrückstände) ist eine Trennschicht (z.B. geeignete Grundierung) herzustellen, um eine gute Wiederaufnahme zu gewährleisten.

Der Untergrund und der Neubelag sind vom Verarbeiter generell auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Je nach Belagsart und Untergrund könnte die Haftung zu schwach, bzw. zu stark sein. Vorhandene Nutzböden müssen vollflächig verklebt sein und eine ausreichende Verbindung zum Untergrund gewährleisten. Die Verlegetemperatur sollte mind. 15°C betragen (Untergrund und Belag).

**Alfa Verlegegitter 262** ist nicht für die Außenanwendung oder für Treppen geeignet.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Sollte der Untergrund bzw. der Neubelag eine höhere Klebkraft erfordern, so empfehlen wir **AlfaWay Extra 260**.

Zur Verstärkung im Nahtbereich und am Rand (z.B. bei Türen, Durchgänge) empfehlen wir **Alfa ExtraTape 250**.

In Ausnahmefällen können leichte Klebstoffrückstände auf-treten. **Alfa Verlegegitter 262** daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand erhalten bleiben soll (z.B. als Bodenabdeckung, Antirutsch-Unterlage etc.).

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.

### Verpackungseinheiten: Alfa Verlegegitter 262


Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
262 2510	1000mm x 25m	1	4

**BESTELL-HOTLINE: Tel: 07961-57 99 0**  
[alfa-direkt.de](http://alfa-direkt.de) • [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)

**Alfa GmbH**  
 Ferdinand-Porsche-Str. 10 • 73479 Ellwangen  
 Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 • Fax: +49 (0)7961-57 99 25

## Vollflächig fixieren mit Alfa Verlegegitter

## Gewährleistung



**Alfa Verlegegitter 262** eignet sich für die Verlegung von CV-Belägen oder Textilbelägen auf vorhandenen Nutzböden. Der verlegte Belag lässt sich auch nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmen.

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...

... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07961-57 99 25

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH**  
 Ferdinand-Porsche-Str. 10  
 73479 Ellwangen  
 Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
 Fax: +49 (0)7961-57 99 25


Artikel-Nr.	Anzahl Pack/Karton	Artikelbezeichnung	Größe
262 2510	<input type="text"/>	Alfa Verlegegitter	1000mm x 25m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_



# Verarbeitungsanleitung Verlegegitter 262

Qualität für's Handwerk

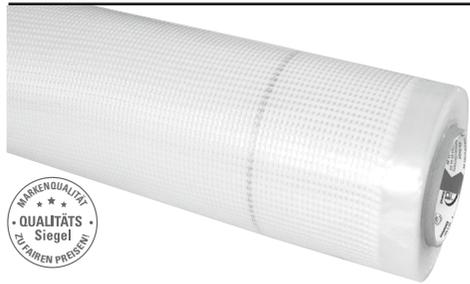

- ✓ **Doppelseitig haftend!**
- ✓ **Für Textil- und CV-Beläge!**
- ✓ **Verarbeiten ohne Ablüftzeit – geringe Ausfallzeit!**
- ✓ **Sehr gute Wiederaufnahme!**
- ✓ **Frei von Lösemittel!**

### Produkteigenschaften:

- **Frei von Wohngiften**
- **Frei von Lösemittel, Chlor**
- **Frei von Formaldehyd**
- **Gute Weichmacherbeständigkeit**
- **Gute Alterungsbeständigkeit**
- **Sehr gute Wiederaufnahme der verlegten Beläge**

### Geeignete Bodenbeläge:

- CV-Beläge
- Selbstliegende Teppichfliesen
- Teppichböden mit:
  - Synthetischen Doppelrücken (SDR)
  - Vliesrücken
  - Latex-Schaumrücken

### Geeignete Untergründe:

- PVC-/CV-Beläge
- Grundierte Spachtelmasse
- Keramische Fliesen
- Grundierte Spanplatten
- Laminat
- Parkett (geschlossene Oberfläche)
- Kork
- Holzböden
- Linoleum

**Alfa Verlegegitter 262** wurde für die vollflächige Fixierung von CV-Belägen, Teppichböden und Teppichfliesen mit geeigneter Rückenausstattung entwickelt.

**Alfa Verlegegitter 262** ist auf Grund der guten Weichmacherbeständigkeit ideal für die vollflächige Fixierung von CV-Belägen auf vorhandene Nutzböden, wie z.B. PVC-Beläge, keramische Fliesen etc. geeignet. Ein fixierter Bodenbelag ist selbst nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmbar.

**Alfa Verlegegitter 262** ist frei von Wohngiften, wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

Die Beläge müssen gut akklimatisiert sein und dürfen keine Eigenspannung besitzen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Beläge keinem Schrumpf-/Dehnungsverhalten unterliegen. Die Beläge sind spannungsfrei zu verlegen (ohne Kniespanner oder Nahtklammern).

Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, rissfrei, zug- und druckfest und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls ist zu grundieren. Es gelten die jeweiligen Landesnormen für Belagsarbeiten (DIN, SIA, OE-Norm etc.)

Bei Untergründen mit starker Haftung (z.B. alte Klebstoffrückstände) ist eine Trennschicht (z.B. geeignete Grundierung) herzustellen, um eine gute Wiederaufnahme zu gewährleisten.

Der Untergrund und der Neubelag sind vom Verarbeiter generell auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Je nach Belagsart und Untergrund könnte die Haftung zu schwach, bzw. zu stark sein. Vorhandene Nutzböden müssen vollflächig verklebt sein und eine ausreichende Verbindung zum Untergrund gewährleisten. Die Verlegetemperatur sollte mind. 15°C betragen (Untergrund und Belag).

**Alfa Verlegegitter 262** ist nicht für die Außenanwendung oder für Treppen geeignet.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Sollte der Untergrund bzw. der Neubelag eine höhere Klebkraft erfordern, so empfehlen wir **AlfaWay Extra 260**.

Zur Verstärkung im Nahtbereich und am Rand (z.B. bei Türen, Durchgänge) empfehlen wir **Alfa ExtraTape 250**.

In Ausnahmefällen können leichte Klebstoffrückstände auftreten. **Alfa Verlegegitter 262** daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand erhalten bleiben soll (z.B. als Bodenabdeckung, Antirutsch-Unterlage etc.).

**Lagerfähigkeit:** Im Originalkarton 12 Monate. Vor Frost schützen.


### Verpackungseinheiten: Alfa Verlegegitter 262

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
262 2510	1000mm x 25m	1	4

**BESTELL-HOTLINE: Tel: 07961-57 99 0**  
[alfa-direkt.de](http://alfa-direkt.de) • [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)

**Alfa GmbH**  
 Ferdinand-Porsche-Str. 10 • 73479 Ellwangen  
 Tel.: +49 (0)7961-57 99 0 • Fax: +49 (0)7961-57 99 25

# Vollflächig fixieren mit Alfa Verlegegitter



**Alfa Verlegegitter 262** eignet sich für die Verlegung von CV-Belägen oder Textilbelägen auf vorhandenen Nutzböden. Der verlegte Belag lässt sich auch nach Jahren wieder gut von Hand aufnehmen.

# Gewährleistung

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...  
 ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen.

## Nachbestell-Fax: 07961-57 99 25

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_  
 (falls vorhanden)

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH**  
 Ferdinand-Porsche-Str. 10  
 73479 Ellwangen  
 Tel.: +49 (0)7961-57 99 0  
 Fax: +49 (0)7961-57 99 25

Artikel-Nr.	Anzahl Pack/Karton	Artikelbezeichnung	Größe
262 2510	<input type="text"/>	Alfa Verlegegitter	1000mm x 25m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_