Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

2750 Alfa Fugen- und Feinspachtel

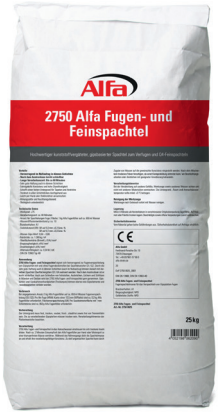

Hochwertiger kunststoffvergüteter, gipsbasierter Spachtel zum Verfugen und Q4 - Feinspachteln

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Weißgehalt	≥ 75
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Ansatz für Spachtelungen Fuge / Fläche	1 kg Alfa Fugen- und Feinspachtel auf ca. 650 ml Wasser
Verbrauch bei Fugenverspachtelung (Q1 / Q2)	Pro lfm Fuge (HRAK - Kante einer 12,5 mm GKPlatte) sind ca. 0,2 kg Alfa Fugen- und Feinspachtel erforderlich
Verbrauch bei Flächenverspachtelung (Q4)	Pro m2 Fläche mit 1mm Schichtdicke sind ca. 950 g Alfa Fugenfüller erforderlich
Wasserdiffusionswiderstand	μ ca. 10
Brandverhalten	A1
Siebrückstand	(SR)
SR auf 0,2 mm	≤ 0,2 Gew.-%
SR auf 0,1 mm	≤ 5,0 Gew.-%
Wasser-Gips-Wert	0,64 … 0,66
Rohdichte	ca. 1000 kg/m³
Oberflächenhärte (Brinell)	≥ 15 N/mm²
Biegezugfestigkeit	≥ 4 N/mm²

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 04-2020

Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Zustandsänderung	Wert
Druckfestigkeit	≥ 8 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,34 W/mK
Lagerung	Mind. 6 Monate ab Herstelldatum in verschlossener Originalverpackung lagerfähig. Auf Holzrost/Palette trocken lagern. Beschädigte/offene Verpackungen zuerst verbrauchen
DIN EN	13963 Typ 4B

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen

Tel.: +49 (0) 7961-57 99 0
kontakt@alfa-direkt.de
alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 04-2020