




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 389 Alfa Kantenprofil Innenputz

**Spitzes, besonders stabiles Kantenprofil mit rautenförmigem Stahlblechgewebe**

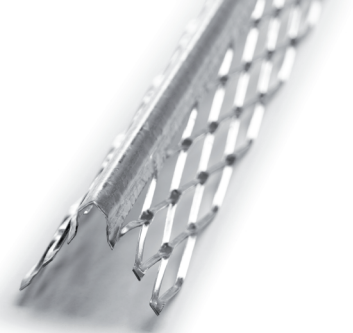

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Putzdicke:	10 mm
Kantenausführung:	Spitz
Anwendungsbereich:	Innenputz
Schenkellängen:	34 x 34 mm
Material:	Sendzimirverzinktes Spaltband mit beidseitiger Zinkauflagen- dicke von 275 g/m <sup>2</sup> , EN 10142
Gültige Normen:	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-1, EN 13914-2, DIN 18550
Besondere Hinweise:	Bei Planung und Ausführung der Putzarbeiten ist auf eine zügige Austrocknung des Untergrundes und des Putzes zu achten. Sollte eine zügige Austrocknung nicht gewährleistet sein, besteht bei verzinkten Profilen die Gefahr der Korrosionsbildung. Ausreichende Austrocknungszeit des Putzes vor Einbringen des Estrichs. Es besteht Lüftungszwang nach dem Verputzen, Lüftungsverbot nach dem Estricheinbau.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1