




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 4502 Alfa 3 in 1 Drainagebahn

Preiswerte, beidseitig vlieskaschierte 20 mm  
Drainagebahn aus einem PP-Wirragelege

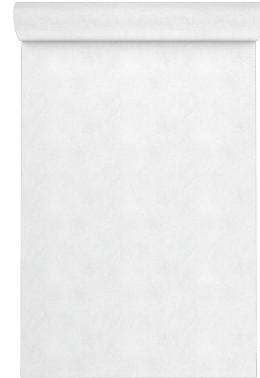

Außen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Stärke	20 mm	
Flächengewicht	ca. 700 g / m <sup>2</sup>	
Zugfestigkeit längs	13 kN / m	
Zugfestigkeit quer		
Dehnung längs (%)	80 %	
Dehnung quer (%)		
Wasserleitfähigkeit	Weich – weich, i = 1,0 ca. 3,0 l / (s·m) bei 20 kPa Weich – hart, i = 0,04 ca. 0,70 l / (s·m) bei 20 kPa Weich – hart, i = 0,10 ca. 1,10 l / (s·m) bei 20 kPa Weich – hart, i = 1,0 ca. 3,30 l / (s·m) bei 20 kPa	EN ISO 12958

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.