




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

543 Alfa FULTRA-Trio

Imprägniertes, vorkomprimiertes, einseitig eingefärbtes Multifunktionsband

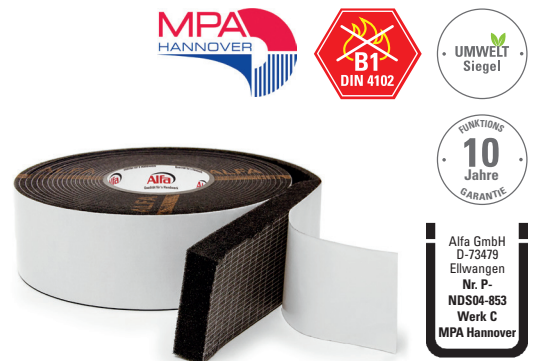

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Schaumstoffbasis:	Polyurethan-Weichschaumstoff	-
Imprägnierbasis:	Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung	-
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert), Luftdichtheit:	$a < 1,0 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa}) \cdot \text{n}]$	DIN EN 12114
Schlagregendichtheit:	DIN 18542, BG1 $\geq 600 \text{ Pa}$	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C	DIN 18542 BG1
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:	Forderungen erfüllt	DIN 18542 BG1
Baustoffklasse / Brandverhalten:	B1, ABP-Nr. P-NDS04-761	DIN 4102-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert:	$< 0,5 \text{ m}$	EN ISO 12572
Fugenschalldämmungift Richtlinie:	$R_{\text{ST,w}} = 59 \text{ dB}$	SC-01 / 2:2002-09
Wärmeleitfähigkeit bei Bandbreite 75 mm:	$\lambda = 0,046 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $U\text{-Wert} = 0,56 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	DIN EN 12667
Tauwasserbeständigkeit:	Forderungen erfüllt	DIN EN 2440
Lagerzeit:	1 Jahr bei Raumtemperatur $< 20^\circ\text{C}$, originalverpackt	-

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1