



Qualität für's Handwerk


Technisches Datenblatt

554 Alfa Gewebewinkel mit Abzugskante

Hart-PVC-Eck-Leiste mit beidseitigem WDVS-Gewebe und Abzugskante

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Eigenschaften:	Alkalibeständig, weichmacherfrei und schiebefest
Material:	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 mit ETAG geprüfem WDVS-Gewebe 4 x 4 mm, 165 g/m ² , E-Glas, weiß
Abmessungen:	Breite 10 x 15 cm, Länge 2,50 m
Reißfestigkeit:	Im Anlieferungszustand → Kette $\geq 1.900 \text{ N}/5 \text{ cm}$, Schuss $\geq 1.900 \text{ N}/5 \text{ cm}$. Nach Lagerung in alkalischer Lösung → Kette $\geq 1.250 \text{ N}/5 \text{ cm}$, Schuss $\geq 1.250 \text{ N}/5 \text{ cm}$.
Lagerung:	Profile waagerecht und trocken lagern.

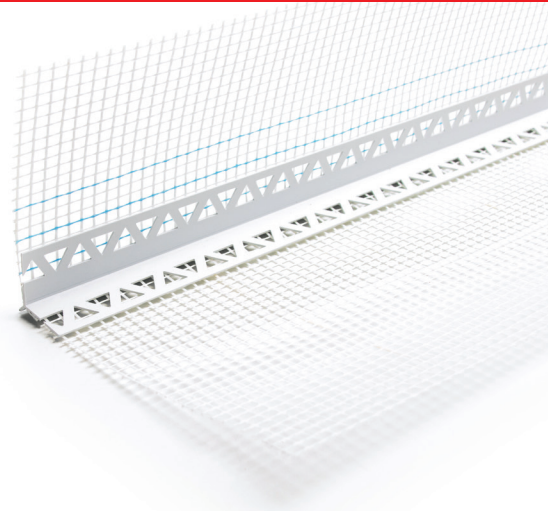

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1