




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

557 Alfa Anputzleiste Membrano

Stabile, wetterfeste Anputzleiste mit gelochtem Einputzschenkel, 2 Abzugskanten und PE-Dichtungsband sowie 3D-Bewegungsaufnahme-Profil

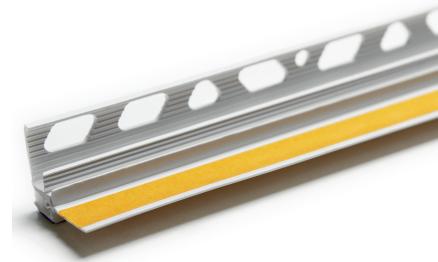

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert	Norm
Länge:	2,6 m	
Material:	Hart-PVC Fensterqualität, mittelschlagfest Klebstoff: Acrylatpolymer	DIN 16941
Brandklasse:	B1 „schwer entflammbar“	DIN 4102
Bewegungsaufnahme:	≥ 4 mm	
Putzdicke:	10 mm	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +80 °C	
Witterungsbeständigkeit:	Gut	
Alterungsbeständigkeit:	Gut	
Beständigkeit:	Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall	
Brandverhalten:	Klasse E	DIN EN 13501-1:2007 geprüft gemäß DIN EN ISO 11925-2

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 2



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

Ausstattung:	Selbstklebende, mehrteilige Kunststoffleiste mit einem weißen PE-Dichtband (4 x 5,5 mm), gelochtem Einputzschenkel mit spezieller Stanzung für eine optimale Putzverkrallung, zwei Abzugskanten und seitlichem Abziehstreifen mit Fixiersteg und Kontaktklebeband. Die Membran schützt das PE-Dichtband sowohl vor als auch nach der Entkoppelung vor UV-Einstrahlung und ist dauerhaft luft- und schlagregendicht.	
--------------	---	--

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2