




# Verarbeitungsanleitung

## 605 Alfa EPDM-Folie



Für INNEN & AUSSEN

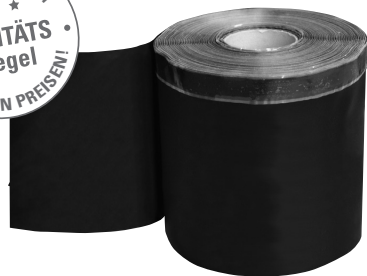

- ✓ Mit Butyl-Selbstklebestreifen
- ✓ Alterungs- & witterungsbeständig
- ✓ Wasserbeständig & diffusionsoffen
- ✓ Bitumenverträglich
- ✓ Hohe UV-Beständigkeit
- ✓ Gleicht Baubewegungen aus
- ✓ Verhindert Feuchtigkeitsschäden
- ✓ Leichte Verarbeitung

### Produkteigenschaften:

- Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk
- Banddicke: 0,75 mm
- Mit angebrachtem Butyl-Selbstklebestreifen
- Hohe Alterungs- & Witterungsbeständigkeit
- Wasserbeständig (ph-Bereich von 5 bis 10)
- Dehnfähig zum Ausgleich von Baubewegungen
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 7864, T 1

### Selbstklebestreifen geeignet für glatte Untergründe:

- Butyl- & EPDM-Folien
- Stein
- Beton
- Holz
- PVC-Kunststoff
- Glattstrich
- Metall
- Glas

**Alfa EPDM-Folie 605** ist eine Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen.

**Alfa EPDM-Folie 605** dient zur äußeren Abdichtung von Fenster- und Türelementen im Fassadenbau. Das elastische Dichtband besitzt eine hohe Witterungsbeständigkeit, Atmungsaktivität und gleicht Baubewegungen aus. Gleichzeitig gibt die Membran die Möglichkeit, dass Wasserdampf vom Innenbereich nach außen diffundieren kann.

**Alfa EPDM-Folie 605** ist geeignet für Fenstersimse, bodentiefe Fenster, Balkontüren, Außentürschwelle, Wintergärten. Auch für Objektbereich geeignet.

**Alfa EPDM-Folie 605** auf die gewünschte Länge abschneiden und Schutzfolie entfernen. Selbstklebestreifen am Fensterrahmen verkleben. Am Baukörper wird **Alfa EPDM-Folie 605** mit **Alfa EPDM-Folienkleber 857** verklebt und abgedichtet. Die Ecken sind zu überlappen und luft- und wasserdicht zu verkleben. Folie locker und ohne Zug verkleben. Die Verklebungen sind mittels Andrückrolle anzupressen. Seitlich herausgepresster Folienkleber kann im horizontalen Bereich als zusätzliche Abdichtung angespachtelt werden.

Verklebungen dürfen nur auf Scherung beansprucht werden. Belastungen durch Schälung sind nicht zulässig. Das Foliengewicht muss dauerhaft von beiden Randverklebungen gehalten werden. Sind Verklebungen ständig höheren Temperaturen (über +40°C) ausgesetzt, so ist die Verwendung einer zusätzlichen mechanischen Fixierung abzuklären.

Die Haftflächen müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren, bzw. mit Reiniger oder Verdünnern zu entfetten) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Glatte Holz und glatter Beton sind generell zu grundieren. Bei Beton müssen Versprünge, Lunken und dergleichen so

eingeebnet werden, dass ein kontinuierlicher, glatter und tragfähiger Untergrund entsteht.

Alle Untergründe müssen im Sinne der DIN 52452, Teil 1 verträglich sein. Bei Anwendungen auf beschichteten Untergründen (z.B. hydrophobierte Fassaden) ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit erforderlich. So ist z.B. bei acrylhaltigen Beschichtungstoffen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust möglich.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

**Verarbeitungstemperaturbereich:** -10°C bis +35°C

**Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +90°C

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern (ca. +15°C).

### Verpackungseinheiten: Alfa EPDM-Folie

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Ro/Pack	Ro/Karton
605 2015	150mm x 20m	2	6
605 2020	200mm x 20m	2	6
605 2025	250mm x 20m	2	4
605 2030	300mm x 20m	2	4

**BESTELL-HOTLINE: Tel: 07363-95 44 60**  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de) • [kontakt@alfa-direkt.de](mailto:kontakt@alfa-direkt.de)

**Alfa GmbH**  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany  
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

## Verklebung von EPDM-Folien



**Alfa EPDM-Folienkleber** ist ein spezieller Dichtkleber für eine elastische Verklebung von **Alfa EPDM-Folien**. Kleber mittels Andrückrolle anpressen.



Witterungsbeständiger Anschluss einer Terrassentür mittels **Alfa EPDM-Folie** und **Alfa EPDM-Folienkleber**.

## Gewährleistung

**Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.**

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird.

Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_  Bitte um Rückruf

Bemerkung \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.**

**Alfa GmbH, Klebebänder**  
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
 73463 Westhausen/Germany  
 Tel: +49 (0)7363-95 44 60  
 Fax: +49 (0)7363-95 44 625  
[www.alfa-direkt.de](http://www.alfa-direkt.de)

Artikel-Nr.	Anzahl Pack	Artikelbezeichnung	Maße
605 2015	<input type="text"/>	EPDM-Folie (außen)	150mm x 20m
605 2020	<input type="text"/>	EPDM-Folie (außen)	200mm x 20m
605 2025	<input type="text"/>	EPDM-Folie (außen)	250mm x 20m
605 2030	<input type="text"/>	EPDM-Folie (außen)	300mm x 20m

Ansprechpartner \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_