



1K Kombischaum • 1K Kombischaum • 1K Kombischaum •

Anwendungsbereiche:

- ✓ Fenster, Fensterbänke
- ✓ Mauerdurchbrüche
- ✓ Rohrdurchbrüche
- ✓ Hohlräume
- ✓ Dachausbauten
- ✓ Wandfugen
- ✓ Rollladenkästen etc.

Eigenschaften:

- Brandklasse B2 (DIN 4102, Teil1)
- Wärmedämmwert 0,029W/(mK)
- Klebfrei nach ca. 6 - 12 min
- Schneidbar nach ca. 22-27 min
- Aushärtung nach ca. 2 - 6 h
- Freigeschäumt ca. 38 - 45 l
- Temp.beständig (-40 bis +90°C)

Gefahrenhinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
- P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen (Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A) nach EN 14387)).
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

TRANSPORT IM KFZ: Nicht in Autos lagern, die von der Sonne aufgeheizt sind. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinesfalls im Fond mitführen. **GENERELLE LAGERUNG:** Nicht auf Heizquelle oder andere Wärmequellen lagern. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch. **Deutschland:** Dose wird über das PDR-System abgeholt und recycelt. Fragen beantwortet die PDR unter kostenfreiem Telefon: 0800-7836736. **Österreich:** Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel für nicht entleerte Dose: 59804, für entleerte Gebinde: 35106. Die restentleerte, nicht unter Druck stehende Dose über das „ARA“-System entsorgen!


EUW204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Qualität entspricht Baustoffklasse **B2** - DIN 4102, Teil 1
Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP



Alfa

KOMBI-SCHAUM

feuchtigkeithärtend

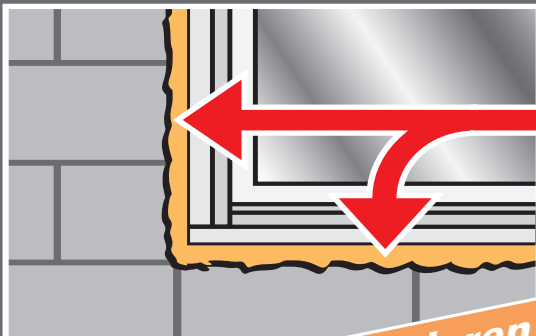

Schalldämmwert bis zu **58 dB**

500ml

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel. +49 (0)7363 - 95 44 60
www.alfa-direkt.de

- montieren
- abdichten
- dämmen
- verkleben
- verfüllen

Inhalt: 500 ml e


Alfa Kombischaum weist gute Dämm- und Isolierungseigenschaften auf und bietet sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Ziegel, Metall, Aluminium usw. ausgenommen Polyethylen, Silikon oder PTFE. Universell mit Schaumpistole oder Adapter einsetzbar, sparsam durch präzise Dosierung, hohe Ergiebigkeit durch größeres Schaumvolumen. Zum Abdichten, Füllen, Isolieren, Befestigen, Einbauen und Montieren (Fenster- & Türrahmen). **Verarbeitung:** Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Trockene und poröse Untergründe mit Wasser befeuchten. Die optimale Dosentemperatur beträgt 20-25°C (Dose ggf. im Wasserbad max. Temp. = 40°C erwärmen). Angrenzende Flächen und Bodenbereich abdecken. Verarbeitungstemperatur ab -5°C.

Verarbeitung mit Plastik-Röhrchen

1. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Dose vor Gebrauch mind. 20-mal kräftig mit Ventil nach unten schütteln.
3. Deckel entfernen und Plastik-Röhrchen ins Ventil schrauben.
4. Dose mit Ventil nach unten halten und durch Hebeldruck Schaum ausbringen.

Verarbeitung mit Schaumpistole

1. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Dose vor Gebrauch mind. 20-mal kräftig mit Ventil nach unten schütteln.
3. Deckel entfernen und Dose auf die Pistole aufschrauben.
4. Abzug drücken und den Lauf der Pistole mit Schaum füllen. Die Ausspritzmenge kann mit dem Abzug und durch die Stellschraube am hinteren Ende der Pistole reguliert werden.

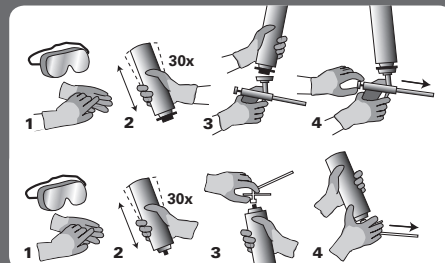

Schaumspritzer mit 830 Alfa Clewo Wipes Duo+ oder 778 Alfa Aceton sofort entfernen. Reinigen Sie das Ventil mit 618 Alfa Sprüh- & Pistolenreiniger. Ausgehärtete PU-Reste an der Pistolendüse können nur noch mechanisch entfernt werden. Bei kurzer Arbeitsunterbrechung (weniger als 48 Std.) kann die Dose auf der Pistole aufgeschraubt bleiben. Ausgehärteter Alfa Kombischaum ist nicht UV-beständig und sollte durch Überstreichen, Überkleben, Verputzen etc. vor UV-Strahlung geschützt werden. Lagerung: 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer.

RECYCLIERBARE DOSE

INFOS:
0800 7836736
www.pdr.de

ACHTUNG!

SONDER ABFALL

Kostenlose Abholung und Verwertung durch PDR

STEHEND LAGERN

650

Zu verarbeiten bis: Siehe Dosenboden

Werk MS
P-SAC 02/III-492

Artikel-Nr. 607 0500

Giftnotrufnummer: +49 (0)361-730730