



2K-Montageschaum • 2K-Montageschaum • 2K-Montageschaum •

- nachdruckfrei
- dimensionsstabil
- Temp.beständig (-40 bis +90°C)
- härtet ohne Luftfeuchtigkeit
- Ausbeute (ca. 12-14 l)
- schnelle Aushärtung
- schneidbar (ca. 15 min)
- belastbar (ca. 45-60 min)

Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann bei Einatmen Allergien, asthmapartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Einatmen von Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen (Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387)).

Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt / Behälter gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

TRANSPORT IM KFZ: Nicht in Autos lagern, die von der Sonne aufgeheizt sind. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinesfalls im Fond mitführen. GENERELLE LAGERUNG: Nicht auf Heizquelle oder andern Wärmequellen lagern. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Deutschland: Dose wird über das PDR-System abgeholt und recycelt. Fragen beantwortet die PDR unter kostenfreiem Telefon: 0800-7836736.

Österreich: Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren, sondern zur Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel für nicht entleerte Dose: 59804, für entleerte Gebinde: 35106. Restentleerte, nicht unter Druck stehende Dose über das „ARA“-System entsorgen!

Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Qualität entspricht Baustoffklasse B2 - DIN 4102, Teil 1
Frei von Formaldehyd, FCKW, PCB und PCP



Hochentzündlich



Gesundheitsschädlich



Vorsicht gefährlich




Alfa 2K



ZARGEN SCHAUM

✓ schnell aushärtend

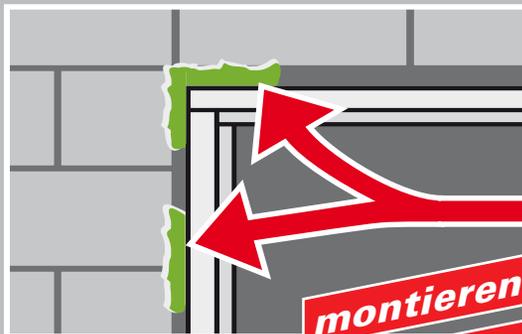

- ✓ Türzargen
- ✓ Hohlräume
- ✓ Fenster

400ml

Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
www.alfa-direkt.de

montieren

abdichten

dämmen


verkleben

verfüllen

Alfa®2K Zargen-Schaum ist ein zwei komponentiger, schnell härtender PU-Schaum mit ausgezeichneten Dämm- und Isolierungseigenschaften und sehr gute Haftung auf fast allen Werkstoffen wie z.B. Holz, Beton, Porenbeton, Ziegelstein, Metall, Aluminium usw. ausgenommen Polyethylen, Silikon, Teflon und andere Trennmittel.

Verarbeitung: Die Haftflächen müssen ausreichend sauber, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung soll die Dose zwischen +10°C bis +25°C haben, denn beim Mischen des zweikomponentigen Systems entsteht Reaktionshitze. Dosen über 25°C in kaltem Wasser gekühlen. Angrenzende Flächen und Bodenbereich abdecken. Verarbeitung ab +5°C.

1. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Deckel entfernen und Adapter aufschrauben.
4. Schwarze Drehscheibe am Dosenboden mindestens 6 x in Pfeilrichtung drehen, um die Innendose zu aktivieren.
4. Dose vor Gebrauch kräftig (ca. 30 mal) mit Ventil nach unten schütteln, damit sich die zwei Komponenten gut mischen (Schaumqualität hängt von der Durchmischung ab).
5. Dose mit Ventil nach unten halten und sofort Schaum ausbringen. Andernfalls kann die Temperatur in der Dose über 50°C ansteigen und es besteht Explosionsgefahr! Durch Hebeldruck Schaummenge regulieren. Die Entleerung muss in ca. 8 Minuten abgeschlossen sein. Danach erhärtet der Schaum in der Dose. Der Schaum soll gleichmäßig hellgrün aus der Dose austreten. Andernfalls Dose erneut schütteln. Sparsam anwenden - Schaum dehnt sich um 20-30% aus. Mit Alfa®2K-Zargenschaum können Hohlräume aller Größe ausgefüllt werden, da es keine Volumen- oder Durchmesserbeschränkung gibt. Überquellenden Schaum nach Erhärten mit Messer abschneiden. Schaumspritzer mit Alfa®Sprüh- & Pistolenreiniger oder Alfa®Clewo Wipes Duo+ sofort entfernen. Diese Anweisungen sind aufgrund unserer gegenwärtigen Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Wegen der Vielfältigkeit der Anwendungen und Arbeitsbedingungen sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

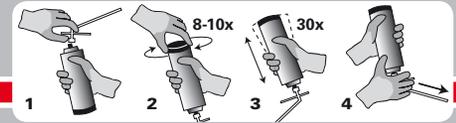

Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht UV-beständig - daher nicht längere Zeit frei bewittern. Alfa PU-Montageschaum sollte durch Überstreichen, Überkleben, Verputzen etc. vor UV-Strahlung geschützt werden.

Lagerung: 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer.

PUR
RECYCLIERBARE DOSE
INFOS:
0800 7836736
www.pdr.de

650



Zu verarbeiten bis:
Siehe Dosenboden

Artikel-Nr. 621 0400

Giftnotrufnummer: +49 (0)361-730730



WERK AB
DIN 4102-1 B2
P-SAC 02/III-058

MFA
LEIPZIG

DREHRICHTUNG ▶▶▶▶▶

Inhalt:
400 ml e