



Perimeterkleber • Perimeterkleber • Perimeterkleber •

### Perimeterkleber

feuchtigkeitshärtender Polyurethanklebstoff zum schnellen & sicheren Verkleben von Dämmplatten auf bitumenhaltigen Untergründen im Perimeterbereich.

- Wärmeleitzahl 0,039 W/(mK)
- schnelle Aushärtung
- alterungsbeständig
- leichte Verarbeitung
- zusätzliche Wärmedämmung durch PU-Schicht
- Ausbeute freigeschäumt 40 - 45 l
- Temperaturbest. -40°C bis +90°C
- klebfrei nach ca. 5 - 10 min \*
- schneidfest nach ca. 10 - 15 min \*\*
- Aushärtungszeit nach ca. 1,5 - 2 h
- Druckfest. 0,04 - 0,05 MPa (DIN 53421)
- Zugfest. 0,07 - 0,08 MPa (DIN 53455)
- Bruchdehnung 20 - 30% (DIN 53455)
- Baustoffklasse B2 (DIN 4102, Teil1)

\* bei 18°C / 60% rel. Feuchtigkeit  
\*\* bei 18°C / 60% rel. Feuchtigkeit, Ø = 3cm

#### Gefahrenhinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

#### Sicherheitshinweise:

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
- P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen (Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387)).
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ Seife waschen.
- P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.
- P501 Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen  
EUH 204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.




# Alfa



# PERIMETER KLEBER

## Polyurethankleber für Bitumenuntergründe

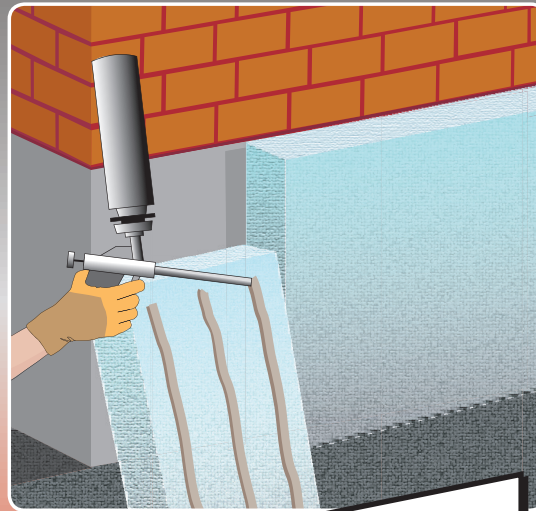

# verkleben

## Geeignet für:

- ✓ Styropor
- ✓ Styrodur
- ✓ Bitumenhaltige Isoliermaterialien


# 750ml

Alfa GmbH  
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15  
73463 Westhausen/Germany  
www.alfa-direkt.de

**Verarbeitung:** Die Flächen für die Verklebung von Dämmplatten müssen fest, eben, sauber, staub- & fettfrei sein. Trockene und poröse Untergründe mit Wasser befeuchten. Die optimale Dosentemperatur beträgt 20°-25°C (Dose ggf. im Wasserbad max. Temp. = 40°C erwärmen). Verarbeitungstemperatur ab +5°C.

1. Bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Dose vor Gebrauch kräftig mit Ventil nach unten schütteln.
3. Dose auf die Pistole schrauben. Durch kurzen Druck am Abzug erst Pistole mit Schaum füllen. Während der Arbeit Pistole so halten, dass Dose mit Ventil nach unten zeigt.
4. Die optimale Schaummenge kann mit der Stellschraube am Pistolengriff reguliert werden.

Bei Dosenwechsel neue Dose vorher kräftig schütteln, leere Dose sofort ersetzen, um ein Aushärten des Schaums im Adapter zu verhindern. Ausgehärtete Schaumreste an der Pistolen-düse mechanisch entfernen. Bei kürzerer Arbeitsunterbrechung kann die Dose auf der Pistole gelassen werden. Bei längeren Unterbrechungen Dose entfernen und Pistole und Dosenventil mit Alfa Sprüh- & Pistolenreiniger säubern.



Alfa Perimeterkleber in drei horizontalen Linien auf die Dämmplatte auftragen. Die äußeren Linien sollten 3 - 5 cm Abstand vom Plattenrand haben (siehe Skizze). Nach dem Auftragen eine Minute warten, anschließend die Dämmplatte auf den Untergrund kleben. Eine Nachjustierung der Dämmplatte ist noch 10-15 min. möglich. Entstandene Löcher, Fugen und Spalten können ebenfalls mit Alfa Perimeterkleber ausgefüllt werden.



Nach ca. 2 h kann mit der mechanische Fixierung der Dämmplatten begonnen werden. Die Dämmplatten müssen innerhalb von 14 Tagen mit Erde oder anderem Drainagematerial aufgeschüttet werden, da der Kleber nur als Fixierung gilt. Mit einer Dose können 8-12 m<sup>2</sup> Isoliermaterial verklebt werden

**Hinweis:** Schaumprüfer mit Alfa Sprüh- und Pistolenreiniger oder Alfa Clewo Wipes Duo+ sofort entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Ausgehärteter PU-Schaum ist nicht UV-beständig - daher nicht längere Zeit frei bewittern. TRANSPORT IM KFZ: Nicht in Autos lagern, die von der Sonne aufgeheizt sind. Dose in einem Tuch im Kofferraum aufbewahren. Keinesfalls im Fond mitführen.

**GENERELLE LAGERUNG:** 12 Monate bei Temp. von +10°C bis +20°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Lebensdauer. Nicht auf Heizquelle oder andern Wärmequellen lagern. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

**Deutschland:** Dose wird über das PDR-System abgeholt und recycelt. Fragen beantwortet die PDR unter kostenfreiem Info-Telefon: 0800-7836736.

**Österreich:** Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguss oder das WC entleeren, sondern zur Problemstoffsamstellstelle bringen. Abfallschlüssel für nicht entleerte Dose: 59804, für entleerte Gebinde: 35106. Die restentleerte, nicht unter Druck stehende Dose über das „ARA“-System entsorgen!

Inhalt: 750 ml e

**PUR**  
RECYCLABLE DOSE  
INFORMS:  
0800 7836736  
www.pdr.de

**ACHTUNG! SONDER ABFALL**  
Kostenlose Abholung und Verwertung durch PDR

**STEHEND LAGERN**  
MFPA

**1000** Zu verarbeiten bis: Siehe Dosenboden

Artikel-Nr. 622 0750  
Giftnotrufnummer: +49 (0)361-730730

