




Verarbeitungsanleitung 680 Alfa Fasatan-Folienkleber



- ✓ Geringes Schrumpfverhalten
- ✓ Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- ✓ Dauerhaft elastisch
- ✓ Lösemittel-, isocyanat-, silikon- und säurefrei

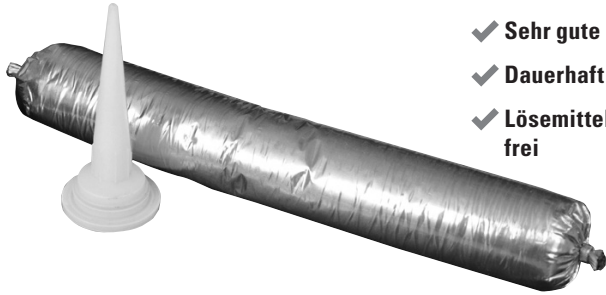

Technische Daten:

- Farbe: Schwarz
- Hautbildungszeit: 90 bis 120 Minuten
- Durchhärtung: 2,5 mm nach 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: Ca. -30 °C bis +70 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C (Bauteile)
- Frostsicherheit während des Transports bis -15 °C

Geeignet für:

- Butyl- & EPDM-Folien
- Beton/Mauerwerk
- Aluminium
- Kupfer/Zink
- Fliesen
- Keramik/Gips
- Bauübliche Dichtfolien
- Holz
- Stahl
- Glas
- Fugenabdichtung

680 Alfa Fastan-Folienkleber ist ein elastischer, standfester, blasenfreier Hybrid-PU EPDM-Folienkleber zum Verkleben von EPDM-Folien auf unterschiedlichsten Untergründen wie Beton, Ziegel, Gips, Aluminium, Stahl, Kupfer, Zink, Glas, Holz, Fliesen Keramik sowie zum Verkleben untereinander. Ebenfalls für die Fugenabdichtung geeignet. Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Nicht geeignet für die Verklebung von 605 Alfa EPDM-Folie, in Aquarien, für den Kontakt mit Chlor, sowie für die Verklebung von Spiegeln. Nicht geeignete Untergründe sind Naturstein, PMMA, PP, PE, Teflon, PC und Neopren. **Fastan-Folienkleber** ist schnell beständig gegen Wasser und vulkanisiert mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einer dauerelastischen Masse. Geprüfte Qualität nach DIN 4102 – Teil 1 und entspricht der Baustoffklasse normalentflammbar.

Fastan-Folienkleber ist frei von Lösemittel, Isocyanat und Silikon und besitzt dadurch ein neutrales Verhalten zum Untergrund und Geruch. **Fastan-Folienkleber** wird raupenförmig auf den Untergrund aufgetragen und das zu verklebende Material in den frischen Klebdichtstoff eingelegt und mit gleichmäßigem Druck angepresst (z.B. mittels Andrückrolle). Die Klebefuge sollte nach dem Anpressen eine Schichtdicke von mind. 1 mm besitzen, keine Luft einschließen aufweisen und komplett mit Klebdichtstoff gefüllt sein. Am Bauwerk genügt eine Klebbebreite von 4 bis 5 cm und am Element eine Breite von 3 cm sowie jeweils eine Dicke von 1 mm. Bei Folienüberlappungen mind. 10 cm Überlappungslänge beachten. Bei der Verklebung von Dichtfolie sind zum Erreichen einer ausreichenden Haftfestigkeit die Folien mit einer Schichtdicke von mind. 1mm schleifenförmig zu verkleben. Seitlich herausgesprester Klebdichtstoff kann im horizontalen Bereich als zusätzliche Abdichtung angespachtelt werden. Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken sowie fett-, öl- und staubfrei sein. Vorhandene Trennmittel entfernen und ggf. vorprimern. Untergrund auf Klebe-

verträglichkeit prüfen. Bis 30 Minuten nach der Verklebung kann Folie nachjustiert werden. Angebrochene Gebinde möglichst zeitnah verbrauchen. Während der Verarbeitung und Aushärten Kontakt mit Alkohol, Kohlenwasserstoffen, Reinigern und Lösemitteln vermeiden.

Reinigung: In frischem Zustand mit geeignetem Verdünnern oder Reiniger entfernen. In abgebindenem Zustand nur noch mechanisch zu entfernen.

Verbrauch: 600 ml reichen für ca. 0,6 m² Klebefläche bei einer Klebschichtdicke von 1 mm (ca. 1l/m²)

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebäude 9 Monate haltbar. Kühl und trocken zwischen +5 °C und +25 °C ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Verpackungseinheiten:

680 Alfa Fasatan-Folienkleber

Artikel-Nr.	Inhalt	VE1	VE2	VE3
680 0600S	600ml	5 St.	20 St.	60 St.

BESTELL-HOTLINE: Tel: 07961 - 57 99 0
alfa-direkt.de • kontakt@alfa-direkt.de

Alfa GmbH
 Ferdinand-Porsche-Str. 10 • 73479 Ellwangen
 Tel: 07961 - 57 99 0 • Fax: 07961 - 57 99 25

Verklebung von EPDM-Folien



Die gute Ausspritzbarkeit von **Alfa Fasatan-Folienkleber** erleichtert die Verarbeitung und ergibt eine weich-elastische Verklebung. Kleber mittels Andrückrolle anpressen.



Witterungsbeständiger Anschluss einer Terrassentür mittels **Alfa EPDM-Folie** und **Fastan-Folienkleber**.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
 ... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird. Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Nachbestell-Fax: 07961 - 57 99 25

Kunden-Nr. _____
 (falls vorhanden)

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH
 Ferdinand-Porsche-Str. 10
 73479 Ellwangen
 Tel: 07961 - 57 99 0
 Fax: 07961 - 57 99 25
alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl Karton (20 St)	Artikelbezeichnung	Inhalt
680 0600S	<input type="text"/>	Fasatan-Folienkleber	600 ml

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____