



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung



805 Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K

Vorteile

- ✓ Einfache Verarbeitung – nur 2 Anstriche
- ✓ Kein Primer und Vlies notwendig
- ✓ Rissüberbrückend bis 3mm
- ✓ Nach drei Stunden regenfest
- ✓ UV- und wetterbeständig
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Keine klebrige Oberfläche
- ✓ Lösemittel- und isocyanatfrei
- ✓ Bietet langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen





Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

805 Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K

Rissüberbrückender 1K-Flüssigdichtstoff mit 5 Jahren Gewährleistung


Vorbereitende Maßnahmen

Fläche reinigen


Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Die zu beschichtende Fläche darf keine Reste von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten aufweisen. Lose liegende Teile, wie Steine, Reste von Altbelägen sind komplett zu entfernen. Der Untergrund sollte vor dem Auftragen des Dichtstoffes gesäubert werden um eine optimale Haftung zu erzielen.

Fugen hinterfüllen

Anschluss- und Dehnfugen mit 806 Alfa Flachdachreparatur 1K einfach und schnell befüllen. Professionelles Hinterfüllmaterial sorgt für ein perfektes Ergebnis, wie z.B. die 6040 Alfa PE Rundschnur. Ränder und Überlappungen für einen sauberen Übergang mit 587 Alfa UV-Gewebeband abkleben.

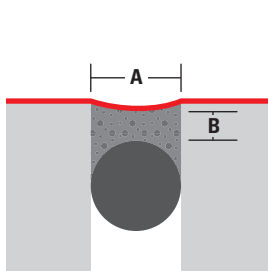

Richtig dimensionierte Fuge
A:B = 2:1
Dimension A, B mind. 6 mm

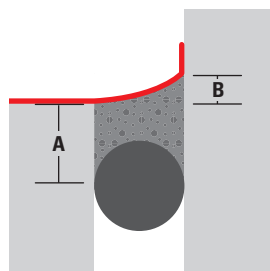

Richtig ausgeführter Winkelanschluss
Dimension A, B mind. 6 mm



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

Verarbeitung

Den Beutel mindestens 5 mal umdrehen / auf den Kopf stellen um sicher zu stellen, dass das Material vollständig vermischt wird. Vor dem Gebrauch die Flüssigmembran durchrühren.

Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K kann auch ohne Primer und Vlies (außer bei Problemflächen, wo das Vlies als Verstärkungsüberbrückung dient) auf feuchten Flächen aufgetragen werden, jedoch nicht im stehenden Wasser.


Verarbeitung: +5 °C bis +40 °C
Verbrauch: ca. 1,4 bis 2 kg / m²

Beschichtung

Grundschrift auftragen

Der Auftrag erfolgt gleichmäßig und vollflächig in 2 Schichten mit jeweils 1 mm Stärke mit der 357 Alfa Beschichtungswalze oder einem breiten Pinsel / Bürste. Material ist zügig und auf einmal zu verarbeiten. Nach dem Trocknen sollte eine Gesamt-Schichtdicke von mindestens 2 mm erreicht sein.

Im schwer zugänglichen Eck- / Randbereich empfehlen wir 806 Alfa EASY Flachdachreparatur 1K zu verwenden. In besonders stark rissgefährdeten oder beanspruchten Bereichen / Problemzonen sollte ein unverwobenes Vlies in die noch feuchte erste Schicht mit eingearbeitet werden. Anschluss- und Dehnfugen entsprechend vorbereiten.

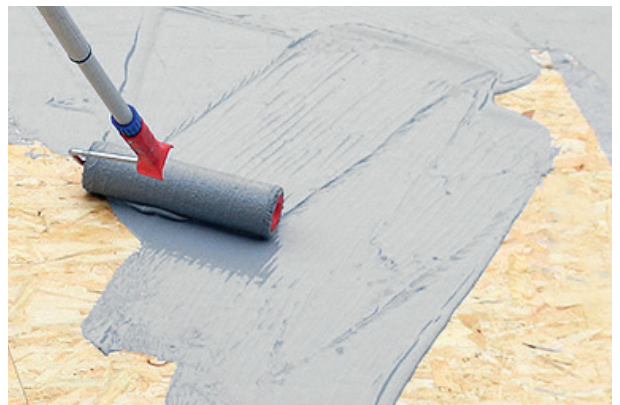



Qualität für's Handwerk

Verarbeitungsanleitung

Deckschicht auftragen

Nach ca. 3 Stunden (bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) kann die zweite Schicht aufgetragen werden. Die zweite Schicht sollte erst nach dem vollständigen Trocknen der ersten Schicht aufgetragen werden. Nach dem Trocknen sollte eine Schichtdicke von mindestens 2 mm erreicht sein.

Bereits nach 6 bzw. 12 Stunden (bei +23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) ist die mit Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K beschichtete Fläche vollständig ausgetrocknet und belastbar.

Hinweis: Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Durchtrocknungszeit entsprechend. Alfa EASY Flachdachabdichtung 1K ist eine Abdichtung, kein Nutzbelag, jedoch anschließend begehbar. Angebrochene Gebinde fest verschließen, für einen Moment nach unten drehen und möglichst bald verbrauchen. Reinigung von Werkzeugen mittels handelsüblichem Lösemittel oder Alkohol. Material kann nach dem Trocknen nur noch mechanisch entfernt werden.



Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.