

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Europäische Technische
Bewertungsstelle für Bauprodukte



Europäische Technische Bewertung

ETA-18/0081
vom 10. April 2026

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europäische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung
enthält

Diese Europäische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemäß Artikel 95(4) der
Verordnung (EU) Nr. 2024/3110, auf der
Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

"818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K" /
"AXOL ETAG Flachdach-Abdichtung PROFi"

Flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis
von Polyurethan

Alfa GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 10
73479 Ellwangen
DEUTSCHLAND

Produktionsanlage 479

8 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 030350-00-0402

ETA-18/0081 vom 9. Februar 2018

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 2024/3110.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Die flüssig aufzubringende Dachabdichtung "818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K" bzw. "AXOL ETAG Flachdach-Abdichtung PROFI" ist ein Bausatz, der aus folgenden Komponenten besteht:

- Grundierung in Abhängigkeit von der Art des Untergrundes,
- flüssig aufzubringende Dachabdichtung auf der Basis von einem einkomponentigen Polyurethan,
- Polyestervlieseinlage als Verstärkung.

Als zusammengefügt System bilden diese Komponenten eine homogene nahtlose Dachabdichtung.

Die Mindestschichtdicke der aufgetragenen Dachabdichtung (mit Vlieseinlage) beträgt 2,0 mm.

Zur ausreichenden Haftung der Dachabdichtung auf dem Untergrund ist in Abhängigkeit der Art des Untergrundes in Verantwortung des Herstellers eine Grundierung erforderlich. Die zum Untergrund gehörende Grundierung ist in den technischen Unterlagen des Herstellers¹ angegeben. In Einzelfällen hat der Hersteller in seiner Verantwortung Maßnahmen zur erforderlichen Vorbehandlung/Grundierung des Untergrundes anzugeben.

Die flüssig aufzubringende Dachabdichtung enthält keine Stoffe, die eine Durchwurzelung hemmen oder verhindern sollen (Wurzelschutzmittel)².

Anhang A1 zeigt die Komponenten und den Systemaufbau der Dachabdichtung.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Die flüssig aufzubringende Dachabdichtung ist zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Balkonen vorgesehen.

In den technischen Unterlagen des Herstellers sind Angaben hinterlegt, für welche Untergründe die Dachabdichtung geeignet ist, und wie diese Untergründe vorbehandelt sein müssen.

Das Produkt kann für neue oder zur Ertüchtigung bestehender Dachabdichtungen eingesetzt werden. Zur Abdichtung an Details kann es auch an vertikalen Flächen eingesetzt werden.

Die Stufen der Nutzungskategorien und die Leistungen des Produktes sind in Anhang A2 gegeben.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen nach Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die flüssig aufzubringende Dachabdichtung entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B sowie der Einbauanweisung des Herstellers in den technischen Unterlagen verwendet wird.

¹ Die technischen Unterlagen des Herstellers umfassen alle für die Herstellung, Verarbeitung des Produktes und die Instandhaltung der daraus hergestellten Dachabdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers und sind beim DIBt hinterlegt.

² Herstellererklärung.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Brandschutz (BWR 2)

| Wesentliches Merkmal | Leistung |
|-------------------------------------|-----------------|
| Verhalten bei einem Brand von außen | Siehe Anhang A2 |
| Brandverhalten | Siehe Anhang A2 |

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

| Wesentliches Merkmal | Leistung |
|---|-------------------------|
| Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe | Leistung nicht bewertet |
| Stoffe, eingestuft als Carc. 1A/1B ^{a)} | |
| Stoffe, eingestuft als Muta. 1A/1B ^{a)} | |
| Stoffe, eingestuft als Repr. 1A/1B ^{a)} | |
| Freisetzungsszenarien hinsichtlich BWR 3: S/W 2 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | Siehe Anhang A2 |
| Wasserdichtheit | Siehe Anhang A2 |
| Widerstand gegenüber Windlast | Siehe Anhang A2 |
| Widerstand gegen mechanische Beschädigung (Perforation) | Siehe Anhang A2 |
| Ermüdungswiderstand | Siehe Anhang A2 |
| Temperaturbeständigkeit | Siehe Anhang A2 |
| Alterungsbeständigkeit (Wärme und Wasser) | Siehe Anhang A2 |
| UV-Beständigkeit bei Feuchtigkeit (Klimazone) | Siehe Anhang A2 |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | Siehe Anhang A2 |
| Auswirkungen von Abweichungen bei den Baukomponenten und den Verarbeitungen | Siehe Anhang A2 |
| Auswirkungen von Arbeitsunterbrechungen (Tagesfugen) | Siehe Anhang A2 |

^{a)} Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

| Wesentliches Merkmal | Leistung |
|----------------------|-------------------------|
| Rutschhemmung | Leistung nicht bewertet |

3.4 Allgemeine Aspekte

Der Nachweis der Dauerhaftigkeit und der Gebrauchstauglichkeit ist Bestandteil der Prüfung der wesentlichen Merkmale. Die Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit sind nur sichergestellt, wenn die besonderen Bestimmungen zum Verwendungszweck gemäß Anhang B und die Angaben aus den technischen Unterlagen des Herstellers eingehalten werden.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 030350-00-0402 gilt folgende Rechtsgrundlage: 98/599/EG, geändert durch die Entscheidung 2001/596/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 3

Zusätzlich ist in Bezug auf das Verhalten bei einem Brand von außen und das Brandverhalten für Produkte nach diesem EAD folgendes System anzuwenden: 3

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument


Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 10. April 2026 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Bettina Hemme
Referatsleiterin

Beglaubigt
Hannoun

Systemaufbau:

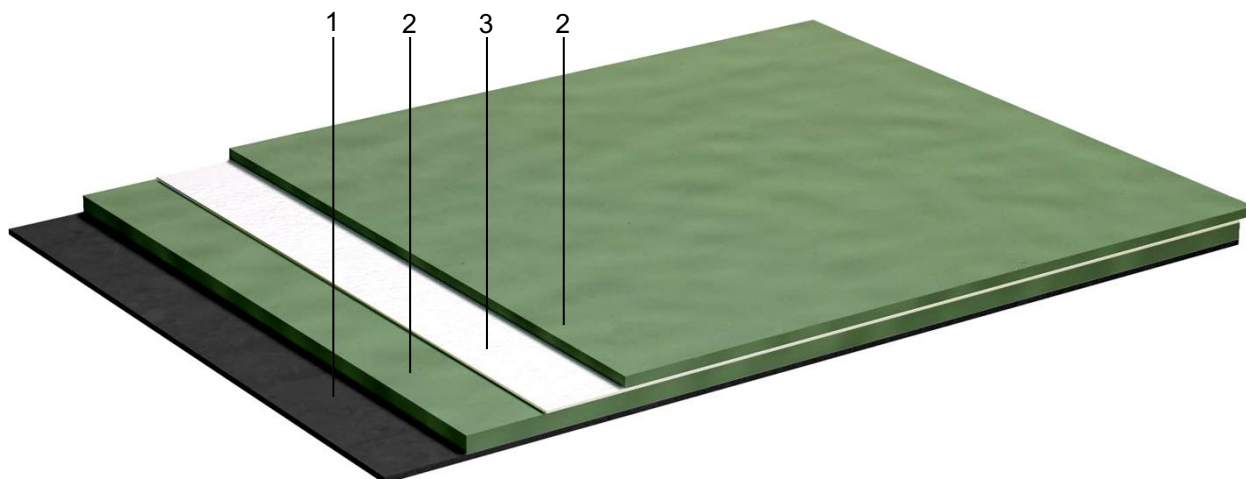

| Nr. | Beschreibung | Verbrauchsmenge / Flächengewicht / Anmerkungen |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Grundierung (wenn erforderlich) | Gemäß den technischen Unterlagen des Herstellers in Abhängigkeit von der Art des Untergrundes |
| 2 | Flüssigabdichtung | Gesamtverbrauchsmenge (1.+ 2. Lage): $\geq 3,0 \text{ kg/m}^2$ |
| 3 | Polyestervlieseinlage | Flächenbezogene Masse: ca. 110 g/m^2 |

"818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K" /
"AXOL ETAG Flachdach-Abdichtung PROFI"

Alfa GmbH

Systemaufbau

Anhang A1

| Produktbeschreibung | | | |
|---|---|--|-----------------|
| Mindestschichtdicke der Abdichtung | | 2,0 mm | |
| Mindestverbrauchsmenge | | 3,0 kg/m ² | |
| Dachneigung | | S1 bis S4 (jede Dachneigung) | |
| Wesentliche Merkmale | | Leistung / Nutzungskategorie | |
| Verhalten bei einem Brand von außen | EN 13501-5 | Klasse B _{ROOF} (t1) * | |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E | |
| Gehalt und Freisetzung gefährlicher Stoffe | | Leistung nicht bewertet | |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | 23 °C, 0 % / 85 % r. F. | μ ≈ 2.300 | |
| Wasserdichtheit | | Wasserdicht | |
| Widerstand gegenüber Windlasten (für reißfeste Untergründe) | | ≥ 50 kPa | |
| Widerstand gegen mechanische Beschädigung (Perforation) | für verformbare Untergründe (z. B. Dämmplatten) und feste Untergründe (z. B. Stahl/Beton) | P1 bis P4 (von gering bis hoch/besonders) | |
| Ermüdungswiderstand | | W3 | |
| Temperaturbeständigkeit | Niedrigste Oberflächentemperatur | TL4 (-30 °C) | |
| | Höchste Oberflächentemperatur | TH4 (+90 °C) | |
| Nutzungsdauer bezogen auf Alterungsbeständigkeit (Wärme und Wasser) | | W3 (25 Jahre) | |
| UV-Beständigkeit bei Feuchtigkeit (Klimazone) | | M und S (gemäßigtes und extremes Klima) | |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | | Leistung nicht bewertet | |
| Auswirkungen von Abweichungen bei den Baukomponenten und den Verarbeitungen (Verarbeitungstemperaturen) | bei +5 °C und bei +30 °C | Höchstzugfestigkeit | 5,5 MPa (±20 %) |
| | | Zugdehnung | 35 % (±20 %) |
| | | Dynamischer Eindruck | P4 |
| Auswirkungen von Arbeitsunterbrechungen (Tagesfugen) | | ≥ 20 kPa | |
| Rutschhemmung | | Leistung nicht bewertet | |
| * Die Klassifizierung Klasse B _{ROOF} (t1) gilt für folgende Unterlagen: <ul style="list-style-type: none"> • Dachneigungen < 20°. • Jede vollflächige Holzunterlage mit einer Dicke von mindestens 16 mm und Fugen von höchstens 0,5 mm. • Jede vollflächige nicht brennbare Unterlage mit einer Mindestdicke von 10 mm. • 2 Lagen Bitumenschweißbahn. • Alle anderen Dachaufbauten, für die Klassifizierungsberichte für B_{ROOF} (t1) gemäß EN 13501-5 vorliegen. | | | |
| "818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K" / "AXOL ETAG Flachdach-Abdichtung PROFI" | | Alfa GmbH | Anhang A2 |
| Beschreibung, Stufen der Nutzungskategorien und Leistungen des Produktes | | | |

Verarbeitung

Von den Stufen der Nutzungskategorien und den Leistungen der Dachabdichtung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Verarbeitung gemäß der in den technischen Unterlagen des Herstellers angegebenen Verarbeitungsanleitung, insbesondere unter Berücksichtigung folgender Punkte erfolgt:

- Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal;
- Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichnete Bestandteil des Bausatzes sind;
- Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen;
- Sicherheitsmaßnahmen bei der Verarbeitung;
- Überprüfung der Dachfläche auf Sauberkeit und korrekte Vorbereitung und ggf. Aufbringen einer Grundierung vor Aufbringen der Dachabdichtung;
- Überprüfung der Einhaltung geeigneter Witterungs- und Aushärtungsbedingungen;
- Feststellung des Mischungsverhältnisses entsprechend der Umgebungstemperatur;
- Sicherstellung einer Dicke der ausgehärteten Abdichtung von mindestens 2,0 mm durch Verarbeitung von entsprechenden Mindestmengen;
- Prüfungen während der Verarbeitung und an der fertigen Dachabdichtung und Dokumentation der Ergebnisse.

"818 Alfa proteXos ETAG Flüssigabdichtung 1K" /
"AXOL ETAG Flachdach-Abdichtung PROFI"

Alfa GmbH

Verwendungszweck
Besondere Bestimmungen für die Verarbeitung

Anhang B