




Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

# 526 Alfa Innenputzgewebe

**Armierungsgewebe aus E-Glasfaser mit  
einem Flächengewicht von 75 g/m<sup>2</sup>**

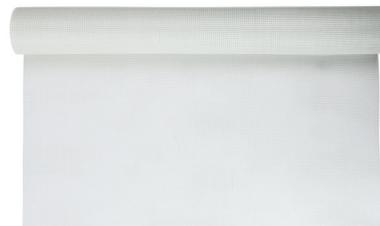

Innen

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Materialklasse:</b>	
Kette:	E-Glas
Schuß:	E-Glas
Fadendichte: ( 10 cm )	
Kette:	20 Dreherschnüre
Schuß:	18 Schußfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung	Dreher/Schnittkante
Flächengewicht ( Fertigware):	75 g / qm
Glühverlust:	41 %
sonstige Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/2



Qualität für's Handwerk

## Technisches Datenblatt

### Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
<b>Reißfestigkeit pro 5 cm:</b>	
<b>Anlieferungszustand</b>	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm)	1090 N
Reißfestigkeit Schuß (N/5 cm)	1180 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung in 5%iger Natronlauge	620 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung in 5%iger Natronlauge	740 N

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

2/2