




Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

535 Alfa Tropfkantenprofil

**Hart-PVC-Leiste mit beidseitigem
WDVS-Gewebe und Tropfkante**

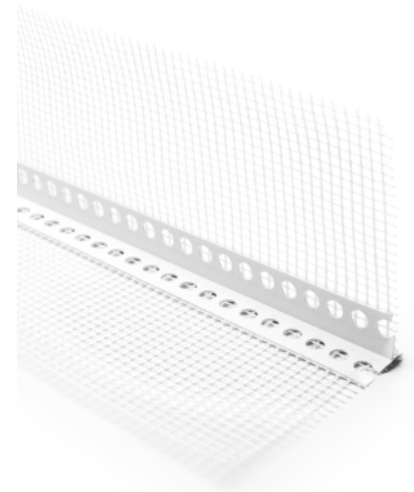

Technische Daten:

| Eigenschaften | Wert | Norm |
|--------------------------|--|----------------|
| Material: | Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 | DIN ISO 1163-1 |
| Gewebe: | nach ETAG geprüfetes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 mm, 165 g/m ²) | |
| Schenkelabmessungen: | 10 x 10 cm | |
| Temperaturbeständigkeit: | bis 160 °C | |
| Baustoffklasse: | B1 | |
| Gewebebefestigung: | UV-verschweißt | |
| Verpackung: | 25 Stück/Karton | |
| Anwendungsbereich: | WDVS | |
| Farbe: | weiss | |

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1/1