

Alfa Sprüh- & Pistolenreiniger

entfernt zuverlässig

- ✓ frischen PU-Schaum
- ✓ frische Dichtstoffe
- ✓ Farb- & Klebstoffreste
- ✓ Öl, Fett, Wachs
- ✓ Teer

Gefahrenhinweise:

- H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- P501 Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Enthält: Aceton



Gefahr

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Alfa GmbH
Dr.-Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel.: +49 (0)7363 - 95 44 60
Fax: +49 (0)7363 - 95 44 625
www.alfa-direkt.de


500ml



Alfa PU PISTOLEN REINIGER

- ✓ entfernt frischen PU-Schaum und frische Dichtstoffe
- ✓ spült & reinigt Montagepistolen
- ✓ beseitigt Farb- & Klebstoffreste
- ✓ entfernt Öl, Fett, Wachs & Teer

Alfa Sprüh- & Pistolenreiniger (PU-Schaum-Reiniger) zum Entfernen von frischen (nicht ausgehärteten) Verschmutzungen und zum Durchspülen & Reinigen von Montagepistolen.

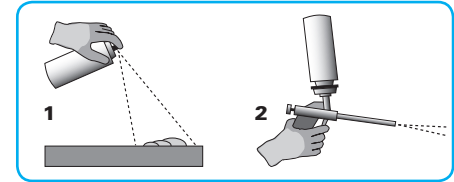

1. Entfernen von PU-Schaum

Mitgelieferte Sprühdüse aufstecken und Reiniger auf ein Tuch sprühen. Mit feuchtem Tuch Verschmutzung von der Oberfläche entfernen. Auf porösen Materialien die zu reinigende Fläche/Gegenstände besprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Tuch sauberwischen.

2. Reinigen der Montagepistole

PU-Schaum-Dose abschrauben und Alfa PU-Schaum-Reiniger auf die Pistole schrauben. Abzugshebel einige Male betätigen und Pistole gut durchspülen bis kein Schaum mehr kommt. Reiniger 1-2 Min. einwirken lassen. Anschließend nochmals gut durchspülen. Reinigungsdose abschrauben und überschüssigen Alfa PU-Schaum-Reiniger mit Tuch entfernen.

Wichtig: Montagepistole nach jedem Gebrauch reinigen!

Ausgehärtete Schaumreste können nur mechanisch entfernt werden.

Lagerung: 12 Monate bei Temperaturen von +10°C bis +20°C. Stehend, kühl und trocken lagern.

650



Zu verarbeiten bis: Siehe Dosenboden

**STEHEND
LAGERN**

Artikel-Nr. 618 0500

Giftnotrufnummer:
+49 (0)361-730730



Inhalt:
500 ml e